

OpenClash 配合 ADGuardHome 优化 DNS 解析

思路：

安装并设置 ADGuardHome 插件之前需完成 OpenClash 的配置与正常运行，务必保证 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 中仅填写本地运营商 DNS 的 IP 地址。

ADGuardHome 作为 OpenWrt 和 OpenClash 的上游 DNS 服务插件，不干预 OpenWrt 和 OpenClash 的 DNS 服务运行，其负责接收 OpenClash 分流后国内部分的 DNS 服务解析，利用其功能提升解析速度和进一步优化 DNS，也可去除部分广告（根据需要可开启，但去广告的规则不建议选多个，选一个比较通用的就可以了）。

ADGuardHome 的上游 DNS 服务器建议填写自己运营商，没必要选择公共的运营服务商（例如阿里、腾讯等），也不考虑国外的 DNS 服务商，备用 DNS 服务器选择阿里服务器（223.5.5.5）和腾讯的 DNS 服务器（119.29.29.29）。

ADGuardHome 的端口注意避开 OpenWrt 使用的 53 端口（DNSmasq 使用），例如设置为 5335 端口即可。

ADGuardHome 缓存保持默认并勾选乐观缓存。

一、ADGuardHome 安装

在此网址 <https://github.com/AUK9527/Are-u-ok> 下载 iStoreOS 插件运行包，扩展名为 run，下载时注意匹配 iStoreOS 版本号和 CPU 架构。

在 iStoreOS 中手动安装 ADGuardHome 运行包。

二、ADGuardHome 初始化

安装并重启 iStoreOS 后，在服务菜单 -> 运行 ADGuardHome：

1、首先选择：启用；

2、查看更新核心项下显示当前核心版本否，若无则需更新核心版本；若更新不成功可在 iStoreOS 软件包中安装，注意安装完成后显示的安装地址与 ADGuardHome 中执行文件路径是否一致，若不一致则需修改执行文件路径到安装显示路径。

3、确认正确安装核心后，保存并引用。

三、开启 ADGuardHome 网页管理和设置

在插件 ADGuardHome 中网页管理端口下，单击 ADGuardHome Web3000 按钮框，进入 ADGuardHome 网页管理界面，设置管理端口为 3000，监听端口为 5335（注意不可与 DNSmasq 的 53 端口冲突），设置登录账户和密码后依提示操作即可进入 ADGuardHome 网页管理界面。

1、设置 -> 常规设置

过滤器更新时间 24 小时；查询日志保留时间 7 天；启用统计数据保留 7 天；其余默认并保存。

常规设置

☒ 使用过滤器和 Hosts 文件以拦截指定域名
你可以在 [过滤器](#) 设置中添加过滤规则。

过滤器更新间隔
24 小时

☐ 使用 AdGuard 【浏览安全】网页服务
AdGuard Home 将检查域名是否被浏览安全服务阻止。它将使用隐私性更强的检索 API 来执行检查，只有以 SHA256 为前缀的域名会被发送到服务器。

☐ 使用 AdGuard 【家长控制】服务
AdGuard Home 将使用与浏览安全服务相同的隐私性强的 API 来检查域名指向的网站是否包含成人内容。

☐ 使用安全搜索
AdGuard Home 将会在下列搜索引擎中强制启用安全搜索：Google、YouTube、Bing、DuckDuckGo、Ecosia、Yandex、Pixabay。

☒ Bing☒ Duckduckgo☒ Ecosia☒ Google☒ Pixabay☒ Yandex☒ Youtube

日志配置

☒ 启用日志

☐ 匿名化客户端 IP
不要在日志和统计信息中保存客户端的完整 IP 地址

查询日志保留时间

☐ 自定义☐ 6 小时☐ 24 小时☒ 7 天☐ 30 天☐ 90 天

☐ 被忽略的域名
匹配这些规则的查询不在查询日志

忽略的域名（以换行符分隔）

保存

清除查询日志

2、设置 -> DNS 设置

上游 DNS 服务器：

仅填写本地运营商 DNS 服务地址（例如：重庆移动 218.201.4.3、218.201.17.2）；

选择并行请求；

后备 DNS 服务器，填写 223.5.5.5；其余默认并应用；

单击测试上游，查看显示信息是否正常。

DNS 设置

上游 DNS 服务器

每行输入一个服务器地址。了解更多关于配置上游 DNS 服务器的内容 此可为从中选择的已知 DNS 提供商列表。

61.128.128.68
61.128.192.68

示例:

- 1. 94.140.14.140, [2a10:50c0::1::ff]: 常规 DNS (基于 UDP);
- 2. 94.140.14.140:53, [2a10:50c0::1::ff]:53: 常规 DNS (通过 UDP, 带端口);
- 3. udp://unfiltered.adguard-dns.com: 常规 DNS (通过 UDP, 主机名);
- 4. tcp://94.140.14.140, tcp://[2a10:50c0::1::ff]: 常规 DNS (基于 TCP);
- 5. tcp://94.140.14.140:53, tcp://[2a10:50c0::1::ff]:53: 常规 DNS (通过 TCP, 带端口);
- 6. tcp://unfiltered.adguard-dns.com: 常规 DNS (通过 TCP, 主机名);
- 7. tls://unfiltered.adguard-dns.com: 加密 DNS-over-TLS;
- 8. https://unfiltered.adguard-dns.com/dns-query: 加密 DNS-over-HTTPS;
- 9. h3://unfiltered.adguard-dns.com/dns-query: 带有强制 HTTP/3 的加密 DNS-over-HTTPS, 不会回退到 HTTP/2 或更低版本;
- 10. quic://unfiltered.adguard-dns.com: 加密 DNS-over-QUIC
- 11. sdns://...: DNSCrypt 的 DNS Stamps 或者 DNS-over-HTTPS 解析器;
- 12. [/example.local/]94.140.14.140: 指定为特定域名的上游服务器;
- 13. [/example.local/]94.140.14.140 2a10:50c0::1::ff: 特定域名的多个上游服务器;
- 14. # comment: 注释。

☐ 负载均衡

一次查询一台上游服务器。
AdGuard Home 使用加权随机算法来选择具有最少失败查找和最低平均查找时间的服务器。

☒ 并行请求

使用并行请求以同时查询所有上游服务器来加快解析速度。

☐ 最快的 IP 地址

等待所有 DNS 服务器的响应, 测量每个服务器的 TCP 连接速度, 并返回连接速度最快的服务器的 IP 地址。
如果一个或多个上游服务器没有响应, 此模式会显著减慢 DNS 查询速度。确保您的上游服务器稳定且上游超时时间短。

后备 DNS 服务器

当上游 DNS 服务器没有响应时使用的后备 DNS 服务器列表。诸法与上面的「主要上游」字段相同。

223.5.5.5

Bootstrap DNS 服务器

DNS 服务器的 IP 地址, 用于解析指定为上游的 DoH/DoT 解析器的 IP 地址。不允许添加注释。

9.9.9.10
149.112.112.10
2620:fe::10
2620:fe::10

私人反向 DNS 服务器

AdGuard Home 用于私人 PTR, SOA 和 NS 请求的 DNS 服务器。如果请求的 ARPA 域名包含私有 IP 范围内的子网 (如 "192.168.12.34"), 且请求来自具有私有 IP 地址的客户端, 该请求被视为私有请求。如果未设置, 将使用操作系统的默认 DNS 解析器, AdGuard Home IP 地址除外。

AdGuard Home 默认使用下列反向 DNS 解析器: "127.0.0.1:53", "[::1]:53"

每行输入一个 IP 地址

☐ 使用私人反向 DNS 解析器

使用私有上游服务器、DHCP、/etc/hosts 等解决包含私有 IP 地址的 ARPA 域名的 PTR、SOA 和 NS 请求。如果禁用, AdGuard Home 将以 NXDOMAIN 回应所有此类请求。

☒ 启用客户端的 IP 地址的反向解析

通过发送 PTR 查询到对应的解析器 (本地客户端的私人 DNS 服务器, 公共 IP 客户端的上游服务器) 将 IP 地址反向解析成其客户端主机名。

上游超时

指定等待上游服务器响应的秒数

10

测试上游

应用

DNS 服务配置：

速度限制填写 0；

禁用 IPv6 地址的解析：选择

其余默认并保存。

DNS 服务配置

速度限制

每个客户端每秒查询次数的限制。设置为 0 意味着不限制。

0

IPv4 地址子网前缀长度

用于速率限制的 IPv4 地址子网前缀长度，默认为 24

24

IPv6 地址子网前缀长度

用于速率限制的 IPv6 地址子网前缀长度，默认为 56

56

速率限制白名单

排除在速率限制之外的 IP 地址

☐ 启用 EDNS 客户端子网

☐ 为 EDNS 使用自定义 IP

☐ 启用 DNSSEC

在发出 DNS 查询中设置 DNSSEC 标志并检查结果（需要启用 DNSSEC 的解析器）。

☒ 禁用 IPv6 地址的解析

丢弃对 IPv6 地址（类型 AAAA）的所有 DNS 查询，并从 HTTPS 响应中删除 IPv6 相关的信息。

拦截模式

- 默认：将 AdBlock 规则拦截时响应为空 IP 地址（A 记录：0.0.0.0；AAAA 记录：::）；将 JetixHosts 规则拦截时响应为规则中指定 IP 地址
- REFUSED：以 REFUSED 码响应请求
- NXDOMAIN：以 NXDOMAIN 码响应
- 空 IP：以零 IP 地址响应（A 记录 0.0.0.0；AAAA 记录 ::）
- 自定义 IP：以手动设置的 IP 地址响应

☒ 默认

☐ REFUSED

☐ NXDOMAIN

☐ 空 IP

☐ 自定义 IP

屏蔽的 TTL 应答

指定客户端缓存已过滤响应的秒数

10

保存

DNS 缓存配置

您可以在此处配置 DNS 缓存

☒ 启用缓存

在本地存储 DNS 响应。

缓存大小

DNS 缓存大小（单位：字节）

4194304

覆盖最小 TTL 值

缓存 DNS 响应时，延长从上游服务器接收到的 TTL 值（秒）。

3600

覆盖最大 TTL 值

设定 DNS 缓存条目的最大 TTL 值（秒）。

86400

☒ 乐观缓存

即使条目已过期，也让 AdGuard Home 从缓存中响应，并尝试刷新它们。

保存

清除缓存

DNS 缓存配置：

覆盖最小 TTL 值：3600

覆盖最大 TTL 值：86400

乐观缓存：选择


其余默认并保存

访问设置：

默认即可。

3、过滤器 -> DNS 黑名单

建议最多选择一个过滤规则，例如：AdGuard DNS filter 过滤器已有 16 万多条规则；也可一条都不选。

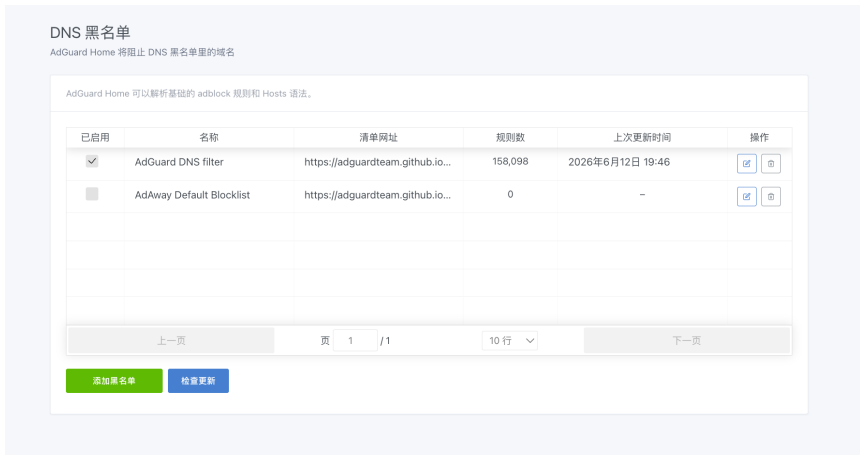

四、修改 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 地址与端口

在 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 中去除本地运营商 DNS 的地址选择，新增一个地址为 127.0.0.1，端口为 5335 的 NameServer 服务，向上移动位置到顶部，最后保存并应用。