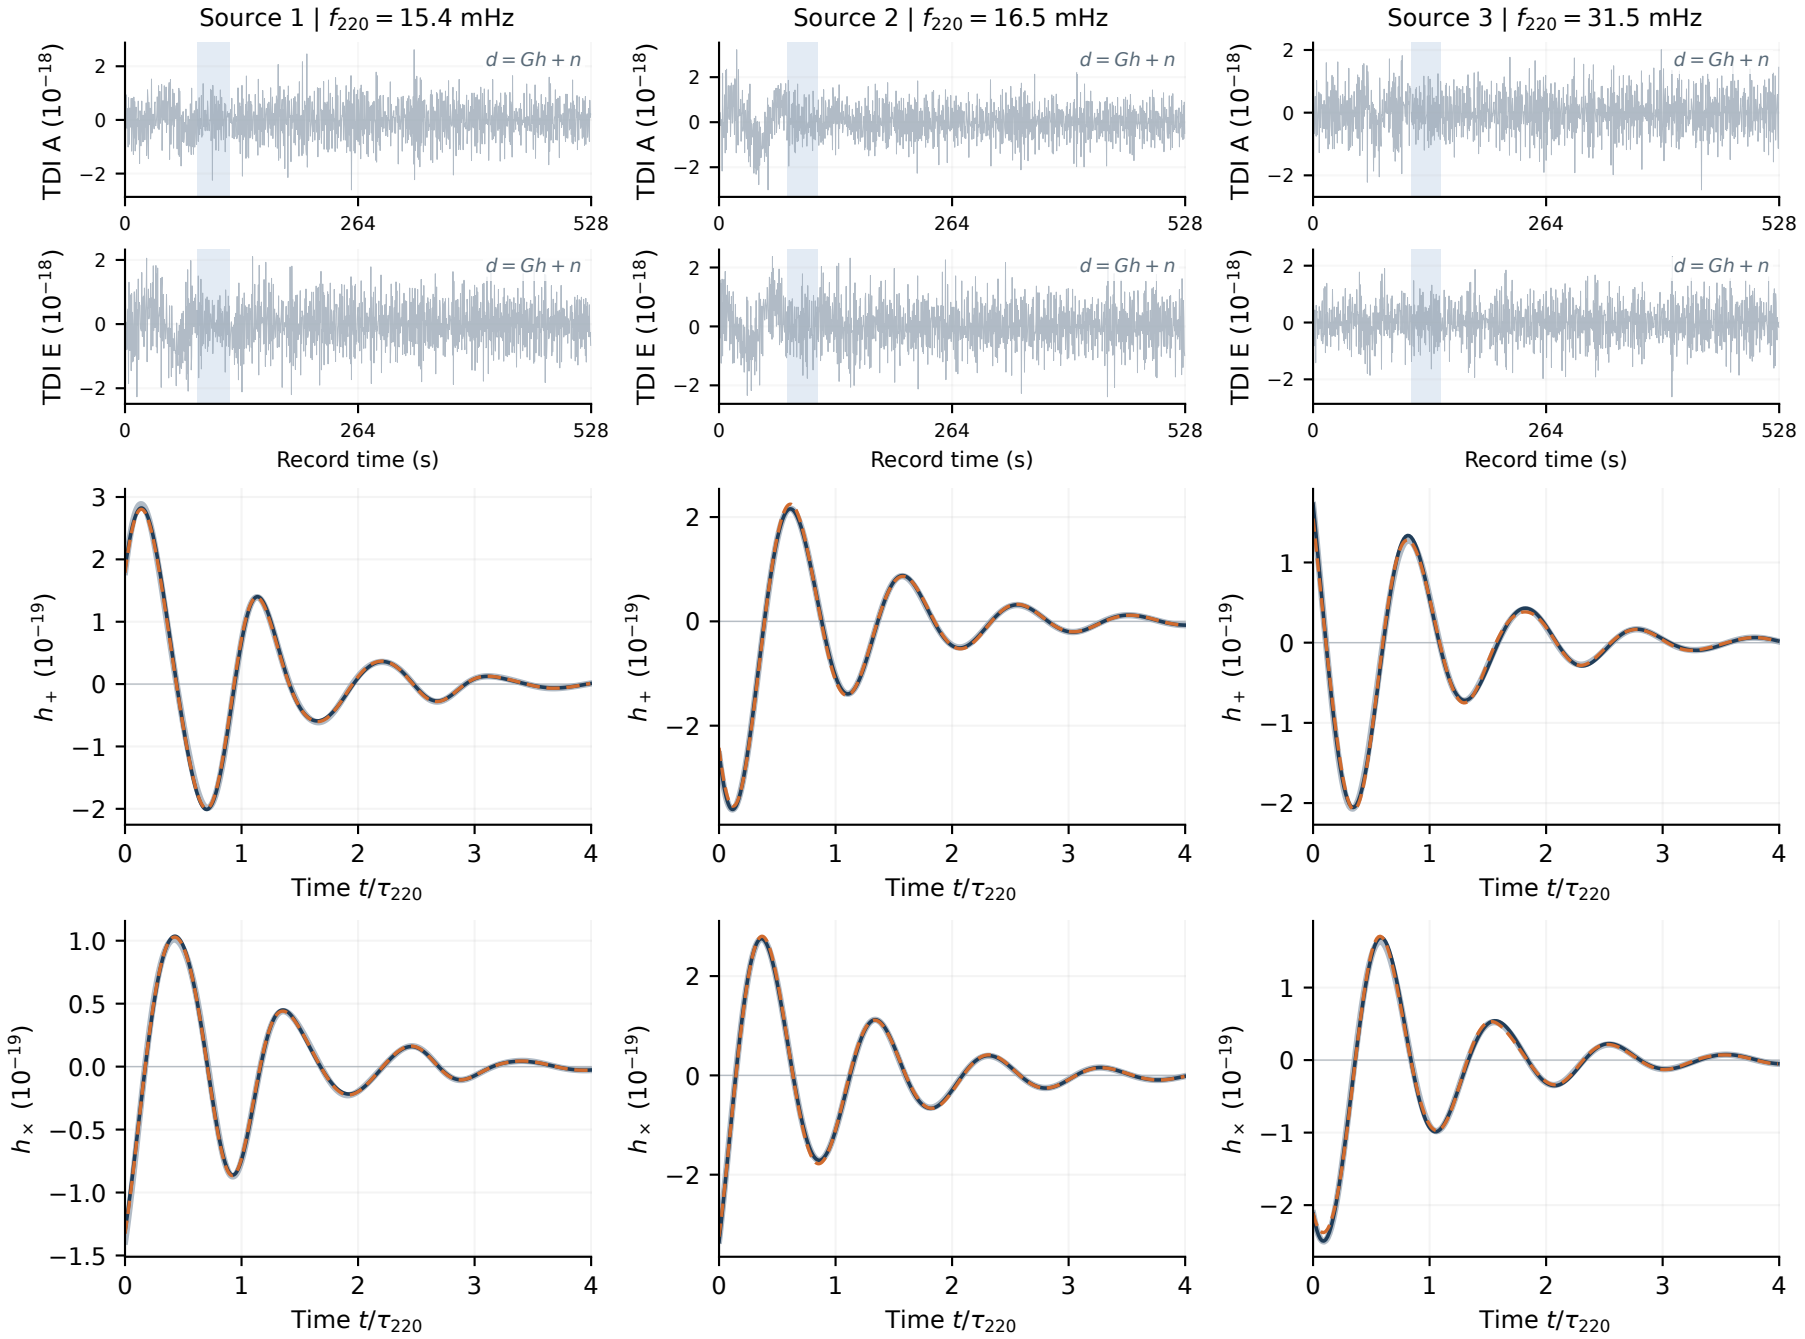

Source 1 | $f_{220} = 15.4$ mHz
Source 2 | $f_{220} = 16.5$ mHz
Source 3 | $f_{220} = 31.5$ mHz
TDI A (10^{-18})
TDI E (10^{-18})
$d = Gh + n$
Record time (s)
h_+ (10^{-19})
$h_\times$ (10^{-19})
Time t/τ_{220}
Strain + projected noise $s + Pn$
Injected strain s
Conditional reconstruction $P\hat{h}$