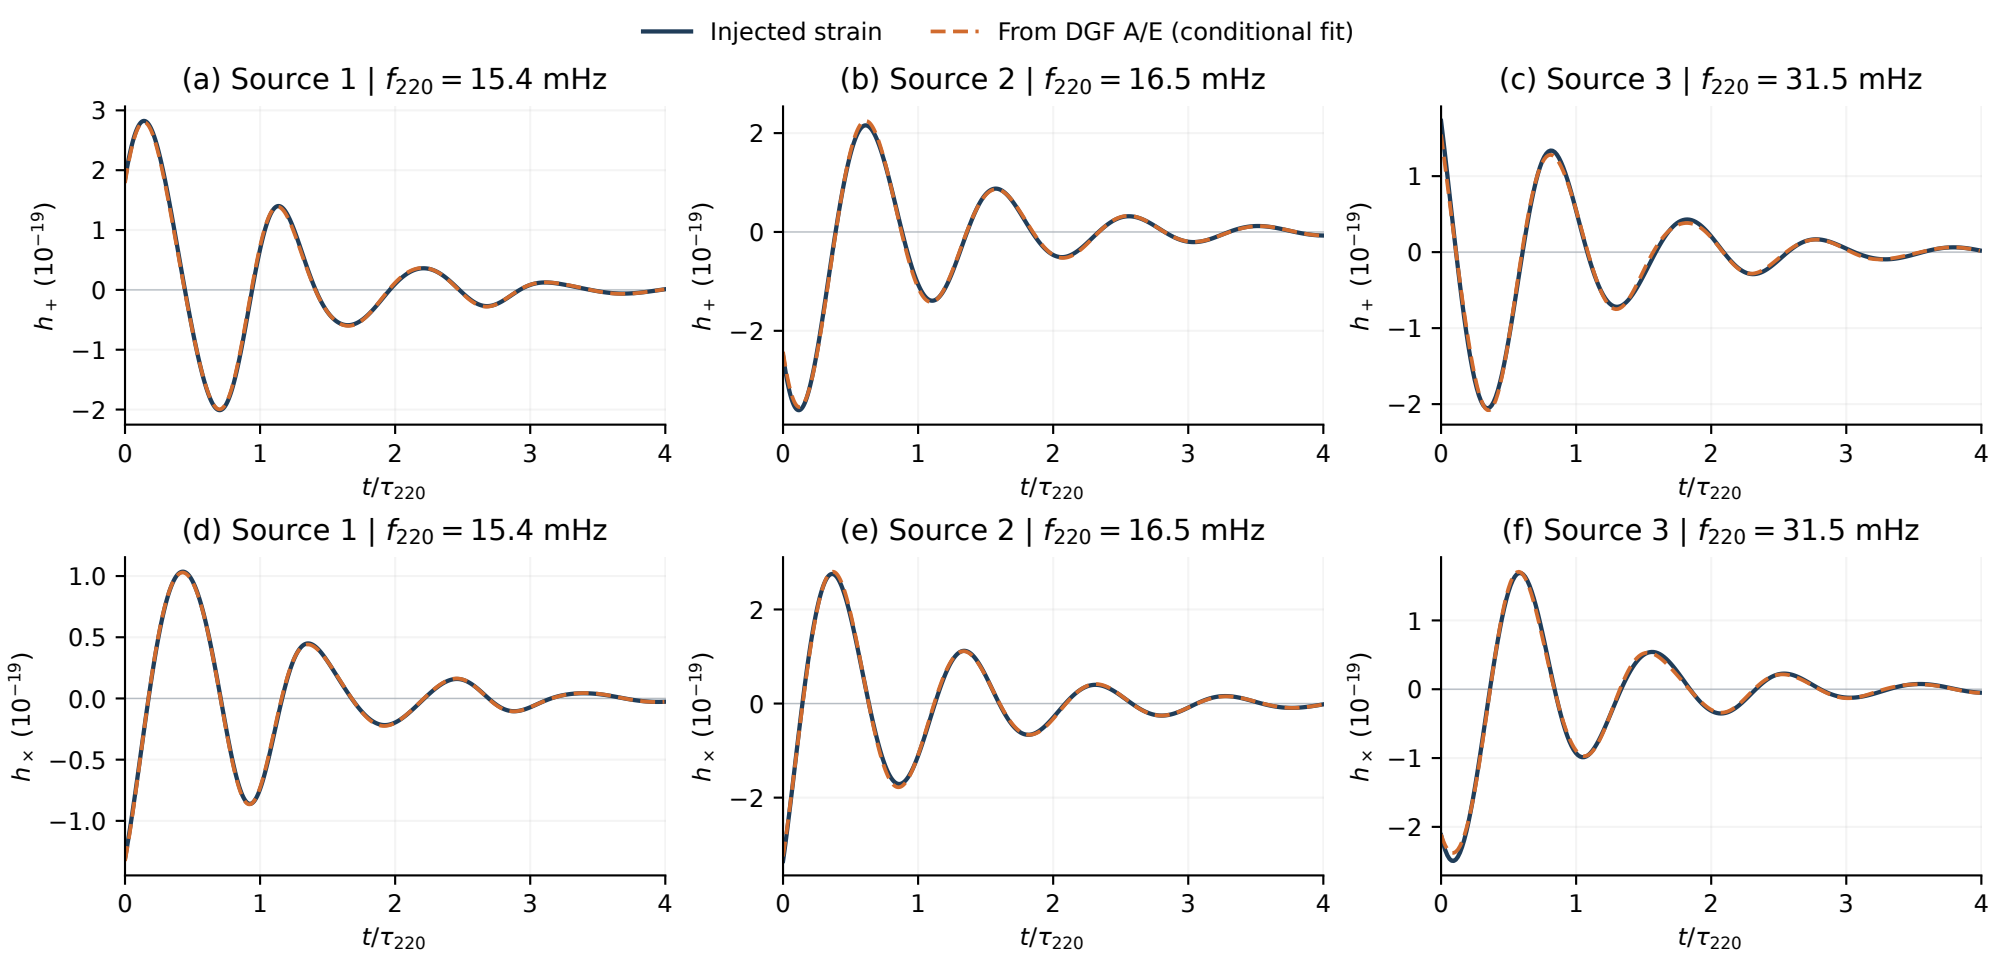

Injected strain
From DGF A/E (conditional fit)
(a) Source 1 | $f_{220} = 15.4$ mHz
(b) Source 2 | $f_{220} = 16.5$ mHz
(c) Source 3 | $f_{220} = 31.5$ mHz
(d) Source 1 | $f_{220} = 15.4$ mHz
(e) Source 2 | $f_{220} = 16.5$ mHz
(f) Source 3 | $f_{220} = 31.5$ mHz
h_+ (10^{-19})
$h_\times$ (10^{-19})
t/τ_{220}