



原理图纸

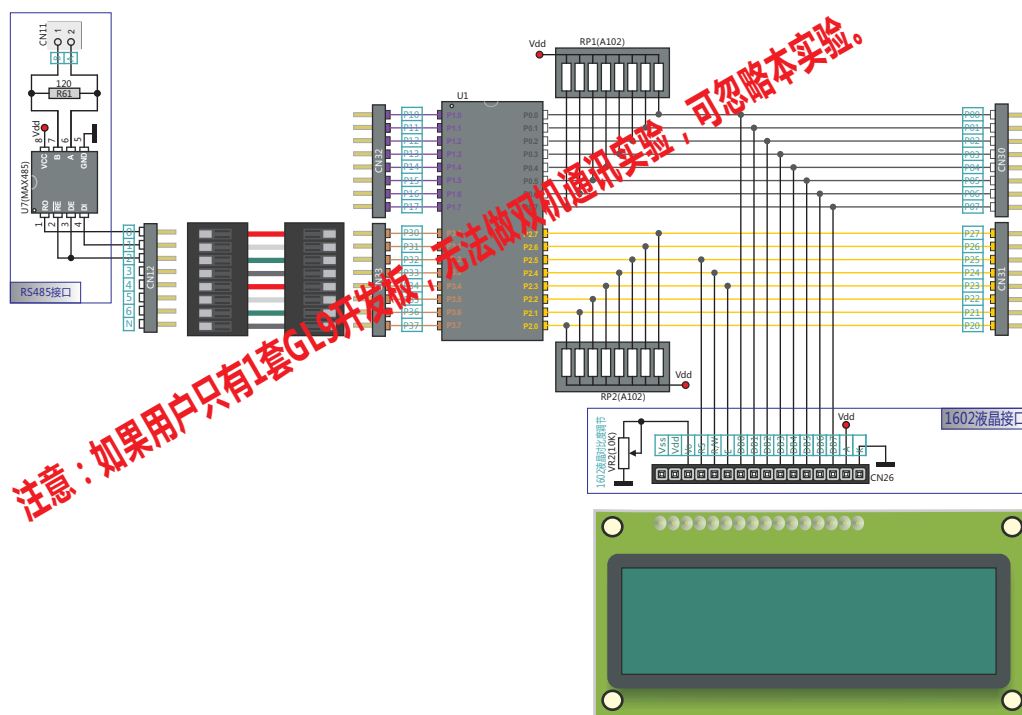

插线图纸

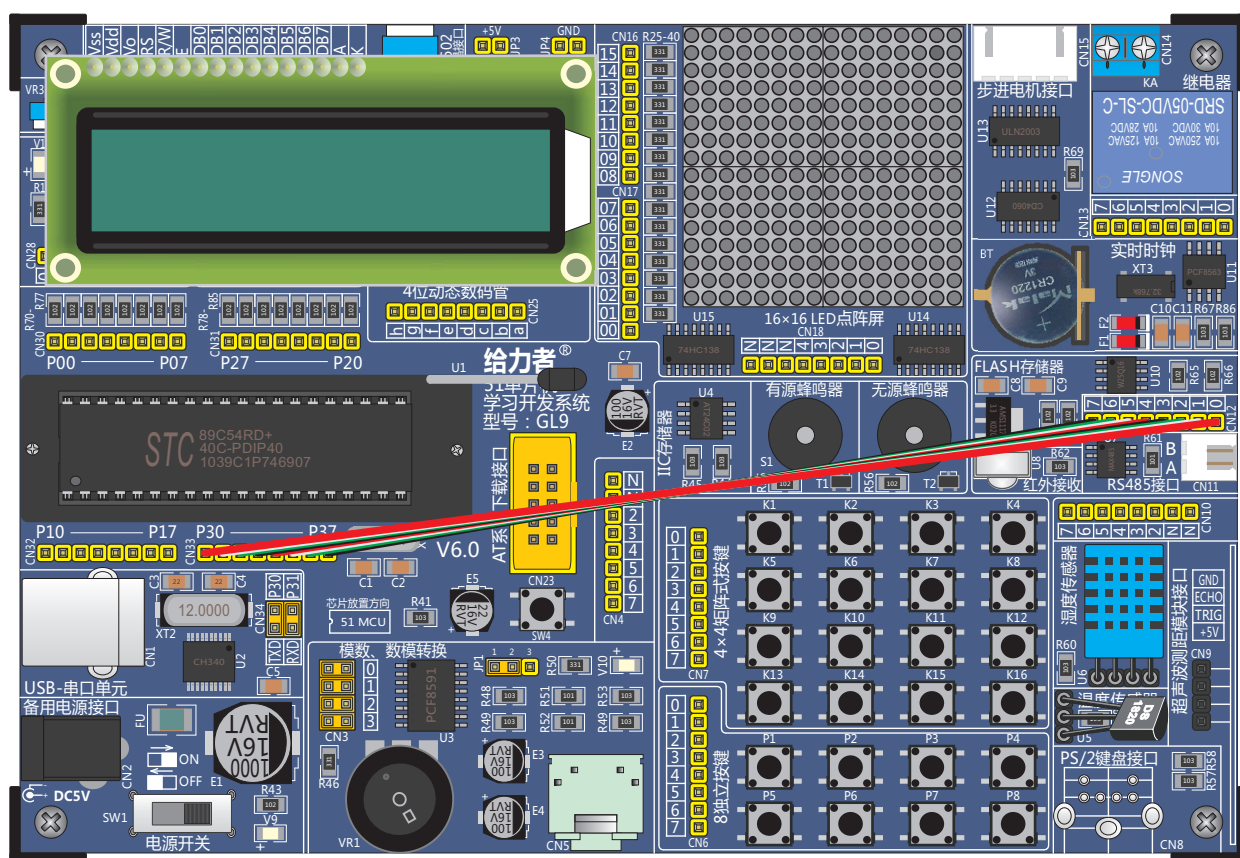

(注意排线有线序要求,不要插反)

自备连接线将两块开发板的CN11连接起来，确保A-A、B-B相连。



下载代码 主机下载代码：光盘\GL9例程源代码\【实验66】RS485双机通讯实验-主机\源代码\TEST66.hex
从机下载代码：光盘\GL9例程源代码\【实验67】RS485双机通讯实验-从机\源代码\TEST67.hex

实验结果 程序运行后,主机将间隔的发送0-255至从机，从机接收到后在从机的1602液晶上进行显示:

