

从第一次启动，到完成多点循环点击

本指导不要求你理解编程或坐标原理。按照步骤操作，你可以依次记录多个点击位置，为每个点设置不同的点击次数和等待时间，再让程序按照顺序循环执行。

预计阅读时间

完整阅读约 15 分钟，快速入门约 6 分钟。

完成目标

采集三个点位，执行两轮，并核对 4、2、6 的点击结果。

核心快捷键

F8 采点，F9 开始或暂停，F10 紧急停止。

安全原则

首次只在专用演示靶场测试，不操作支付或删除页面。

播放 10 分钟完整视频

打开安全演示靶场

下载视频字幕

重要提醒： 自动点击会真实控制鼠标。首次使用必须先将总循环次数设置为 1，并在 [连点演示靶场.html](#) 中验证。任何时候都可以按 **F10** 停止。

产品概览

先理解软件能做什么，以及一个完整方案由哪些内容组成。

软件可以完成的工作

能力	说明	典型用途
多个有序点位	按照表格中的顺序，从第一个启用点执行到最后一个启用点。	依次点击“选择、确认、下一步”等固定位置。
单点独立参数	每个点都可以单独设置点击次数、点击间隔和点后等待。	一个位置点击两次，另一个位置只点击一次。
总循环次数	全部点位执行完一遍算一轮，可以重复多轮。	将同一组操作重复 2 次、10 次或更多次。
暂停与停止	运行时按 F9 暂停或继续，按 F10 随时停止。	发现目标窗口变化时立即暂停或终止。
方案保存	保存点位、顺序、参数、显示器信息和循环配置。	下次直接加载，无需重新填写参数。

一个“方案”可以理解为一张完整的操作清单：点击哪些位置、按什么顺序、每个位置点击几次、等待多久，以及整张清单重复多少轮。

使用前准备

在采点前先确认系统、权限、显示器和快捷键环境。

系统准备

- ☐ 使用 Windows 10 或 Windows 11 x64。
- ☐ 找到并运行 `OrderedClicker.exe`。
- ☐ 确认软件主界面能够正常显示。

☐ 首次测试打开本地演示靶场。

环境准备


- ☐ 暂时关闭可能占用 F8、F9、F10 的程序。
- ☐ 确认显示器排列、分辨率和缩放比例不再变化。
- ☐ 关闭桌面通知，避免弹窗遮挡目标位置。
- ☐ 让连点器和目标程序使用相同权限运行。

权限说明： 普通权限运行的连点器，通常不能可靠控制“以管理员身份运行”的目标程序。如果目标程序使用管理员权限，请关闭两者后，再让连点器也以管理员身份运行。

03

界面认识

主界面从上到下分为方案区、点位表、点位工具栏、执行区和状态栏。

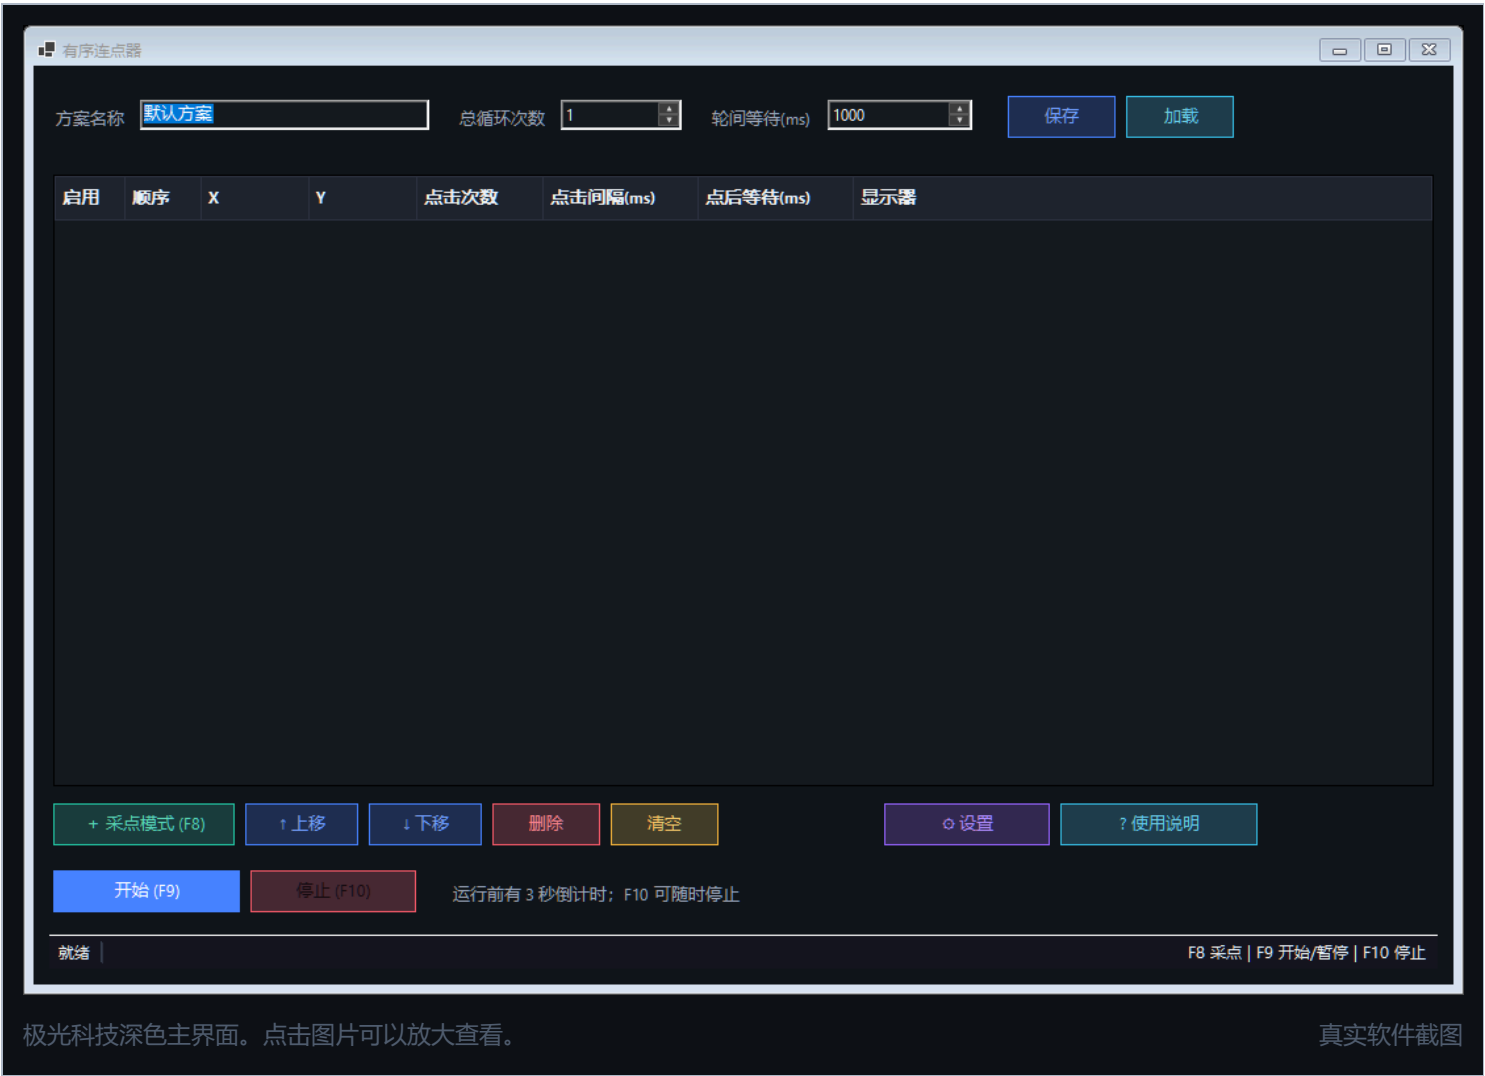

极光科技深色主界面。点击图片可以放大查看。

真实软件截图

1 方案名称

给当前方案起一个容易识别的名称，例如“三点演示方案”。

2 总循环次数

所有启用点位按顺序执行完一遍算一轮，这里决定总共执行几轮。

3 轮间等待

上一轮全部结束后，到下一轮开始前的等待时间，单位为毫秒。

4 点位表格

显示点位顺序、坐标、点击次数、间隔、点后等待和所属显示器。

5 点位操作栏

用于采点、调整顺序、删除、清空、设置主题和打开使用说明。

6 执行与状态

开始、暂停、停止任务，并显示当前循环、点位和点击进度。

点位表格各列含义

列名	是否可修改	含义
启用	可以	取消勾选后，该点位保留在方案中，但执行时会跳过。
顺序	通过上移/下移	点位的执行顺序，从 1 开始。
X / Y	只读	采点时记录的屏幕物理坐标。
点击次数	可以	当前点位在每一轮中连续点击多少次。
点击间隔(ms)	可以	同一点位多次点击之间等待多少毫秒。
点后等待(ms)	可以	当前点位完成后，到下一个点位开始前等待多少毫秒。
显示器	只读	采点时鼠标所在的显示器，用于检测显示环境变化。

04 十二步快速入门

按照以下步骤完成一个三点、两轮的安全演示方案。

1

启动软件和演示靶场

操作目的

建立安全、可核对的测试环境。

操作位置

连点器 EXE 和本指导目录中的演示靶场。

操作步骤

先打开连点器，再打开“连点演示靶场.html”。

正确结果

屏幕上同时存在连点器和三个彩色按钮。

注意事项

打开后不要再缩放或移动靶场窗口。

常见错误

先采点后又调整目标窗口，导致坐标偏移。

2

填写方案名称

操作目的

方便保存后识别方案。

操作位置

主界面左上角“方案名称”。

操作步骤

输入“三点演示方案”。

正确结果

输入框显示完整名称。

注意事项

名称只用于识别，不影响点击顺序。

常见错误

多个方案使用相同名称，后续难以区分。

3

开启采点模式

操作目的

允许 F8 记录当前鼠标位置。

操作位置

表格下方“采点模式 (F8)”按钮。

操作步骤

单击按钮，观察按钮文字变为“结束采点”。

正确结果

状态栏提示采点模式已开启。

注意事项

仅开启模式不会立即记录坐标，必须按 F8。

常见错误

直接点击目标按钮，而没有按 F8。

4

依次采集三个点位

操作目的

建立蓝、青、紫三个有序点位。

操作位置

演示靶场三个按钮的中心。

操作步骤

鼠标移到蓝色按钮中心按 F8，再对青色和紫色重复。

正确结果

表格出现三行，顺序依次为 1、2、3。

注意事项

按 F8 时不要点击鼠标，保持指针稳定。

常见错误

在按钮边缘采点，窗口轻微变化后更容易偏离。

5

结束采点并检查顺序

操作目的

防止后续误按 F8 增加多余点位。

操作位置

“结束采点”按钮和点位表格。

操作步骤

单击结束采点，确认三行坐标和显示器信息均存在。

正确结果

按钮恢复为“采点模式 (F8)”。

注意事项

如果顺序错误，可以选中行后使用上移或下移。

常见错误

采点后忘记关闭模式，后续按 F8 又增加了点位。

6

设置三个点位的参数

操作目的

让三个按钮以不同次数和间隔点击。

操作位置

点击次数、点击间隔、点后等待三列。

操作步骤

蓝色填 2/500/800，青色填 1/0/600，紫色填 3/300/1000。

正确结果

表格中的九个参数与示例表一致。

注意事项

所有时间单位都是毫秒，1000 毫秒等于 1 秒。

常见错误

把 1 秒误填为 1，而不是 1000。

7

设置循环参数

操作目的

让整组点位执行两遍。

操作位置

顶部“总循环次数”和“轮间等待”。

操作步骤

总循环次数填 2，轮间等待填 1500。

正确结果

全部三点执行完后等待 1.5 秒，再执行第二轮。

注意事项

首次实际验证时建议先填 1，确认后再改为 2。

常见错误

把总循环次数理解为单个点的点击次数。

8

重置靶场并按 F9 开始

操作目的

从零计数开始核对执行结果。

操作位置

靶场“重置计数”和键盘 F9。

操作步骤

重置后切回连点器，按 F9，利用三秒倒计时切到靶场。

正确结果

状态从倒计时变为执行中，按钮计数开始增长。

注意事项

倒计时期间不要改变任何窗口位置。

常见错误

倒计时期间拖动靶场窗口，导致点击位置失效。

9

观察执行顺序和状态栏

操作目的

确认程序按蓝、青、紫顺序执行。

操作位置

演示靶场计数和连点器底部状态栏。

操作步骤

观察每轮蓝增 2、青增 1、紫增 3。

正确结果

两轮结束后显示 4、2、6，总点击 12。

注意事项

执行过程中不要主动移动鼠标。

常见错误

手动移动鼠标后误以为程序坐标不准确。

10

练习暂停、继续和停止

操作目的

掌握运行中的安全控制方式。

操作位置

键盘 F9、F10 和主界面按钮。

操作步骤

运行时按 F9 暂停，再按一次继续；另一次运行中按 F10 停止。

正确结果

暂停时计数不再变化，停止后状态回到就绪。

注意事项

发现目标窗口变化时优先按 F10。

常见错误

连续快速按多次 F9，导致暂停和继续状态判断错误。

11

保存并重新加载方案

操作目的

下次直接复用相同点位和参数。

操作位置

顶部“保存”和“加载”按钮。

操作步骤

保存方案，清空点位，再点击加载并选择保存的 JSON 文件。

正确结果

三行点位和全部参数恢复。

注意事项

显示器环境改变后，即使加载成功也建议重新采点。

常见错误

直接编辑 JSON 导致格式损坏，加载失败。

12

完成最终检查

操作目的

确认方案可以在当前环境安全重复执行。

操作位置

点位表、循环参数、状态栏和目标窗口。

操作步骤

核对启用状态、顺序、参数、窗口位置和 F10 可用性。

正确结果

所有检查项通过后再提高循环次数。

注意事项

任何环境变化都应重新进行一轮测试。

常见错误

第一次测试成功后无限提高循环次数，不再观察目标状态。

05

参数详细解释

区分单点参数、整轮参数，以及它们如何共同决定执行时间。

点击次数 次

当前点位在每一轮中要点击多少次。数值为 3，表示每一轮到达该点时连续点击三次。

点击间隔 毫秒

同一点位多次点击之间的等待时间。点击次数为 1 时，不会产生同点间隔。

点后等待 毫秒

当前点位全部点击完成后，到下一个启用点位开始前的等待时间。

总循环次数 轮

全部启用点位从第一行执行到最后一行算一轮。总循环次数决定重复多少轮。

轮间等待 毫秒

一轮结束后，到下一轮第一个点位开始前的等待时间。最后一轮结束后不再等待下一轮。

启用状态

取消勾选后暂时跳过该点位，但保留坐标和参数。适合临时测试部分步骤。

示例参数与结果

点位	点击次数	点击间隔	点后等待	两轮最终计数
蓝色按钮	2	500 ms	800 ms	4
青色按钮	1	0 ms	600 ms	2
紫色按钮	3	300 ms	1000 ms	6

单点总点击数 = 单点点击次数 × 总循环次数
蓝色: $2 \times 2 = 4$ 青色: $1 \times 2 = 2$ 紫色: $3 \times 2 = 6$

等待时间设置过短时，目标程序可能还没有完成页面刷新，下一次点击就已经发生。零基础用户建议从 500 至 1000 毫秒开始测试，再逐步缩短。

06

开始、暂停与停止

快捷键为全局快捷键，即使连点器不在最前面也可以使用。

F8	采集点位 只在采点模式开启时记录鼠标位置。
不会开始任务，也不会执行鼠标点击。	
F9	开始 / 暂停 / 继续 空闲时开始，运行时暂停，暂停时继续。
开始前有三秒倒计时，用于切换到目标窗口。	
F10	立即停止 终止倒计时、等待或点击任务。
出现异常、目标窗口移动或误点击风险时立即使用。	

紧急停止规则： 不要等待当前一轮结束。只要发现点击位置不正确、目标页面发生变化、鼠标指针被遮挡或出现不应点击的窗口，立即按

F10

。

07

保存与加载方案

保存方案可以减少重复配置，但不能消除显示环境变化带来的坐标风险。

保存方案

点击顶部“保存”后，程序会将方案写入 `%LocalAppData%\OrderedClicker\profiles`。文件为 JSON 格式，包含点位顺序、坐标、单点参数、循环参数和显示器信息。

加载方案

点击“加载”，选择之前保存的 JSON 文件。加载成功后先检查点位数量、启用状态和参数，再使用一轮测试确认坐标。加载损坏文件时，程序会提示错误，不会覆盖当前点位。

保存的是屏幕绝对坐标。如果显示器位置、分辨率、主副屏关系或缩放比例发生变化，旧坐标可能失效。此时应在当前显示环境下重新采点，而不是继续使用旧方案。

08


主题与使用说明

主题只改变界面颜色，不改变点位、方案和点击执行行为。



主题	特点	建议场景
极光科技	深灰背景，蓝、青、紫多色强调。	默认推荐，适合长期操作。
经典深色	中性深灰，颜色干扰更低。	偏好低饱和界面的用户。
海洋蓝	蓝灰背景，蓝色和青色强调。	偏好冷色界面的用户。
翡翠绿	深绿灰背景，绿色主操作。	希望明显区分采点操作的用户。
明亮模式	浅灰白背景，适合明亮环境。	白天或高亮度显示器。

在设置弹窗中点击主题卡片会立即预览。点击“保存”后下次启动自动恢复；点击“取消”、关闭窗口或按 Esc，会恢复打开设置前的主题。

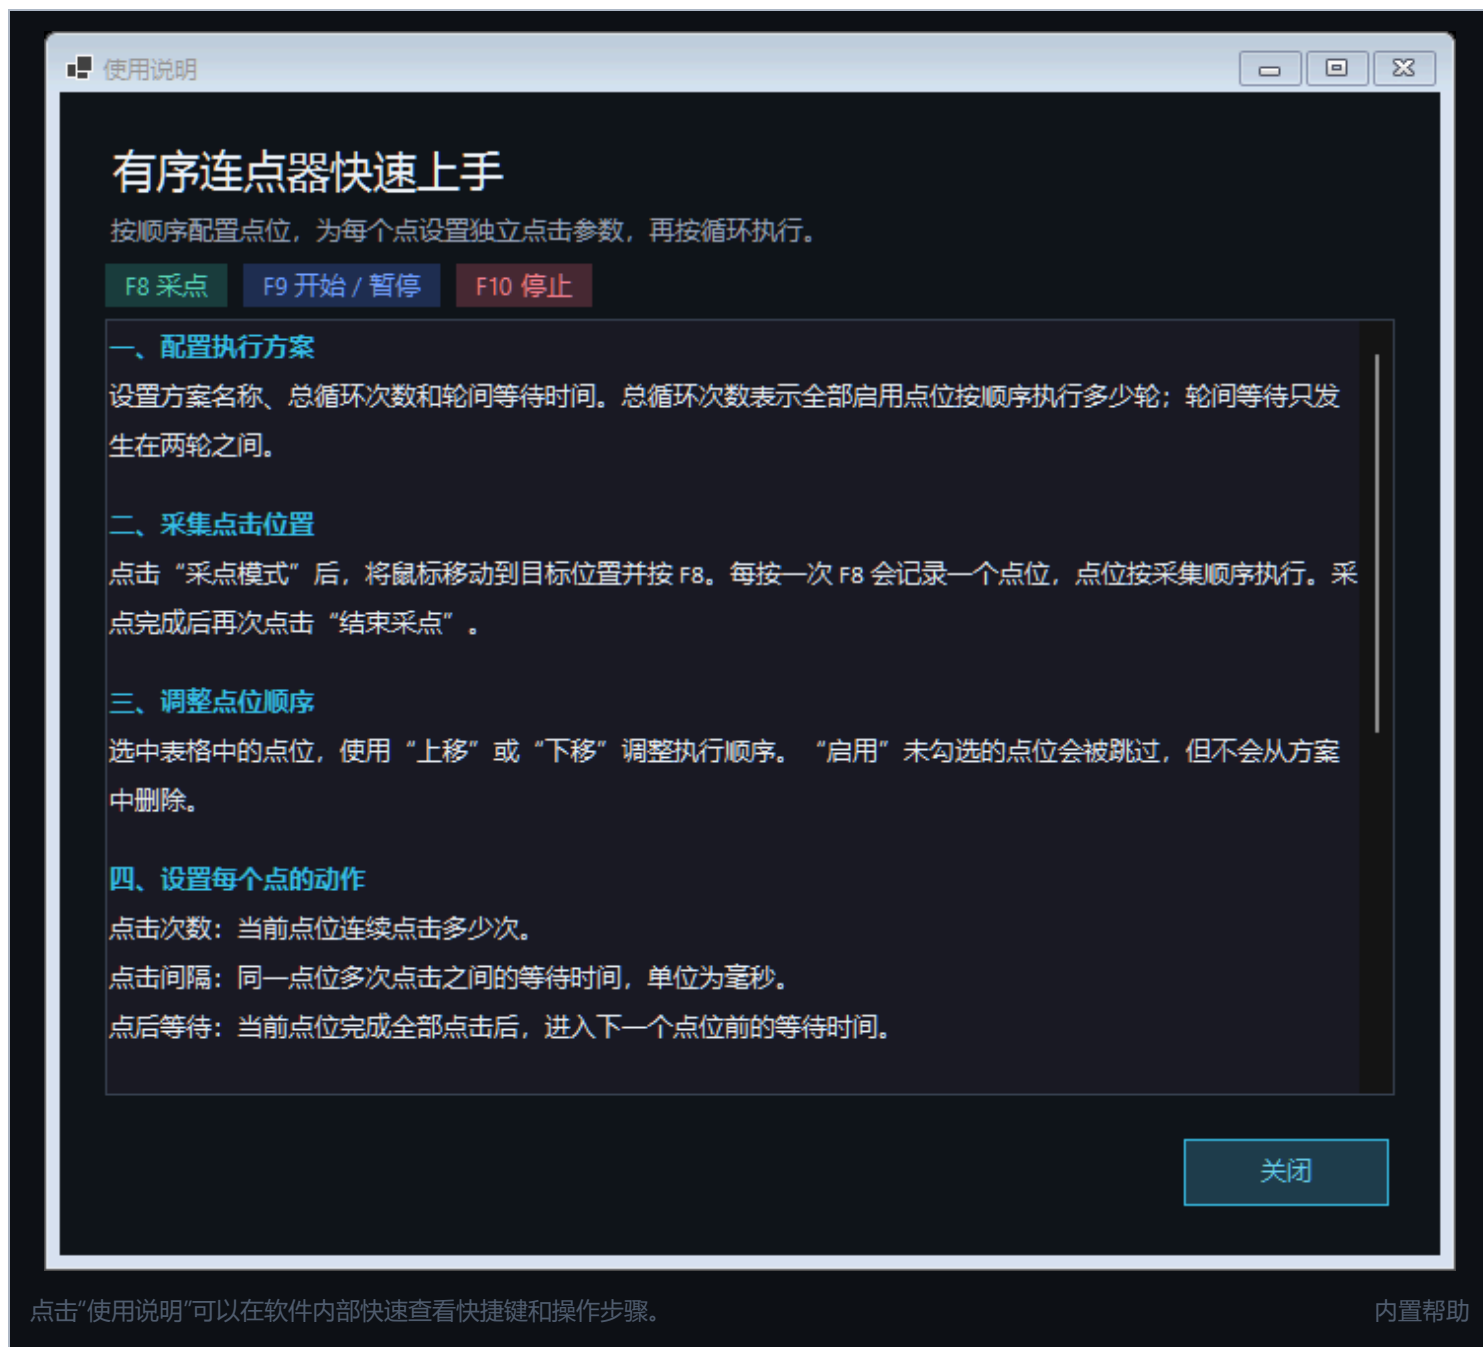

什么是屏幕缩放

Windows 显示设置中的 100%、125%、150% 等选项就是缩放比例。连点器使用 Per-Monitor V2 DPI 感知，尽量确保不同缩放显示器上的坐标准确。

哪些变化需要重新采点

- 改变任意显示器的分辨率或缩放比例。
- 将副屏从主屏右侧移动到左侧或上方。
- 更换主显示器、拔插显示器或远程桌面连接。
- 移动或缩放目标程序窗口。
- 目标程序自身更新后，按钮位置发生变化。

开始执行时如果程序提示显示器分辨率、位置或缩放比例已变化，推荐选择不继续，在当前环境下重新采点。程序不会自动按比例换算旧坐标，这样可以避免静默点击到错误位置。

10

常见问题与处理

先停止任务，再按照从环境到参数的顺序排查。

按 F8 没有新增点位

确认采点模式已经开启；检查 F8 是否被其他软件占用；也可以关闭冲突软件后重启连点器。

按 F9 没有开始

检查是否至少有一个启用点位；确认点击次数和等待时间都是有效整数；查看状态栏错误提示。

点击位置出现偏移

停止任务，确认目标窗口是否移动，检查显示器缩放、分辨率和排列是否变化，然后重新采点。

无法点击管理员程序

让连点器和目标程序使用相同权限。必要时关闭后，以管理员身份重新启动连点器。

输入参数后变回原值

只输入有效整数。点击次数必须大于零，等待时间不能是负数；输入后单击表格其他位置完成编辑。

加载方案失败

确认选择的是连点器保存的 JSON 文件。不要手工删除字段或加入注释；损坏文件需要重新保存。

副屏坐标为负数

副屏位于主屏左侧或上方时出现负坐标属于正常现象，不要手工将它改为正数。

游戏或安全软件不响应

反作弊、远程桌面或安全软件可能屏蔽模拟输入。不要尝试绕过安全限制，改用目标程序允许的方式。

11

安全建议

自动点击适合可逆、低风险、位置固定的重复操作。

不要将连点器用于支付、转账、删除数据、提交不可撤销表单、发布内容或任何需要人工确认的高风险操作。

建议	原因
先执行一轮	快速发现坐标、顺序和等待时间问题。
优先在演示靶场测试	不会影响真实业务数据，结果可以直接核对。
执行时不要移动鼠标	人工移动会干扰观察，也可能改变目标程序状态。
保持 F10 可用	发生窗口变化或误点击风险时可以立即停止。
定期观察执行结果	即使点位正确，目标页面内容也可能发生变化。
环境变化后重新采点	屏幕坐标不会自动跟随窗口和显示器变化。

12

操作检查清单

每次正式执行前后都建议快速检查。

执行前

- ☐ 目标窗口位置、大小和内容没有变化。
- ☐ 显示器分辨率、排列和缩放比例没有变化。
- ☐ 点位顺序与实际业务顺序一致。
- ☐ 不需要的点位已取消启用。
- ☐ 点击次数和等待时间已经核对。
- ☐ 首次运行只设置一轮。
- ☐ 确认按 F10 可以停止。

执行后

- ☐ 状态栏显示任务完成或已经停止。
- ☐ 目标结果与预期点击次数一致。
- ☐ 没有出现多余点击或跳过点位。

- ☐ 没有弹窗遮挡后续目标。
- ☐ 如需重复使用，保存当前方案。
- ☐ 关闭不再需要的演示靶场和目标窗口。

完成快速入门演示后，蓝色按钮应显示 4，青色按钮应显示 2，紫色按钮应显示 6，总点击次数应为 12。结果一致说明顺序、次数和循环配置正确。