

量子计算 —算法篇

Quantum Computer

网址: www.qubits.top

作者: Calvin Tang

邮箱: 179209347@qq.com

介绍

教程简介：

- 面向对象：量子计算初学者
- 依赖课程：线性代数，解析几何，量子力学（非必需）

知乎专栏：

https://www.zhihu.com/column/c_1501138176371011584

Github & Gitee 地址：

<https://github.com/mymagicpower/quantum>

<https://gitee.com/mymagicpower/quantum>

* 版权声明：

- 仅限用于个人学习，或者大学授课使用
（大学授课如需ppt原件，请用学校邮箱联系我获取）
- 禁止用于任何商业用途

量子相位估计 (Phase Estimation)

由于幺正矩阵 U 的特征值模为1，那么该特征值可以被表示为 $\lambda = e^{2\pi i \varphi}$ 。于是求特征值在这里等价于求相位 φ ，从这里可以看出，相位估计名字由此而来。

量子相位估计 (QPE)，即求解 $U|\psi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\psi\rangle$ 中的 φ ，此处 $|\psi\rangle$ 为 U 的特征向量。
在相位估计中，通过QFT算法的逆运算，将量子态的概率幅值存储到基态中，以便通过后续测量得到相位值。

经典形式的量子相位估计是在量子傅里叶变换的基础上构造的：

- 量子傅里叶变换是实现相位估计的关键
- 而相位估计又是实现其它算法的关键

矢态的进制表示

计算基矢态的进制表示

设n个量子位的量子计算机的计算基矢态为 $|\varphi\rangle$ ，则其二进制展开为：

$$\varphi = \varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_n\varphi_{n+1} \dots \varphi_t$$

如：x = 110

$$\varphi = \varphi_1 2^{t-1} + \varphi_2 2^{n-2} + \dots + \varphi_t 2^0$$

如：x = $1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$



$$\varphi' = \frac{\varphi}{2^t}$$



二进制分数的表示

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\psi\rangle$$

$$\varphi' = 0.\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_n\varphi_{n+1} \dots \varphi_t$$

如：x = 0.111

$$\varphi' = \varphi_1/2^1 + \varphi_2/2^2 + \dots + \varphi_t/2^t$$

如：x = $1/2^2 + 1/2^1 + 1/2^0$

量子相位估计 (Phase Estimation)

相位估计目的


- 么正算符 U 的特征向量是 $|\psi\rangle$, 对应的特征值是 $e^{2\pi i\varphi}$, 这里的 φ 的值是未知的。
- 相位估计算法的目的是确定 φ 。

为了实现相位估计操作，我们先假设我们可以实现一个黑箱（black box，即 oracle），这个黑箱的作用是控制 U^{2^j} 门， j 是非负整数，我们用黑盒子实现相位估计这个模块。

相位估计黑箱

- 初态制备 $|\psi\rangle$ 。
- 联合么正操作: $Ctrl - U^{2^j}$

黑箱意味着相位估计步骤本身不是完整的量子算法，而是算法的一个模块。

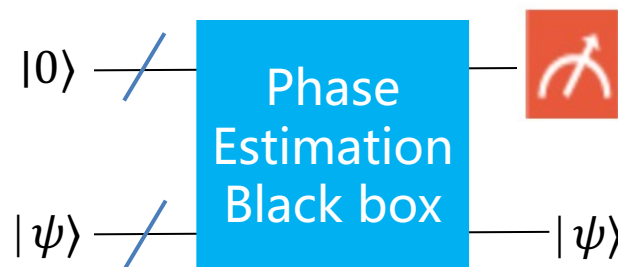

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle = e^{2\pi i0.\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_t}|\psi\rangle$$


量子相位估计 - 相位估计的步骤

相位估计需要两个寄存器：

- 第一个寄存器包含 t 个 qubit，初态为 $|0\rangle$ ，其位数决定了估计的精度及成功概率。
- 第二个寄存器用来存储 $|\psi\rangle$ ，也就是 U 的特征向量。

相位估计算法的三个步骤：

1. 对所有的寄存器应用 H 门和 Ctrl-U 门
2. 对第一个寄存器应用逆量子傅里叶变换 (IQFT - Inverse QFT) 门
3. 测量相位

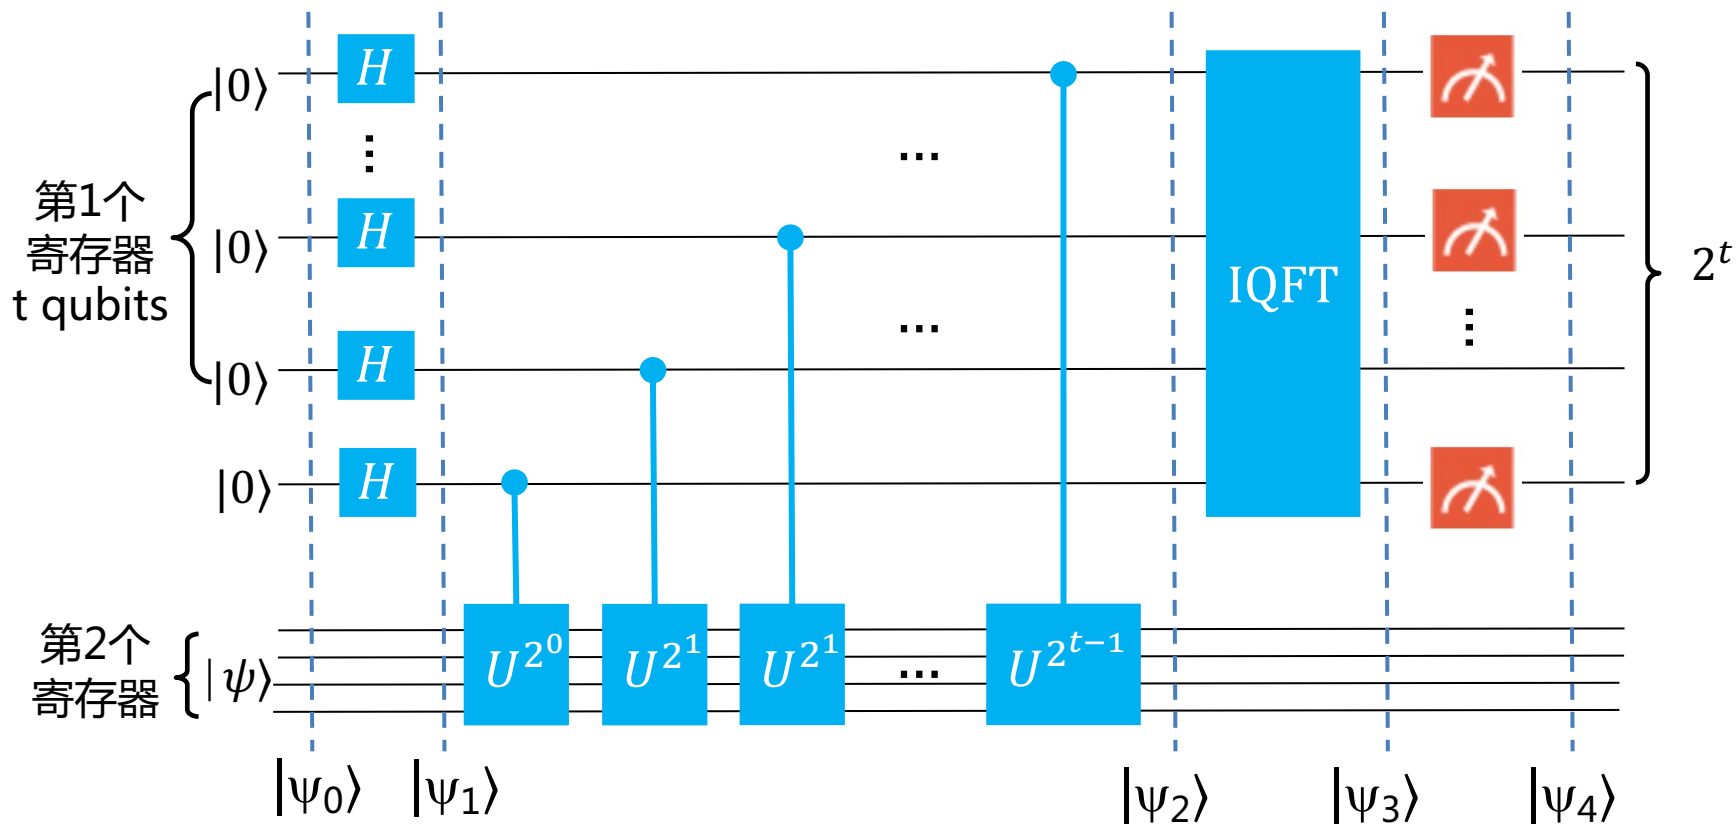


量子相位估计 – 相位估计线路执行步骤

1. 初态

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes t} |\psi\rangle$$

2. 最大叠加态

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= (H|0\rangle)^{\otimes t} |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + |1\rangle)^{\otimes t} |\psi\rangle \end{aligned}$$

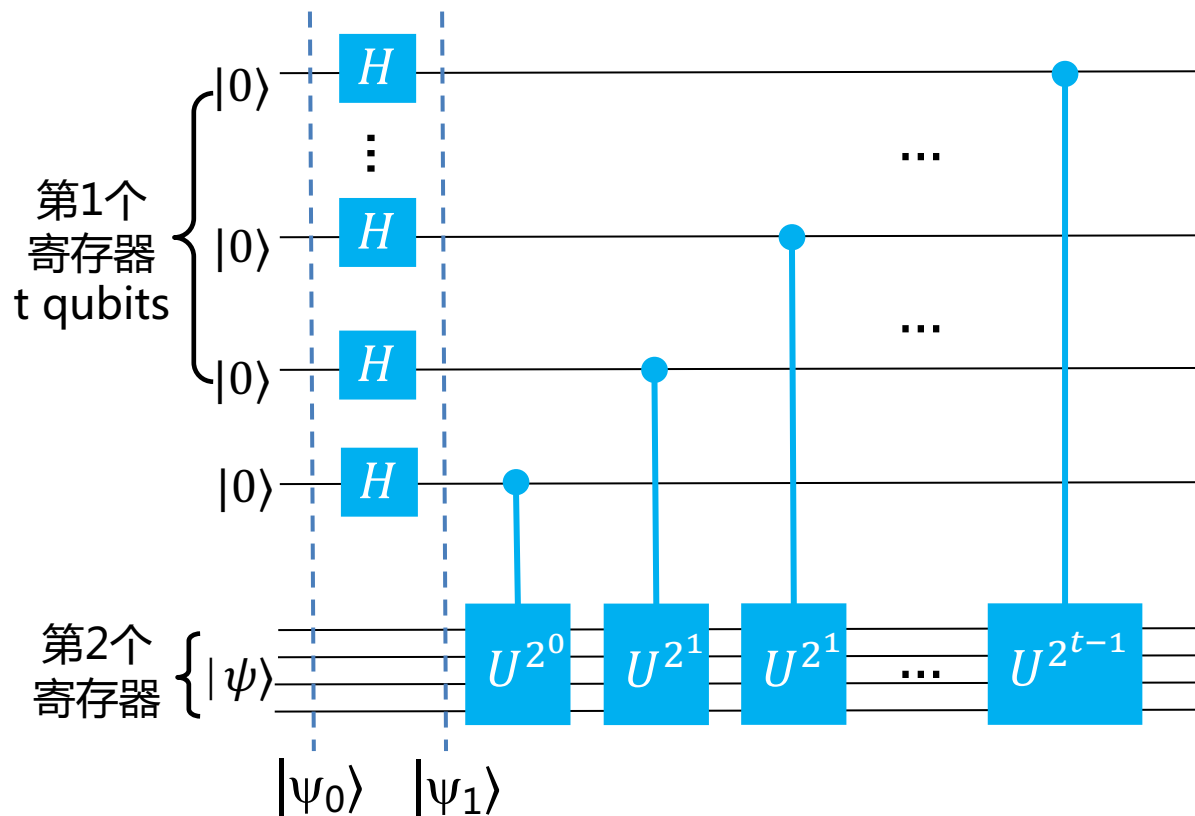

量子相位估计 – 相位估计线路执行步骤

3. 受控 U 门：

由于 $U|\psi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle$


$$\begin{aligned} \text{有： } U^{2^j}|\psi\rangle &= U^{2^j-1}U|\psi\rangle \\ &= U^{2^j-1}e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle \\ &= U^{2^j-2}e^{2\times 2\pi i\varphi}|\psi\rangle \\ &= \dots \\ &= e^{2^j\times 2\pi i\varphi}|\psi\rangle \end{aligned}$$

应用第一个受控 U 门：

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes C - e^{2\pi i\varphi}|\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i\varphi}|1\rangle) \otimes |\psi\rangle \end{aligned}$$

应用 t 个受控 U 门 $\text{Ctrl-}U^{2^j}$ ：

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + e^{2\pi i\varphi 2^0}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i\varphi 2^1}|1\rangle) \otimes \dots \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i\varphi 2^{t-1}}|1\rangle) \otimes |\psi\rangle$$

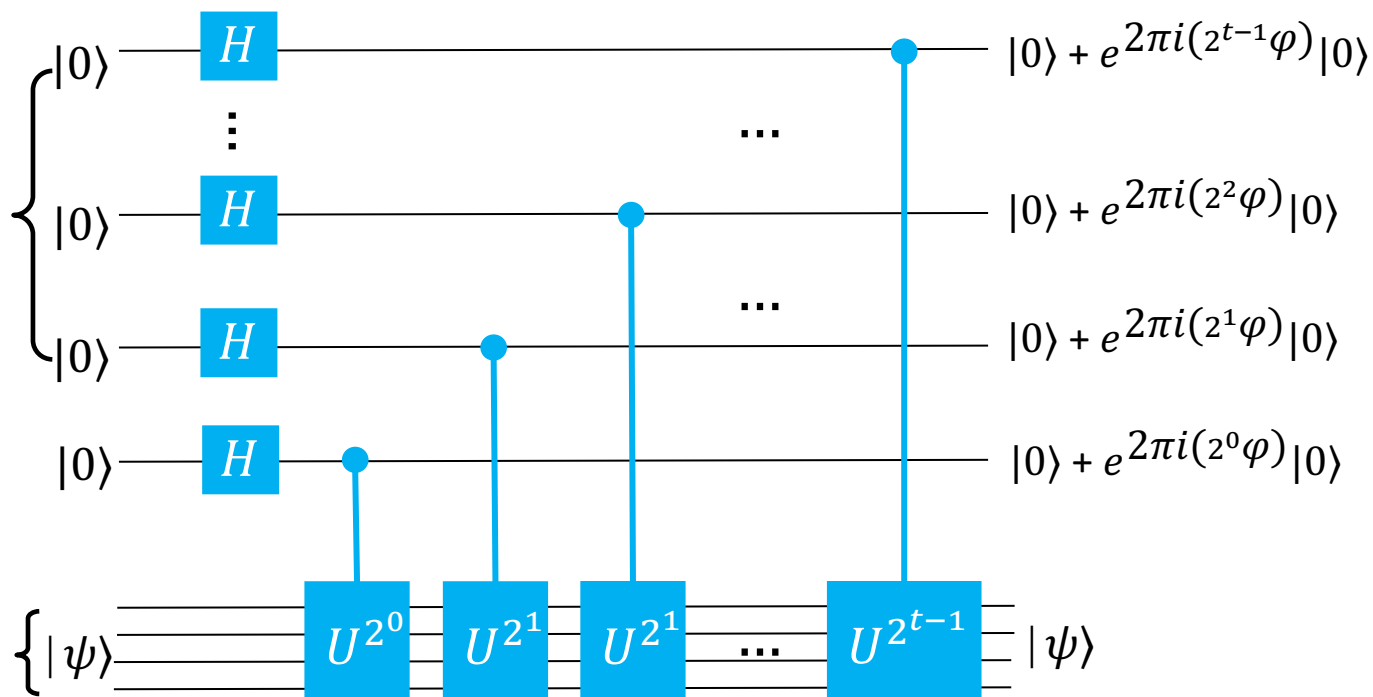

量子相位估计 – 相位估计线路执行步骤

4. 量子傅里叶逆变换 IQFT

量子傅里叶变换直积形式

$$\begin{aligned} \text{QFT}|x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_t} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_{t-1}x_t} |1\rangle) \dots (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_1x_2 \dots x_t} |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + e^{2\pi i x/2^1} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i x/2^2} |1\rangle) \dots (|0\rangle + e^{2\pi i x/2^t} |1\rangle) \end{aligned}$$


我们令 x 为 $x = 2^t \varphi$ ，则有：

$$\begin{aligned} \text{QFT}|2^t \varphi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + e^{2\pi i 2^t \varphi / 2^1} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 2^t \varphi / 2^2} |1\rangle) \dots (|0\rangle + e^{2\pi i 2^t \varphi / 2^t} |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} (|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-1} \varphi} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 2^{t-2} \varphi} |1\rangle) \dots (|0\rangle + e^{2\pi i 2^0 \varphi} |1\rangle) \end{aligned}$$

刚好得到 $|\psi_2\rangle$ ，即：

$$\text{QFT}|2^t \varphi\rangle = |\psi_2\rangle。$$

因此要恢复态 $|2^t \varphi\rangle$ ，则需要量子傅里叶变换的逆过程，即：
在辅助寄存器上应用量子傅里叶逆变换 IQFT。

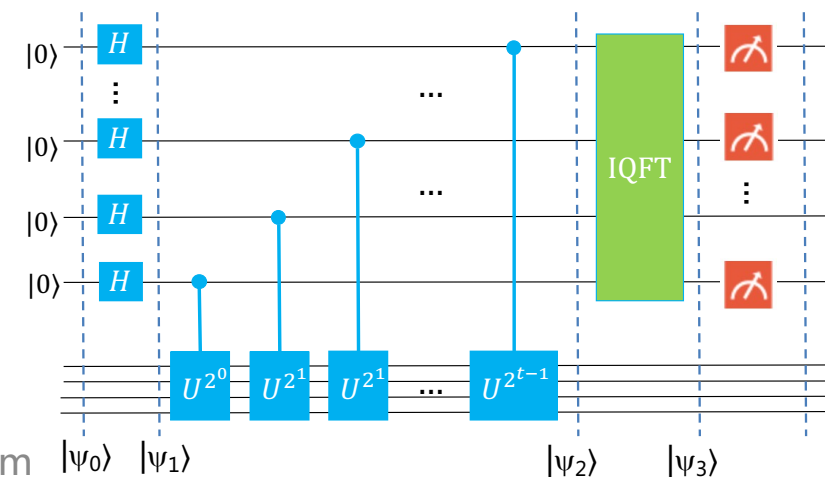

量子相位估计 – 相位估计线路执行步骤

5. 测量


此时寄存器的状态为：

$$|\psi_3\rangle = |2^t \varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

$e^{2\pi i \varphi}$ 中 φ 应是一个小数，因为只有小数部分有意义，详细分析过程见量子傅里叶变换章节。

假设二进制小数 $\varphi = 0.\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_n$ ($\varphi_i = 0,1$)，则有：

- 如果 $n \leq t$ ，可以精确得到 φ 。
- 如果 $n > t$ ，相位不可用 t 位精确表示的情况，我们依然可以得到一个足够精确的近似解：
 - 对于相位精度: n 位
 - 成功概率: $1 - \epsilon$
 - t 的位数要求: $t = n + \left\lceil \log(2 + \frac{1}{2\epsilon}) \right\rceil$

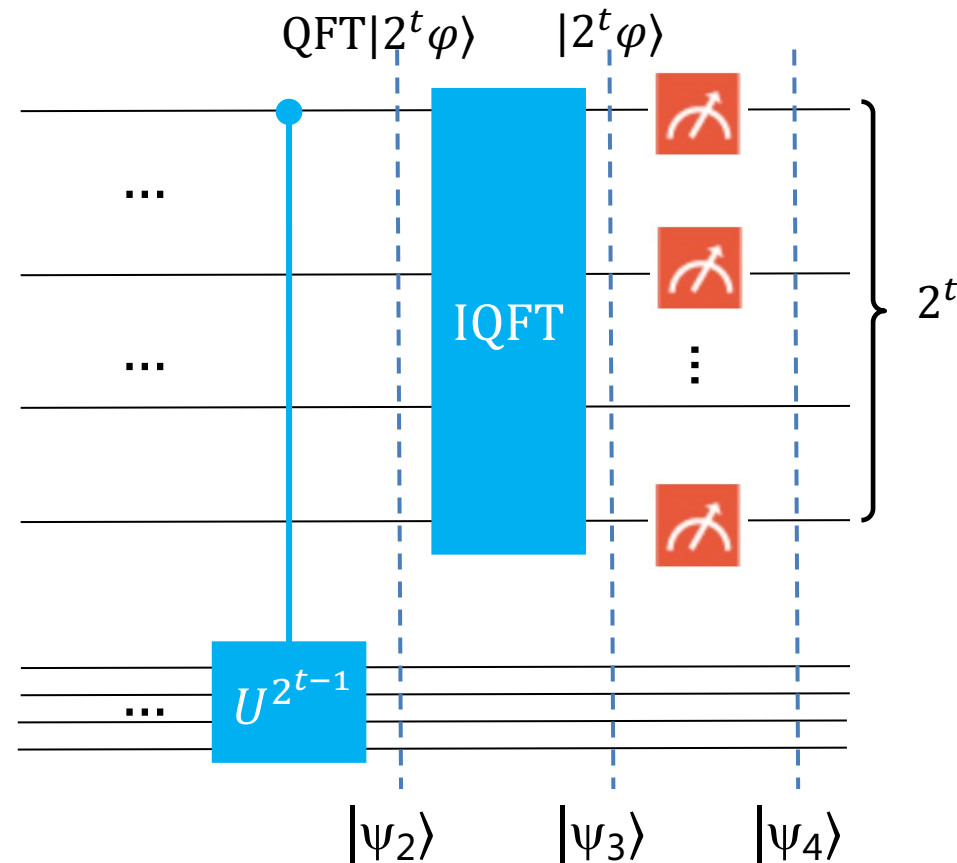

详细证明可以参考《Quantum Computation and Quantum Information》第五章

量子线路图

量子线路总共可以分为三个部分，特征量子态制备与辅助比特量子态初始化、特征值相位提取、逆量子傅里叶变换。

程序实现的核心内容如下：

```
import pyqpanda as pq
from numpy import pi


def QPE(controlqlist, targetqlist, matrix):
    circ = pq.QCircuit()
    for i in range(len(controlqlist)):
        circ.insert(pq.H(controlqlist[i]))

    for i in range(len(controlqlist)):
        circ.insert(controlUnitaryPower(targetqlist,
            controlqlist[controlqlist.size() \
                - 1 - i], i, matrix))

    circ.insert(pq.QFT(controlqlist).dagger())
    return circ
```

来源：<https://pyqpanda-tutorial.readthedocs.io/zh/latest/QFT.html>

图中的参数matrix是指需要估计特征值的么正算符 U 对应的矩阵。

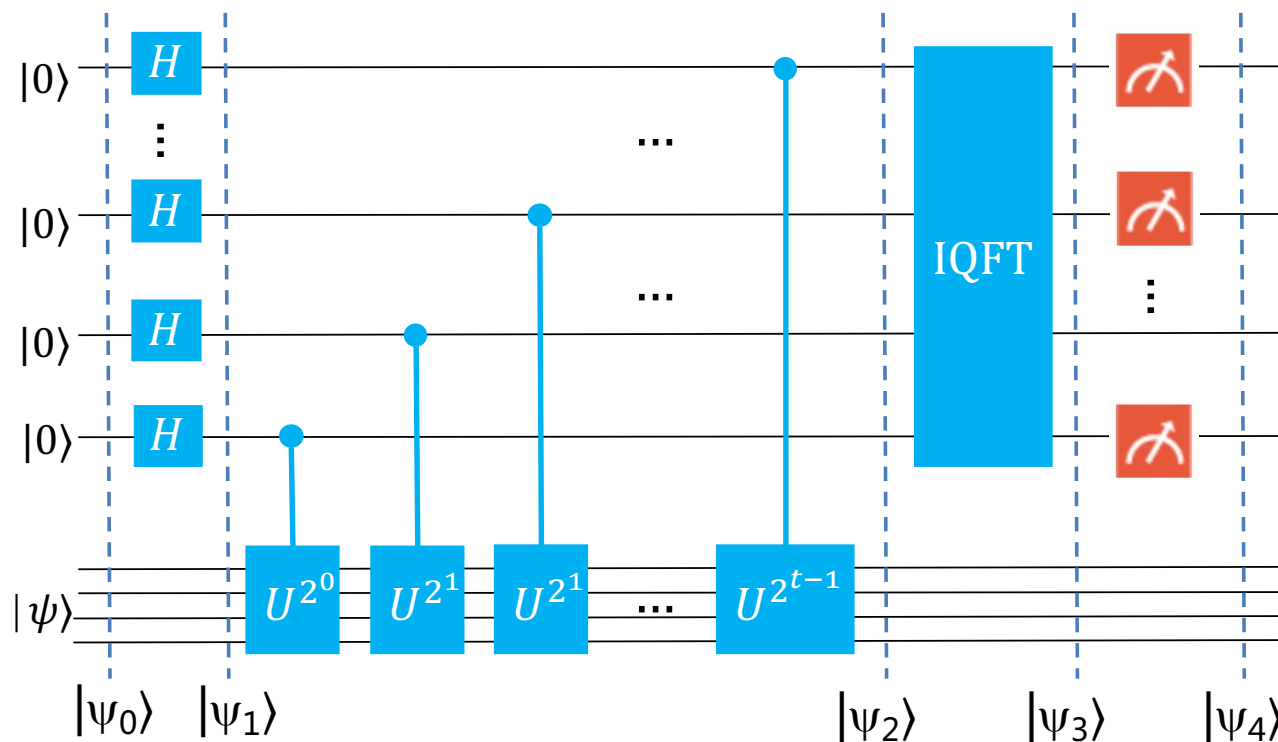



Thank

You