
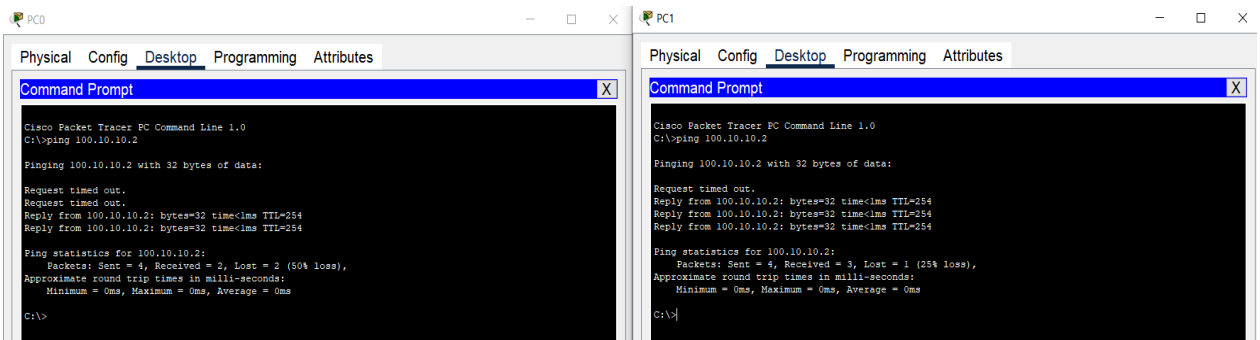


```

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat pool white-address 100.10.11.77 100.10.11.99 netmask 255.255.255.0
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool white-address
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#

```

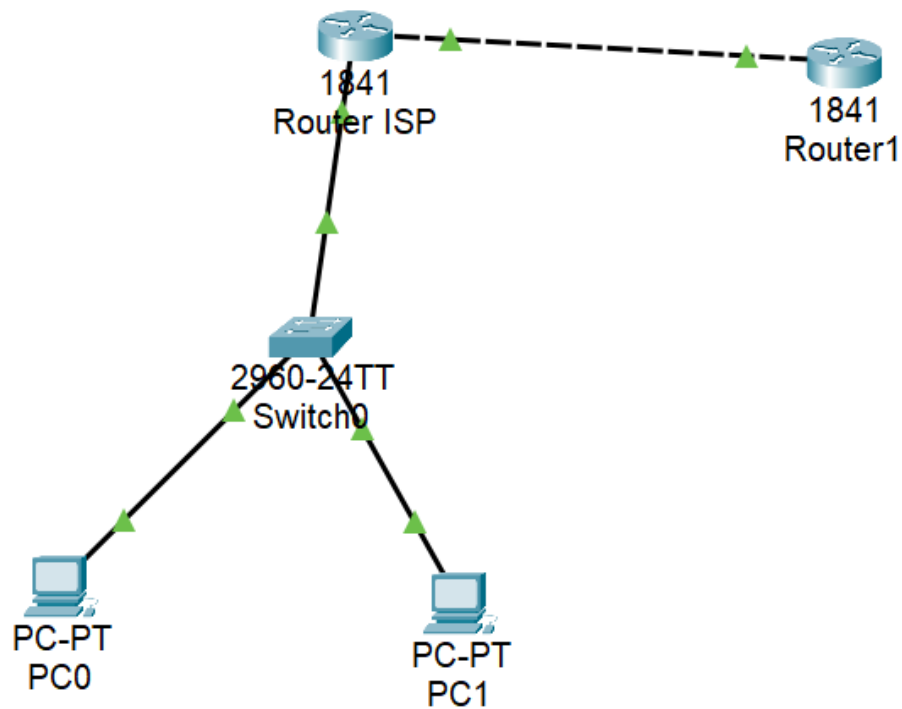

```

Router#show ip nat translation
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 100.10.11.77:3       192.168.0.1:3    100.10.10.2:3    100.10.10.2:3
icmp 100.10.11.77:4       192.168.0.1:4    100.10.10.2:4    100.10.10.2:4
icmp 100.10.11.78:1       192.168.0.2:1    100.10.10.2:1    100.10.10.2:1
icmp 100.10.11.78:2       192.168.0.2:2    100.10.10.2:2    100.10.10.2:2
icmp 100.10.11.78:3       192.168.0.2:3    100.10.10.2:3    100.10.10.2:3
icmp 100.10.11.78:4       192.168.0.2:4    100.10.10.2:4    100.10.10.2:4

Router#

```