


SciGlass
Database

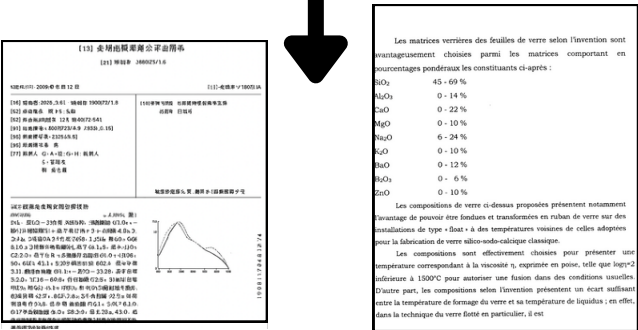

(57) 【要約】
本発明は、アルミノケイ酸リチウムガラス及びアルミノケイ酸リチウムガラスを製造する方法に関し、該ガラスは、(mol %)以下の組成：60~70 SiO₂、10~13 Al₂O₃、0.0~0.9 B₂O₃、9.6~11.6 Li₂O、8.2~10 Na₂O、0.0~0.7 K₂O、0.0~0.2 MgO、0.2~2.0 CaO、0.0~0.4 ZnO、1.3~2.6 ZrO₂、0.0~0.5 P₂O₅、0.003~0.100 Fe₂O₃、0.0~0.3 SnO₂、0.004~0.200 CeO₂を有する。以下の比率及び条件：(Li₂O+Al₂O₃)/(Al₂O₃+K₂O)>2.0、4.7<Li₂O/(Li₂O+Na₂O+K₂O)<0.0、0.8<CaO+Fe₂O₃+ZnO+P₂O₅+B₂O₃+CeO₂<3(式中6つの酸化物のうち少なくとも4つが含まれる)が、本発明によるガラスに適用される。このようなアルミノケイ酸リチウムガラスは、少なくとも82 GPaの弾性率を有する。その上、それは、540℃未満のガラス転移温度T_g及び/又は1150℃未満の加工度を有する。ガラスは、フロートプロセスを用いた成形に好適であり、少なくとも55 N/mm²の曲げ強度を有し得るように化学的及び/又は熱的に強化することができる。
【選択図】なし

As examples of glass compositions falling within our invention, we give the following:—
SiO₂..... A..... B₂O₃..... C..... D..... E.....
B₂O₃..... 20..... 12..... 12..... 12..... 12.....
Al₂O₃..... 4..... 4..... 4..... 4..... 4.....
Li₂O..... 6..... 2..... 1..... 1..... 1.....
Total..... 100..... 100..... 100..... 100..... 100.....
All of the glasses given above have the following physical characteristics:—
(1) A linear thermal expansivity less than .00004, between 20° C. and 300° C., the coefficient of expansion of glass (A) being .000037; of B₂O₃ .000034; of C₂O₃ .000033; of D₂O₃ .000022, and of E₂O₃ .000022.
(2) A relatively high coefficient of true internal heat conductivity, viz., .0028 calories per second per degree C. for each square centimeter of plate 1 cm. thick, for glasses A, B, and C, and about .0030 for C.
(3) Tenacity, modulus of elasticity den-

Produits constitutifs	Pourcentage en moles
SiO ₂	60 - 94
TiO ₂	1,5 - 22
B ₂ O ₃	0,1 - 18

Les compositions préférées sont celles dans lesquelles la somme SiO₂ + TiO₂ est d'au moins 80 moles %, la somme de B₂O₃ + TiO₂ étant d'au moins 5 moles %.

Conformément à une autre caractéristique de la présente invention, on a conçu des compositions de verre à faible dilatation du genre contenant de la silice, de l'oxyde de titane et de l'alumine, basées suivant les proportions de pourcentage molaires indiquées, en se basant sur la composition totale :

Состав	Содержание компонентов, мас. %			
	Стеклобой	Суперфосфат	Криолит	Сода
1	91.55	3.99	1.84	2.62
2	89.82	5.72	1.83	2.63
3	88.78	6.80	1.8	2.59
4	87.83	7.79	1.8	2.58
5	86.92	8.75	1.8	2.53

Оксиды	Состав, мас. %				
	1	2	3	4	5
SiO ₂	63.66	62.78	62.13	61.61	61.05
Al ₂ O ₃	0.92	0.90	0.89	0.86	0.87
BaO	2.28	2.23	2.22	2.19	2.18
CaO	9.18	9.44	9.62	9.78	9.94
K ₂ O	4.63	4.57	4.53	4.49	4.45
Na ₂ O	15.23	15.00	14.85	14.73	14.59
As ₂ O ₃	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27
Sb ₂ O ₃	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27
P ₂ O ₅	2.5	3.5	4.2	4.8	5.4
F	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98


MarkerPDF






Machine readable
text



Agent

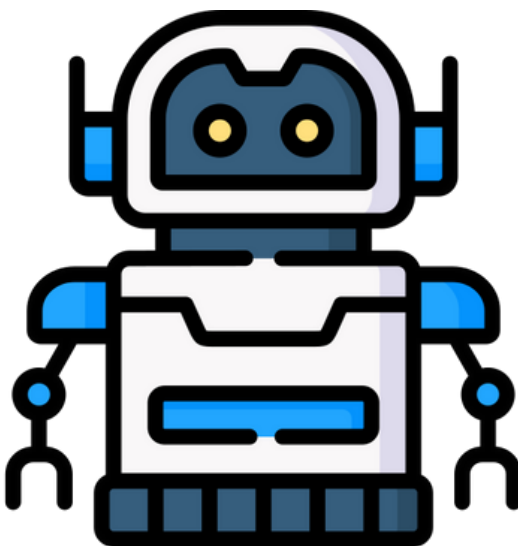

MuMMIE's performance

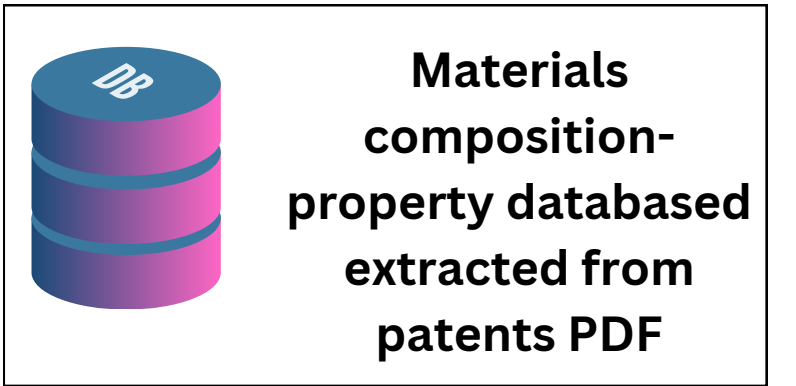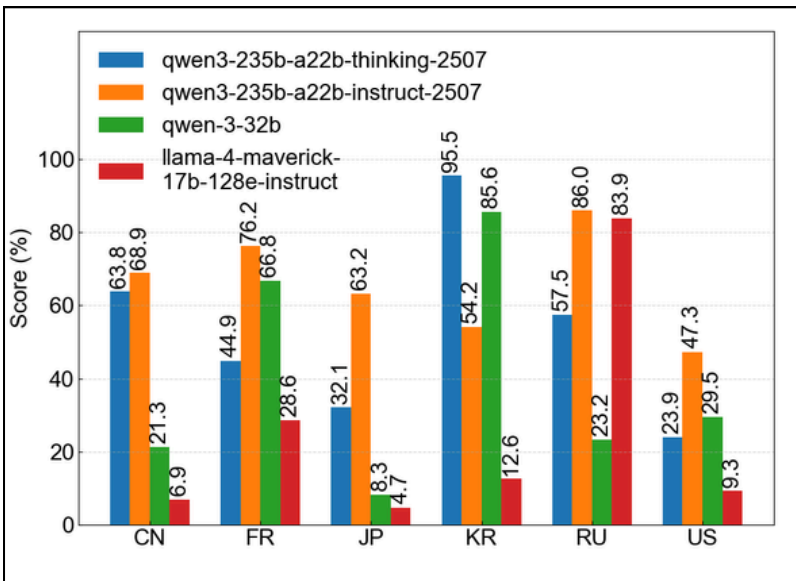

Patents PDF

Compounds and properties