LOGISALL Engineering


로지스올엔지니어링
자동 상하차 솔루션



다양한 경험을 통해 확보한 전문성과 최신 기술에 대한 실적을 기반으로
물류센터의 신규 설계에서부터 자동화 장비 및 설비의 구축, A/S 관리에 이르는
전체 자동화 영역에 대한 최적화 솔루션을 제공합니다.



Copyright © 로지스올. All Rights Reserved.

입고부터 출고까지
원스톱 자동화 서비스

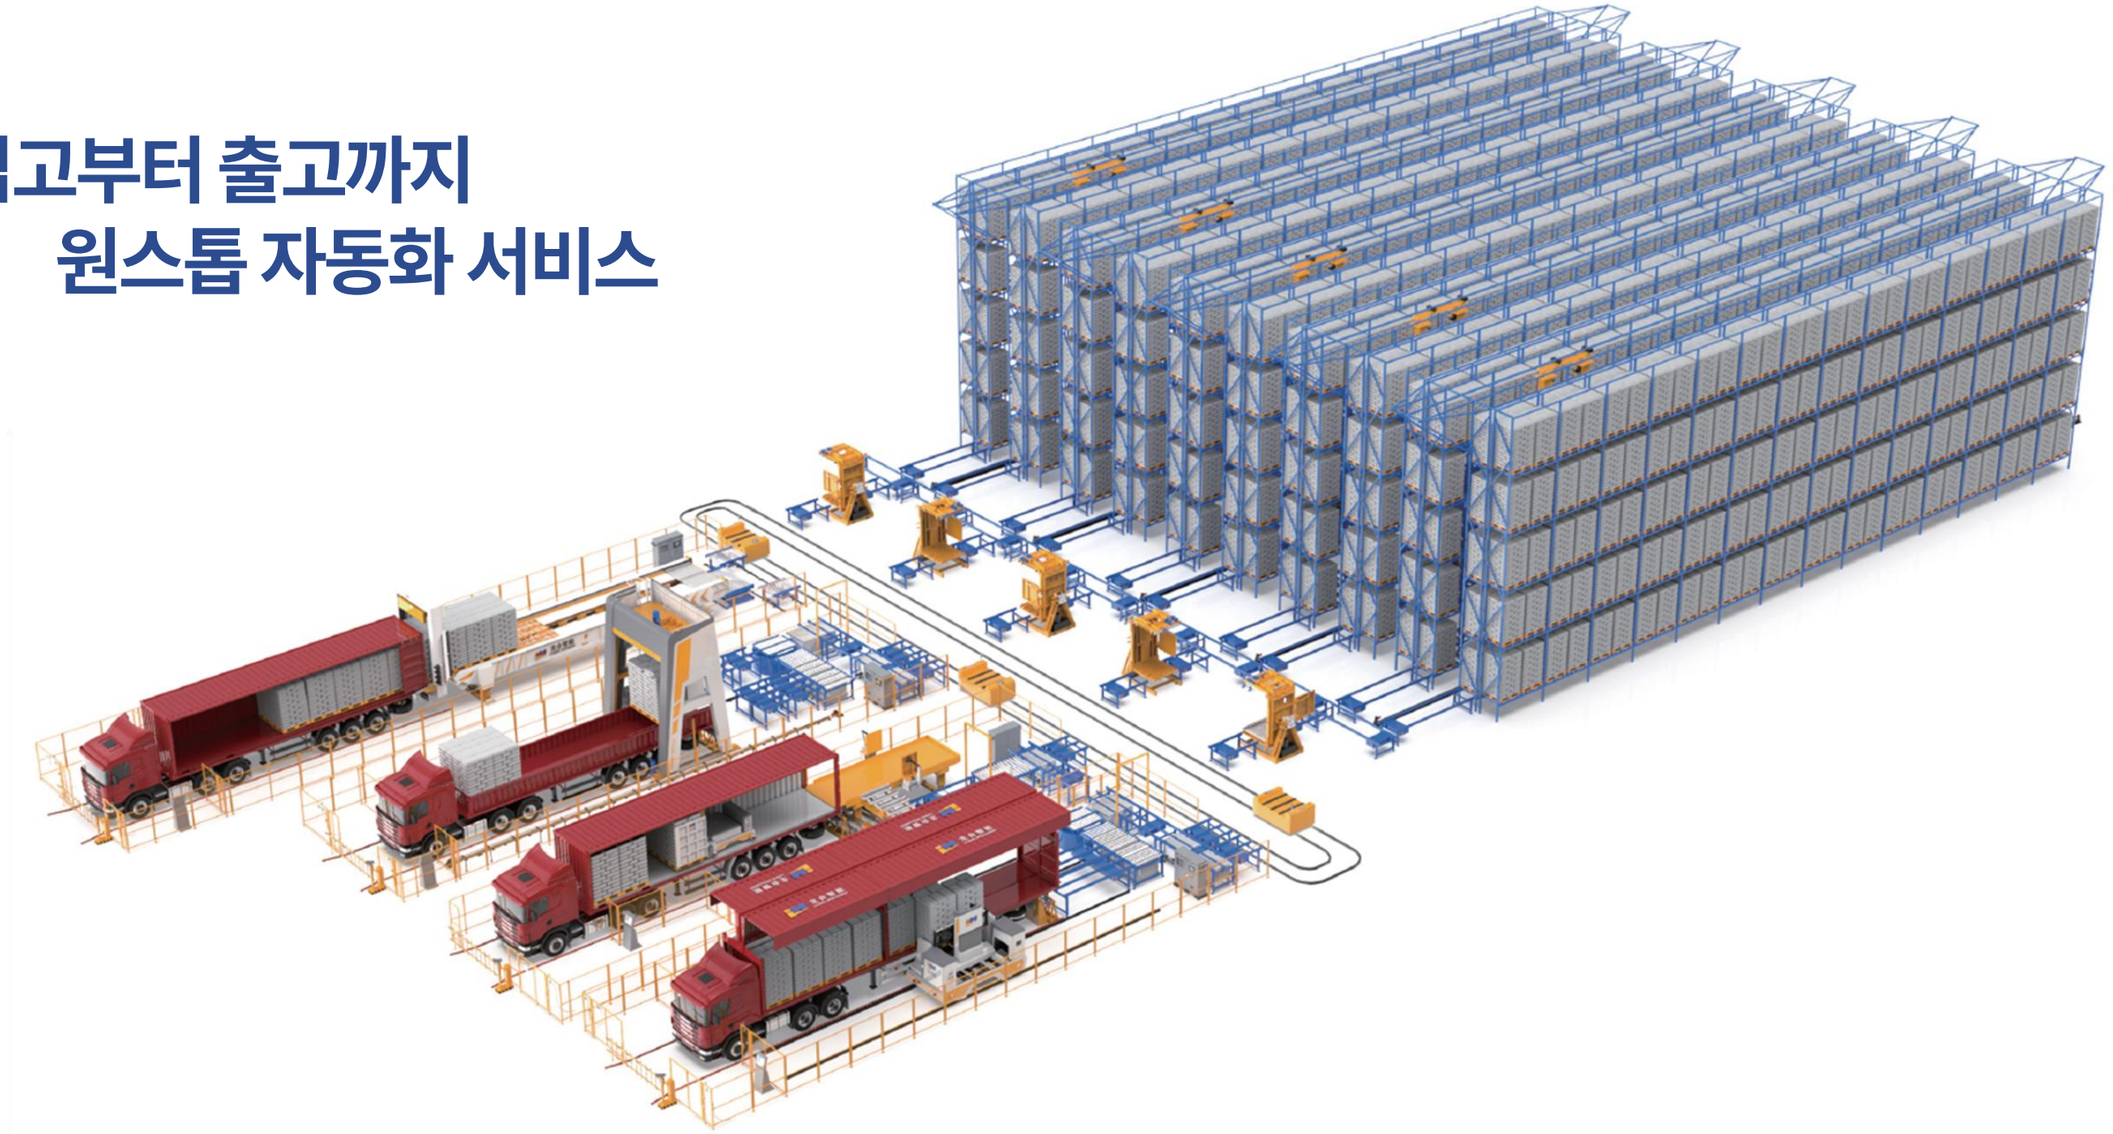

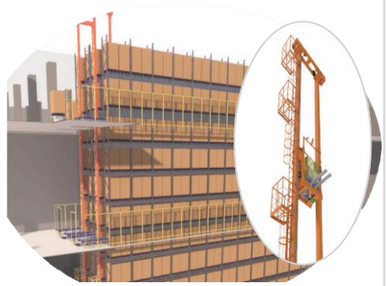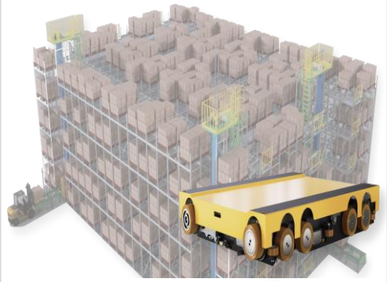스태커크레인 AS/RS	셔틀 AS/RS	(디)파렛타이저	AGV/AMR	AGF	자동상하차
					

자동 상하차 솔루션



자동 상하차 플랫폼 솔루션



자동 상하차 갠트리 솔루션



자동 상하차 로봇 솔루션



자동 상하차 RGV 솔루션

자동 상하차 플랫폼 솔루션

3~5분/대


차량 1대분의 화물을 사전에 준비하고 차량이 정차 위치에 도착하면 한 번에 적재함 내부로 진입시켜 적재 작업을 수행하고 3~5분 이내 차량 1대분의 화물 상차를 완료하며 적재함 내부에 별도의 상하차 설비를 설치하거나 차량을 개조할 필요가 없어 높은 안정성과 신뢰성을 확보

제품 장점

- 차량 1대당 약 3~5분 이내 신속한 상차 작업
- 파렛트 화물 또는 대형 화물 상차에 적합
- 차량 1대분의 화물을 사전에 준비하여 대기 시간을 최소화하고 작업 효율 향상

설계 사양

- 적용 차종 : 20ft/40ft 컨테이너
- 이송 속도 : 0.2 m/s
- 플랫폼 위치 조정 : 수평/수직 위치 조정
- 화물 준비 방식 : 차량 1대분 화물 일괄 준비
- 정격 하중 : 최대 30 톤/대
- 보조 기능 : 차량 감지 기능, 화물 유무 감지 기능

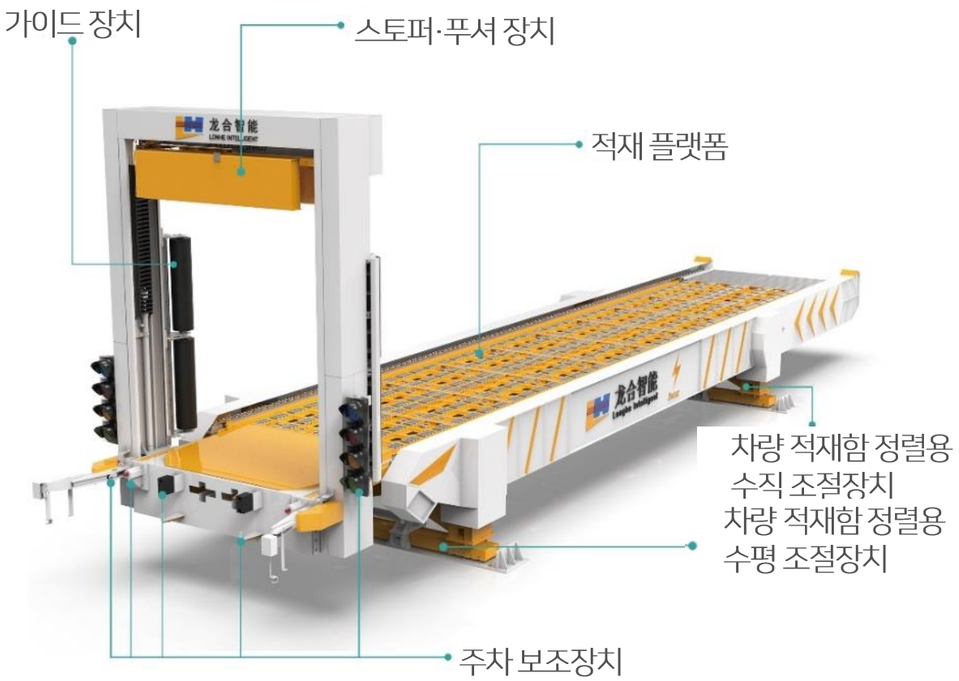



자동 상하차 갠트리 솔루션

15~20분/대


상부 개방형 차량을 대상으로 하며 차량 양측에 가이드 레일을 설치하고 갠트리형 상차 로봇이 레일을 따라 왕복 이동하며 화물의 이송 및 상하차 작업을 수행하며, 포대, 박스, 드럼 등 다양한 형태의 포장 화물에 대응할 수 있어 물류 현장의 상차 작업 자동화 및 작업 효율 향상에 적합

제품 장점

- 무파렛트 및 파렛트 화물 작업 가능
- 개방형 상차 설비로 설치 면적을 최소화
- 화물 다단 적재 상차 작업 가능

설계 사양

- 적용 차종 : 카고트럭, 트레일러
- 주행 방식 : 레일 주행
- 주행 속도 : 0.75 m/s
- 포크 승강 속도 : 0.13 m/s
- 정격 하중 : 최대 3.1톤/회
- 외형 치수 : L4,450 × W5,000 × H5,740 mm
- 안전장치 : 비전 위치 결정, 초음파 감지, 이물질 감지

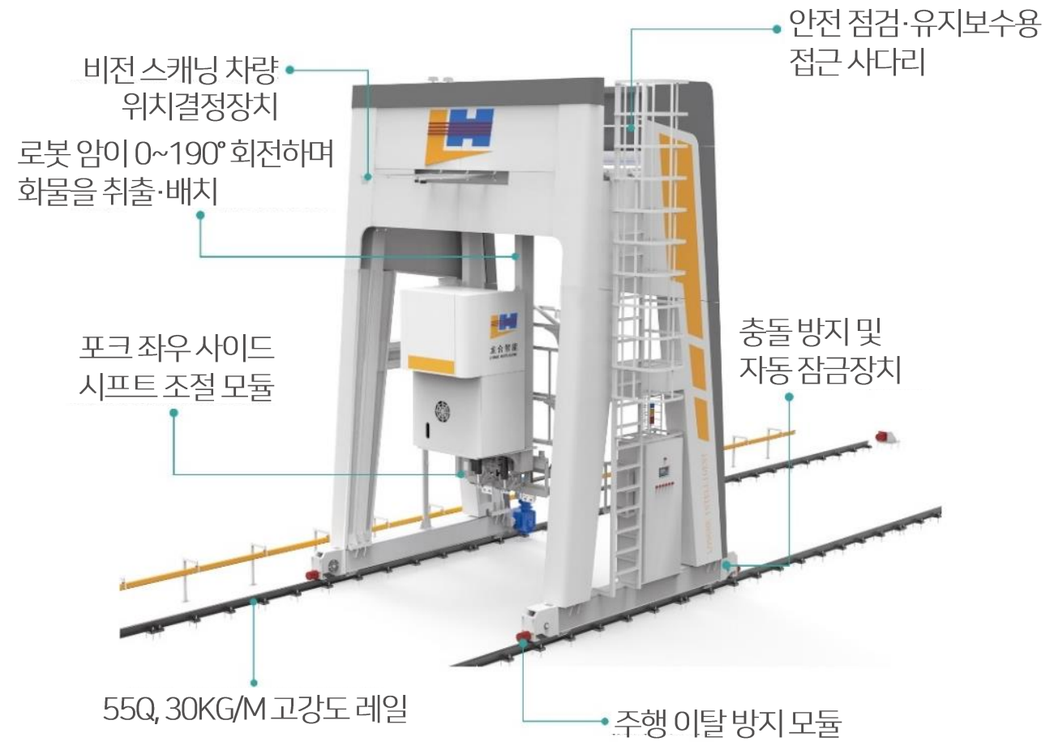




자동 상하차 로봇 솔루션

20~25분/대

획기적인 컨테이너 내부 무인 유도 기술을 적용하여 차량 및 컨테이너의 출입부터 상차 작업까지 자율주행으로 수행하며, 갠트리형 로봇 및 자율형 상하차 플랫폼을 연계하여 다양한 화물을 자동으로 이송, 상차하고 지게차 없이 완전 자동화된 무인 상차 작업을 구현

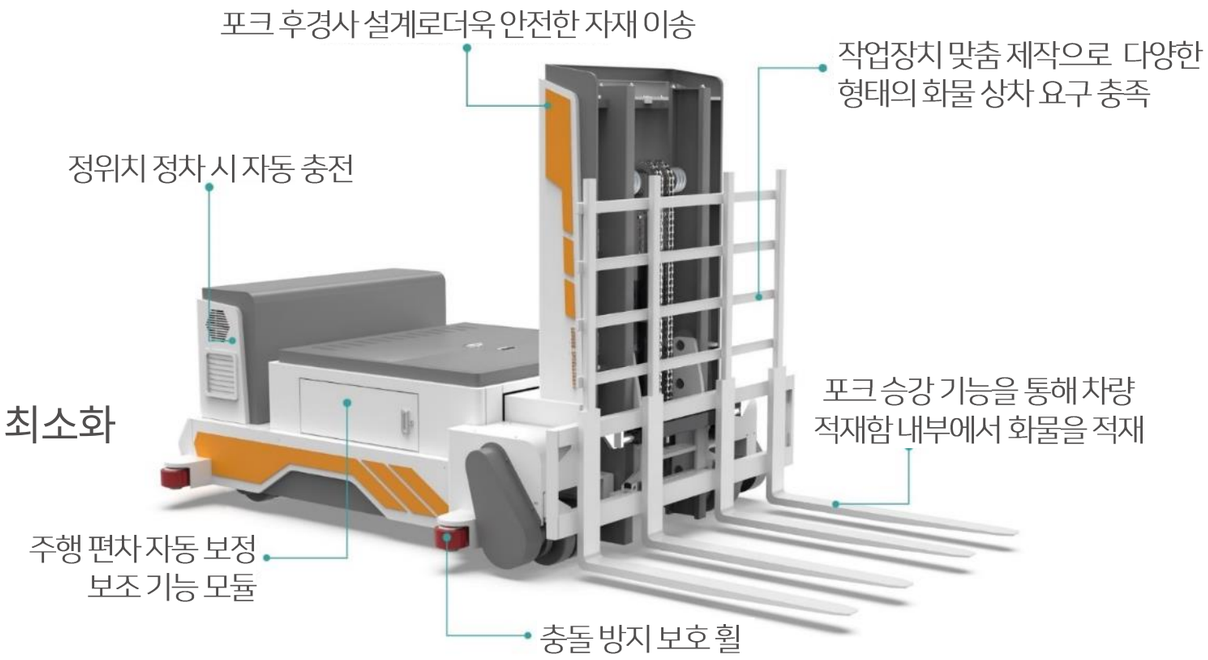

제품 장점

- 차량 적재함 내부에서 직접 자동 적재
- 무파렛트 및 파렛트 화물 작업 가능
- 안정적 화물 이송 및 컴팩트 설계로 설치 면적 최소화
- 적재 상태에 따른 화물 자동 정렬 기능 보유

설계 사양

- 적용 차종 : 20ft, 40ft, 45ft 컨테이너
- 유도 방식 : 무인 유도 주행
- 주행 속도 : 0.3 m/s
- 포크 승강 속도 : 0.1 m/s
- 정격 하중 : 2~4톤/대
- 충전 방식 : 리튬 배터리, 접촉식 브러시 충전



자동 상하차 RGV 솔루션

5~8분/대

윙바디 차량을 대상으로 레일식 RGV를 채택하여 차량 양측에서 자동 상차 작업을 수행하며, 장비를 중앙에서 통합 제어할 수 있으며, 양측 동시 작업으로 효율을 두 배로 향상



제품 장점

- 시간당 150PLT 이상 적재 가능하여 상차 효율이 높음
- 파렛트 화물 및 무파렛트 화물 상차 작업 가능
- 모듈형 RGV 카트를 필요에 따라 교체할 수 있어 설비 관리 및 유지 보수 용이

설계 사양

- 적용 차종 : 윙바디트럭, 카고트럭, 트레일러
- 주행 방식 : 레일 주행
- 주행 속도 : 0.8 m/s
- 포크 승강 속도 : 0.15 m/s
- 정격 하중 : 최대 3톤/대
- 전원 공급 방식 : 리튬 배터리, 집전 레일, 케이블 베어



설치 현장 사진



















설치 현장 사진





















파렛트 화물 이적재 솔루션

회전식 파렛트 이적재 시스템



- 변환 처리능력 : 40~60 PLT/h
- 회전 각도 : 180°
- 외형 치수(mm) : 자재 치수에 따라 맞춤 제작
- 단일 지지점 구조 : 자재 중량 ≤1500kg 외형 치수<1400*1400
- 이중 지지점 구조 : 자재 중량 ≥1500kg 외형 치수>1400*1400
- 상·하부 클램프 암 형식 : 빗살형, 체인식, 롤러식, 벨트식 등
- 구동 방식 : 유압 구동/전동 구동
- 안전장치 : 개폐식/고정식 측판 안전가드
- 적용 조건 : 뒤집을 수 있는 포대 및 상자 포장 제품
- 제품 특징 : 포대 제품 분야에 널리 적용

클램프식 파렛트 이적재 시스템



- 변환 처리능력: 35~40 PLT/h
- 정격 하중(kg): ≥1000
- 클램핑 범위(mm): 600~800
- 외형 치수(mm): 자재 치수에 따라 맞춤 제작
- 클램프 암 형식: 시저 링크 구조
- 구동 방식: 유압 구동/전동 구동
- 안전장치: 양측 암 안전가드
- 적용 조건: 측면 클램핑으로 하중 지지가 가능한 상자류 및 드럼류 제품
- 제품 특징: 설비 구조가 간단하고 처리 효율이 높음

수평 이동식 파렛트 이적재 시스템



- 변환 처리능력 : 45~50 PLT/h
- 정격 하중(kg) : ≥1000
- 외형 치수(mm) : 자재 치수에 따라 맞춤 제작
- 이송 형식 : 체인식, 롤러식, 평판식
- 구동 방식 : 유압 구동/전동 구동
- 제어 방식 : 수동, 현장 자동, 온라인 자동
- 적용 조건 : 뒤집힘 및 전도 불가 종이상자류 제품에 적용
- 제품 특징 : 빈 팔레트 회수·적층 스테이션 내장

틸팅식 파렛트 이적재 시스템



- 변환 처리능력 : 30-35 PLT/h
- 회전 각도 : 0°~105°
- 외형 치수(mm) : 자재 치수에 따라 맞춤 제작
- 하부 클램프 암 형식 : 체인식, 롤러식, 벨트식, 평판식 등
- 구동 방식 : 유압 구동/전동 구동
- 클램핑 방식 : 5면 클램핑
- 적용 조건 : 단시간 기울임이 가능한 각종 제품에 적용
- 제품 특징 : 적용 범위가 넓음


설치 현장 사진









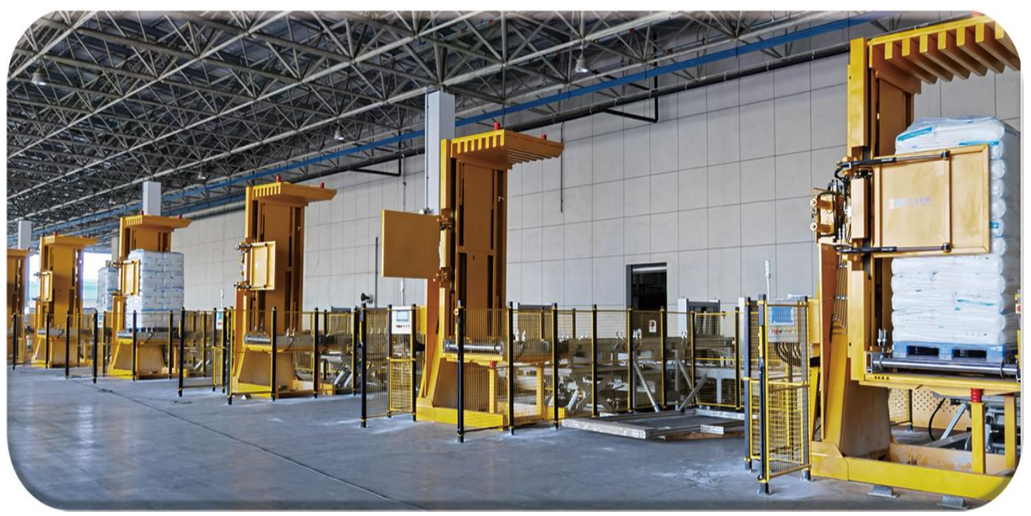



LOGISALL
TOTAL LOGISTICS ALLIANCE

인류의 생활을 풍요롭고 행복하게 하는 공유 경제의 물류 공동체

기업 개요

기업명 로지스올 그룹 (1984년 9월 1일 설립)

주요사업 파렛트·컨테이너 임대 | 지게차·물류장비 임대
계약물류·공동물류·풀필먼트 | 글로벌 물류
물류 컨설팅 | 자동화 솔루션 | 정보시스템
산업자재유통 | 자원순환 | 설치물류 | 물류세척설비
렌탈서비스 | 짐보관서비스

경영이념 신물류실현 | 가치창조 | 공존공영

주요 법인

- KPP 한국파렛트풀 LOGISALL GROUP — 파렛트 풀링(Pooling) 사업
- KLP 한국로지스풀 LOGISALL GROUP — 계약물류(3PL) 사업
- KCP 한국컨테이너풀 LOGISALL GROUP — 컨테이너 풀링(Pooling) 사업
- LOGISALL Consulting — 물류 운영 효율화 컨설팅 사업
- LOGISALL Engineering — 로봇 및 물류자동화 사업
- LOGISALL Systems — 물류 플랫폼 및 지능형 IT솔루션

LOGISALL Engineering

Smart Factory
스마트팩토리



스태커크레인/셔틀 기반 자동창고
생산제품 이송 및 반송 솔루션

Smart Logistics
스마트로지스틱스



상품 피킹/분류 자동화 솔루션
상품 보관 자동화 솔루션

Convergence Robot
융.복합 로봇



무인 이송용 로봇 솔루션
적재/해체 로봇 솔루션

로지스올엔지니어링은 스마트 로봇 자동화 기술로 물류 엔지니어링 혁신 서비스를 제공합니다