


Primeira versão do Testbed

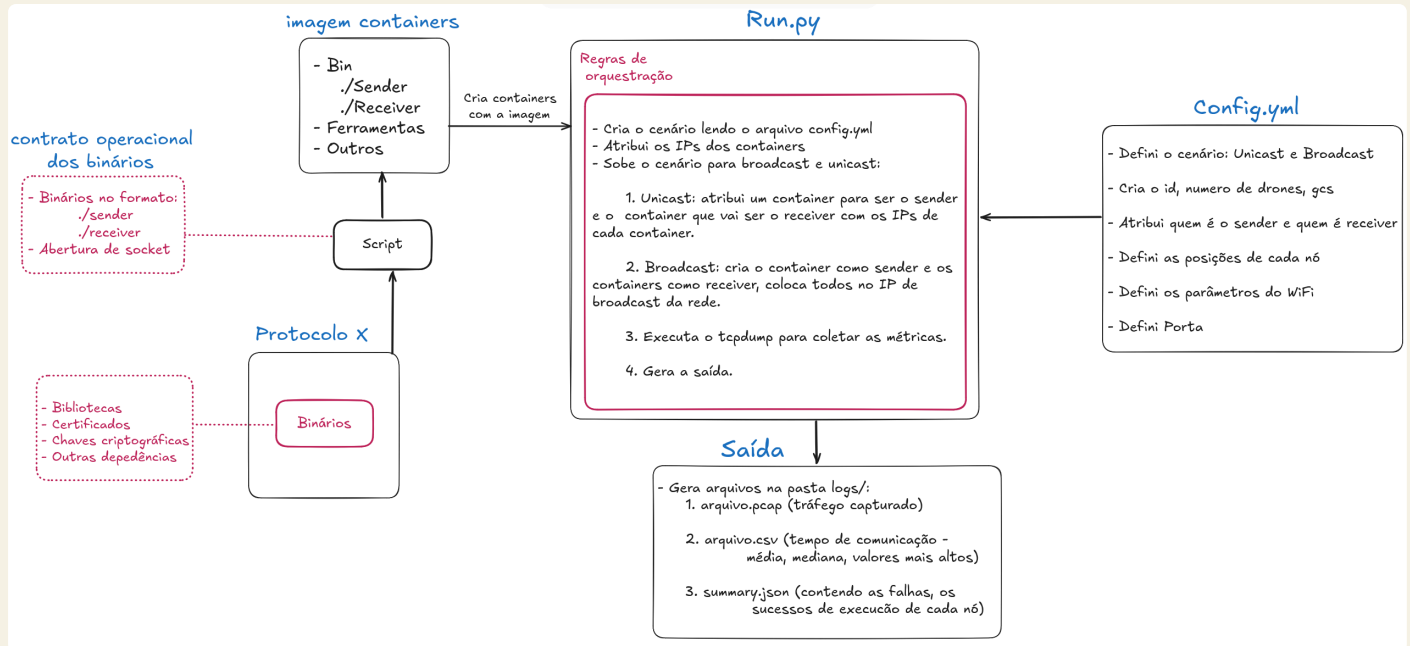

Requisitos essenciais

- Contrato binários
- Regras de orquestração

- Config.yml
- Saída (métricas)

Contrato dos binários

- tem que estar no formato de dois binários: receiver e sender
- tem que abrir o socket para inicializar o protocolo
- tem que ter função rx e tx (receiver e transmitter)

Regras de orquestração

- cria o cenário lendo o arquivo config.yml
- tem que atribuir os IPs dos containers
- tem que subir o cenário para broadcast e unicast:
 1. Unicast: atribui um container fixo para ser o sender e o container que vai ser o receiver com os IPs de cada container
 2. Broadcast: cria o container como sender e os containers como receiver, coloca todos no IP de broadcast da rede

3. Executa o tcpdump para coletar as métricas
4. Gera a saída

Config.yml

- Defini o cenário: Unicast e Broadcast
- Cria o id, numero de drones, gcs e atribui quem é o sender e quem (ou quais) é receiver
- Defini as posições de cada nó
- Defini os parâmetros do WiFi (se não quiser mudar pode deixar padrão)
- Defini Porta

Saída

- Coleta do tráfego com tcpdump
- Gera arquivos na pasta logs/:
 1. arquivo.pcap (tráfego capturado)

2. arquivo.csv (tempo de comunicação - média, mediana, valores mais altos)
3. summary.json (contendo as falhas, os sucessos de execução de cada nó)