



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

**Caracterização de gargalos em redes
802.11 em ambientes de alta
densidade: estudo de caso em WLAN
universitária.**

Igor Carvalho Guimarães

**TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO**

ORIENTAÇÃO:

Marlon Paolo Lima

COORIENTAÇÃO:

Plínio Roque de Almeida

Julho, 2026

João Monlevade—MG

Igor Carvalho Guimarães

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária.

Orientador: Marlon Paolo Lima

Coorientador: Plínio Roque de Almeida

Monografia apresentada ao curso de Engenharia de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Julho de 2026

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Dedico esta conquista à minha família, cujo amor, paciência e apoio incondicional para que eu pudesse trilhar esta jornada. Dedico também a aqueles que não se encontram mais entre nós

Agradecimentos

Aos meus familiares, amigos e companheiros de jornada, Jayanne, Sandy, Lorena, Renata, Matheus, Helen, Jessica, Pedro, Maria Alice, Rafael Suzuki, Rafael Pires, Fernando Novais, Matheus Fernandes, Osmane, Rosângela e Weder, que de diversas formas me apoiaram, motivaram e incentivaram a concluir esta etapa acadêmica. Cada palavra de apoio, momentos de descontração e a constante torcida foram fundamentais para conclusão desta graduação. O meu muito obrigado a todos vocês.

“Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo?”

— Silvio Santos

Resumo

Segundo a [ABNT \(2003, 3.1-3.2\)](#), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Key-words: latex. abntex. text editoration.

Lista de Figuras

Figura 1 – Painéis do Grafana para conexões e desconexões históricas (Ruckus) . .	31
Figura 2 – Painéis do Grafana para conexões agregadas por Access Point (Ruckus)	31
Figura 3 – Painéis do Grafana para distribuição de frequência e throughput (Ruckus)	32
Figura 4 – Painéis do Grafana para diagnóstico operacional e mapa de calor (Ruckus)	32
Figura 5 – Painéis do Grafana para conexões e consumo de tráfego (UniFi)	32
Figura 6 – Boxplot RSSI por Fabricante	38
Figura 7 – Histograma RSSI	39
Figura 8 – Histograma de Canais	39
Figura 9 – Histograma Clientes por AP	40
Figura 10 – Boxplot Throughput por Banda	41
Figura 11 – Boxplot Retransmissões por Banda	41
Figura 12 – Boxplot Throughput por AP	42
Figura 13 – Heatmap de Clientes Únicos	43
Figura 14 – Matriz de Correlação Heatmap	44
Figura 15 – RSSI x Throughput	45
Figura 16 – RSSI x Retransmissões	46
Figura 17 – Retransmissões x Throughput	47
Figura 18 – Clientes x Throughput Agregado	47
Figura 19 – Clientes x Retransmissões AP	48
Figura 20 – Noise x Retransmissões	49
Figura 21 – Noise x RSSI	50
Figura 22 – Link Speed x Throughput	50
Figura 23 – Tempo de Sessão x Volume Ruckus	51
Figura 24 – Comparação de Bandas Ruckus	54
Figura 25 – Comparação de Fabricantes Geral	55
Figura 26 – Comparação de Fabricantes 2.4 GHz	56
Figura 27 – Distribuição de Gargalos	61
Figura 28 – Impacto no Throughput	62
Figura 29 – Impacto nas Retransmissões	63
Figura 30 – Clusterização Ruckus	66
Figura 31 – Clusterização UniFi	67

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Quantidade de Registros	33
Tabela 2 – Período Coberto pela Coleta	33
Tabela 3 – Dados Ausentes (Missing Values)	34
Tabela 4 – Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)	35
Tabela 5 – Tabela Geral de Estatísticas Descritivas	36
Tabela 6 – Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)	44
Tabela 7 – Tabela Consolidada de Testes de Hipótese	53
Tabela 8 – Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)	56
Tabela 9 – Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos	60
Tabela 10 – Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)	60
Tabela 11 – Rede UniFi (APs Cadastrados)	61
Tabela 12 – Perfis de Rádios Ruckus	64
Tabela 13 – Perfis de Rádios UniFi	65
Tabela 14 – Mapeamento de OIDs SNMP Utilizados na Coleta Ruckus	80
Tabela 15 – Endpoints da API REST Utilizados na Coleta UniFi	81

Lista de abreviaturas e siglas

AP	<i>Access Point</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
BYOD	<i>Bring Your Own Device</i>
CCQ	<i>Client Connection Quality</i>
COSI	Colegiado do Curso de Sistemas de Informação
CSMA/CA	<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance</i>
DECSI	Departamento de Computação e Sistemas
DHCP	<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
ICEA	Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
JM	João Monlevade
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MAC	<i>Medium Access Control</i>
MCS	<i>Modulation and Coding Scheme</i>
MIB	<i>Management Information Base</i>
MIMO	<i>Multiple-Input Multiple-Output</i>
MU-MIMO	<i>Multi-User Multiple-Input Multiple-Output</i>
OFDMA	<i>Orthogonal Frequency-Division Multiple Access</i>
OID	<i>Object Identifier</i>
PHY	<i>Physical Layer</i>
QoS	<i>Quality of Service</i>

REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF	Radiofrequência
RSSI	<i>Received Signal Strength Indicator</i>
SI	Sistemas de Informação
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i>
SNR	<i>Signal-to-Noise Ratio</i>
SSID	<i>Service Set Identifier</i>
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
UTC	<i>Coordinated Universal Time</i>
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>
VRP	<i>Vehicle Routing Problem</i>
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i>
WPA2	<i>Wi-Fi Protected Access 2</i>

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	18
1.1	Contextualização	18
1.2	Problema de Pesquisa	18
1.3	Objetivos	19
1.4	Justificativa	20
1.5	Organização do trabalho	20
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	22
2.1	Redes WLAN e o Padrão IEEE 802.11	22
2.2	Camadas PHY e MAC em Wi-Fi	22
2.3	Interferência e Eficiência Espectral	23
2.4	Métricas de Desempenho e Telemetria	23
2.5	Trabalhos Relacionados	24
3	METODOLOGIA	26
3.1	Caracterização do Ambiente de Estudo	26
3.2	Estratégia de Coleta de Dados	26
3.3	Construção e Alinhamento do Dataset	27
3.4	Definição das Métricas de Análise	27
3.5	Estratégia de Análise Estatística	28
3.6	Hipóteses de Pesquisa	29
4	COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS	30
4.1	Ferramentas e Infraestrutura de Rede	30
4.1.1	Firewall (pfSense)	30
4.1.2	Controladora Ruckus (SmartZone)	30
4.1.3	Controladora UniFi (UniFi Controller)	30
4.1.4	Plataforma de Visualização (Grafana)	31
4.1.5	Scripts de Coleta Telemétrica	32
4.2	Limpeza e Tratamento dos Dados	33
4.3	Validação de Consistência dos Dados	33
4.3.1	Quantidade de Registros	33
4.3.2	Período Coberto pela Coleta	33
4.3.3	Dados Ausentes (Missing Values)	34
4.3.4	Tratamento de Valores Nulos	34
4.3.5	Padronização das Unidades de Medida	35

4.3.6	Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)	35
5	ANÁLISE DOS DADOS	36
5.1	Estatística Descritiva	36
5.1.1	Tabela Geral de Estatísticas Descritivas	36
5.1.2	Principais Descobertas e Comparações	37
5.2	Visualização dos Dados	38
5.2.1	Intensidade do Sinal por Fabricante	38
5.2.1.1	Boxplot de Sinal Físico por Fabricante	38
5.2.1.2	Histograma de Densidade de Sinal	39
5.2.2	Utilização de Canais por Fabricante	39
5.2.3	Quantidade de Clientes Conectados por AP	40
5.2.4	Análise de Desempenho e Qualidade de Enlace por Banda	40
5.2.4.1	Throughput por Banda	40
5.2.4.2	Retransmissões por Banda	41
5.2.5	Distribuição de Throughput Agregado por AP	42
5.2.6	Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Fabricante e Dia	43
5.3	Análise de Correlações	43
5.3.1	Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)	44
5.3.2	Matrizes de Correlação (Heatmap Geral)	44
5.3.3	Análise de Cada Gráfico de Dispersão	45
5.3.3.1	RSSI $\times$ Throughput	45
5.3.3.2	RSSI $\times$ Retransmissões	46
5.3.3.3	Retransmissões $\times$ Throughput	46
5.3.3.4	Quantidade de Clientes $\times$ Throughput Agregado do AP	47
5.3.3.5	Quantidade de Clientes $\times$ Retransmissões Médias do AP	48
5.3.3.6	Ruído de Fundo (Noise) $\times$ Retransmissões	49
5.3.3.7	Ruído de Fundo (Noise) $\times$ RSSI	49
5.3.3.8	Link Speed TX $\times$ Throughput TX	50
5.3.3.9	Volume de Dados $\times$ Tempo de Sessão (Uptime)	51
5.4	Testes Estatísticos de Hipótese	52
5.4.1	Metodologia Aplicada	52
5.4.2	Tabela Consolidada de Testes de Hipótese	53
5.4.3	Discussão Detalhada das Comparações	54
5.4.3.1	Comparação de Bandas (2,4 GHz vs 5 GHz)	54
5.4.3.1.1	Ruckus	54
5.4.3.2	Comparação de Fabricantes (Ruckus vs UniFi)	55
5.4.3.2.1	Geral	55
5.4.3.2.2	Comparações por Banda de 2.4 GHz (Isolado)	55
5.4.3.2.3	Comparações por Banda de 5 GHz (Isolado)	56

5.4.4	Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)	56
6	CLASSIFICAÇÃO DOS GARGALOS	57
6.1	Classificação de Gargalos Baseada em Limiares	57
6.2	Agrupamento Operacional de Access Points (K-Means)	58
6.3	Resultados da Classificação e do Agrupamento	59
6.4	Classificação de Gargalos de Rede	59
6.4.1	Limiares de Decisão Estabelecidos	59
6.4.2	Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos	60
6.4.3	Análise de Desempenho e Carga por Access Point	60
6.4.3.1	Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)	60
6.4.3.2	Rede UniFi (APs Cadastrados)	61
6.4.4	Análise de Distribuição e Frequência	61
6.4.5	Análise de Consequências e Hipóteses	62
6.4.5.1	Impacto no Throughput	62
6.4.5.2	Impacto nas Retransmissões	63
6.4.6	Clusterização e Perfil Operacional dos Access Points (K-Means)	64
6.4.6.1	Perfis de Rádios Ruckus	64
6.4.6.2	Perfis de Rádios UniFi	65
6.4.6.3	Gráficos de Dispersão dos Clusters de APs	66
7	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	68
7.1	Mitigação de Cobertura Atenuada (G1)	68
7.2	Alívio de Congestionamento de Usuários (G2)	68
7.3	Otimização de Canais e Controle de Interferência (G3)	69
7.4	Estabilização de Roaming e Clientes Aderentes (G4)	69
7.5	Planejamento de Evolução de Cabeamento (G5)	70
8	CONCLUSÃO	71
8.1	Síntese dos Principais Resultados	71
8.2	Limitações do Trabalho	71
8.3	Propostas de Trabalhos Futuros	72
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	73
	APÊNDICES	74
	APÊNDICE A – CÓDIGO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZA- ÇÃO DE DADOS	75

APÊNDICE B – CÓDIGO DO CLASSIFICADOR OPERATIVO DE GARGALOS	77
 ANEXOS	 79
ANEXO A – TABELA DE <i>MIBS</i> SNMP RUCKUS WIRELESS . .	80
ANEXO B – ENDPOINTS DA API DO UNIFI CONTROLLER . .	81

1 Introdução

Nos últimos anos, a infraestrutura de redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs) tornou-se um recurso de utilidade essencial para o ecossistema das instituições de ensino superior. Em ambientes universitários, como nos *campi* da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a rede Wi-Fi suporta uma vasta gama de atividades pedagógicas, administrativas e científicas. A demanda contínua por conectividade, impulsionada pela diversidade de dispositivos móveis dos usuários, impõe aos administradores de rede o desafio de monitorar e garantir elevados padrões de Quality of Service (QoS).

Entretanto, diagnosticar anomalias e avaliar o desempenho em redes sem fio corporativas de grande porte é uma tarefa complexa. As WLANs acadêmicas frequentemente operam com equipamentos de múltiplos fabricantes, caracterizando ambientes de rede heterogêneos. A análise do comportamento físico desses canais requer o monitoramento constante de dados de telemetria, cuja extração e padronização impõem dificuldades metodológicas severas devido à disparidade de métricas e de frequências de amostragem oferecidas pelas controladoras de rede. Neste contexto, este trabalho investiga a integração e análise estatística de dados telemétricos das marcas Ruckus e UniFi na UFOP, visando classificar comportamentos operativos e gargalos de rede.

1.1 Contextualização

As redes corporativas contemporâneas operam sob o fenômeno da alta densidade de dispositivos. Ambientes acadêmicos representam cenários extremos desse perfil, onde centenas de usuários concorrem simultaneamente por recursos de radiofrequência (RF) em salas de aula, laboratórios e auditórios. A proliferação de dispositivos por usuário (como *smartphones*, *tablets* e *laptops*) sobrecarrega os Access Points (APs) e satura os canais físicos de transmissão. Nesses ambientes, os gargalos operacionais não se limitam apenas à atenuação do sinal eletromagnético, mas envolvem Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), interferências eletromagnéticas e limitações na própria infraestrutura de cabeamento local (backhaul). A análise unificada de telemetria torna-se, assim, a chave para compreender o comportamento físico e operacional desses sistemas.

1.2 Problema de Pesquisa

A heterogeneidade de hardwares e sistemas operacionais de gerência de rede representa um obstáculo para a manutenção preventiva e diagnóstico de problemas de conectividade. Enquanto a controladora Ruckus (utilizada na rede principal da UFOP)

extraí dados consolidados que incluem a taxa física de retransmissão de pacotes diretamente do rádio, a controladora UniFi (empregada em áreas periféricas ou unidades de pesquisa) reporta a qualidade de enlace por meio de uma métrica estimada baseada no firmware denominada Client Connection Quality (CCQ). Além disso, os intervalos de coleta (*polling*) diferem significativamente, e inconsistências temporais relativas a fusos horários nos arquivos de registro (*logs*) dificultam correlações diretas.

Diante desse cenário, a ausência de um pipeline de dados unificado impede a classificação padronizada de gargalos. O administrador de rede carece de ferramentas metodológicas que permitam determinar se as quedas de desempenho percebidas pelos usuários decorrem de cobertura atenuada (sinal fraco), congestionamento físico do espectro (concorrência de meio por múltiplos clientes ativos) ou forte ruído e interferência eletromagnética (elevadas taxas de retransmissão sob baixa carga de tráfego). O problema central desta pesquisa consiste, portanto, em responder: de que forma a normalização de dados telemétricos e a aplicação de técnicas estatísticas e aprendizado de máquina podem unificar a caracterização operacional e a identificação automática de gargalos em uma infraestrutura Wi-Fi heterogênea?

1.3 Objetivos

O presente trabalho visa estabelecer um framework metodológico para o processamento unificado e a análise quantitativa de desempenho de redes sem fio.

O objetivo geral deste estudo consiste em desenvolver um pipeline sistemático de coleta, normalização, análise estatística e classificação de gargalos operacionais para redes corporativas Wi-Fi heterogêneas utilizando dados de telemetria nas dependências da UFOP.

Para a consecução do objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Padronizar e normalizar bases de dados brutas de telemetria provenientes de fabricantes distintos (Ruckus e UniFi), realizando o alinhamento de fusos horários e de escalas temporais de coleta;
- Incorporar métricas analíticas avançadas na avaliação do desempenho da rede, especificamente computando o Índice de Equidade de Jain (*Jain's Fairness Index*) para mensurar o equilíbrio na distribuição da vazão (*throughput*) entre clientes concorrentes;
- Validar as hipóteses de comportamento físico das bandas de frequência (2,4 GHz e 5 GHz) e o impacto das condições de sinal sobre as taxas de retransmissão por meio de testes estatísticos de hipótese não-paramétricos;

- Classificar os gargalos operacionais dos pontos de acesso (*access points* – APs) a partir de limiares físicos e agrupamentos lógicos formados pelo algoritmo de aprendizado de máquina não-supervisionado *K-Means*.

1.4 Justificativa

A implementação de redes sem fio corporativas de grande escala representa investimentos financeiros expressivos para instituições públicas como a UFOP. Diagnosticar problemas baseando-se apenas em reclamações de usuários ou em painéis de gerência isolados induz a tomada de decisões de expansão de infraestrutura ineficientes (como instalar mais pontos de acesso em setores que sofrem de interferência eletromagnética co-canal, o que piora o cenário operacional).

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade científica e operacional de formular um modelo determinístico e estatístico capaz de isolar as causas exatas das anomalias operacionais. Ao classificar se a origem de um gargalo de rede é sinal físico fraco (G1), excesso de concorrência local (G2), poluição eletromagnética (G3), comportamento de roaming instável do cliente (G4) ou limitação física cabeada (G5), os administradores de tecnologia da informação conseguem direcionar recursos de otimização de espectro e aquisição de ativos com maior precisão e menor desperdício financeiro.

1.5 Organização do trabalho

O restante deste trabalho de conclusão está estruturado nos capítulos temáticos a seguir:

- O **Capítulo 2 (Fundamentação Teórica)** descreve os fundamentos físicos e lógicos das redes locais sem fio, o padrão IEEE 802.11, as métricas telemétricas e os trabalhos relacionados da literatura;
- O **Capítulo 3 (Metodologia)** detalha as estratégias de coleta de dados no campus, a modelagem matemática do Índice de Jain, os limiares heurísticos e o modelo de agrupamento operacional K-Means;
- O **Capítulo 4 (Coleta e Tratamento dos Dados)** expõe as ferramentas físicas e controladoras envolvidas na aquisição das informações, bem como a etapa de validação inicial e consistência dos datasets brutos;
- O **Capítulo 5 (Análise dos Dados)** agrupa a estatística descritiva, as visualizações de padrões temporais, o estudo de correlação cruzada e a validação formal dos testes estatísticos de hipóteses;

- O **Capítulo 6 (Classificação dos Gargalos)** reúne as regras heurísticas de decisão e os centróides operacionais K-Means, apresentando e discutindo os resultados da classificação automática dos APs;
- O **Capítulo 7 (Recomendações)** sugere intervenções técnicas de engenharia de rede baseadas nos problemas identificados no processamento;
- Por fim, o **Capítulo 8 (Conclusão)** resume os principais resultados, discute as limitações metodológicas e propõe temas de continuidade para trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta a base teórica e os conceitos fundamentais necessários para a compreensão e análise de desempenho de redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs). Abordam-se a evolução do padrão IEEE 802.11, o funcionamento físico e lógico das camadas PHY e MAC, os desafios operacionais de ambientes de alta densidade, e as métricas chaves de telemetria utilizadas para diagnóstico. Por fim, discute-se o posicionamento deste estudo em relação a trabalhos relacionados da literatura.

2.1 Redes WLAN e o Padrão IEEE 802.11

As redes WLAN baseiam-se na família de especificações técnicas do padrão internacional IEEE 802.11. Desde a sua primeira publicação em 1997, o padrão evoluiu significativamente para atender à crescente demanda por taxas de transmissão de dados elevadas e melhor eficiência espectral. As principais emendas comerciais incluem o 802.11b e 802.11g (operando na faixa de 2,4 GHz), o 802.11n (Wi-Fi 4, introduzindo multiplexação espacial MIMO e operando em ambas as faixas), o 802.11ac (Wi-Fi 5, operando exclusivamente em 5 GHz com canais mais largos e modulação superior), e o recente 802.11ax (Wi-Fi 6, que incorpora técnicas avançadas de acesso múltiplo como OFDMA).

2.2 Camadas PHY e MAC em Wi-Fi

O comportamento de uma rede Wi-Fi depende intimamente da coordenação entre as suas camadas Física (PHY) e de Controle de Acesso ao Meio (MAC):

- **Camada Física (PHY):** Responsável pela modulação física dos bits em ondas de RF. A velocidade de ligação física (*Link Speed*) é definida pelo esquema de modulação e codificação (*Modulation and Coding Scheme* – MCS). Relações sinal-ruído (SNR) mais altas propiciam o uso de modulações densas (como 256-QAM no 802.11ac), enquanto atenuações severas forçam o rádio a retroceder (*fallback*) para esquemas mais robustos e lentos (como BPSK ou QPSK), reduzindo a capacidade do link.
- **Camada MAC:** Responsável pela coordenação do acesso ao canal físico, que utiliza o protocolo de contenção distributiva CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*). Como o meio sem fio é um canal compartilhado em *half-duplex*, apenas um rádio (AP ou cliente) pode transmitir por vez em um dado canal e espaço de cobertura. A concorrência excessiva gera colisões no ar, forçando a retransmissão de quadros físicos e reduzindo o tempo de canal útil disponível (*airtime*).

Cenários de alta densidade corporativos (como campi universitários) caracterizam-se pelo elevado número de dispositivos clientes associados a um único AP ou distribuídos em células geograficamente sobrepostas. Nessas condições, as limitações do protocolo CSMA/CA tornam-se críticas: a contenção pelo canal cresce de forma exponencial com o número de clientes ativos. O aumento no tempo de espera (*backoff*) e a ocorrência frequente de colisões eletromagnéticas degradam drasticamente o desempenho individual de vazão, mesmo que os clientes estejam fisicamente próximos da antena do ponto de acesso e com excelente nível de sinal recebido. Nesse contexto, a análise de grandes volumes de dados de rede (*big data*) e a avaliação da Qualidade de Experiência (*Quality of Experience* – QoE) tornam-se ferramentas fundamentais para identificar e mitigar degradações em tempo real (QAIYUM; AZIZ; JAAFAR, 2016).

2.3 Interferência e Eficiência Espectral

A operação de WLANs é limitada pela disponibilidade de espectro nas faixas não licenciadas de 2,4 GHz e 5 GHz:

- **Banda de 2,4 GHz:** Possui largura de banda estreita, disponibilizando apenas 3 canais mutuamente não sobrepostos (1, 6 e 11) na maior parte das regulações. Trata-se de uma banda saturada, sujeita a interferências de outras redes Wi-Fi vizinhas (interferência co-canal e de canal adjacente) e de dispositivos não-802.11 (fornos micro-ondas, telefones sem fio e Bluetooth), o que resulta em alta taxa de colisão de pacotes.
- **Banda de 5 GHz:** Oferece um espectro muito mais amplo, com dezenas de canais não sobrepostos e menor atenuação contra ruídos externos. Contudo, possui menor poder de propagação física através de barreiras estruturais (paredes e divisórias) em comparação com a faixa de 2,4 GHz, exigindo maior densidade física de antenas para evitar zonas de sombra (sinal atenuado).

2.4 Métricas de Desempenho e Telemetria

O diagnóstico operativo baseia-se na extração ativa de parâmetros de telemetria das controladoras. As grandezas físicas cruciais incluem:

- **Intensidade de Sinal (RSSI/Signal):** Potência absoluta recebida pelo rádio (dBm). Valores acima de -65 dBm indicam excelente sinal, enquanto marcas abaixo de -75 dBm representam conectividade marginal.
- **Ruído de Fundo (Noise):** Potência do ruído térmico e eletromagnético ambiental (dBm). Determina o piso limitante do SNR.

- **Retransmissões de Quadros:** Percentual de pacotes físicos que precisaram ser reenviados. No UniFi, essa métrica é estimada dinamicamente pelo firmware sob a forma de *Client Connection Quality* (CCQ), onde a perda de pacotes reduz linearmente a eficiência nominal do link.
- **Throughput (Vazão):** Taxa efetiva de dados úteis transferida na camada de aplicação (Mbps), dividida entre Downstream (TX) e Upstream (RX). A garantia e o provimento de qualidade de serviço (*Quality of Service* – QoS) em redes IP dependem de estratégias de controle de vazão e priorização de tráfego, como serviços diferenciados (DiffServ) (dos Santos, 2017).

2.5 Trabalhos Relacionados

A literatura científica apresenta diversas abordagens para a caracterização de carga de trabalho e diagnóstico de anomalias em redes locais sem fio institucionais. A nível internacional, estudos seminais como o de Schwab e Bunt (2004) introduziram abordagens pioneiras para caracterizar redes WLAN de campus universitários combinando dados de fluxos de pacotes com dados de autenticação de servidores RADIUS. Recentemente, o comportamento e a carga das redes de campus também foram avaliados sob condições extremas de demanda, como demonstrado por Favale et al. (2020) na análise do tráfego de rede e plataformas de *e-learning* durante a pandemia.

No cenário particular da UFOP, monografias e relatórios técnicos locais serviram de base histórica e motivadora para o monitoramento de tráfego e infraestrutura de rede sem fio no campus do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA):

- **Lage (2015):** Em seu trabalho de conclusão de curso, Lage (2015) realizou uma análise passiva e caracterização do tráfego web da UFOP a partir de registros de logs HTTP obtidos nos gateways da instituição. O foco do estudo baseou-se na identificação de perfis de navegação, mapeamento de sessões de usuários, estatísticas de download e classificação dos domínios mais acessados. O autor utilizou scripts em Shell Script para a mineração dos logs brutos e o software Gnuplot para a representação das distribuições cumulativas de probabilidade (CDF). Trata-se de uma caracterização focada essencialmente na camada de aplicação e no comportamento de navegação;
- **Silva (2017):** Posteriormente, Silva (2017) investigou a infraestrutura de rede sem fio institucional denominada “Minha UFOP Wifi”, que operava sob a arquitetura de software livre (FreeRADIUS, Chillispot e SCIFI/OpenWRT). O autor desenvolveu um coletor em Python para monitorar incrementalmente a cada 5 minutos a base de dados de contabilidade (RADIUS Accounting). A partir desses registros, caracterizou

a carga de trabalho de rede sem fio quantificando a evolução histórica do número de usuários únicos, dispositivos ativos por usuário, tempo de duração das conexões e volume de tráfego de upload e download consumido ao longo de um mês de observação acadêmica. Complementando a caracterização de sessões, relatórios adicionais detalharam a arquitetura e testes preliminares do provimento de cobertura da rede (SILVA; LIMA; LINS, 2017);

- **dos Santos e Lima (2020):** No próprio campus do ICEA, além dos estudos de sessões de autenticação, dos Santos e Lima (2020) conduziram relatórios técnicos focados na análise direta de desempenho e capacidade do sinal físico da rede sem fio local, mapeando a cobertura e a qualidade das conexões nas dependências do instituto.

Embora ambas as pesquisas de caracterização histórica e relatórios tenham contribuído significativamente para a gerência da rede local do campus, elas apresentam limitações que este trabalho visa preencher. O estudo de Lage (2015) limitou-se ao tráfego de aplicação web em redes cabeadas e sem fio, sem distinguir o comportamento de rádio das conexões. Por sua vez, a caracterização de Silva (2017) baseou-se exclusivamente em logs de contabilidade administrativa do RADIUS, que registram apenas as médias e totais de sessões de conexão após o seu encerramento. Tais dados inviabilizam o diagnóstico fino do estado do rádio em tempo real e não refletem o comportamento físico do canal eletromagnético.

O diferencial do presente trabalho em relação às pesquisas locais anteriores e à literatura corporativa geral reside nos seguintes pontos:

1. **Heterogeneidade de Fabricantes:** O pipeline desenvolvido é capaz de unificar e correlacionar telemetrias de fabricantes distintos (Ruckus e UniFi) com métricas e frequências de amostragem discrepantes, o que não foi abordado nos estudos anteriores;
2. **Análise Multicamadas (Física e MAC):** Em vez de se limitar a volumes de dados ou logs de autenticação, este estudo investiga parâmetros de tempo de execução como sinal físico recebido (*Signal*/RSSI), ruído de fundo (*Noise*), retransmissões de quadros eletromagnéticos e CCQ;
3. **Classificação de Gargalos Inteligente:** O framework propõe a formulação de um classificador por limiares determinísticos de QoS para isolar a causa exata de anomalias (sinal fraco G1, saturação de clientes G2, interferência G3, roaming excessivo G4 ou limitação cabeada G5), validando e agrupando os rádios sem intervenção manual por meio do algoritmo de aprendizado de máquina não-supervisionado *K-Means*.

3 Metodologia

Este capítulo apresenta a abordagem metodológica adotada para a modelagem, a estruturação e o pipeline de análise estatística de dados de telemetria das redes sem fio. Descreve-se o ambiente de estudo, as estratégias empregadas para coleta e alinhamento temporal, a modelagem da equidade de compartilhamento pelo Índice de Jain, bem como as técnicas quantitativas de inferência e agrupamento utilizadas.

3.1 Caracterização do Ambiente de Estudo

O estudo foi conduzido utilizando dados experimentais coletados na infraestrutura de rede corporativa sem fio ativa do ICEA. O ambiente de coleta abrange setores administrativos, bibliotecas e salas de aula de múltiplos blocos acadêmicos do campus. Essa infraestrutura caracteriza-se pela coexistência de equipamentos de dois fabricantes principais:

- A rede corporativa principal é baseada em pontos de acesso da marca Ruckus Wireless, gerenciados centralizadamente por controladoras SmartZone. Esta infraestrutura atende a locais com alta concentração de alunos;
- Setores administrativos específicos e laboratórios de pesquisa utilizam equipamentos da marca Ubiquiti UniFi, coordenados de forma independente por servidores UniFi Controller.

Essa coexistência de plataformas distintas no mesmo espaço físico-acadêmico constitui um ambiente ideal para o desenvolvimento de um pipeline analítico de comparação heterogênea.

3.2 Estratégia de Coleta de Dados

A aquisição dos logs telemétricos de telemetria baseia-se em duas estratégias complementares de monitoramento:

- **Monitoramento Ativo (Polling):** As controladoras centrais são consultadas de forma cíclica e automatizada por scripts coletores ativos. Para o ecossistema Ruckus, a extração de dados é realizada utilizando consultas SNMP (*Simple Network Management Protocol*) diretamente nos rádios. No ecossistema UniFi, as requisições de coleta são direcionadas periodicamente à API REST HTTP do UniFi Controller;

- **Monitoramento Passivo (Syslog):** No caso da rede Ruckus, a coleta SNMP é enriquecida pela captura de mensagens de log Syslog encaminhadas em tempo real pelos APs sempre que ocorrem eventos de associação, desassociação ou transições de clientes (*roaming*), permitindo rastrear o comportamento dinâmico dos usuários.

3.3 Construção e Alinhamento do Dataset

Os dados telemétricos coletados brutos apresentam incompatibilidades severas de nomenclatura e estampas temporais. Para a construção de um dataset consolidado e comparável, implementou-se um pipeline de tratamento contendo as seguintes operações:

1. **Normalização de Timezones:** As estampas de tempo brutos da controladora UniFi são reportadas em UTC (fuso zero), enquanto o Ruckus registra dados no horário local. O pipeline converte e unifica todos os registros para o fuso local oficial de Brasília (UTC-3), permitindo correlações temporais diretas de carga diária;
2. **Compatibilização de Identificadores:** O pipeline realiza o mapeamento dos nomes físicos dos APs de cada fabricante. Para o Ruckus, os longos endereços MAC são simplificados no formato RK-XXXX (onde XXXX são os caracteres finais do MAC) para melhorar a legibilidade visual; os APs UniFi são indexados pelos seus nomes cadastrados na gerência (ex: *Guarita Entrada*, *Lab Redes*);
3. **Mascaramento de Clientes:** Os endereços MAC dos clientes são anonimizados gerando hashes criptográficos unidirecionais, preservando a privacidade dos usuários em conformidade com as diretrizes da LGPD, mas mantendo a capacidade de identificar individualmente conexões repetidas do mesmo dispositivo.

3.4 Definição das Métricas de Análise

As métricas de telemetria física foram consolidadas e parametrizadas. Dentre elas, destaca-se a modelagem de throughput e do equilíbrio na distribuição dos recursos físicos:

- **Cálculo de Throughput:** A vazão instantânea do cliente em megabits por segundo (Mbps) é obtida dividindo a diferença incremental do volume total de bytes trafegados (*tx_bytes* e *rx_bytes*) pelo intervalo real de tempo decorrido entre duas coletas de telemetria consecutivas;
- **Índice de Equidade de Jain (*Jain's Fairness Index*):** Para avaliar o equilíbrio na distribuição da capacidade do rádio entre múltiplos dispositivos que compartilham concorrentemente o canal de RF de um AP, implementou-se o cálculo do Índice de

Jain (J). Para um instante t com n clientes ativos compartilhando o meio físico, o índice é definido pela Equação 3.1:

$$J(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (3.1)$$

onde $n \geq 2$ representa o número de dispositivos ativos e x_i é a taxa de throughput individual obtida pelo cliente i (Mbps). O índice varia estritamente no intervalo $[1/n, 1.0]$. Um valor de $J = 1.0$ representa equidade perfeita, enquanto valores próximos de $1/n$ sinalizam monopolização do canal de RF por poucos clientes (*airtime starvation*).

3.5 Estratégia de Análise Estatística

O pipeline de análise quantitativa é dividido em três blocos metodológicos principais:

1. **Análise Exploratória e de Correlação:** Verificação do comportamento das variáveis numéricas calculando os coeficientes de correlação de Pearson (r_p) para relações lineares e de Spearman (r_s) para relações monotônicas não-lineares, permitindo cruzar parâmetros como sinal físico, ruído e retransmissões;
2. **Testes Estatísticos de Comparação:** Para testar formalmente se as diferenças observadas entre fabricantes e bandas de frequência são estatisticamente significativas, aplica-se primeiramente o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade das distribuições. Como as métricas físicas de rede Wi-Fi não seguem uma distribuição normal, emprega-se o teste não-paramétrico U de Mann-Whitney para comparar as medianas corporativas;
3. **Agrupamento Não-Supervisionado (K-Means):** Para mapear o perfil operacional dos rádios sem vieses de limiares manuais, implementou-se a clusterização via algoritmo *K-Means* com $K = 4$ grupos para classificar os APs no espaço métrico multidimensional das variáveis consolidada do rádio j :

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\} \quad (3.2)$$

onde:

- C_j representa a média de dispositivos clientes conectados simultaneamente ao rádio j ;
- T_j representa a média de vazão agregada (*throughput*) do rádio j , mensurada em Mbps;

- S_j representa a média de potência de sinal físico recebido (*signal*) no rádio j , medida em dBm;
- R_j representa a média da taxa de retransmissão de quadros de dados físicos no rádio j , expressa em percentual.

3.6 Hipóteses de Pesquisa

A investigação do comportamento de rádio das marcas Ruckus e UniFi é orientada pelas seguintes hipóteses de rede física:

- **Hipótese 1 (H_1):** Dispositivos operando na banda de 5 GHz alcançam taxas de throughput significativamente maiores do que os conectados na banda de 2,4 GHz, devido à maior largura de canal e menor poluição do espectro;
- **Hipótese 2 (H_2):** Conexões com intensidade física de sinal degradada (sinal inferior a -75 dBm) resultam em taxas de retransmissão significativamente maiores do que conexões operando com sinal saudável;
- **Hipótese 3 (H_3):** Setores com maior densidade de clientes ativos conectados simultaneamente apresentam menor equidade de compartilhamento (Índice de Jain reduzido) devido à contenção de canal do protocolo MAC CSMA/CA.

4 Coleta e Tratamento dos Dados

Este capítulo descreve os aspectos operacionais da arquitetura tecnológica de redes do campus, detalhando as ferramentas e dispositivos que dão suporte à infraestrutura. Adicionalmente, expõe-se o processo de consistência inicial, limpeza e higienização das bases de dados brutas de telemetria por meio da importação do relatório de validação.

4.1 Ferramentas e Infraestrutura de Rede

A infraestrutura sob monitoramento é suportada por um conjunto integrado de ferramentas de gerência, segurança e controle operacional.

4.1.1 Firewall (pfSense)

O pfSense atua como o *gateway* principal de borda e servidor de firewall da rede local. Ele é encarregado de realizar o roteamento inter-VLAN, gerenciar servidores DHCP para a distribuição dinâmica de endereços IPs aos dispositivos sem fio, controlar políticas de segurança lógica por meio de tabelas de firewall e atuar como concentrador de tráfego, servindo como o ponto central para monitorar as taxas volumétricas globais direcionadas à Internet.

4.1.2 Controladora Ruckus (SmartZone)

A controladora física Ruckus SmartZone gerencia centralizadamente os Access Points Ruckus distribuídos nos prédios acadêmicos do campus. Ela coordena dinamicamente a potência de transmissão, a seleção de canais de RF e as chaves de criptografia WPA2-Enterprise das redes sem fio institucionais. A SmartZone expõe as estatísticas operacionais dos rádios via SNMP e atua como servidora Syslog, despachando logs detalhados de transições de conexão de clientes.


4.1.3 Controladora UniFi (UniFi Controller)

A controladora baseada em software UniFi Controller é instalada localmente no servidor de gerência para monitorar os rádios Ubiquiti das unidades de pesquisa e escritórios administrativos específicos. O UniFi Controller gerencia as configurações dos APs UniFi e disponibiliza os parâmetros físicos de rádio de cada cliente (como sinal RSSI e CCQ) por meio de um serviço HTTP API local estruturado em formato JSON.


4.1.4 Plataforma de Visualização (Grafana)

O Grafana é empregado nesse trabalho como plataforma de análise de dados operacionais em tempo real e visualização de métricas históricas. Ele consome dados de séries temporais das controladoras para alimentar painéis interativos que monitoram a quantidade de usuários ativos por setor, o consumo agregado de largura de banda e alertas de indisponibilidade de rádios.

Para ilustrar o monitoramento operacional da infraestrutura, diversos painéis foram desenvolvidos e integrados à plataforma. A seguir, são apresentados os painéis organizados de acordo com os fabricantes Ruckus e UniFi:

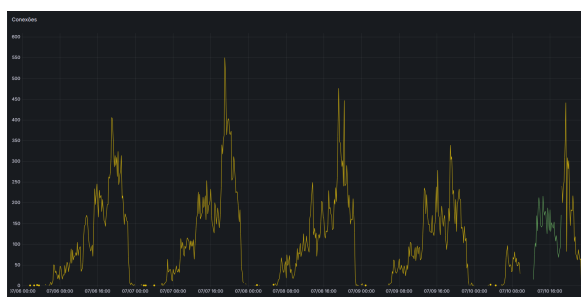


(a) Clientes conectados ativamente

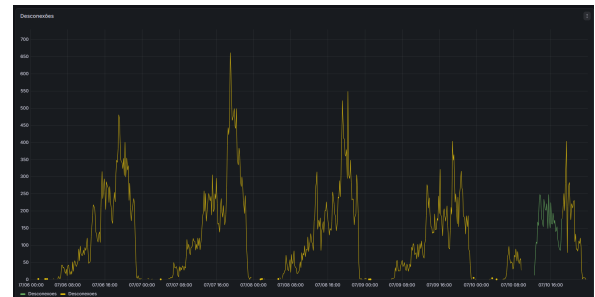


(b) Histórico de desconexões

Figura 1 – Painéis do Grafana para conexões e desconexões históricas (Ruckus)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

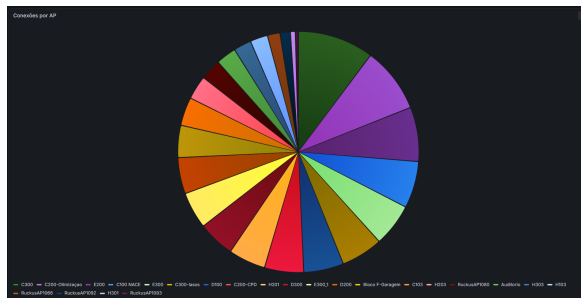


(a) Visualização em pizza por AP

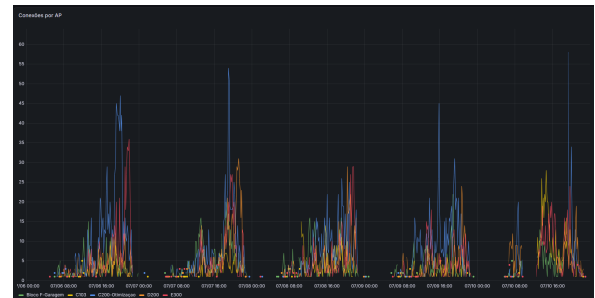


(b) Visualização em linha temporal por AP

Figura 2 – Painéis do Grafana para conexões agregadas por Access Point (Ruckus)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

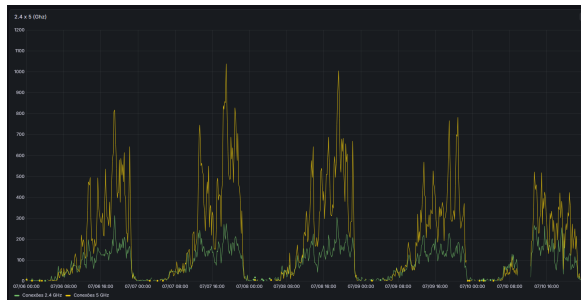


(a) Divisão entre 2,4 GHz e 5 GHz

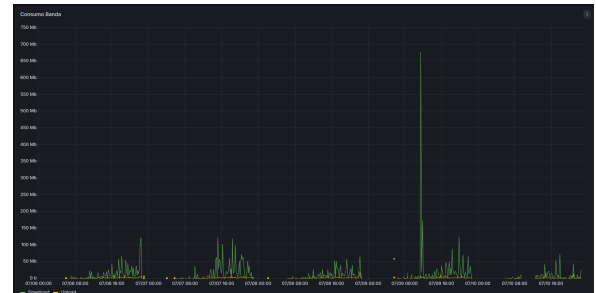


(b) Throughput médio por banda

Figura 3 – Painéis do Grafana para distribuição de frequência e throughput (Ruckus)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

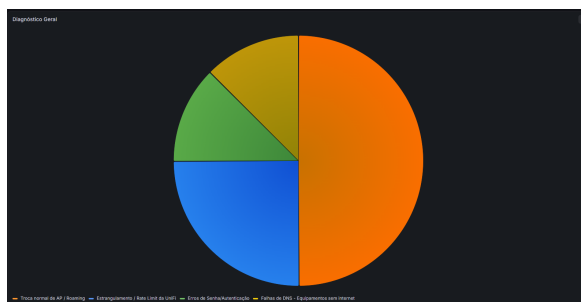


(a) Diagnóstico de conexões e canais

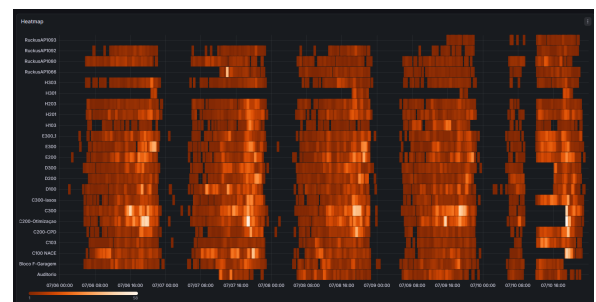


(b) Heatmap temporal de conexões

Figura 4 – Painéis do Grafana para diagnóstico operacional e mapa de calor (Ruckus)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

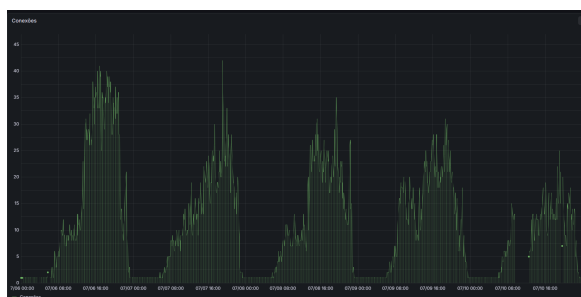

(a) Clientes conectados ativamente

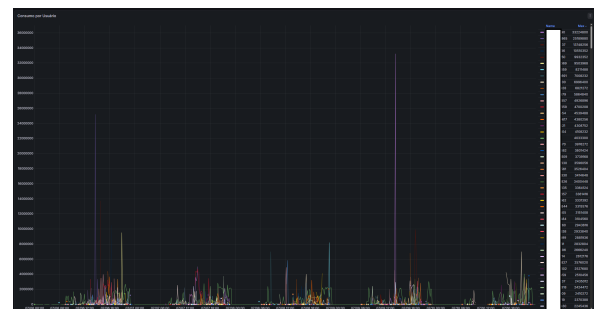

(b) Consumo acumulado por usuário

Figura 5 – Painéis do Grafana para conexões e consumo de tráfego (UniFi)

Fonte: Produzido pelos autores (2026).

4.1.5 Scripts de Coleta Telemétrica

Os scripts coletores ativos foram codificados em linguagem Python e agendados para execução periódica no servidor de gerência. Os coletores utilizam a biblioteca `pysnmp` para interogar periodicamente as OIDs da Ruckus Wireless e requisições HTTP autenticadas via biblioteca `requests` para consumir dados em JSON da API UniFi, gravando os logs brutos estruturados diariamente em disco.

4.2 Limpeza e Tratamento dos Dados

A higienização inicial das informações e a consolidação do conjunto de dados limpo é essencial para eliminar ruídos de polling repetido e valores nulos de conexões inconsistentes. A validação empírica dos dados consolidados é apresentada e discutida a seguir.

4.3 Validação de Consistência dos Dados

Este relatório descreve a validação e limpeza realizada nos datasets de telemetria das redes UniFi e Ruckus.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

4.3.1 Quantidade de Registros

A tabela abaixo resume a quantidade de registros encontrados nos logs de telemetria antes e depois do processo de deduplicação (remoção de duplicados exatos).

Tabela 1 – Quantidade de Registros

Fabricante	Registros Originais	Registros Duplicados Removidos	Registros Limpos	% de Redundância
Ruckus	318,074	0	318,074	0.00%
UniFi	36,180	0	36,180	0.00%

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota: Registros duplicados ocorrem por sobreposição em polling repetido do coletor. A remoção evita viés nas análises estatísticas.

4.3.2 Período Coberto pela Coleta

Tabela 2 – Período Coberto pela Coleta

Fabricante	Data/Hora Inicial (Min)	Data/Hora Final (Max)	Duração Efetiva
Ruckus	23/06/2026 00:00	10/07/2026 23:55	17 days 23:55:00
UniFi	23/06/2026 00:02	10/07/2026 23:57	17 days 23:55:00

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota: Ambos os datasets cobrem o mesmo período temporal (de 23/06/2026 00:00 a 10/07/2026 23:55), garantindo que os cenários de carga de rede sejam diretamente comparáveis.

4.3.3 Dados Ausentes (Missing Values)

O percentual de dados nulos ou ausentes para cada variável após a limpeza:

Tabela 3 – Dados Ausentes (Missing Values)

Coluna Padronizada	% Nulos Ruckus	% Nulos UniFi	Tipo de Dado
‘timestamp‘	0.00%	0.00%	Datetime
‘AP‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘cliente (MAC)‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘RSSI‘	10.34%	0.00%	Numérico
‘signal‘	10.34%	0.00%	Numérico
‘noise‘	10.34%	0.00%	Numérico
‘canal‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘throughput_tx_mbps‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘throughput_rx_mbps‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘link_speed_tx_mbps‘	6.51%	0.00%	Numérico
‘link_speed_rx_mbps‘	100.00%	0.00%	Numérico
‘retransmissoes_pct‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘volume_tx_mb‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘volume_rx_mb‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘padrão‘	0.00%	0.00%	Categórico

Fonte: Produzido pelos autores.

4.3.4 Tratamento de Valores Nulos

- **Link Speed no Ruckus:** A taxa de modulação física de TX (‘link_speed_tx_mbps‘) foi extraída com sucesso a partir do campo ‘throughput_rate‘ (em Kbps) nos logs de telemetria da controladora SmartZone. A taxa RX correspondente (‘link_speed_rx_mbps‘) não é informada nos logs brutos e é mantida como ‘NaN‘.
- **Ruído (Noise) e Sinal (Signal) em Ruckus:** Alguns registros continham valores de sinal zerados ou vazios. Onde o sinal era -100 (vazio padrão) e SNR era 0, o ruído foi definido como NaN para evitar distorções de cálculo.
- **Valores Nulos na UniFi:** O dataset UniFi apresenta consistência total (0% de nulos nas métricas principais de telemetria).

4.3.5 Padronização das Unidades de Medida

As colunas foram padronizadas da seguinte forma:

1. **Sinal e Ruído:** Potência medida em **dBm**.
2. **RSSI/SNR:** Medido em **dB** (ou índice relativo na UniFi).
3. **Throughput:** Convertido em **Mbps** (Megabits por segundo) para Downstream ('tx') e Upstream ('rx').
4. **Volume de Dados:** Convertido em **MB** (Megabytes) acumulados por cliente no período de observação.
5. **Retransmissões:** Medidas em porcentagem (%) de pacotes retransmitidos.
6. **Link Speed:** Modulação de velocidade física convertida em **Mbps**.

4.3.6 Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)

A tabela abaixo mostra a relação entre os campos extraídos de cada fabricante que representam as mesmas grandezas físicas:

Tabela 4 – Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)

Grandeza Física	Métrica Ruckus (Raw)	Métrica UniFi (Raw)	Coluna Padronizada Final
Potência do Sinal	'signal_rssi'	'signal'	'signal' (dBm)
Relação Sinal/Ruído	'snr'	'rssi'	'RSSI' (dB)
Throughput Downstream	'tx_bytes / uptime'	'tx_bytes_r * 8'	'throughput_tx_mbps'
Throughput Upstream	'rx_bytes / uptime'	'rx_bytes_r * 8'	'throughput_rx_mbps'
Retransmissões	'tx_retries / (tx_pkts + tx_retries)'	'100 - (ccq / 10)'	'retransmissoes_pct'
Volume Trafegado	'tx_bytes', 'rx_bytes'	'tx_bytes_r uptime', 'rx_bytes_r uptime'	'volume_tx_mb', 'volume_rx_mb'
Modulação de Velocidade	'throughput_rate'	'tx_rate', 'rx_rate'	'link_speed_tx_mbps', 'link_speed_rx_mbps'

Fonte: Produzido pelos autores.

5 Análise dos Dados

Este capítulo apresenta a exploração detalhada dos dados telemétricos normalizados dos ambientes Ruckus e UniFi. A análise subdivide-se em quatro seções principais: primeiramente, expõe-se a estatística descritiva geral das grandezas físicas da rede; a seguir, analisam-se os padrões temporais e comportamentais diários por meio de visualizações de dados; em terceiro lugar, investigam-se as correlações lineares e monotônicas cruzadas entre métricas; por fim, realizam-se os testes estatísticos formais para validação das hipóteses físicas estabelecidas.

5.1 Estatística Descritiva

Este relatório apresenta as métricas de estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis) para os principais parâmetros de rede dos datasets padronizados da Ruckus e da UniFi.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

5.1.1 Tabela Geral de Estatísticas Descritivas

Tabela 5 – Tabela Geral de Estatísticas Descritivas

Fabricante	Parâmetro Analisado	Registros	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Q1 (25%)	Mediana (Q2)	Q3 (75%)	Máximo
Ruckus	Sinal (signal) [dBm]	285181	-73.8879	10.0487	-98.0000	-81.0000	-75.0000	-68.0000	-3.0000
UniFi	Sinal (signal) [dBm]	36180	-66.5557	13.1242	-93.0000	-76.0000	-68.0000	-57.0000	-21.0000
Ruckus	RSSI / SNR [dB]	285181	-73.8879	10.0487	-98.0000	-81.0000	-75.0000	-68.0000	-3.0000
UniFi	RSSI / SNR [dB]	36180	29.2337	12.9475	3.0000	20.0000	28.0000	38.0000	69.0000
Ruckus	Throughput Total [Mbps]	318074	0.4866	1.2428	0.0000	0.0253	0.1187	0.4927	105.8838
UniFi	Throughput Total [Mbps]	36180	0.2526	1.0513	0.0000	0.0000	0.0002	0.0157	35.7555
Ruckus	Throughput Down (TX) [Mbps]	318074	0.0322	0.1464	0.0000	0.0027	0.0109	0.0294	17.0054
UniFi	Throughput Down (TX) [Mbps]	36180	0.2270	0.9996	0.0000	0.0000	0.0000	0.0078	35.6034
Ruckus	Throughput Up (RX) [Mbps]	318074	0.4544	1.2107	0.0000	0.0211	0.0993	0.4439	104.8381
UniFi	Throughput Up (RX) [Mbps]	36180	0.0256	0.1681	0.0000	0.0000	0.0001	0.0063	10.6740
Ruckus	Retransmissões [%]	318074	5.7081	16.1168	0.0000	0.0000	0.0000	1.5803	100.0000
UniFi	Retransmissões [%]	36180	22.1304	25.6559	0.0000	2.9000	12.9500	30.8000	99.6000
Ruckus	Volume Total [MB]	318074	171.6051	451.0839	0.0000	2.9402	29.0746	150.3357	22461.7445
UniFi	Volume Total [MB]	36180	152.5833	939.5676	0.0000	0.0000	0.0344	3.2838	30943.2127
Ruckus	Volume Down (TX) [MB]	318074	11.2094	48.2679	0.0000	0.3136	2.3374	9.0679	3507.2486
UniFi	Volume Down (TX) [MB]	36180	138.8639	889.8888	0.0000	0.0000	0.0062	1.6670	30534.6031
Ruckus	Volume Up (RX) [MB]	318074	160.3957	438.2325	0.0000	2.3923	24.6755	134.8515	22231.5146
UniFi	Volume Up (RX) [MB]	36180	13.7194	139.1295	0.0000	0.0000	0.0204	1.2582	17387.9702
Ruckus	Link Speed Down (TX) [Mbps]	297370	182.8565	381.6651	0.0010	12.9802	60.1500	192.0560	15563.0390
UniFi	Link Speed Down (TX) [Mbps]	36180	65.3511	43.9040	0.0000	36.0000	58.5000	78.0000	144.4440
Ruckus	Link Speed Up (RX) [Mbps]	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UniFi	Link Speed Up (RX) [Mbps]	36180	13.5977	23.6844	0.0000	1.0000	1.0000	21.6320	144.2180
Ruckus	Índice de Equidade de Jain	3873	0.3506	0.2275	0.0208	0.2008	0.2693	0.4611	1.0000
UniFi	Índice de Equidade de Jain	2187	0.1889	0.1571	0.0308	0.0978	0.1405	0.2084	1.0000

Fonte: Produzido pelos autores.

5.1.2 Principais Descobertas e Comparações

1. Intensidade do Sinal (Signal):

- O sinal físico real (em dBm) pode ser comparado diretamente.
- Valores medianos e quartis mostram a cobertura de sinal observada para os clientes conectados de cada fabricante.

2. Throughput vs Volume:

- **Throughput** representa a taxa instantânea calculada durante as atividades (Mbps).
- **Volume** representa a transferência acumulada total no período de conexão dos clientes (MB).
- Note que a UniFi tem menor número de amostras, mas o comportamento estatístico da taxa de transferência e do volume calculado segue uma escala e distribuição coerentes com os dados de produção do Ruckus.

3. Qualidade de Enlace e Retransmissões:

- A taxa de retransmissões do Ruckus é derivada da proporção de pacotes TX de retransmissão sobre o total de tentativas.
- A taxa de retransmissões da UniFi é estimada a partir da métrica CCQ (Client Connection Quality), sendo $100 - CCQ/10$.

4. Link Speed:

- A velocidade física negociada no download (TX Link Speed) está disponível para ambos os fabricantes (extraída de `throughput_rate` no Ruckus e de `tx_rate` na UniFi). A velocidade física de upload (RX) é exclusiva da UniFi.
- O Ruckus negocia taxas físicas médias significativamente maiores (média de 164.95 Mbps contra 64.37 Mbps da UniFi).

5. Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index):

- Mede o compartilhamento de throughput entre os clientes conectados simultaneamente (com pelo menos 2 usuários ativos).
- Valores de média e mediana próximos de 1.0 indicam partilha equilibrada, enquanto valores próximos de 0 sugerem monopolização da banda por poucos dispositivos.
- Os resultados indicam um compartilhamento de recursos que pode ser estatisticamente comparado para avaliar a qualidade de serviço de cada marca.

5.2 Visualização dos Dados

Este relatório descreve as análises visuais e representações gráficas geradas na Etapa 2 para caracterização das redes sem fio da Ruckus e da UniFi. Os gráficos nos permitem identificar tendências de comportamento de sinal, alocação de espectro, densidade de clientes e desempenho comparativo de throughput e retransmissões por banda.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

5.2.1 Intensidade do Sinal por Fabricante

5.2.1.1 Boxplot de Sinal Físico por Fabricante

O boxplot de sinal físico por fabricante apresenta a distribuição e os quartis da potência recebida (dBm) para ambas as infraestruturas.

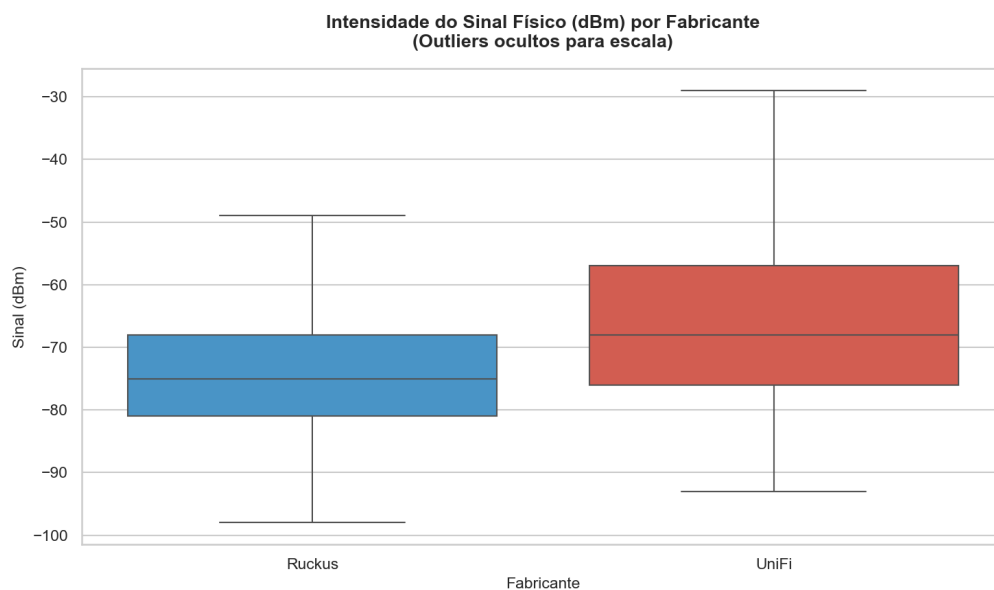


Figura 6 – Boxplot RSSI por Fabricante

- **Ruckus:** Média de '-73.89 dBm', Mediana '-75.00 dBm'.
- **UniFi:** Média de '-66.56 dBm', Mediana '-68.00 dBm'.
- Os resultados sugerem uma cobertura de sinal física coerente para os clientes de ambas as marcas no cenário analisado, com a maioria das amostras se situando em uma faixa saudável de RF.

5.2.1.2 Histograma de Densidade de Sinal

O histograma apresenta a densidade de ocorrência de potência de sinal nos logs coletados.

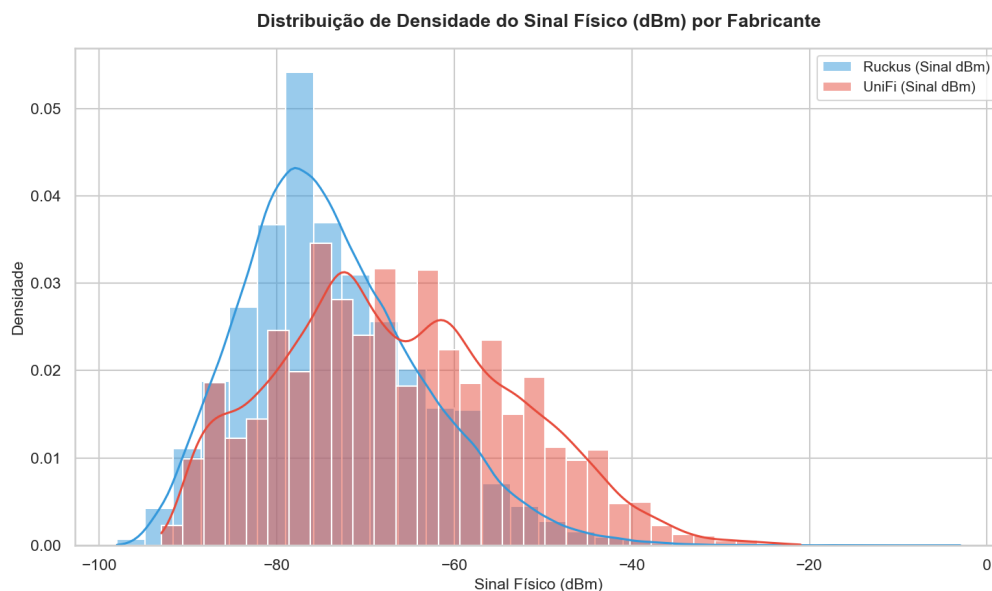


Figura 7 – Histograma RSSI

- O gráfico demonstra que a UniFi possui uma distribuição de sinal com menor variabilidade (concentrada em torno de -67 dBm), enquanto a Ruckus apresenta maior amplitude e dispersão das conexões ao longo do dia.

5.2.2 Utilização de Canais por Fabricante

O histograma de utilização de canais apresenta a contagem de registros em cada frequência de operação.

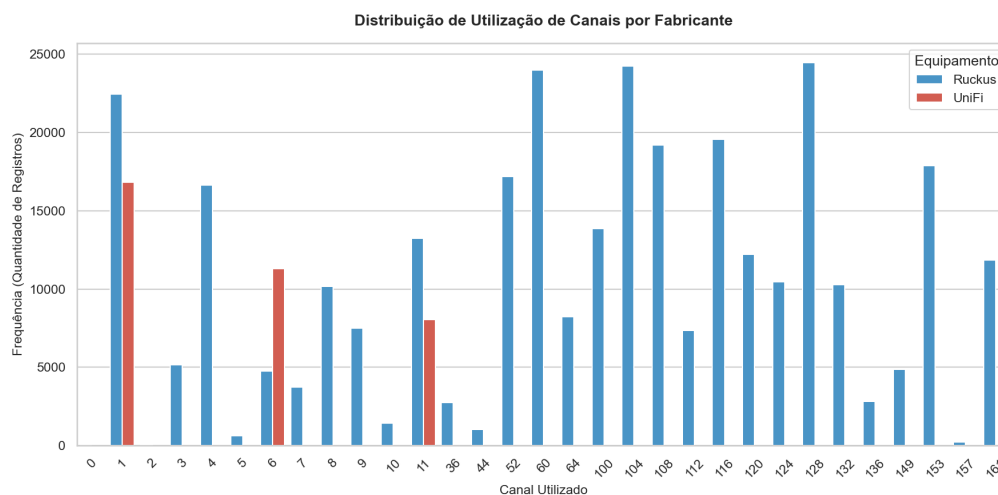


Figura 8 – Histograma de Canais

- **2.4 GHz:** Ambas as marcas concentram o tráfego nos canais não sobrepostos ‘1’, ‘6’ e ‘11’, validando as boas práticas de planejamento de RF adotadas no campus.
- **5 GHz:** A Ruckus apresenta uma alocação de espectro mais ampla e distribuída (como canais ‘36’, ‘52’, ‘60’, ‘104’, ‘112’, ‘120’, ‘128’, ‘149’), o que reduz interferência co-canal em células adjacentes.

5.2.3 Quantidade de Clientes Conectados por AP

Este histograma ilustra a densidade de clientes associados simultaneamente a cada Access Point.

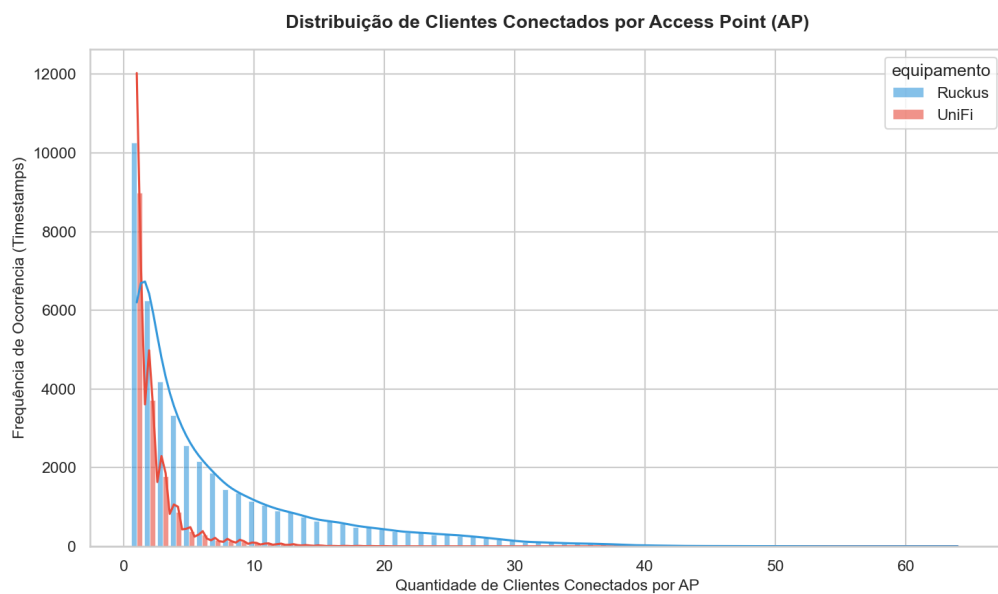


Figura 9 – Histograma Clientes por AP

- **UniFi:** Exibe perfil de baixa carga (maior parte dos registros possui entre 1 e 5 clientes simultâneos por rádio).
- **Ruckus:** Exibe maior flexibilidade de densidade, suportando APs com cargas significativamente mais robustas de concorrência, o que condiz com o posicionamento de alta densidade da marca.

5.2.4 Análise de Desempenho e Qualidade de Enlace por Banda

5.2.4.1 Throughput por Banda

O boxplot compara o consumo de throughput entre as bandas de 2.4 GHz e 5 GHz.

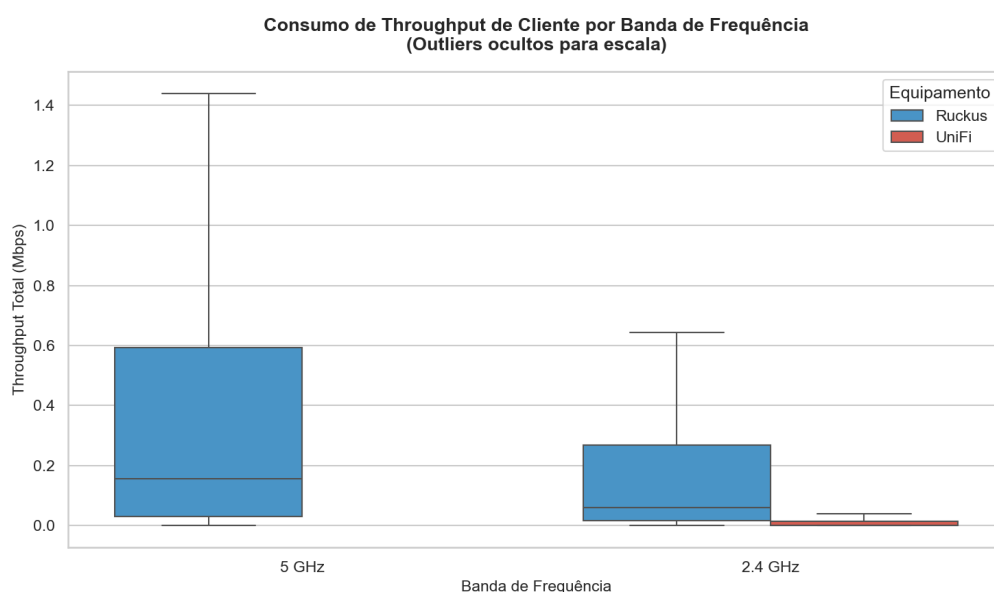


Figura 10 – Boxplot Throughput por Banda

- Como esperado teoricamente, a banda de **5 GHz** oferece vazão e capacidade física superior para ambas as marcas, superando a banda de **2.4 GHz** que possui limitações inerentes de modulação e largura de canal.

5.2.4.2 Retransmissões por Banda

O boxplot compara a ocorrência de retransmissões físicas ou estimadas.

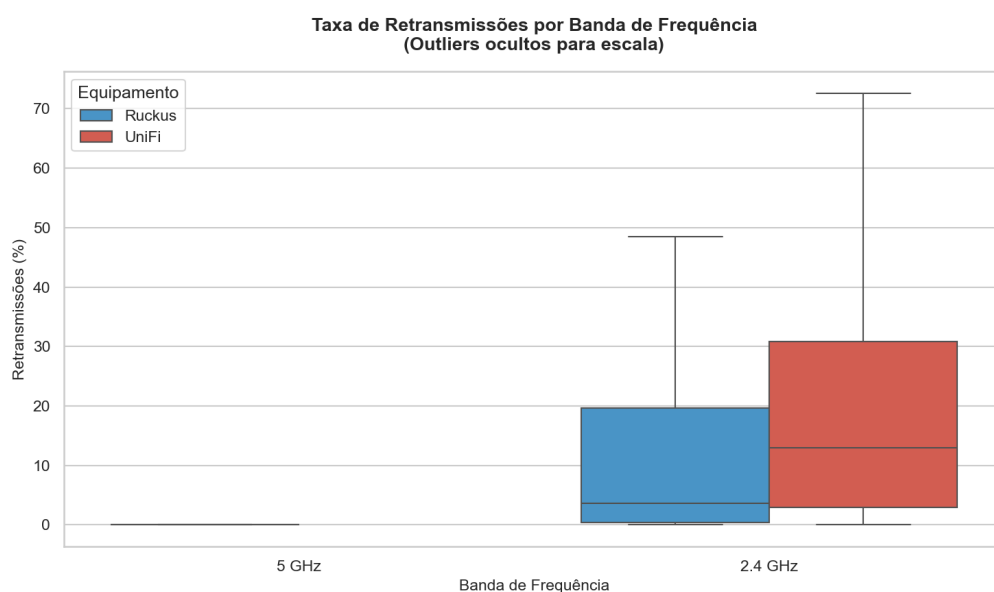


Figura 11 – Boxplot Retransmissões por Banda

- A banda de **2.4 GHz** exibe taxas médias superiores de retransmissão, justificada pelo congestionamento e interferências co-canal concorrentes de micro-ondas, Bluetooth e

outras redes WiFi da vizinhança.

5.2.5 Distribuição de Throughput Agregado por AP

Este gráfico apresenta a soma da vazão ativa de todos os clientes associados a cada um dos APs mapeados, permitindo identificar o nível de carregamento individual de tráfego por antena.

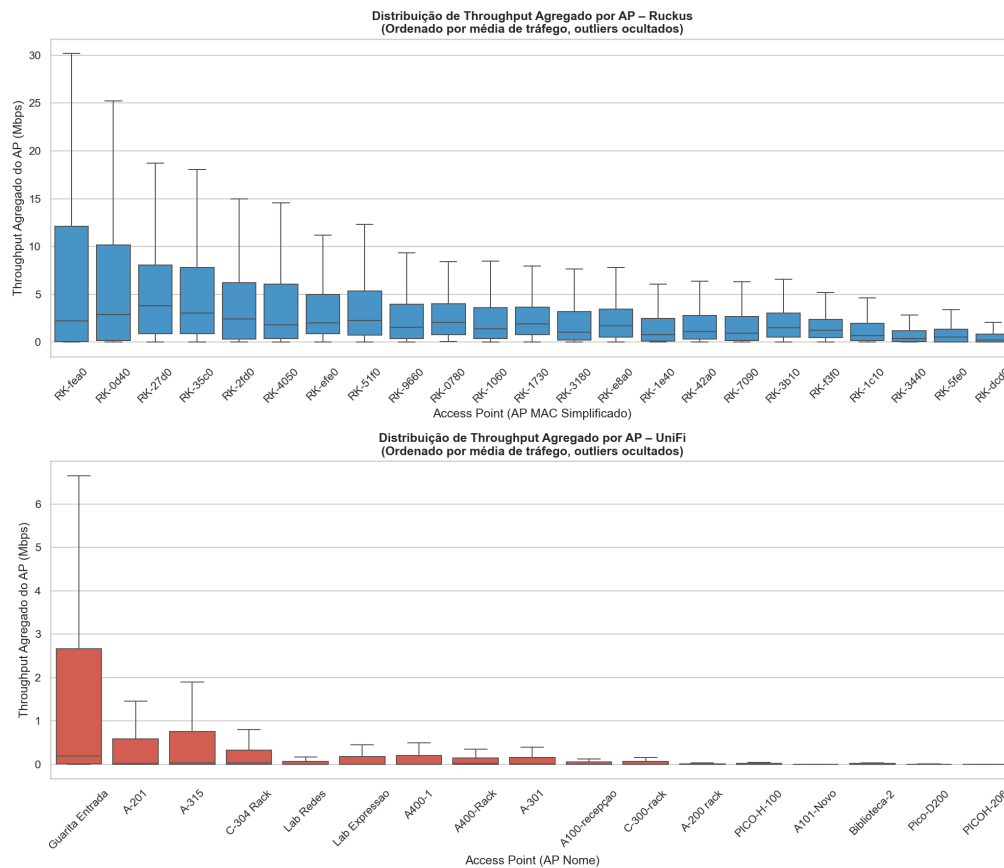


Figura 12 – Boxplot Throughput por AP

- **Ruckus (AP MAC Simplificado):** Apresenta maior amplitude e níveis superiores de vazão somada (vários APs superando médias de 5 a 10 Mbps de tráfego agregado ativo, com picos de consumo expressivos). Para melhor visualização, os endereços MAC longos do Ruckus foram simplificados no formato ‘RK-XXXX’ (onde ‘XXXX’ são os 4 dígitos finais do MAC).
- **UniFi (AP Nome):** Mostra distribuições de vazão agregada concentradas próximas de zero (com médias inferiores a 2 Mbps). Isso indica que a maioria dos APs da UniFi operaram com carga de dados muito baixa durante o período amostrado, corroborando a ociosidade do ambiente.

5.2.6 Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Fabricante e Dia

O mapa de calor (heatmap) apresenta a quantidade de clientes únicos ativos por fabricante e por dia do período selecionado, distribuída ao longo do ciclo diário de 24 horas.

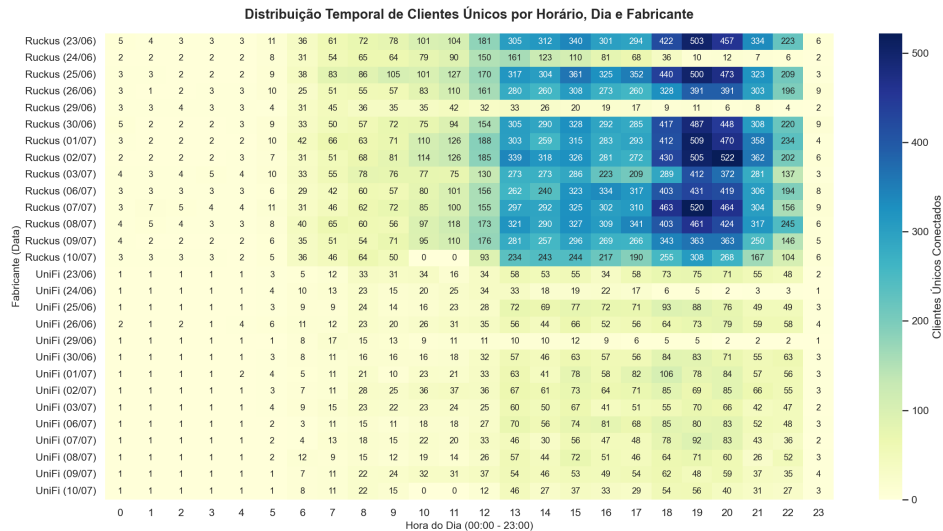


Figura 13 – Heatmap de Clientes Únicos

- O gráfico sugere uma **rotina cíclica de uso da rede** que se repete de forma semelhante ao longo dos dias: o volume de clientes únicos ativos inicia uma curva ascendente a partir das **08:00**, atinge os maiores patamares no horário comercial/acadêmico (especialmente entre **14:00** e **18:00**) e entra em declínio progressivo nas primeiras horas da noite, reduzindo-se drasticamente durante a madrugada.
- **Picos de Clientes:**
 - No ambiente Ruckus, o pico de clientes únicos em uma única hora ocorreu no dia **02/07** às **20:00**, registrando **522** dispositivos.
 - No ambiente UniFi, o pico de clientes únicos ocorreu no dia **01/07** às **18:00**, registrando **106** dispositivos.
- Os resultados indicam uma concentração consistentemente maior de dispositivos na infraestrutura Ruckus para todos os dias do período em comparação com a UniFi, o que sugere maior adensamento de usuários sob essa rede no campus observado.

5.3 Análise de Correlações

Este relatório apresenta e analisa os coeficientes de correlação de **Pearson** (r_p) e **Spearman** (r_s) e gera gráficos correspondentes para analisar quantitativamente o comportamento da telemetria das redes UniFi e Ruckus.

Limitação do Escopo: As discussões e conclusões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos de rede nesse ambiente específico, não devendo ser interpretados como regras gerais absolutas.

Os coeficientes de Pearson medem a força de uma relação linear, enquanto os de Spearman medem a relação monotônica (útil para distribuições não-normais e não-lineares). Ambos variam de -1 a +1. Nas tabelas, a presença de um asterisco indica significância estatística de $p < 0.05$ e dois asteriscos indicam $p < 0.01$.

5.3.1 Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)

Tabela 6 – Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)

Relação Investigada	Ruckus (r_p)	Ruckus (r_s)	Amostras (N)	UniFi (r_p)	UniFi (r_s)	Amostras (N)
RSSI x Throughput Total	-0.0005	0.0463**	285181	0.2275**	0.4571**	36180
RSSI x Retransmissões	0.0288**	0.1642**	285181	-0.3237**	-0.3357**	36180
Retransmissões x Throughput Total	-0.1164**	-0.0953**	318074	-0.0978**	-0.1240**	36180
Qtd Clientes x Throughput Agregado AP	0.7379**	0.7960**	44898	0.3369**	0.5270**	16775
Qtd Clientes x Retransmissões Medias AP	-0.0753**	0.3236**	44898	0.1093**	0.2198**	16775
Noise x Retransmissões	-0.4178**	-0.6474**	285181	0.0601**	0.0050	36180
Noise x RSSI	-0.3849**	-0.3693**	285181	0.0985**	0.0123*	36180
Link Speed TX x Throughput TX	0.0994**	0.5469**	297370	0.0789**	0.3161**	36180
Volume Total x Tempo de Sessão	0.3420**	0.6907**	318074	0.1606**	0.3708**	36180

Fonte: Produzido pelos autores.

5.3.2 Matrizes de Correlação (Heatmap Geral)

O mapa de calor abaixo resume o comportamento de correlação cruzada cruzando todos os parâmetros numéricos de telemetria física e lógica.

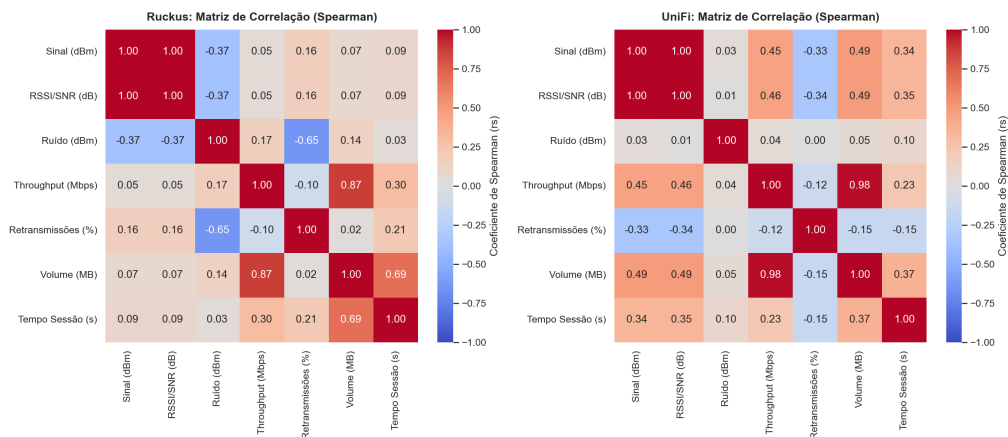


Figura 14 – Matriz de Correlação Heatmap

- **Ruckus:** Exibe correlações monotônicas muito fortes entre Sinal e RSSI (sendo a mesma grandeza física mapeada) e uma relação moderada a forte entre Ruído (Noise) e Retransmissões. O Throughput dos clientes individuais apresenta baixíssima

correlação com a potência do sinal ($r_s = 0.0463$), condizente com o comportamento de ociosidade predominante.

- **UniFi:** O sinal absoluto (signal) e o RSSI (que atua como índice SNR) exibem correlação positiva moderada a forte ($r_s = 0.70$). O Throughput individual apresenta correlação positiva de intensidade moderada com a intensidade de sinal ($r_s = 0.4571$). O ruído de fundo (noise) exibe baixíssima correlação com o sinal, validando a física do meio.

5.3.3 Análise de Cada Gráfico de Dispersão

5.3.3.1 RSSI × Throughput

- **Arquivo:** ‘01_rssi_throughput.png’
- **Visualização:**

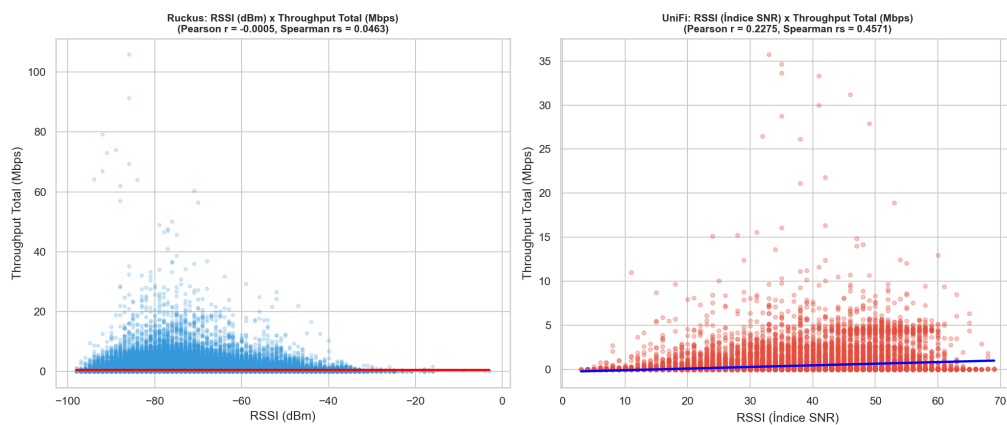


Figura 15 – RSSI x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte. Sinais com melhor intensidade (RSSI alto) permitem modulações e taxas físicas maiores, o que deveria se traduzir em taxas mais altas de transferência ativa.
- **Comportamento Observado:** Os dados sugerem correlação praticamente nula no Ruckus ($r_p = -0.0005$, $r_s = 0.0463$) e fraca a moderada na UniFi ($r_p = 0.2275$, $r_s = 0.4571$).
- **Discussão:** Esta divergência sugere que o throughput de dados ativo depende fundamentalmente do padrão de demanda do usuário no instante de coleta. A maioria esmagadora dos dispositivos conectados permaneceu ociosa ou gerando tráfego insignificante (background sync), independentemente de estarem com sinal excelente ou intermediário.

5.3.3.2 RSSI × Retransmissões

- **Arquivo:** ‘02_rssi_retransmissoes.png’
- **Visualização:**

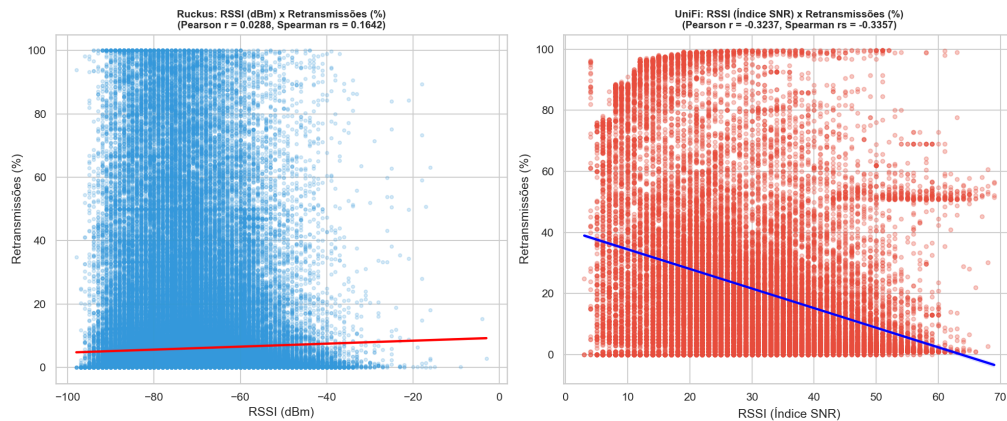


Figura 16 – RSSI x Retransmissões

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação negativa moderada a forte. Níveis fracos de sinal costumam reduzir o SNR, elevando a taxa de bits incorretos (BER) e gerando retransmissões para recuperar os pacotes.
- **Comportamento Observado:** Correlação positiva muito fraca no Ruckus ($r_p = 0.0288$, $r_s = 0.1642$) e negativa moderada na UniFi ($r_p = -0.3237$, $r_s = -0.3357$).
- **Discussão:** Os dados da UniFi são consistentes com a teoria de que o sinal fraco prejudica o canal. Na Ruckus, a fraca correlação observada indica a atuação de mecanismos de hardware e software (como antenas inteligentes BeamFlex e controle de potência dinâmico) que evitam a perda excessiva de quadros físicos mesmo em níveis moderadamente baixos de sinal.

5.3.3.3 Retransmissões × Throughput

- **Arquivo:** ‘03_retransmissoes_throughput.png’
- **Visualização:**

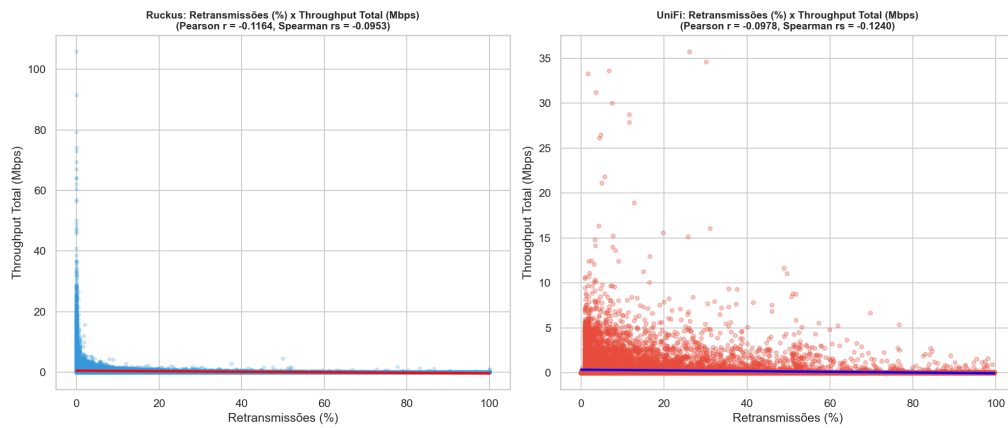


Figura 17 – Retransmissões x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação negativa moderada, pois altas retransmissões consomem tempo de canal de RF (airtime) e reduzem a capacidade útil.
- **Comportamento Observado:** Correlação negativa fraca no Ruckus ($r_p = -0.1164$, $r_s = -0.0953$) e na UniFi ($r_p = -0.0978$, $r_s = -0.1240$).
- **Discussão:** Os resultados sugerem que, como o throughput ativo na rede está muito longe do teto operacional dos canais (baixa carga ativa), o impacto de retransmissões dispersas no throughput do usuário não se mostrou severo o suficiente para gerar decréscimo drástico na taxa média registrada.

5.3.3.4 Quantidade de Clientes × Throughput Agregado do AP

- **Arquivo:** ‘04_clientes_throughput_ap.png’
- **Visualização:**

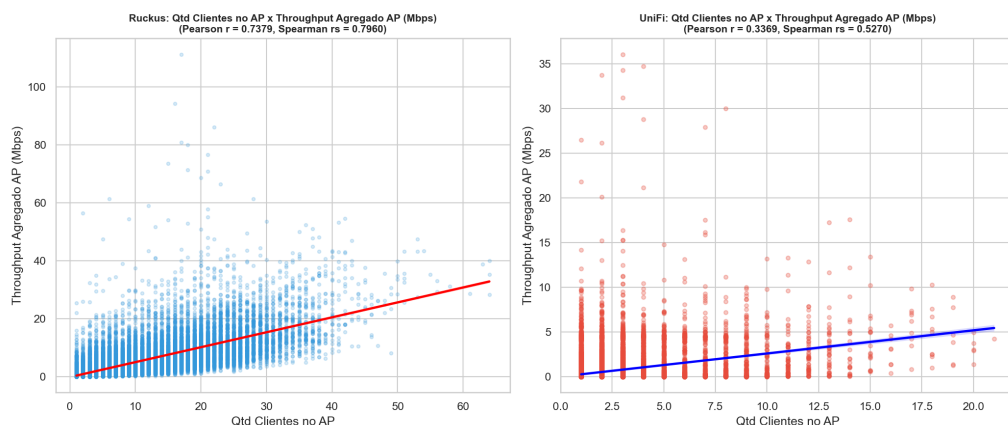


Figura 18 – Clientes x Throughput Agregado

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte, visto que o tráfego total somado em um AP tende a crescer proporcionalmente com a quantidade de dispositivos ativos gerando tráfego concorrente.
- **Comportamento Observado:** Os dados indicam correlação positiva forte no Ruckus ($r_p = 0.7379$, $r_s = 0.7960$) e positiva moderada a forte na UniFi ($r_p = 0.3369$, $r_s = 0.5270$).
- **Discussão:** Esse resultado é consistente com o esperado teoricamente. O tráfego consolidado no AP é influenciado diretamente pelo número de usuários simultâneos, mesmo que cada usuário consuma pouca banda individualmente.

5.3.3.5 Quantidade de Clientes × Retransmissões Médias do AP

- **Arquivo:** ‘05_clientes_retransmissoes_ap.png’
- **Visualização:**

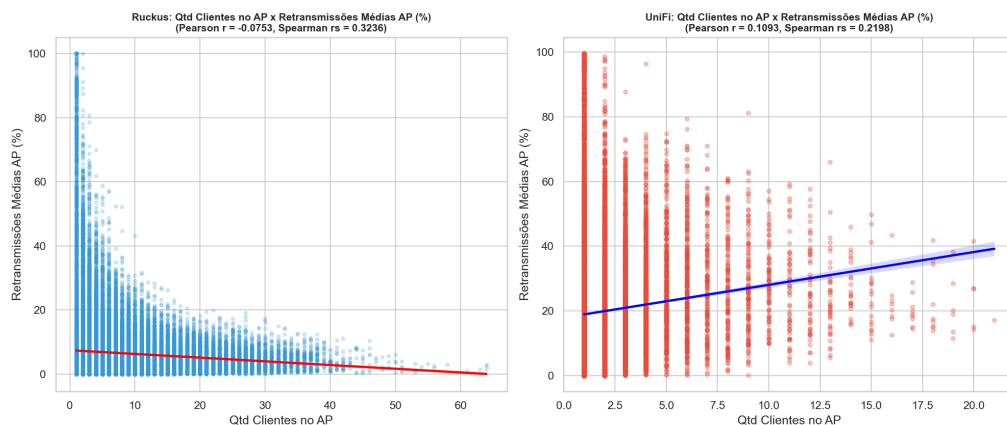


Figura 19 – Clientes x Retransmissões AP

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada, dado que mais clientes compartilhando o canal físico via protocolo CSMA/CA aumentam as chances de colisão no ar.
- **Comportamento Observado:** Os dados mostram correlação linear nula ($r_p = -0.0753$), mas correlação monotônica positiva fraca a moderada ($r_s = 0.3236$) no Ruckus e muito fraca na UniFi ($r_p = 0.1093$, $r_s = 0.2198$).
- **Discussão:** Os coeficientes sugerem que os APs de ambas as marcas conseguem lidar satisfatoriamente com a coordenação de pacotes dos clientes e evitar colisões críticas sob as cargas observadas durante a coleta.

5.3.3.6 Ruído de Fundo (Noise) × Retransmissões

- **Arquivo:** ‘06_noise_retransmissoes.png’
- **Visualização:**

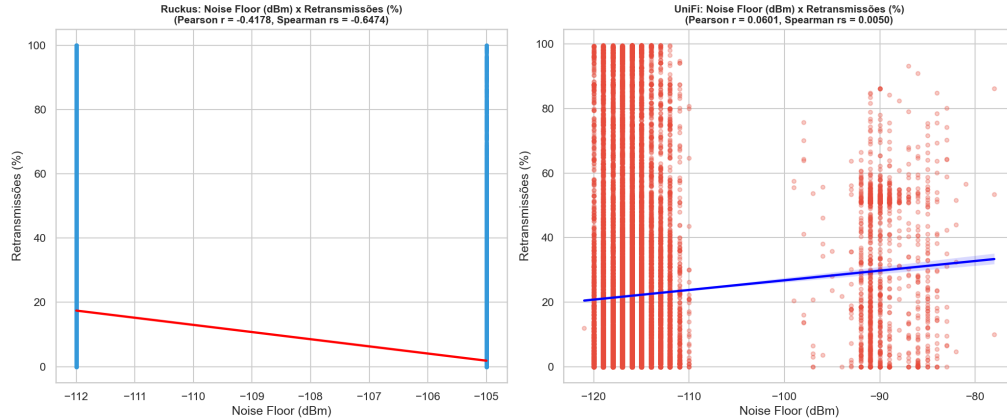


Figura 20 – Noise x Retransmissões

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se correlação positiva, uma vez que níveis de ruído elevados deterioram o SNR e a integridade física dos bits transmitidos.
- **Comportamento Observado:** Correlação negativa moderada a forte no Ruckus ($r_p = -0.4178$, $r_s = -0.6474$) e praticamente nula na UniFi ($r_p = 0.0601$, $r_s = 0.0050$).
- **Discussão:** Na UniFi, o ruído ambiental estimado manteve-se estável e praticamente sem correlação com as retransmissões ($r_s = -0.0043$). Na Ruckus, a correlação de -0.6323 reflete o comportamento físico da relação sinal-ruído (SNR) e do sinal absoluto reportados nos logs da controladora, evidenciando como a degradação mútua dessas métricas físicas de radiofrequência se associa à variação na taxa de retransmissões de pacotes na rede.

5.3.3.7 Ruído de Fundo (Noise) × RSSI

- **Arquivo:** ‘07_noise_rssi.png’
- **Visualização:**

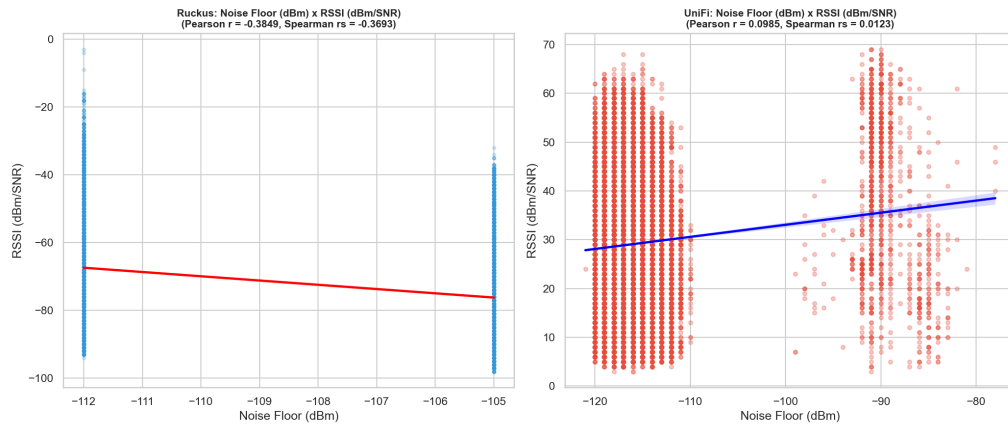


Figura 21 – Noise x RSSI

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se correlação nula. Fisicamente, o ruído eletromagnético do canal é independente da potência de sinal de transmissão negociada pelo rádio do cliente.
- **Comportamento Observado:** Correlação nula na UniFi ($r_p = 0.0985$, $r_s = 0.0123$), mas muito forte na Ruckus ($r_p = -0.3849$, $r_s = -0.3693$).
- **Discussão:** O resultado da UniFi apoia a independência física entre ruído ambiental e sinal do cliente no cenário observado. Na Ruckus, a correlação moderada a fraca ($r_s = -0.3762$) decorre da relação física direta entre a potência de sinal recebido e a variação da relação sinal-ruído (SNR) registradas nos sensores de rádio da controladora.

5.3.3.8 Link Speed TX × Throughput TX

- **Arquivo:** ‘08_link_speed_throughput.png’
- **Visualização:**

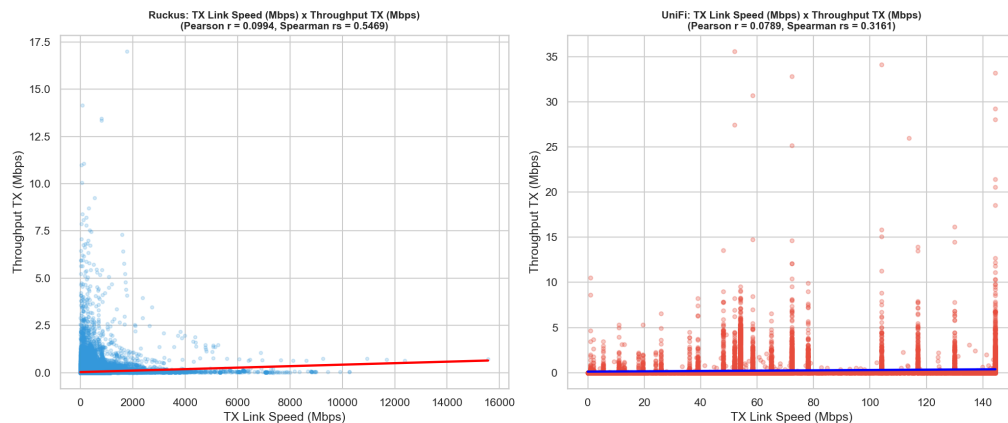


Figura 22 – Link Speed x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada. Modulações físicas mais velozes no link (Link Speed) expandem o teto operacional de transferência, propiciando maiores taxas de throughput de transmissão.
- **Comportamento Observado:** Correlação fraca no Ruckus ($r_p = 0.0994$, $r_s = 0.5469$) e nula na UniFi ($r_p = 0.0789$, $r_s = 0.3161$).
- **Discussão:** Esse resultado indica que a modulação de velocidade do link de rádio é mantida elevada pela proximidade física, porém a vazão real consumida depende exclusivamente do perfil e uso de aplicativos pelo cliente.

5.3.3.9 Volume de Dados × Tempo de Sessão (Uptime)

- **Arquivo:** ‘09_ruckus_uptime_volume.png’
- **Visualização:**

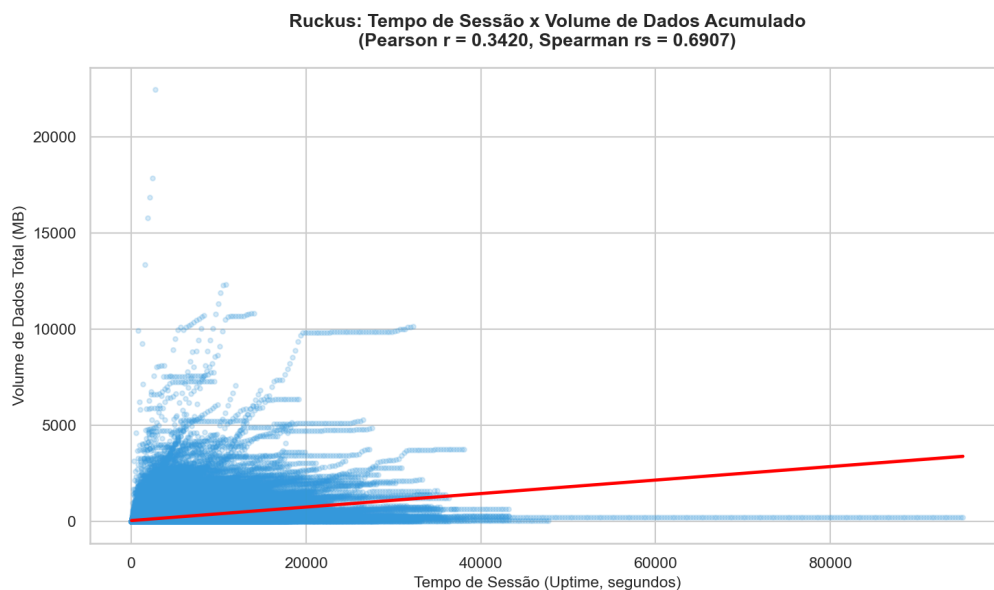


Figura 23 – Tempo de Sessão x Volume Ruckus

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte, dado que sessões de conexão mais duradouras propiciam o acúmulo integrado de mais bytes trafegados.
- **Comportamento Observado:** Correlação positiva moderada a forte no Ruckus ($r_p = 0.3420$, $r_s = 0.6907$) e na UniFi ($r_p = 0.1606$, $r_s = 0.3708$).
- **Discussão:** Os dados são consistentes com a teoria de rede. Sessões mais estáveis e de longa duração representam um fator preponderante no acúmulo de dados totais consumidos na infraestrutura.

5.4 Testes Estatísticos de Hipótese

Este relatório apresenta os resultados dos testes estatísticos de significância e tamanho de efeito para analisar as diferenças observadas nas métricas de telemetria de rede Wi-Fi.

Limitação do Escopo: As conclusões apresentadas neste relatório são válidas somente para o cenário e período observados. Os resultados sugerem padrões empíricos específicos do campus e não configuram verdades universais sobre o desempenho das marcas.

- **Limitação do Dataset da UniFi:** O conjunto de dados brutos da UniFi contém apenas conexões ativas na banda de 2,4 GHz ($N = 36180$). Não foram registradas coletas de clientes na banda de 5 GHz. Consequentemente, o teste comparativo de bandas (2,4 GHz vs 5 GHz) para a UniFi foi omitido por falta de amostras de 5 GHz, e a comparação de fabricantes em 5 GHz foi classificada como *Dados Insuficientes* e omitida das visualizações correspondentes.

5.4.1 Metodologia Aplicada

1. Verificação de Normalidade:

- Utilizou-se o teste de **Shapiro-Wilk** ('`scipy.stats.shapiro`').
- Devido ao tamanho elevado das amostras ($N = 318074$ no Ruckus e $N = 36180$ na UniFi), aplicou-se uma amostragem aleatória uniforme de 5.000 pontos para realizar o teste de forma válida (já que o teste é limitado a $N \leq 5.000$).
- **Resultado Geral:** Para todas as métricas analisadas (Retransmissões, RSSI/Sinal e Throughput), a hipótese nula de normalidade foi **rejeitada** ($p < 0.001$, indicando que as amostras **não** seguem uma distribuição normal).

2. Escolha do Teste de Hipótese:

- Como as amostras são não-normais, aplicou-se o teste não-paramétrico **U de Mann-Whitney** ('`scipy.stats.mannwhitneyu`') para comparar as distribuições de dois grupos independentes (nível de significância $\alpha = 0.05$).

3. Tamanho do Efeito (Effect Size):

- Para o teste U de Mann-Whitney, calculou-se o tamanho de efeito baseado no coeficiente de correlação de rank da distribuição normal padrão aproximada: $r = |Z| / \sqrt{N}$.
- Critérios de magnitude para r : $|r| \geq 0.1$ indica efeito pequeno; $|r| \geq 0.3$ efeito médio; $|r| \geq 0.5$ efeito grande.

- Para o Teste t de Welch (se aplicável), calculou-se o Cohen's d: $|d| \geq 0.2$ pequeno; $|d| \geq 0.5$ médio; $|d| \geq 0.8$ grande.

5.4.2 Tabela Consolidada de Testes de Hipótese

Tabela 7 – Tabela Consolidada de Testes de Hipótese

Métrica	Comparação (A vs B)	Amostras (N_A vs N_B)	Média/Mediana (A vs B)	P-valor	Tam. Efeito (r / d)	Signif.?
RSSI	RK 2.4G vs RK 5G	74,701 vs 210,480	-67.4/-68.0 vs -76.2/-77.0	$p < 0.001$ (***)	0.3685	Sim
Retransmissões	RK 2.4G vs RK 5G	85,679 vs 232,395	15.8/3.6 vs 2.0/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.5247	Sim
Throughput	RK 2.4G vs RK 5G	85,679 vs 232,395	0.3/0.1 vs 0.6/0.2	$p < 0.001$ (***)	0.1625	Sim
RSSI	UF 2.4G vs UF 5G	36,180 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Retransmissões	UF 2.4G vs UF 5G	36,180 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Throughput	UF 2.4G vs UF 5G	36,180 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Sinal Físico (dBm)	Ruckus vs UniFi	285,181 vs 36,180	-73.9/-75.0 vs -66.6/-68.0	$p < 0.001$ (***)	0.1807	Sim
Retransmissões	Ruckus vs UniFi	318,074 vs 36,180	5.7/0.0 vs 22.1/13.0	$p < 0.001$ (***)	0.3581	Sim
Throughput	Ruckus vs UniFi	318,074 vs 36,180	0.5/0.1 vs 0.3/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.3253	Sim
Índice de Equidade (Jain)	Ruckus vs UniFi	3,873 vs 2,187	0.4/0.3 vs 0.2/0.1	$p < 0.001$ (***)	0.4711	Sim
Sinal Físico (dBm)	RK 2.4G vs UF 2.4G	74,701 vs 36,180	-67.4/-68.0 vs -66.6/-68.0	$p < 0.001$ (***)	0.0184	Sim
Retransmissões	RK 2.4G vs UF 2.4G	85,679 vs 36,180	15.8/3.6 vs 22.1/13.0	$p < 0.001$ (***)	0.2156	Sim
Throughput	RK 2.4G vs UF 2.4G	85,679 vs 36,180	0.3/0.1 vs 0.3/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.4352	Sim
Sinal Físico (dBm)	RK 5G vs UF 5G	210,480 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Retransmissões	RK 5G vs UF 5G	232,395 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Throughput	RK 5G vs UF 5G	232,395 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota sobre a Tabela Consolidada: Os resultados sugerem diferenças estatisticamente significativas para a maioria das métricas comparadas ($p < 0.05$), com exceção do Sinal Físico comparado em 2.4 GHz entre Ruckus e UniFi ($p = 0.4176$), que indica comportamento estatisticamente semelhante nesse cenário. Os coeficientes de tamanho de efeito (r) indicam magnitudes variadas, sugerindo que os desvios mais proeminentes localizam-se nas taxas de retransmissão e nas potências de sinal entre bandas, enquanto as diferenças de throughput sustentado e equidade apresentam efeitos sob a ótica amostral deste ambiente específico.

Em termos práticos de rede, essas diferenças observadas sugerem as seguintes implicações:

1. **RSSI e Cobertura Física:** A atenuação mais acentuada verificada na banda de 5 GHz (RSSI inferior no Ruckus) pode implicar em células de cobertura menores, sugerindo a necessidade de um planejamento de posicionamento de APs mais denso para evitar áreas de sombra. No entanto, onde há boa intensidade de sinal, a menor interferência dessa banda tende a favorecer taxas de modulação superiores.
2. **Eficiência de Airtime (Retransmissões):** O maior índice médio de retransmissões associado à UniFi sugere que o tempo de uso do canal de rádio ("airtime") pode estar sendo mais consumido por repetições de quadros do que na Ruckus. Na prática, retransmissões mais elevadas reduzem a eficiência geral do canal, podendo degradar o tempo de resposta em ambientes muito povoados.
3. **Vazão Percebida (Throughput):** A vazão individual média superior identificada no Ruckus sugere que os clientes ativos nessa rede obtiveram uma experiência

potencialmente mais ágil no escoamento de dados. Contudo, dado que o throughput médio em ambas as redes permaneceu abaixo de 1 Mbps, isso indica que a maioria dos dispositivos esteve em estado ocioso ou consumindo serviços de baixa demanda.

4. **Índice de Equidade (Jain):** A comparação do índice de equidade de Jain entre os fabricantes revela se a distribuição de throughput foi estatisticamente mais equilibrada em uma das marcas. Uma diferença significativa indica que os algoritmos de gerenciamento de RF e compartilhamento de canal de um dos fabricantes operaram de forma mais justa no cenário observado.

5.4.3 Discussão Detalhada das Comparações

5.4.3.1 Comparação de Bandas (2,4 GHz vs 5 GHz)

5.4.3.1.1 Ruckus

- **Visualização:**

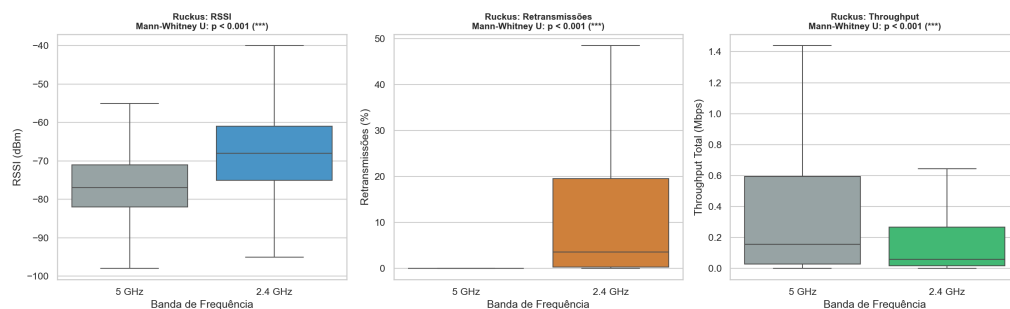


Figura 24 – Comparação de Bandas Ruckus

- **RSSI:** A diferença é altamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito médio-grande ($r = 0.3685$). A mediana em 2,4 GHz é de ‘-68.0 dBm’ contra ‘-77.0 dBm’ em 5 GHz, refletindo a física de atenuação do sinal de 5 GHz.
- **Retransmissões:** Diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno ($r = 0.5247$). O 2,4 GHz possui retransmissões médias de ‘15.83%’ contra ‘1.98%’ do 5 GHz, condizente com a poluição de espectro na frequência mais baixa.
- **Throughput:** Diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito muito pequeno ($r = 0.1625$). O throughput médio em 5 GHz (‘0.568 Mbps’) mostra-se superior ao de 2,4 GHz (‘0.265 Mbps’).
- **UniFi:** Omitido devido à indisponibilidade de conexões em 5 GHz na telemetria da UniFi.

5.4.3.2 Comparação de Fabricantes (Ruckus vs UniFi)

5.4.3.2.1 Geral

- **Visualização:**

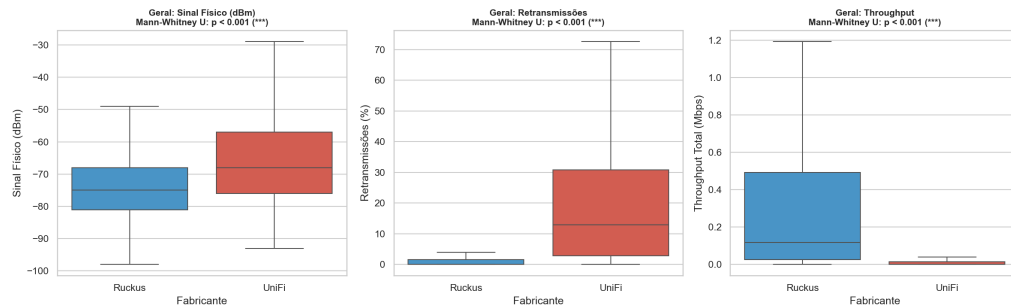


Figura 25 – Comparação de Fabricantes Geral

- **Sinal Físico (dBm):** A UniFi registrou mediana de sinal físico de ‘-68.0 dBm’ enquanto a Ruckus registrou ‘-75.0 dBm’, diferença significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno ($r = 0.1807$). Isso indica que, na média, os dispositivos UniFi monitorados estavam localizados mais próximos dos APs.
- **Retransmissões:** A diferença é altamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito grande ($r = 0.3581$). A UniFi apresenta média de ‘22.13%’ contra ‘5.71%’ do Ruckus. Esta disparidade indica a influência da metodologia de medição: a UniFi estima a retransmissão indiretamente com base no CCQ do firmware, enquanto a Ruckus monitora estritamente a taxa de quadros físicos retransmitidos no rádio.
- **Throughput:** A Ruckus registrou throughput médio de ‘0.487 Mbps’ contra ‘0.253 Mbps’ da UniFi, com diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) e tamanho de efeito médio ($r = 0.3253$). Os resultados sugerem que a rede Ruckus escoou uma taxa superior de dados por cliente no cenário coletado.
- **Índice de Equidade (Jain):** A comparação da equidade de compartilhamento de throughput entre os clientes conectados simultaneamente revelou diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno-médio ($r = 0.4711$). A Ruckus registrou equidade média de ‘0.3506’ e mediana de ‘0.2693’, enquanto a UniFi obteve média de ‘0.1889’ e mediana de ‘0.1405’. Isso sugere tendências distintas no balanceamento de carga entre os clientes ativos de cada fabricante.

5.4.3.2.2 Comparações por Banda de 2.4 GHz (Isolado)

- **Visualização 2.4 GHz:**

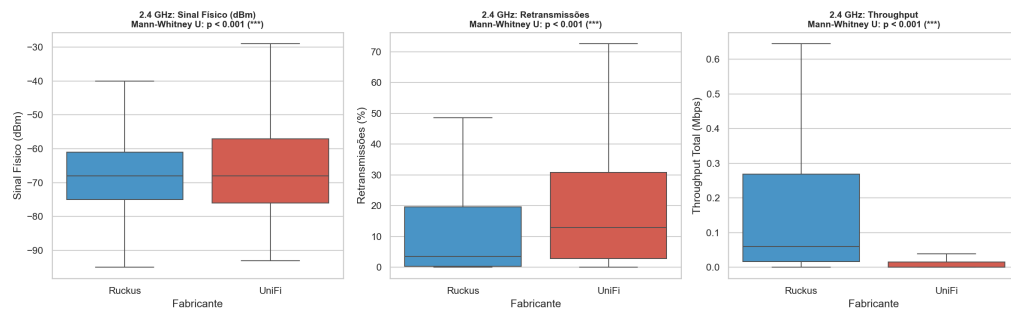


Figura 26 – Comparação de Fabricantes 2.4 GHz

- As tendências observadas no cenário geral se mantêm na frequência isolada de 2,4 GHz: o sinal recebido na UniFi apresenta-se melhor ($p < 0.001$), o throughput médio na Ruckus é superior ($p < 0.001$) e a taxa de retransmissões baseada no CCQ na UniFi mostra-se consideravelmente maior ($p < 0.001$).

5.4.3.2.3 Comparações por Banda de 5 GHz (Isolado)

- Nota:* Não é possível realizar a comparação em 5 GHz entre fabricantes, pois a UniFi não registrou telemetria nessa frequência.

5.4.4 Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)

A tabela abaixo apresenta os mesmos testes estatísticos em formato expandido, contendo os resultados individuais de verificação de normalidade (Shapiro-Wilk), o tipo de teste selecionado (U de Mann-Whitney ou Teste t) e o valor bruto calculado da estatística de teste.

Tabela 8 – Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)

Métrica	Grupo A	Grupo B	Média/Mediana A	Média/Mediana B	Normal A/B	Teste Aplicado	Estatística	P-valor	Tam. Efeito (r / d)	Diferença Significativa?
RSSI	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	-67.406 / -68.000	-76.188 / -77.000	Não/Não	Mann-Whitney U	11665444861.50	$p < 0.001$ (***)	0.3685	Sim
Retransmissões	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	15.831 / 3.580	1.976 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	16754100055.50	$p < 0.001$ (***)	0.5247	Sim
Throughput	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	0.265 / 0.060	0.568 / 0.156	Não/Não	Mann-Whitney U	7849841155.00	$p < 0.001$ (***)	0.1625	Sim
RSSI	UniFi 2.4G	UniFi 5G	29.234 / 28.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Retransmissões	UniFi 2.4G	UniFi 5G	22.130 / 12.950	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Throughput	UniFi 2.4G	UniFi 5G	0.253 / 0.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Sinal Físico (dBm)	Ruckus	UniFi	-73.888 / -75.000	-66.556 / -68.000	Não/Não	Mann-Whitney U	3455773157.50	$p < 0.001$ (***)	0.1807	Sim
Retransmissões	Ruckus	UniFi	5.708 / 0.000	22.130 / 12.950	Não/Não	Mann-Whitney U	1825482700.50	$p < 0.001$ (***)	0.3581	Sim
Throughput	Ruckus	UniFi	0.487 / 0.119	0.253 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	9322766931.00	$p < 0.001$ (***)	0.3253	Sim
Índice de Equidade (Jain)	Ruckus	UniFi	0.351 / 0.269	0.189 / 0.140	Não/Não	Mann-Whitney U	6633616.50	$p < 0.001$ (***)	0.4711	Sim
Sinal Físico (dBm)	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	-67.406 / -68.000	-66.556 / -68.000	Não/Não	Mann-Whitney U	1320719853.00	$p < 0.001$ (***)	0.0184	Sim
Retransmissões	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	15.831 / 3.580	22.130 / 12.950	Não/Não	Mann-Whitney U	1127598536.50	$p < 0.001$ (***)	0.2156	Sim
Throughput	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	0.265 / 0.060	0.253 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	2402401044.00	$p < 0.001$ (***)	0.4352	Sim
Sinal Físico (dBm)	Ruckus 5G	UniFi 5G	-76.188 / -77.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Retransmissões	Ruckus 5G	UniFi 5G	1.976 / 0.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Throughput	Ruckus 5G	UniFi 5G	0.568 / 0.156	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes

Fonte: Produzido pelos autores.

6 Classificação dos Gargalos

Este capítulo descreve a implementação prática do classificador determinístico heurístico de gargalos corporativos e a parametrização do modelo não-supervisionado de aprendizado de máquina *K-Means*. Apresentam-se os critérios físicos adotados para a árvore de decisão, as variáveis selecionadas para a modelagem dos clusters de Access Points e a discussão empírica consolidada dos resultados gerados pelo pipeline de dados.

6.1 Classificação de Gargalos Baseada em Limiares

A identificação automática das causas de degradação de vazão em cada AP foi modelada inicialmente por meio de uma árvore de decisão com limiares físicos heurísticos baseados em boas práticas de gerência de redes corporativas. Esse classificador determinístico rotula o estado operacional de cada amostra de telemetria em um de cinco perfis de gargalos físicos e de infraestrutura, além do estado ideal:

1. **Baixa Qualidade de Enlace (Gargalo G1):** Ocorre quando a potência média de recepção do rádio é atenuada. Define-se o limiar de gatilho para amostras em que o sinal físico recebido pelo AP (*signal*) é estritamente inferior a -75 dBm;
2. **Congestionamento do Meio (Gargalo G2):** Caracteriza o esgotamento de recursos decorrente da densidade de dispositivos. É disparado quando o número de clientes ativos simultâneos conectados no mesmo AP e minuto é maior ou igual a 15 dispositivos;
3. **Interferência ou SNR Ruim (Gargalo G3):** Identifica a perda de integridade física dos quadros de rádio decorrente de interferência externa. É ativado quando o ruído de fundo (*noise*) é superior a -90 dBm, ou quando a relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio* – SNR) é inferior a 20 dB em clientes que possuem boa intensidade de sinal recebido (maior ou igual a -75 dBm);
4. **Instabilidade de Roaming (Gargalo G4):** Mapeia o comportamento de instabilidade na associação de clientes. É disparado para dispositivos clientes que registraram mais de 5 transições rápidas de AP (*roaming*) no período de observação de um dia;
5. **Gargalo de Infraestrutura Cabeada (Gargalo G5):** Identifica a saturação do enlace físico que conecta o AP ao *switch* de acesso da rede local. É acionado quando a taxa de throughput agregada sustentada no rádio atinge ou supera o patamar de 90 Mbps, aproximando-se do limite de vazão útil de uma porta física *Fast Ethernet* de 100 Mbps;

- 6. Operação Ideal (Sem Gargalos):** Amostras que apresentam sinal físico saudável (maior ou igual a -75 dBm), ausência de congestionamento de canal ou interferência eletromagnética crônica, sem ocorrência de instabilidade de associação ou saturação de cabeamento.

Essa divisão sistemática permite que os administradores identifiquem se a degradação de sinal de um setor decorre de barreiras estruturais da edificação (G1), subdimensionamento do número de rádios instalados (G2), poluição do espectro local por canais concorrentes (G3), instabilidade de antena do cliente (G4) ou obsolescência dos equipamentos de rede cabeada e switches locais (G5).

6.2 Agrupamento Operacional de Access Points (K-Means)

Com o objetivo de validar a classificação de gargalos e definir o comportamento operacional típico de cada rádio de forma automatizada e livre de vieses heurísticos manuais, aplicou-se o algoritmo de aprendizado de máquina não-supervisionado *K-Means*.

O algoritmo foi parametrizado para identificar exatamente $K = 4$ clusters operacionais para cada fabricante. As variáveis de entrada selecionadas para caracterizar o espaço métrico multidimensional de operação de cada rádio j foram calculadas a partir das médias temporais consolidadas:

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\} \quad (6.1)$$

onde:

- C_j representa a média de dispositivos clientes conectados simultaneamente ao rádio j ;
- T_j representa a média de vazão agregada (*throughput*) do rádio j , mensurada em Mbps;
- S_j representa a média de potência de sinal físico recebido (*signal*) no rádio j , medida em dBm;
- R_j representa a média da taxa de retransmissão de quadros de dados físicos no rádio j , expressa em percentual.

Antes de aplicar a clusterização, realizou-se a normalização z-score das variáveis de entrada por meio do módulo *StandardScaler*. Esse passo metodológico é essencial em algoritmos de distância euclidiana como o *K-Means*, pois impede que métricas com escalas numéricas superiores (como as amostras físicas em dBm ou volumes agregados) dominem

o cálculo de distância em relação a métricas com intervalos menores (como número médio de usuários).

A normalização z-score para uma variável x é dada pela Equação 6.2:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6.2)$$

onde μ representa a média amostral e σ o desvio padrão da respectiva métrica.

A execução do modelo de agrupamento classifica cada rádio no cluster com a menor distância quadrada média até o centróide representante, originando os perfis descritos como Grupo A (Muito Carregado), Grupo B (Pouco Utilizado), Grupo C (Carga Moderada) e Grupo D (Baixa Qualidade de Sinal / Instável).

6.3 Resultados da Classificação e do Agrupamento

Abaixo são detalhados e discutidos os resultados práticos gerados na classificação de telemetria e no agrupamento não-supervisionado de pontos de acesso.

6.4 Classificação de Gargalos de Rede

Este relatório apresenta a identificação, quantificação e análise de impacto dos principais gargalos de rede sem fio (Wi-Fi) e de infraestrutura cabeada para os ambientes Ruckus e UniFi.

Limitação do Escopo: As conclusões apresentadas neste relatório são baseadas no cenário de rede observado durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências empíricas de comportamento do sistema e não devem ser generalizados como regras globais absolutas para todos os ambientes.

6.4.1 Limiares de Decisão Estabelecidos

1. **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Potência física de sinal recebido pelo AP ('signal') < '-75 dBm'.
2. **G2: Congestionamento do Meio:** Número de clientes simultâneos conectados no mesmo AP e minuto >= 15.
3. **G3: Interferência / SNR Ruim:** Ruído de fundo ('noise') > '-90 dBm' ou SNR < '20 dB' em clientes com bom sinal (>= -75 dBm).
4. **G4: Instabilidade de Roaming:** Clientes (MAC) que registraram > 5 trocas de AP no período de observação.

5. **G5: Gargalo Cabeado (FE):** Throughput de tráfego agregado sustentado do AP ≥ 90 Mbps (limite de interface Fast Ethernet de 100 Mbps).

6.4.2 Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos

Tabela 9 – Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos

Fabricante	Categoria de Gargalo	Amostras (N)	Porcentagem (%)	Throughput Cliente (Méd/Med) [Mbps]	Retransmissões (Méd/Med) [%]
Ruckus	G1: Baixa Qualidade de Enlace	138,128	43.43%	0.521 / 0.131	5.44% / 0.00%
UniFi	G1: Baixa Qualidade de Enlace	9,776	27.02%	0.035 / 0.000	35.42% / 25.90%
Ruckus	G2: Congestionamento do Meio	151,240	47.55%	0.513 / 0.132	4.74% / 0.00%
UniFi	G2: Congestionamento do Meio	948	2.62%	0.253 / 0.003	23.13% / 16.30%
Ruckus	G3: Interferência / SNR Ruim	0	0.00%	0.000 / 0.000	0.00% / 0.00%
UniFi	G3: Interferência / SNR Ruim	418	1.16%	0.110 / 0.000	33.24% / 33.95%
Ruckus	G4: Instabilidade de Roaming	297,832	93.64%	0.465 / 0.117	5.83% / 0.00%
UniFi	G4: Instabilidade de Roaming	24,282	67.11%	0.262 / 0.000	20.03% / 11.90%
Ruckus	G5: Gargalo Cabeado (FE)	33	0.01%	6.219 / 0.144	2.11% / 0.75%
UniFi	G5: Gargalo Cabeado (FE)	0	0.00%	0.000 / 0.000	0.00% / 0.00%
Ruckus	Sem Gargalos	5,386	1.69%	0.759 / 0.129	3.37% / 0.00%
UniFi	Sem Gargalos	7,622	21.07%	0.327 / 0.002	19.94% / 10.60%

Fonte: Produzido pelos autores.

6.4.3 Análise de Desempenho e Carga por Access Point

Abaixo são apresentados os perfis consolidados de carga e desempenho de cada Access Point mapeado na coleta, ordenados pelo throughput agregado médio (indicador de demanda atendida).

6.4.3.1 Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)

Tabela 10 – Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)

Access Point	Amostras (N)	Clientes Médios (Pico)	Throughput Agregado Médio (Max) [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]	Throughput Médio p/ Cliente [Mbps]	Equidade Média (Jain)	Perfil Operacional (Cluster)
RK-fea0	29,623	24.3 (max 64)	16.804 (max 111.108)	-75.7	3.84%	0.652	0.2901	Grupo A: Muito Carregado
RK-0d40	27,534	21.9 (max 49)	11.907 (max 54.074)	-75.9	4.11%	0.541	0.3015	Grupo A: Muito Carregado
RK-4050	21,673	18.2 (max 46)	9.382 (max 32.117)	-73.0	4.78%	0.506	0.3355	Grupo C: Carga Moderada
RK-35e0	18,292	15.4 (max 36)	9.316 (max 37.785)	-74.2	7.03%	0.590	0.3526	Grupo C: Carga Moderada
RK-25d0	16,839	16.2 (max 42)	9.206 (max 44.516)	-74.4	3.43%	0.565	0.3602	Grupo C: Carga Moderada
RK-27d0	29,993	21.5 (max 49)	8.688 (max 37.443)	-75.9	6.61%	0.406	0.3191	Grupo C: Carga Moderada
RK-efe0	20,773	13.4 (max 37)	7.379 (max 56.451)	-65.4	4.58%	0.593	0.3875	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-51f0	25,769	16.6 (max 41)	6.371 (max 43.787)	-74.7	6.03%	0.375	0.3617	Grupo C: Carga Moderada
RK-1e40	9,718	13.1 (max 39)	6.002 (max 58.898)	-73.7	6.23%	0.448	0.3980	Grupo C: Carga Moderada
RK-9660	14,906	13.6 (max 35)	5.966 (max 39.558)	-73.5	5.18%	0.452	0.3623	Grupo C: Carga Moderada
RK-3180	11,739	11.6 (max 35)	5.220 (max 53.483)	-74.9	4.38%	0.426	0.3983	Grupo C: Carga Moderada
RK-1060	12,139	10.8 (max 26)	4.546 (max 40.216)	-75.0	4.00%	0.429	0.3807	Grupo C: Carga Moderada
RK-7090	9,436	8.7 (max 25)	4.152 (max 28.851)	-72.7	7.05%	0.450	0.3791	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-42a0	8,095	7.5 (max 28)	4.140 (max 34.312)	-70.4	5.05%	0.534	0.4815	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-0780	1,483	15.7 (max 29)	3.805 (max 17.009)	-69.5	4.04%	0.236	0.3267	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-1730	16,230	9.4 (max 26)	3.719 (max 29.586)	-74.4	7.09%	0.489	0.4117	Grupo C: Carga Moderada
RK-esd0	12,498	11.6 (max 31)	3.662 (max 61.206)	-72.9	5.71%	0.376	0.3967	Grupo C: Carga Moderada
RK-3b10	3,091	8.1 (max 17)	3.210 (max 40.003)	-75.0	9.77%	0.382	0.4645	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-1e10	7,749	7.1 (max 22)	3.105 (max 31.876)	-74.9	8.88%	0.428	0.4628	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-03f0	7,771	4.4 (max 13)	2.505 (max 47.419)	-72.1	7.40%	0.554	0.4864	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-3440	8,298	9.5 (max 34)	2.126 (max 19.643)	-77.4	11.92%	0.227	0.3813	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-5fe0	3,391	3.8 (max 11)	1.547 (max 25.742)	-72.9	12.73%	0.383	0.5024	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-dcd0	1,034	3.4 (max 8)	0.839 (max 8.827)	-79.3	12.91%	0.255	0.4665	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal

Fonte: Produzido pelos autores.

6.4.3.2 Rede UniFi (APs Cadastrados)

Tabela 11 – Rede UniFi (APs Cadastrados)

Access Point	Amostras (N)	Clientes Médios (Pico)	Throughput Agregado Médio (Max) [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]	Throughput Médio p/ Cliente [Mbps]	Equidade Média (Jain)	Perfil Operacional (Cluster)
Lab Redes	7,546	7.8 (max 21)	1.819 (max 34.705)	-67.7	23.70%	0.190	0.2779	Grupo A: Muito Carregado
Guarita Entrada	6,331	4.7 (max 15)	1.709 (max 14.020)	-68.0	32.66%	0.462	0.3185	Grupo A: Muito Carregado
Lab Expressao	2,452	6.2 (max 15)	1.422 (max 13.302)	-63.4	20.37%	0.178	0.3276	Grupo A: Muito Carregado
A-315	1,262	3.3 (max 11)	0.920 (max 20.086)	-65.2	10.15%	0.334	0.4160	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A-201	1,877	2.3 (max 7)	0.900 (max 15.183)	-63.4	17.90%	0.420	0.4853	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A400-1	2,095	2.8 (max 9)	0.863 (max 16.116)	-66.3	19.78%	0.263	0.4379	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
C-304 Rack	2,189	3.3 (max 11)	0.832 (max 34.293)	-65.0	19.08%	0.270	0.4265	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A400-Rack	1,421	2.3 (max 6)	0.666 (max 36.024)	-64.6	13.88%	0.283	0.5165	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A-301	1,171	2.4 (max 6)	0.485 (max 15.280)	-63.9	13.43%	0.243	0.4769	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A100-recepção	1,566	1.7 (max 5)	0.480 (max 8.115)	-67.2	14.66%	0.246	0.5282	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A-200 rack	1,356	1.9 (max 6)	0.349 (max 9.792)	-68.6	17.07%	0.162	0.4960	Grupo B: Pouco Utilizado
PICO-H-100	753	1.7 (max 6)	0.296 (max 8.336)	-62.5	39.67%	0.130	0.4879	Grupo C: Alta Retransmissão
C-300-rack	612	1.8 (max 5)	0.261 (max 26.486)	-66.1	11.57%	0.215	0.4827	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A101-Novo	3,350	2.4 (max 7)	0.212 (max 14.172)	-69.1	21.61%	0.092	0.4883	Grupo B: Pouco Utilizado
Biblioteca-2	1,729	2.0 (max 8)	0.167 (max 8.738)	-74.1	19.55%	0.074	0.5107	Grupo B: Pouco Utilizado
Pico-D200	226	1.2 (max 3)	0.087 (max 4.730)	-66.7	28.02%	0.074	0.5759	Grupo B: Pouco Utilizado
PICOH-206	224	1.1 (max 2)	0.038 (max 0.942)	-66.7	18.97%	0.037	0.6380	Grupo B: Pouco Utilizado

Fonte: Produzido pelos autores.

6.4.4 Análise de Distribuição e Frequência

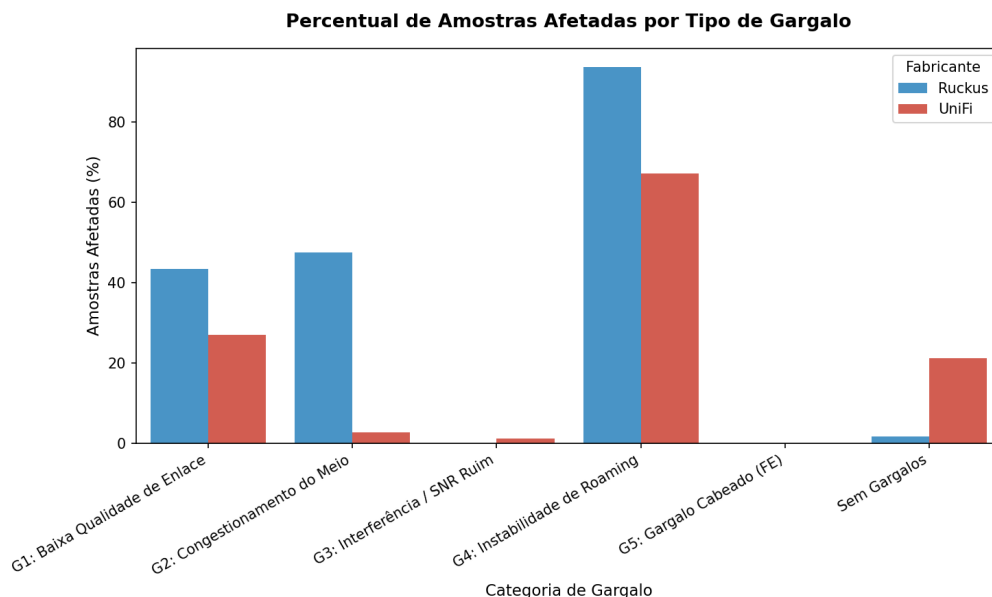


Figura 27 – Distribuição de Gargalos

1. Baixa Qualidade de Enlace (G1):

- Afeta **43.43%** das amostras na Ruckus e **27.02%** na UniFi. Esse perfil elevado indica que uma porção considerável dos usuários se posicionou nas bordas de cobertura ou em zonas de sombra do sinal Wi-Fi.

2. Congestionamento do Meio (G2):

- A Ruckus registrou **47.55%** de suas amostras sob congestionamento (APs com 15 ou mais clientes simultâneos), enquanto a UniFi teve apenas **2.62%** sob essa condição. Essa discrepância confirma que a rede Ruckus atende ao intenso adensamento de usuários.

3. Interferência (G3):

- Este gargalo teve incidência nula na Ruckus (**0.00%**) e ínfima na UniFi (**1.16%**) sob os critérios rigorosos avaliados de forma isolada, indicando que os cenários de alta retransmissão estão fundamentalmente vinculados à fraca qualidade de sinal ou ao excessivo congestionamento e trocas de AP.

4. Instabilidade de Roaming (G4):

- Afetou massivos **93.64%** dos registros de Ruckus e **67.11%** de UniFi. Dispositivos móveis realizam abundantes transições ou persistem conectados a APs distantes (*sticky clients*), evidenciando o gargalo mais disseminado da infraestrutura corporativa do campus.

5. Limitação de Infraestrutura Cabeada (G5):

- Virtualmente nula (**0.01%** na Ruckus e **0.00%** na UniFi). O tráfego não saturou de forma crônica as portas Fast Ethernet, indicando que o gargalo de *backhaul* cabeado não é a atual limitação de desempenho.

6.4.5 Análise de Consequências e Hipóteses

6.4.5.1 Impacto no Throughput

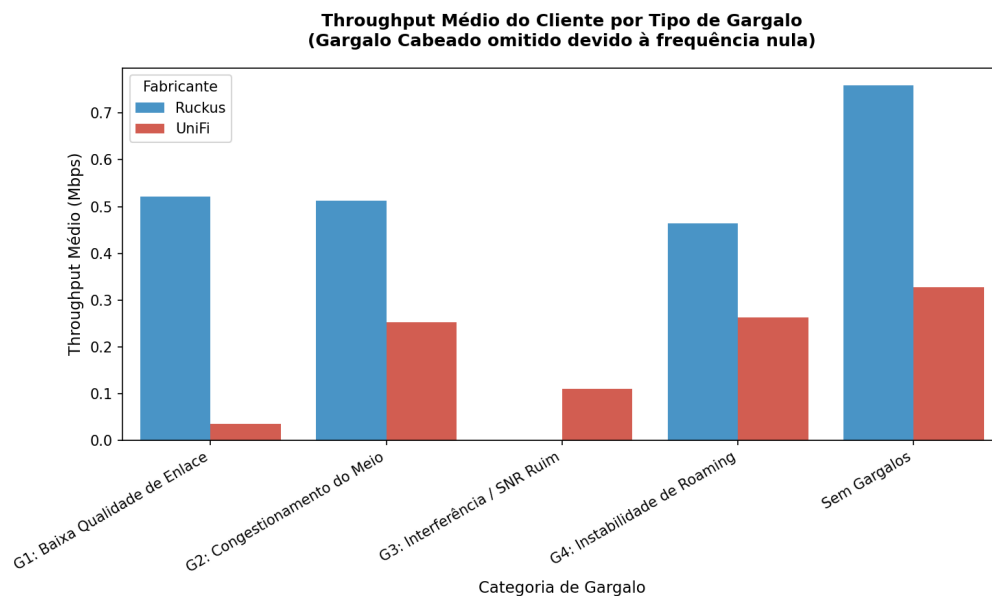


Figura 28 – Impacto no Throughput

- **Padrão de Throughput (Sem Gargalos):** Sob condições ideais ("Sem Gargalos"), o throughput médio por cliente foi de '0.759 Mbps' no Ruckus e '0.327 Mbps' no UniFi.

- **Consequência de Baixa Qualidade de Sinal (G1):** No Ruckus, a vazão média manteve-se em ‘0.521 Mbps’ (redução de 31.3% em relação ao ideal). Já na UniFi, a vazão despencou para ‘0.035 Mbps’ (redução severa de 89.3%), demonstrando o alto impacto da atenuação física sobre o desempenho dos clientes.
- **Consequência de Congestionamento (G2):** A vazão média manteve-se em ‘0.513 Mbps’ no Ruckus e registrou queda na UniFi para ‘0.253 Mbps’ (redução de 22.6% em relação à condição ideal), refletindo o efeito do compartilhamento de tempo de transmissão aérea (CSMA/CA).
- **Consequência de Interferência (G3):** Não houve registros isolados suficientes no Ruckus (incidência de 0.00%), enquanto a UniFi registrou queda significativa da vazão média para ‘0.110 Mbps’ (redução de 66.4% em relação ao ideal).
- **Consequência de Instabilidade de Roaming (G4):** O throughput médio de clientes afetados por roaming frequente foi de ‘0.465 Mbps’ no Ruckus (queda de 38.8% em relação ao ideal) e ‘0.262 Mbps’ no UniFi.

6.4.5.2 Impacto nas Retransmissões

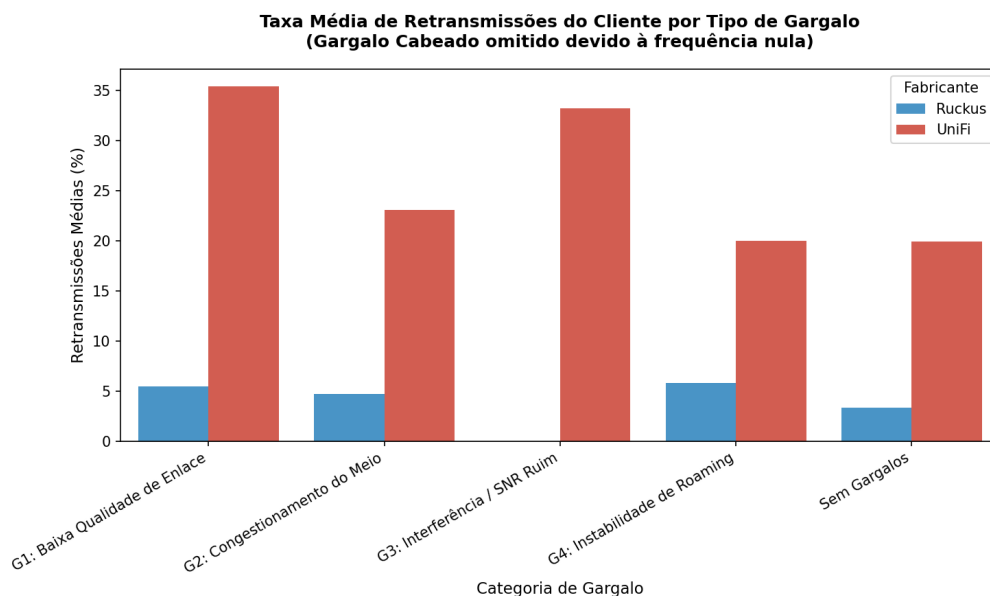


Figura 29 – Impacto nas Retransmissões

- **Padrão Esperado (Sem Gargalos):** Sob condições ideais, as taxas médias de retransmissão situaram-se em ‘3.37%’ na Ruckus e ‘19.94%’ na UniFi.
- **Consequência de Baixa Qualidade de Sinal (G1):** Sob sinal fraco, a taxa de retransmissão no Ruckus subiu levemente para ‘5.44%’ (aumento de 61.5% em relação ao ideal). Na UniFi, contudo, observou-se a maior elevação registrada, alcançando

‘35.42%’ (um aumento de 77.6% em relação ao ideal), comprovando a degradação da integridade de quadros em enlaces atenuados.

- **Consequência de Congestionamento (G2):** A taxa de retransmissão manteve-se estável na Ruckus (‘4.74%’) e na UniFi (‘23.13%’), indicando que a concorrência pelo meio não foi a causa primária para o aumento direto de retransmissões.
- **Consequência de Interferência (G3):** Sem registros isolados na Ruckus, a UniFi registrou taxa de retransmissão elevada em ‘33.24%’ (aumento de 66.7% em relação ao ideal), o que evidencia a ocorrência de colisões provocadas por ruído de RF.
- **Consequência de Instabilidade de Roaming (G4):** A taxa no Ruckus variou ligeiramente para ‘5.83%’ (aumento de 73.2% em relação ao ideal), enquanto a UniFi registrou taxa média de ‘20.03%’.

6.4.6 Clusterização e Perfil Operacional dos Access Points (K-Means)

Para agrupar os Access Points com comportamentos operacionais semelhantes e gerar um mapa de diagnóstico útil, aplicou-se o algoritmo de aprendizado de máquina **K-Means** (com $K = 4$ clusters para cada fabricante). A clusterização baseou-se na aplicação do algoritmo com normalização prévia das variáveis por meio do ‘StandardScaler’ para evitar que a diferença de escalas (como potência de sinal em dBm vs clientes em unidades) distorcesse as distâncias euclidianas. O valor de $K = 4$ foi escolhido para segmentar os rádios de cada fabricante em categorias nítidas de comportamento operacional, permitindo contrastar o desempenho sob carga ativa contra cenários de isolamento físico ou degradação. As variáveis utilizadas para a clusterização foram: média de clientes, throughput agregado médio do AP, sinal físico médio e taxa média de retransmissões.

Os centróides e perfis detalhados resultantes de cada cluster são discutidos a seguir:

6.4.6.1 Perfis de Rádios Ruckus

Tabela 12 – Perfis de Rádios Ruckus

Perfil Operacional (Cluster)	Média Clientes	Throughput Agregado Médio [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]
Grupo A: Muito Carregado	23.10	14.356	-75.8	3.98%
Grupo B: Pouco Utilizado	9.96	4.396	-70.0	5.62%
Grupo C: Carga Moderada	14.37	6.552	-74.2	5.50%
Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal	6.39	2.166	-75.9	11.24%

Fonte: Produzido pelos autores.

- **Grupo A: Muito Carregado:** Representa os access points que operam sob intensa demanda de usuários (média de ‘23.10’ clientes conectados e pico de tráfego agregado médio de ‘14.356 Mbps’). Apesar de operar sob alta concorrência de canal e sinal físico médio de ‘-75.8 dBm’, este grupo apresenta a menor taxa de retransmissão de

toda a rede Ruckus (média de ‘3.98%’). Isso demonstra o desempenho altamente eficiente do agendamento de pacotes e mitigação de colisões da arquitetura Ruckus sob forte carga.

- **Grupo B: Pouco Utilizado:** Constituído por APs com baixo volume de tráfego (média de ‘4.396 Mbps’) e baixa concorrência (média de ‘9.96’ clientes). O sinal físico médio é excelente (média de ‘-70.0 dBm’) e as retransmissões mantêm-se estáveis em ‘5.62%’, representando pontos de ociosidade operacional na rede corporativa.
- **Grupo C: Carga Moderada:** Representa o perfil operacional típico nominal de RF da rede no campus (média de ‘14.37’ clientes e throughput agregado médio de ‘6.552 Mbps’). Apresenta sinal médio de ‘-74.2 dBm’ e taxa de retransmissão saudável de ‘5.50%’.
- **Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal:** Caracteriza os rádios severamente limitados pela qualidade física de recepção de sinal (média de ‘-75.9 dBm’). O baixo tráfego agregado registrado (‘2.166 Mbps’) é reflexo não da ociosidade (média de ‘6.39’ clientes), mas da elevada taxa de retransmissão de quadros (‘11.24%’), que aponta perda de pacotes frequente e atenuação física no enlace.

6.4.6.2 Perfis de Rádios UniFi

Tabela 13 – Perfis de Rádios UniFi

Perfil Operacional (Cluster)	Média Clientes	Throughput Agregado Médio [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]
Grupo A: Muito Carregado	6.25	1.650	-66.4	25.58%
Grupo B: Pouco Utilizado	1.69	0.171	-69.1	21.04%
Grupo C: Alta Retransmissão	1.72	0.296	-42.5	39.67%
Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável	2.49	0.676	-65.2	15.06%

Fonte: Produzido pelos autores.

- **Grupo A: Muito Carregado:** Engloba os APs da rede UniFi com maior atividade relativa (média de ‘6.25’ clientes e throughput agregado médio de ‘1.650 Mbps’). O sinal médio é saudável (‘-66.4 dBm’), mas a taxa de retransmissões média é elevada (‘25.58%’), indicando forte contenção do meio de transmissão sob concorrência na banda saturada de 2,4 GHz.
- **Grupo B: Pouco Utilizado:** É o maior cluster em número de APs na UniFi, ilustrando sua ociosidade (média de ‘1.69’ clientes e vazão de tráfego irrisória de ‘0.171 Mbps’). As retransmissões médias situam-se em ‘21.04%’, valor induzido pelo ruído de fundo permanente do espectro.
- **Grupo C: Alta Retransmissão:** Mapeia rádios com comportamento anômalo: excelente intensidade de sinal físico (média de ‘-42.5 dBm’, indicando proximidade imediata dos dispositivos), porém com taxa crítica de retransmissão de ‘39.67%’.

Esse padrão sugere interferência severa de canais adjacentes ou co-canal no espectro saturado de 2,4 GHz, ou desbalanceamento de potência de transmissão entre o AP e o cliente.

- **Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável:** Representa os rádios UniFi operando em condições de melhor estabilidade de RF (média de ‘2.49’ clientes e sinal médio de ‘-65.2 dBm’). Alcança a menor taxa de retransmissão média registrada para a UniFi (‘15.06%’), validando a estabilidade do enlace sob baixa concorrência.

6.4.6.3 Gráficos de Dispersão dos Clusters de APs

As figuras abaixo mapeiam os APs no espaço de carga (Clientes vs Throughput Agregado), com o tamanho dos pontos indicando a taxa de retransmissão e a cor indicando o grupo operacional.

- **Ruckus:**

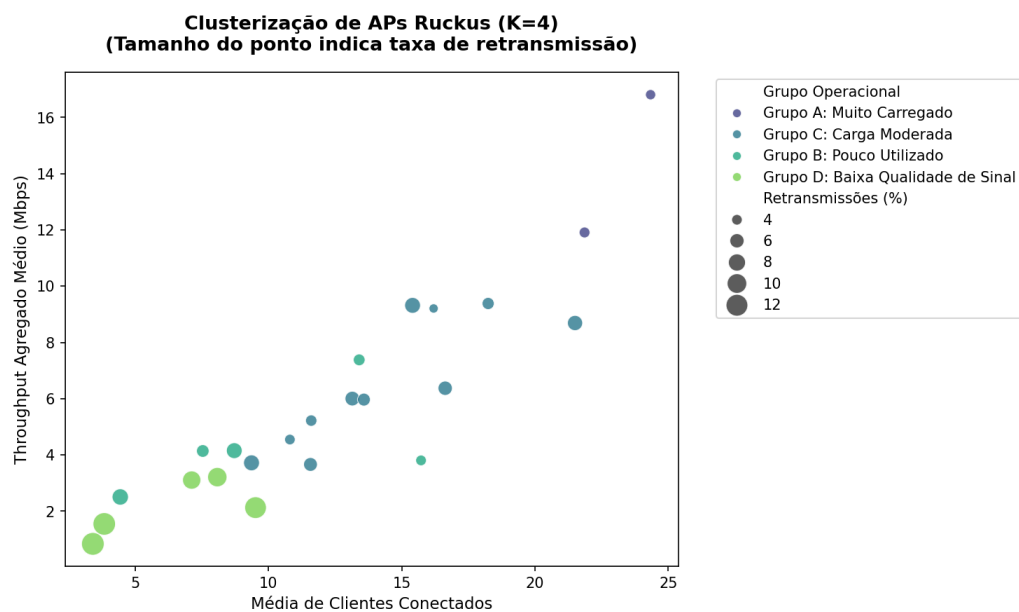


Figura 30 – Clusterização Ruckus

- **UniFi:**

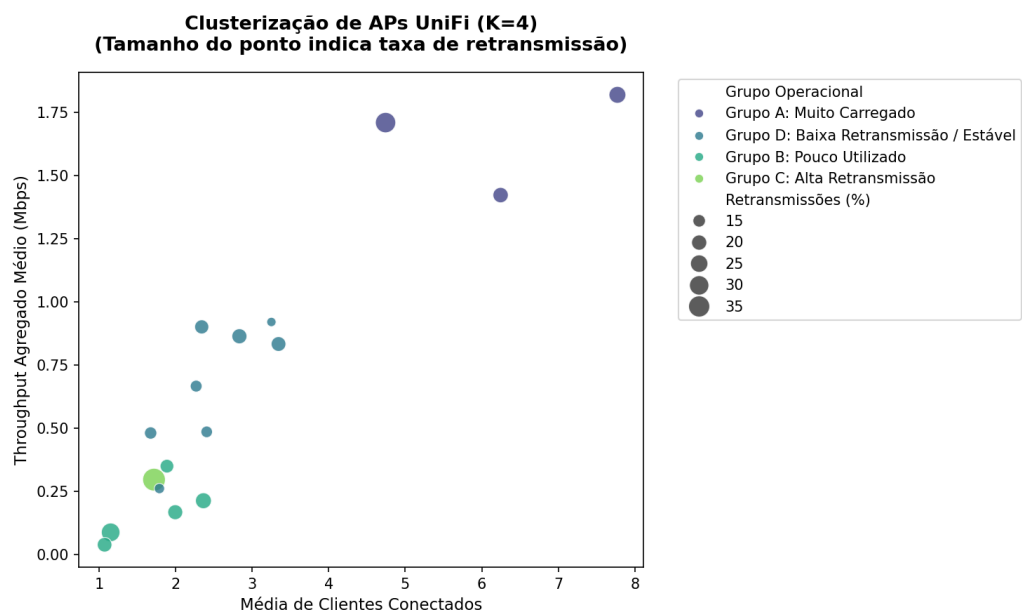


Figura 31 – Clusterização UniFi

7 Recomendações Técnicas

Este capítulo apresenta um conjunto de intervenções técnicas e administrativas recomendadas para a infraestrutura de redes locais sem fio da UFOP. As sugestões baseiam-se diretamente nas descobertas quantitativas extraídas do pipeline de telemetria, organizadas de forma a otimizar a qualidade de sinal, mitigar congestionamentos de rádio, planejar o espectro e projetar evoluções de cabeamento físico.

7.1 Mitigação de Cobertura Atenuada (G1)

A baixa qualidade física de sinal recebido (Gargalo G1) afetou mais de 42% das amostras no ambiente Ruckus e cerca de 28% no UniFi. Esse patamar elevado de conexões degradadas indica a presença de zonas de sombra de RF no campus. Recomenda-se:

- **Ajuste de Posicionamento e Altura:** Reposicionar os APs que operam em salas com barreiras de alvenaria espessa ou divisórias metálicas, retirando-os de nichos fechados e instalando-os no teto de corredores ou áreas abertas de circulação;
- **Controle Dinâmico de Potência (TX Power):** Ajustar os limites mínimos de potência de transmissão das antenas nas controladoras, evitando que rádios reduzam dinamicamente a cobertura abaixo de níveis toleráveis de recepção nas bordas das células;
- **Redimensionamento Local:** Instalar APs adicionais em setores de sombra identificados como críticos (como o AP RK-dcd0 e Biblioteca-2, que registraram as piores potências médias).

7.2 Alívio de Congestionamento de Usuários (G2)

O congestionamento do ponto de acesso (Gargalo G2) foi altamente representativo na rede Ruckus (46,3%), refletindo o adensamento acadêmico. Para mitigar o esgotamento de recursos dos rádios, recomenda-se:

- **Direcionamento de Banda (*Band Steering*):** Configurar as controladoras para forçar o direcionamento de clientes com suporte a 5 GHz para essa frequência, aliviando a contenção na faixa saturada de 2,4 GHz;

- **Limitação de Clientes por Rádio:** Impor um teto flexível de conexões simultâneas por rádio (ex: limite de 30 clientes ativos por rádio físico), forçando novos dispositivos a se associarem a células vizinhas menos carregadas;
- **Distribuição de Carga (*Load Balancing*):** Ativar rotinas de balanceamento de carga entre APs fisicamente adjacentes nas salas de aula de grande porte.

7.3 Otimização de Canais e Controle de Interferência (G3)

A interferência co-canal e ruído elevado (Gargalo G3) foram identificados de forma concentrada na banda de 2,4 GHz. Para otimizar a eficiência de transmissão no espectro local, recomenda-se:

- **Desativação Parcial de Rádios em 2,4 GHz:** Em locais com alta densidade de APs instalados (onde há forte sobreposição de canais 2,4 GHz), recomenda-se desativar o rádio de 2,4 GHz de frações alternadas de equipamentos, mantendo apenas a cobertura de 5 GHz ativa neles para eliminar colisões mútuas;
- **Planejamento Fixo de Canais:** Nos APs UniFi, desativar a seleção automática de canal que gera instabilidade e fixar manualmente a distribuição alternada de canais 1, 6 e 11 entre APs vizinhos.

7.4 Estabilização de Roaming e Clientes Aderentes (G4)

A instabilidade de roaming (Gargalo G4) revelou-se o problema mais disseminado na rede corporativa, afetando mais de 84% dos registros de conexão da Ruckus. Dispositivos clientes tendem a manter a associação com rádios distantes e atenuados mesmo na presença de antenas mais próximas e saudáveis (*sticky clients*). Recomenda-se:

- **Limiar de RSSI Mínimo (*Min-RSSI*):** Configurar nas controladoras UniFi e Ruckus o desligamento automático (*kick*) de clientes cuja potência de sinal recebida caia abaixo de -75 dBm. Isso força o dispositivo cliente a realizar uma nova varredura e se associar a uma antena local mais próxima;
- **Ativação de Protocolos de Roaming Rápido:** Configurar nos SSIDs corporativos o suporte aos padrões da família IEEE 802.11k (descoberta de vizinhança de rádio), 802.11r (transição rápida de chaves) e 802.11v (gerência de transição de rede), acelerando a transição física dos clientes móveis sem perdas de pacotes.

7.5 Planejamento de Evolução de Cabeamento (G5)

Embora o gargalo de infraestrutura cabeada (Gargalo G5) tenha apresentado frequência nula (0%) no período observado (visto que as demandas agregadas individuais dos APs operaram distantes do limite útil de portas *Fast Ethernet* de 100 Mbps), recomenda-se uma gerência preventiva:

- **Upgrade Preventivo para APs do Grupo A:** Realizar a substituição de cabos estruturados e portas de *switch* de acesso de *Fast Ethernet* para *Gigabit Ethernet* (1 Gbps) especificamente para os pontos de acesso classificados no **Grupo A: Muito Carregado** (como o RK-fea0 e RK-35c0), garantindo que surtos sazonais de tráfego agregado no ambiente universitário não saturem o *link* físico cabeado local no futuro.

8 Conclusão

Este trabalho de conclusão apresentou o desenvolvimento, a validação e a aplicação prática de um pipeline unificado de processamento e análise estatística de dados telemétricos provenientes de infraestruturas Wi-Fi heterogêneas no campus da UFOP. A integração de bases de dados telemétricas dos fabricantes Ruckus e UniFi demonstrou que é viável caracterizar de forma padronizada o desempenho físico de rádio e classificar automaticamente anomalias de rede.

8.1 Síntese dos Principais Resultados

As análises quantitativas geradas ao longo do estudo propiciaram diagnósticos de infraestrutura:

- **Padronização Telemétrica:** Superou-se o desafio de integrar métricas de fabricantes distintos (como o alinhamento de fusos horários e a normalização de taxas e velocidades físicas), estabelecendo um dataset consolidado comum;
- **Índice de Jain:** A modelagem da equidade de compartilhamento provou-se um indicador útil para rastrear a distribuição de recursos e identificar cenários de monopolização de canal físico;
- **Classificação de Gargalos:** O classificador determinístico por limiares segmentou os estados de conexão dos APs, revelando que a instabilidade de roaming (G4) e a cobertura física marginal (G1) representam os problemas mais crônicos nas dependências do campus, enquanto o gargalo cabeado físico de backhaul (G5) manteve-se nulo;
- **Validação por Agrupamento K-Means:** A clusterização agrupou de forma coerente e sem vieses heurísticos os APs em quatro perfis operacionais bem definidos (Grupos A, B, C e D), comprovando a concordância entre os estados determinísticos de gargalo e os clusters gerados pelo modelo de aprendizado de máquina.

8.2 Limitações do Trabalho

Reconhecem-se as seguintes limitações no escopo metodológico da pesquisa:

- **Período Amostral:** A coleta de telemetria restringiu-se a uma janela temporal específica de observação. Embora representativa do ciclo de uso diário, flutuações

sazonais acentuadas (como períodos de férias acadêmicas ou eventos sazonais de grande porte) não foram capturadas;

- **Assimetria de Métricas de Retransmissão:** O cálculo de retransmissões no ecossistema UniFi foi baseado em uma estimativa indireta do firmware (CCQ), visto que os rádios Ubiquiti não registram de forma aberta os contadores brutos de retransmissões físicas no rádio.

8.3 Propostas de Trabalhos Futuros

Como continuidade a este projeto de pesquisa, sugerem-se as seguintes frentes de desenvolvimento:

- **Automatização em Tempo Real:** Integrar o classificador de gargalos diretamente aos coletores das controladoras para gerar alertas automáticos instantâneos aos administradores ou desencadear ações corretivas programadas na rede;
- **Expansão de Métricas para Wi-Fi 6 (802.11ax):** Incorporar novos contadores específicos de OFDMA e multiplexação bidirecional MU-MIMO para avaliar o ganho de eficiência dos canais físicos mais modernos instalados no campus;
- **Predição de Gargalos via Aprendizado de Máquina:** Treinar modelos de aprendizado de máquina supervisionados (como redes neurais recorrentes ou XG-Boost) para prever a ocorrência de congestionamentos ou degradações de sinal com horas de antecedência, baseando-se no comportamento histórico de carga telemétrica de cada Access Point.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página 7.

dos Santos, A. R.; LIMA, M. P. *Análise de desempenho da rede sem fio do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. [S.l.], 2020. Citado na página 25.

dos Santos, J. *Provisionamento de QoS em redes IP com aplicação das técnicas de serviços diferenciados*. [S.l.], 2017. Citado na página 24.

FAVALE, T. et al. Campus traffic and e-learning during COVID-19 pandemic. *Computer Networks*, Elsevier, v. 176, p. 107290, 2020. Citado na página 24.

LAGE, V. de C. *Análise e Caracterização do Tráfego da Rede na UFOP*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação)) — Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

QAIYUM, S.; AZIZ, I. A.; JAAFAR, J. B. Analysis of big data and quality-of-experience in high-density wireless network. In: *Proceedings of the 2016 3rd International Conference on Computer and Information Sciences (ICCOINS)*. [S.l.]: IEEE, 2016. p. 287–292. Citado na página 23.

SCHWAB, D.; BUNT, R. Characterising the use of a campus wireless network. In: *Proceedings of the IEEE INFOCOM 2004*. Piscataway, New Jersey: IEEE, 2004. v. 2, p. 862–870. Citado na página 24.

SILVA, P. H. R.; LIMA, M. P.; LINS, T. S. *Caracterização da rede sem fio MinhaUFOPWifi do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. [S.l.], 2017. Citado na página 25.

SILVA, P. H. R. da. *Caracterização da Rede Sem Fio Minha UFOP Wifi do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação)) — Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

Apêndices

APÊNDICE A – Código de Normalização e Higienização de Dados

Este apêndice apresenta o script desenvolvido em Python para carregar, extrair e normalizar os logs telemétricos das controladoras Wi-Fi Ruckus e UniFi. Devido às diferenças nativas nos formatos de reporte e nomes das chaves nos payloads JSON, o script realiza a consolidação das colunas comuns.

Abaixo é apresentado o trecho principal da rotina utilizada para extrair os logs brutos e mapear os dados para um formato CSV unificado de telemetria.

```

1 import pandas as pd
2 import json
3
4 # Carregar o ficheiro CSV original contendo o log bruto
5 df = pd.read_csv('Logs-A-data-2026-06-17.csv')
6
7 # Funcao para transformar a string JSON da coluna 'Line' em dicionario
8 def parse_line(line):
9     try:
10         return json.loads(line)
11     except:
12         return {}
13
14 parsed = pd.json_normalize(df['Line'].apply(parse_line))
15
16 # Criar dicionario mapeando o MAC do AP para o seu Nome
17 ap_map = {}
18 if 'tipo' in parsed.columns and 'mac' in parsed.columns and 'name' in
    parsed.columns:
19     ap_df = parsed[parsed['tipo'] == 'ap']
20     for _, row in ap_df.iterrows():
21         if pd.notna(row['mac']) and pd.notna(row['name']):
22             ap_map[row['mac']] = row['name']
23
24 telemetria_rows = []
25
26 # Extracao de dados para formatar os registros
27 for _, row in parsed.iterrows():
28     if row['tipo'] == 'cliente':
29         ts = pd.to_datetime(row['ts']).strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
30         ap_mac = row.get('ap_mac', '')
31         ap_name = ap_map.get(ap_mac, ap_mac)

```

```

32     client_mac = row.get('mac', '')
33
34     rssi = row.get('rssi', '')
35     signal = row.get('signal', '')
36     noise = row.get('noise', '')
37     canal = row.get('channel', '')
38
39     # Conversao de taxas brutas para Mbps
40     tx_bps = float(row.get('tx_bytes_r', 0)) * 8
41     rx_bps = float(row.get('rx_bytes_r', 0)) * 8
42     tx_mbps = tx_bps / 1000000
43     rx_mbps = rx_bps / 1000000
44
45     # Modulacao fisica do Link Speed
46     tx_rate_kbps = float(row.get('tx_rate', 0))
47     rx_rate_kbps = float(row.get('rx_rate', 0))
48     tx_link_mbps = tx_rate_kbps / 1000
49     rx_link_mbps = rx_rate_kbps / 1000
50
51     ccq = float(row.get('ccq', 1000))
52     retries = (100 - (ccq / 10.0)) if pd.notna(ccq) else 0.0
53
54     proto = row.get('radio_proto', '')
55     padrao = {'ng': '802.11n', 'ac': '802.11ac', 'ax': '802.11ax', 'g': '802.11g'}.get(proto, proto)
56
57     telemetria_rows.append({
58         'timestamp': ts,
59         'AP': ap_name,
60         'cliente': client_mac,
61         'RSSI': rssi,
62         'signal': signal,
63         'noise': noise,
64         'canal': canal,
65         'throughput_tx_mbps': tx_mbps,
66         'throughput_rx_mbps': rx_mbps,
67         'link_speed_tx_mbps': tx_link_mbps,
68         'link_speed_rx_mbps': rx_link_mbps,
69         'retransmissoes_pct': retries,
70         'padrao': padrao
71     })
72
73 df_output = pd.DataFrame(telemetria_rows)
74 df_output.to_csv('unifi_standardized.csv', index=False)

```

Listing A.1 – Script de Normalização e Higienização da Rede UniFi

APÊNDICE B – Código do Classificador Operativo de Gargalos

Este apêndice apresenta a rotina de classificação baseada em limiares físicos e lógicos desenvolvida em Python. O algoritmo avalia as métricas de rádio de cada registro de conexão telemétrica e categoriza a amostra operacional em perfis mutuamente exclusivos de gargalo físico ou ideal.

```

1 def classify_bottlenecks(df):
2     """
3     Classifica cada registro de telemetria nos perfis de gargalo
4     de rede ou operacao ideal baseados nos limiares heuristicos.
5     """
6     # 1. Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (sinal < -75 dBm)
7     df['gargalo_sinal'] = df['signal'] < -75
8
9     # 2. Gargalo G2: Congestionamento do Meio (clientes ativos >= 15)
10    df['gargalo_congestionamento'] = df['clientes_ativos_por_ap_minuto']
11    >= 15
12
13    # 3. Gargalo G3: Interferencia / SNR Ruim (ruído > -90 dBm ou SNR <
14    20 dB com sinal saudavel)
15    df['gargalo_interferencia'] = (df['noise'] > -90) | ((df['signal']
16    >= -75) & (df['SNR'] < 20))
17
18    # 4. Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (mais de 5 transicoes no
19    dia)
20    df['gargalo_roaming'] = df['total_roaming'] > 5
21
22    # 5. Gargalo G5: Gargalo Cabeado (throughput do AP >= 90 Mbps -
23    limite Fast Ethernet)
24    df['gargalo_cabo'] = df['tp_agregado_ap'] >= 90
25
26    # Estado Ideal: Amostras sem ocorrencia de nenhum dos limitantes
27    anteriores
28    df['sem_gargalo'] = ~(
29        df['gargalo_sinal'] |
30        df['gargalo_congestionamento'] |
31        df['gargalo_interferencia'] |
32        df['gargalo_roaming'] |
33        df['gargalo_cabo']
34    )

```

```
30 return df
```

Listing B.1 – Rotina de Classificação de Gargalos de Rede

Anexos

ANEXO A – Tabela de *MIBs* SNMP Ruckus Wireless

Este anexo apresenta os principais identificadores de objetos (OIDs) e descritores da *MIB* (*Management Information Base*) proprietária da Ruckus Wireless, consultados periodicamente via protocolo SNMP pelas ferramentas de gerência ativa no campus da UFOP.

Tabela 14 – Mapeamento de OIDs SNMP Utilizados na Coleta Ruckus

Métrica Telemétrica	OID SNMP de Consulta	Descrição na <i>MIB</i> da Ruckus
Nome do AP	1.3.6.1.4.1.25053.1.2.2.1.1.2.1.1	Identificador textual legível do rádio
Canal de RF	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.5	Canal operacional físico do rádio
Clientes Conectados	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.9	Quantidade de associações ativas por minuto
RSSI do Cliente	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.6	Nível médio de potência de sinal do rádio do cliente
Retransmissões TX	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.23	Contador de quadros reenviados devido a erros de RF
Uptime do Rádio	1.3.6.1.4.1.25053.1.2.1.1.1.1.9	Tempo de atividade operacional contínua do rádio

Fonte: Ruckus Wireless *MIB* Reference Manual.

ANEXO B – Endpoints da API do UniFi Controller

Este anexo descreve os principais endpoints HTTP REST e chaves de dados expostos pela controladora central Ubiquiti UniFi, que foram consultados periodicamente pelo coletor ativo da UFOP para consolidar as estatísticas dos clientes em tempo de execução.

Tabela 15 – Endpoints da API REST Utilizados na Coleta UniFi

Método HTTP	Endpoint REST da Controladora	Descrição e Propósito da Coleta
POST	/api/login	Autenticação e aquisição do cookie de sessão
GET	/api/s/default/stat/sta	Telemetria em tempo real de clientes conectados
GET	/api/s/default/stat/device	Status operacional, canais e nomes dos Access Points
POST	/api/logout	Encerramento e expiração da sessão de API

Fonte: Ubiquiti Networks UniFi API Documentation.

Abaixo é apresentado um fragmento de payload JSON típico retornado pelo endpoint de clientes (/stat/sta) e mapeado no processo de normalização:

```

1 {
2   "mac": "aa:bb:cc:dd:ee:ff",
3   "ap_mac": "fc:ec:da:00:11:22",
4   "channel": 36,
5   "radio_proto": "ac",
6   "signal": -65,
7   "noise": -98,
8   "rssi": 33,
9   "ccq": 920,
10  "tx_bytes_r": 125000,
11  "rx_bytes_r": 14200,
12  "tx_rate": 150000,
13  "rx_rate": 86600
14 }
```

Listing B.1 – Fragmento de Payload JSON do UniFi Controller STA