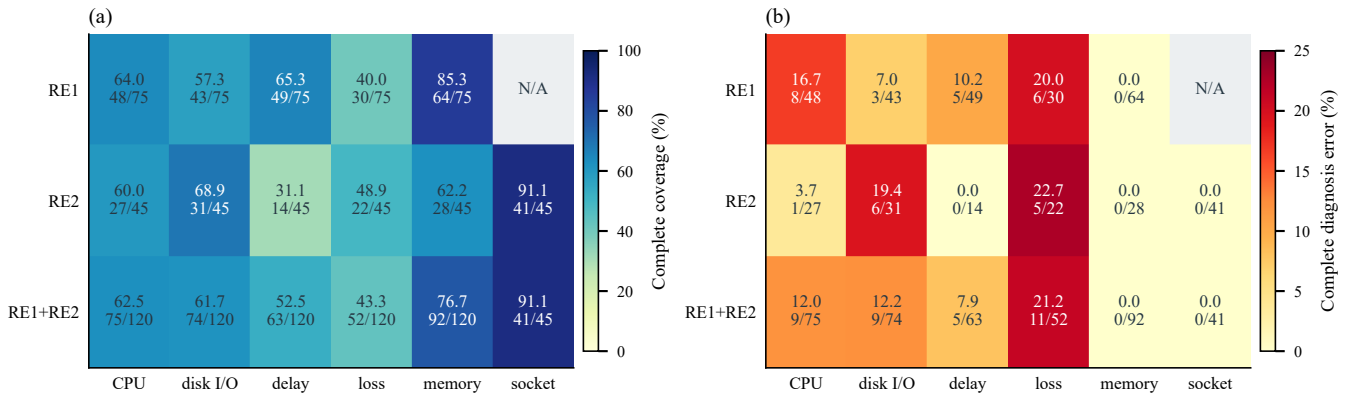
(a)
RE1
RE2
RE1+RE2
64.0
48/75
57.3
43/75
65.3
49/75
40.0
30/75
85.3
64/75
N/A
60.0
27/45
68.9
31/45
31.1
14/45
48.9
22/45
62.2
28/45
91.1
41/45
62.5
75/120
61.7
74/120
52.5
63/120
43.3
52/120
76.7
92/120
91.1
41/45
CPU
disk I/O
delay
loss
memory
socket
Complete coverage (%)
100
80
60
40
20
0
(b)
RE1
RE2
RE1+RE2
16.7
8/48
7.0
3/43
10.2
5/49
20.0
6/30
0.0
0/64
N/A
3.7
1/27
19.4
6/31
0.0
0/14
22.7
5/22
0.0
0/28
0.0
0/41
12.0
9/75
12.2
9/74
7.9
5/63
21.2
11/52
0.0
0/92
0.0
0/41
CPU
disk I/O
delay
loss
memory
socket
Complete diagnosis error (%)
25
20
15
10
5
0