牛顿运动定律的应用：受力与运动，一座叫"加速度"的桥

物理4.5 · "运动和力的关系"模块第五件（第四章 第5节）· 前面已学：4.1 牛顿第一定律、4.2 实验探究、4.3 牛顿第二定律、4.4 力学单位制 · 前置：4.1-4.4 + 2.2/2.3 运动学两公式 + 3.2 摩擦 + 3.4 合成和分解 · 零基础首学版 v1.0 · 预计45分钟

开场 动力学"双向道"通车了

前三节你把零件都凑齐了：受力分析（第三章）、F=ma（4.3）、匀变速运动学（第二章）。这一节把它们接成电路。教材p104节名页以冰壶开场（图4.5-1）：运动员以3.4 m/s的速度把冰壶沿冰面投出，冰壶与冰面的动摩擦因数为0.02——冰壶能在冰面上滑行多远？**g**取10 **m/s²**。这是"从受力确定运动"；后面还有反向的一道："从运动情况确定受力"。教材p106栏目原话：如果已知物体的运动情况，可以根据运动学规律求出物体的加速度，结合受力分析，再根据牛顿第二定律求出力。这是力学所要解决的又一方面的问题。

读完这节你能

① 画出"受力⇄运动"双向通路的路线图，说清加速度**a**是唯一桥墩；
② 独立复算例题1冰壶两段问题（28.9 m→21 m→多滑2.1 m），掌握"分段点找变化量"的流程；
③ 独立复算例题2滑雪者（a=4 m/s²→F_f=75 N·F_N=650 N），会用正交分解列两方向方程；
④ 在"问对雪面的压力"这类题里想起牛顿第三定律转换（3.3节证明过的压力=支持力终于上岗）；
⑤ 能用同一条通路解出练习里油桶脱离的临界加速度（a=g·tan30°）。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① 牛二：F=ma·F指合力·a与F同向（4.3）。② 运动学双引擎：$v=v_0+at$、$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（2.2/2.3）——本节主力是第二条和它的变形$v^2-v_0^2=2ax$。③ 正交分解（3.4/4.3例题2）：斜面问题沿坡/垂直坡建轴。④ 摩擦力：$F_f=\mu F_N$（3.2）——冰壶、滑雪、气囊全靠它。⑤ 牛三：作用力反作用力等大反向（3.3）——最后"交卷"时用它把"面对物体的力"翻译成"物体对面的力"。

第一步 例题1（上）·从受力确定运动：冰壶滑多远（**p104-105**原文照录）

【教材**p105**分析（1）照录】 对物体进行受力分析后，根据牛顿第二定律可以求得冰壶滑行时的加速度，再结合冰壶做匀减速直线运动的规律求得冰壶滑行的距离。

【教材**p105**解（1）照录】 选择滑行的冰壶为研究对象。冰壶所受的合力等于滑动摩擦力F_f（图4.5-3）。设冰壶的质量为m，以冰壶运动方向为正方向建立一维坐标系，滑动摩擦力F_f的方向与运动方向相反，则 $F_f=-\mu_1F_N=-\mu_1mg$。根据牛顿第二定律，冰壶的加速度为 $a_1=F_f/m=-\mu_1mg/m=-\mu_1g=-0.02\times10\ m/s^2=$ **$-0.2\ m/s^2$**。将$v_0=3.4\ m/s$、$v=0$代入$v^2-v_0^2=2a_1x_1$，得冰壶的滑行距离为 $x_1=-v_0^2/(2a_1)=-3.4^2/[2\times(-0.2)]\ m=$ **28.9 m**。


受力 → F=ma → a → 运动学 → x（"知力求运动"）

冰壶题里m约掉了——滑行距离与质量无关，只看μ和v_0。这不是巧合：a=μg对一切"只受摩擦减速"的滑体通用。

第二步 例题1（下）·分段问题：μ变了怎么办（**p105-106**原文照录）

【教材**p105**（**2**）题干+分析照录】　若运动员仍以3.4 m/s的速度将冰壶投出，其队友在冰壶自由滑行10 m后开始在其滑行前方摩擦冰面，冰壶和冰面的动摩擦因数变为原来的90%，冰壶多滑行了多少距离？——冰壶在滑行10 m后进入冰刷摩擦后的冰面，动摩擦因数变化了，所受的摩擦力发生了变化，加速度也会变化。前一段滑行10 m的末速度等于后一段运动的初速度（图4.5-2）。

【教材**p105-106**解（2）照录】　设冰壶滑行10 m后的速度为v_{10}，则对前一段运动有 $v_{10}^2=v_0^2+2a_1x_{10}$。冰壶后一段运动的加速度为 $a_2=-\mu_2 g=-0.02\times0.9\times10\ \text{m/s}^2=\mathbf{-0.18\ m/s^2}$。滑行10 m后为匀减速直线运动，由 $v^2-v_{10}^2=2a_2x_2$，$v=0$，得 $x_2=-v_{10}^2/(2a_2)=-(v_0^2+2a_1x_{10})/(2a_2)=-(3.4^2+2\times(-0.2\times10))/[2\times(-0.18)]\ \text{m}=\mathbf{21\ m}$。第二次比第一次多滑行了 $(10+21-28.9)\ \text{m}=\mathbf{2.1\ m}$。

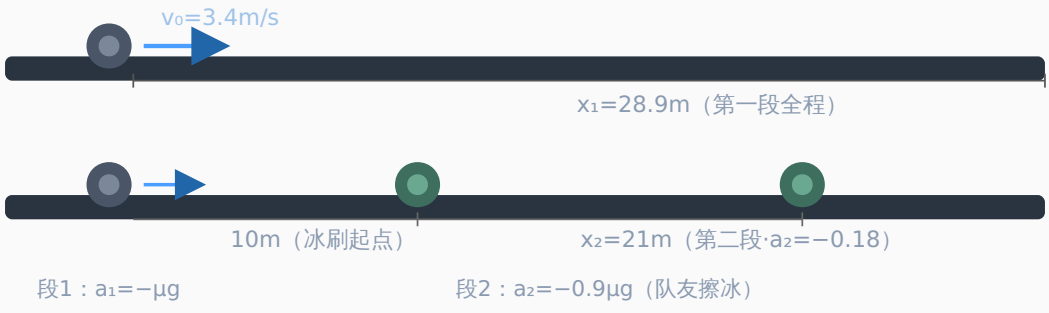

图A（重绘自教材图4.5-2思路）｜两段冰面：分段点在"μ变化处"，前段末速=后段初速（$v_{10}^2=v_0^2+2a_1x_{10}=7.56$）


坑点·多段问题的唯一要诀："变"在哪里，分段就在哪里　μ一变，a就变，运动学公式必须换段重开。前一段的末速度就是后一段的初速度——这句话是两段之间的"接力棒"（教材分析原话）。若(2)问直接拿v_0配a_2算到底，就丢了"前10 m还在用μ_1"的过程，掉进坑里。

第三步 例题2·从运动情况确定受力：滑雪者的"账单"（**p106-107** 原文照录）

【教材**p106**【例题2】题干照录】　如图4.5-4，一位滑雪者，人与装备的总质量为75 kg，以2 m/s的初速度沿山坡匀加速直线下滑，山坡倾角为30°，在5 s的时间内滑下的路程为60 m。求滑雪者对雪面的压力及滑雪者受到的阻力（包括摩擦和空气阻力），g取10 m/s²。

【教材**p106-107**分析+解照录（要点全录）】　由于不知道动摩擦因数及空气阻力与速度的关系，不能直接求滑雪者受到的阻力。应根据匀变速直线运动的位移和时间的关系式求出滑雪者的加速度，然后，对滑雪者进行受力分析。滑雪者在下滑过程中，受到重力mg、山坡的支持力F_N以及阻力F_f的共同作用。通过牛顿第二定律可以求得滑雪者受到的阻力。——解：以滑雪者为研究对象。建立如图4.5-5所示的直角坐标系（x沿山坡向下）。滑雪者沿山坡向下做匀加速直线运动。根据匀变速直线运动规律，有 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$。其中$v_0=2$ m/s、$t=5$ s、$x=60$ m，则有 $a=2(x-v_0t)/t^2=2\times(60-2\times5)/5^2$ m/s² = **4 m/s²**。根据牛顿第二定律，y方向 $F_N-mg\cdot\cos\theta=0$；x方向 $mg\cdot\sin\theta-F_f=ma$。得 $F_N=mg\cdot\cos\theta$，$F_f=m(g\cdot\sin\theta-a)$。其中$m=75$ kg、$\theta=30°$，则有 **F_f = 75 N**，**F_N = 650 N**。

【教材**p107**牛三落账句照录】　根据牛顿第三定律，滑雪者对雪面的压力大小等于雪面对滑雪者的支持力大小，为650 **N**，方向垂直斜面向下。滑雪者受到的阻力大小为75 N，方向沿山坡向上。

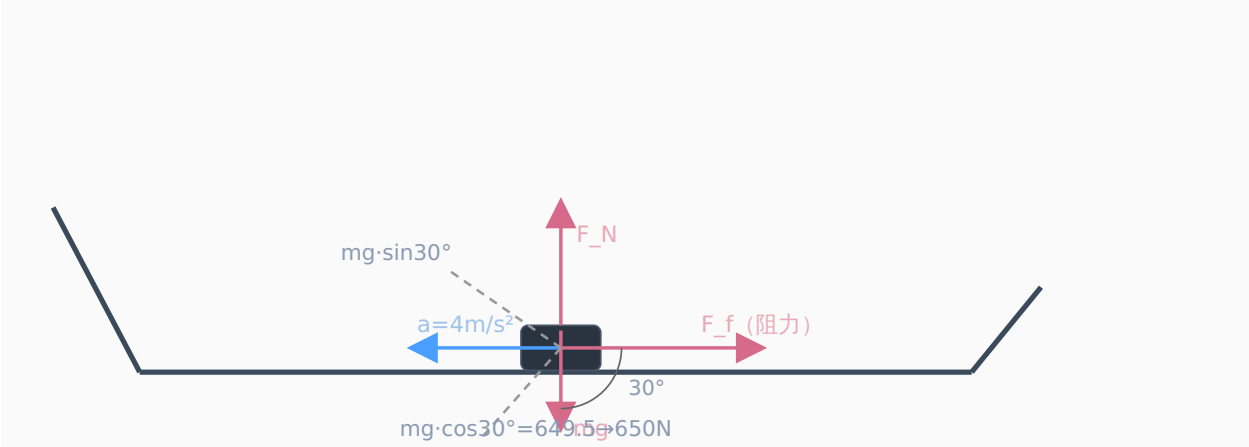

图B（重绘自教材图4.5-5）｜正交分解：y向平衡定F_N，x向牛二定F_f——x轴就选运动方向

坑点·"对雪面的压力"不是"雪面对他的支持力"——但它们等大　F=ma算出的是雪面对滑雪者的支持力F_N（作用在滑雪者身上）；题目问的是滑雪者对雪面的压力（作用在雪面上）。这一步要靠牛顿第三定律转换：等大、反向、分别作用在两个物体上。3.3节证过的"压力=支持力"，在这里正式上岗（回链3.2脚注①"下节会学到这一知识"）。

验一验③（自编·同构辨认）：4.3例题2悬球 a=g·tanθ 与本节练习4(2)油桶脱离 a=g·tan30° 是"同族题"——都是某个接触力归零的临界状态+两力/三力正交。认出同构，一法百用。

一分钟直觉实验（提袋版）　两个袋子串成一串拎手里（袋子A在上、袋子B挂在A下面）：静止时——上袋提手扛两袋总重，A-B之间的提带只扛下袋**B**自己。"谁下面挂得多，谁上面的带子扛得多"。现在猛地向上加速拎：手指立刻更酸（每段拉力都变大了——F=ma上岗），但再感受一下：**A-B**之间那段带子，还是只扛**B**——加速改变的是每段拉力的大小，不改分配。"分配看结构（下面挂几节），不看运动（匀速还是加速）"——2023福建卷小火车3:2:1的原题机关，一分钟在你手指上过一遍。

第四步　通路总结·双向都能走

受力分析 → F=ma → a → 运动学 ⇄ 运动学 → a → F=ma → 受力

· 左向（例题1）：知道"谁推谁拽"求"走多远/多快"——例题1冰壶、练习2气囊、练习3测μ。
· 右向（例题2）：看着"怎么动"反推"受了什么力"——例题2滑雪、练习4油桶。
· 桥墩只有一个：**加速度a**。所有动力学综合题，都是在a的两头接管线。

节末自测 教材**p107-108**练习与应用·原题全答

1.（**p107**原题）质量为20 **kg**的物体静止在光滑水平面上。如果给这个物体施加两个大小都是50 **N**且互成60°角的水平力（图4.5-6），那么，3 **s**末它的速度是多少？3 **s**内它的位移是多少？

【答】合力先合成：两力等大（各50 N）互成60°，由平行四边形定则，合力沿夹角平分线方向，大小为$2\times50\times\cos30°$ N≈**86.6 N**。加速度$a=86.6/20\approx$**4.33 m/s²**。3 s末速度$v=at=4.33\times3\approx$**13.0 m/s**；3 s内位移$x=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times4.33\times3^2\approx19.5$ **m**，两者方向都沿合力方向（水平）。

2.（**p108**原题）民航客机都有紧急出口，发生意外情况的飞机紧急着陆后，打开紧急出口，狭长的气囊会自动充气，生成一条连接出口与地面的斜面，人员可沿斜面滑行到地面（图4.5-7）。若机舱口下沿距地面3.2 **m**，气囊所构成的斜面长度为6.5 **m**，一个质量为60 **kg**的人沿气囊滑下时所受的阻力是240 **N**，那么，人滑至气囊底端时的速度是多少？**g**取10 **m/s²**。

【答】设斜面倾角为θ，则$\sin\theta=3.2/6.5\approx0.492$。沿斜面方向用牛二：$mg\cdot\sin\theta-F_f=ma$（阻力$F_f=240$ N）→ $a=g\cdot\sin\theta-F_f/m=10\times0.492-240/60\approx$**0.92 m/s²**。由$v^2=2aL$得$v^2=2\times0.92\times6.5\approx12.0$，$v\approx$**3.46 m/s**。标准"左向通路"：受力分析→F=ma求a→运动学求v。

3.（**p108**原题）汽车轮胎与公路路面之间必须要有足够大的动摩擦因数，才能保证汽车安全行驶。为检测某公路路面与汽车轮胎之间的动摩擦因数，需要测试刹车的车痕。测试汽车在该公路水平直道上以54 **km/h**的速度行驶时，突然紧急刹车，车轮被抱死后在路面上滑动，直至停下来。量得车轮在公路上摩擦的痕迹长度是17.2 **m**，则路面和轮胎之间的动摩擦因数是多少？**g**取10 **m/s²**。

【答】$v_0=54$ km/h$=15$ m/s，滑至停下$v=0$。竖直方向平衡$F_N=mg$，水平方向只受滑动摩擦力$F_f=\mu F_N=\mu mg\rightarrow a=-\mu g$。由$v^2-v_0^2=2ax$（$x=17.2$ m）得$\mu g=v_0^2/(2x)$，$\mu=15^2/(2\times10\times17.2)=225/344\approx0.65$。这是"右向通路"：看着怎么动反推受力——车痕测μ正是事故鉴定的实务口径。

4.（**p108**原题）一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底，一层油桶平整排列，相互紧贴并被牢牢固定，上一层只有一只桶**C**，自由地摆放在桶**A**、**B**之间，没有

用绳索固定（图4.5-8）。桶**C**受到桶**A**和桶**B**的支持，和汽车一起保持静止。(1)当汽车以某一加速度向左加速时，**A**对**C**和**B**对**C**的支持力大小会增大还是减小？请说明理由。(2)当汽车向左运动的加速度增大到一定值时，桶**C**就脱离**A**而运动到**B**的右边，这个加速度有多大？

【答】(1) C随车向左加速，需要水平向左的合力ma。B对C的支持力指向左上方（含向左分量），A对C的支持力指向右上方（含向右分量）——加速度越大，$\mathbf{N_B}$增大、$\mathbf{N_A}$减小。(2) 脱离A的临界是$N_A=0$：此时C只受重力mg与N_B（沿B、C圆心连线，与竖直方向成30°）。竖直方向$N_B\cdot\cos30°=mg$，水平方向$N_B\cdot\sin30°=ma$，两式相除得$\mathbf{a=g\cdot\tan30°\approx5.8\ m/s^2}$。又是"某个支持力归零"的临界状态——与4.3例题2悬球（$a=g\cdot\tan\theta$）同构。

5.（自编）汽车沿平直路面向前匀加速行驶，加速度$\mathbf{a=2\ m/s^2}$。车厢水平底板上有质量20 **kg**的石块**B**，随车一起运动（与箱底、侧壁、前挡板均可能接触）。求周围与石块**B**接触的物体对它作用力的合力大小和方向。


【答】使石块B产生加速度的力，就是周围与它接触的物体对它作用力的合力——由牛顿第二定律，合力$F=ma=20\times2=\mathbf{40\ N}$。石块B的加速度$a=2m/s^2$，方向与车加速方向相同水平向前；竖直方向重力与支持力平衡。（说明：题问的是"周围与它接触的物体对石块B作用力的合力"——箱底/侧壁/挡板多个接触体的合力，不逐面拆分。）

收口 三问自检（复述体）

① 两类动力学问题的"桥"是什么？——加速度a。知力求运动：受力→F=ma→a→运动学；知运动求力：运动学→a→F=ma→得力（回看：第四步通路图）。

② 多段问题在哪"分段"？——在"变化的量"处（例题1的μ被冰刷改变）分段，前段末速=后段初速是接力棒（回看：图A两段）。

③ 题目问"对面的压力"怎么办？——先对研究对象用F=ma求"面对它的力"，再牛三转换（回看：例题2牛三落账句）。

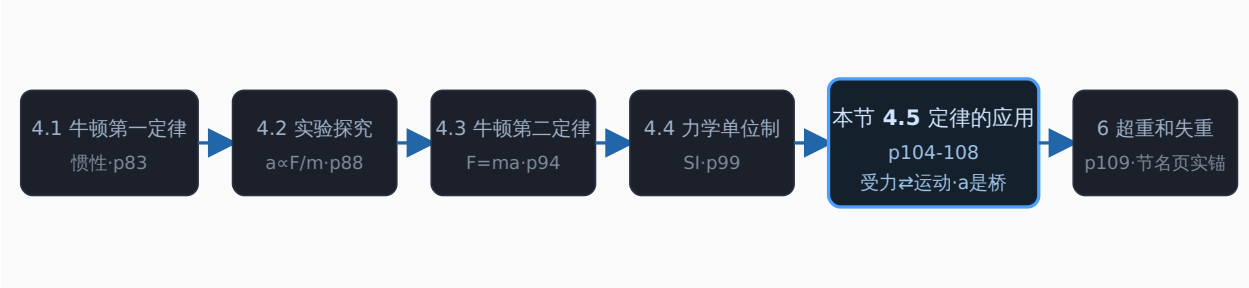

图G（本节位置图）｜第四章六节串联（1-5节节名页p83/p88/p94/p99/p104目检·6《超重和失重》p109=图114节名页实锚·）：本节是定律"上岗干活"的一节。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：动力学两大基本问题（已知力求运动/已知运动求力）+多过程组合（μ变化、分离临界）+牛三转换问法。

· 怎么考：大题第一层"单物体两阶段"（例题1同款）、斜面正交分解（例题2同款）、临界/脱离问题（练习4同款·a=g·tanθ族）、与4.2实验图像联考。

· 真题锚：2023年福建省普通高中学业水平选择性考试物理 第5题（多选·答案BD）——连接体内力分配（整体法＋隔离法）落位。

原题照录：如图所示，一广场小火车是由车头和车厢编组而成。假设各车厢质量均相等（含乘客），在水平地面上运行过程中阻力与车重成正比。一广场小火车共有3节车厢，车头对第一节车厢的拉力为T_1，第一节车厢对第二节车厢的拉力为T_2，第二节车厢对第三节车厢的拉力为T_3，则（　）A. 当火车匀速直线运动时，$T_1=T_2=T_3$　B. 当火车匀速直线运动时，$T_1:T_2:T_3=3:2:1$　C. 当火车匀加速直线运动时，$T_1=T_2=T_3$　D. 当火车匀加速直线运动时，$T_1:T_2:T_3=3:2:1$。

解答（思维标注定级：逐节隔离＋递推·中档）：匀速时各节平衡——第1节挂后2节 $T_1=3kG$、第2节挂后1节 $T_2=2kG$、第3节 $T_3=kG$→3:2:1（B对A错）；匀加速时逐节用牛二——$T_1-3kG=3Ma$、$T_2-2kG=2Ma$、$T_3-kG=Ma$，一般式 $T_n=(4-n)M(a+kg)$ 与 a 无关→加速态仍 3:2:1（D对C错）。第几节拉几节、从后往前层层叠——整体法"藏"内力，隔离法层层还原。

出处：2023年福建省选择性考试物理卷第5题（全卷文本版快照直读＋精品讲义解析版＋库内在库件多源互证，答案BD一致；复算核验两态比值恒3:2:1）。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① **a**是"桥"也是"哨兵"：两问之间如果换了研究对象或换了方向，先重审a再动笔——例题1两段的a就换了值。② 出题自由度：双向通路让命题人既可以"给力求动"，也可以"给动求力"，还能混着给（给一半运动一半力）——识别手头"已知什么"比背题型重要。③ 牛三的隐藏出场：凡问"对…的压力/拉力"，都是牛三转换的信号灯（例题2最后一行是范本·回链3.3）。④ 4.6预

> 告：下节《超重和失重》把"体重计示数"变成加速度探测器（p109节名页实锚·问题框=体重计下蹲）——应用双通道在那里合流。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 下列属于"已知受力情况求运动情况"的是（　）

A. 已知合力和质量，求加速度和某时刻速度

B. 已知位移和时间，反推阻力大小

C. 已知加速度和位移，求摩擦因数

D. 已知速度图像，求合力

选择2（中·自编） 光滑水平面上，质量$M=6$ kg的木板与$m=2$ kg的物块叠放，用$F=16$ N的水平力推整体，两者一起共同加速（无相对滑动）。物块m所受的静摩擦力大小为（　）

A. 4 N　B. 16 N　C. 2 N　D. 8 N

选择3（难·自编综合） 广场小火车共有4节质量相等的车厢（阻力与车重成正比，每节所受阻力均为f_0），车头牵引它们匀加速行驶，加速度为a。第一节车厢对第二节车厢的拉力T_1与第三节车厢对第四节车厢的拉力T_3之比为（　）

A. 3:1　B. 2:1　C. 4:1　D. 1:1

填空（中·自编） 质量60 kg的滑雪者沿倾角30°的山坡匀速下滑（g取10 m/s²），他受到的阻力大小为_____N。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：匀加速拉车时，越靠前的车厢受到的拉力一定越小；滑雪者能匀速下滑，说明他不受摩擦力。"

解答1（中·自编·单向通路） 质量1200 kg的汽车以12 m/s行驶，冲上$\mu=0.4$的粗糙路面后取消动力纯滑行（g取10 m/s²）。求：⑴ 滑行距离；⑵ 滑行时间。

解答2（难·自编·两阶段全流程） 质量1000 kg的小车先在$\mu_1=0.02$的冰面上受400 N水平拉力由静止加速10 s，随后取消拉力冲上$\mu_2=0.1$的粗糙路面直到停下（g取

10 m/s²）。求：⑴ 冰面段的加速度和10 s末速度、位移；⑵ 粗糙段滑行的时间和距离；⑶ 全程总位移与总时间。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。双向通路：给力（F、m）走牛二得a、再接运动学=左向；给运动（位移/图像/时间）走牛二反推力=右向。B/C/D全是右向（从运动挖力）。

选择2：**A**。整体法定a（m不脱开）：$a=F/(M+m)=16/8=2$ m/s²；隔离m：它只靠静摩擦加速——$f=ma=2\times2=$**4 N**。B是把F全塞给m（忘了按质量分）；"整体求a、隔离求内力"两步流水（提袋实验同款逻辑）。

选择3：**A**。从最后一节往前递推：第4节：$T_3-f_0=Ma\rightarrow T_3=M(a+g\cdot k比)=X$；第3节挂后2节：$T_2-2f_0=2Ma\rightarrow T_2=2X$；第1节对第2节扛后3节：$T_1=3X$——**$T_1:T_2:T_3=3:2:1\rightarrow T_1:T_3=3:1$**，与a、$f_0$具体值无关（一般式$T_n=(N+1-n)\cdot M(a+kg)$·2023福建卷T5同款·"分配看结构不看运动"）。

填空：300。匀速=平衡：阻力与重力沿斜面分量对顶 $f=mg\cdot\sin30°=60\times10\times0.5=$**300 N**——"匀速下滑说明不受摩擦力"是老坑：受着呢，只是被重力分量抵平了。

挑刺：错①"越靠前拉力越小"——错。递推账从后往前叠：第1节扛后面全部（3份），越靠前扛得越多——拉力分配前大后小（3:2:1），加速匀速都一样。错②"匀速说明不受摩擦"——错。匀速=合力为零=各力都在只是互相抵平；滑雪者明明受着摩擦（正是它把重力分量抵住），"不受"和"抵平"是两本账。

解答1：右向通路：刹车时合力=滑动摩擦 $f=\mu mg=0.4\times1200\times10=4800$ N→$a=\mu g=4$ m/s²（方向与运动反向）。⑴ $x=v^2/(2a)=144/8=$**18 m**。⑵ $t=v/a=12/4=$**3 s**。

解答2：⑴ 冰面：F合=400-$\mu_1 mg=400-0.02\times1000\times10=200$ N→$a_1=200/1000=$**0.2 m/s²**；$v_1=a_1t=2$ m/s；$x_1=½\times0.2\times100=$**10 m**。⑵ 粗糙段：$a_2=\mu_2 g=$**1 m/s²**（方向与运动反向）；刹停 $t_2=v_1/a_2=$**2 s**；$x_2=v_1^2/(2a_2)=4/2=$**2 m**。⑶ 总位移=10+2=**12 m**·总时间=10+2=**12 s**。格式示范：前段末速度=后段初速度（接力棒）——"变在哪、段就分在哪"，每段各开各的账。