



Emitido em 31/01/2026

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos
Inventário de Riscos e Plano de ação

CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA
CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA

VIGÊNCIA DO PGR: JANEIRO/2026 A JANEIRO/2027



WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Rua Visconde de Taunay, 335 - Vila Itapura - Campinas/SP



Programa de Gerenciamento de Riscos

WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

REVISÃO 01 PARA INCLUSÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS

Emitido em **31/01/2026**



CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA

31.970.383/0001-54

Endereço

Rua Plínio Pereira Neves, 33 - SLJ - Jardim do Trevo - Campinas/SP
13040-035

CNAE

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Grau de Risco 1



Índice

Introdução PGR	1
OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO PGR	1
RESPONSABILIDADES	1
CONCEITUAÇÃO	2
MEDIDAS DE PREVENÇÃO	2
METODOLOGIA DE ANÁLISE	2
LEVANTAMENTO DE FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO	3
MATRIZ DE RISCO	5
GLOSSÁRIO TÉCNICO	8
Inventário de Riscos	10
Introdução	11
OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RISCOS	11
Unidade: CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA	12
Setor: PRODUÇÃO	12
Cargo: AUXILIAR DE PRODUÇÃO	12
Cargo: COORDENADOR(A) DE PRODUÇÃO	17
Cargo: GERENTE DE PRODUÇÃO	22
Setor: PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS	27
Cargo: CORTADOR	27
Setor: PRODUÇÃO-COSTURA	33
Cargo: COSTUREIRA	33
Setor: PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO	39
Cargo: AUXILIAR DE PRODUÇÃO	39
Cargo: REVISOR(A)	45
Conclusão	51
ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DOS RISCOS	51
Assinaturas do Inventário de Riscos	51
Plano de Ação	52
Introdução	53
DETALHAMENTO	53
Unidade: Todas	54
Conclusão	58
FINALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	58
Assinaturas do Plano de Ação	58
Conclusão PGR	59
ENCERRAMENTO	59
REGISTRO CREA	59
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	59
MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE EPI	62

Introdução PGR

OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO PGR

Em 08 de junho de 1978, a portaria 3214, aprovou as Normas Regulamentadoras - NR's, do capítulo V, título II, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT relativas a saúde e a segurança do trabalho. O texto da NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais foi aprovado pela portaria 6.730 de março de 2020, estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração e implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR por parte de todos os empregadores urbanos e rurais que admitam trabalhadores como empregados em seus estabelecimentos. O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR visa estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns as Normas Regulamentadoras - NR 's relativas à saúde e a segurança no trabalho e tem como **objetivo principal** a implantação de um programa que busca preservar a vida e evitar danos a saúde e integridade física às pessoas, como também a necessidade de se manter sob controle todos os agentes ambientais, com monitoramentos periódicos, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, evitar danos a propriedade e a paralisação da produção. O PGR objetiva o reconhecimento e a reavaliação dos riscos ambientais nos diversos setores de trabalho da empresa, bem como o planejamento das ações prioritárias visando a eliminação ou, pelo menos, a redução desses riscos.

IMPORTANTE RESSALTAR QUE O PGR NÃO É UM LAUDO TÉCNICO

É uma ferramenta administrativa (de gerenciamento de riscos) que

- * integra e sintetiza as informações sobre avaliação e controle de risco;
- * indica a necessidade/prioridade de adoção de medidas preventivas.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades do empregador:

- a) implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades;
- b) Garantir a periodicidade das avaliações, levantamentos, implantação e manutenção do PGR;
- c) Garantir a divulgação a todos os empregados do estabelecimento;
- d) Manter atualizado os documentos referentes ao PGR (Documento Base, Formulário de Identificação de Perigos, Inventário de Riscos Ocupacionais, Análise Preliminar de Riscos Ocupacionais, Plano de Ação, Plano de Emergência e outros que se fizerem necessários);
- e) Garantir a elaboração técnica e coordenação do PGR;
- f) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- g) informar aos trabalhadores:
 - I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
 - II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
 - III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e
 - IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
- h) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores.

A organização deve:

- a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade;
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais;
- g) considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17;
- h) adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver; e
- i) adotar mecanismos para comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

Responsabilidades do trabalhador:

- a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e
- d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

CONCEITUAÇÃO

Riscos Ambientais

Consideram-se riscos ambientais, tudo que tem potencial para gerar acidentes no trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. Dividem-se em agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.

Riscos Biológicos: São os riscos provenientes da exposição a microrganismos vivos ou suas toxinas, capazes de causar doenças nos seres humanos. (Vírus, Bactérias, Fungos, Parasitas e Protozoários).

Agentes Químicos: São substâncias, compostos ou produtos que, ao entrarem em contato com o organismo do trabalhador (inalação, absorção, ingestão ou contato), podem causar danos à saúde. (Solventes, Poeiras, Fumos metálicos, Vapores, neblinas, gases e Produtos de limpeza concentrados).

Agentes Físicos São formas de energia a que os trabalhadores podem estar expostos e que, em níveis excessivos, podem causar danos à saúde.

Agentes Ergonômicos : São fatores relacionados à organização do trabalho que podem afetar o bem-estar físico e mental do trabalhador, gerando fadiga, lesões ou distúrbios.

Agentes de Acidentes / Mecânicos: São situações que representam risco iminente de acidentes no ambiente de trabalho, geralmente associadas a máquinas, equipamentos ou condições inseguras.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A empresa deve adotar medidas de prevenção para **eliminar, reduzir ou controlar** os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinado no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela empresa a inviabilidade técnica da adoção de **medidas de proteção coletiva**, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

A utilização de EPI, quando indicado no PGR, deverá seguir as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

Antecipação

A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.

Reconhecimento

O reconhecimento dos riscos ocupacionais será através de inspeções nas áreas e/ou locais da empresa contratante. Nas ocasiões em que são consolidadas as constatações técnicas, levando em consideração as percepções que os trabalhadores têm do processo produtivo e da exposição aos riscos ocupacionais, deverá ser feito o registro e/ou avaliação do seu potencial.

Avaliação

A avaliação dos riscos ocupacionais é realizada após a antecipação e reconhecimento do agente, da fonte geradora e pode ser realizada por Grupo de Exposição (GE) ou Grupo Homogêneo de Exposição (GHE).

Tempo de exposição

Durante o reconhecimento dos riscos ocupacionais, deverá ser adotado o tempo de exposição, conforme descrito abaixo:

Ocasional: Exposição eventual e não habitual (dias alternados):

Intermitente: Exposição habitual, porém com tempo de exposição de até 50% da jornada de trabalho;

Habitual: Exposição diária e com tempo de exposição superior a 50% da jornada de trabalho;

Permanente: Exposição diária e constante durante toda a jornada de trabalho.

LEVANTAMENTO DE FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO

Para a identificação e avaliação dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho, foi utilizada a ferramenta COPSOQ II (Questionário de Copenhague), em sua versão média, reconhecida como um instrumento científico e padronizado para análise das condições psicossociais laborais.

O COPSOQ II tem como objetivo avaliar de que forma a organização, o conteúdo e as relações de trabalho impactam a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores, por meio de escalas quantitativas que permitem a mensuração dos diversos aspectos psicossociais.

Fatores de Risco são compreendidos como condições organizacionais e laborais com potencial de causar prejuízos à saúde física e/ou mental dos trabalhadores, sendo identificados quando os resultados indicam demandas excessivas ou insuficiência de recursos para o enfrentamento das exigências do trabalho.

Medidas ou Fatores Protetivos, por sua vez, correspondem a recursos presentes no ambiente de trabalho que favorecem o enfrentamento das demandas, contribuindo para a promoção da saúde, motivação, bem-estar e resiliência dos trabalhadores, atuando como elementos mitigadores do estresse ocupacional.

A análise contemplou os seguintes domínios psicossociais:

- Exigências Laborais;
- Organização do Trabalho e Conteúdo;
- Relações Sociais e Liderança;
- Valores no Ambiente de Trabalho;
- Características Individuais (Personalidade);
- Interface Trabalho-Indivíduo;
- Saúde e Bem-Estar;
- Comportamentos Ofensivos.

A aplicação do COPSOQ II na empresa possibilitou a conversão das percepções dos trabalhadores em dados estatísticos estruturados. A partir da análise dos domínios e suas respectivas dimensões, foi possível identificar tanto os aspectos que representam suporte organizacional quanto aqueles que configuram potenciais fontes de desgaste.

As médias obtidas funcionam como indicadores do estado geral do ambiente psicossocial, permitindo identificar dimensões que demandam atenção gerencial como, por exemplo, ritmo de trabalho e exigências emocionais bem como aquelas que atuam como fatores de proteção, tais como o significado do trabalho e a autoeficácia.

A análise do desvio padrão complementa a interpretação dos resultados, fornecendo maior robustez à avaliação. Valores mais baixos indicam homogeneidade na percepção dos trabalhadores, sugerindo a necessidade de intervenções em nível organizacional. Por outro lado, valores mais elevados evidenciam variabilidade entre setores ou grupos, indicando a necessidade de ações direcionadas.

Dessa forma, os resultados apresentados constituem um importante instrumento para o mapeamento dos riscos psicossociais e dos fatores protetivos, subsidiando a definição de estratégias e ações voltadas à promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, equilibrado e produtivo.

Para a identificação e avaliação dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho, foi utilizada a ferramenta COPSOQ II (Questionário de Copenhague), em sua versão média, reconhecida como um instrumento científico e padronizado para análise das condições psicossociais laborais.

O COPSOQ II tem como objetivo avaliar de que forma a organização, o conteúdo e as relações de trabalho impactam a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores, por meio de escalas quantitativas que permitem a mensuração dos diversos aspectos psicossociais.

Fatores de Risco são compreendidos como condições organizacionais e laborais com potencial de causar prejuízos à saúde física e/ou mental dos trabalhadores, sendo identificados quando os resultados indicam demandas excessivas ou insuficiência de recursos para o enfrentamento das exigências do trabalho.

Medidas ou Fatores Protetivos, por sua vez, correspondem a recursos presentes no ambiente de trabalho que favorecem o enfrentamento das demandas, contribuindo para a promoção da saúde, motivação, bem-estar e resiliência dos trabalhadores, atuando como elementos mitigadores do estresse ocupacional.

A análise contemplou os seguintes domínios psicossociais:

- Exigências Laborais;
- Organização do Trabalho e Conteúdo;
- Relações Sociais e Liderança;
- Valores no Ambiente de Trabalho;
- Características Individuais (Personalidade);
- Interface Trabalho-Indivíduo;
- Saúde e Bem-Estar;
- Comportamentos Ofensivos.

A aplicação do COPSOQ II na empresa possibilitou a conversão das percepções dos trabalhadores em dados estatísticos estruturados. A partir da análise dos domínios e suas respectivas dimensões, foi possível identificar tanto os aspectos que representam suporte organizacional quanto aqueles que configuram potenciais fontes de desgaste.

As médias obtidas funcionam como indicadores do estado geral do ambiente psicossocial, permitindo identificar dimensões que demandam atenção gerencial como, por exemplo, ritmo de trabalho e exigências emocionais bem como aquelas que atuam como fatores de proteção, tais como o significado do trabalho e a autoeficácia.

A análise do desvio padrão complementa a interpretação dos resultados, fornecendo maior robustez à avaliação. Valores mais baixos indicam homogeneidade na percepção dos trabalhadores, sugerindo a necessidade de intervenções em nível organizacional. Por outro lado, valores mais elevados evidenciam variabilidade entre setores ou grupos, indicando a necessidade de ações direcionadas.

Dessa forma, os resultados apresentados constituem um importante instrumento para o mapeamento dos riscos psicossociais e dos fatores protetivos, subsidiando a definição de estratégias e ações voltadas à promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, equilibrado e produtivo.

MATRIZ DE RISCO

Os critérios adotados para estimar e julgar a tolerabilidade dos riscos são iguais ou mais restritivos que o padrão legal e têm como finalidade a priorização de ações e a redução máxima das exposições, considerando as viabilidades técnicas e econômicas. O risco é estimado em função da probabilidade de ocorrência e gravidade de ocorrência de danos, combinando-se às estimativas da probabilidade com estimativas da gravidade do dano potencial. A gradação da probabilidade de exposição é realizada atribuindo um índice de significância (**GRAVIDADE DO DANO x PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA**) variando de 1 a 4. Para definir o índice utilizamos os critérios relacionados a seguir e a seguinte pergunta: Qual a probabilidade que o trabalhador exposto tem de sofrer uma lesão ou desenvolver uma doença se as condições de trabalho permanecerem iguais as presente no momento.

Reversível leve	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Médio
Reversível severo	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Médio
Irreversível severo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto
Fatal ou Incapacitante	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto	Risco Crítico
Altamente catastrófico	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico
	Altamente improvável	Improvável	Habitual	Provável	Altamente provável

ANÁLISE DE RISCOS ERGONÔMICOS

A análise de riscos diz respeito ao entendimento do risco.

Ela fornece uma entrada para o processo de avaliação de riscos e às decisões sobre se os riscos necessitam ser tratados e sobre as estratégias e métodos de tratamento mais apropriados. A análise de riscos consiste na determinação das consequências e suas probabilidades para eventos identificados de risco, levando em consideração a presença (ou não) e a eficácia de quaisquer controles existentes. As consequências e suas probabilidades são então combinadas para determinar um nível de risco. A análise de riscos envolve a consideração das causas e fontes de risco, suas consequências e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Convém que os fatores que afetam as consequências e a probabilidade sejam identificados. Um evento pode ter múltiplas consequências e pode afetar múltiplos objetivos. Convém que controles de risco existentes e sua eficácia sejam levados em consideração. A análise de riscos normalmente inclui uma estimativa da gama de consequências potenciais que podem surgir de um evento, situação ou circunstância, e suas probabilidades associadas, a fim de medir o nível de risco. Entretanto, em alguns casos, tais como quando as consequências prováveis são insignificantes, ou a probabilidade esperada é extremamente baixa, uma única estimativa pode ser suficiente para uma tomada de decisão. Em algumas circunstâncias, uma consequência pode ocorrer como resultado de uma gama de diferentes eventos ou condições, ou onde o evento específico não é identificado. Neste caso, o foco do processo de avaliação de riscos está na análise da importância e vulnerabilidade dos componentes do sistema com uma visão para definição de tratamentos que se relacionam com os níveis de proteção ou estratégias de recuperação.

Os métodos utilizados na análise de riscos podem ser qualitativos, semiquantitativos ou quantitativos. O grau de detalhe requerido dependerá da aplicação em particular, da disponibilidade de dados confiáveis e das necessidades de tomada de decisão da organização. Alguns métodos e o grau de detalhe da análise podem ser prescritos pela legislação.

A avaliação qualitativa define consequência, probabilidade e nível de risco por níveis de significância, tais como alto, médio e baixo, pode combinar consequência e probabilidade, e avalia o nível de risco resultante em comparação com os critérios qualitativos.

Os métodos semiquantitativos utilizam escalas de classificação numérica para consequência e probabilidade e as combinam para produzir um nível de risco utilizando uma fórmula. As escalas podem ser lineares ou logarítmicas, ou podem ter alguma outra relação; as fórmulas utilizadas também podem variar.

A análise quantitativa estima valores práticos para consequências e suas probabilidades, e produz valores do nível de risco em unidades específicas definidas quando se desenvolveu o contexto. A análise quantitativa completa pode nem sempre ser

possível ou desejável devido a informações insuficientes sobre o sistema ou atividade que está sendo analisado, à falta de dados, à influência dos fatores humanos etc., ou porque o esforço da análise quantitativa não é justificável ou requerido. Em tais circunstâncias uma classificação comparativa semiquantitativa ou qualitativa de riscos por especialistas, conhecedores em suas respectivas áreas, pode também ser eficaz.

Em casos em que a análise é qualitativa, convém que exista uma explicação clara de todos os termos empregados e que a base para todos os critérios seja registrada.

Mesmo onde uma completa quantificação tenha sido conduzida, é preciso reconhecer que os níveis de risco calculado são estimativas. Convém que se tome cuidado para assegurar que não seja atribuído um nível de exatidão e precisão incompatível com a exatidão dos dados e métodos empregados. Convém que os níveis de risco sejam expressos nos termos mais adequados para cada tipo de risco e numa forma que auxilie a avaliação de riscos. Em alguns casos, a magnitude de um risco pode ser expressa como uma distribuição da probabilidade sobre uma faixa de consequências. O método de análise de riscos adotado foi a matriz de risco ocupacional (matriz de probabilidade e severidade) seguindo os requisitos da NR-01, desenvolvida pelos pesquisadores da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho ENIT.

A documentação compreensível do modelo de ferramenta está consolidada no presente abaixo, cuja estrutura reflete a descrição das técnicas do anexo B da ABNT NBR IEC 31010:2021.

A técnica da matriz de probabilidade/consequência (também conhecida como matriz de riscos ou mapa de calor) é uma maneira de exibir riscos de acordo com suas consequências e probabilidades e combinar estas características para exibir uma classificação para a significância do risco. A maneira como a probabilidade e a severidade são interpretadas e usadas é consistente em todos os riscos ocupacionais comparados, independentemente de sua espécie, compreendendo agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e fatores ergonômicos.

A ferramenta contém escalas qualitativas de cinco pontos para severidade e probabilidade, as quais são definidas para os eixos da matriz. A escala de consequência retrata a severidade de lesões e agravos à saúde do trabalhador. Ambas escalas atendem às exigências da NR-01, uma necessidade da organização, e se estendem da máxima consequência crível à menor consequência de interesse. Uma matriz de risco do tipo probabilidade/consequência é usada para avaliar e comunicar a magnitude relativa dos riscos com base em um par probabilidade/consequência que está tipicamente associado a um evento. Este modelo pressupõe o integral atendimento da NR-01. Assim, antes da etapa de avaliação de riscos ocupacionais, é necessária a adequada identificação de perigos, nos termos do item 1.5.4.3.1 e 1.5.4.3.2. Para classificar um risco, o usuário primeiro encontra o descritor de consequência que melhor se adapta à situação e depois define a probabilidade com a qual se acredita que a consequência ocorrerá. Modelo de matriz de riscos ocupacionais proposto contém duas escalas de 5 pontos, dispostas a no Quadro 1 Escala de Severidade e no Quadro 2 Escala de probabilidade. O Quadro 3 apresenta a Matriz de Riscos Ocupacionais, que realiza a classificação por nível de risco a partir do cruzamento das colunas de graus de severidade com as linhas de graus de probabilidade. Após análise de cenários pela organização, as diretrizes para a tomada de decisão quanto ao cronograma do plano de ação devem determinar diferentes prazos para níveis de mesmo risco, considerando outros aspectos do risco, como a frequência da tarefa e sua duração, como sugerido para agentes ambientais na tabela 23.4 da 4ª Edição do Manual da AIHA (AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION, 2015). Cada risco registrado no inventário deve corresponder a medidas específicas e adequadas, com responsável, prazo, meio e periodicidade de monitoramento de sua eficácia, as quais devem ser consignadas no Plano de Ação. Em relação a nomenclatura dos riscos sociais, foi utilizada como referência a ISO TS 20646.

Quadro 1 – Escala de Severidade				
	Característica da lesão ou Agravamento	Capacidade Funcional	Afastamento Médico	Exemplos de Danos Associados
1	Lesão, sinal ou sintoma leve, com efeitos reversíveis	Não limita a capacidade funcional	Exige tratamento médico, mas não implica afastamento superior a um dia	Ferimentos superficiais; pequenos cortes e contusões; irritação dos olhos pela poeira; Incômodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça); problema de saúde levando a um desconforto temporário.
2	Lesão ou agravamento moderado, com efeitos reversíveis	Não limita a capacidade funcional	Exige tratamento médico, mas não implica afastamento de até 15 dias	Lacerações; queimaduras; concussão; entorses; fraturas de bom prognóstico; Dermatite; asma; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em fase aguda
3	Lesão ou agravamento grave, com efeitos reversíveis	Pode limitar a capacidade funcional	Exige Tratamento médico e pode implicar afastamento superior a 15 dias	Lacerações; queimaduras; concussão; entorses; fraturas de bom prognóstico; Dermatite; asma; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em fase aguda
4	Lesão ou agravamento grave, com efeitos irreversíveis	Limita a capacidade funcional, mas não totalmente	Exige tratamento médico e pode implicar afastamento	• PAINPSE (Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados) • Amputações de segmentos; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho crônicos
5	Lesão ou agravamento crítico ou fatal	Limita totalmente a capacidade funcional ou pode causar morte	Exige tratamento médico e pode implicar	• Amputações de membros; fraturas de mau prognóstico; envenenamento; lesões mutagênicas, ferimentos múltiplos que resultem em fatalidade; • Câncer ocupacional; outras doenças graves que diminuam a vida (pneumoconiose fibrogênica); doenças agudas fatais.

Quadro 2 – Escala de Probabilidade				
Grau	Probabilidade	FATORES A SEREM CONSIDERADOS (item 1.5.4.4.4 da NR-01)		
		Requisitos de Nrs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas "a" e "b")	Perfil de Exposição x NR-09 (alínea "d")	Exigências de Atividade (alínea "c")
1	Altamente Improvável	As medidas de controle existentes representam a melhor tecnologia ou prática de controle possível e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada inferior a 10% do LEO** E*** < 10% LEO	O controle representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
2	Improvável	As medidas de controle existentes estão em conformidade com as Nrs, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada entre 10% e 50% do LEO. 10% ≤ E ≤ 50% LEO	50% do LEO, 10% ≤ E ≤ 50% LEO As medidas de controle existentes estão em conformidade com as Nrs, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
3	Pouco provável	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada entre 50% e 100% do LEO. 50% < E ≤ 100% LEO Exposição em NÍVEL DE AÇÃO	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
4	Provável	As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada acima do LEO e igual ou inferior a 500% do LEO 100 < E ≤ 500% LEO	As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo.
5	Altamente Provável	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.	Exposição estimada acima de 500% do LEO. E > 500% LEO Condição de Superexposição	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.

Quadro 3 – Matriz de Risco					
Probabilidade	Classificação por nível de risco				
5	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Crítico
3	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
1	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
Classificação	1	2	3	4	5

GLOSSÁRIO TÉCNICO

AREN	Valor da Aceleracao Resultante de Exposicao Normalizada
AIHA	American Industrial Hygiene Association
CA	Certificado de Aprovacao
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CLT	Consolidacao das Leis do Trabalho.
dB(A)	Decibel - Unidade Dimensional para "medir" o ruido. A escala "A" e indicada para avaliar a exposicao a ruido ocupacional, pois e a que mais se aproxima da resposta do ouvido humano.
DOSE	Quantidade % (percentual) indicando se a exposicao ao ruido ultrapassa o limite de tolerancia. Dose superior a 1(um) significa superacao do limite de tolerancia.
EPC	Equipamento de Protecao Coletiva.
EPI	Equipamento de Protecao Individual.
FDS	Ficha de Dados de Segurança
GES- GHE	Grupo de Exposicao Similar Grupo Homogeneo de Exposicao
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
LT	Limite de Tolerancia
MTE	Ministerio do Trabalho e Emprego
NA	Nivel de Acao - valor da intensidade do agente a partir do qual se fazem necessárias medidas preventivas.
NEN	Nivel de Exposicao Normalizado
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NHO	Norma de Higiene Ocupacional
NR	Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho
PCMSO	Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional
PPR	Programa de Protecao Respiratoria
SESMT	Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
VDVR	Valor da Dose de <i>Vibração</i> Resultante

Inventário de Riscos

Introdução

OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RISCOS

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

O respectivo Inventário de Riscos tem como **ponto principal adotar as medidas de caráter preventivo** seguindo as sugestões explícitas neste Programa, bem como, adotar outras medidas que possam erradicar as respectivas fontes geradoras dos agentes potencialmente agressivos.

O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

UNIDADE**CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA**

CONAMORE BRG CAMA MESA E BANHO LTDA

31.970.383/0001-54

Endereço

Rua Plínio Pereira Neves, 33 - SLJ - Jardim do Trevo - Campinas/SP

13040-035

CNAE

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Grau de Risco 1

Caracterização dos processos e ambientes de trabalho**14 funcionários**

Setor	Cargo	Funcionários
PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	0
	COORDENADOR(A) DE PRODUÇÃO	0
	GERENTE DE PRODUÇÃO	0
PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS	CORTADOR	2
PRODUÇÃO-COSTURA	COSTUREIRA	4
PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	2
	REVISOR(A)	6

SETOR**PRODUÇÃO**

CARGO**AUXILIAR DE PRODUÇÃO**

Auxiliam na programação dos riscos marcadores por processo manual ou digital e enfastam, preparam lotes e pacotes para o setor de costura de roupas. Trabalham em conformidade a normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde.

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo AUXILIAR DE PRODUÇÃO			
Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Físico	01.01.021 - RUIDO		
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.		
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.		
Meio de Propagação	Via Aérea		
Avaliação			
Tempo de exposição	Tipo de exposição		Critério
08:00	Intermitente		Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente	Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.		
Medição			
Empresa		Técnica utilizada	Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA	THDL-400
Data da medição	Medição	Nível de ação	LT
31/01/2026	61.0 dB(A)	80.0 dB(A)	85.0 dB(A)
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Não aplicável.		
Ações necessárias	Não aplicável.		
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)		
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislação CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesões graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	
08:00		Eventual	
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periódicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degruas e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	61.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event			Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NÍVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

CARGO

COORDENADOR(A) DE PRODUÇÃO

Exercem a gerência de produção nas indústrias de transformação e extração mineral, definem e implementam plano operacional, analisando a demanda de produtos, a capacidade produtiva e recursos auxiliares, elaborando plano de racionalização e redução de custos, plano de investimentos, orçamento de despesas e necessidades de matérias-primas, planejam a produção, programando mão-de-obra e paradas ou intervenções em máquinas, equipamentos e instrumentos industriais, gerenciam equipes de trabalho, administrando salários, admissões, demissões, promoções e promovendo o desenvolvimento das equipes por meio de cursos e treinamentos, asseguram e promovem o cumprimento das ações de proteção ao meio ambiente e também pelas normas de higiene e segurança no trabalho, por meio de orientações às suas equipes, desenvolvem e implantam métodos e técnicas que visam melhorar e otimizar o processo de produção, gerenciam áreas de manutenção, engenharia de processos e logística.

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo COORDENADOR(A) DE PRODUÇÃO				
Identificação				
Grupo	Perigo/Fator de Risco			
Físico	01.01.021 - RUIDO			
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01			
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.			
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.			
Meio de Propagação	Via Aérea			
Avaliação				
Tempo de exposição		Tipo de exposição		Critério
08:00		Intermitente		Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência		Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente		Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.			
Medição				
Empresa			Técnica utilizada	Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA	THDL-400
Data da medição	Medição		Nível de ação	LT
16/03/2026	64.0 dB(A)		80.0 dB(A)	85.0 dB(A)
Prevenção e controle				
Medidas administrativas	Não aplicável.			
Ações necessárias	Não aplicável.			
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)			
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO			

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Ergonômico	ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO		
Fundamentação legal	NR 01 / NR 17 Referências científicas: ISO 45003:2021 . <i>Occupational health and safety management Psychological health and safety at work Guidelines for managing psychosocial risks</i> .		
Efeitos potenciais	Transtornos de Ansiedade e Irritabilidade, Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional), Distúrbios do Sono e Fadiga Crônica, Doenças Psicossomáticas e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	A exposição crônica aos fatores de estresse no ambiente de trabalho pode desencadear uma série de efeitos psicofisiológicos que comprometem a saúde e a eficiência do colaborador. No campo psicológico e cognitivo , os efeitos iniciais manifestam-se através da irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e redução da capacidade de tomada de decisão, podendo evoluir para quadros de ansiedade generalizada e fadiga mental persistente. Em níveis mais severos de saturação, observa-se o risco de despersonalização e desmotivação profunda, características associadas ao esgotamento profissional. No âmbito fisiológico , o estresse atua como um desregulador do sistema neuroendócrino, elevando os níveis de cortisol e adrenalina de forma sustentada. Esse estado de alerta constante pode resultar em distúrbios do sono (insônia ou sono não reparador), cefaleias tensionais e episódios de taquicardia. Além disso, a somatização do estresse frequentemente atinge o sistema gastrointestinal e cardiovascular, manifestando-se por meio de gastrites nervosas e picos hipertensivos. Esses efeitos, se não monitorados, podem transformar a carga mental intermitente em agravos crônicos à saúde, impactando diretamente a qualidade de vida e o desempenho ocupacional.		
Avaliação			
Tempo de exposição	Tipo de exposição		Critério
00:30	Intermitente		Qualitativo
Perfil de exposição	A exposição ao risco para os ocupantes do cargo de gestão decorre da natureza das atividades de liderança e da elevada responsabilidade administrativa e operacional sobre a unidade. O fator de risco é classificado por meio de análise qualitativa, tendo como fonte geradora a gestão direta de equipes multifuncionais e a responsabilidade objetiva pelos indicadores de desempenho (KPIs) e processos regulatórios do departamento. No cotidiano da operação, o gestor atua como o ponto de convergência entre as metas estratégicas da diretoria e a variabilidade do trabalho real, enfrentando desafios constantes como o controle do absenteísmo, a resolução de conflitos interpessoais e o gerenciamento de falhas operacionais ou técnicas. A dinâmica da função exige um estado de prontidão cognitiva contínua para a tomada de decisão sob pressão, onde o tempo de exposição é habitual durante toda a jornada de trabalho. A carga mental é intensificada em situações críticas, como auditorias, acidentes ou eventos operacionais atípicos que demandam respostas imediatas e assertivas. Essa estrutura impõe uma sobrecarga psíquica relacionada à gestão da responsabilidade hierárquica e ao monitoramento constante da produtividade e segurança, onde falhas nos processos podem gerar impactos financeiros e operacionais significativos para a empresa. Embora o risco seja monitorado, ele é intrínseco ao nível de autoridade e complexidade das decisões atribuídas ao cargo.		
Classificação	Probabilidade	Nível de risco	Classificação
3	2	Risco Moderado	Tolerável
Conclusão	Diante da análise técnica dos fatores psicossociais, conclui-se que o perfil de exposição dos trabalhadores apresenta um risco de estresse relacionado ao trabalho classificado como moderado , em função da elevada carga mental, da responsabilidade por tomadas de decisão e da gestão de variáveis operacionais críticas. No entanto, o nível de risco final é atenuado pelo regime de exposição intermitente , uma vez que a jornada administrativa permite janelas de decompressão, momentos de menor exigência cognitiva e a alternância entre tarefas de diferentes complexidades. Embora a severidade dos danos potenciais como a Síndrome de Burnout ou transtornos de ansiedade seja tecnicamente elevada, a descontinuidade da pressão extrema atua como um fator de recuperação psicofisiológica necessária para o colaborador. Nesse cenário, a gestão de riscos deve priorizar o monitoramento preventivo da saúde mental e o fortalecimento do suporte organizacional, garantindo que os períodos de maior demanda não se tornem crônicos. A classificação do risco como sério justifica a necessidade de ações contínuas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), focadas na clareza de atribuições e no desenvolvimento de competências de liderança. Portanto, as medidas propostas visam neutralizar a gravidade latente do estresse ocupacional, assegurando que a intermitência da exposição seja aproveitada para a preservação da homeostase psíquica e da produtividade sustentável no ambiente de trabalho.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Ações necessárias	Fornecer treinamentos sobre gestão de conflitos, inteligência emocional e gestão de equipe de forma geral. Referências: VINK, Peter. <i>Comfort and Design: Principles and Good Practice</i> . 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004 e CHAFFIN, Don B.; ANDERSSON, Gunnar B. J.; MARTIN, Bernard J. <i>Occupational Biomechanics</i> . 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991. Providenciar estudo da organização do trabalho de forma aprofundada através da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET Referências: NR 17 e ISO 10075-2		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislação CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesões graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	
08:00		Eventual	
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periódicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degraus e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO		00:30	Int	Quali		Classificação 3	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Moderado	Tolerável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event			Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NÍVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

CARGO

GERENTE DE PRODUÇÃO

Gerenciam equipes de trabalho, organizam dados de produção de corte e costura, definindo metas, organizando cronogramas, dimensionando a capacidade de produção. Controlam recursos para produção, administram metas e resultados da produção, analisando relatórios, custos e registros. Controlam a qualidade dos produtos, determinando padrões de produção, avaliando satisfação de clientes, inspecionando a qualidade dos produtos

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo GERENTE DE PRODUÇÃO				
Identificação				
Grupo	Perigo/Fator de Risco			
Físico	01.01.021 - RUIDO			
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01			
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.			
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.			
Meio de Propagação	Via Aérea			
Avaliação				
Tempo de exposição		Tipo de exposição		Critério
08:00		Intermitente		Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco		Classificação
Leve	Intermitente	Risco Baixo		Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.			
Medição				
Empresa		Técnica utilizada		Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA		THDL-400
Data da medição	Medição	Nível de ação		LT
16/03/2026	64.0 dB(A)	80.0 dB(A)		85.0 dB(A)
Prevenção e controle				
Medidas administrativas	Não aplicável.			
Ações necessárias	Não aplicável.			
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)			
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO			

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Ergonômico	ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO		
Fundamentação legal	NR 01 / NR 17 Referências científicas: ISO 45003:2021 . <i>Occupational health and safety management Psychological health and safety at work Guidelines for managing psychosocial risks</i> .		
Efeitos potenciais	Transtornos de Ansiedade e Irritabilidade, Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional), Distúrbios do Sono e Fadiga Crônica, Doenças Psicossomáticas e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	A exposição crônica aos fatores de estresse no ambiente de trabalho pode desencadear uma série de efeitos psicofisiológicos que comprometem a saúde e a eficiência do colaborador. No campo psicológico e cognitivo , os efeitos iniciais manifestam-se através da irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e redução da capacidade de tomada de decisão, podendo evoluir para quadros de ansiedade generalizada e fadiga mental persistente. Em níveis mais severos de saturação, observa-se o risco de despersonalização e desmotivação profunda, características associadas ao esgotamento profissional. No âmbito fisiológico , o estresse atua como um desregulador do sistema neuroendócrino, elevando os níveis de cortisol e adrenalina de forma sustentada. Esse estado de alerta constante pode resultar em distúrbios do sono (insônia ou sono não reparador), cefaleias tensionais e episódios de taquicardia. Além disso, a somatização do estresse frequentemente atinge o sistema gastrointestinal e cardiovascular, manifestando-se por meio de gastrites nervosas e picos hipertensivos. Esses efeitos, se não monitorados, podem transformar a carga mental intermitente em agravos crônicos à saúde, impactando diretamente a qualidade de vida e o desempenho ocupacional.		
Avaliação			
Tempo de exposição	Tipo de exposição		Critério
00:30	Intermitente		Qualitativo
Perfil de exposição	A exposição ao risco para os ocupantes do cargo de gestão decorre da natureza das atividades de liderança e da elevada responsabilidade administrativa e operacional sobre a unidade. O fator de risco é classificado por meio de análise qualitativa, tendo como fonte geradora a gestão direta de equipes multifuncionais e a responsabilidade objetiva pelos indicadores de desempenho (KPIs) e processos regulatórios do departamento. No cotidiano da operação, o gestor atua como o ponto de convergência entre as metas estratégicas da diretoria e a variabilidade do trabalho real, enfrentando desafios constantes como o controle do absenteísmo, a resolução de conflitos interpessoais e o gerenciamento de falhas operacionais ou técnicas. A dinâmica da função exige um estado de prontidão cognitiva contínua para a tomada de decisão sob pressão, onde o tempo de exposição é habitual durante toda a jornada de trabalho. A carga mental é intensificada em situações críticas, como auditorias, acidentes ou eventos operacionais atípicos que demandam respostas imediatas e assertivas. Essa estrutura impõe uma sobrecarga psíquica relacionada à gestão da responsabilidade hierárquica e ao monitoramento constante da produtividade e segurança, onde falhas nos processos podem gerar impactos financeiros e operacionais significativos para a empresa. Embora o risco seja monitorado, ele é intrínseco ao nível de autoridade e complexidade das decisões atribuídas ao cargo.		
Classificação	Probabilidade	Nível de risco	Classificação
3	2	Risco Moderado	Tolerável
Conclusão	Diante da análise técnica dos fatores psicossociais, conclui-se que o perfil de exposição dos trabalhadores apresenta um risco de estresse relacionado ao trabalho classificado como moderado , em função da elevada carga mental, da responsabilidade por tomadas de decisão e da gestão de variáveis operacionais críticas. No entanto, o nível de risco final é atenuado pelo regime de exposição intermitente , uma vez que a jornada administrativa permite janelas de decompressão, momentos de menor exigência cognitiva e a alternância entre tarefas de diferentes complexidades. Embora a severidade dos danos potenciais como a Síndrome de Burnout ou transtornos de ansiedade seja tecnicamente elevada, a descontinuidade da pressão extrema atua como um fator de recuperação psicofisiológica necessária para o colaborador. Nesse cenário, a gestão de riscos deve priorizar o monitoramento preventivo da saúde mental e o fortalecimento do suporte organizacional, garantindo que os períodos de maior demanda não se tornem crônicos. A classificação do risco como sério justifica a necessidade de ações contínuas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), focadas na clareza de atribuições e no desenvolvimento de competências de liderança. Portanto, as medidas propostas visam neutralizar a gravidade latente do estresse ocupacional, assegurando que a intermitência da exposição seja aproveitada para a preservação da homeostase psíquica e da produtividade sustentável no ambiente de trabalho.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Ações necessárias	Fornecer treinamentos sobre gestão de conflitos, inteligência emocional e gestão de equipe de forma geral. Referências: VINK, Peter. <i>Comfort and Design: Principles and Good Practice</i> . 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004 e CHAFFIN, Don B.; ANDERSSON, Gunnar B. J.; MARTIN, Bernard J. <i>Occupational Biomechanics</i> . 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991. Providenciar estudo da organização do trabalho de forma aprofundada através da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET Referências: NR 17 e ISO 10075-2		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislação CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesões graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	
08:00		Eventual	
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periódicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degraus e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO		00:30	Int	Quali		Classificação 3	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Moderado	Tolerável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event			Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NÍVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

SETOR

PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS

CARGO

CORTADOR

Programam riscos marcadores por processo manual ou digital, enfastam e cortam não-tecidos, preparam lotes e pacotes para a costura de roupas em conformidade a normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde.

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo CORTADOR				
Identificação				
Grupo		Perigo/Fator de Risco		
Físico		01.01.021 - RUIDO		
Fundamentação legal		NR 15 Anexo 01		
Possíveis lesões ou agravos à saúde		Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.		
Fontes ou circunstâncias		Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.		
Meio de Propagação		Via Aérea		
Avaliação				
Tempo de exposição		Tipo de exposição		Critério
08:00		Intermitente		Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência		Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente		Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.			
Medição				
Empresa			Técnica utilizada	Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA	THDL-400
Data da medição	Medição		Nível de ação	LT
16/03/2026	64.0 dB(A)		80.0 dB(A)	85.0 dB(A)
Prevenção e controle				
Medidas administrativas		Não aplicável.		
Ações necessárias		Não aplicável.		
Orientação		Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)		
Observação:		NHO 01 FUNDACENTRO		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Ergonômico	MOVIMENTOS REPETITIVOS		
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Efeitos potenciais	LER: Lesões por Esforços Repetitivos		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Patologia Osteo-muscular.		
Meio de Propagação	Muscular		
Avaliação			
Tempo de exposição		Critério	
08:00		Qualitativo	
Classificação	Probabilidade	Nível de risco	Classificação
2	2	Risco Baixo	Tolerável
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Ações necessárias	Manter as medidas de controle existentes e elaborar a Analise Ergonômica do Trabalho - AET para aprofundamento da situação.		
Orientação	Realização de pausas durante a jornada de trabalho; alternar a postura de trabalho sempre que possível; realizar alongamentos durante a jornada de trabalho; fornecer instruções aos colaboradores sobre a postura adequada para realização das tarefas.		
Observação:	Avaliação ergonomica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa com aplicação da ferramenta HAL-TLV.		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Acidente	CORTES/FERIMENTOS	
Fundamentação legal	NR01 / PGR	
Efeitos potenciais	Infecções e febre.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cortes e escoriacoes em mãos, dedos e braços.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Contato	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
01:00		Qualitativo
Perfil de exposição	Sim.	
Classif. Efeito		Nível de risco
Leve		Risco Baixo
Conclusão	Avaliação de risco realizada de forma qualitativa, durante inspeção realizada no local de trabalho.	
Prevenção e controle		
Medidas administrativas	Não aplicável.	
Ações necessárias	A empresa deverá fornecer luva de malha de aço aos trabahadores e orientá-los quanto aos riscos expostos e a forma correta de utilização dos utensílios.	
Orientação	Manter a utilização dos EPI's fornecidos; reduzir o tempo de exposição ao agente de risco sempre que possivel e fornecer treinamento operacional aos colaboradores.	
Observação:	Avaliação qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislacao CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesoes graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	Critério
08:00		Eventual	Qualitativo
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periodicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degruas e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
MOVIMENTOS REPETITIVOS		08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	Tolerável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
CORTES/FERIMENTOS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	01:00	Int	Quali		Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event	Quali		Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NIVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

2 funcionários

SETOR

PRODUÇÃO-COSTURA

CARGO

COSTUREIRA

Organizam o local de trabalho, preparam máquinas e amostras de costura, operam máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo COSTUREIRA			
Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Físico	01.01.021 - RUIDO		
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.		
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.		
Meio de Propagação	Via Aérea		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	Critério
08:00		Intermitente	Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente	Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.		
Medição			
Empresa		Técnica utilizada	Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA	THDL-400
Data da medição	Medição	Nível de ação	LT
16/03/2026	64.0 dB(A)	80.0 dB(A)	85.0 dB(A)
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Não aplicável.		
Ações necessárias	Não aplicável.		
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)		
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Ergonômico	MOVIMENTOS REPETITIVOS		
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Efeitos potenciais	LER: Lesões por Esforços Repetitivos		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Patologia Osteo-muscular.		
Meio de Propagação	Muscular		
Avaliação			
Tempo de exposição		Critério	
08:00		Qualitativo	
Classificação	Probabilidade	Nível de risco	Classificação
2	2	Risco Baixo	Tolerável
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Ações necessárias	Manter as medidas de controle existentes e elaborar a Analise Ergonômica do Trabalho - AET para aprofundamento da situação.		
Orientação	Realização de pausas durante a jornada de trabalho; alternar a postura de trabalho sempre que possível; realizar alongamentos durante a jornada de trabalho; fornecer instruções aos colaboradores sobre a postura adequada para realização das tarefas.		
Observação:	Avaliação ergonomica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa com aplicação da ferramenta HAL-TLV.		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Acidente	CORTES/FERIMENTOS	
Fundamentação legal	NR01 / PGR	
Efeitos potenciais	Infecções e febre.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cortes e escoriacoes em mãos, dedos e braços.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Contato	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
01:00		Qualitativo
Perfil de exposição	Sim.	
Classif. Efeito		Nível de risco
Leve		Risco Baixo
Conclusão	Avaliação de risco realizada de forma qualitativa, durante inspeção realizada no local de trabalho.	
Prevenção e controle		
Medidas administrativas	Não aplicável.	
Ações necessárias	A empresa deverá fornecer luva de malha de aço aos trabahadores e orientá-los quanto aos riscos expostos e a forma correta de utilização dos utensílios.	
Orientação	Manter a utilização dos EPI's fornecidos; reduzir o tempo de exposição ao agente de risco sempre que possivel e fornecer treinamento operacional aos colaboradores.	
Observação:	Avaliação qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislação CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesões graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	Critério
08:00		Eventual	Qualitativo
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periódicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degruas e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
MOVIMENTOS REPETITIVOS		08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	Tolerável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
CORTES/FERIMENTOS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	01:00	Int	Quali		Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event	Quali		Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NIVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

4 funcionários

SETOR

PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO

CARGO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Auxiliam na programação dos riscos marcadores por processo manual ou digital e enfestam, preparam lotes e pacotes para o setor de costura de roupas. Trabalham em conformidade a normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde.

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Identificação

Grupo	Perigo/Fator de Risco
Físico	01.01.021 - RUIDO
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.
Meio de Propagação	Via Aérea

Avaliação

Tempo de exposição	Tipo de exposição	Critério	
08:00	Intermitente	Quantitativo	
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente	Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.		

Medição

Empresa		Técnica utilizada	Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA	THDL-400
Data da medição	Medição	Nível de ação	LT
16/03/2026	64.0 dB(A)	80.0 dB(A)	85.0 dB(A)

Prevenção e controle

Medidas administrativas	Não aplicável.
Ações necessárias	Não aplicável.
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Acidente	CORTES/FERIMENTOS	
Fundamentação legal	NR01 / PGR	
Efeitos potenciais	Infecções e febre.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cortes e escoracoes em mãos, dedos e braços.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Contato	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
01:00		Qualitativo
Perfil de exposição	Sim.	
Classif. Efeito		Nível de risco
Leve		Risco Baixo
Conclusão	Avaliação de risco realizada de forma qualitativa, durante inspeção realizada no local de trabalho.	
Prevenção e controle		
Medidas administrativas	Não aplicável.	
Ações necessárias	A empresa deverá fornecer luva de malha de aço aos trabahadores e orientá-los quanto aos riscos expostos e a forma correta de utilização dos utensílios.	
Orientação	Manter a utilização dos EPI's fornecidos; reduzir o tempo de exposição ao agente de risco sempre que possivel e fornecer treinamento operacional aos colaboradores.	
Observação:	Avaliação qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislação CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesões graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	
08:00		Eventual	
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periódicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degraus e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
CORTES/FERIMENTOS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	01:00	Int	Quali		Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event			Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NÍVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

2 funcionários

CARGO

REVISOR(A)

Classificam bobinas de fios têxteis, tecidos planos e de malhas e preparam lotes de produção conforme programação pré-estabelecida. Empregam ações preventivas e corretivas na produção de fios têxteis, tecidos planos e de malhas e registram dados para controle estatístico e de qualidade. Identificam necessidades de treinamento. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

Especificação dos perigos/fatores de risco - Cargo REVISOR(A)				
Identificação				
Grupo	Perigo/Fator de Risco			
Físico	01.01.021 - RUIDO			
Fundamentação legal	NR 15 Anexo 01			
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Os níveis de ruído apresentados não apresentam risco à saúde auditiva dos colaboradores.			
Fontes ou circunstâncias	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.			
Meio de Propagação	Via Aérea			
Avaliação				
Tempo de exposição		Tipo de exposição		Critério
08:00		Intermitente		Quantitativo
Classif. Efeito	Frequência		Nível de risco	Classificação
Leve	Intermitente		Risco Baixo	Aceitável
Conclusão	Os níveis de ruído apresentados estão abaixo do nível de ação determinados pela legislação vigente. Entretanto sugerimos que seja aplicada as recomendações descritas no campo "orientações". A empresa deve observar as mudanças que possam ocorrer no processo de trabalho e que possam alterar os níveis de ruído informados neste documento.			
Medição				
Empresa		Técnica utilizada		Equipamento
WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		NHO 01 / NEN - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA		THDL-400
Data da medição	Medição		Nível de ação	LT
16/03/2026	64.0 dB(A)		80.0 dB(A)	85.0 dB(A)
Prevenção e controle				
Medidas administrativas	Não aplicável.			
Ações necessárias	Não aplicável.			
Orientação	Manter os níveis de ruído abaixo de 75 dB(A)			
Observação:	NHO 01 FUNDACENTRO			

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	POSTURAS INCOMODAS	
Fundamentação legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978	
Efeitos potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Não Aplicável	
Avaliação		
Tempo de exposição		Critério
08:00		Qualitativo
Perfil de exposição	A caracterização do risco para a postura em pé por longos períodos, especificamente sob uma exposição permanente de 8 horas diárias, revela um cenário de elevada criticidade ergonomica e fisiológica.	
Classificação		Probabilidade
2		2
		Nível de risco
		Risco Baixo
Conclusão	Considerando os dados coletados na análise, conclui-se que a atividade apresenta um risco moderado , resultado da intersecção entre uma severidade de nível 3 e uma probabilidade também de nível 3. Essa classificação indica que, embora não haja um perigo iminente de lesão incapacitante imediata, existe um potencial real para o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e problemas vasculares a médio prazo devido à natureza cumulativa da exposição. A aplicação da ferramenta RULA corrobora essa percepção ao apontar um risco médio , o que tecnicamente sinaliza a necessidade de uma investigação mais aprofundada e a implementação de mudanças no posto de trabalho ou nos processos operacionais em um futuro próximo. Diante desse cenário, a manutenção da postura em pé por 8 horas diárias sem as devidas compensações biomecânicas ultrapassa a capacidade de recuperação fisiológica natural do colaborador. Portanto, recomenda-se a adoção imediata de medidas de controle, como a alternância postural e a instalação de apoios para descanso, visando reduzir os escores de risco e garantir a integridade física e o conforto do trabalhador ao longo da jornada laboral.	
Prevenção e controle		
Ações necessárias	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveispara trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.	
Observação:	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.	

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Acidente	CORTES/FERIMENTOS	
Fundamentação legal	NR01 / PGR	
Efeitos potenciais	Infecções e febre.	
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cortes e escoriações em mãos, dedos e braços.	
Fontes ou circunstâncias	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	
Meio de Propagação	Contato	
Avaliação		
Tempo de exposição	Tipo de exposição	Critério
01:00	Intermitente	Qualitativo
Perfil de exposição	Sim.	
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco
Leve	Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Avaliação de risco realizada de forma qualitativa, durante inspeção realizada no local de trabalho.	
Prevenção e controle		
Medidas administrativas	Não aplicável.	
Ações necessárias	A empresa deverá fornecer luva de malha de aço aos trabalhadores e orientá-los quanto aos riscos expostos e a forma correta de utilização dos utensílios.	
Orientação	Manter a utilização dos EPI's fornecidos; reduzir o tempo de exposição ao agente de risco sempre que possível e fornecer treinamento operacional aos colaboradores.	
Observação:	Avaliação qualitativa.	

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	INCÊNDIO		
Fundamentação legal	NR23/ Legislacao CBPS.		
Efeitos potenciais	Não Aplicável.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, lesoes graves e morte.		
Fontes ou circunstâncias	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO		
Avaliação			
Tempo de exposição		Tipo de exposição	
08:00		Eventual	
Perfil de exposição	Reconhecimento de risco realizado de forma qualitativa.		
Classif. Efeito	Frequência	Nível de risco	Classificação
Sério	Ocasional	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	EXTINTOR DE CO ² - 6KG EXTINTOR DE H ² O - 10KG EXTINTOR PQS - 4KG		
Ações necessárias	Manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB; Fornecer instruções sobre prevenção e combate à incêndio à todos os colaboradores conforme recomendações da NR 23; Manter atualizado o Laudo das Instalações Elétricas conforme NR 10; Manter inspeções periodicas no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável); Proibição de fumo no trabalho; Proibição de uso de fogareiros ou qualquer equipamento improvisado com chamas nos locais de trabalho; Proibição de ligações múltiplas de tomadas elétricas em adaptadores improvisados;		
Orientação	Para evitar incêndios nos locais de trabalho, deve-se proceder com a aplicação das Instruções Técnica do corpo de bombeiros de SP e NR 23.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	QUEDA DE MESMO NIVEL		
Fundamentação legal	NR01 / PGR		
Efeitos potenciais	Lesões nos membros superiores, inferiores, crânio podendo entrar em óbito dependendo da posição de queda e parte do corpo atingida.		
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões pelo corpo.		
Fontes ou circunstâncias	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO		
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Avaliação			
Tempo de exposição			
08:00			
Perfil de exposição	Sim.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Leve		Intermitente	Risco Baixo
Conclusão	Os locais de trabalho devem ser configurados atendendo aos requisitos legais previstos na legislação vigente.		
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Disposição atual dos móveis, máquinas e equipamentos (quando aplicável).		
Ações necessárias	Manter o local de trabalho limpo e organizado; Providenciar placa de sinalização de piso molhado e inseri-la sempre que houver atividade de limpeza nos locais de circulação; Providenciar orientação para que os colaboradores não utilizem celular enquanto caminham; Realizar limpeza e secagem de pisos, degraus e rampas, garantindo que estejam limpos, iluminados e não escorregadios; Dar preferência à limpeza de pisos, escadas e rampas com panos secos e aspirador de pó; Manter vias de acesso bloqueadas durante a limpeza do local; Usar tapetes para limpeza dos calçados nas entradas do estabelecimento, com boa fixação ao piso (quando aplicável); Manter materiais de secagem de mãos junto a pias e torneiras; Realizar limpeza em momentos de menor ou nenhum movimento de pessoas e materiais (quando possível); Providenciar instalação de corrimão nas rampas e escadas (quando aplicável); Evitar o uso de ceras para limpeza dos pisos (quando possível); Fixação correta dis fios e conexões de equipamentos elétricos nas paredes, pisos e/ou por meio de canaletas; Instalação de tomadas próximas aos equipamentos eliminando fios longos expostos e adaptações; Manter pisos e tapetes sem irregularidades ou saliências; Providenciar sinalização de degraus e escadas, usando cores chamativas e bem visíveis (quando aplicável); Manter boas condições gerais de iluminação; Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas. Fornecer calçado com solado antiderrapante aos auxiliares de limpeza e equipe de cozinha (quando aplicável); Demarcar o piso das áreas de circulação e de armazenamento de materiais.		
Orientação	Os móveis, máquinas ou equipamentos (quando aplicável) devem ser instalados em locais que facilitem a circulação das pessoas com o objetivo de não apresentar risco as pessoas.		
Observação:	Reconhecimento de risco através de análise qualitativa.		

Quadro Consolidado									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
01.01.021 - RUIDO	Ambiente de Trabalho: proveniente das atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho.	08:00	Int	Quant	64.0 dB(A)	Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
POSTURAS INCOMODAS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	08:00		Quali		Classificação 2	Probabilidade 2	Nível de risco Risco Baixo	
CORTES/FERIMENTOS	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA	01:00	Int	Quali		Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	
INCÊNDIO	CURTO CIRCUITO OU OUTRAS FONTES DE IGNICAO	08:00	Event			Classif. Efeito Sério	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco baixo	Aceitável
QUEDA DE MESMO NÍVEL	CIRCULACAO EM AMBIENTE DE TRABALHO	08:00				Classif. Efeito Leve	Frequência Intermitente	Nível de risco Risco baixo	

6 funcionários

Conclusão


ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DOS RISCOS

Seguir as metas estabelecidas neste programa e se atentar ao plano de ações sugerido farão com que a empresa atenda as diversas solicitações exigidas pelas legislações e convergir para o cumprimento das técnicas de gerenciamento de risco.


O inventário de riscos deverá ser revisado em casos onde ocorra alteração nos processos de trabalho (aquisição e ou substituição de máquinas e equipamentos, EPI, EPC, produtos químicos e demais processos que possam apresentar riscos à saúde e integridade física dos trabalhadores).

O dimensionamento dos agentes de risco mencionados neste inventário tiveram como base a matriz de risco relacionada neste documento.

Leve				
Moderado				
Sério				
Severo				
Classificação de Efeito / Frequência	Ocasional	Intermitente	Habitual	Permanente



Risco Irrelevante



Risco Baixo



Risco Médio



Risco Alto



Risco Crítico



Assinado digitalmente por:
FABIO LUCIANCENCOV CRESPO:***95786**
Data: 27/05/2026 11:16:54

Avaliador

FABIO LUCIANCENCOV CRESPO

CPF: 213.957.868-60

Conselho de classe: CREA 5062816047

UF: SP

Especialidade: Engenheiro de Segurança



Assinado digitalmente por:
FABIO LUCIANCENCOV CRESPO:***95786***
Data: 27/05/2026 11:16:54

Responsável Técnico

FABIO LUCIANCENCOV CRESPO

CPF: 213.957.868-60

Conselho de classe: CREA 5062816047

UF: SP

Especialidade: Engenheiro de Segurança

Plano de Ação

Introdução

DETALHAMENTO

As ações para o desenvolvimento das etapas e o cumprimento das metas do PGR estão definidas no plano de ação. O plano de ação apresenta as ações que deverão ser realizadas, os prazos e os responsáveis. Foram estabelecidos ainda a normatização prevista para a realização de cada ação. As atividades serão definidas e desenvolvidas conforme cronograma estabelecido e revisado conforme periodicidade prevista no PGR.

Este plano deverá ser preenchido e assinado após ser analisada a gravidade dos riscos existentes. A análise deverá contar com a participação do responsável legal da empresa e responsáveis pela elaboração do mesmo.

Todas

Atividade		Ano											
DESIGNADO DE CIPA - NR 05		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no Quadro I e não for atendido por SESMT, nos termos da Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4), a organização nomeará um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de negociação coletiva. A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização.													
Contextos													
Toda empresa													

DIVULGAÇÃO DO PGR		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Divulgar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR a todos os colaboradores													
Contextos													
Toda empresa													

ELABORAÇÃO DE AET - NR 17		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
A empresa deve realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET da situação de trabalho quando: a) observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação; (...) c) sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e da alínea c do subitem 1.5.5.1.1 da NR 01; (...) A empresa deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas na NR 17.													
Contextos													
Toda empresa													

ERGONÔMICO - ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
<i>Não preenchido</i>	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Fornecer treinamentos sobre gestão de conflitos, inteligência emocional e gestão de equipe de forma geral. Referências: VINK, Peter. Comfort and Design: Principles and Good Practice. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004 e CHAFFIN, Don B.; ANDERSSON, Gunnar B. J.; MARTIN, Bernard J. Occupational Biomechanics. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991. Providenciar estudo da organização do trabalho de forma aprofundada através da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET Referências: NR 17 e ISO 10075-2													
Contextos													
Toda empresa													

ERGONÔMICO - LAUDO DE ILUMINAMENTO		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
<i>Não preenchido</i>	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Providenciar laudo de iluminação conforme NHO 11 (Fundacentro)													
Contextos													
Toda empresa													

ERGONOMICO - MOVIMENTOS REPETITIVOS		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
<i>Não preenchido</i>	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Manter as medidas de controle existentes e elaborar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET para aprofundamento da situação. Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa com aplicação da ferramenta HAL-TLV.													
Contextos													
Toda empresa													

ERGONÔMICO - TREINAMENTO DE GESTORES		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Fornecer orientação aos supervisores hierárquicos diretos para que busquem a facilidade e a compreensão das atribuições e das responsabilidades de cada função; diálogo aberto com os trabalhadores; facilitar o trabalho em equipe e estimular tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. Referência: NR 17													
Contextos													
Toda empresa													

ERGONÔMICO - TREINAMENTO SOBRE MANEJO DO STRESS		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Fornecer treinamento sobre manejo de stress aos gestores. Referência: LIPP, Marilda Emmanuel Novaes. Manejo do Stress Ocupacional. In: LIPP, M. E. N. (Org.). O Stress do Professor. 5. ed. Campinas: Papirus, 2002.													
Contextos													
Toda empresa													

ORDEM DE SERVIÇO - NR 01		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
Não preenchido	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Fornecer aos trabalhadores a Ordem de Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho contendo no mínimo instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST.													
Contextos													
Toda empresa													

TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - NR 23		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
<i>Não preenchido</i>	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre: a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança; c) dispositivos de alarme existentes (quando aplicável)													
Contextos													
Toda empresa													

TREINAMENTO DE POSTURA ADEQUADA - NR 17		2026											
Riscos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Responsáveis	Situação	2027											
<i>Não preenchido</i>	Pendente	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Prioridade													
Média													
Descrição													
Fornecer treinamento sobre postura adequada a ser adotada para a realização das atividades ocupacionais.													
Contextos													
Toda empresa													

Conclusão

FINALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Ressaltamos que é de responsabilidade da empresa a conferência e implantação dos dados constantes neste documento bem como a execução e gerenciamento das ações necessária neste plano de ações.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

- a) a verificação da execução das ações planejadas;
- b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
- c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho.



Assinado digitalmente por:
FABIO LUCIANCENCOV CRESPO:***95786**

Data: 27/05/2026 11:16:54

Avaliador

FABIO LUCIANCENCOV CRESPO

CPF: 213.957.868-60

Conselho de classe: CREA 5062816047

UF: SP

Especialidade: Engenheiro de Segurança



Assinado digitalmente por:
FABIO LUCIANCENCOV CRESPO:***95786***

Data: 27/05/2026 11:16:54

Responsável Técnico

FABIO LUCIANCENCOV CRESPO

CPF: 213.957.868-60

Conselho de classe: CREA 5062816047

UF: SP

Especialidade: Engenheiro de Segurança

Conclusão PGR

ENCERRAMENTO

O presente programa tem validade técnica e legal para as condições analisadas em campo, quaisquer alterações que modifiquem os processos de trabalho e, por consequência, os riscos ocupacionais avaliados, deverão ser objeto de revisão, sob a consequência do programa se tornar desatualizado, isentando o profissional elaborador e a empresa contratada de qualquer responsabilidade jurídica.

A implementação do programa é de responsabilidade da empresa, através do administrador indicado pela mesma para gerenciar as ações estipuladas na estrutura do programa. Desta forma, através deste documento ratificamos a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR de acordo com os critérios técnicos e a legislação vigente.

REGISTRO CREA



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro Crea Nº
5062816047

Nome
FABIO LUCIANCENCOV CRESPO

Data de Registro no Crea-SP
26/05/2008

Título Profissional
**ENGENHEIRO AMBIENTAL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Registro Nacional
2606071930
Data de Emissão

Presidente do Crea-SP

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

	Certificado de Calibração	FLC 7.8.B – rev. 05 Data: 17/10/2024
		OS: 14297
Nº. 40302/2026		Emissão : 05/01/2026
		Página : 1 de 3

CONTRATANTE

Empresa: WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: R VISCONDE DE TAUNAY, 335 - CAMPINAS - SP

INTERESSADO:

Empresa: O MESMO
Endereço: O MESMO

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Descrição:	DECIBELÍMETRO	Nº Série:	N/I
Fabricante:	INSTRUTHERM	Patrimônio:	N/I
Modelo:	THDL-400	TAG:	ID35471

CALIBRAÇÃO:

Data da Calibração: 05/01/2026 **Data Próxima Calibração:** Definida pelo cliente **Local da Calibração:** Laboratório Unimetro

PADRÕES UTILIZADOS: Padrão (ões) Rastreável (eis) a REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) do INMETRO.

Descrição	N. Cert.	Val.	Rastreabilidade
CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO	169.875	novembro/2026	RBC/INMETRO

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

A calibração foi realizada conforme o procedimento interno PC-001 DECIBELÍMETRO

DESCRIÇÃO DA CALIBRAÇÃO: Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de geração de sinais acústicos e elétricos gerados por um padrão certificado via laboratório acreditado a RBC-INMETRO e lidos no instrumento.


 Assinado de forma digital por Wilson Severino Silva dos Santos
 DN: cn=Wilson Severino Silva dos Santos, o=W.S.S dos Santos Instrumentos de Medição, ou=Signatário Autorizado, email=wilson@unimetro.com.br, c=BR

Signatário Autorizado: Wilson Santos

Técnico Executante: Rosângela Costa

 Rua Gama Cerqueira, 188 - Cambuci - São Paulo/SP - CEP 01539-010
 (11) 3275-0444 - (11) 2922-4571  (11) 93242-3785 - (11) 99832-5678
 laboratorio@unimetro.com.br  www.unimetro.com.br



	Certificado de Calibração	FLC 7.8.B – rev. 05 Data: 17/10/2024
		OS: 14297
Nº. 40302/2026		Emissão : 05/01/2026
		Página : 2 de 3

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 22,5 ± 1 °C	Umidade: 50,4 ± 1%ur	Pressão: 926 ± 1mbar
--------------------------	----------------------	----------------------


INFORMAÇÕES GERAIS:

- ✓ Os resultados da calibração são válidos exclusivamente para o item calibrado, não sendo, extensivos para quaisquer outros equipamentos similares.
- ✓ A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição *t* com *Veff graus de liberdade* efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição declarada foi determinada de acordo com a publicação NIT-Dicla-021.
- ✓ A Unimetro autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente o conteúdo integral.
- ✓ O Laboratório de calibração Unimetro tem como referência para suas atividades a Norma NBR ISO/IEC 17025.
- ✓ Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de comparação do objeto em calibração e um padrão certificado via laboratório com rastreabilidade à RBC-INMETRO.

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

INSTRUMENTO EM CALIBRAÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30..130 dB (A FAST)

Valor Verdadeiro Convencional Indicado no Padrão (média) dB	Valor Indicado no Instrumento em Calibração (média) dB	Erro dB	Incerteza Expandida (±) dB	Fator de Abrangência k	Graus de liberdade efetivos
93,90	93,8	-0,10	0,12	2,00	(infinito)
114,00	113,3	-0,70	0,12	2,00	(infinito)

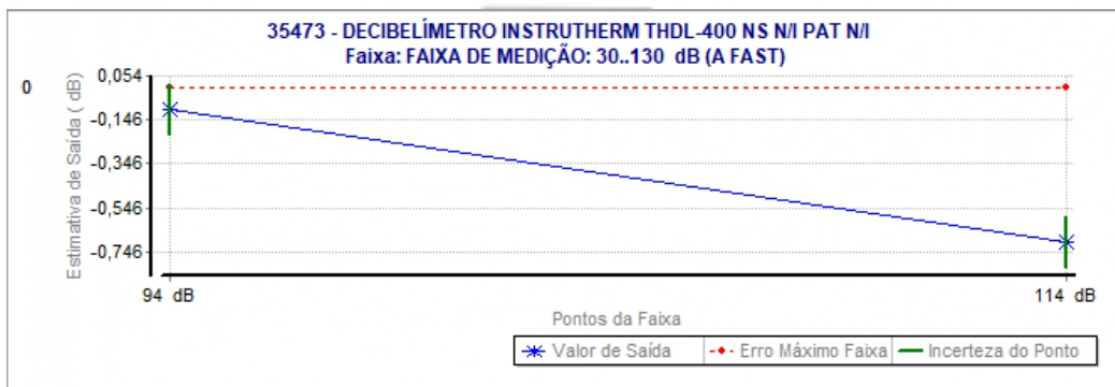


Rua Gama Cerqueira, 188 - Cambuci - São Paulo/SP - CEP 01539-010
 (11) 3275-0444 - (11) 2922-4571 (11) 93242-3785 - (11) 99832-5678
 laboratorio@unimetro.com.br www.unimetro.com.br



	Certificado de Calibração	FLC 7.8.B – rev. 05 Data: 17/10/2024
		OS: 14297
Nº. 40302/2026		Emissão : 05/01/2026
		Página : 3 de 3

INSTRUMENTO EM CALIBRAÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30..130 dB (C FAST)

Valor Verdadeiro Convencional Indicado no Padrão (média) dB	Valor Indicado no Instrumento em Calibração (média) dB	Erro dB	Incerteza Expandida (±) dB	Fator de Abrangência k	Graus de liberdade efetivos
93,90	93,9	0,00	0,12	2,00	(infinito)
114,00	113,5	-0,50	0,12	2,00	(infinito)

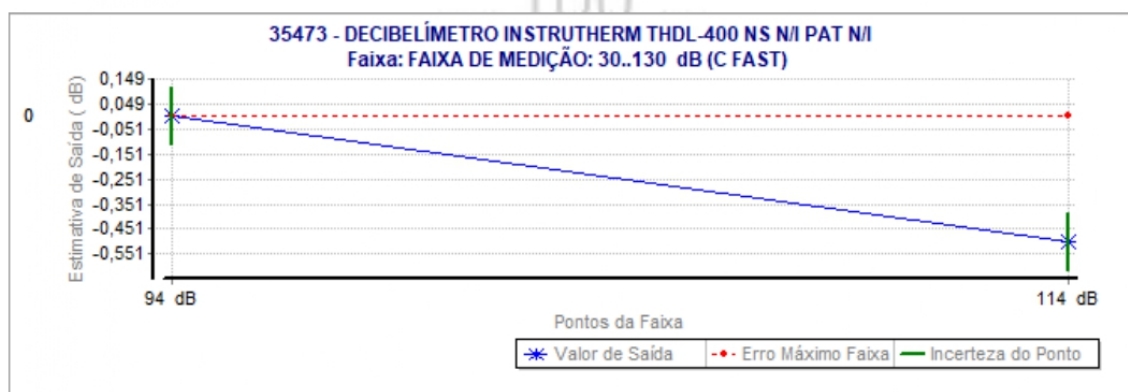

--- fim do certificado ---

 Rua Gama Cerqueira, 188 - Cambuci - São Paulo/SP - CEP 01539-010
 (11) 3275-0444 - (11) 2922-4571  (11) 93242-3785 - (11) 99832-5678
 laboratorio@unimetro.com.br  www.unimetro.com.br



FICHA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO

NOME:	CPF:
CARGO:	SETOR:

DATA ENTREGA	QUANT.	DESCRIÇÃO EPI	TAM.	C.A	DATA DEVOLUÇÃO	ASSINATURA

Declaro, para todos os efeitos legais da lei, que recebi o(s) o(s)EPI(s) relacionado(s) neste documento, e **estou ciente das obrigações contidas na NR-6 da Portaria 3.214/78, subitem 6.7.1 do MTE, a saber:**

Equipamento(s) de Proteção Individual(is) - EPI(s)

- I. Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
- II. Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação.
- III. Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.

Declaro, também que encontro-me ciente e coloco anuência as disposições do Art. 462 e parágrafo 1º da CLT, autorizando o desconto em salário, proporcional ao custo da reparação do dano que eventualmente vier a provocar no EPI em questão, já que atesto tê-lo recebido em perfeitas condições, bem como da disposição legal constante na NR-1, subitem 1.8.1, constitui ato faltoso a recusa injustificada do uso do EPI, ora fornecido pela empresa, incorrendo das penalidades previstas em Lei. e coloco anuência as disposições do Art. 462 e parágrafo 1º CLT, autorizando o desconto em salário, proporcional ao custo da reparação do dano que recebido em perfeitas condições, bem como da disposição legal constante na NR-1, subitem 1.8.1, constitui ato faltoso a recusa injustificada do uso EPI, ora fornecido pela empresa, incorrendo das penalidades previstas em Lei.

- IV. Informo ainda, que fui treinado quanto ao uso correto do(s) devido(s) EPI(s).

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

(19) 3233-7525 www.workocupacional.com.br