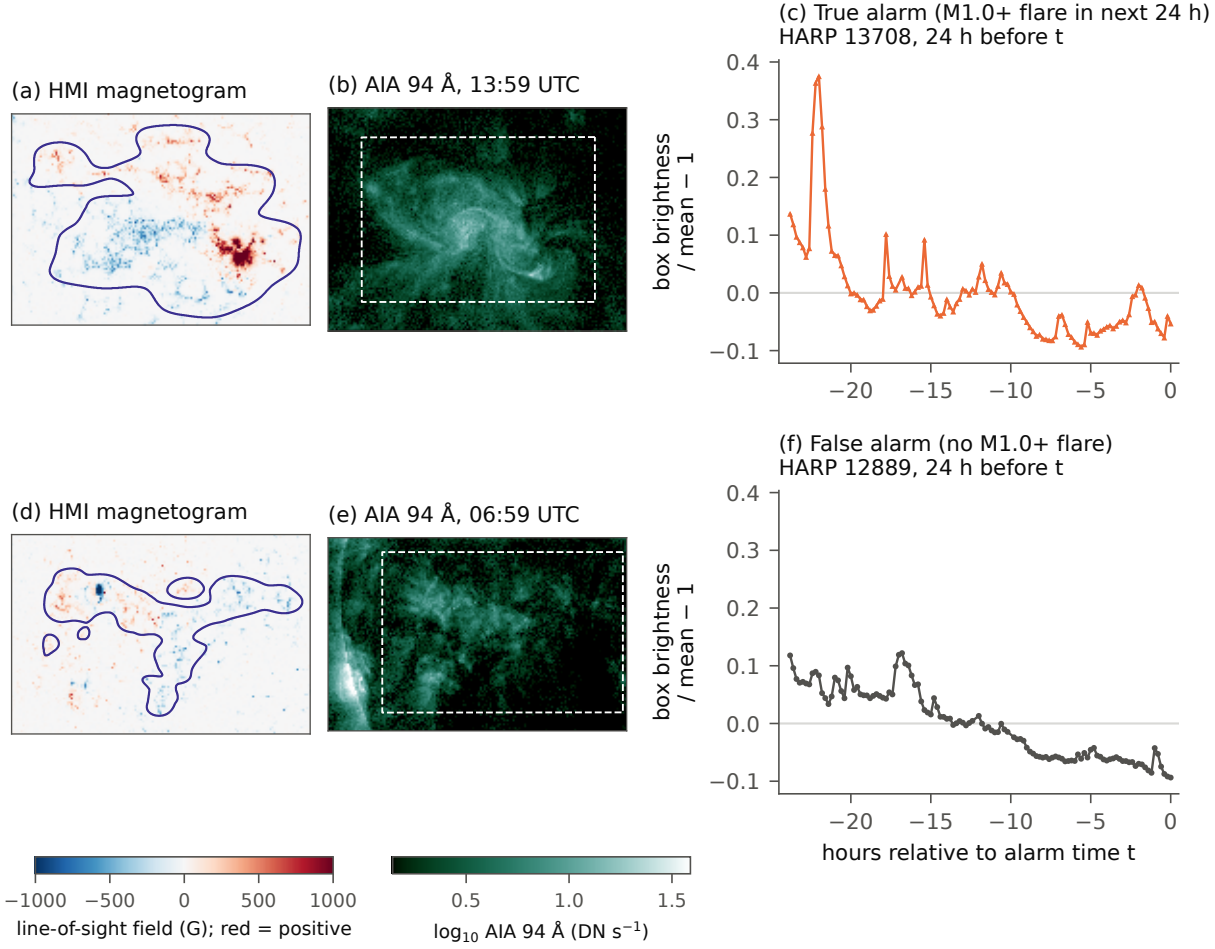

(a) HMI magnetogram
(b) AIA 94 Å, 13:59 UTC
(c) True alarm (M1.0+ flare in next 24 h)
HARP 13708, 24 h before t
box brightness / mean − 1
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−20
−15
−10
−5
0
(d) HMI magnetogram
(e) AIA 94 Å, 06:59 UTC
(f) False alarm (no M1.0+ flare)
HARP 12889, 24 h before t
box brightness / mean − 1
hours relative to alarm time t
−1000
−500
0
500
1000
line-of-sight field (G); red = positive
0.5
1.0
1.5
log10 AIA 94 Å (DN s−1)