
TEKNİK ÖZELLİKLER

Bina Yüksekliği	2500 mm
Dış Duvarlar	100 mm
İç Duvarlar	60 mm
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik + Cumba
Çatı Kaplaması	OSB + Nem Bariyeri + Metal Kiremit
Çatı Kaplama Rengi	BORDO
Dış Kapı	Çelik Standart
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	Polisan
İç Cephe Boya	Polisan
Pencere Rengi	ALICIYA AİT
Tavan	Ters
Saçak ve Alın Rengi	BORDO

AÇIKLAMA

1- İç cephe alçıpan kaplama olacak.
2- Çatı izolasyon mineral yün
3- Yağmur inişleri metal (antrasit gri) olacak.
4- Dış cephede mastik olacak.
5- Çatı müdahale kapağı gidecek.

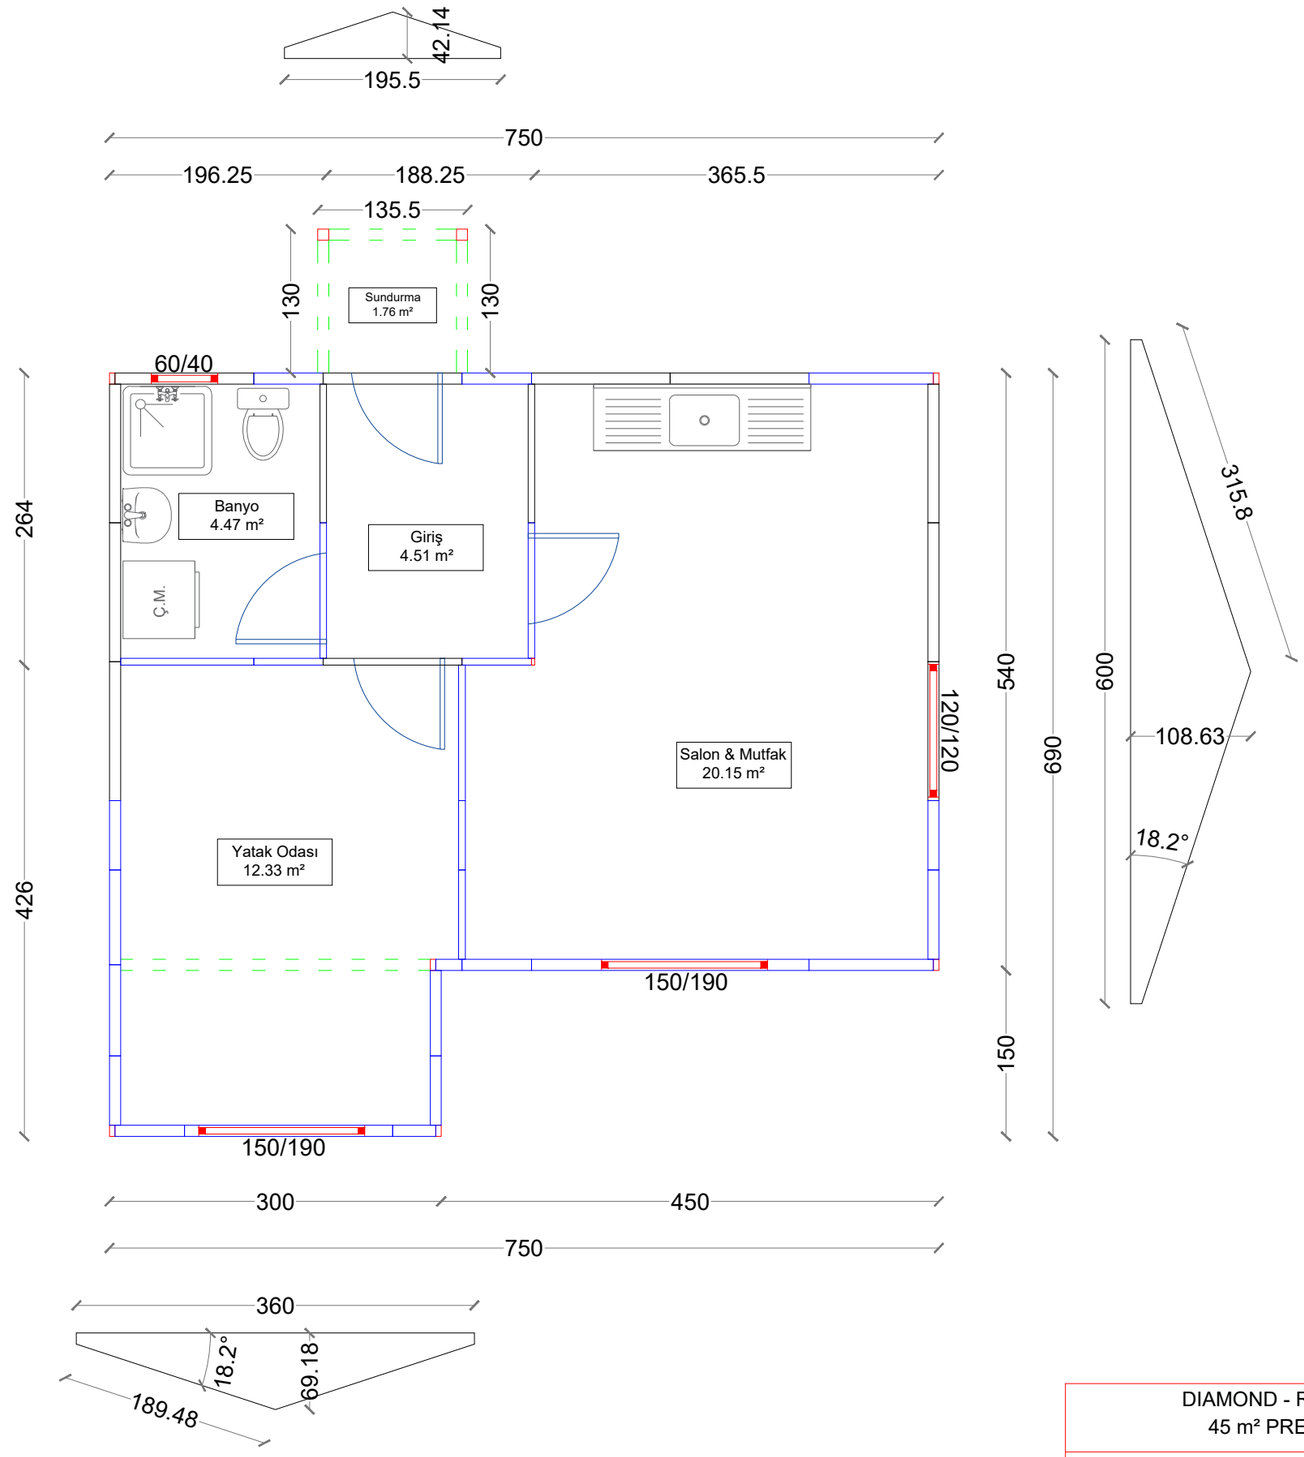


DIAMOND - RAMAZAN BATMAZ 45 m² PREFABRİK KONUT	
ÇİZEN	Ubeydullah Özer
KONTROL EDEN	Lokman Sayım

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bina Yüksekliği	2500 mm
Dış Duvarlar	100 mm
İç Duvarlar	60 mm
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik + Cumba
Çatı Kaplaması	OSB + Nem Bariyeri + Metal Kiremit
Çatı Kaplama Rengi	BORDO
Dış Kapı	Çelik Standart
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	Polisan
İç Cephe Boya	Polisan
Pencere Rengi	ALICIYA AİT
Tavan	Ters
Saçak ve Alın Rengi	BORDO

AÇIKLAMA


1- İç cephe alçıpan kaplama olacak.
2- Çatı izolasyon mineral yün
3- Yağmur inişleri metal (antrasit gri) olacak.
4- Dış cephede mastik olacak.
5- Çatı müdahale kapağı gidecek.

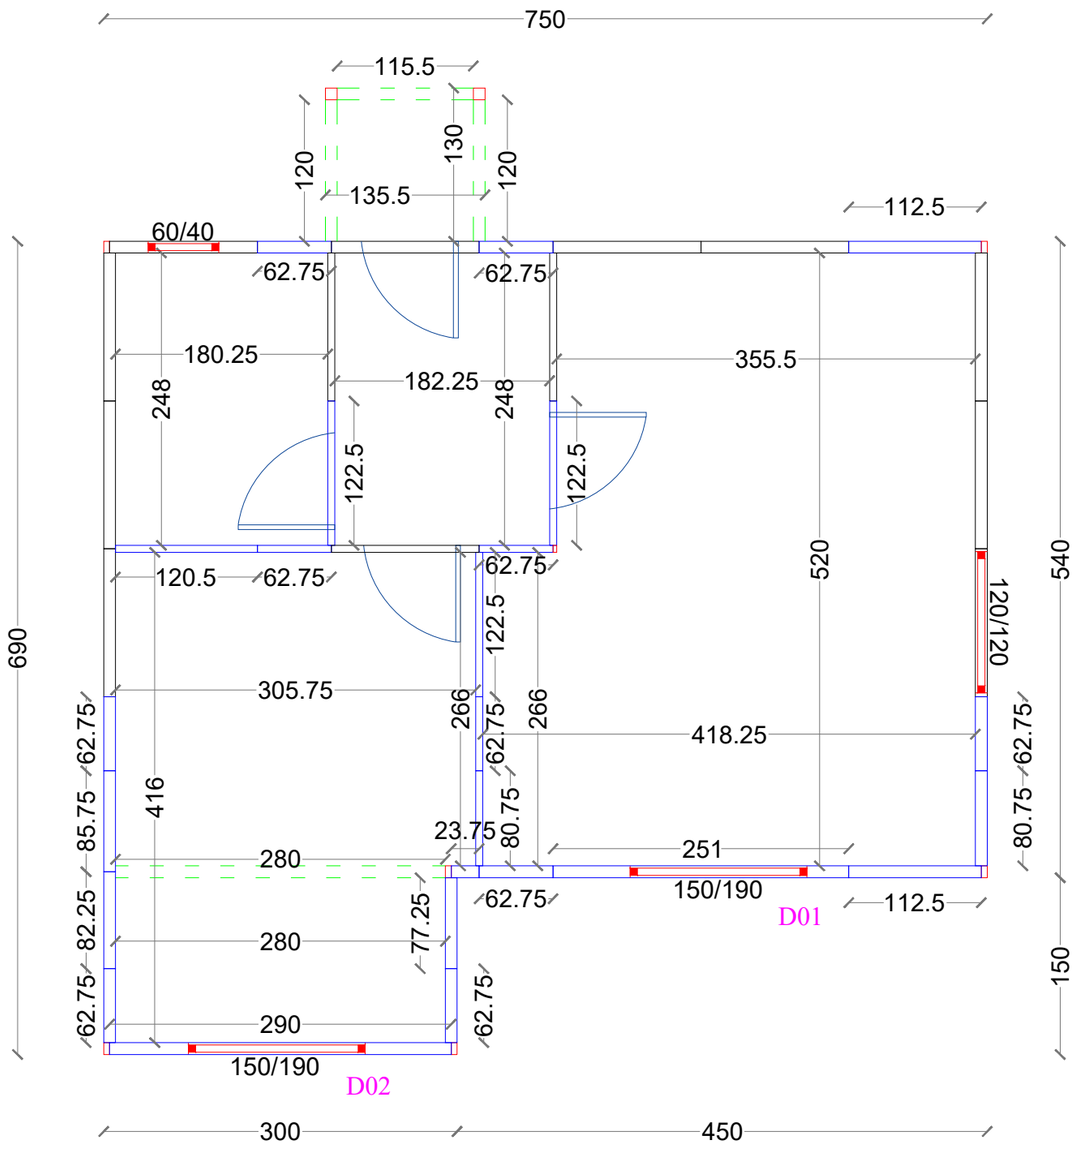

MONTAJ PLANI

H (DÜBELLİ & KULAKLI)	*H* (DÜBELLİ)	*H* (STANDART)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ & KULAKLI)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ)	*3'LÜ H* (STANDART)













	H (DÜBELLİ&KULAKLI) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarına denk gelen H'lardır.*
	H (DÜBELLİ) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının denk gelmediği ve çatı makasının düz oturduğu H'lardır.*
	H (STANDART) 60*60*2500	*İç Duvarlarda kullanılan H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ & KULAKLI) 100*100*60*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ) 100*100*60*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk gelmediği H'lardır.*
	3'LÜ H (STANDART) 60*60*2500	*İç Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*

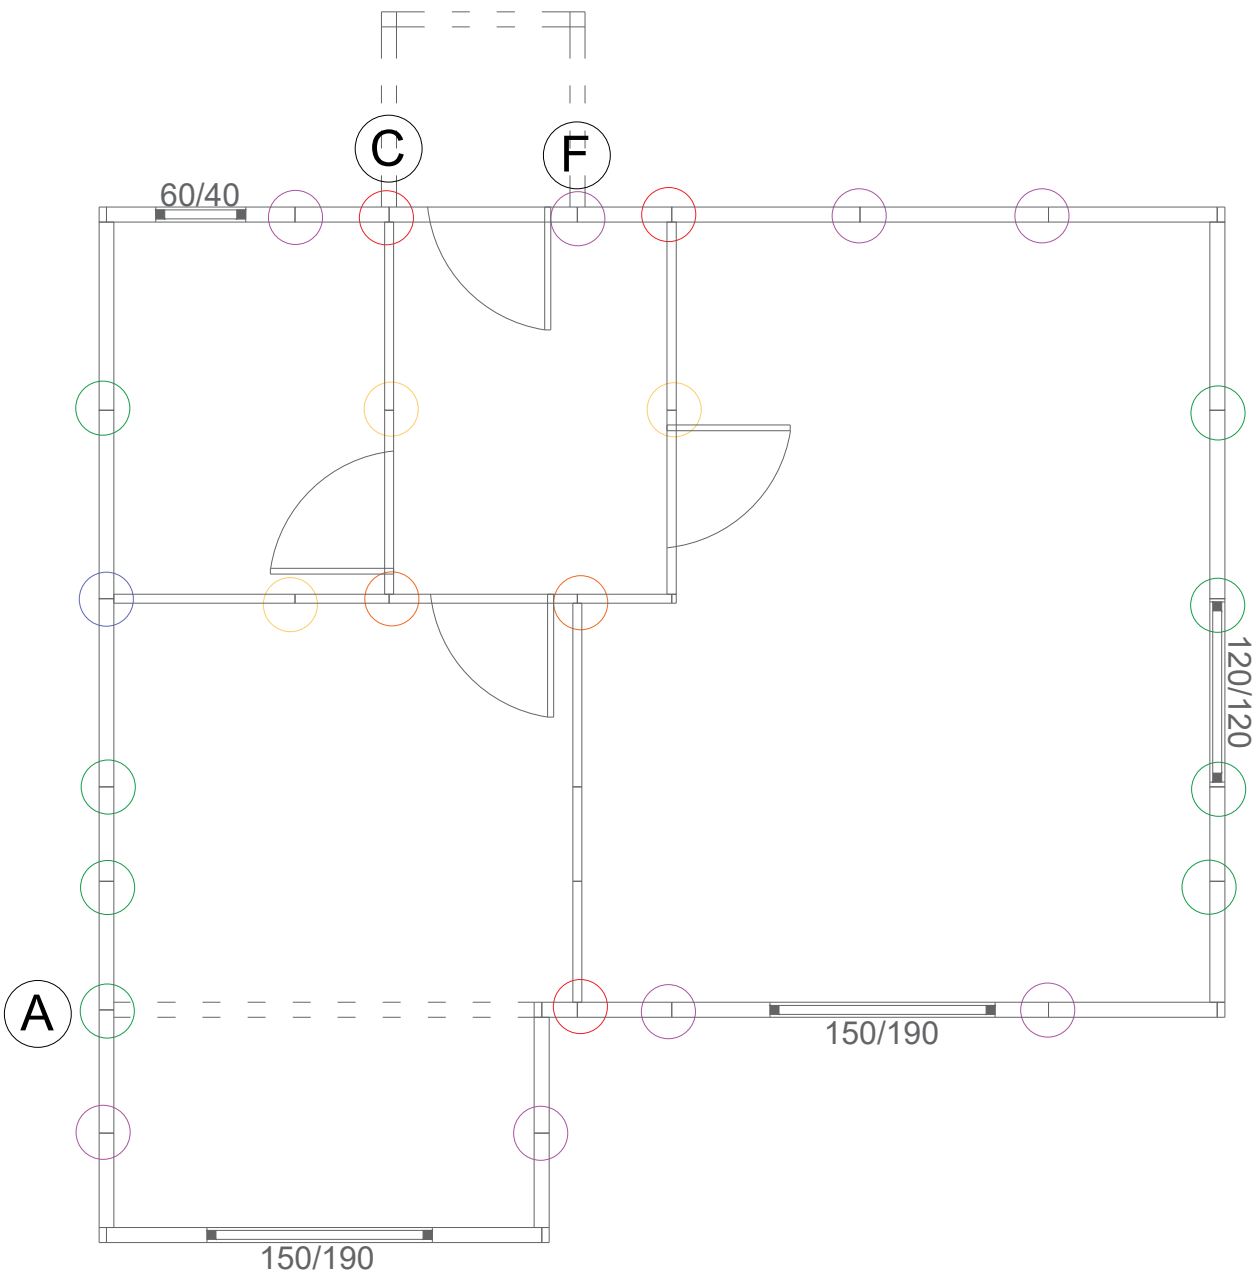


H PROFİL MONTAJ PLANI

ÖZEL KUTU PROFİL VE H KAYNAK DETAYLARI


PROJE: DIAMOND 45 M2

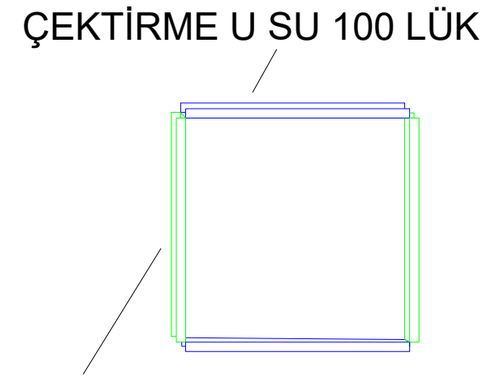A	F	B	C	D	E
ADET: 1	ADET: 1	ADET: 1	ADET: 1	ADET: 2	ADET: 1
KALINLIK: STANDART	KALINLIK: STANDART	KALINLIK: STANDART	KALINLIK: STANDART	KALINLIK: 3MM	KALINLIK: STANDART
					
					

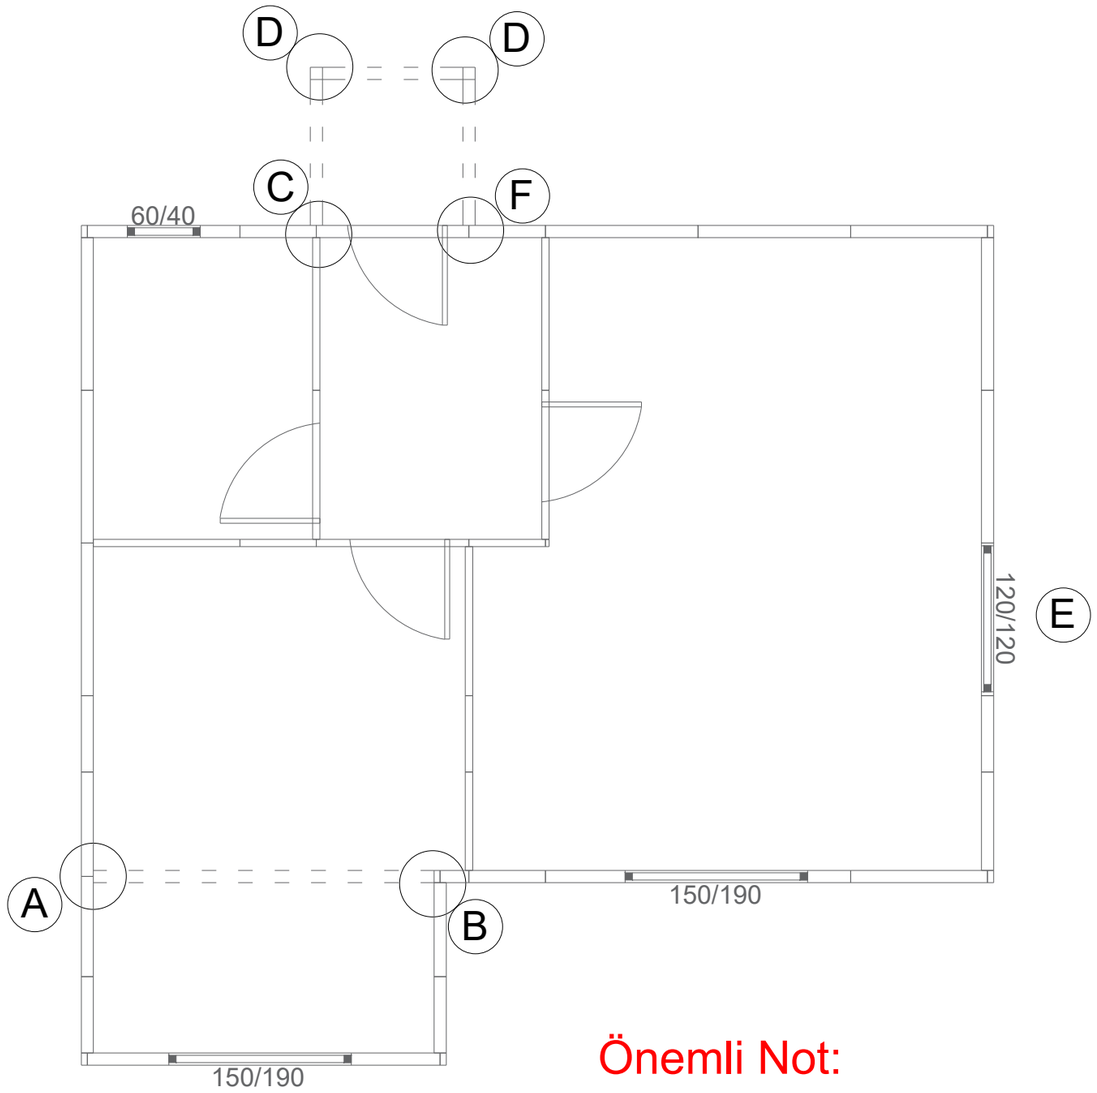


Önemli Not:
Profil vidalama aparatları rehber niteliğindendir.
Kutu profiller bindirme noktalarından kutu profillere veya diğer profillere doğru kaynak uygulaması yapılarak birleştirilmelidir.


ÖZEL KAYNAKLI PROFILLER MONTAJ PLANI

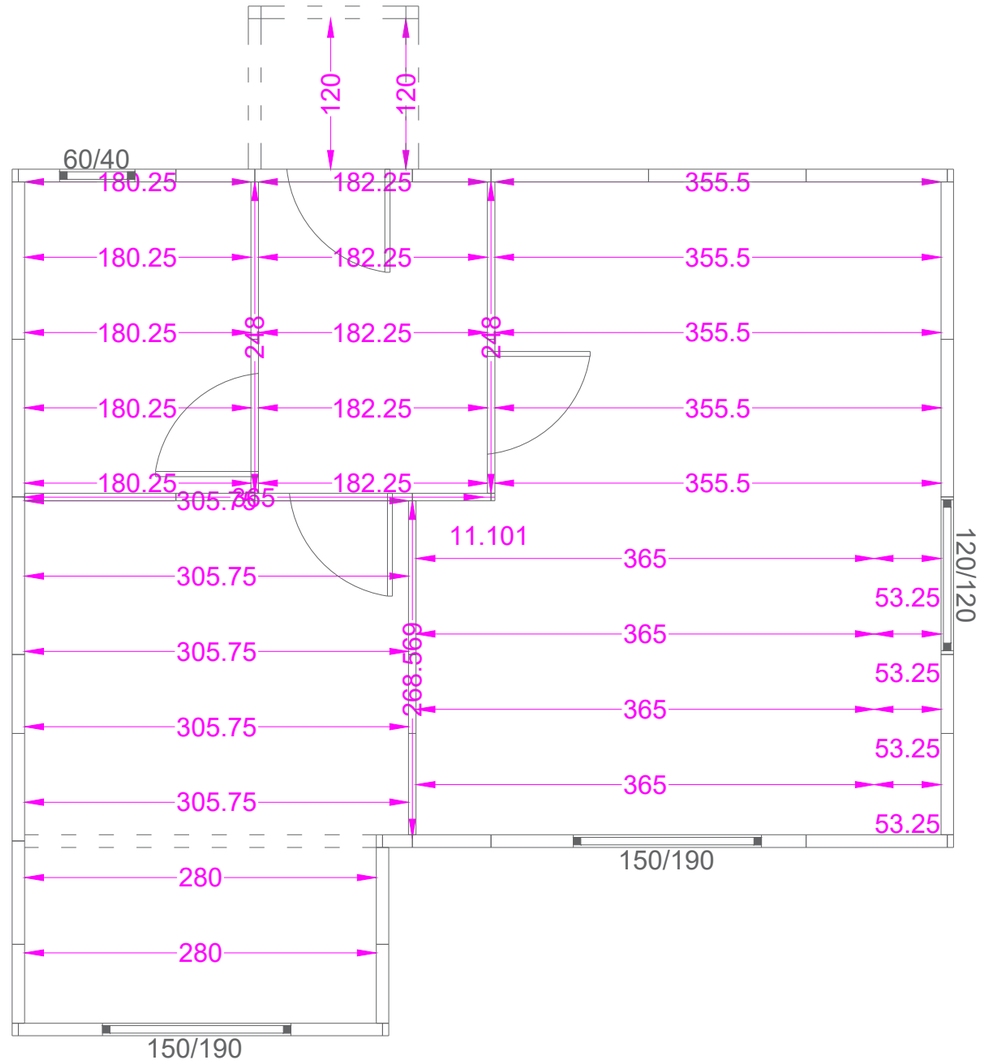



TAVAN OMEGA YERLEŞİM PLANI

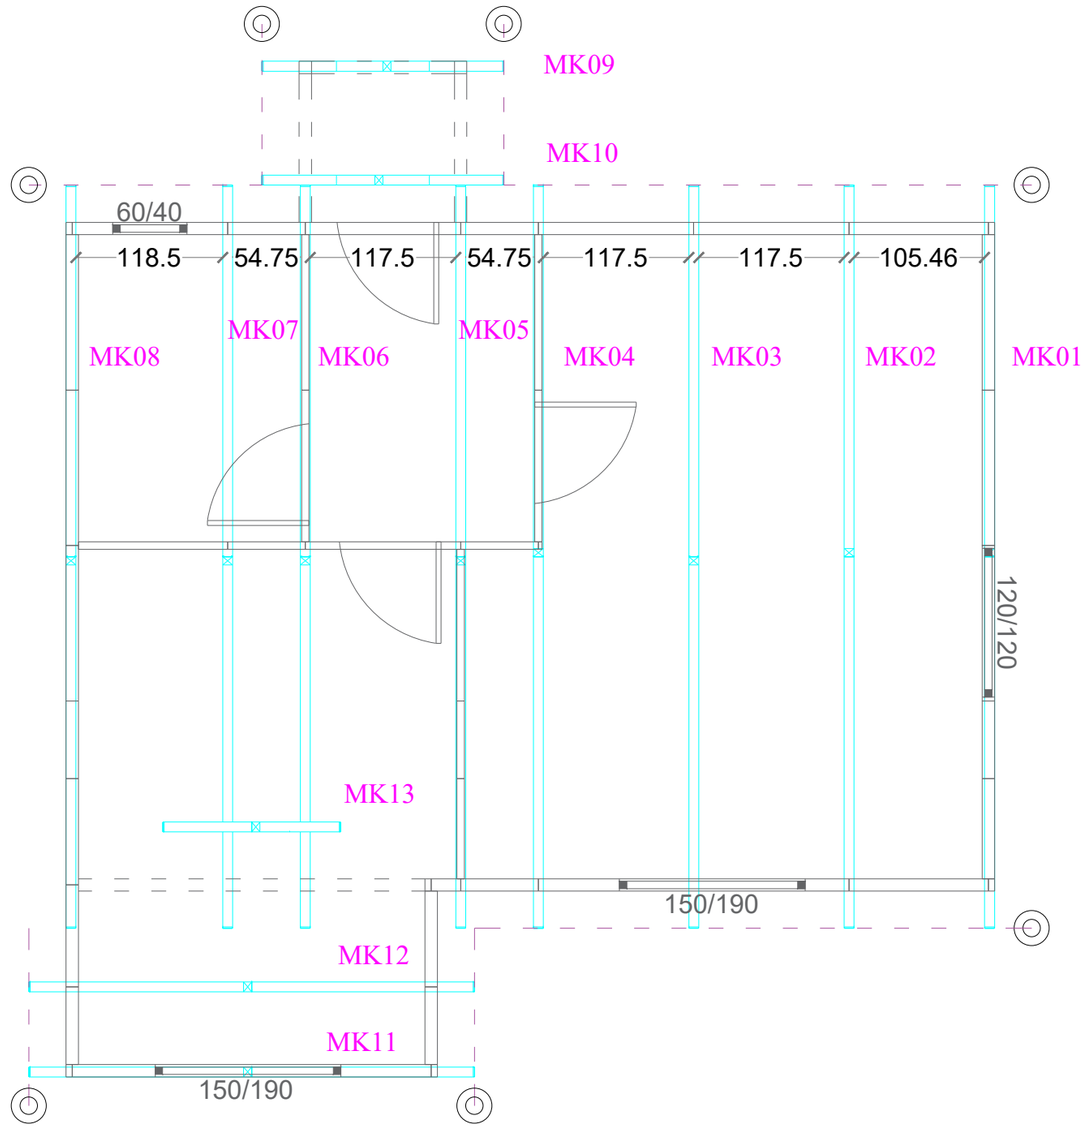


MAKAS VE DERE YERLEŞİM PLANI

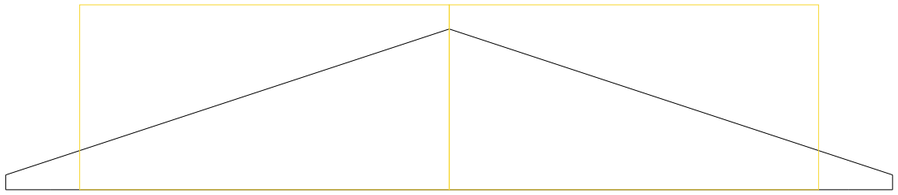


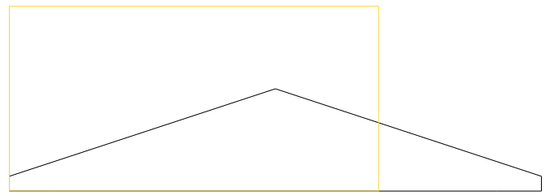


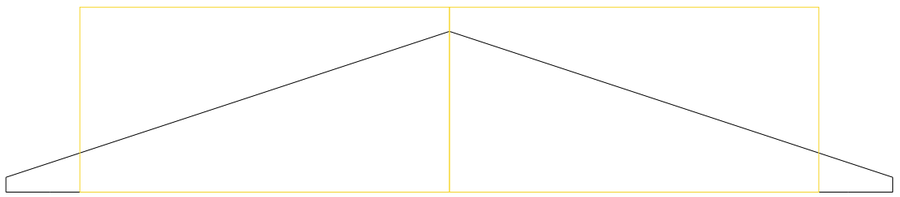


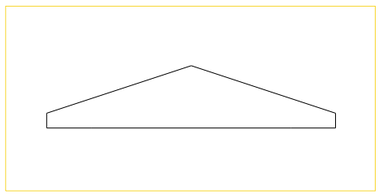

BAŞMAKAS BETOPAN YERLEŞİMİ

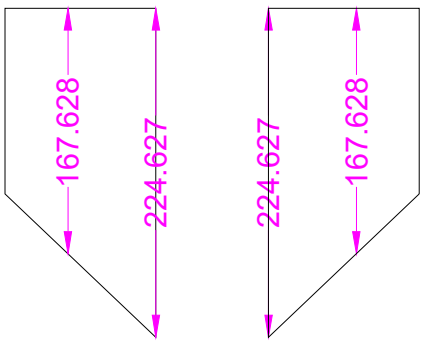

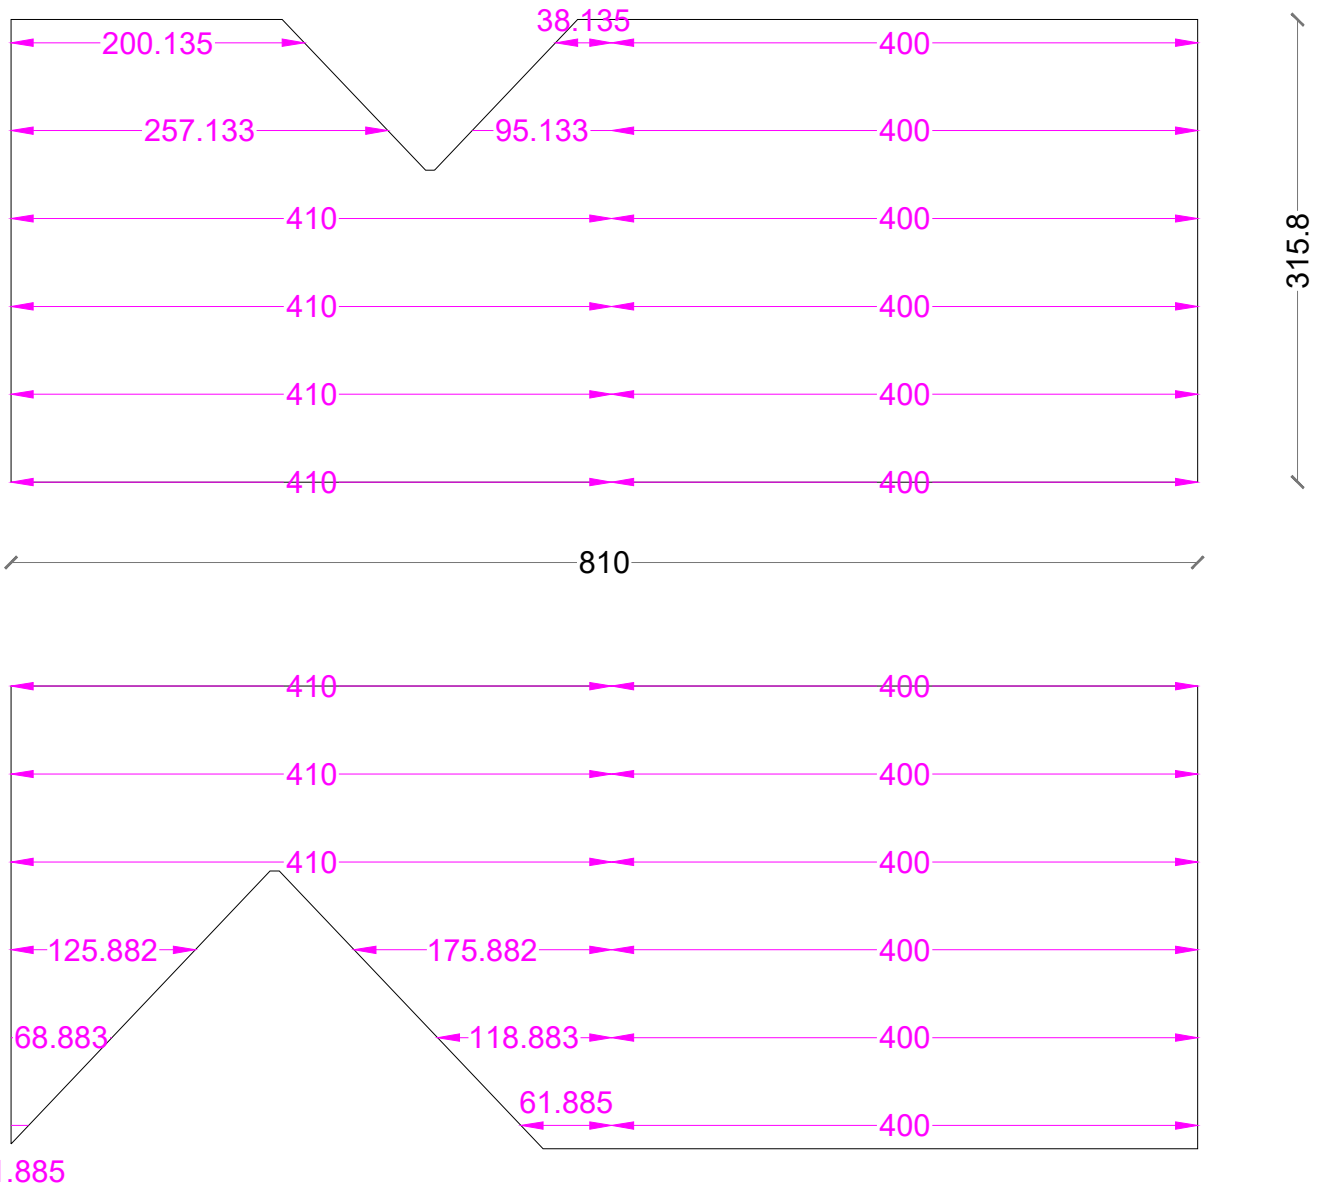


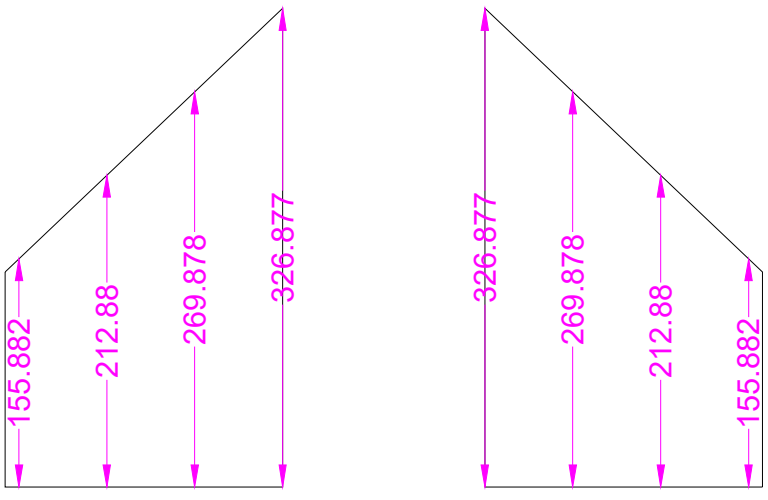



1-) Aşıklar 60 cm aralıklarla monte edilecektir

2-) Mahya aşığı 20 cm de monte edilecektir

AŞIK YERLEŞİM PLANI

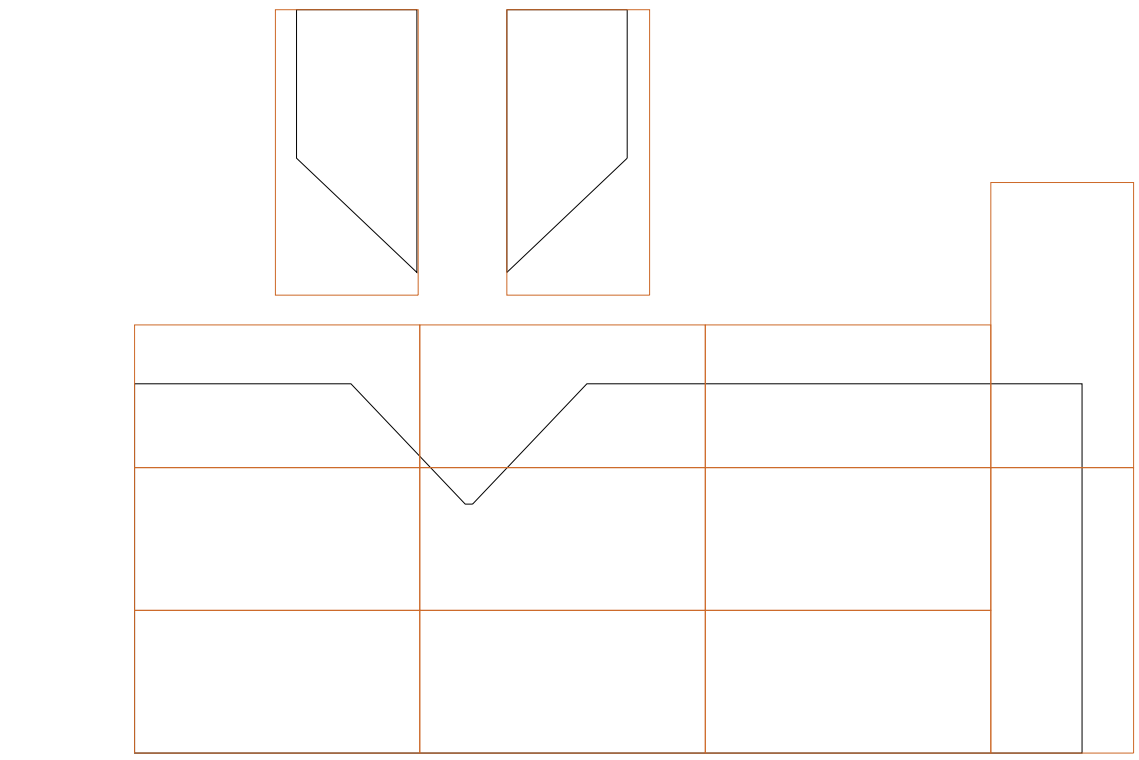

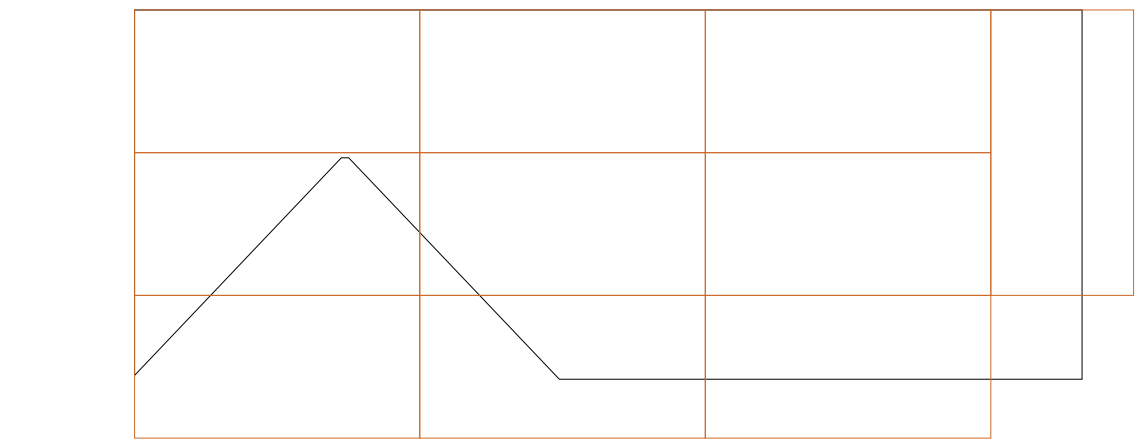

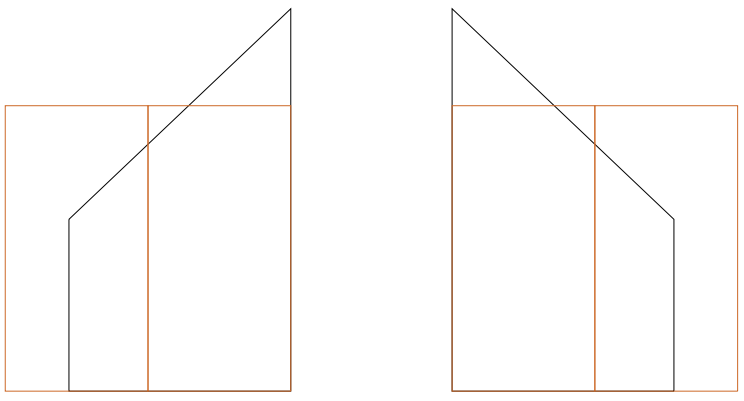



OSB MALZEME





ÇATI OSB : 27 ADET

OSB YERLEŞİM PLANI
(KAPLAMA MALZEMESİ)




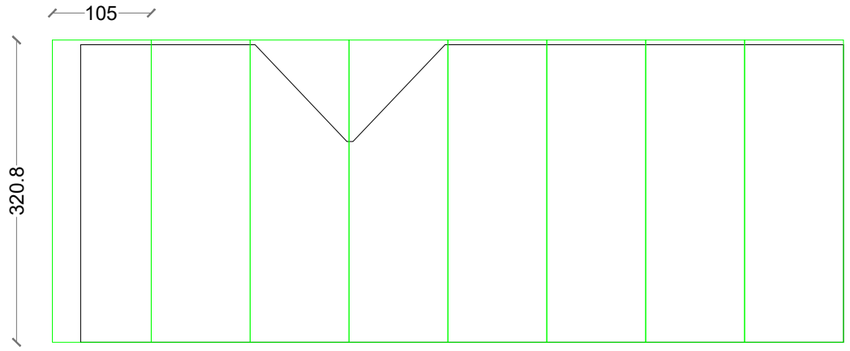

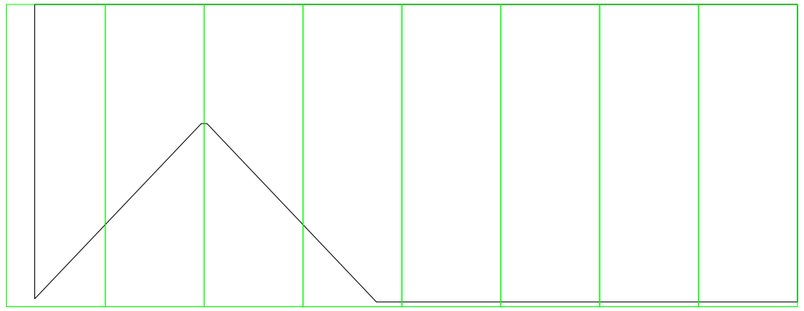


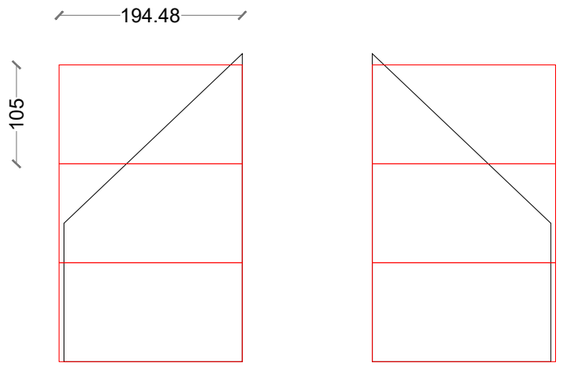

DIAMOND 45M2 ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ

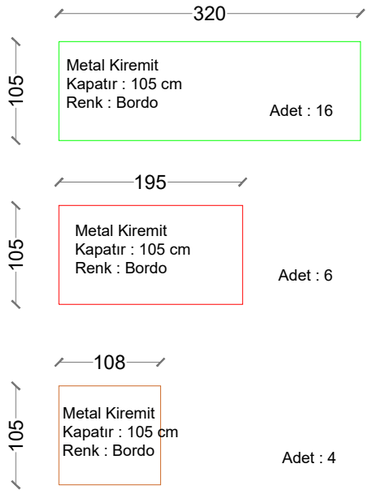

ÇATI KAPLAMASI YERLEŞİM PLANI
(KAPLAMA MALZEMESİ)

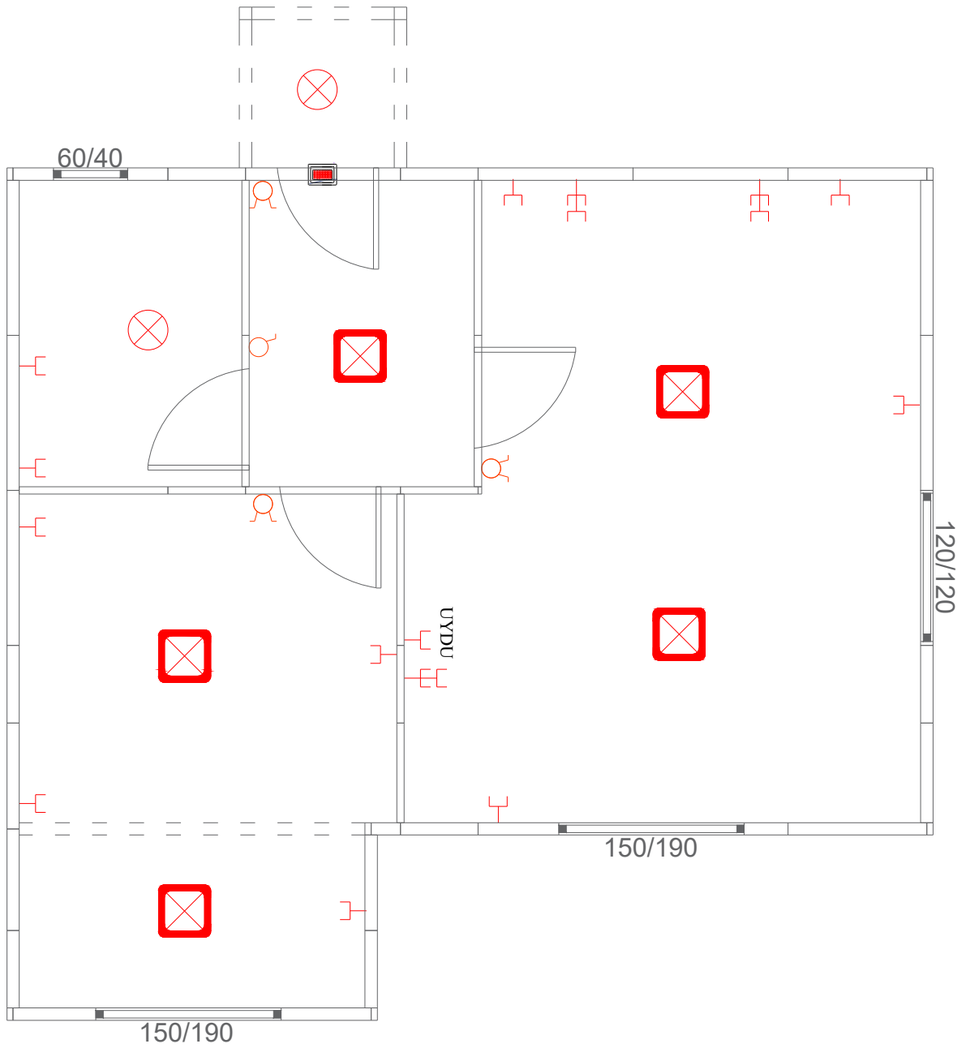

LEJANT

- ANAHTAR
- PRİZ
- GLOP
- TİJLİ DUY
- SİGORTA KUTUSU

ELEKTRİK YERLEŞİM PLANI