TEKNİK ÖZELLİKLER


Bina Yüksekliği	2500 mm
Dış Duvarlar	100 mm
İç Duvarlar	100 mm
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik + Cumba
Çatı Kaplaması	Sandviç Panel
Çatı Kaplama Rengi	BORDO
Dış Kapı	Çelik Standart
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	?
İç Cephe Boya	?
Pencere Rengi	ALICIYA AİT
Tavan	Ters
Saçak ve Alın Rengi	BORDO

AÇIKLAMA

1- Dış cephe fugalı düz betopan
2- Çatı izolasyon mineral yün

PENCERE DETAY

ALICIYA AİT

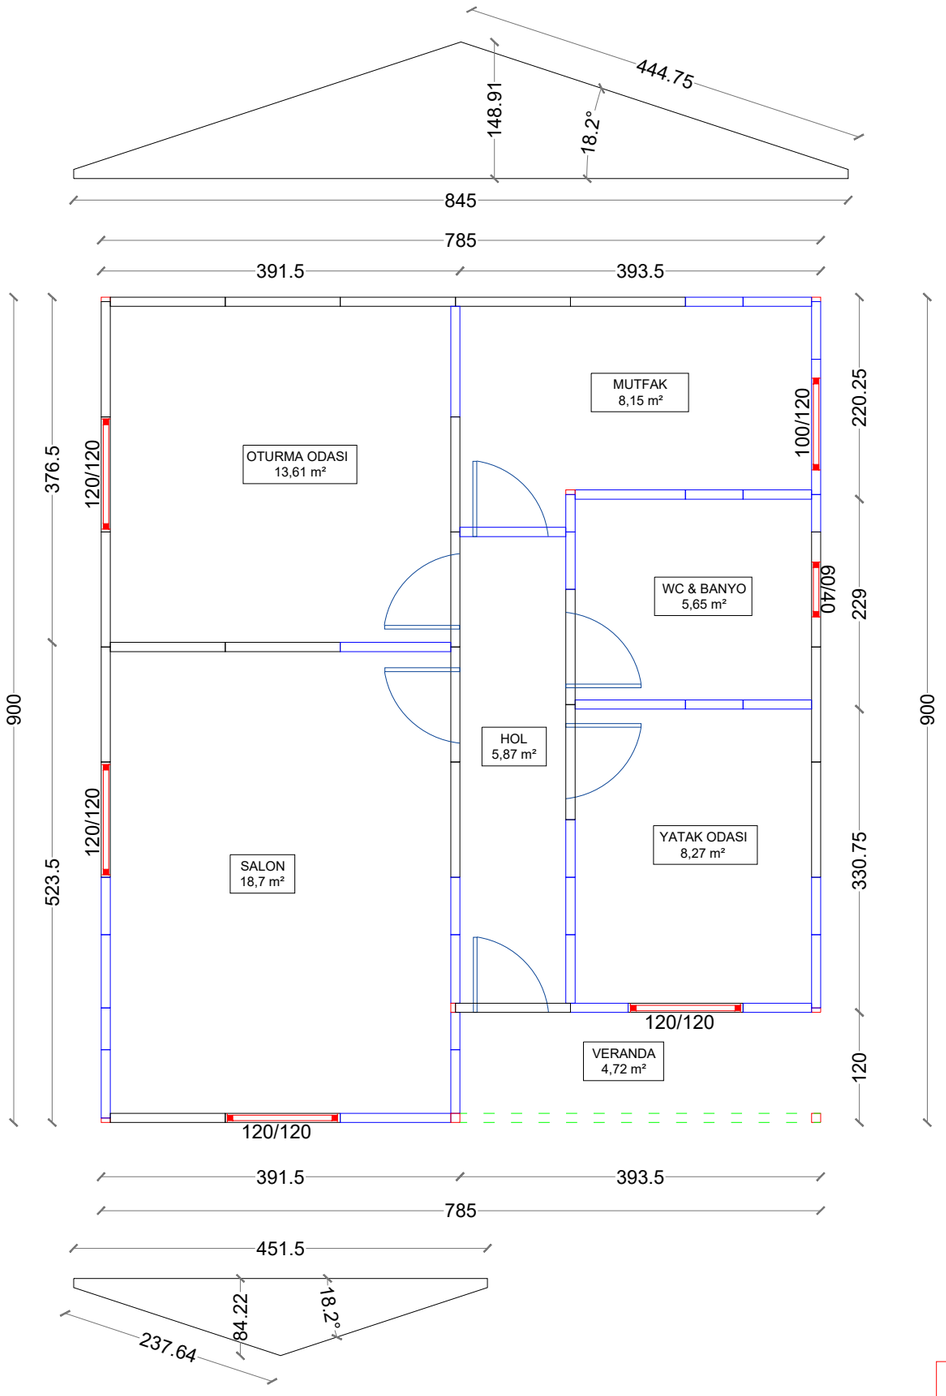

DIAMOND 70,65 m² PREFABRİK KONUT	
ÇİZEN	Ubeydullah Özer
KONTROL EDEN	Lokman Sayım

TEKNİK ÖZELLİKLER


Bina Yüksekliği	2500 mm
Dış Duvarlar	100 mm
İç Duvarlar	100 mm
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik + Cumba
Çatı Kaplaması	Sandviç Panel
Çatı Kaplama Rengi	BORDO
Dış Kapı	Çelik Standart
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	?
İç Cephe Boya	?
Pencere Rengi	ALICIYA AİT
Tavan	Ters
Saçak ve Alın Rengi	BORDO


AÇIKLAMA

1- Dış cephe fugalı düz betopan
2- Çatı izolasyon mineral yün

PENCERE DETAY

ALICIYA AİT

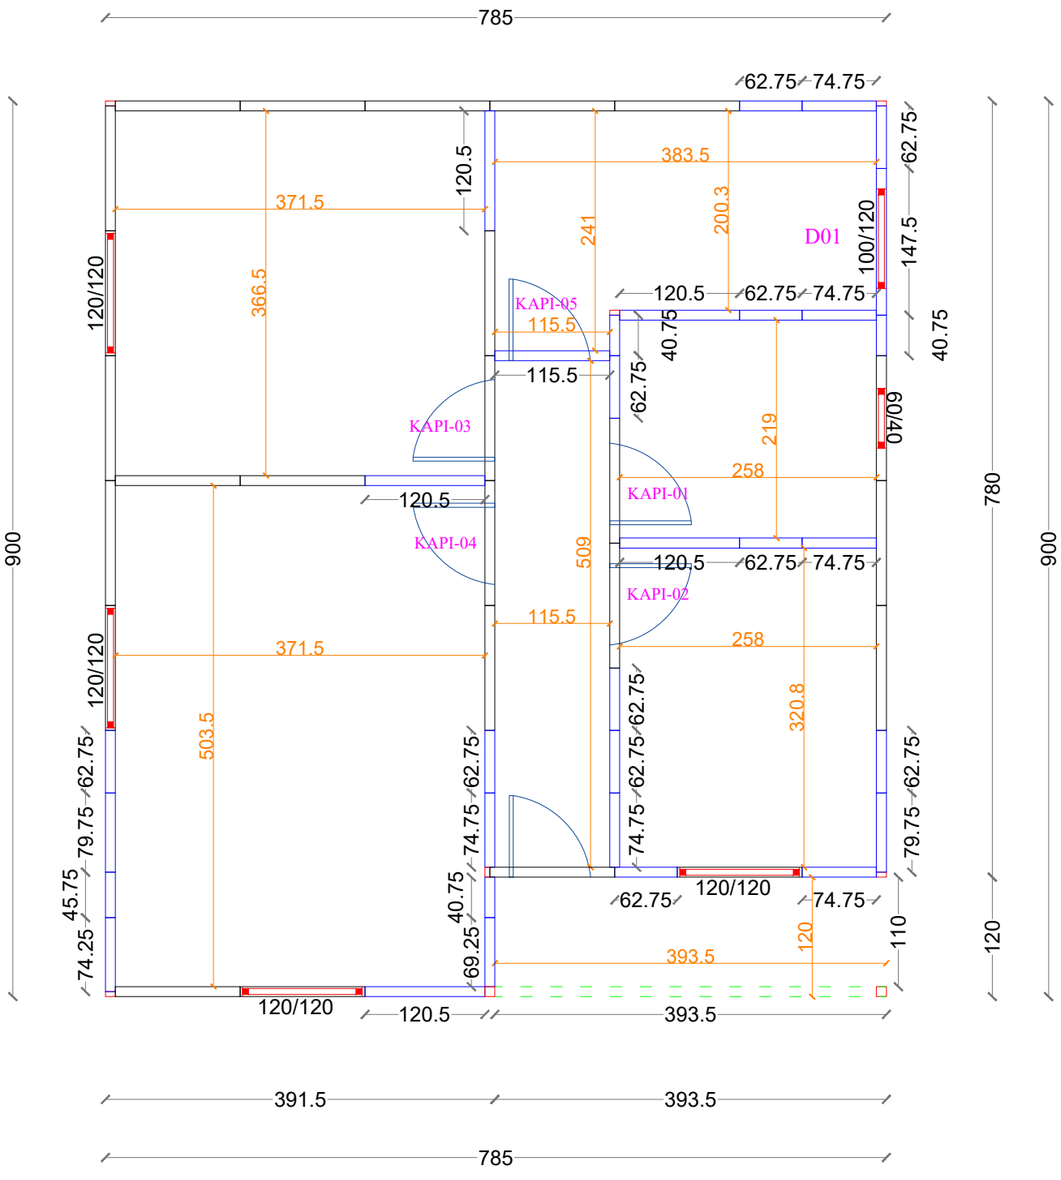


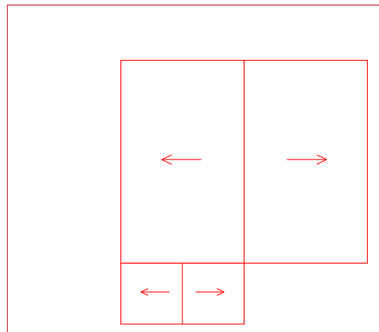

MONTAJ PLANI

H (DÜBELLİ & KULAKLI)	*H* (DÜBELLİ)	*H* (STANDART)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ & KULAKLI)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ)	*3'LÜ H* (STANDART)

	H (DÜBELLİ&KULAKLI) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarına denk gelen H'lardır.*
	H (DÜBELLİ) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının denk gelmediği ve çatı makasının düz oturduğu H'lardır.*
	H (STANDART) 100*100*2500	*İç Duvarlarda kullanılan H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ & KULAKLI) 100*100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ) 100*100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk gelmediği H'lardır.*
	3'LÜ H (STANDART) 100*100*2500	*İç Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*

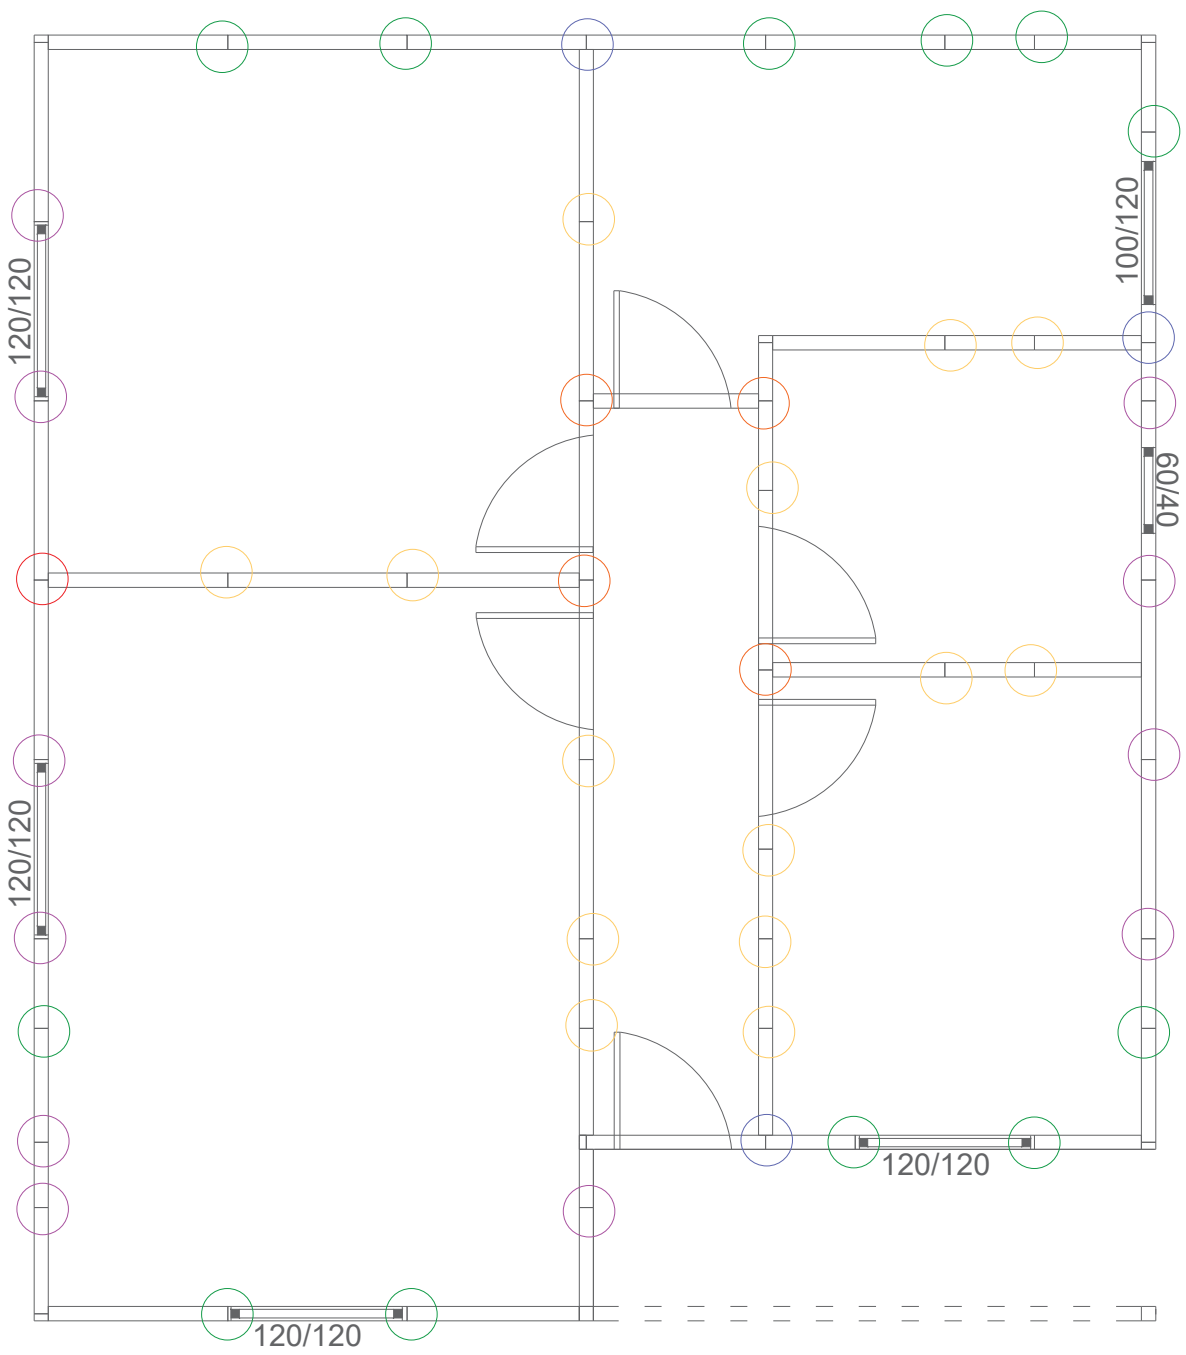

H PROFİL MONTAJ PLANI


ÖZEL KUTU PROFİL VE H KAYNAK DETAYLARI


PROJE: DIAMOND 70 M2

A

ADET: 1

KALINLIK: 3MM

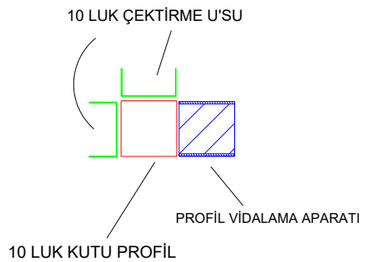

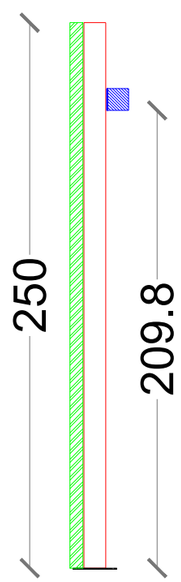


B

ADET: 1

KALINLIK: 3MM






D

ADET: 1

KALINLIK: STANDART






E

ADET: 1

KALINLIK: 3MM








C

ADET: 4

KALINLIK: STANDART

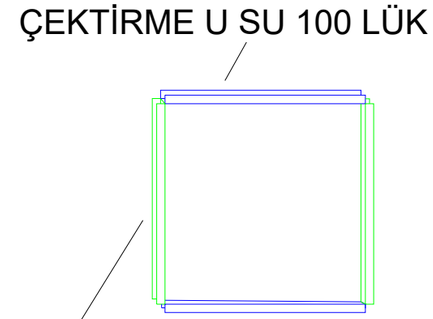




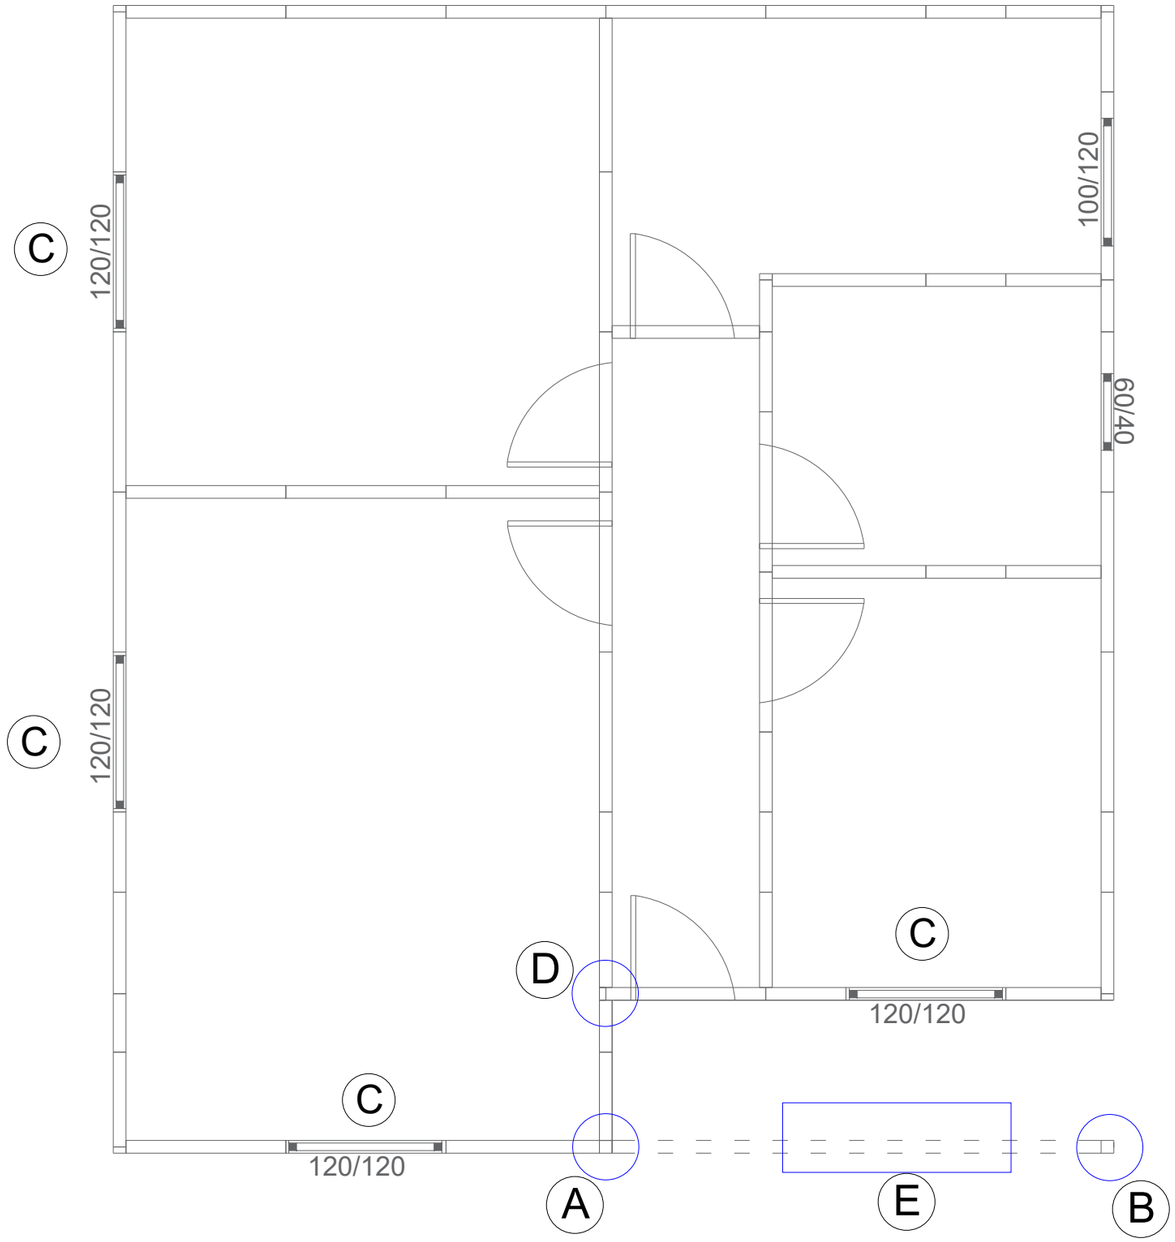


Önemli Not:
Profil vidalama aparatları rehber niteliğindendir.
Kutu profiller bindirme noktalarından kutu profillere veya diğer profillere doğru kaynak uygulaması yapılarak birleştirilmelidir.

ÖZEL KAYNAKLI PROFILLER MONTAJ PLANI

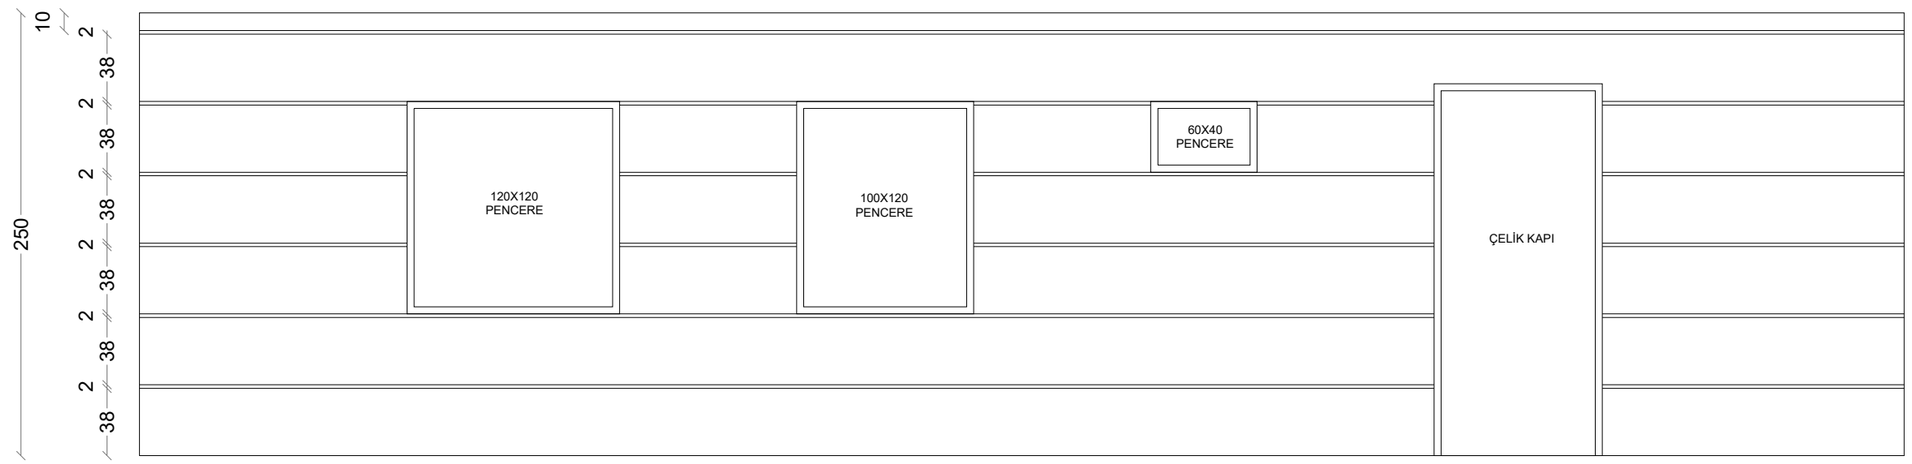


BETOPAN FUGA DETAYI


ÖZEL BÜKÜM SACLAR

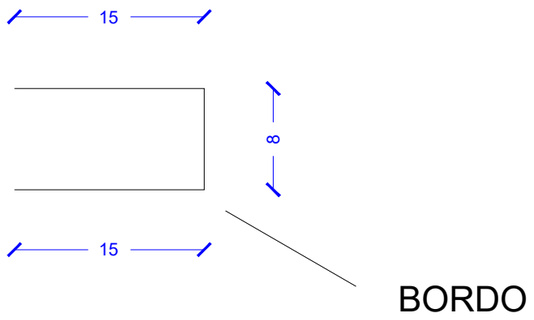


ÖZEL BÜKÜM BORDO SACAK SACI
L: 2500
2 ADET
DIAMOND 70M2

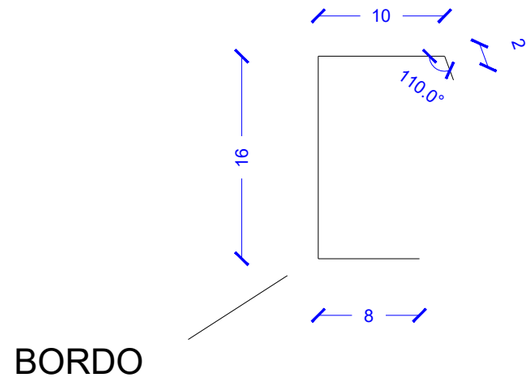


ÖZEL BÜKÜM BORDO ALIN SACI
L: 2500
2 ADET
DIAMOND 70M2

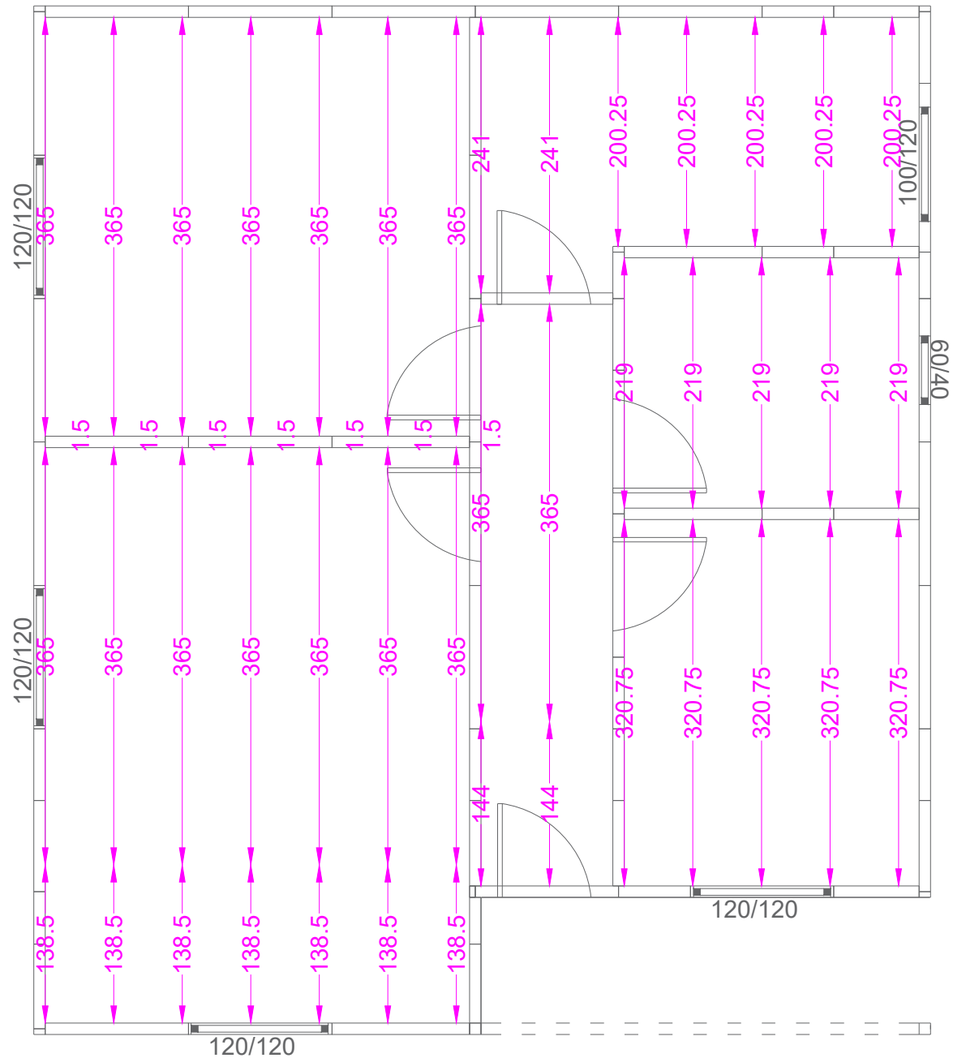


TAVAN OMEGA YERLEŞİM PLANI

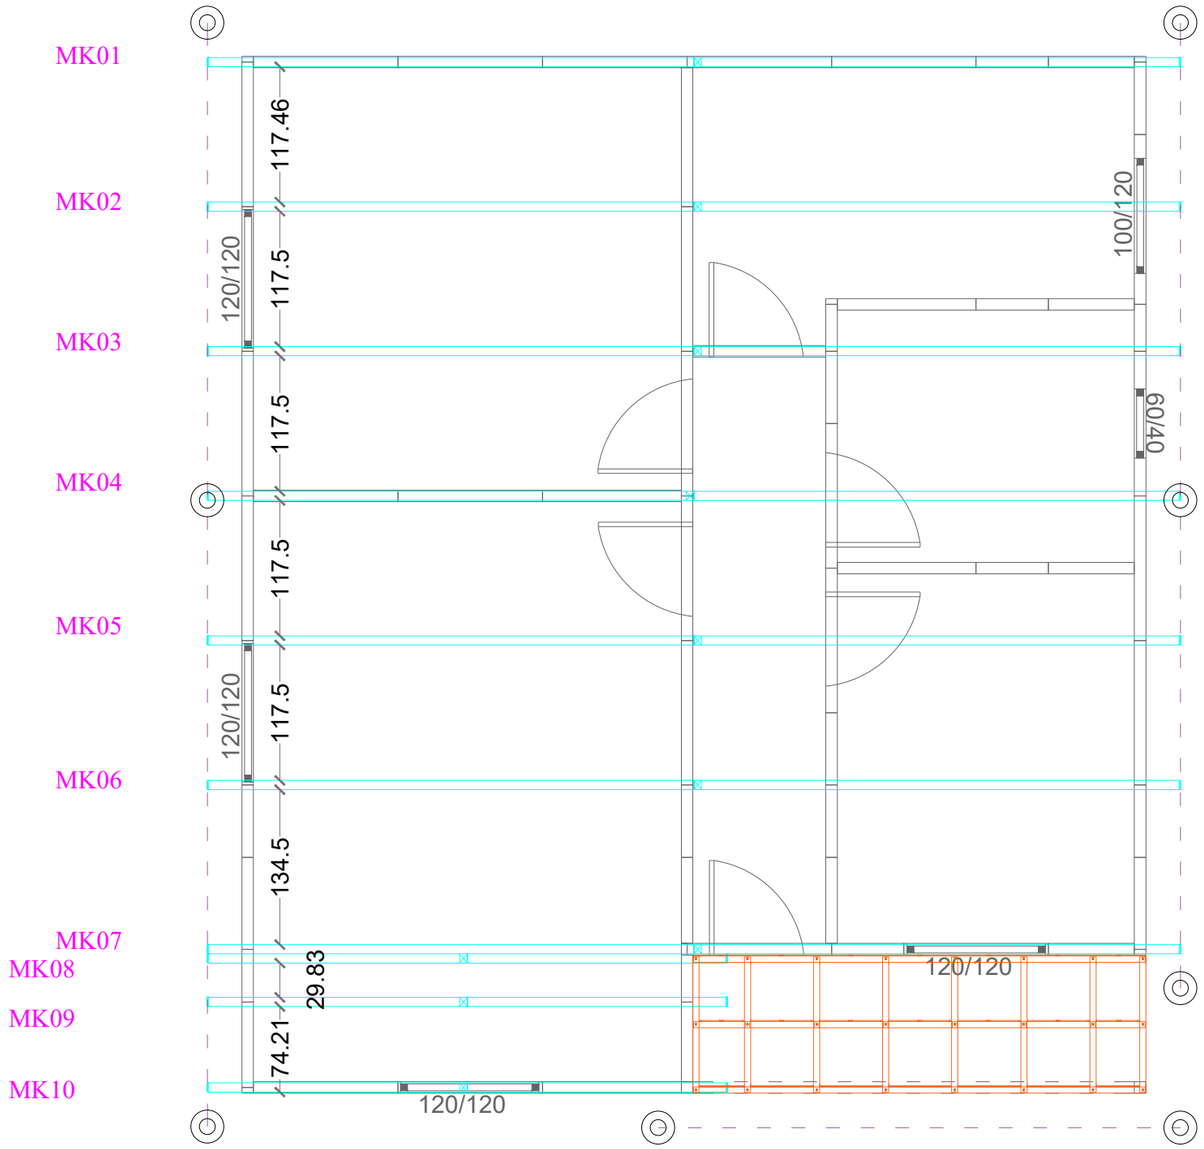

MAKAS VE DERE YERLEŞİM PLANI

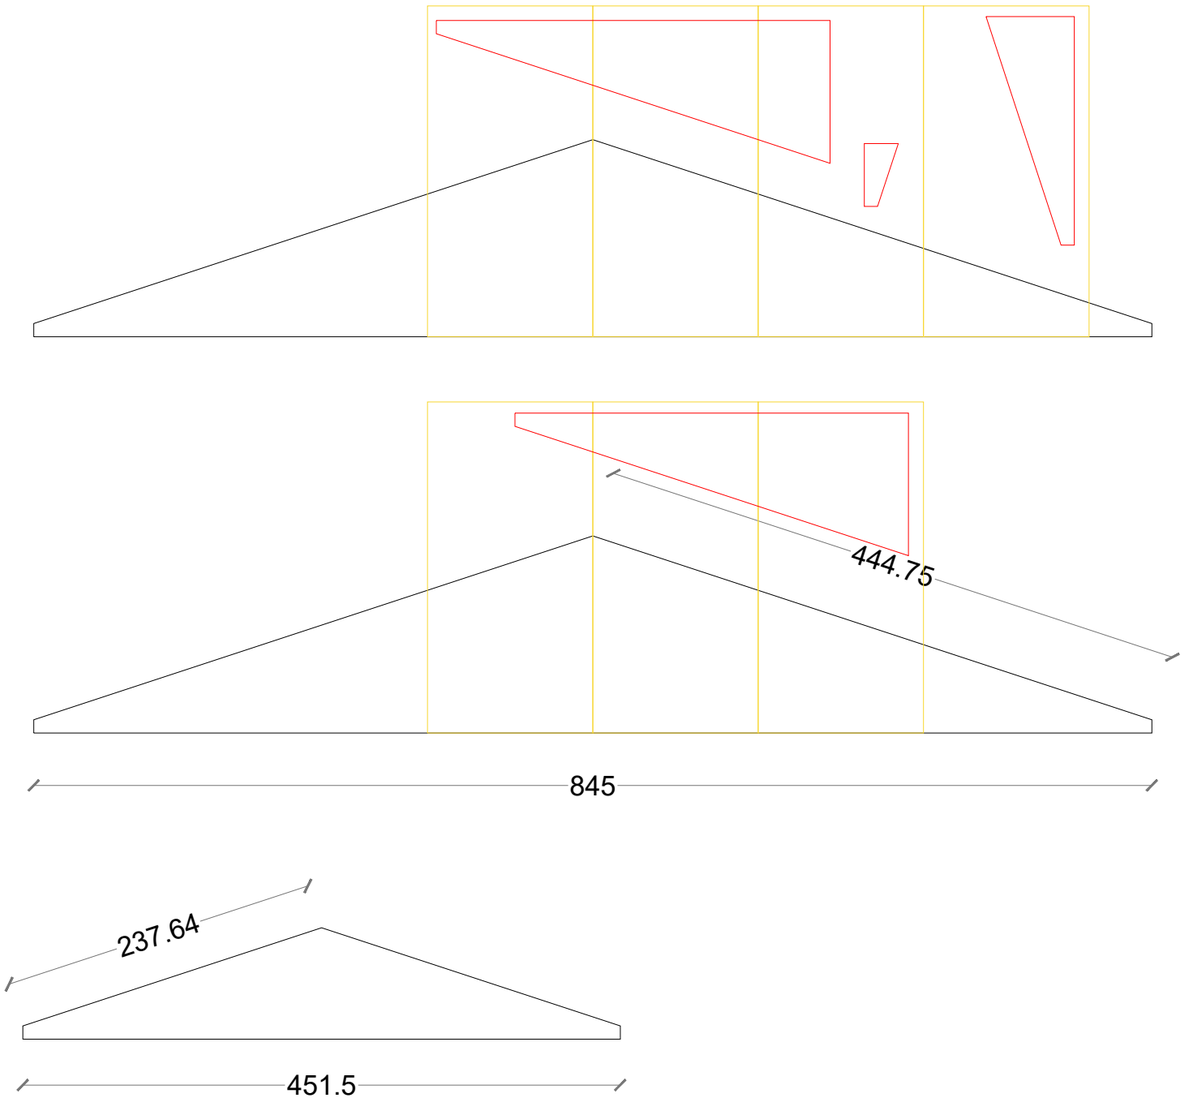


BAŞMAKAS BETOPAN YERLEŞİMİ

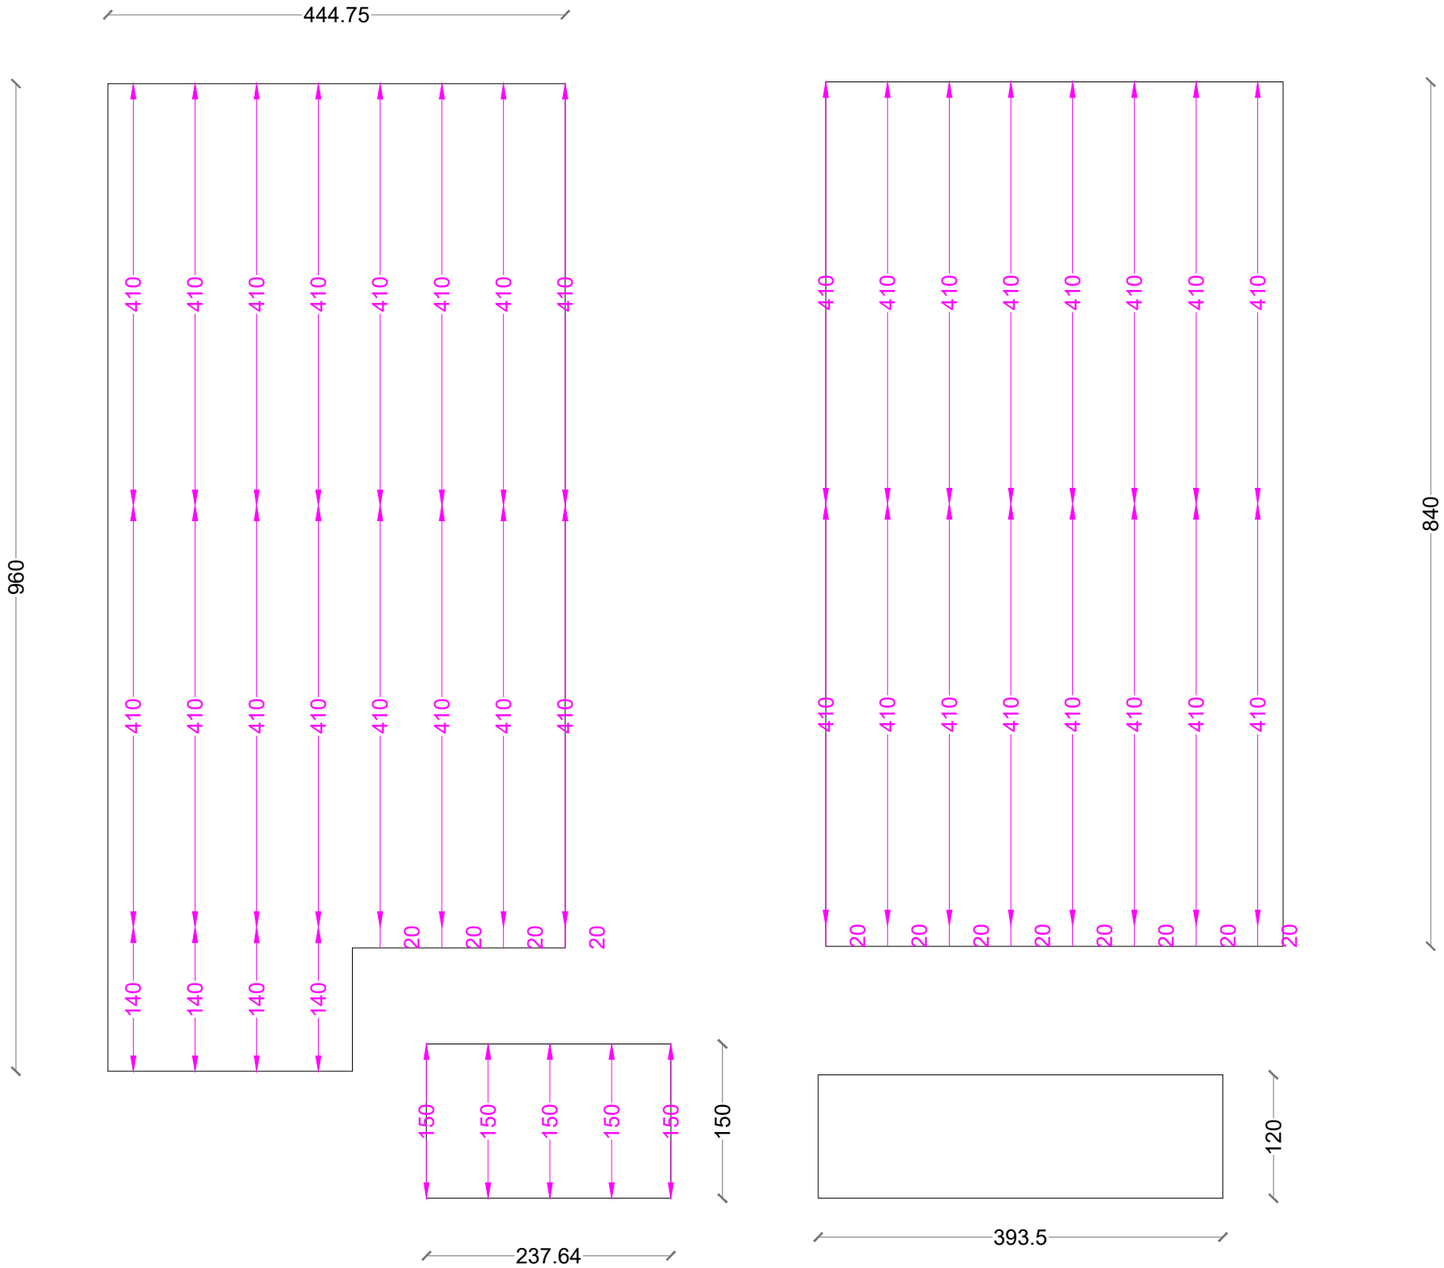


1-) Aşıklar 60 cm aralıklarla monte edilecektir

2-) Mahya aşığı 20 cm de monte edilecektir


AŞIK YERLEŞİM PLANI

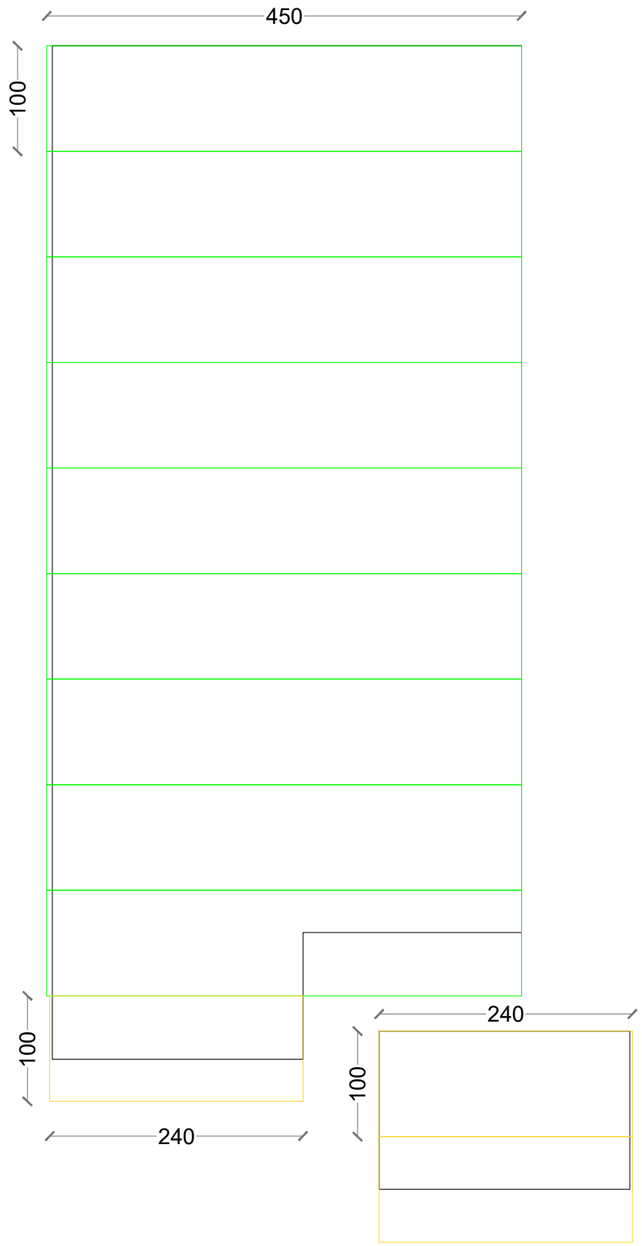




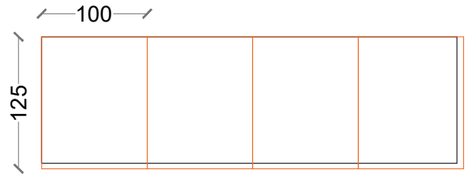

DIAMOND 70 M2
ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ

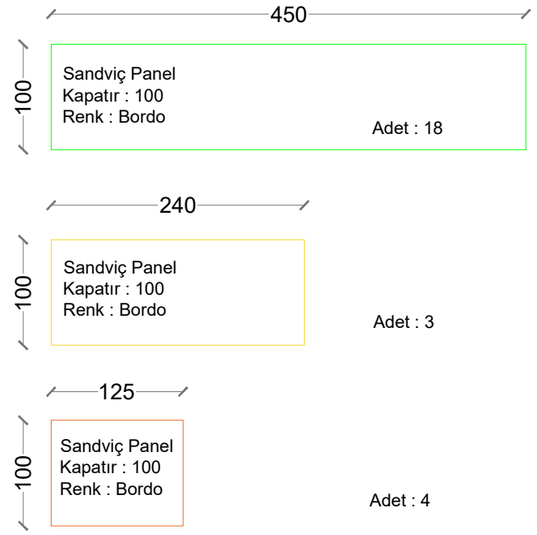

ÇATI KAPLAMASI YERLEŞİM PLANI
(KAPLAMA MALZEMESİ)

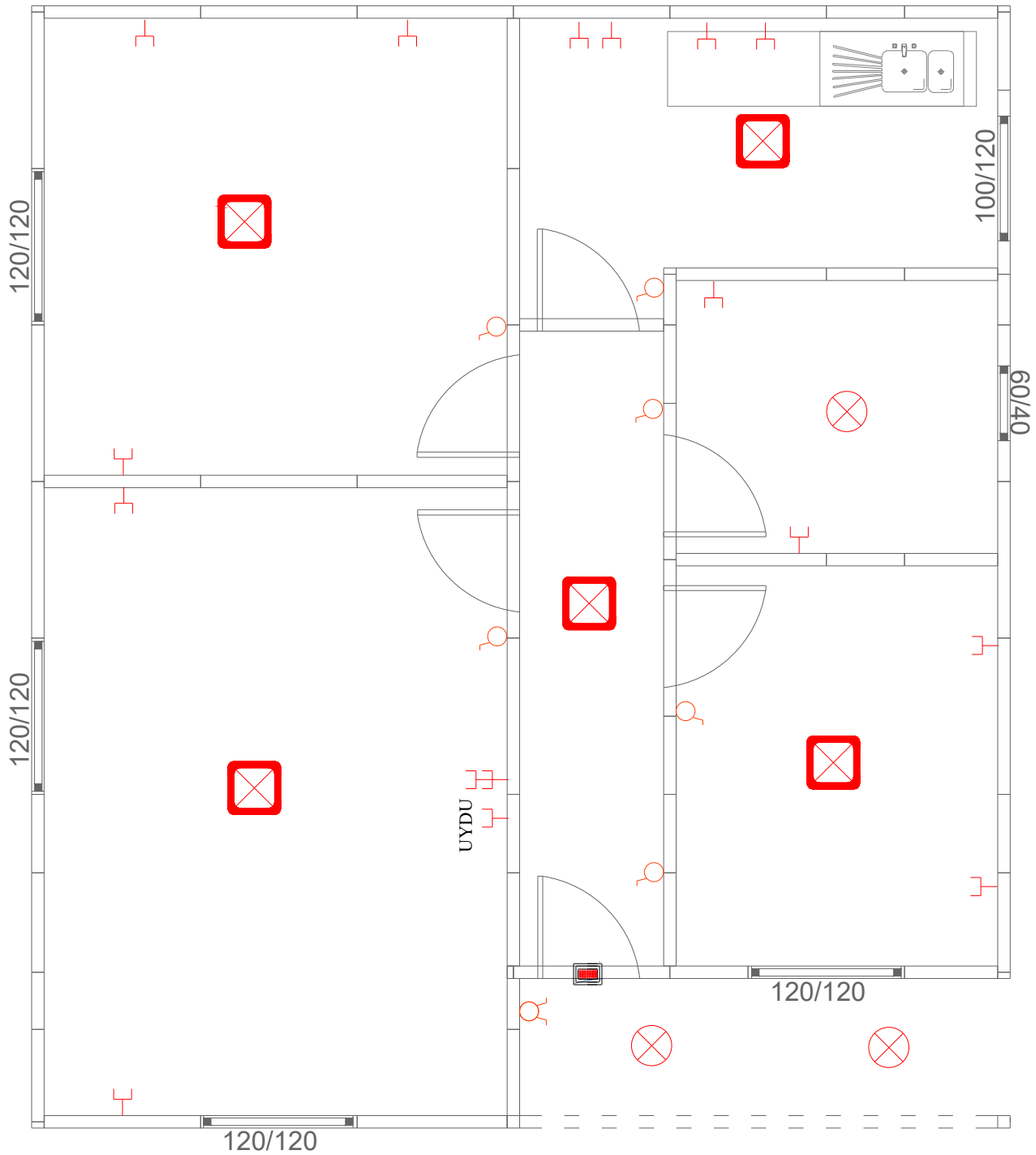

LEJANT

- ANAHTAR
- PRİZ
- GLOP
- TİJLİ DUY
- SİGORTA KUTUSU

ELEKTRİK YERLEŞİM PLANI