


Βάση Ψευδοπατώματος (Αντισεισμική)

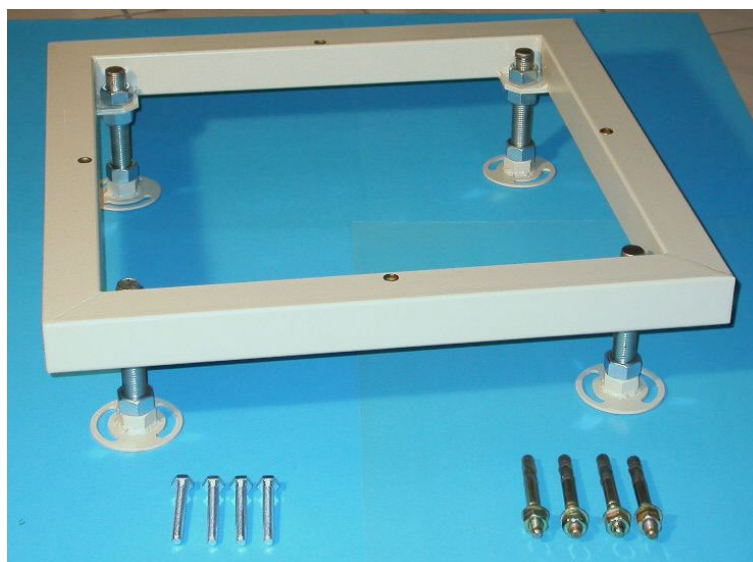

Χρησιμοποιείται για την στήριξη Ικριωμάτων όπου δεν είναι εφικτό, λόγω φορτίου, να στηριχτούν απευθείας στο ψευδοπάτωμα. Κατασκευάζεται από κοιλοδοκό ορθογωνικής διατομής 50x50 πάχους 2,0mm, συγκολλητό, για μέγιστη αντοχή.

Με τους κοχλίες ρύθμισης (ντίζες M22), έχουμε την δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της βάσης ανάλογα με το τύπο του ψευδοπατώματος, με μέγιστο ύψος τα 600mm. Οι κοχλίες καταλήγουν σε ειδικά πέλματα τα οποία έχουν την δυνατότητα μικρομετρικής ρύθμισης λόγω των οβάλ οπών που διαθέτουν. Οι κοχλίες ρύθμισης ύψους (ντίζες) συσφίγγουν προς το έδρανο αλλά και προς το πέλμα με περικόχλια σε αντίθετη φορά (κόντρα).

Το ικρίωμα σταθεροποιείται στη βάση με τη χρήση κοχλίων M10

Η μέγιστη ικανότητα αντοχής φορτίου είναι 700 Kg

Βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος RAL 7032.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις Ικριώματος Εγκατάστασης
R40617	Αντισεισμική Βάση 60x60	600x600mm
R40632	Αντισεισμική Βάση 60x80	600x800mm
R40621	Αντισεισμική Βάση 60x90	600x900mm
R40623	Αντισεισμική Βάση 60x100	600x1000mm
R40625	Αντισεισμική Βάση 80x80	800x800mm