



V1.7 : dérivé des dimensions V1.5 — fenêtre et USER de principe, positions C05 inconnues

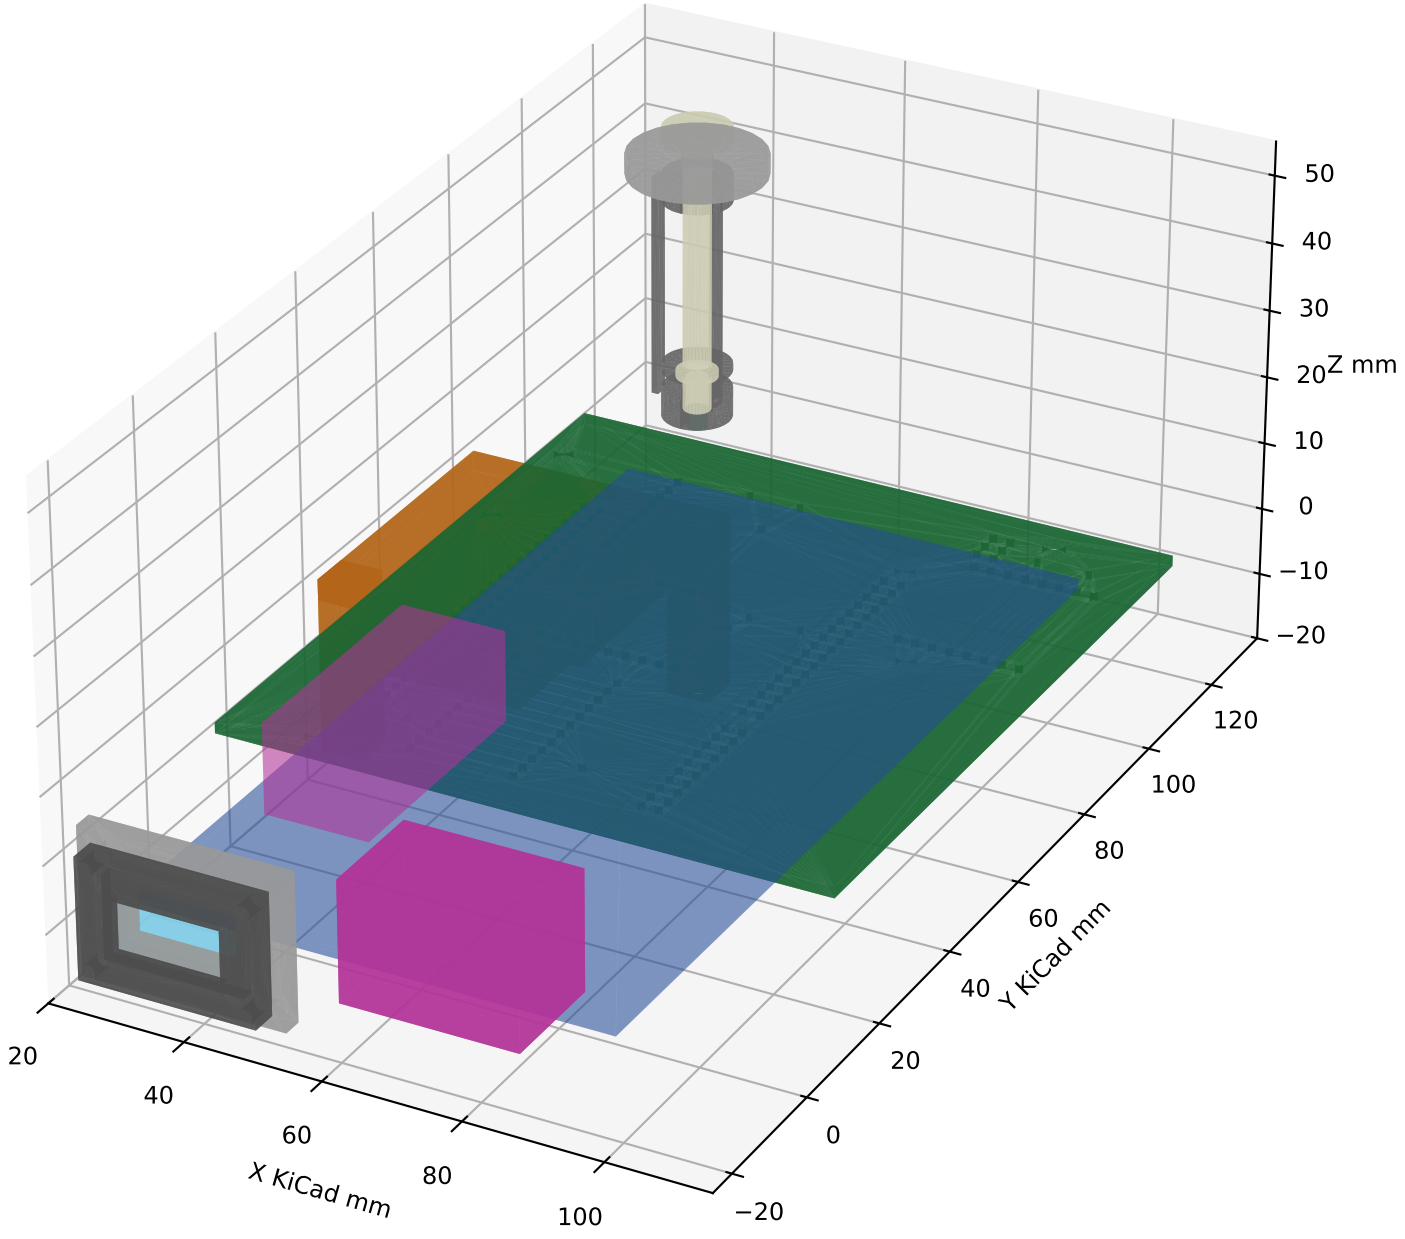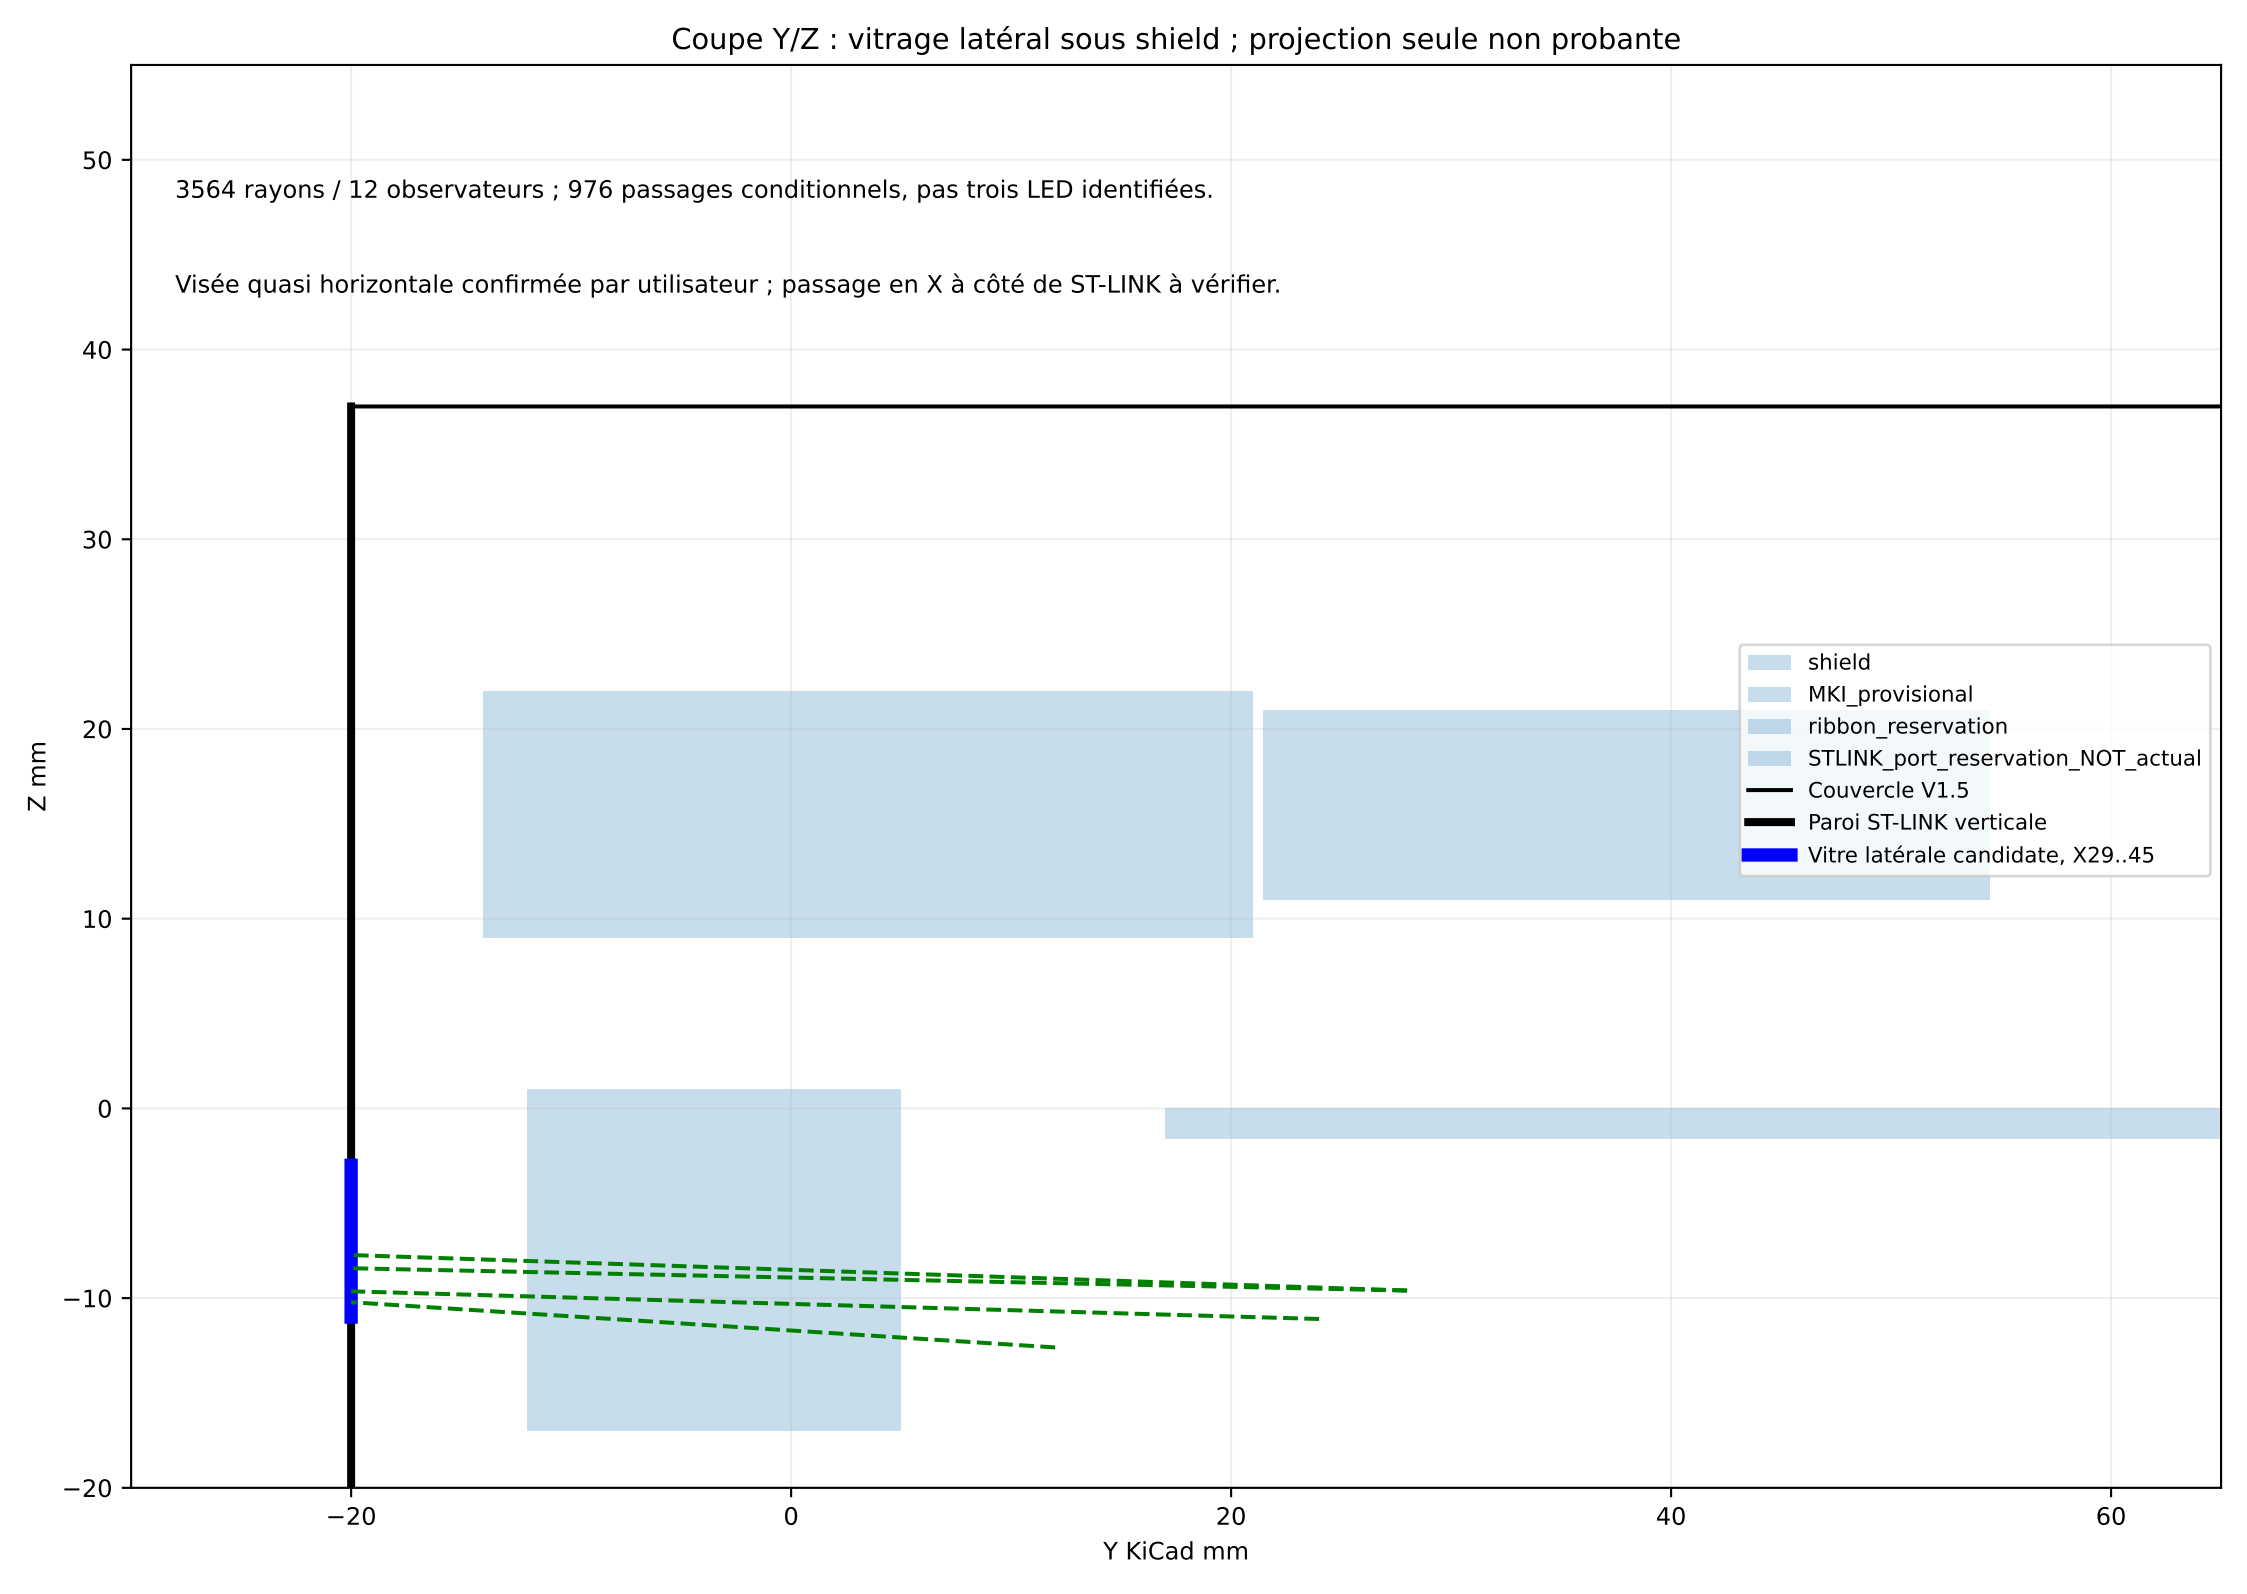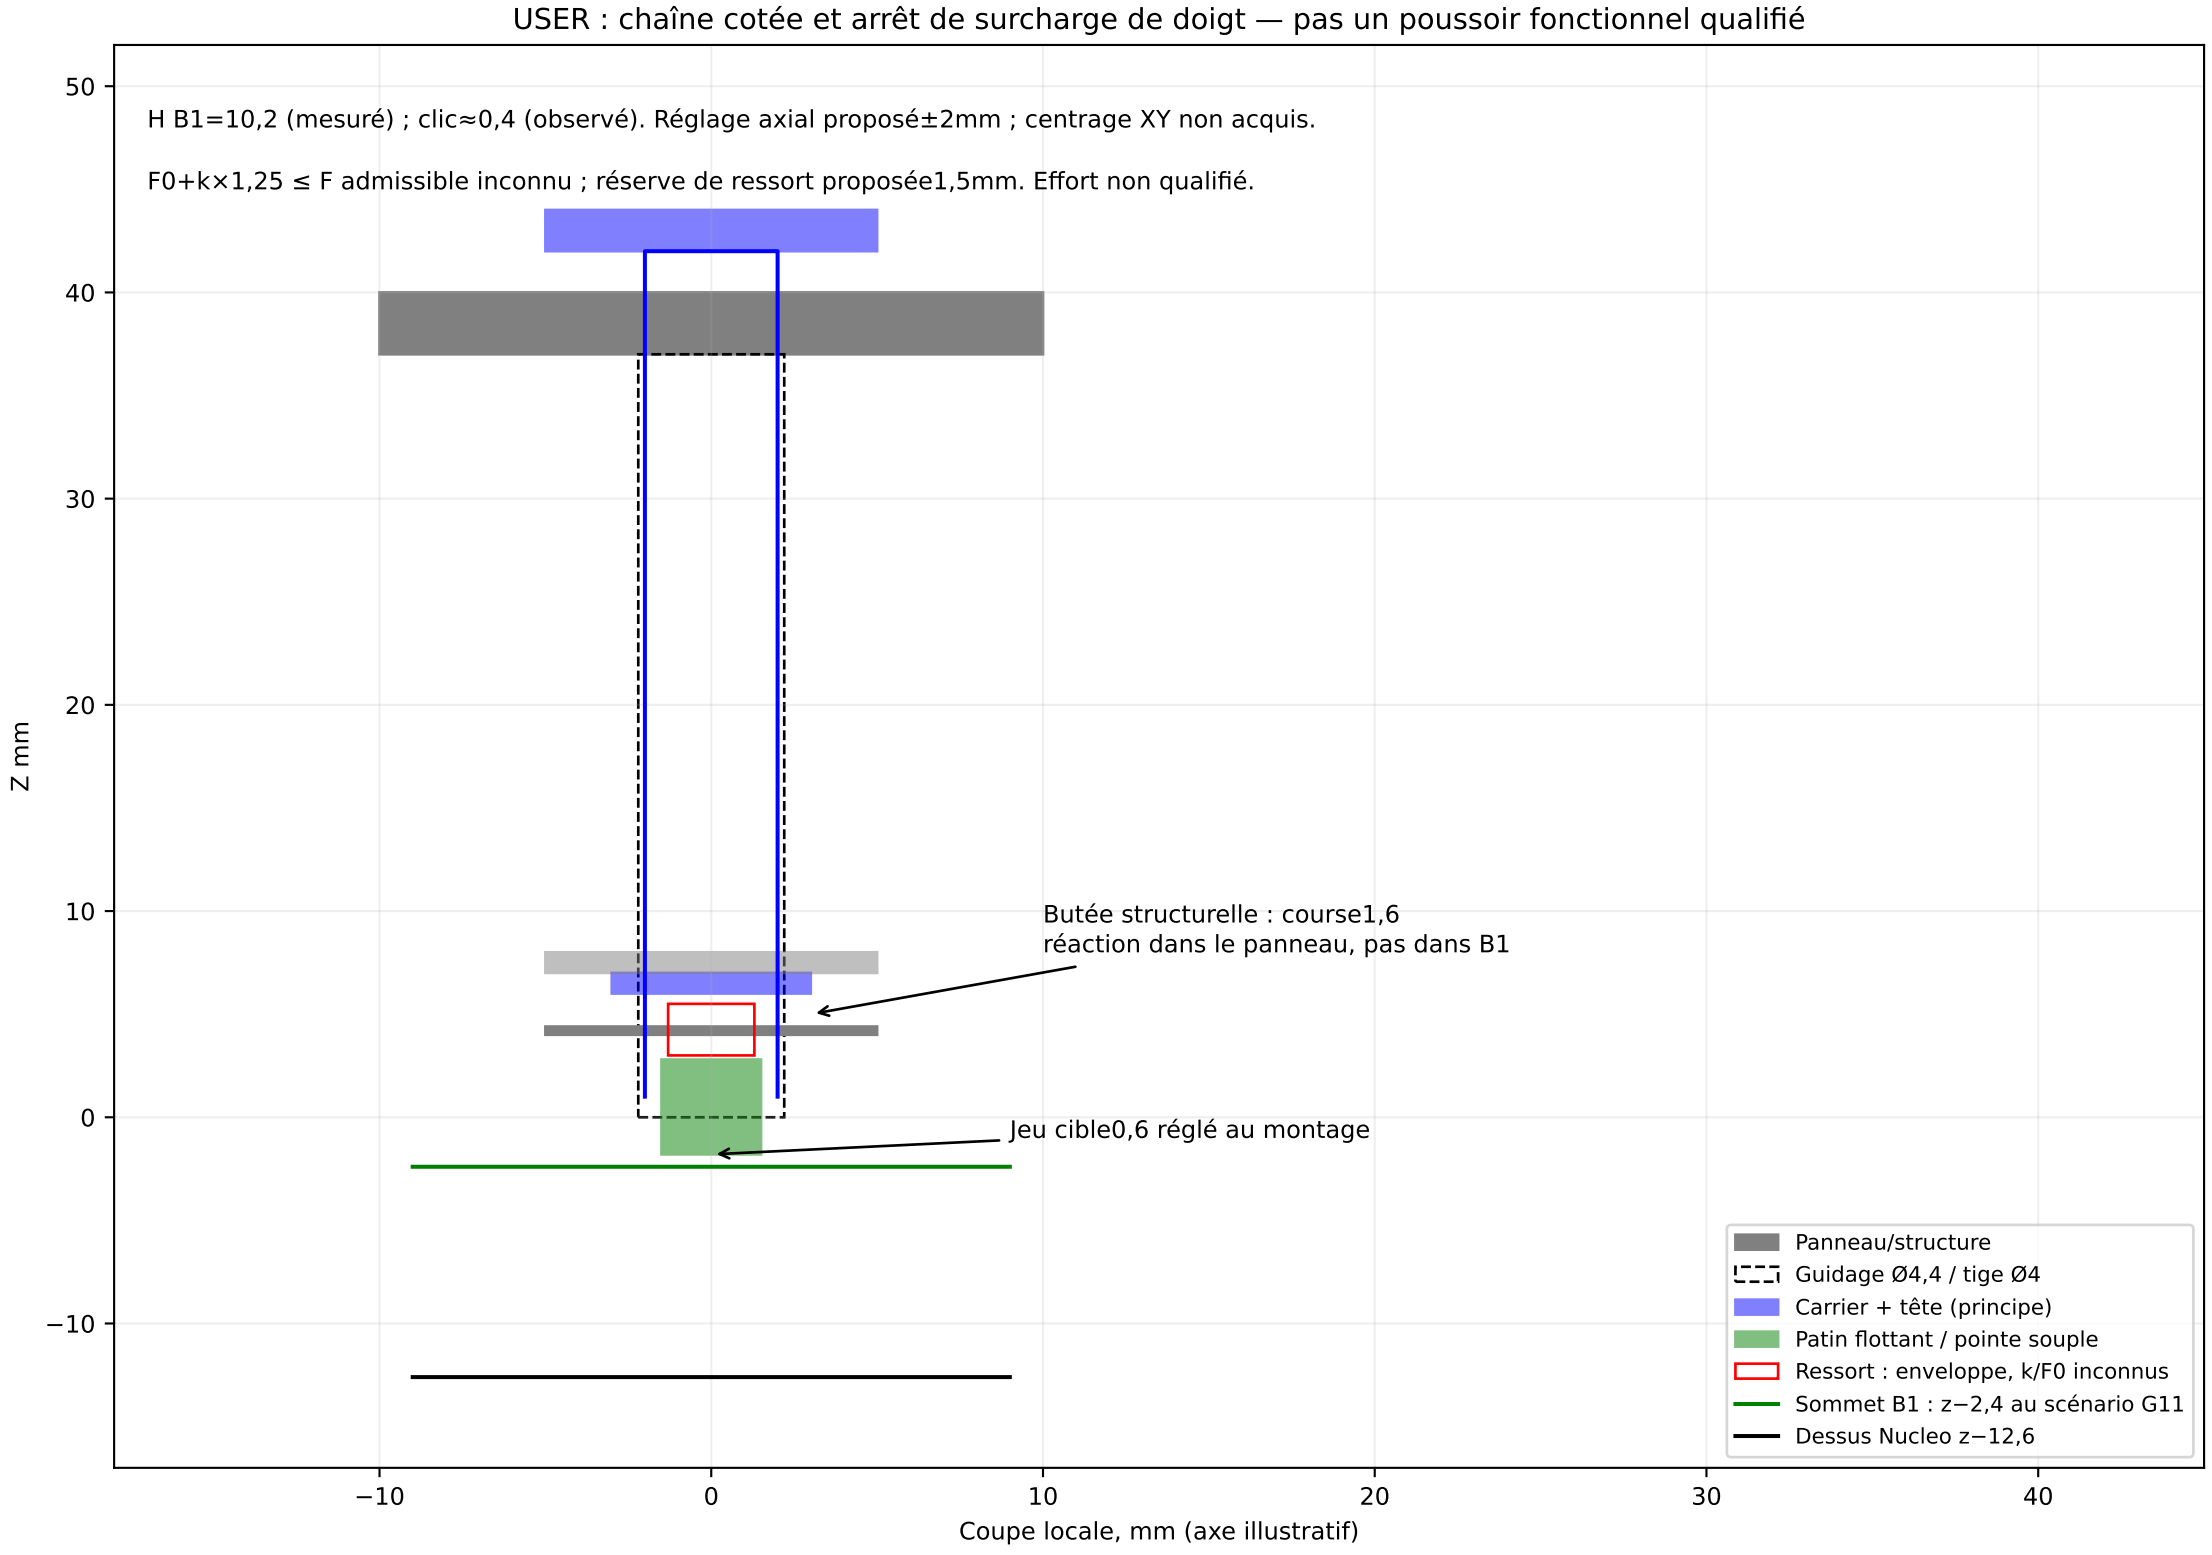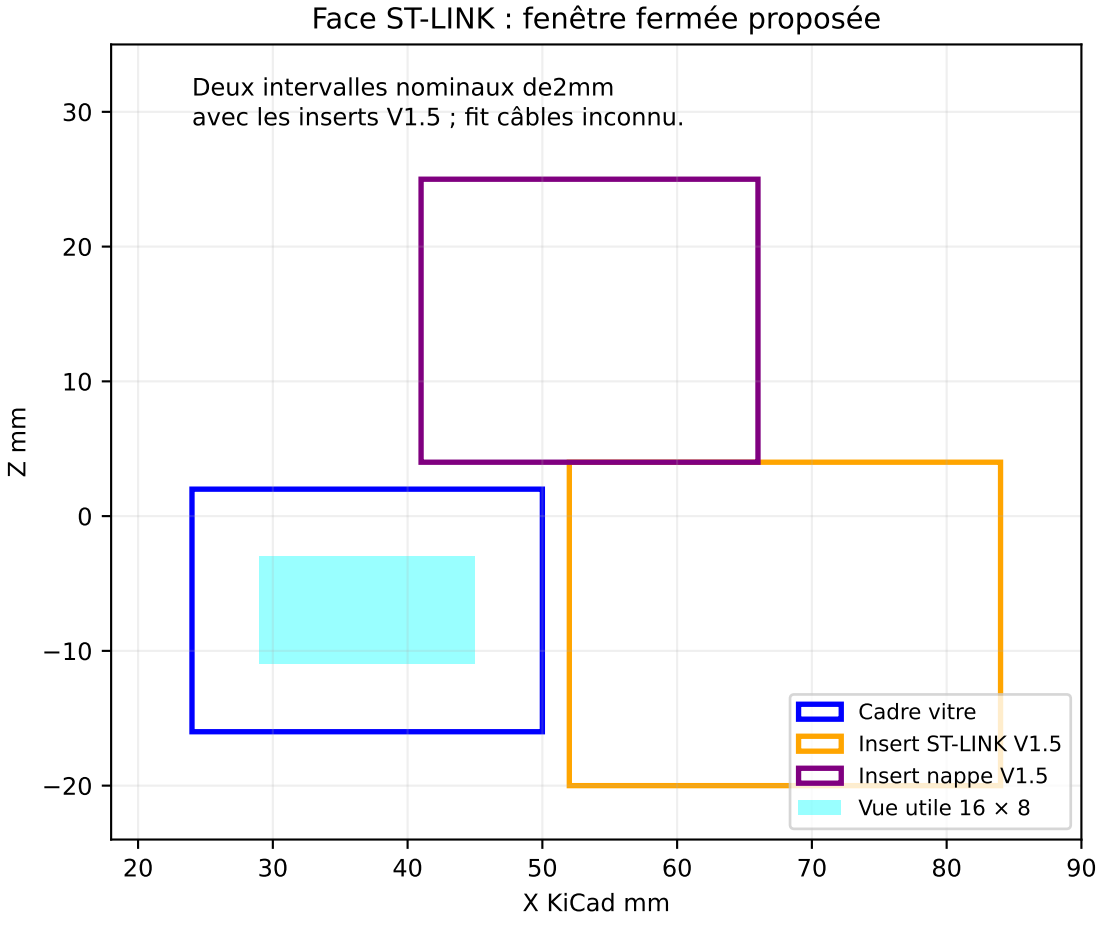


Les corps transparents sont des réservations. Aucun composant LED/B1 réel placé ; USER illustré sur un axe hypothétique.


Coupe Y/Z : vitrage latéral sous shield ; projection seule non probante
3564 rayons / 12 observateurs ; 976 passages conditionnels, pas trois LED identifiées.
Visée quasi horizontale confirmée par utilisateur ; passage en X à côté de ST-LINK à vérifier.
shield
MKI_provisional
ribbon_reservation
STLINK_port_reservation_NOT_actual
Couvercle V1.5
Paroi ST-LINK verticale
Vitre latérale candidate, X29..45
Z mm
Y KiCad mm
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−20
0
20
40
60


USER : chaîne cotée et arrêt de surcharge de doigt — pas un poussoir fonctionnel qualifié
H B1=10,2 (mesuré) ; clic≈0,4 (observé). Réglage axial proposé±2mm ; centrage XY non acquis.
F0+k×1,25 ≤ F admissible inconnu ; réserve de ressort proposée1,5mm. Effort non qualifié.
Butée structurelle : course1,6
réaction dans le panneau, pas dans B1
Jeu cible0,6 réglé au montage
Panneau/structure
Guidage Ø4,4 / tige Ø4
Carrier + tête (principe)
Patin flottant / pointe souple
Ressort : enveloppe, k/F0 inconnus
Sommet B1 : z−2,4 au scénario G11
Dessus Nucleo z−12,6
Z mm
Coupe locale, mm (axe illustratif)
50
40
30
20
10
0
−10
−10
0
10
20
30
40


Face ST-LINK : fenêtre fermée proposée
Deux intervalles nominaux de2mm
avec les inserts V1.5 ; fit câbles inconnu.
Z mm
X KiCad mm
Cadre vitre
Insert ST-LINK V1.5
Insert nappe V1.5
Vue utile 16 × 8

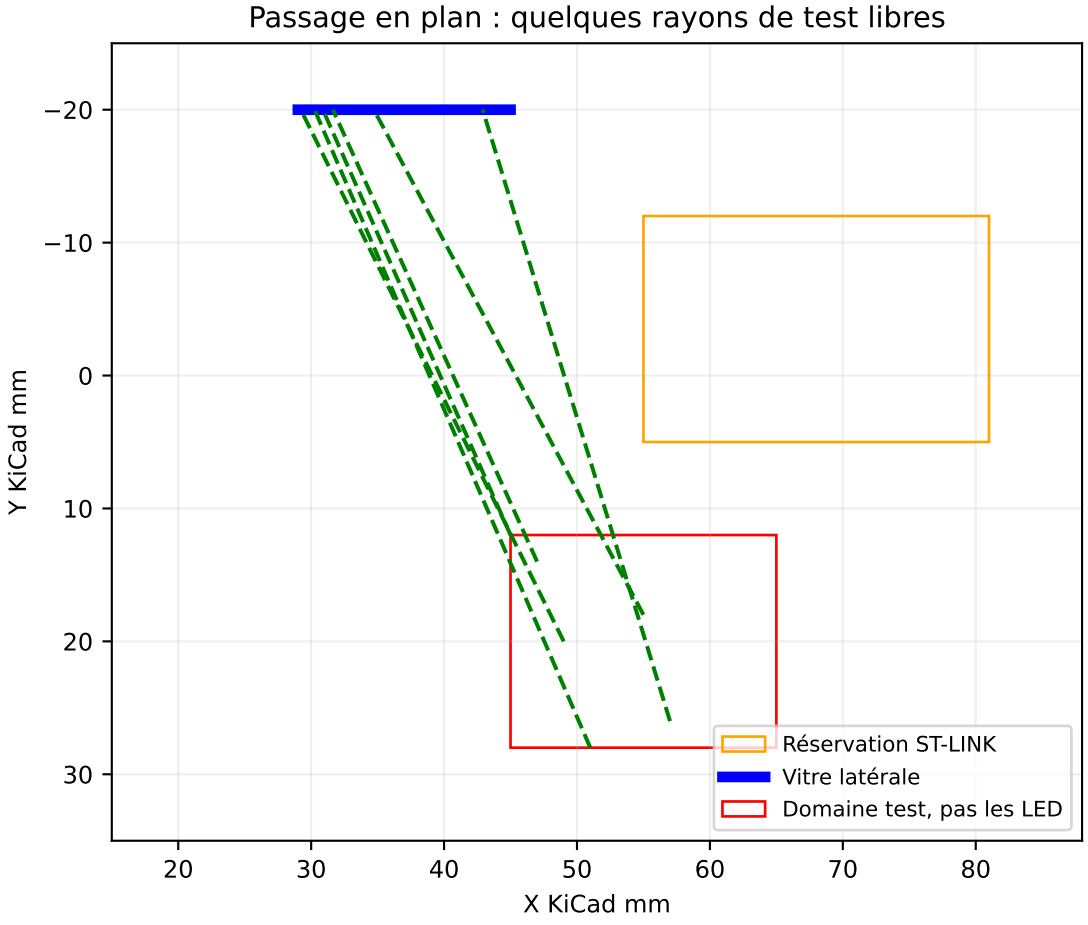
Passage en plan : quelques rayons de test libres
Y KiCad mm
X KiCad mm
Réservation ST-LINK
Vitre latérale
Domaine test, pas les LED