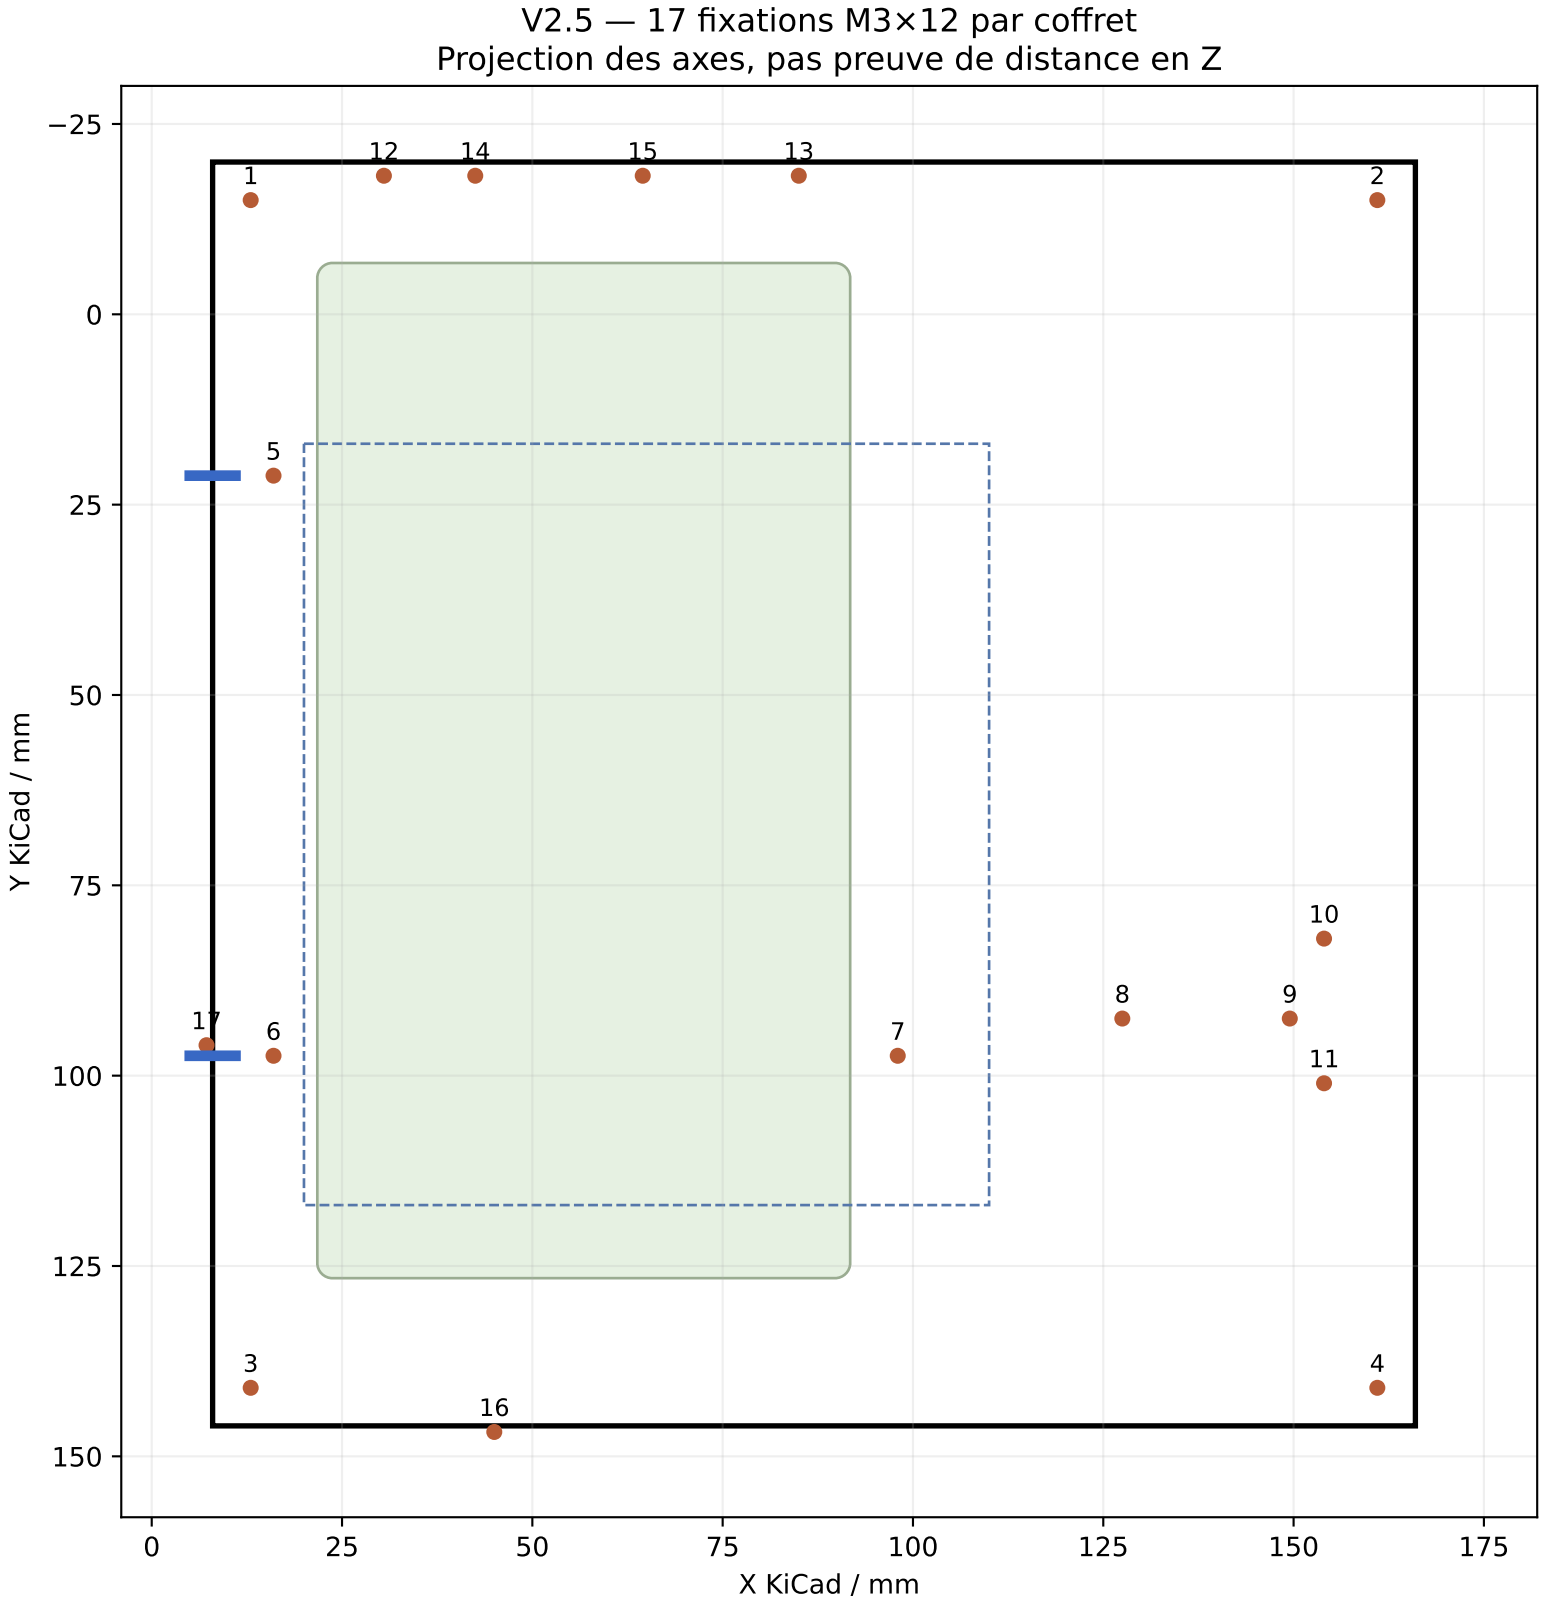

1–4 couvercle ; 5–7 bras Nucleo ; 8–9 trappe outil ; 10–11 bride RS485.
12–13 vitre ; 14–15 bride nappe ; 16 USER ; 17 SD.
Vert : Nucleo ; pointillé : shield. Bleu : accès écrous.
Charger 9 écrous captifs avant les cartes. D126 : nylon M2 acheté.
Appuis modules et quatre étriers non libérés.

Deux fonctions distinctes : structure M3 métal / maintien de module isolé

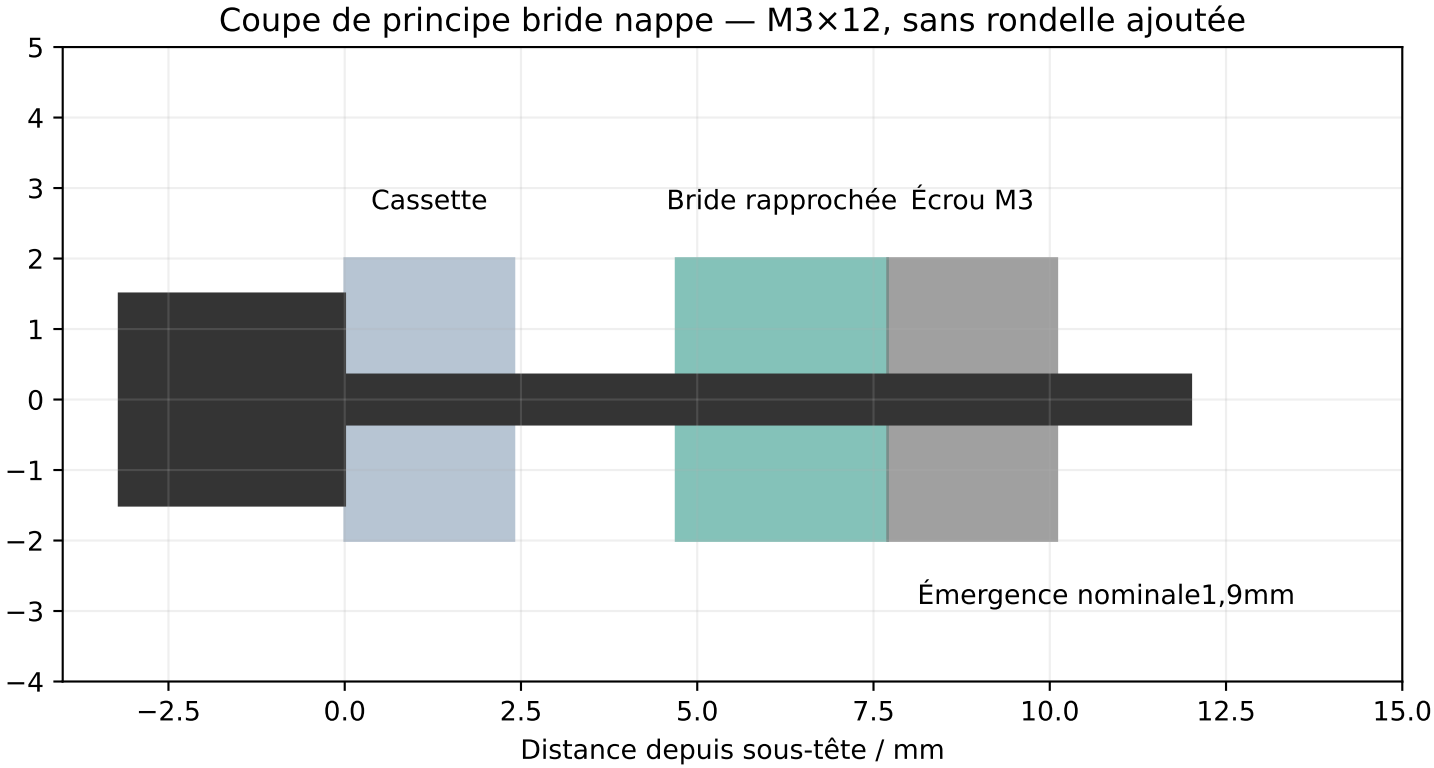
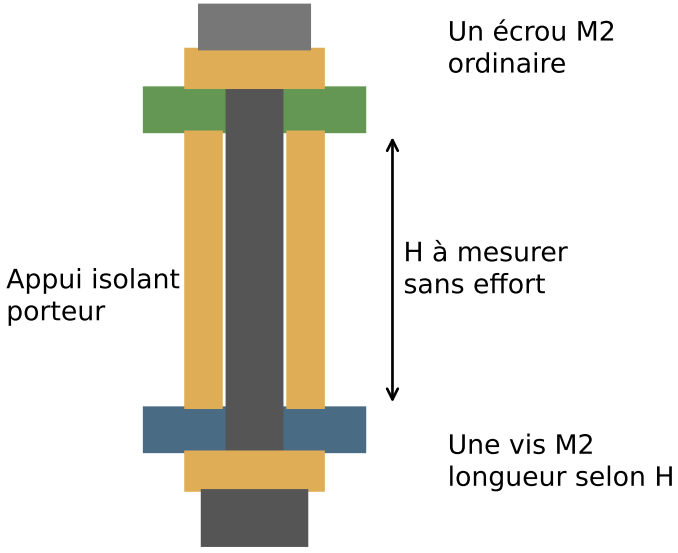
FRAM/SD — principe non libéré, dessin symbolique non coté en hauteur