



INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

Descrizione

I-GLOOKKLIMA IGK2 è un prodotto in pasta premiscelato nanocomposito innovativo particolarmente idoneo per un efficace isolamento termico di pareti sia interne che esterne.

Benefici e vantaggi

Alle capacità termoisolanti ad altissime prestazioni della nanomolecola brevettata si uniscono le proprietà livellanti della pasta simile ad un rasante, particolarmente indicate nel caso siano presenti irregolarità ed imperfezioni sulle superfici da trattare.

La protezione lisciante estremamente sottile che viene a crearsi è in grado di ridurre drasticamente le dispersioni termiche riducendo lo sbalzo termico interno/esterno. Una protezione traspirante, permeabile e durevole nel tempo, applicabile su qualsiasi tipo di superficie, le rende particolarmente resistenti alla corrosione e impedisce la formazione di funghi e muffe.

Operazioni preliminari

Aprire la latta di I-GLOOKKLIMA IGK2, agitare meccanicamente il prodotto a bassa velocità se il prodotto presenta filmatura superficiale, se non presente applicare direttamente;





INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

e procedere con l'applicazione a muro nello spessore richiesto con mani massime di (2-4 mm), frattazzo dentato (consigliato) di metallo. A seconda dello spessore da applicare, eseguire l'operazione in più mani.

Preparazione del fondo di posa

La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura.

Se l'installatore ritiene non congruo il supporto si consiglia l'applicazione di un primer fissativo di primaria marca, atto a fissare il colore o il rivestimento presente.

Prima di applicare il rasante I-GLOOKKLIMA IGK2 attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo.

Nel caso di intonaci sfarinanti, **ad alto contenuto di calce** o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione di un fondo acrilico e/o silossanico isolante ai silicati a forte penetrazione, mediamente diluito in rapporto 1:1 con acqua.

Metodo di applicazione

Il metodo di applicazione del prodotto I-GLOOKKLIMA IGK2 è simile al metodo di applicazione di una comune "rasatura" armata.

La resa media, su superfici piane e fondo uniforme, è : 1 lt = 1mm su 1 mq

La procedura prevede una prima mano di pasta, a seguire la stesura di una rete in fibra di vetro e successiva applicazione di una seconda mano di pasta.

Per garantire una posa uniforme si consiglia la posa della prima mano con spatola **dentata profondità 5mm distanza denti 1 cm** .



Successivamente, si prevede la posa della rete bagnato su bagnato in fibra di vetro grammatura massima 160gr, applicata in strisce della lunghezza della rete, curando la sovrapposizione di almeno 10 cm dei lembi delle reti adiacenti, sia orizzontalmente che verticalmente e procedere al riempimento degli incavi con





INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

spatola liscia. Lo spessore risultante dopo la prima mano risulta di 4 mm con la visione delle scanalature della dentata.

Dopo l'asciugatura della prima mano con i tempi indicati nella tabella di seguito riportata si prosegue alla stesura della seconda e terza mano con spessore massimo di 10 mm.

Ad asciugatura superficiale del prodotto si può procedere alla finitura, si consiglia l'applicazione di finiture traspiranti con stesso grado di traspirabilità o superiore, per non inficiare la traspirabilità del prodotto, e permettere l'asciugatura ottimale.

Prima mano



Prima mano posa della rete su bagnato





INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

Asciugatura e polimerizzazione del prodotto


Il prodotto I-GLOOKKLIMA IGK2 ha tempi di asciugatura dipendenti dalle condizioni ambientali, pertanto, in condizioni medie i tempi di asciugatura sono i seguenti dalla posa :

- 4mm - 24 ore
- 5mm - 48 ore,
- 6mm - 72 ore,
- 7 mm - 96 ore
- 8mm - 144 ore

tempi necessari prima della posa della finitura superficiale.

Pur tuttavia in condizioni ottimali di temperatura e umidità i tempi di asciugatura si riducono fino del 50÷60%.

La polimerizzazione completa del prodotto avviene in condizioni ottimali in 60gg dalla posa.

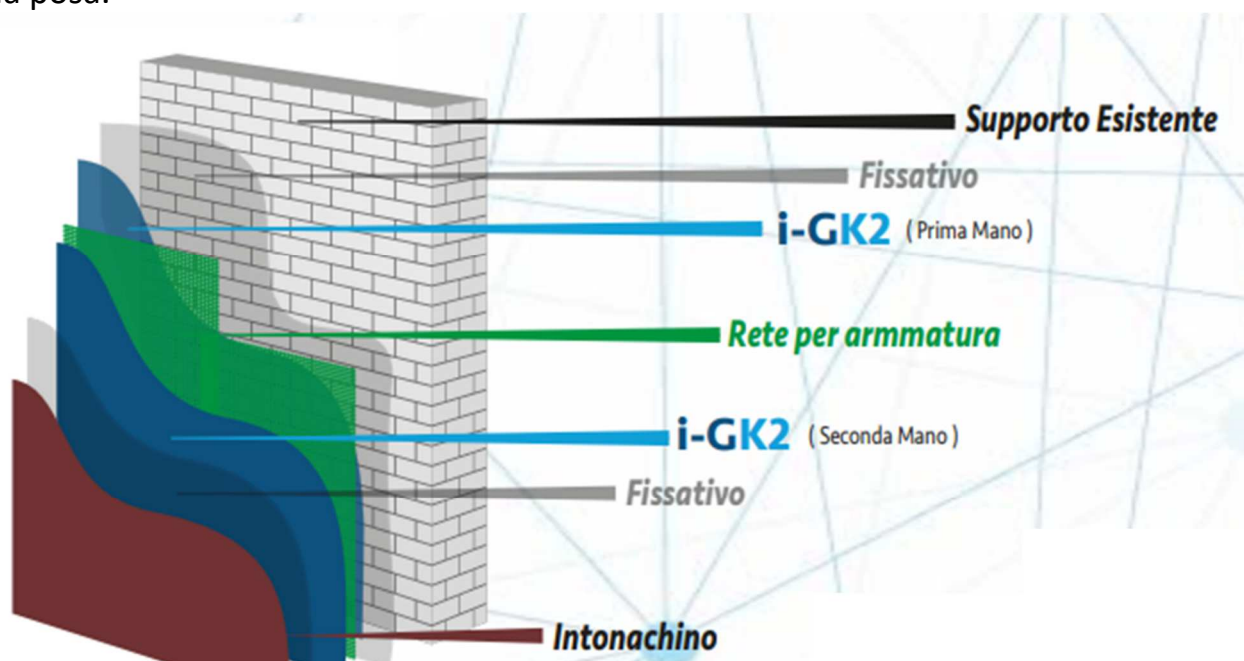



INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

Sicurezza

Si raccomanda una buona ventilazione durante l'applicazione, soprattutto in caso di applicazione interna, il prodotto IGK2 è atossico, è a base acqua e non contiene sostanze pericolose, ha un basso indice VOC, l'odore è simile a quello di una comune pittura a base acqua il quale scompare a completa essiccazione.

Per la pulizia di superfici od oggetti usare acqua e sapone neutro.

Il prodotto non crea scarto ed è riciclabile al 100%, per ulteriori informazioni vedi scheda di sicurezza.

Disclaimer:

Le informazioni qui contenute rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza e sono date in buona fede senza garanzie.

Galassia B.V. e società ad essa collegate, non si ritengono responsabili per danni accidentali o conseguenti all'errata applicazione o all'uso improprio dei prodotti

I-GLOOKLIMA.





INFORMAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE – Estratto manuale di posa

Suggerimenti per la posa IGK2

Preparazione del fondo su parete esterna

Il primo controllo da fare con il termotecnico è il valore di traspirabilità della parete da trattare, IGK2 ha il valore di μ 6,3 per mantenere inalterata la prestazione usare fissativi e prodotti di ripristino traspiranti.

La superficie da trattare deve essere pulita, completamente asciutta, uniforme e consistente, prevedere il trattamento adeguato per raggiungere il risultato richiesto.

Controllare se la superficie che andrà a contatto con IGK2 non sia a base calce, in questo caso va isolato con prodotti idonei per non mettere a contatto IGK2 con la calce.

Posa da secondaterza mano

Dopo l'asciugatura della prima mano con i tempi indicati nella tabella di seguito riportata si prosegue alla stesura della seconda e terza mano con spessore massimo di 10 mm.

- 4mm - 24 ore
- 5mm - 48 ore,
- 6mm - 72 ore,
- 7 mm - 96 ore
- 8mm - 144 ore
- 10 mm - 184 ore

Pur tuttavia in condizioni ottimali di temperatura e umidità i tempi di asciugatura si riducono fino del 50÷60%. In attesa della finitura applicare il fissativo a protezione degli eventi atmosferici avversi.

Ad asciugatura superficiale del prodotto si può procedere alla finitura ad intonachino va applicata dopo le 48 ore dall'ultima mano, si consiglia l'applicazione di finiture traspiranti con stesso grado di traspirabilità o superiore, per non inficiare la traspirabilità del prodotto, e permettere l'asciugatura ottimale.

