

三处重点区 | 三种空间原型


每处都把企业请求、居民回报、空间动作、停止条件和待补证据放在同一张图上

V2.2 / PROVISIONAL


01 众智园 | 清河前厅

企业到岗 × 河岸公共通行

概念平面 / CONCEPT PLAN

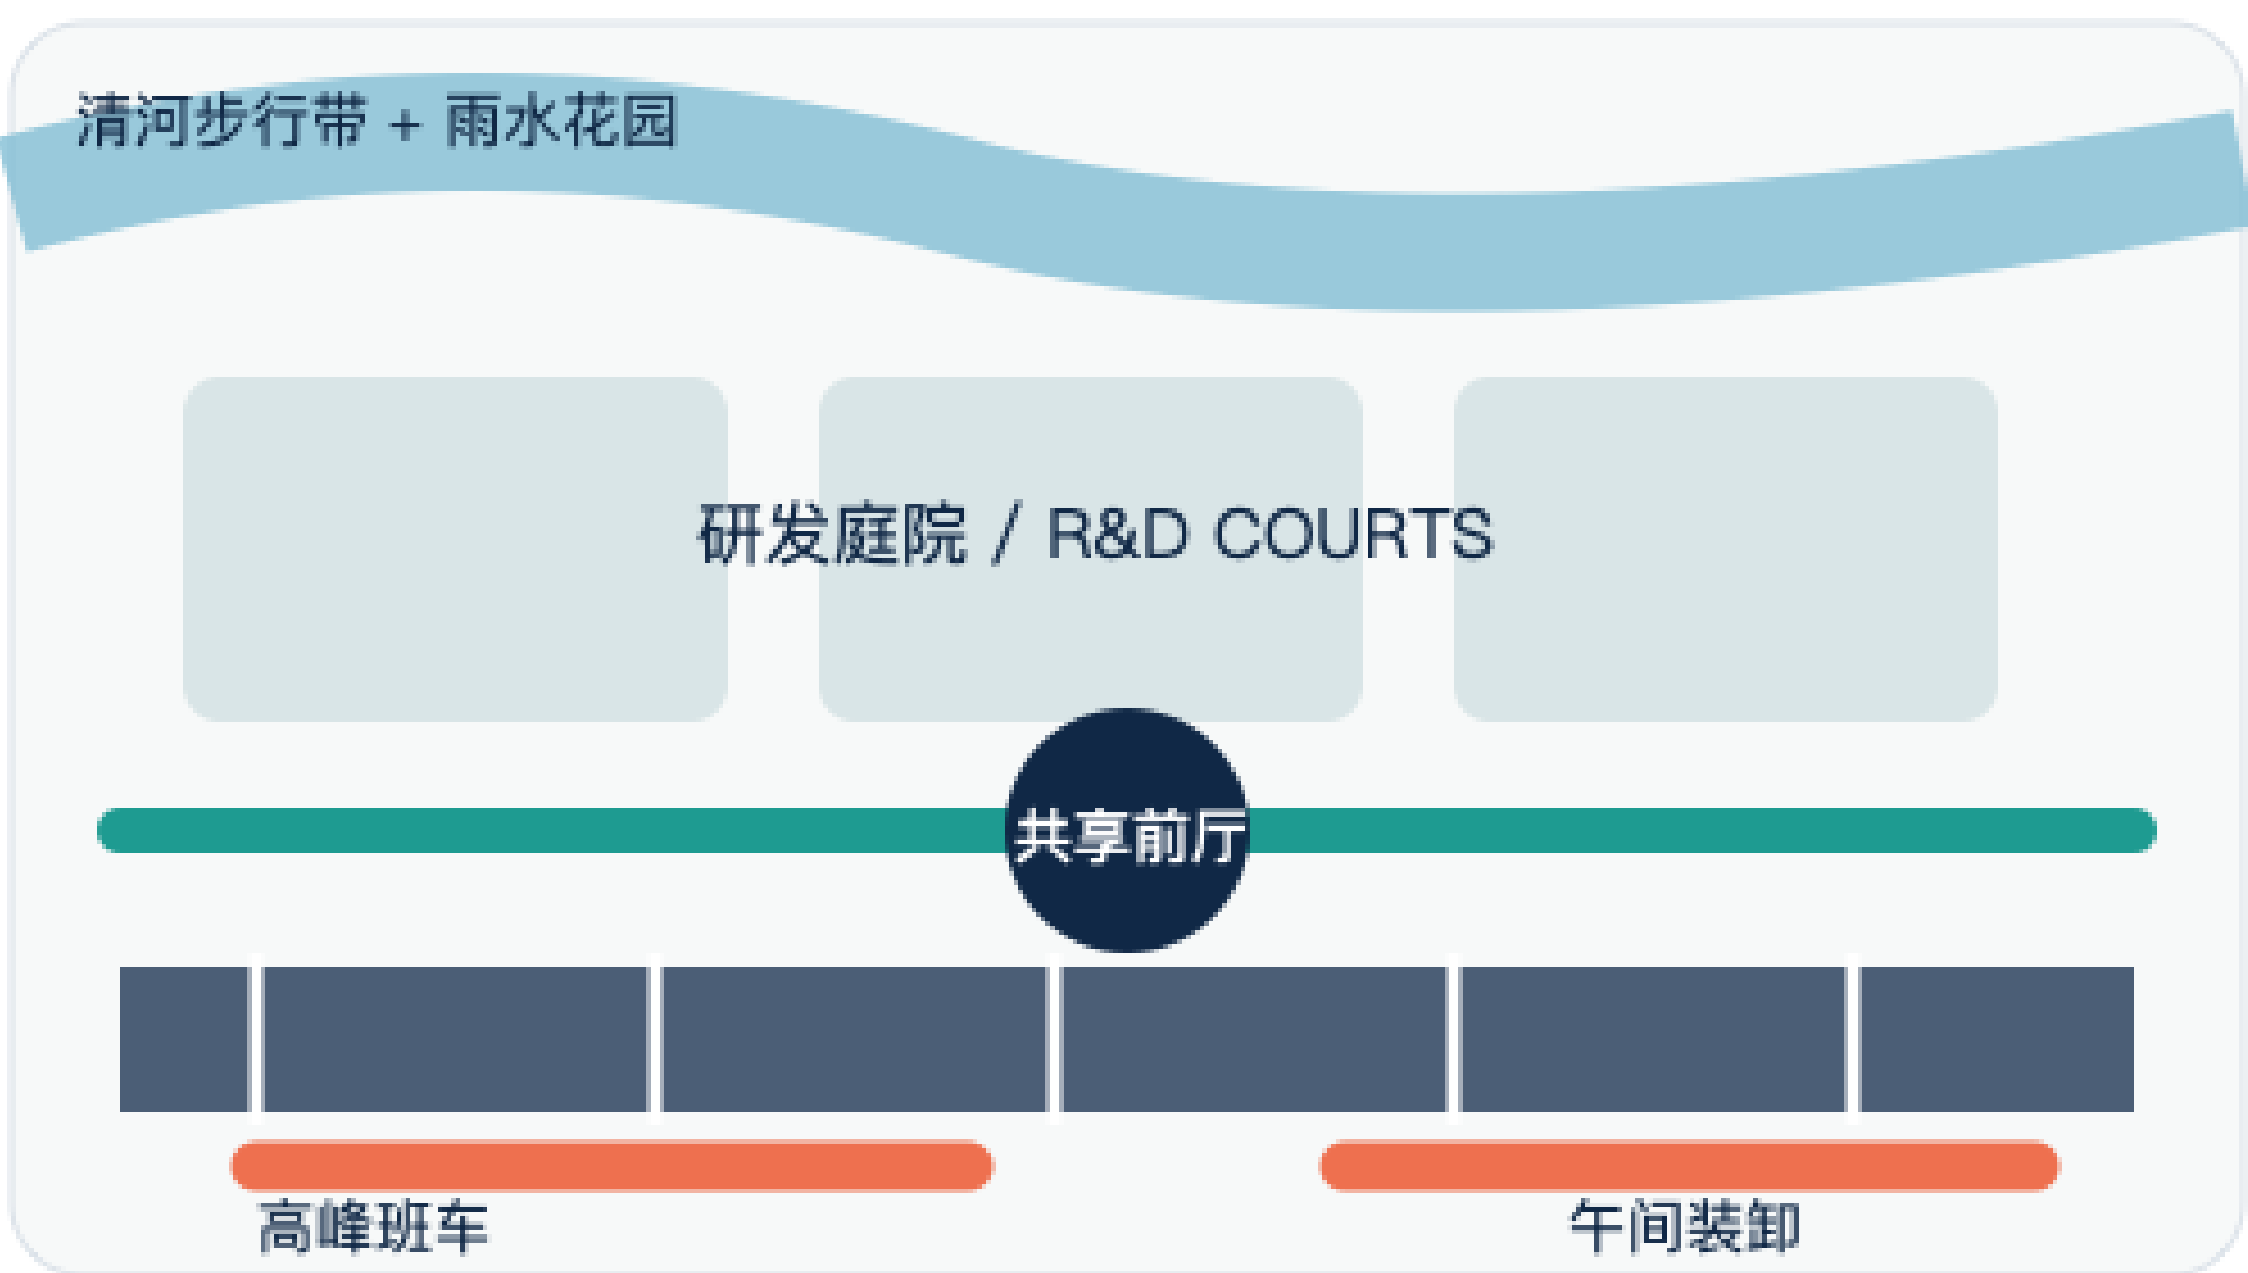

指示断面 / INDICATIVE SECTION

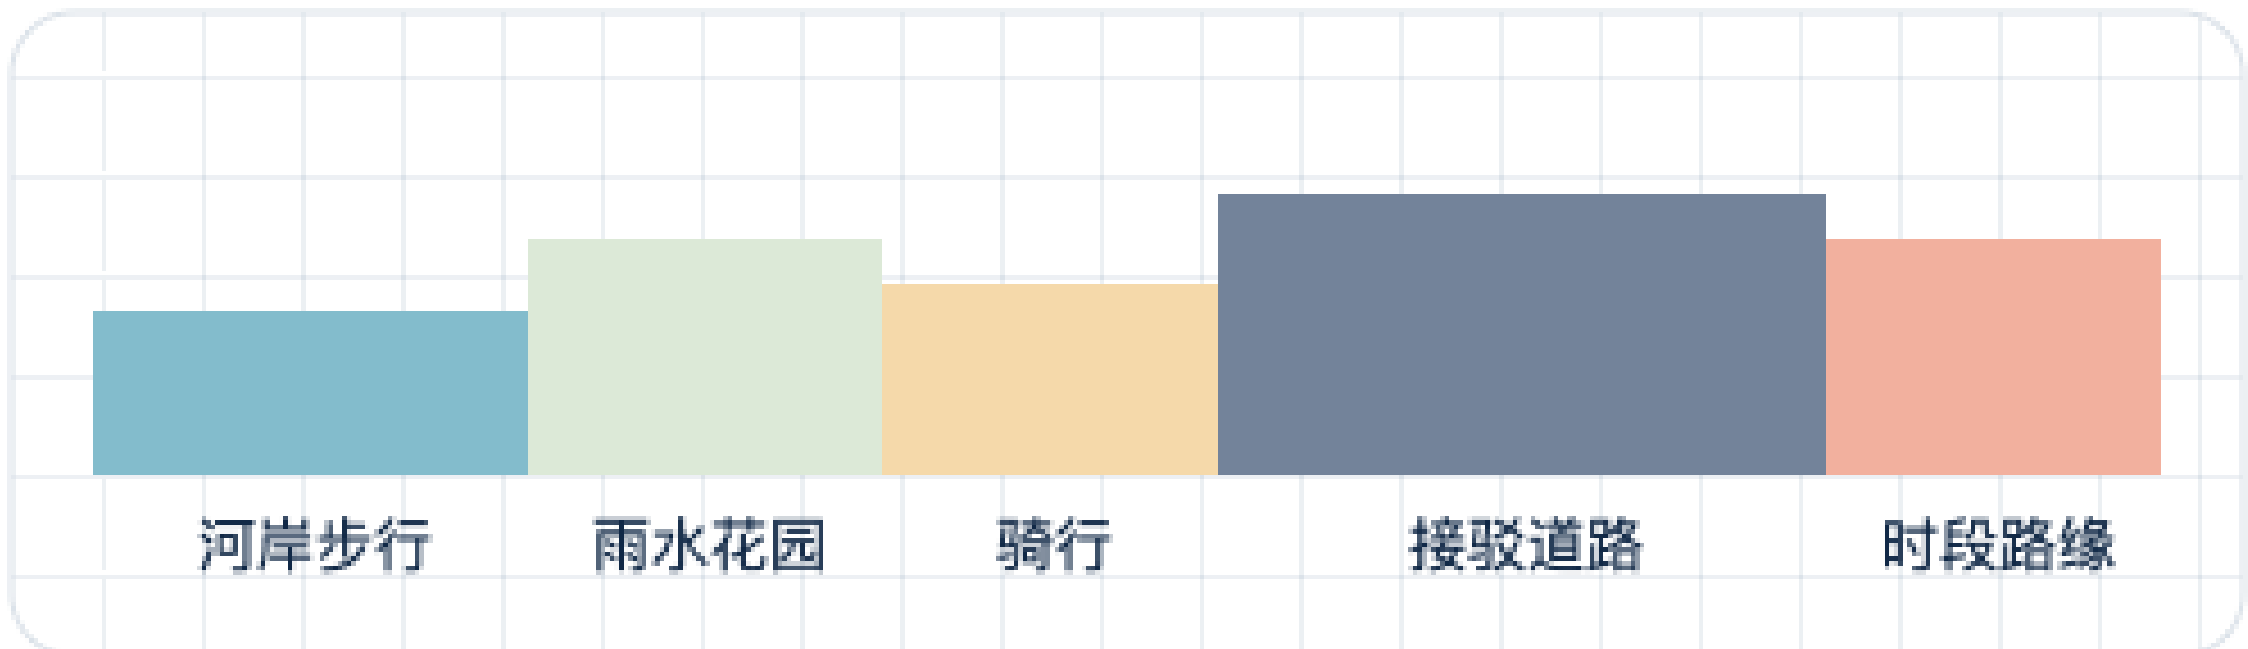

企业请求：高峰合并接驳、午间装卸

居民回报：河岸步行不断、路缘按时归还

停止：公共穿行被切断，或无人清场


放行前补证

入口 | 权属 | 断面 | 峰值流量 | 责任回执


02 AI 原点 | 照护环

社区日常 × 人工等价入口

概念平面 / CONCEPT PLAN

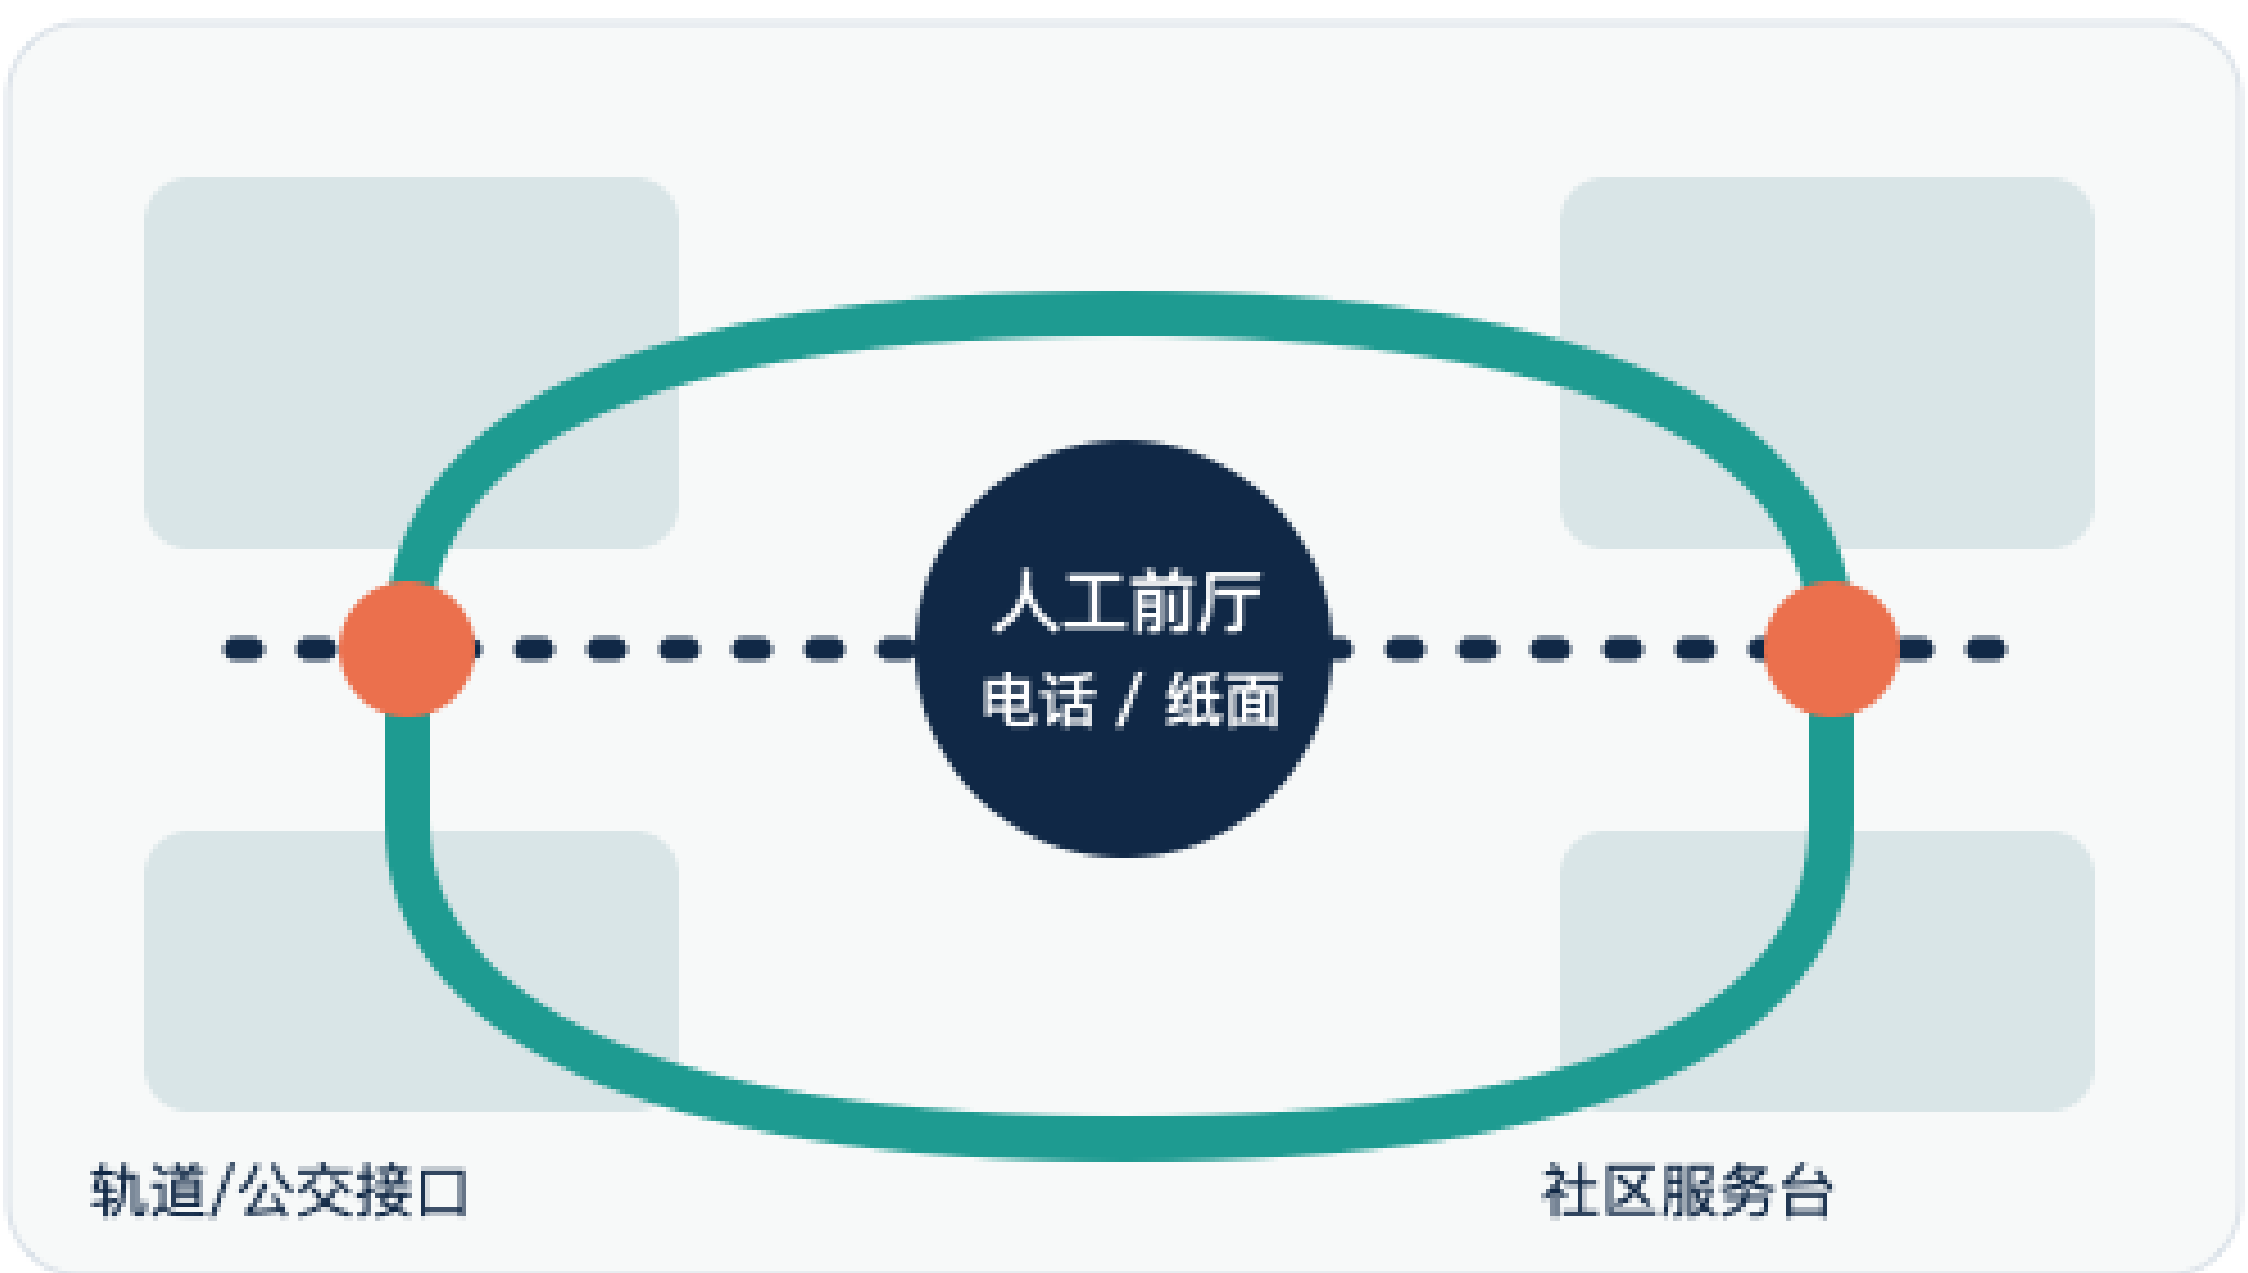

指示断面 / INDICATIVE SECTION

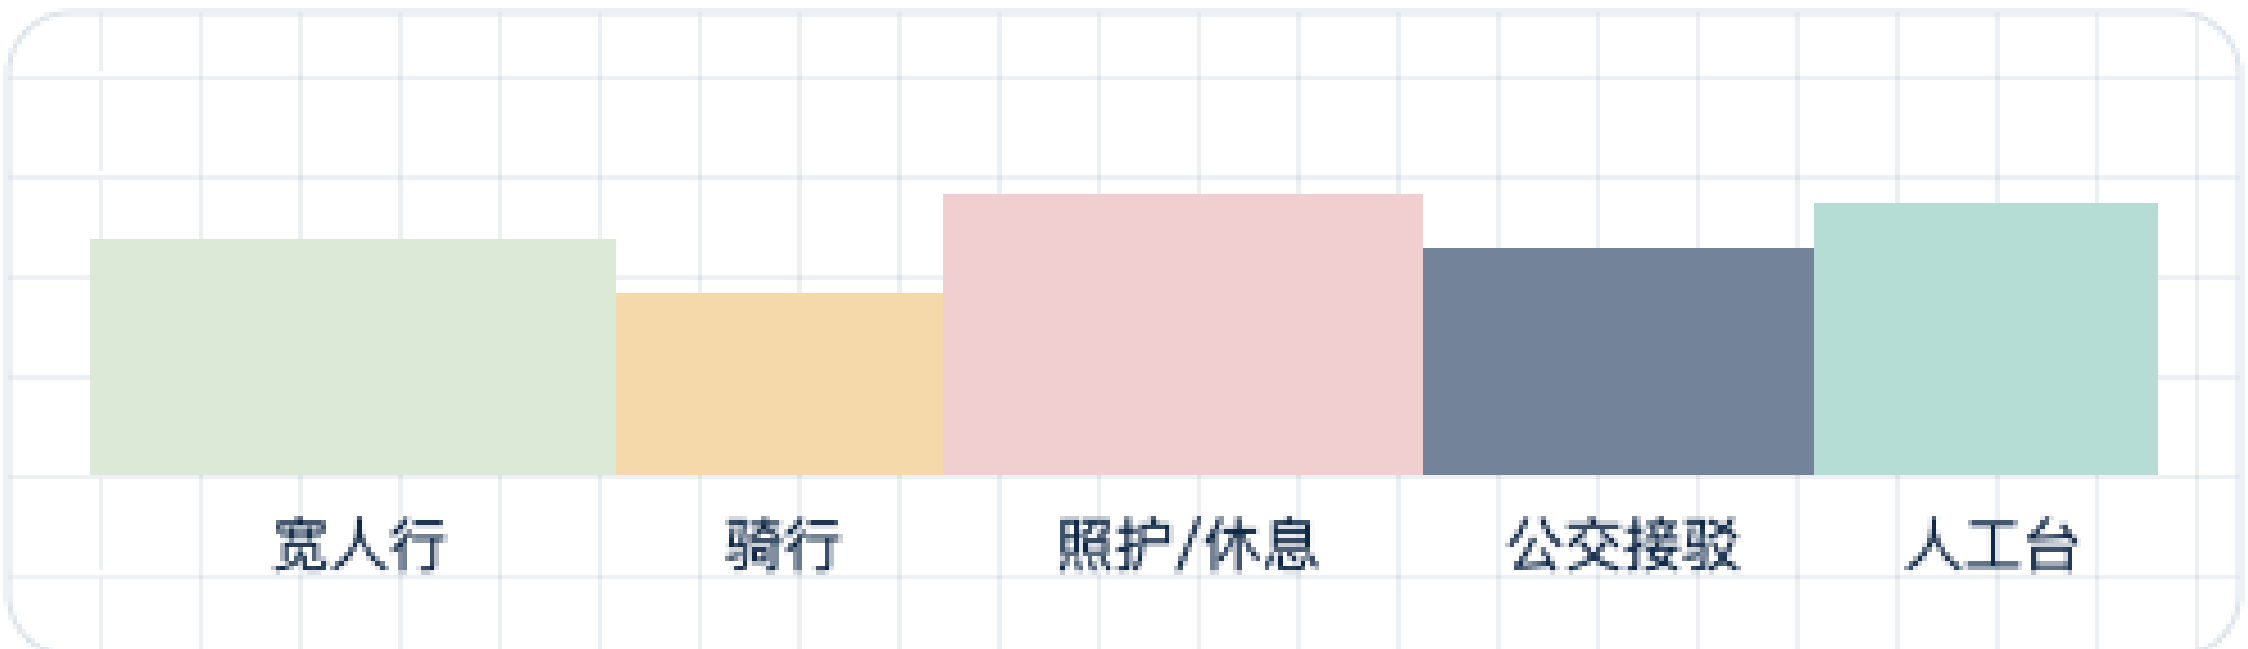

企业请求：访客预约、园区服务对接

居民回报：连续照护环、安静休息、人工入口

停止：必须用 App，或轮椅/照护链断裂


放行前补证

逐段走查 | 夜间照明 | 值守 | 替代路线 | 申诉


03 大钟寺 | 四象限换乘厅

公告任务锚点 × 站城公共界面

概念平面 / CONCEPT PLAN

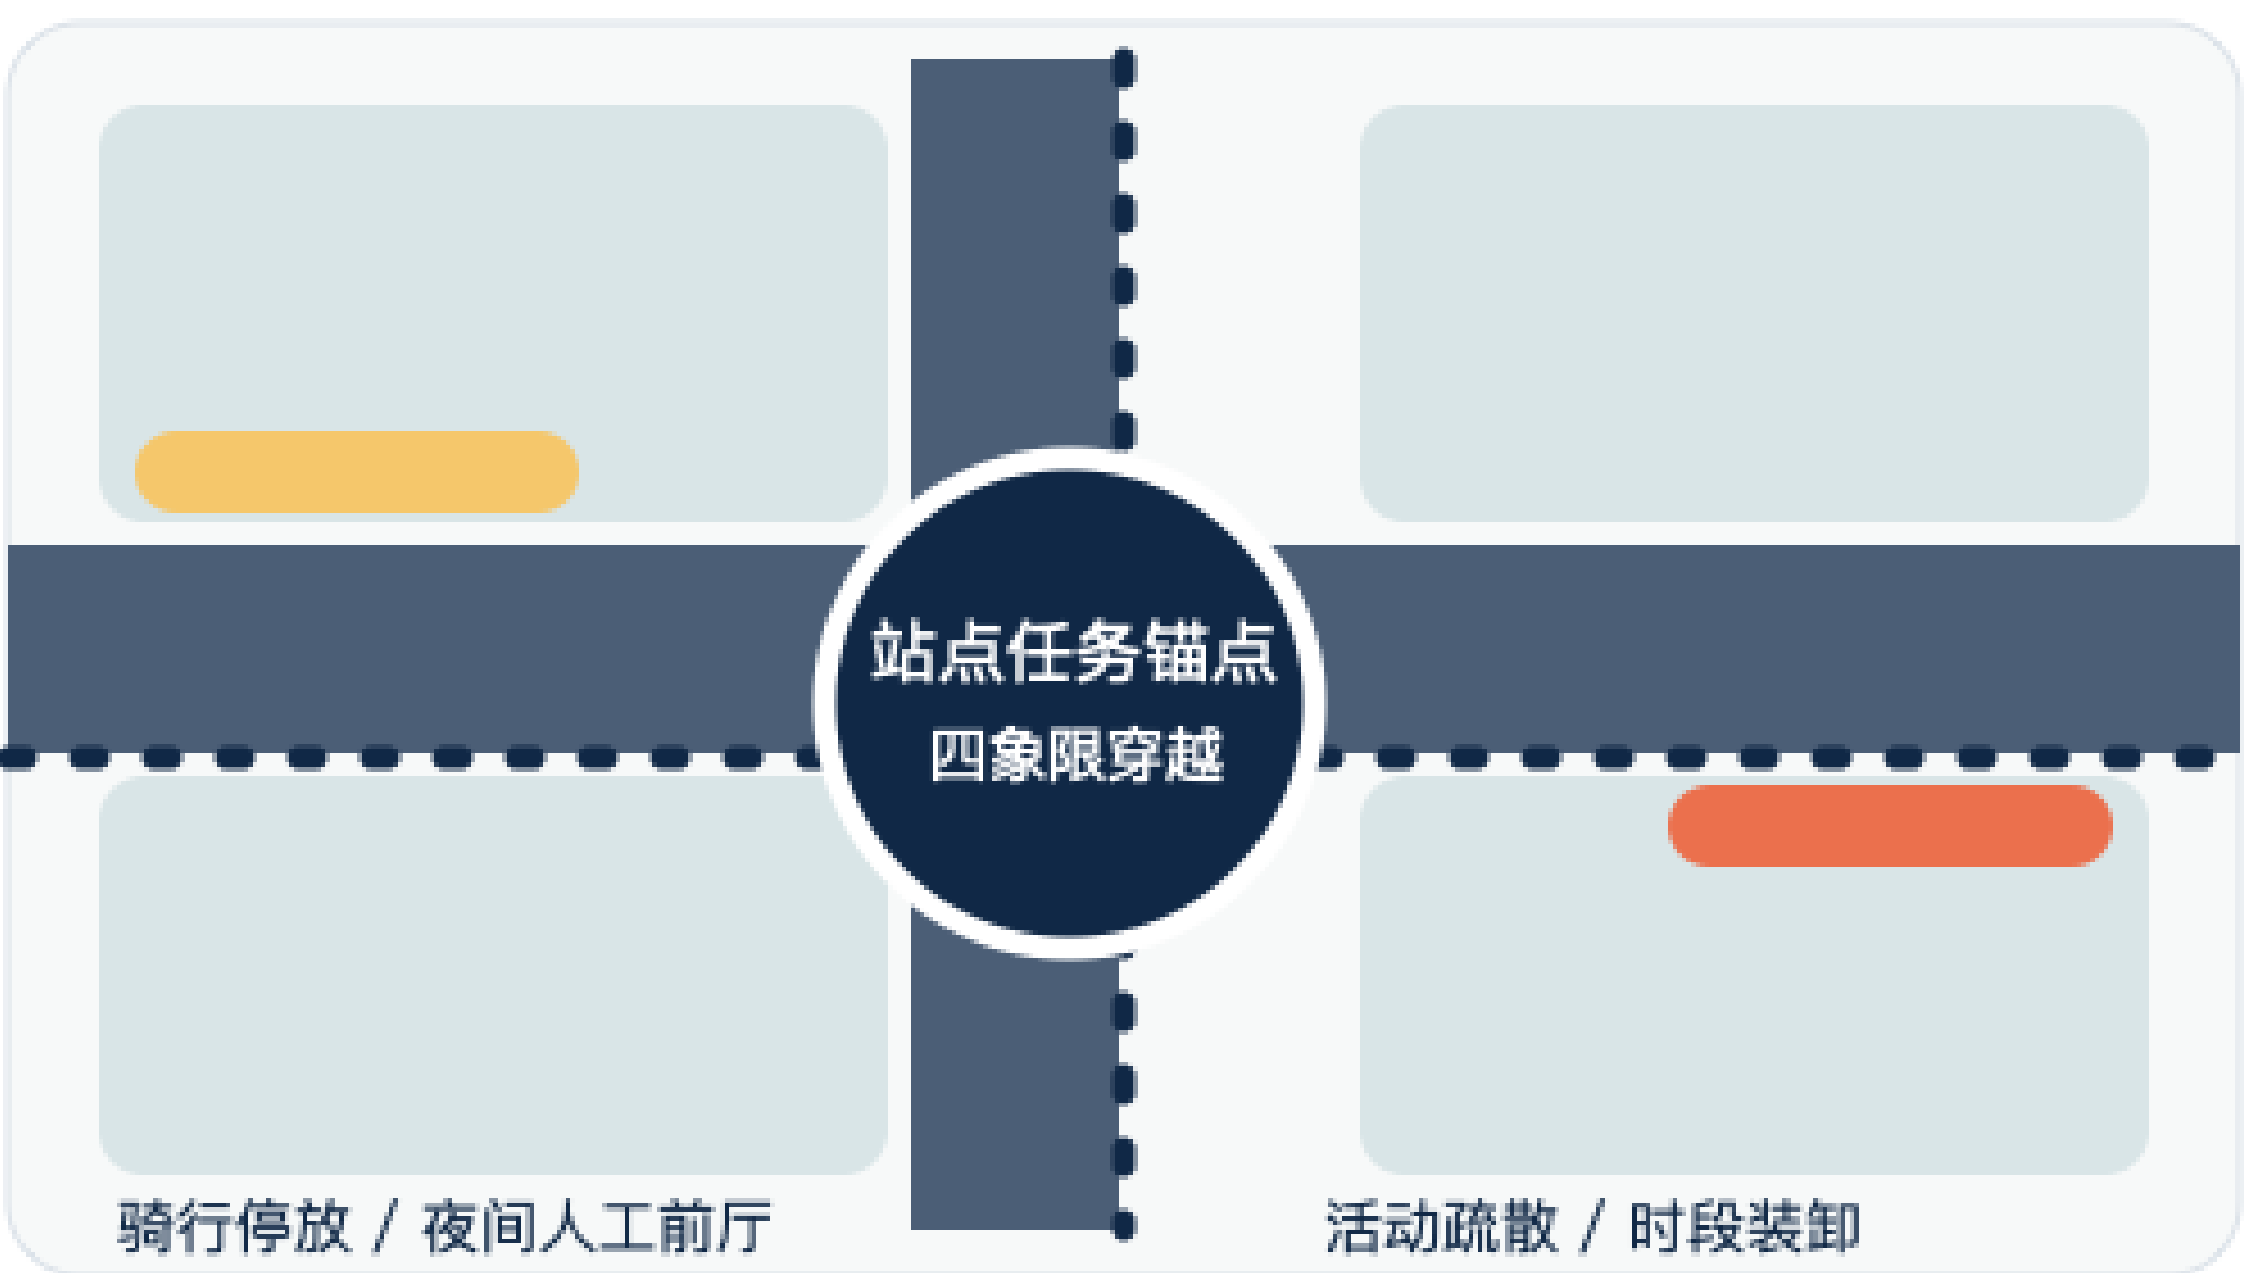

指示断面 / INDICATIVE SECTION

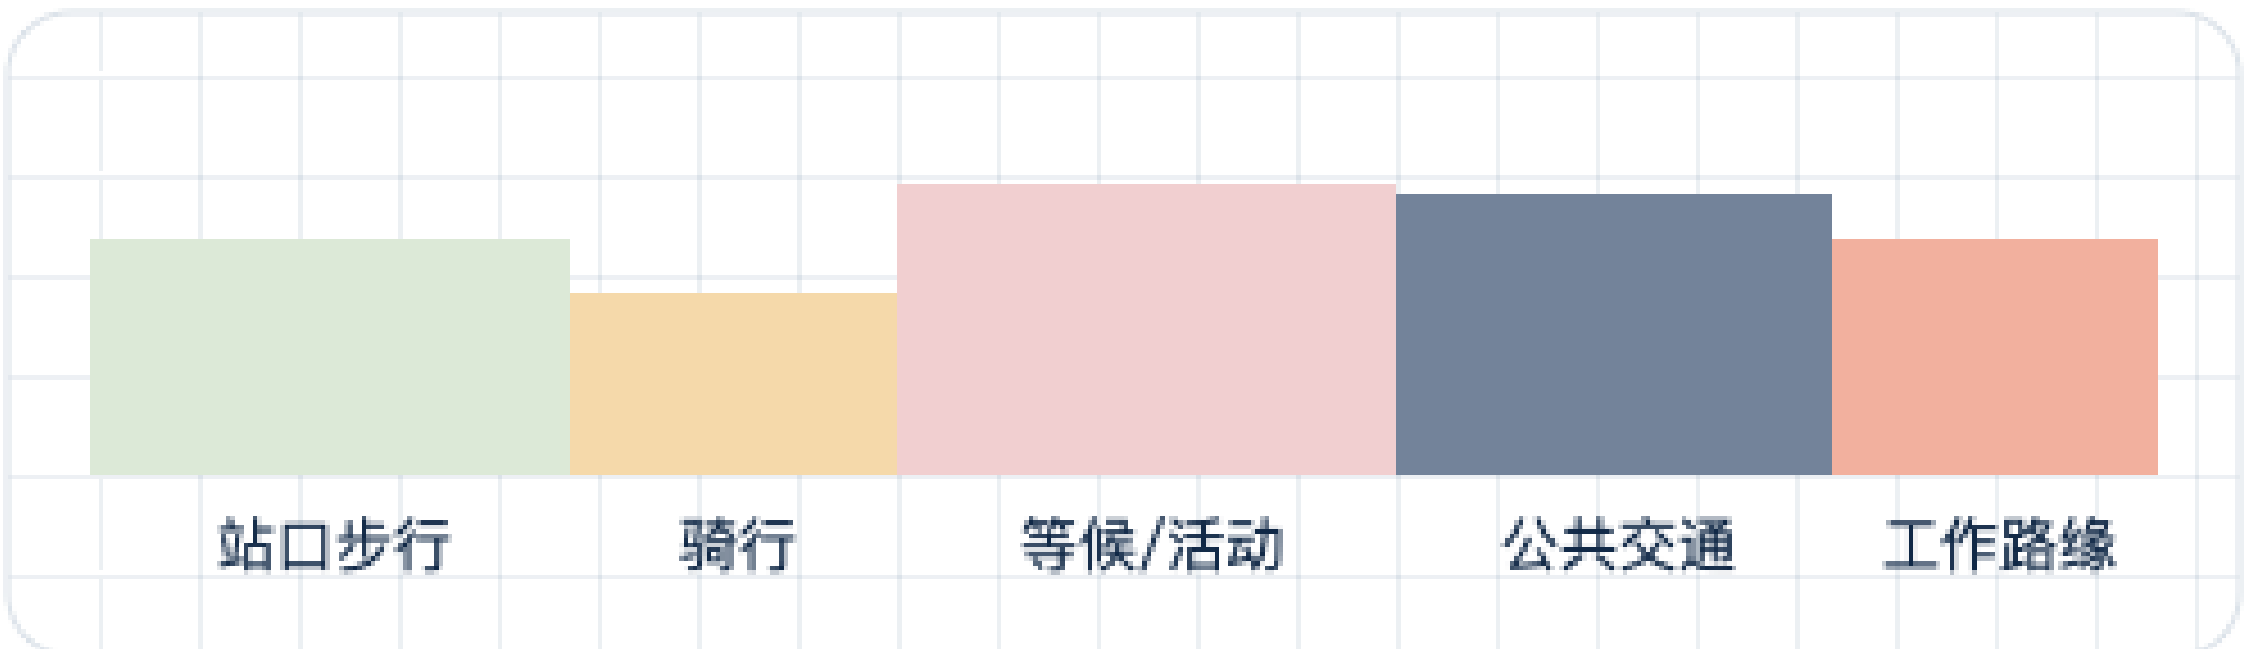

企业请求：访客到达、活动疏散、限时装卸

居民回报：四象限连续穿越、夜间人工回退

停止：PROV-KEY-003 尚未完成站点锚定

放行前补证

正式锚点 | 四象限断面 | 流量 | 权属 | 疏散责任

共同发布门 / COMMON RELEASE GATE

企业得到：到岗、接驳、访客或装卸窗口

居民得到：连续通行、人工路线和申诉权

缺现场证据：只登记，不预约、不扩容

最慢群体变差：停止，退回公共交通 + 人工

概念原型，不是实测现状或工程线位。来源：公开任务书、geometry/key_areas.geojson、Issue #1029；正式边界、站点锚点、路权、断面、流量和责任回执到位后整体复算。


双侧需求台账 / 用地时段结构

企业到岗、居民日常与公共路缘共享一个时间轴

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

时段不是现状预测，而是 PO 计数的设计起点

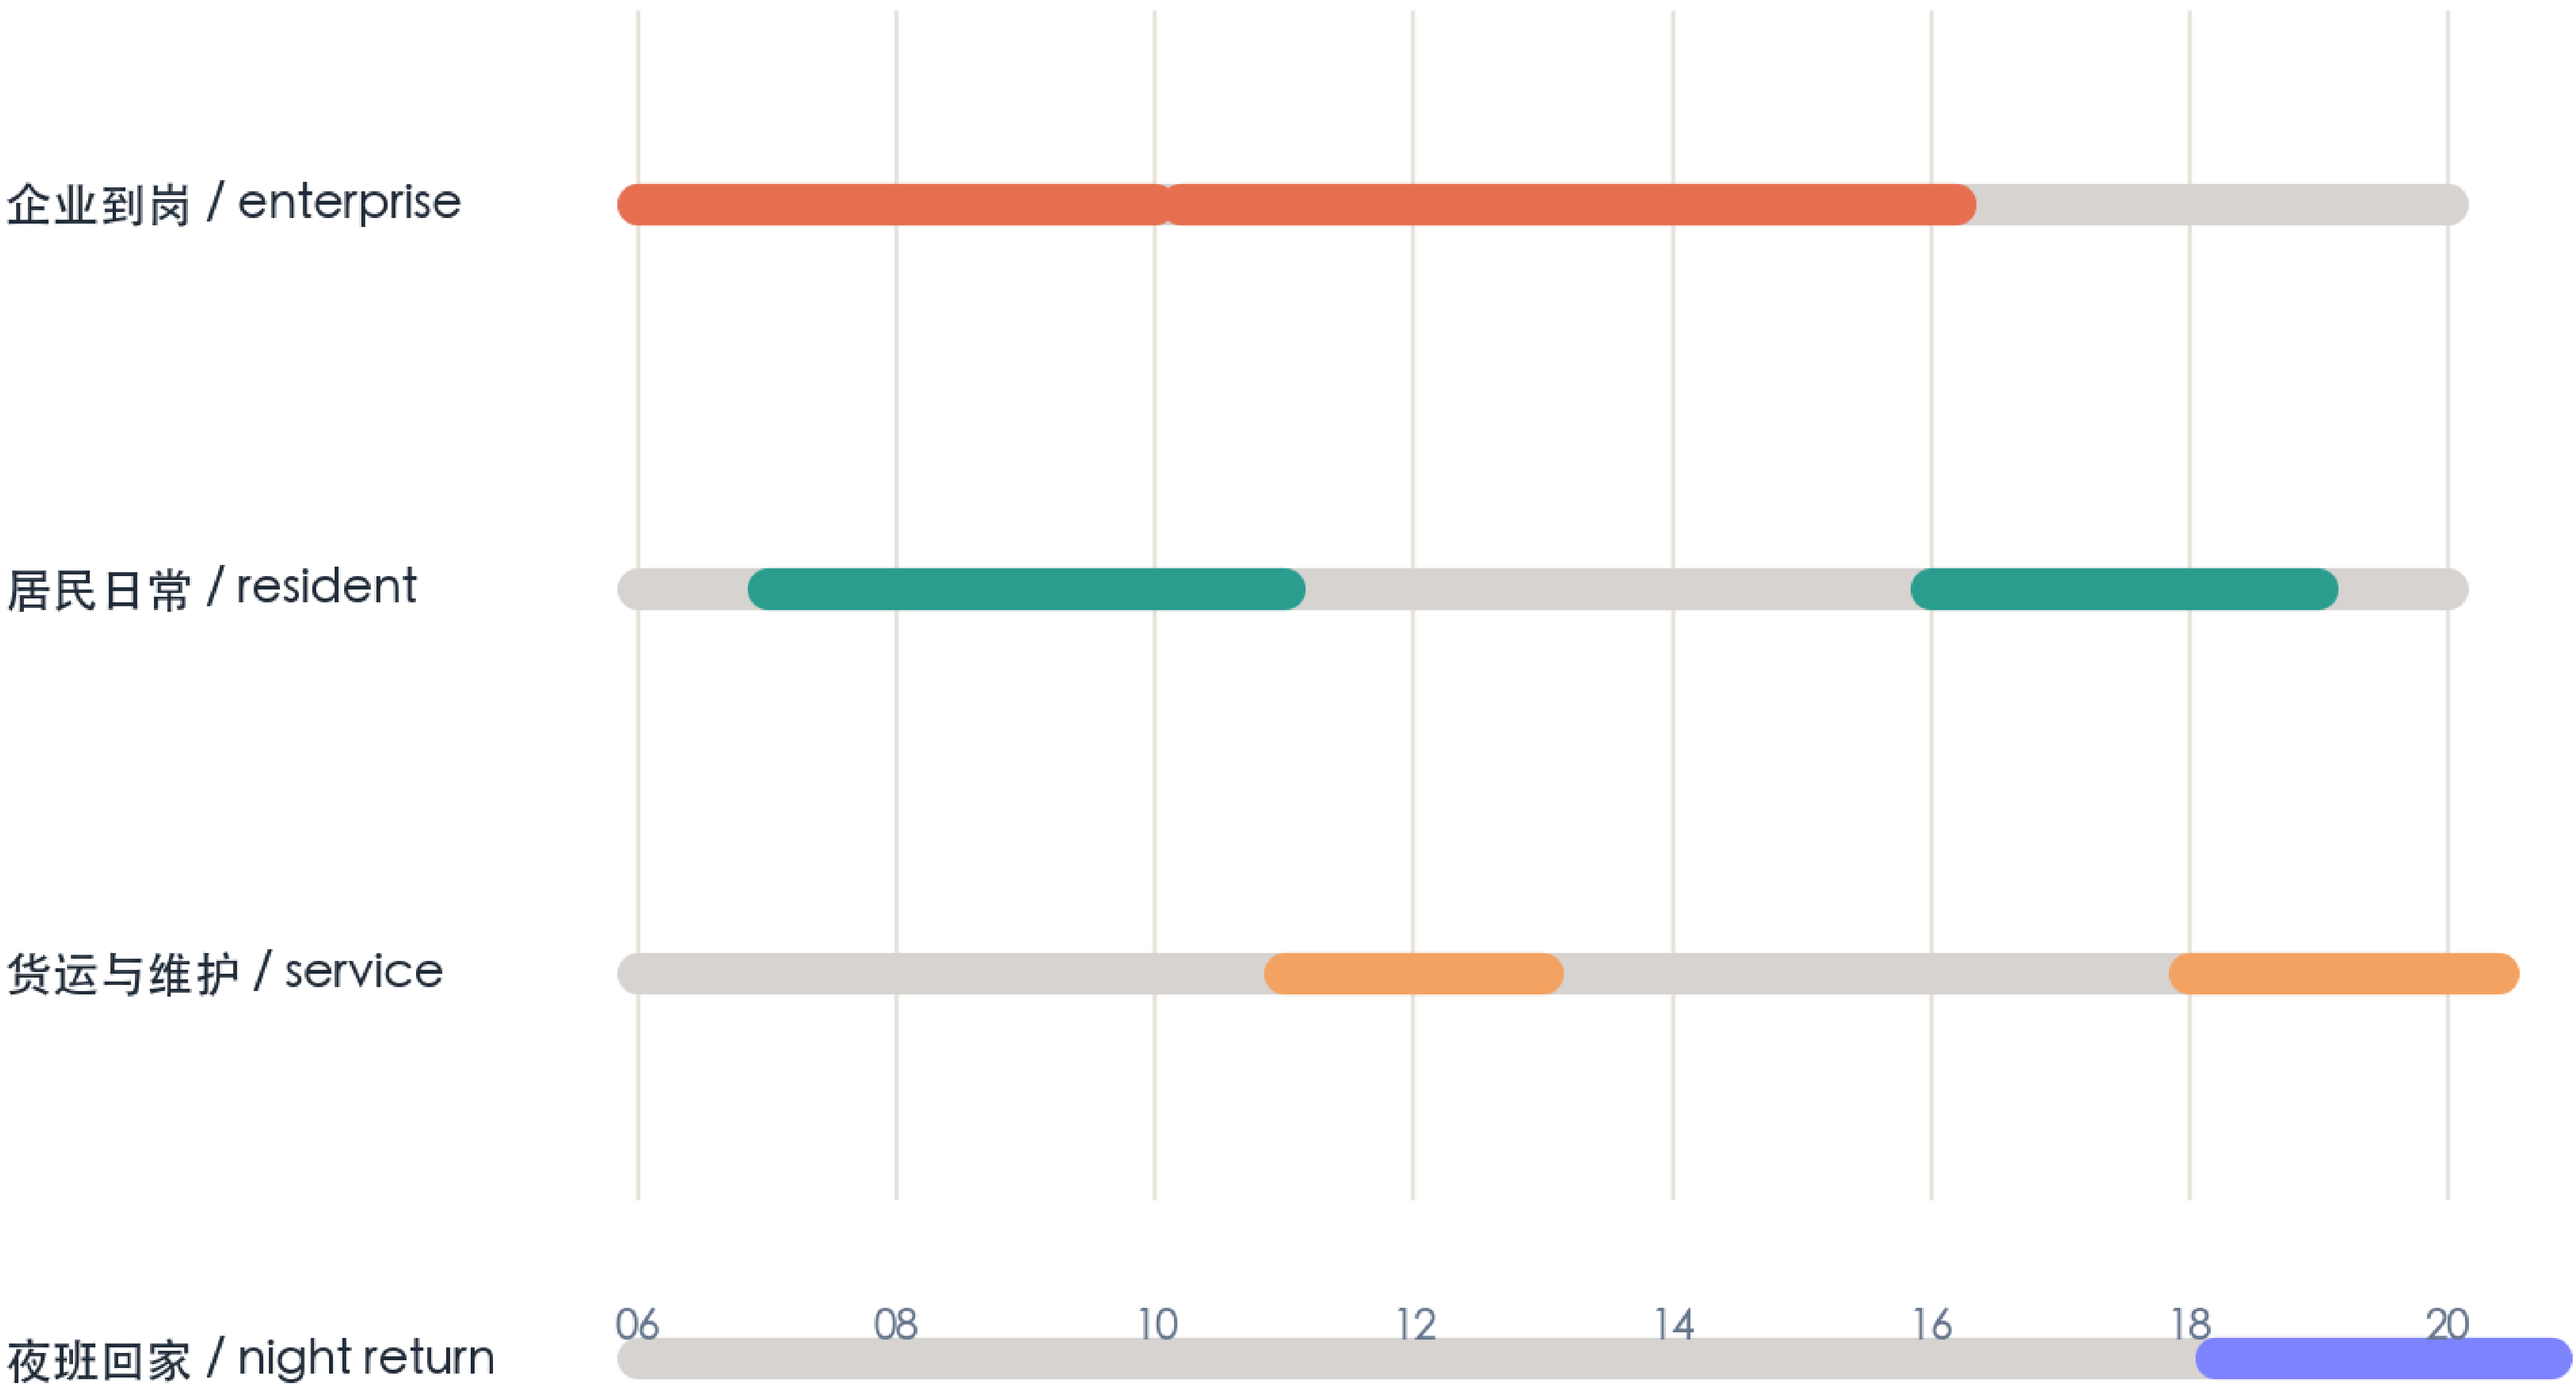

数据规则 / data rule

聚合到班次、服务类型和时间窗；不保存个人连续轨迹

概念用地底盘

产业 / enterprise

34%

公园绿地 / green

27%

服务商业 / service

22%

社区配套 / resident

17%

要点：PO 先测需求，再分配路缘

交通证据看板

已知几何 · 未知基线 · 试点闸门 · 可追踪输出

JING-ZHANG / EVIDENCE

11.41

km² / 临时工作范围

已知

12.34%

绿地比例 / 概念底盘

已知

7.33%

公共空间 / 概念底盘

已知

5

种地面方式

+ 1 条件空中闸门

GATED

01 证据库存 / EVIDENCE INVENTORY

44 个可追踪条目 · 状态决定能否进入比较



未知不等于 0

先补现场证据，再更新沙盘

02 证据链 / EVIDENCE CHAIN

P0 □ P1 □ P2 · hard gates stay visible



No current performance claim · no air route claim


看板把已知文件、未知本地基线、试点目标和审批阻断分开。

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

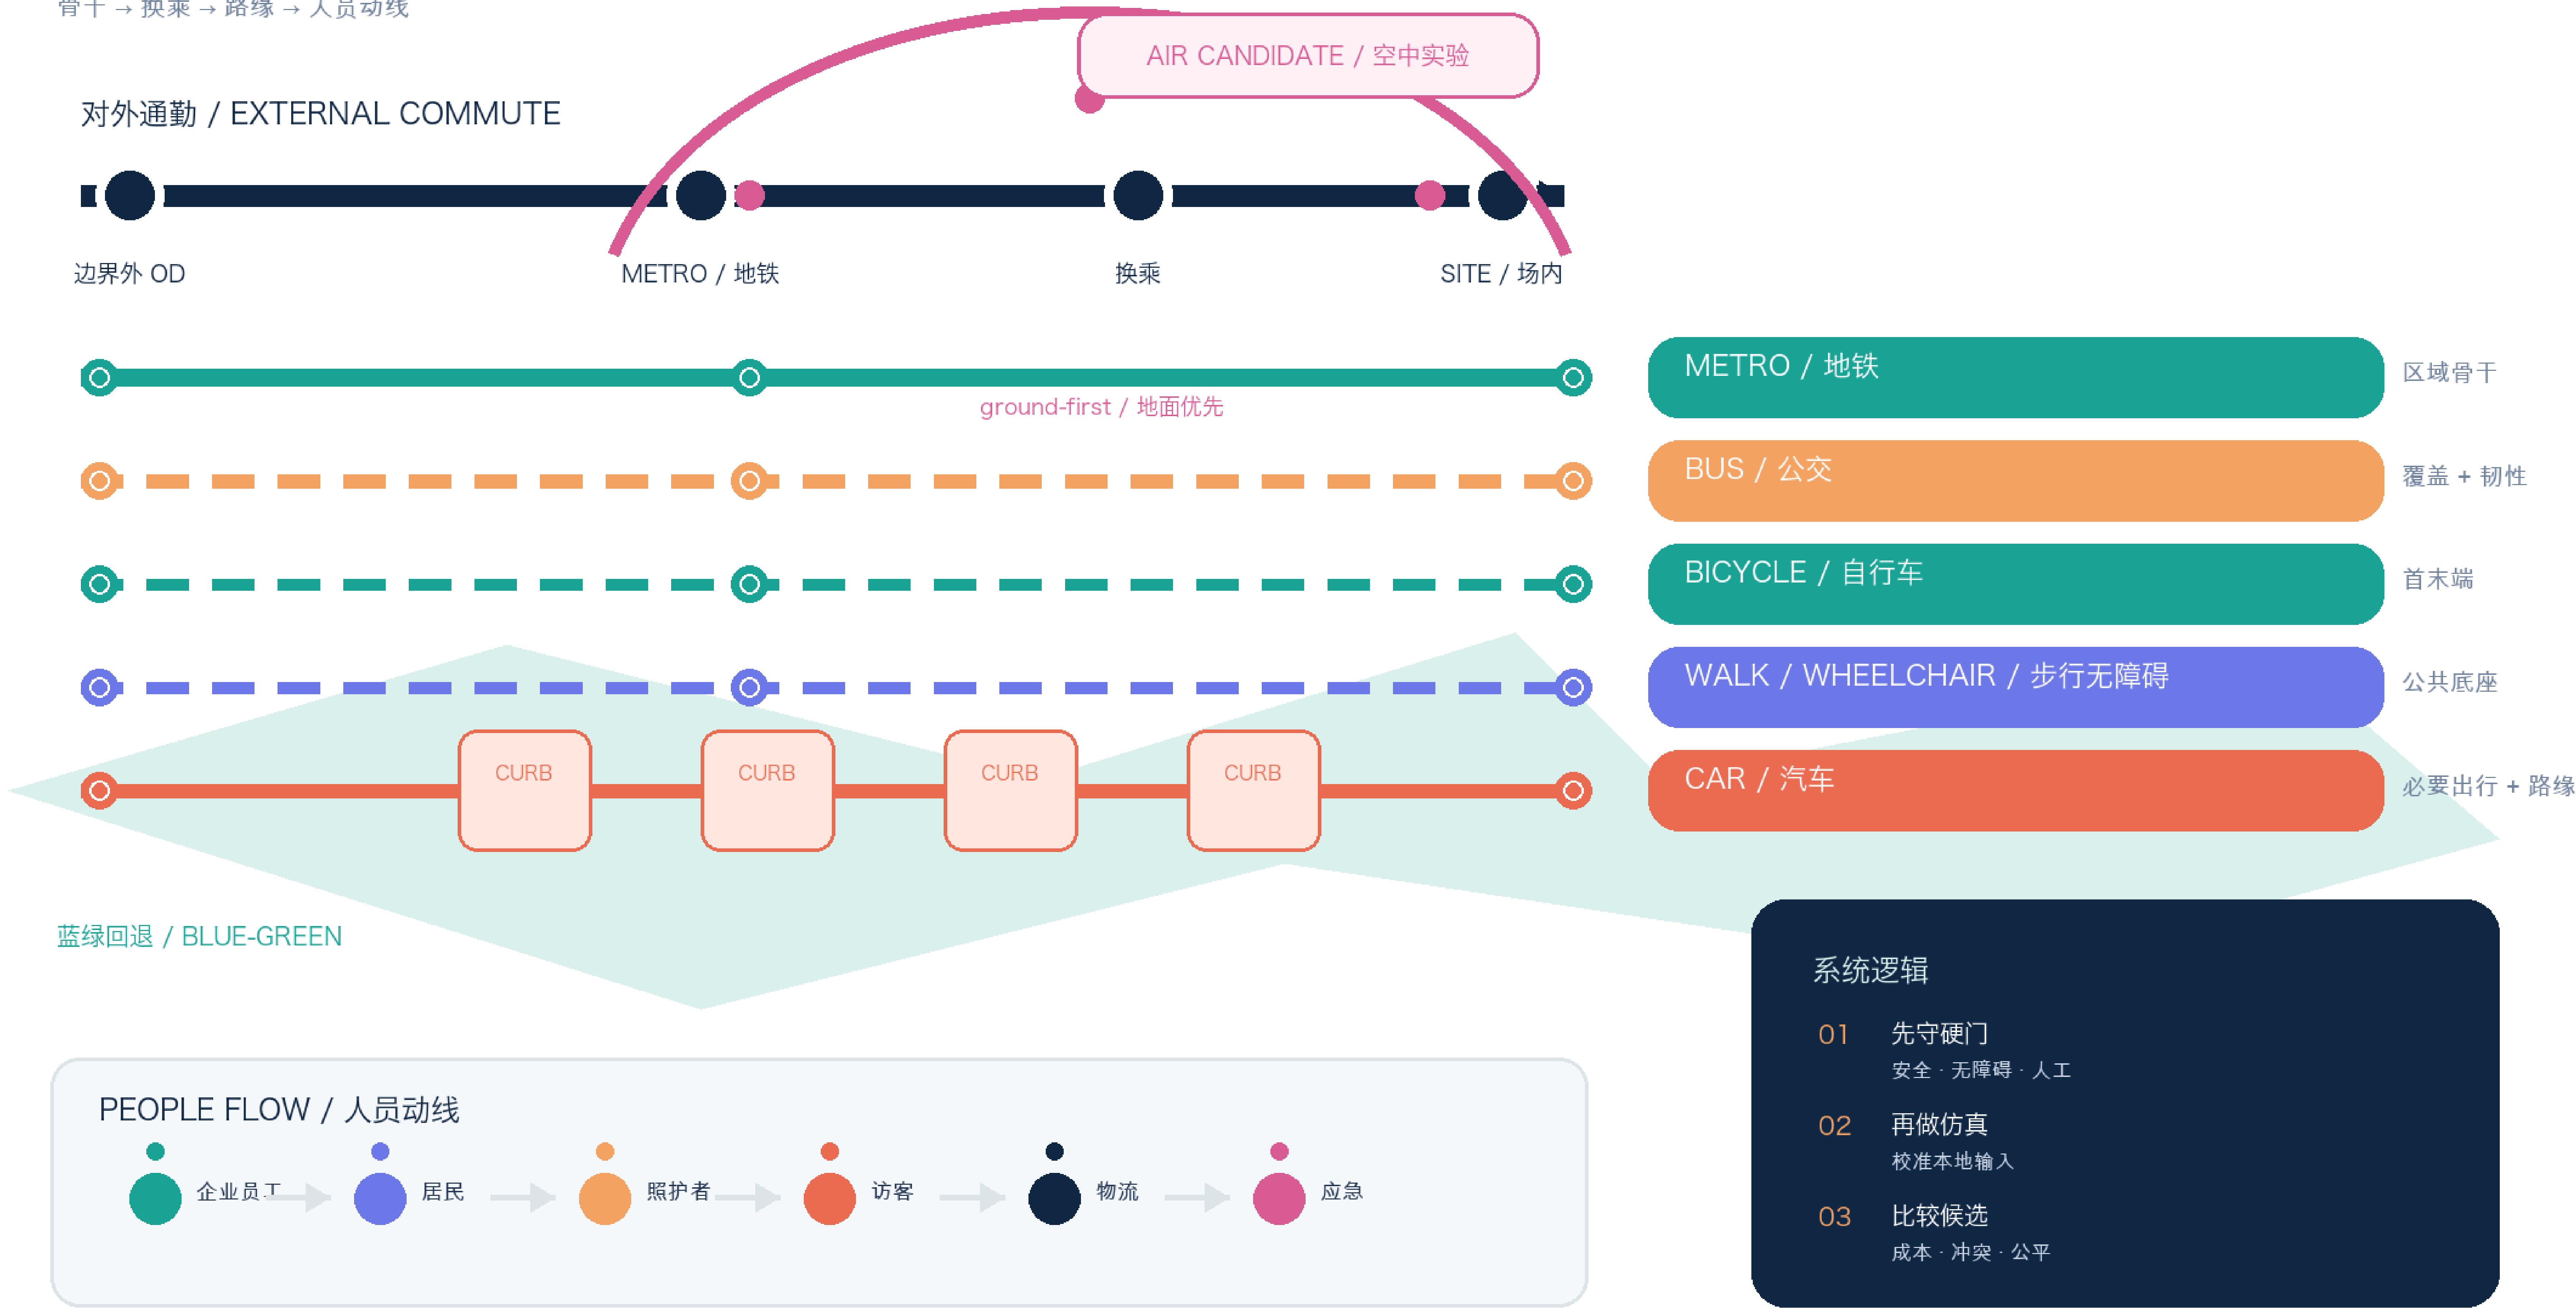

多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD


01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位

SCORE / 设计指数

0100

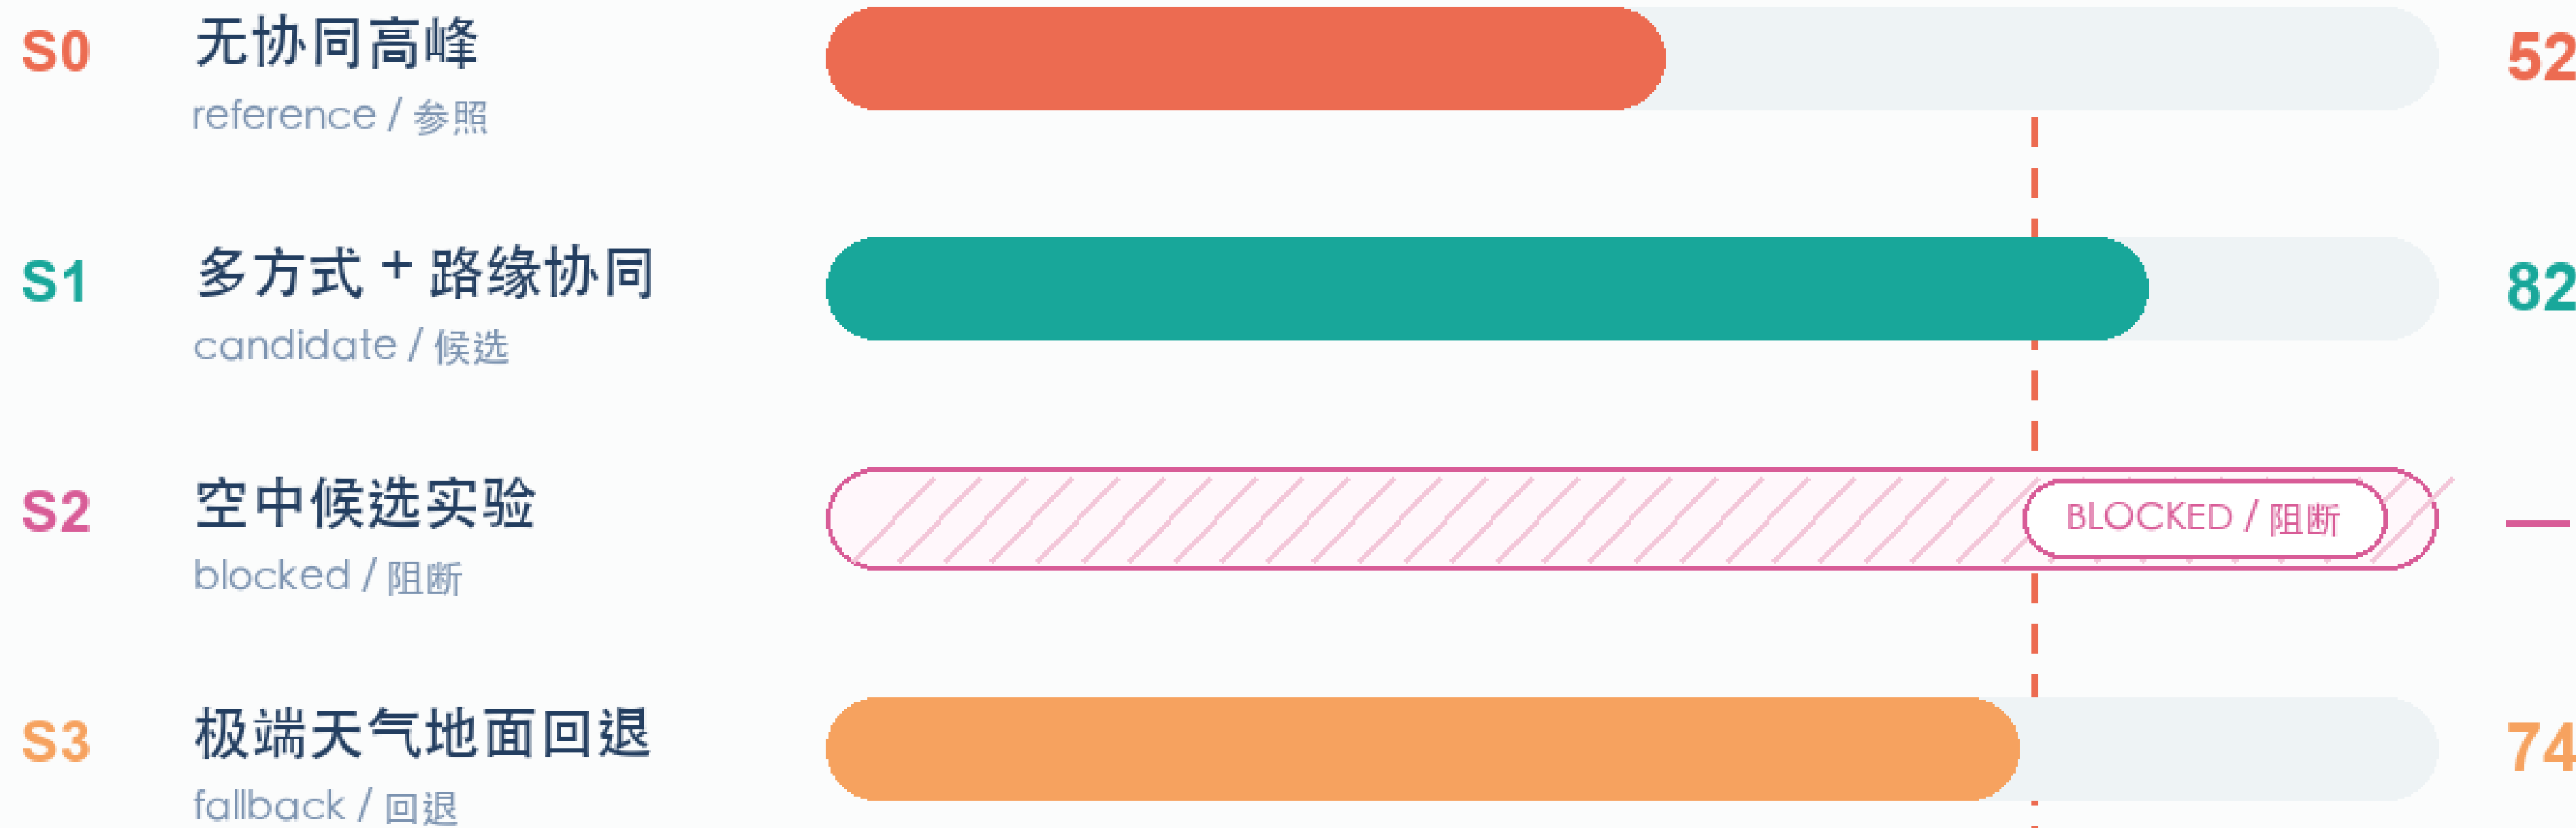

S1 相对 S0 +30

仅在拟议硬门通过后进入本地校准

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准

S1 · 地面优先设计候选

S2 · 空中候选：审批前阻断

通过拟议硬门 → 用有日期的本地计数校准
边界OD 站点容量

信号时序

空域 · 适航 · 运营 · 天气 · 回退机制
人流冲突

路缘排队

消防/无障碍

仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

京张流线公地 | 企业资源回到居民日常的互惠发布门

企业少占一段公共资源，不自动等于居民多得到一段服务；两边必须在同一条证据链上验收。

三处接口 / 一条双向契约



规则

企业侧节省只有在居民最慢路径不变差时才可进入人工复核。

- R-01 早高峰

企业请求 班车合并、员工到岗与访客落客窗口

居民回报 上学、照护与无障碍站口路线不被企业优先级切断
- R-02 午间路缘

企业请求 装卸、充电与维修短时窗口

居民回报 消防、轮椅、步行和社区服务通道保持连续
- R-03 雨雪与夜间返程

企业请求 夜班接驳、班次调整与数字调度

居民回报 断网或天气恶化时仍能靠公共交通、电话或人工回家
- R-04 故障、维护与退出

企业请求 服务恢复、设备复用与重新开放

居民回报 原记录不被覆盖，申诉可暂停发布，公共路线先恢复

G0 包内回放

PASS

4/4 fallback · 6/6 checks · 5/5 rollback

只证明结构可重放，不推进 P1/P2

G1 现场发布

HOLD

0 audit · 0 transfer · 0 locked denominator · 0 authorization

现场基线、责任接受与专业授权缺一不可都不发布