

SITE ANALYSIS / 场地分析

A01

从场地矛盾反推设计目的

每项分析必须导向一个空间动作；临时几何只支撑结构判断，不制造伪精确。

01

纵向遗产连续

铁路方向、厂房、轨道与信号构件形成百年连续记忆；但多数空间仍被当作线性背景。

02

横向社区断裂

东西两侧生活需求穿越铁路带，步行、骑行、无障碍与雨天停留缺少共同前厅。

03


环境过程不可见

降雨被隐藏为地下工程，公众难以理解汇水、关闭、维护和恢复之间的关系。

04

三个片区被同质化

创新试验、社区共学与商业运营需要不同空间，不应复制同一套科技园区语言。

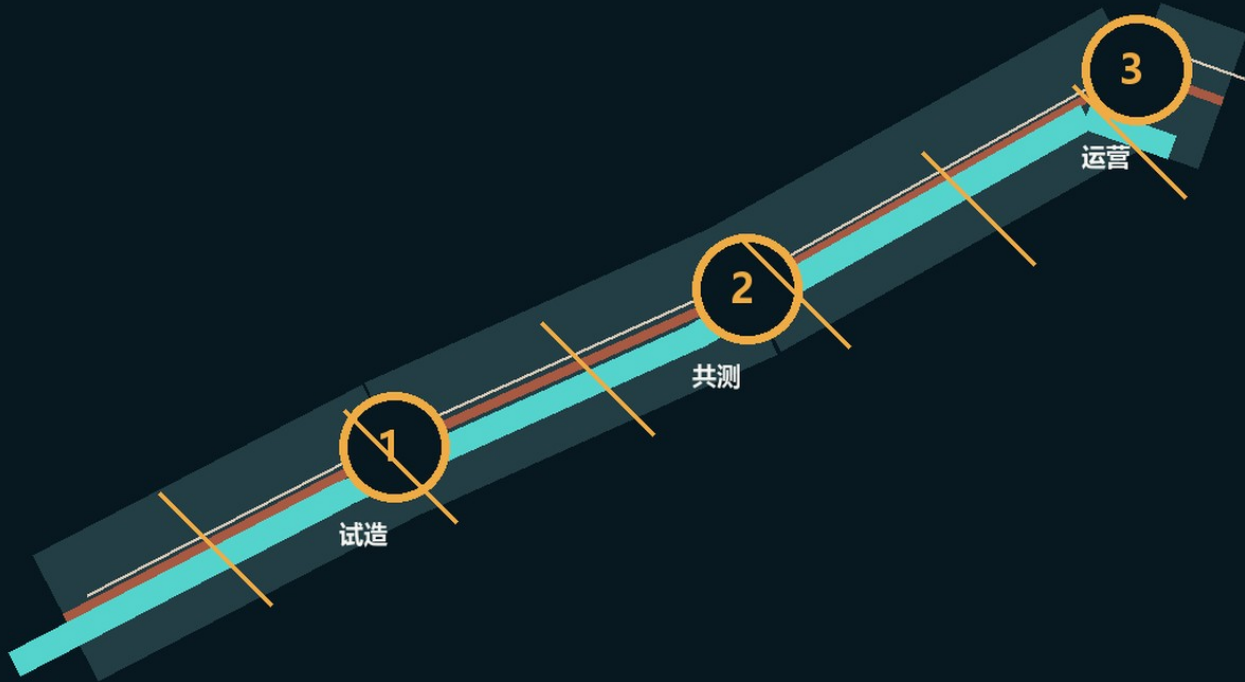

一脊

保留纵向记忆 + 干湿双路径

六门

把横向需求变成社区前厅

三院

试造—共测—运营递进验证

十二演

人工基线 + 停止 + 复盘

临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

ENVIRONMENTAL ANALYSIS / 环境分析


环境不是底色，而是运行条件

把遗产、雨水、慢行与时间叠合为四种设计状态：晴、雨、关闭、复盘。

A02


01 遗产骨架

保留铁路长向、砖房、钢构与轨道痕迹；新增构件脱离旧墙。

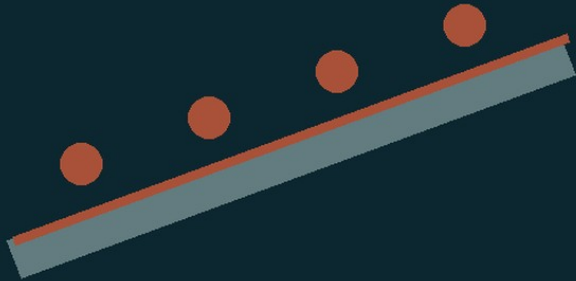


02 雨水路径

先显示汇水、前池、浅凹绿地与溢流，再由专业团队确定地下系统。

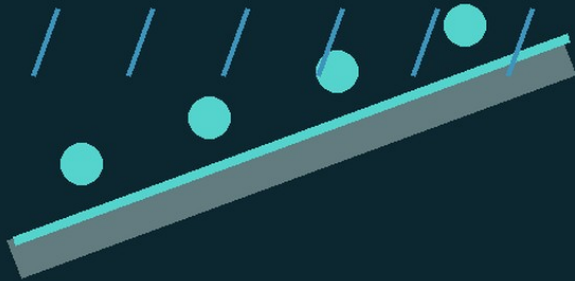

03 日常慢行

干燥通行线始终连续；湿地观察线可关闭但不得切断无障碍。

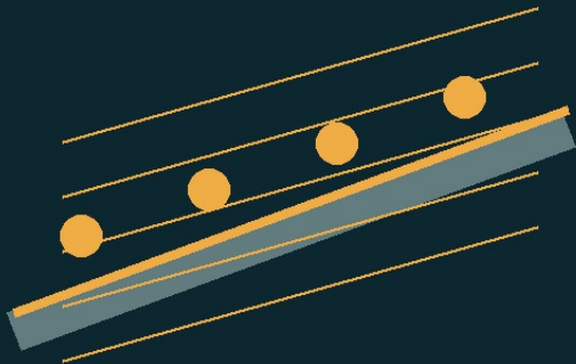

04 运营时间

空间从准备、运行、停止到雨后复盘切换，而非追求永久开放。




临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

DESIGN THESIS / 总体命题

让整条京张在每场雨里学习

一条公共基础设施同时承载铁路记忆、气候适应、日常通行与可解释的 AI 验证。

B01

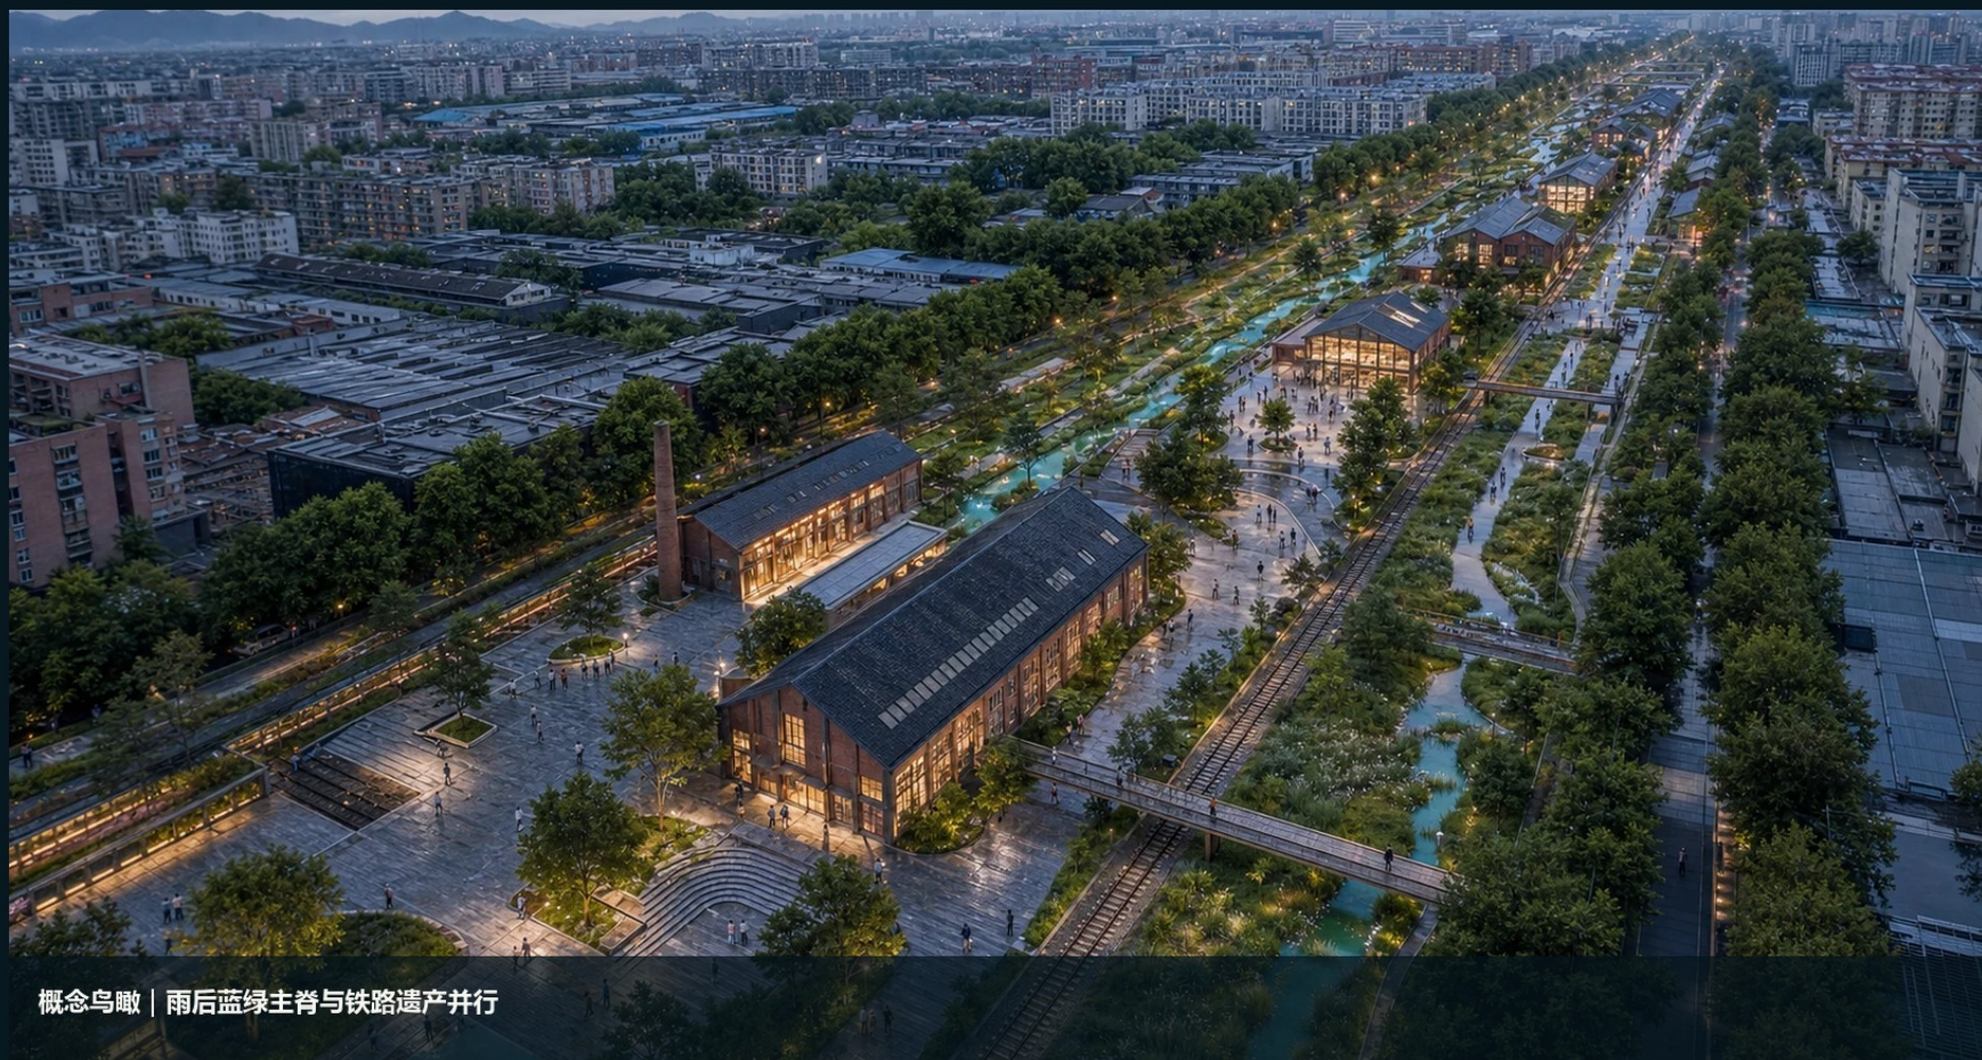

概念鸟瞰 | 雨后蓝绿主脊与铁路遗产并行

01

设计不是主题公园

保留真实铁路尺度；科技退到公共空间和维护机制之后。

02

雨不是效果

干路持续、湿路可关、雨后可复盘；空间状态比水景更重要。

03

AI 不是裁决者

人工基线、具名责任人、停止条件和公开误差是扩大部署的前提。

1 雨演主脊

3 复盘院

6 社区雨门

12 可回退场景


临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

MASTERPLAN LOGIC / 总体结构

一脊三院·六门十二演

纵向遗产连续与横向社区缝合，共同构成干湿双路径的城市骨架。

B02

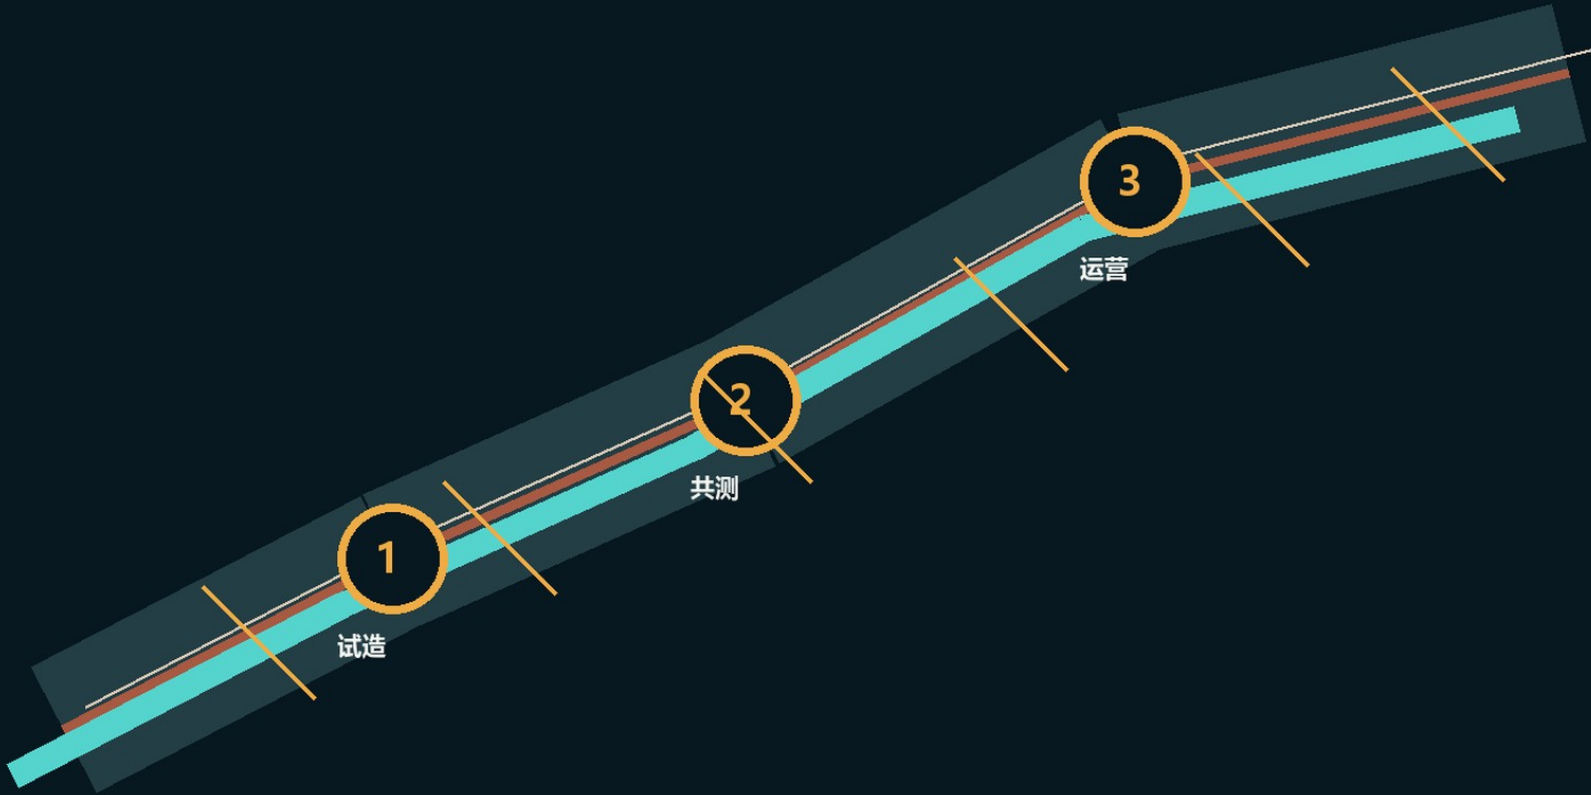

01 干燥通行线

连续无障碍、遮雨停留、静态导向

02 雨水观察线

前池—浅凹绿地—溢流；可阶段关闭

03 铁路记忆线

轨道、厂房、信号架与长向视廊

11.413 km²

临时总体设计模型

3 / 6 / 12

院 / 门 / 场景

临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

THREE COURTS / 三处重点区

同一创新链，三种空间原型

从受控试造到公众共测，再进入复杂日常运营；每一步都保留退出机制。

B03



01 雨演试造院

材料×设备×黑场 | 可替换构件、显性汇水、低风险公众观察



02 共测复盘院

居民×高校×维护 | 遗产大跨、可逆木盒、雨后公开复盘



03 连续运营院

轨道×商业×夜间 | 干路持续、湿路关闭、后场分流




临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

SECTION + GATE / 断面与雨门

B04


让最弱势使用者在雨中仍有一条清楚的路

无障碍、雨洪、铁路遗产和维护后场在同一断面中协商，而不是各画一张图。

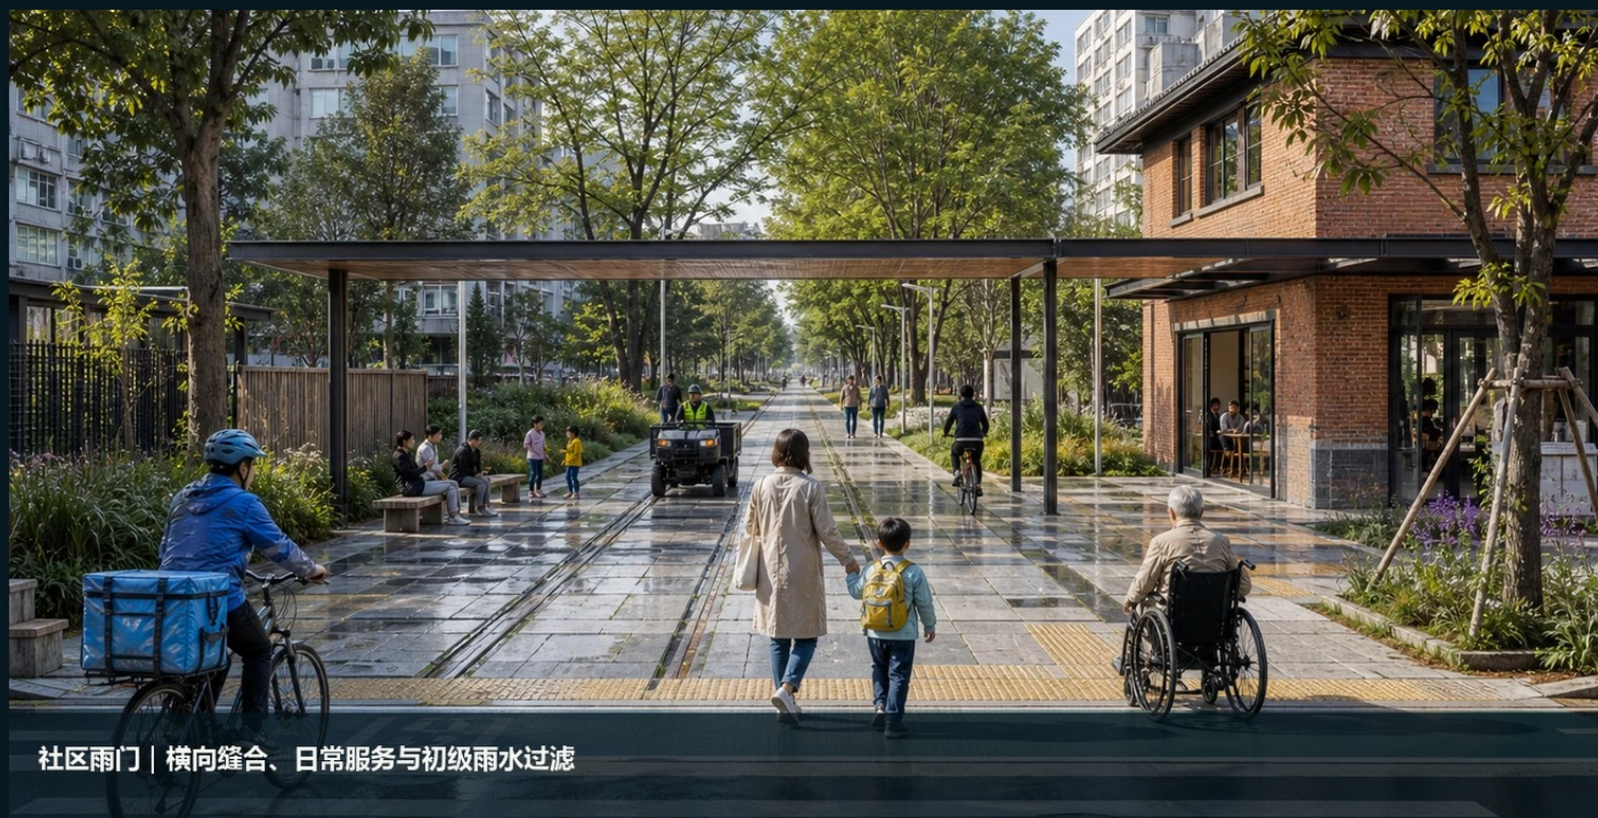

社区雨门 | 横向缝合、日常服务与初级雨水过滤

典型概念剖面

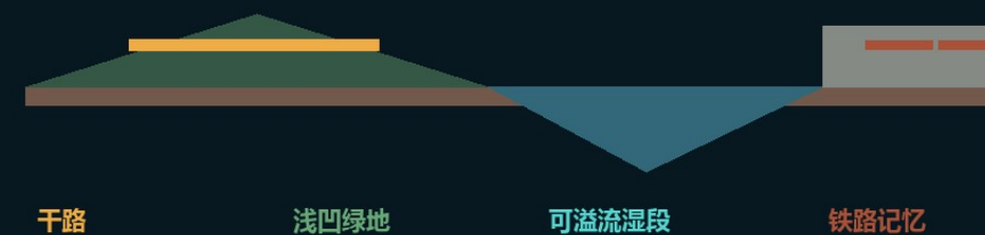

干路

浅凹绿地

可溢流湿段

铁路记忆

01

晴

双路径开放

02

雨

湿段观察、干路连续

03

停

实体关闭 + 明确绕行

04

复

人工巡检 + 公开修正

临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

OPERATING PROTOCOL / 运营与证据

B05

一场雨，四个必须被记录的时刻

AI 只整理证据；具名人员决定运行、停止、绕行与下一版。



准备

人工基线、责任人、天气阈值、替代路线



运行

人工读数与模型并行；只采集聚合设施状态



停止

高风险、读数冲突或人工无法接管时立即关闭



复盘

公布误差、维护成本、公众反馈和下一次修改

11.413 km²

临时总体模型

12.34%

绿地设计模型

7.33%

公共空间模型

3 / 6 / 12

院 / 门 / 场景

设计决策链

场地观察 → 空间动作 → 雨中测试 → 人工判断 → 雨后修正 → 下一版

临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算

IMPLEMENTATION / 实施路径

B06

先用一场雨验证，再决定下一米怎么建

轻量试点、专业审查和公开复盘共同控制投入节奏。



临时粗略几何 | 概念设计 | 正式红线与工程条件到位后整体复算