

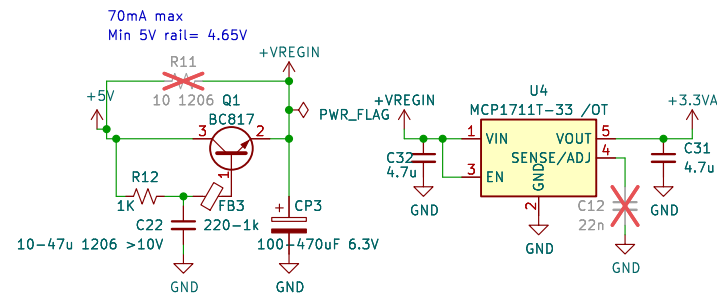



POWER

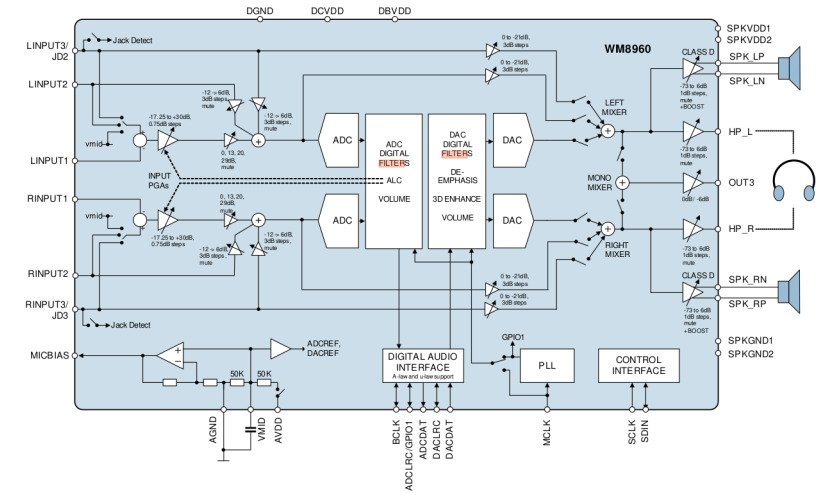


40-Pin HAT Connector

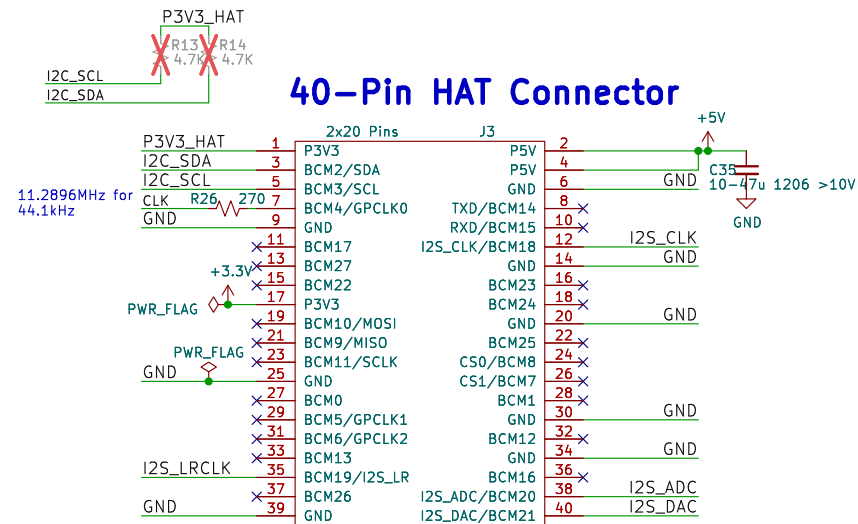



INPUTS

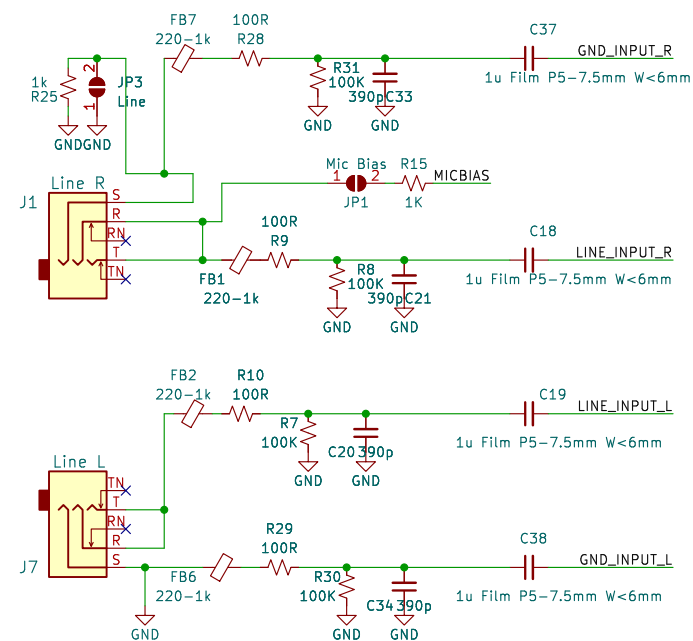


CODEC

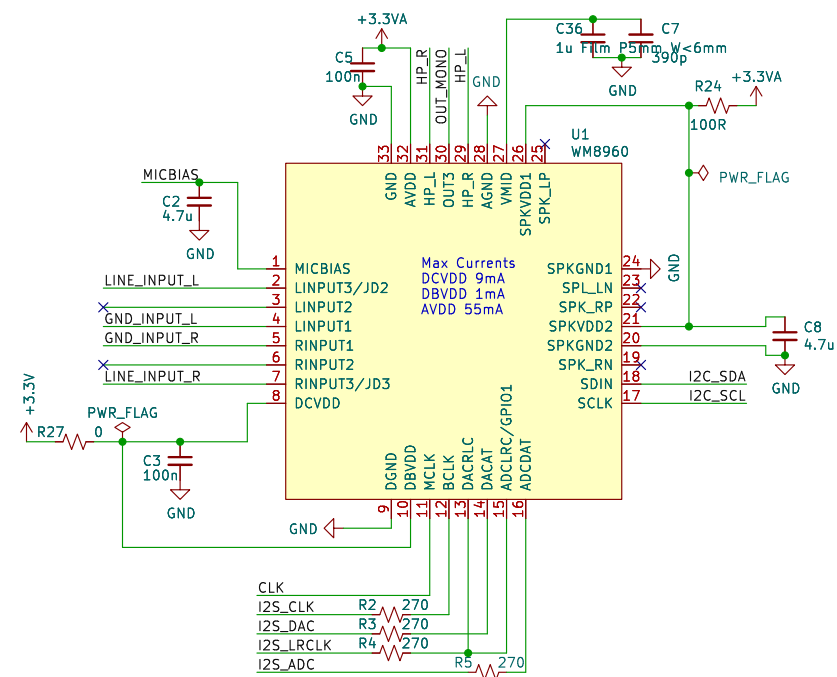

OUTPUTS

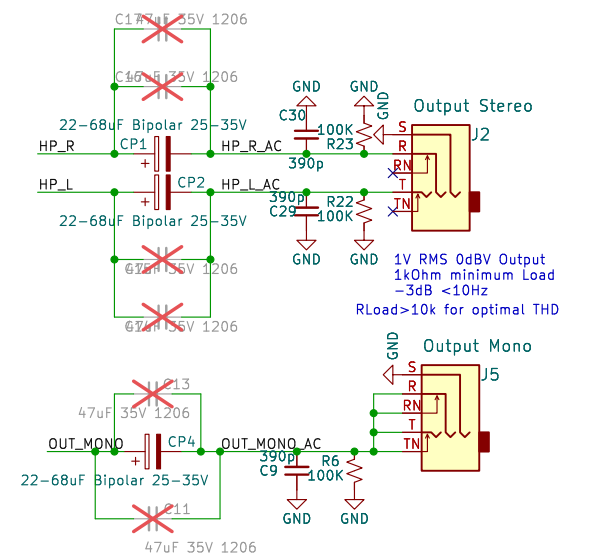

OSCILLATORS

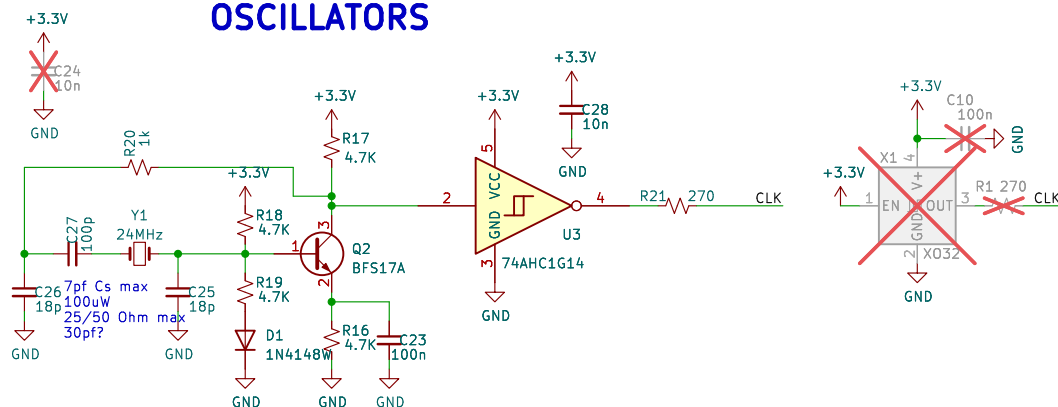

Notas para correcciones en REV-02:

- Crosstalk @-60dB entre inputs J1 y J7 cuando.. .

Reemplazar por jacks más chicos o alejar componentes para REV-02

- Ring y tips puenteado: puentea tip y sleeve en cables mono.

Cortar pin ring en jack inputs como solución temporal.