

IC BUFFER


TVS DIODE 30VWM 48.4VC SMB

Logic CAN Node  
v2.1.0

DR331-513AE

Inductor,  
18  $\mu$ H,  
1.5 A, ,  
15%,  
8012

CAN  
TRANS.

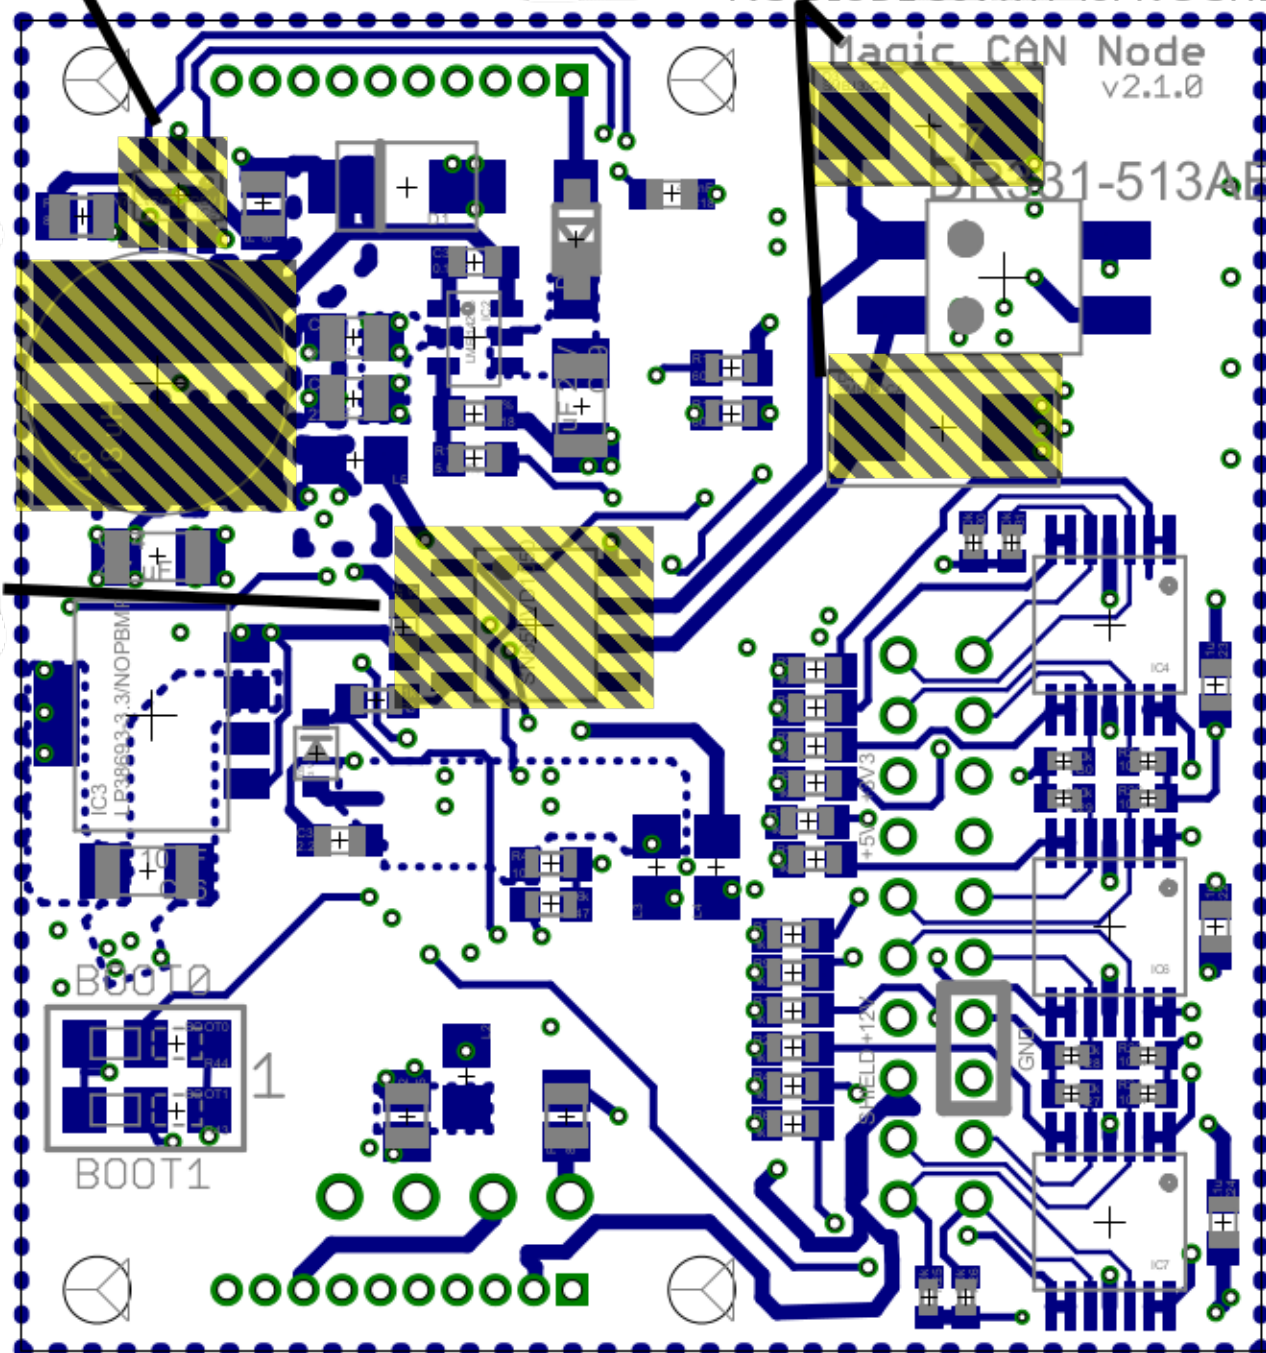

BOOT0

BOOT1

1

SHIELD +12V

GNP