



Pratica W2D1


Situazione di partenza con due distinti gruppi di calcolatori messi in comunicazione tra loro attraverso 2 switch e 1 router

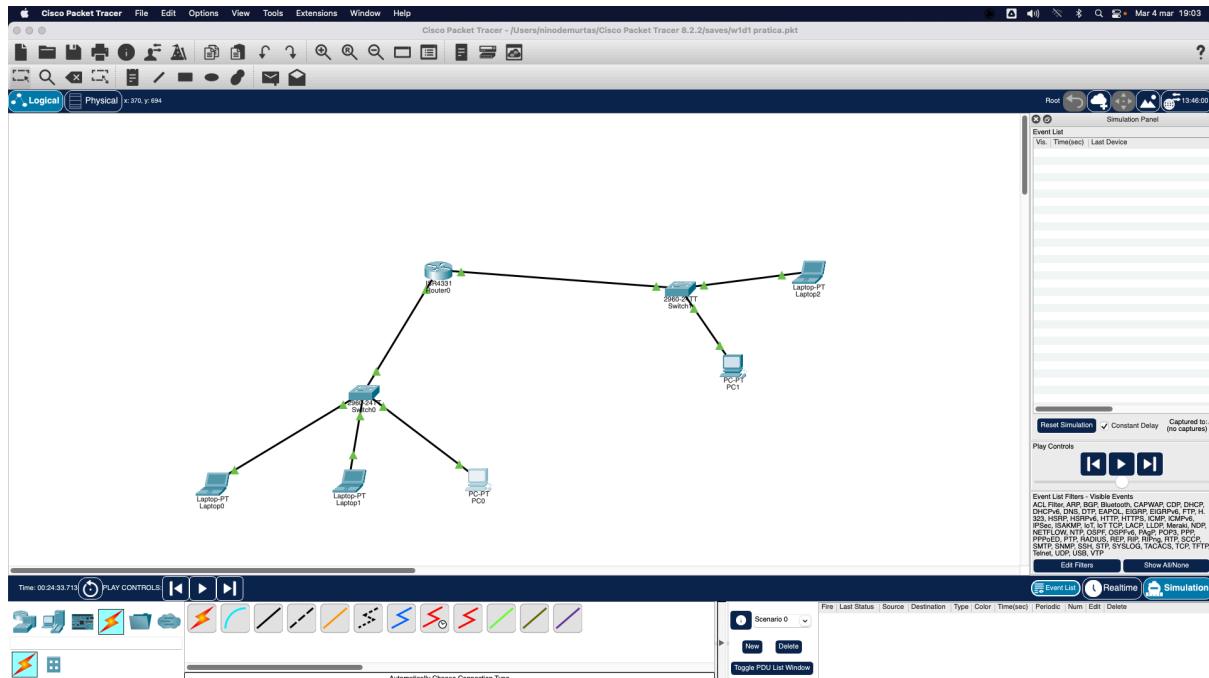


Eseguiamo il ping per verificare la connessione tra laptop0 e pc0

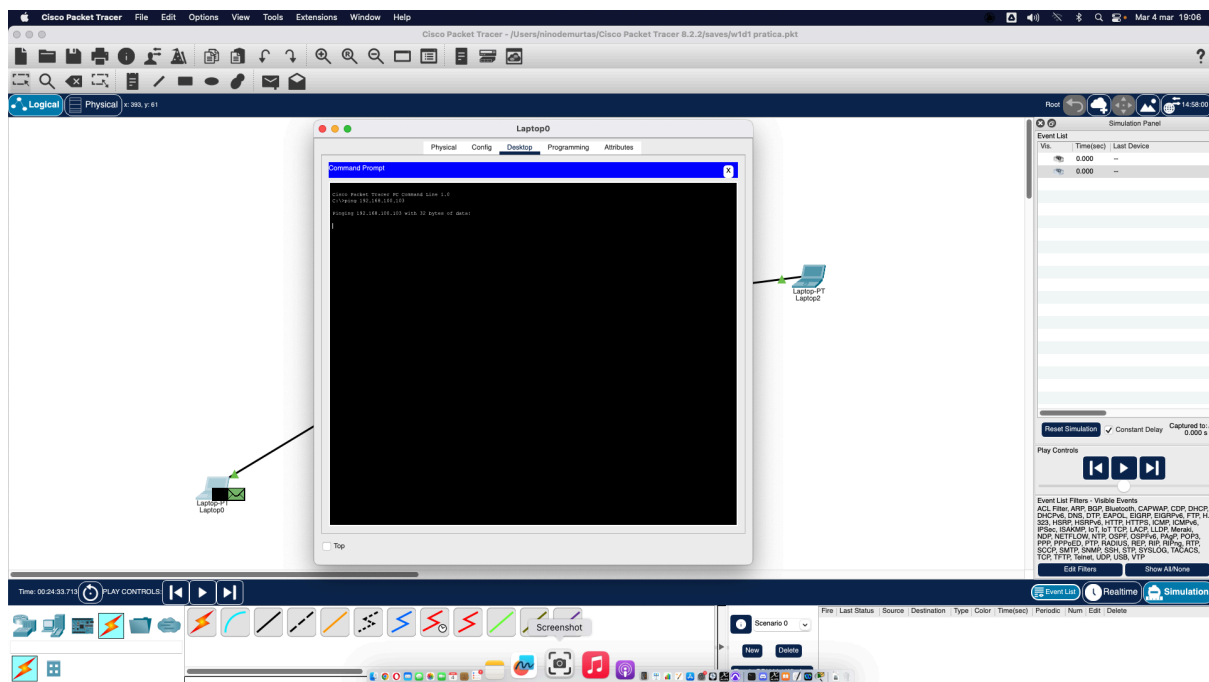


Possiamo vedere nell'immagine sotto come il ping restituisca esito positivo senza andare in timeout, quindi i due calcolatori stanno comunicando

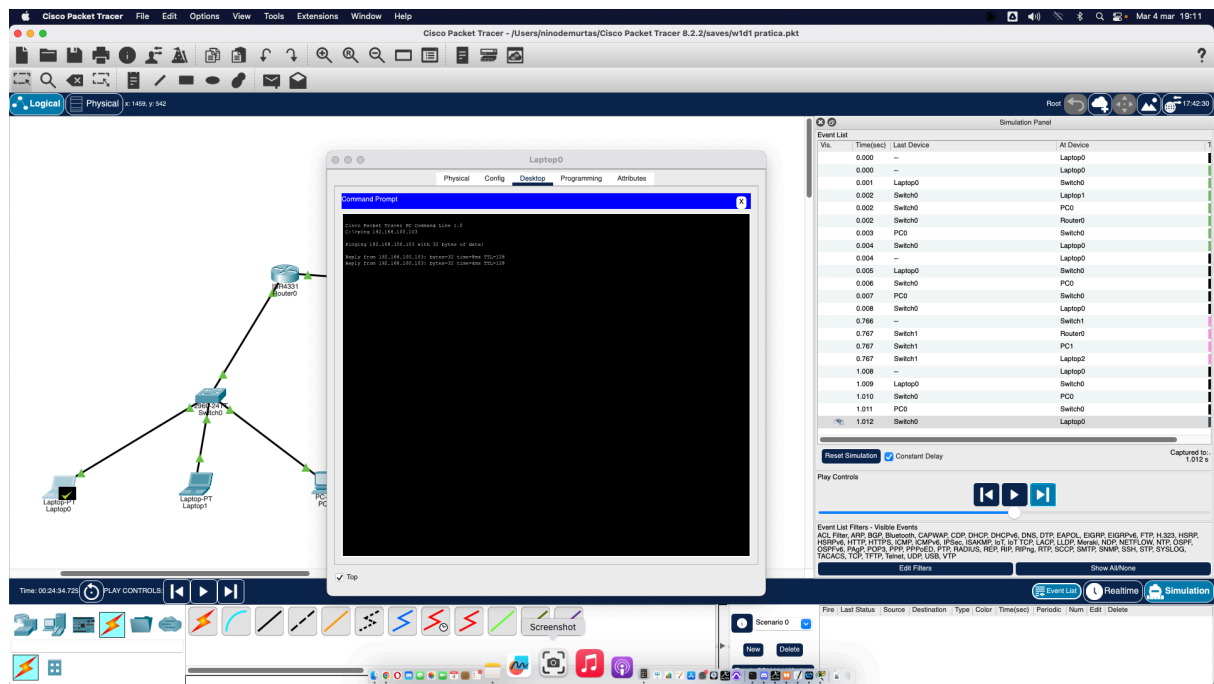


Proviamo ora un ping da laptop0 a laptop2 passando per il router.

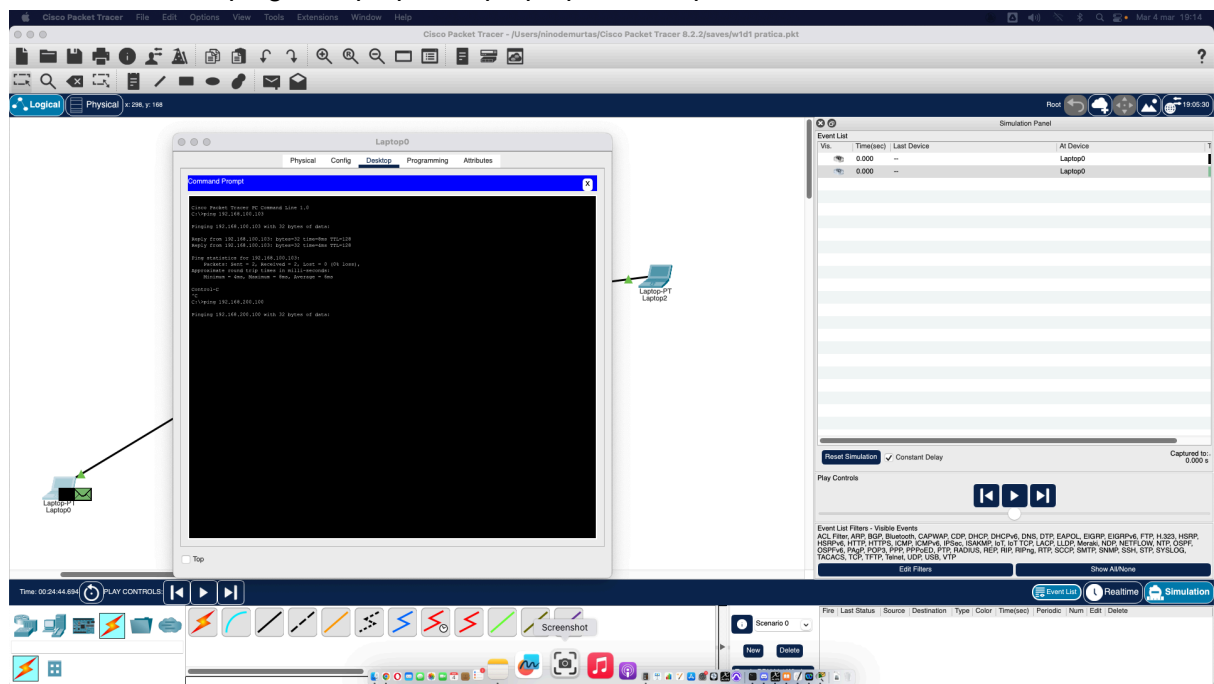


La richiesta va in timeout, cerchiamo la soluzione.

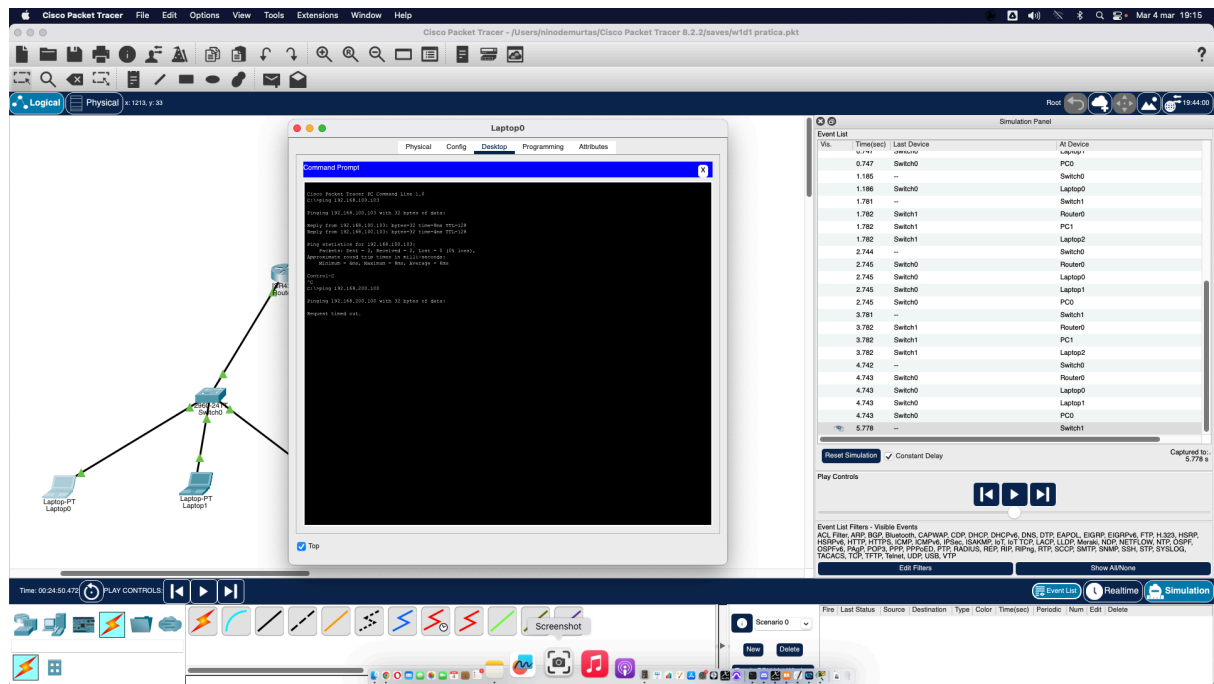

Non era stato correttamente configurato il router. Nell'immagine sottostante è possibile vedere la corretta configurazione

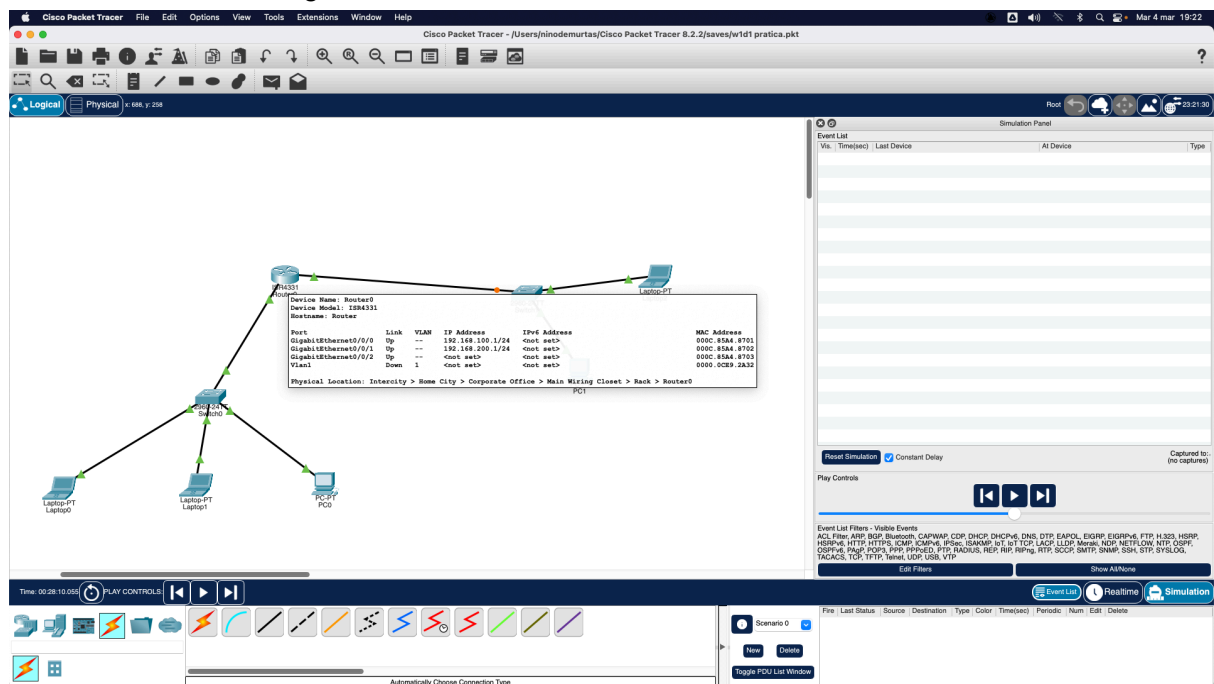

Riproviamo il ping con esito finalmente positivo

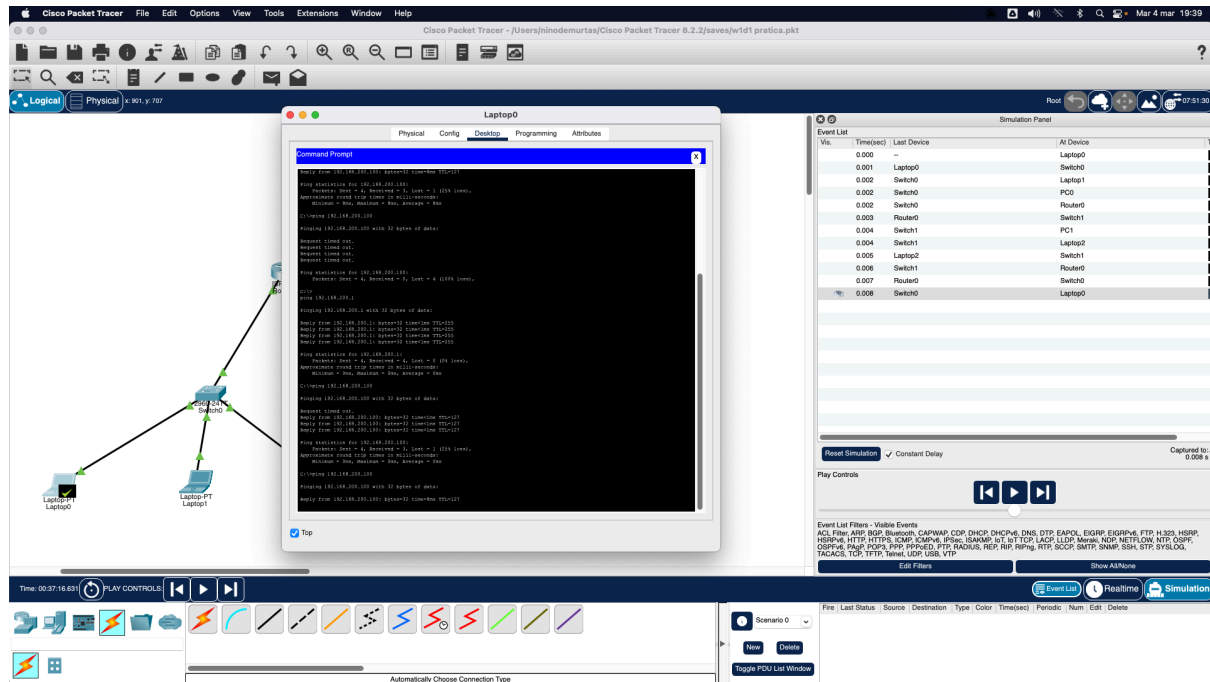

Quello che cambia per ogni salto è il Mac ma l'indirizzo ip viene preservato.

Vengono usati 4 protocolli:

- Un indirizzo IP è un'etichetta numerica univoca assegnata a ciascun dispositivo connesso a una rete di computer
- ICMP (Internet Control Message Protocol) è un protocollo di rete utilizzato per diagnosticare e segnalare errori di comunicazione tra dispositivi su una rete IP
- TCP (Transmission Control Protocol) è un protocollo di comunicazione affidabile e orientato alla connessione che garantisce la consegna ordinata dei dati tra applicazioni su una rete IP.
- UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di comunicazione senza connessione che offre velocità e bassa latenza, ideale per applicazioni sensibili al tempo come lo streaming video e i giochi online.