



Packet Tracer


Visione dell'insieme dei nostri apparecchi, 3 macchine e uno Switch.

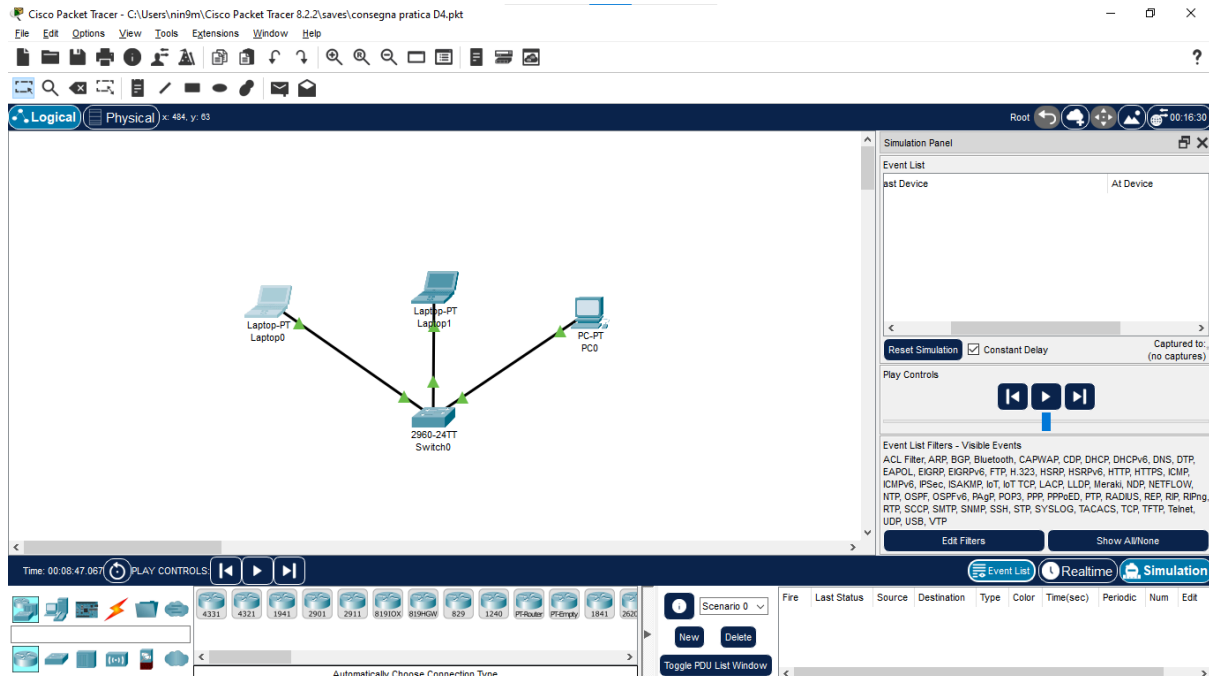


Iniziamo con la corretta configurazione degli indirizzi IP delle macchine collegate al nostro Switch. Incrementando l'ultimo valore dell'indirizzo IP partendo da sinistra verso destra.

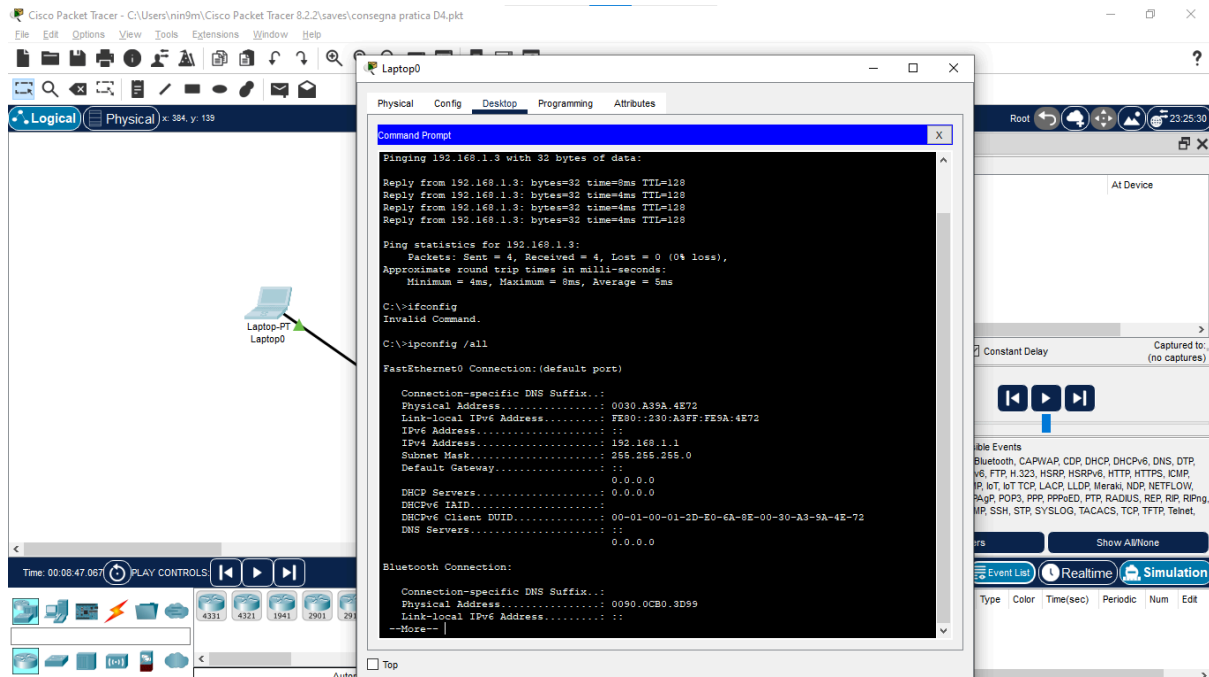


Procediamo con un test di PING dalla macchina 3 alla macchina 1, nella rappresentazione la prima a sinistra. Questo test ci permetterà di verificare la corretta funzionalità del nostro sistema inviando un pacchetto di dati dalla macchina 3 alla macchina 1 passando dallo switch.

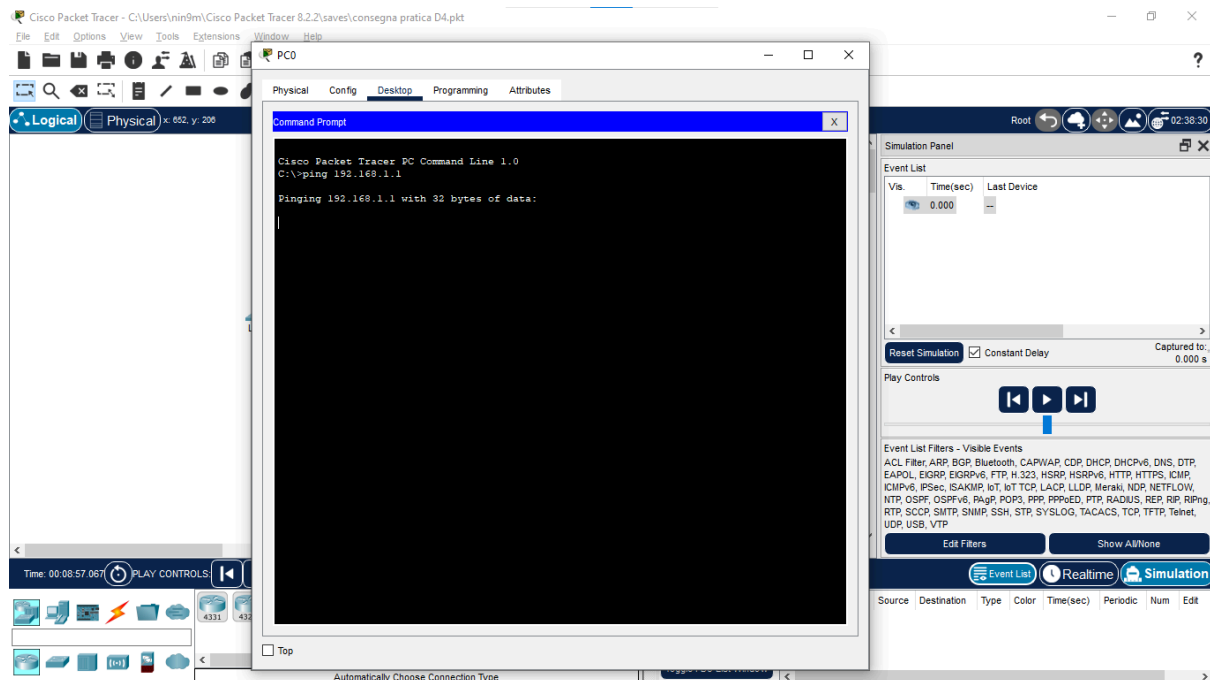


Possiamo vedere come il pacchetto parte dalla macchina 3 per andare alla 1 restituendo una risposta positiva.

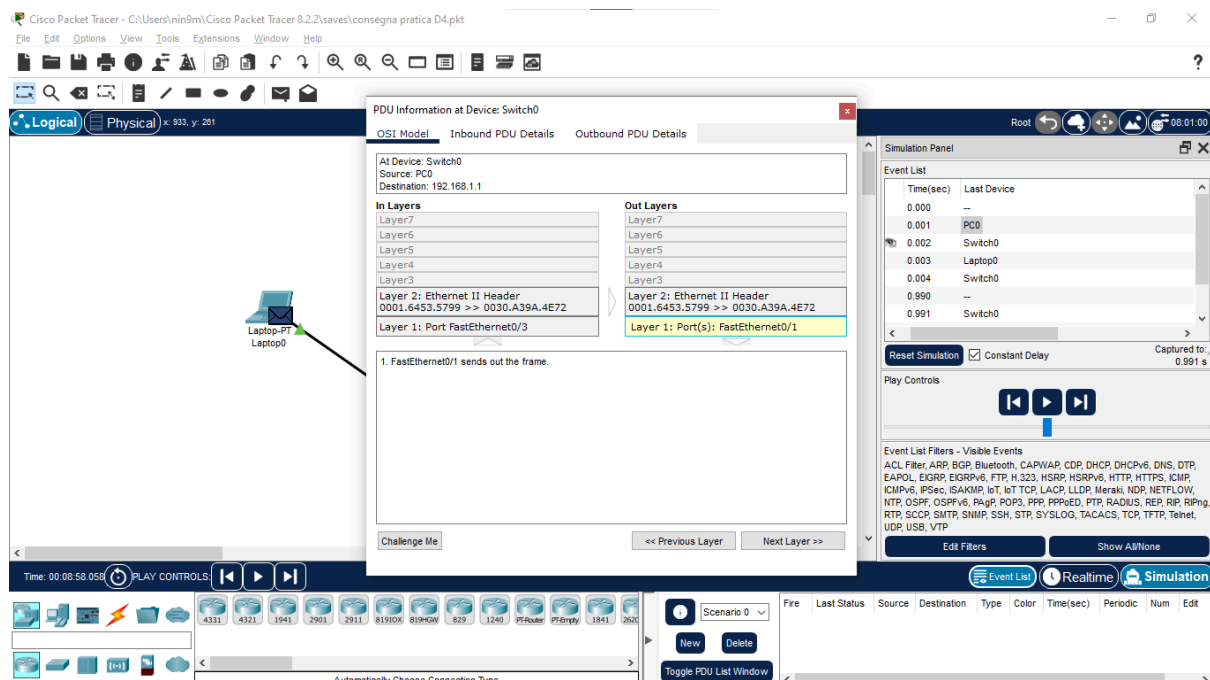

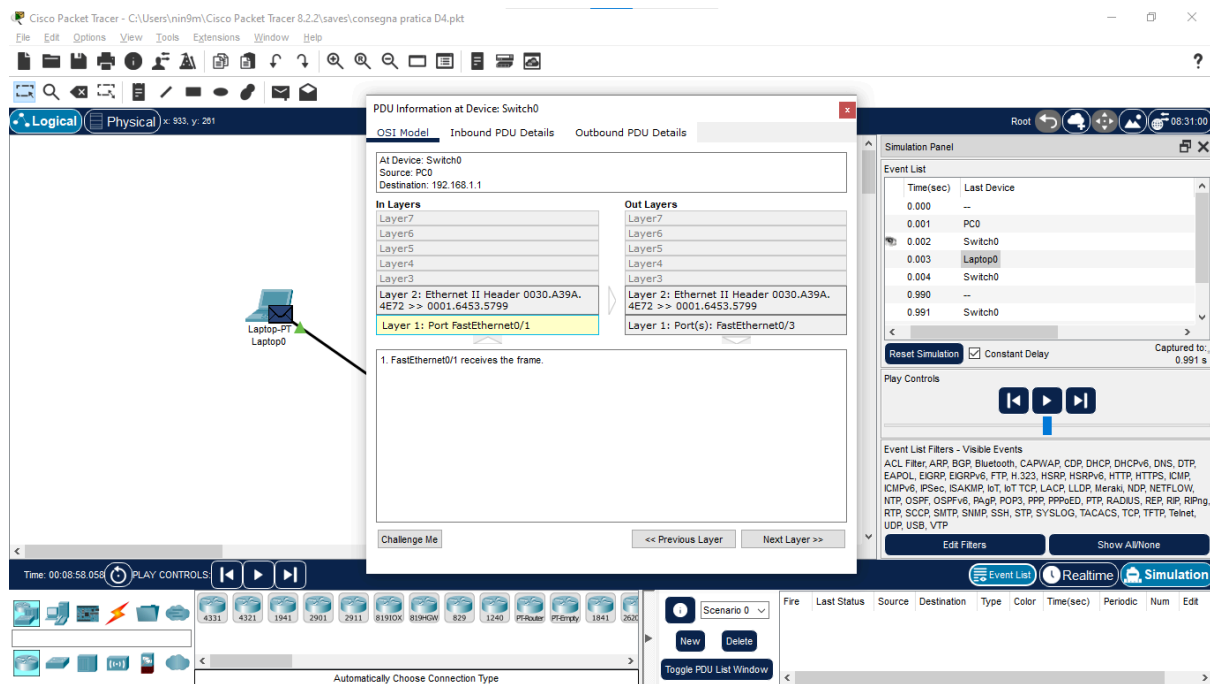

Il terminale risponde correttamente al comando Ping.

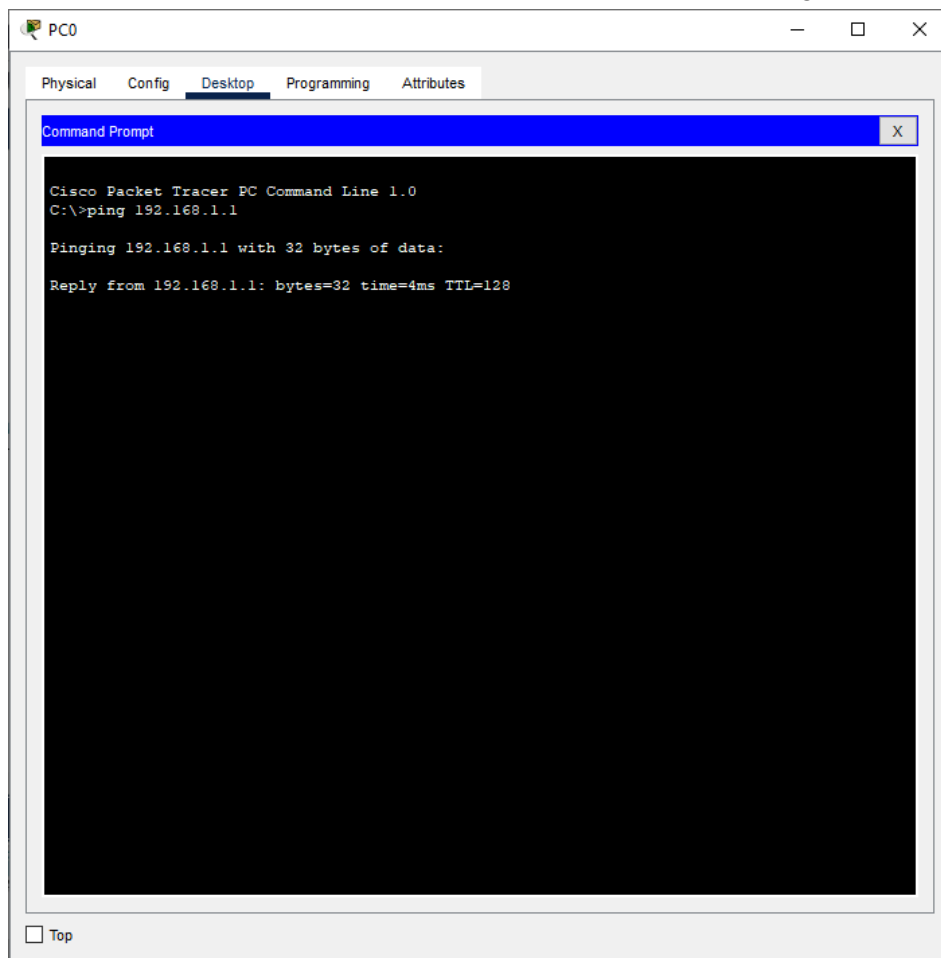

Protocolli

- ARCnet è una tecnologia di rete locale (LAN) che utilizza un metodo di accesso chiamato "token passing". Solo il dispositivo che possiede il token è autorizzato a trasmettere dati.
- ARP è un protocollo di rete essenziale che collega gli indirizzi IP (indirizzi logici) agli indirizzi MAC (indirizzi fisici) all'interno di una rete locale (LAN).
- HDLC (High-Level Data Link Control) è un protocollo di comunicazione del livello di collegamento dati utilizzato per trasmettere dati tra dispositivi in telecomunicazioni e reti.
- Il MIL-STD-1553 è un bus dati seriale per sistemi militari il Bus Controller invia comandi agli RT gli RT rispondono con dati il sistema è robusto e affidabile
- PPP (Point-to-Point Protocol) è un protocollo di comunicazione del livello di collegamento dati ampiamente utilizzato per stabilire connessioni dirette tra due nodi di rete.
- Token Ring è un protocollo LAN con topologia ad anello, un token circola tra i dispositivi e solo chi ha il token trasmette. è affidabile ma complesso e costoso
- UNI/O è un bus seriale asincrono di Microchip per comunicazioni a bassa velocità in sistemi embedded. Utilizza un singolo segnale dati e una configurazione master/slave, semplificando il cablaggio. È ideale per sensori e microcontrollori a bassa potenza, con indirizzamento flessibile.
- V.120 è uno standard che ha permesso la trasmissione di dati asincroni su reti telefoniche sincrone, facilitando la comunicazione a bassa velocità in diverse applicazioni.