

# Trabajo Práctico 2: Software-Defined Networks

Facultad de Ingeniería de la Universidad de  
Buenos Aires

Redes

Cátedra Hamelin-Lopez Pecora



Demarchi, Ignacio  
Padrón: 107835  
email: idemarchi@fi.uba.ar

Lijs, Theo  
Padrón: 109472  
email: tlijs@fi.uba.ar

Schneider, Valentin  
Padrón: 107964  
email: vschneider@fi.uba.ar

Orsi, Tomas Fabrizio  
Padrón: 109735  
email: torsi@fi.uba.ar

## Contents

## **1 Introducción**

En este trabajo práctico se implementó un SDN que, mediante OpenFlow (utilizando POX), implementa un Firewall sobre una red creada en Mininet. Para ver el programa en acción y acercar la simulación a un caso de uso real, dentro de los hosts de la red de Mininet se utiliza iperf para establecer fácilmente una conexión entre clientes y servidores y observar el funcionamiento del Firewall en acción. Para comprobar esto, se utiliza Wireshark, donde se observan los paquetes siendo enviados.


## **2 Hipótesis y suposiciones realizadas - WIP**

### 3 Herramientas utilizadas

A continuación se detalla el uso de cada herramienta mencionada para elaborar el trabajo práctico.

#### 3.1 Mininet

Para utilizar Mininet, la topología se define en `mytopo.py`. La misma recibe como parámetro la cantidad de switches a utilizar.

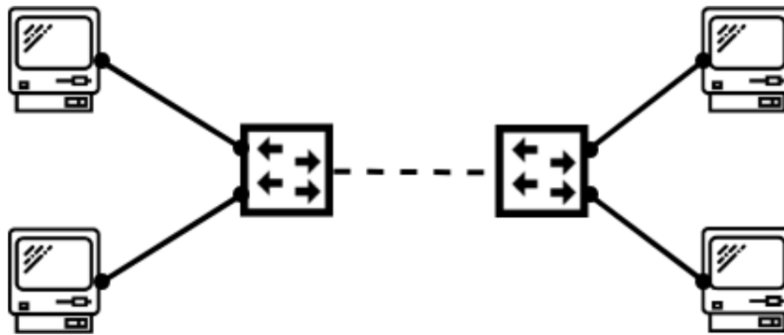

Al correr el comando para levantar Mininet, se establece la IP del controlador que se va a utilizar. Esto es para que, luego, cuando corramos el controlador, el mismo pueda modificar los switches de la topología y maneje el control plane de la red de Mininet.

#### 3.2 POX - WIP

Para implementar el controlador con OpenFlow, se utilizó la biblioteca POX. El controlador utiliza L2 learning para que los switches aprendan automáticamente a reenviar paquetes.

Para el firewall... TODO: Explicar cómo se levanta y aplica las reglas, el formato de las reglas y cómo se conecta a lo que esté corriendo en Mininet.

A continuación se observa lo que el controlador registra al iniciarse:

```

valen1611@ubuntu1611:~/code/redes$ make run
sed -i 's/IPDELSWITCHCONELFIREWALL = [0-9]/IPDELSWITCHCONELFIREWALL = 1/' src/firewall.py
pox/pox.py firewall forwarding.l2 learning log.level --DEBUG samples.pretty_log
POX 0.6.0 (fangtooth) / Copyright 2011-2018 James McCauley, et al.
[core] POX 0.6.0 (fangtooth) going up...
[core] Running on CPython (2.7.18/Oct 15 2023 16:43:11)
[core] Platform is Linux-6.5.0-1024-oem-x86_64-with-Ubuntu-22.04-jammy
[core] POX 0.6.0 (fangtooth) is up.
[openflow.of_01] Listening on 0.0.0.0:6633
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-07 1] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-07 1]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-01 2] connected
[firewall] Firewall rules installed on 00-00-00-00-00-01
[firewall] Installing policy: ofp_match
dl_type: 0x800
nw_src: 10.0.0.1
nw_dst: 10.0.0.3
[firewall] Installing policy: ofp_match
dl_type: 0x800
nw_src: 10.0.0.3
nw_dst: 10.0.0.1
[firewall] Installing policy: ofp_match
dl_type: 0x800
nw_proto: 17
nw_src: 10.0.0.1
tp_dst: 5001
[firewall] Installing policy: ofp_match
dl_type: 0x800
nw_proto: 6
tp_dst: 80
[firewall] Installing policy: ofp_match
dl_type: 0x800
nw_proto: 17
tp_dst: 80
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-01 2]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-05 7] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-05 7]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-06 4] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-06 4]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-02 6] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-02 6]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-04 3] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-04 3]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-03 5] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-03 5]

```

### 3.3 Wireshark & iperf - WIP IMAGENES

Para comprobar el correcto funcionamiento de la red y del Firewall, se utiliza iperf para simular clientes y servidores, y Wireshark para ver los paquetes enviados.

Al tener abierta la red de Mininet, Wireshark la detecta como opción para poder escuchar.

IMAGEN REDES QUE VE WIRESHARK

A continuación se muestra el correcto funcionamiento del controlador, usando pingall dentro de Mininet y escuchando con Wireshark.

```
o valen1611@ubuntu1611:~/code/redes$ sudo make mininet
mn --custom src/mytopo.py --topo mytopo,7 --controller remote,1
p=127.0.0.1,port=6633
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4
*** Adding switches:
mininet1 s2 s3 s4 s5 s6 s7
*** Adding links:
(h1, mininet1) (h2, mininet1) (h3, s7) (h4, s7) (mininet1, s2) (s
2, s3) (s3, s4) (s4, s5) (s5, s6) (s6, s7)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4
*** Starting controller
c0
*** Starting 7 switches
mininet1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 ...
*** Starting CLI:
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4
h2 -> h1 h3 h4
h3 -> h1 h2 h4
h4 -> h1 h2 h3
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
mininet>

o valen1611@ubuntu1611:~/code/redes$ make run
sed -i 's/IPDELSWITCHCONELFIREWALL = [0-9]/IPDELSWITCHCONELFIREWALL = 1/' src/fir
ewall.py
pox/pox.py firewall forwarding.l2_learning log.level --DEBUG samples.pretty_log
POX 0.6.0 (fangtooth) / Copyright 2011-2018 James McCauley, et al.
[core] POX 0.6.0 (fangtooth) going up...
[core] Running on CPython (2.7.18/Oct 15 2023 16:43:11)
[core] Platform is Linux-6.5.0-1024-oem-x86_64-with-Ubuntu-22.
04-jammy
[core] POX 0.6.0 (fangtooth) is up.
[openflow.of_01] Listening on 0.0.0.0:6633
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-03 5] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-03 5]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-06 4] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-06 4]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-05 7] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-05 7]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-04 3] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-04 3]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-07 2] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-07 2]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-01 1] connected
[firewall] Firewall rules installed on 00-00-00-00-00-01
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-01 1]
[openflow.of_01] [00-00-00-00-00-02 6] connected
[forwarding.l2_learning] Connection [00-00-00-00-00-02 6]
[forwarding.l2_learning] installing flow for 5a:e2:f1:fa:d2:51.2 -> 16:95:7d:78:
e4:be.1
[forwarding.l2_learning] installing flow for 16:95:7d:78:e4:be.1 -> 5a:e2:f1:fa:
d2:51.2
[forwarding.l2_learning] installing flow for 5a:e2:f1:fa:d2:51.2 -> 16:95:7d:78:
e4:be.1
[forwarding.l2_learning] installing flow for 2e:91:98:b2:56:33.2 -> 16:95:7d:78:
e4:be.1
```

## IMAGEN TRAZA WIRESHARK CON EL PINGALL DE MININET

Para comprobar que no solo funciona con ICMP, utilizamos iperf. Con iperf simulamos clientes y servidores. En el ejemplo a continuación, el host h1 actúa como cliente y el host h3 actúa como servidor, comunicándose por TCP.

```
"Node: h1"
root@ubuntu1611:/home/valen1611/code/redes# sudo iperf -c 10.0.0.3 -p 80
Client connecting to 10.0.0.3, TCP port 80
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 1] local 10.0.0.1 port 50136 connected with 10.0.0.3 port 80
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0193 sec 17.8 GBytes 15.3 Gbits/sec
root@ubuntu1611:/home/valen1611/code/redes#

"Node: h3"
root@ubuntu1611:/home/valen1611/code/redes# sudo iperf -s -p 80
Server listening on TCP port 80
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 1] local 10.0.0.3 port 80 connected with 10.0.0.1 port 50136
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0072 sec 17.8 GBytes 15.3 Gbits/sec

nsiator.py
mininet> xterm h1 h3
ignore
mininet>
```

## IMAGEN TRAZA WIRESHARK CON EL IPERF BASICO

## 4 Resultados de simulaciones - WIP IMAGENES

### 4.1 Puerto Destino 80

Simulación para descartar todos los mensajes cuyo puerto destino sea 80.

#### 4.1.1 Reglas

```
{
  "policies": [
    {
      "dst_port": "80"
    }
  ]
}
```

#### 4.1.2 Wireshark

#### 4.1.3 Logs del controlador

### 4.2 Host 1, Puerto 5001 y UDP

Simulación para descartar todos los mensajes que provengan del host 1, tengan como puerto destino el 5001, y utilicen el protocolo UDP.

#### 4.2.1 Reglas

```
{
  "policies": [
    {
      "src_ip": "10.0.0.1",
      "dst_port": 5001,
      "protocol": "UDP"
    }
  ]
}
```

#### 4.2.2 Wireshark

#### 4.2.3 Logs del controlador

### 4.3 Dos hosts no se comunican entre sí

Simulación donde se eligen dos hosts cualquiera, y los mismos no pueden comunicarse de ninguna forma.

#### 4.3.1 Reglas

```
{
  "policies": [
    {
      "banned_tuples": ["10.0.0.1", "10.0.0.3"]
    }
  ]
}
```

#### 4.3.2 Wireshark

#### 4.3.3 Logs del controlador



## 5 Preguntas a responder

### 5.1 ¿Cuál es la diferencia entre un Switch y un router? ¿Qué tienen en común?

La principal diferencia es que un switch opera en la capa 2 (enlace) y un router en la capa 3 (red). Los switches redireccionan utilizando la dirección MAC de los dispositivos, mientras que los routers utilizan la IP.

Lo que tienen en común es que ambos funcionan para redireccionar paquetes y permitir que hosts en distintas partes del mundo puedan comunicarse entre sí.

### 5.2 ¿Cuál es la diferencia entre un Switch convencional y un Switch OpenFlow?

La diferencia más importante entre un Switch convencional y uno OpenFlow es que el OpenFlow puede ser gestionado mediante software con un controlador centralizado, lo que permite automatizar y agilizar el proceso. Los switches convencionales no tienen el plano de control y el de datos desacoplados, por lo que configurarlos requiere más trabajo.

### 5.3 ¿Se pueden reemplazar todos los routers de la Internet por Switches OpenFlow? Piense en el escenario interASes para elaborar su respuesta.

En principio, se podría, más allá de incompatibilidades que podrían llegar a ser parcheadas. Pero no es algo factible realmente. Surgirían muchísimos problemas de seguridad, rendimiento, interoperabilidad, etc. En el contexto de interASes, si bien al manejar todo desde una misma tecnología podría facilitar, por ejemplo, la implementación de políticas de tráfico para mejorar la flexibilidad de la gestión del mismo, se presentaría un single point of failure ya que todo dependería de OpenFlow. Una vulnerabilidad que se descubra sobre el protocolo en sí dejaría expuesto a todo el Internet global. Y dentro de una red privada, si no se tienen routers no podríamos utilizar NATs de la forma actual, habría que implementarla con los Switches.

## 6 Dificultades encontradas - WIP

## 7 Conclusión - WIP