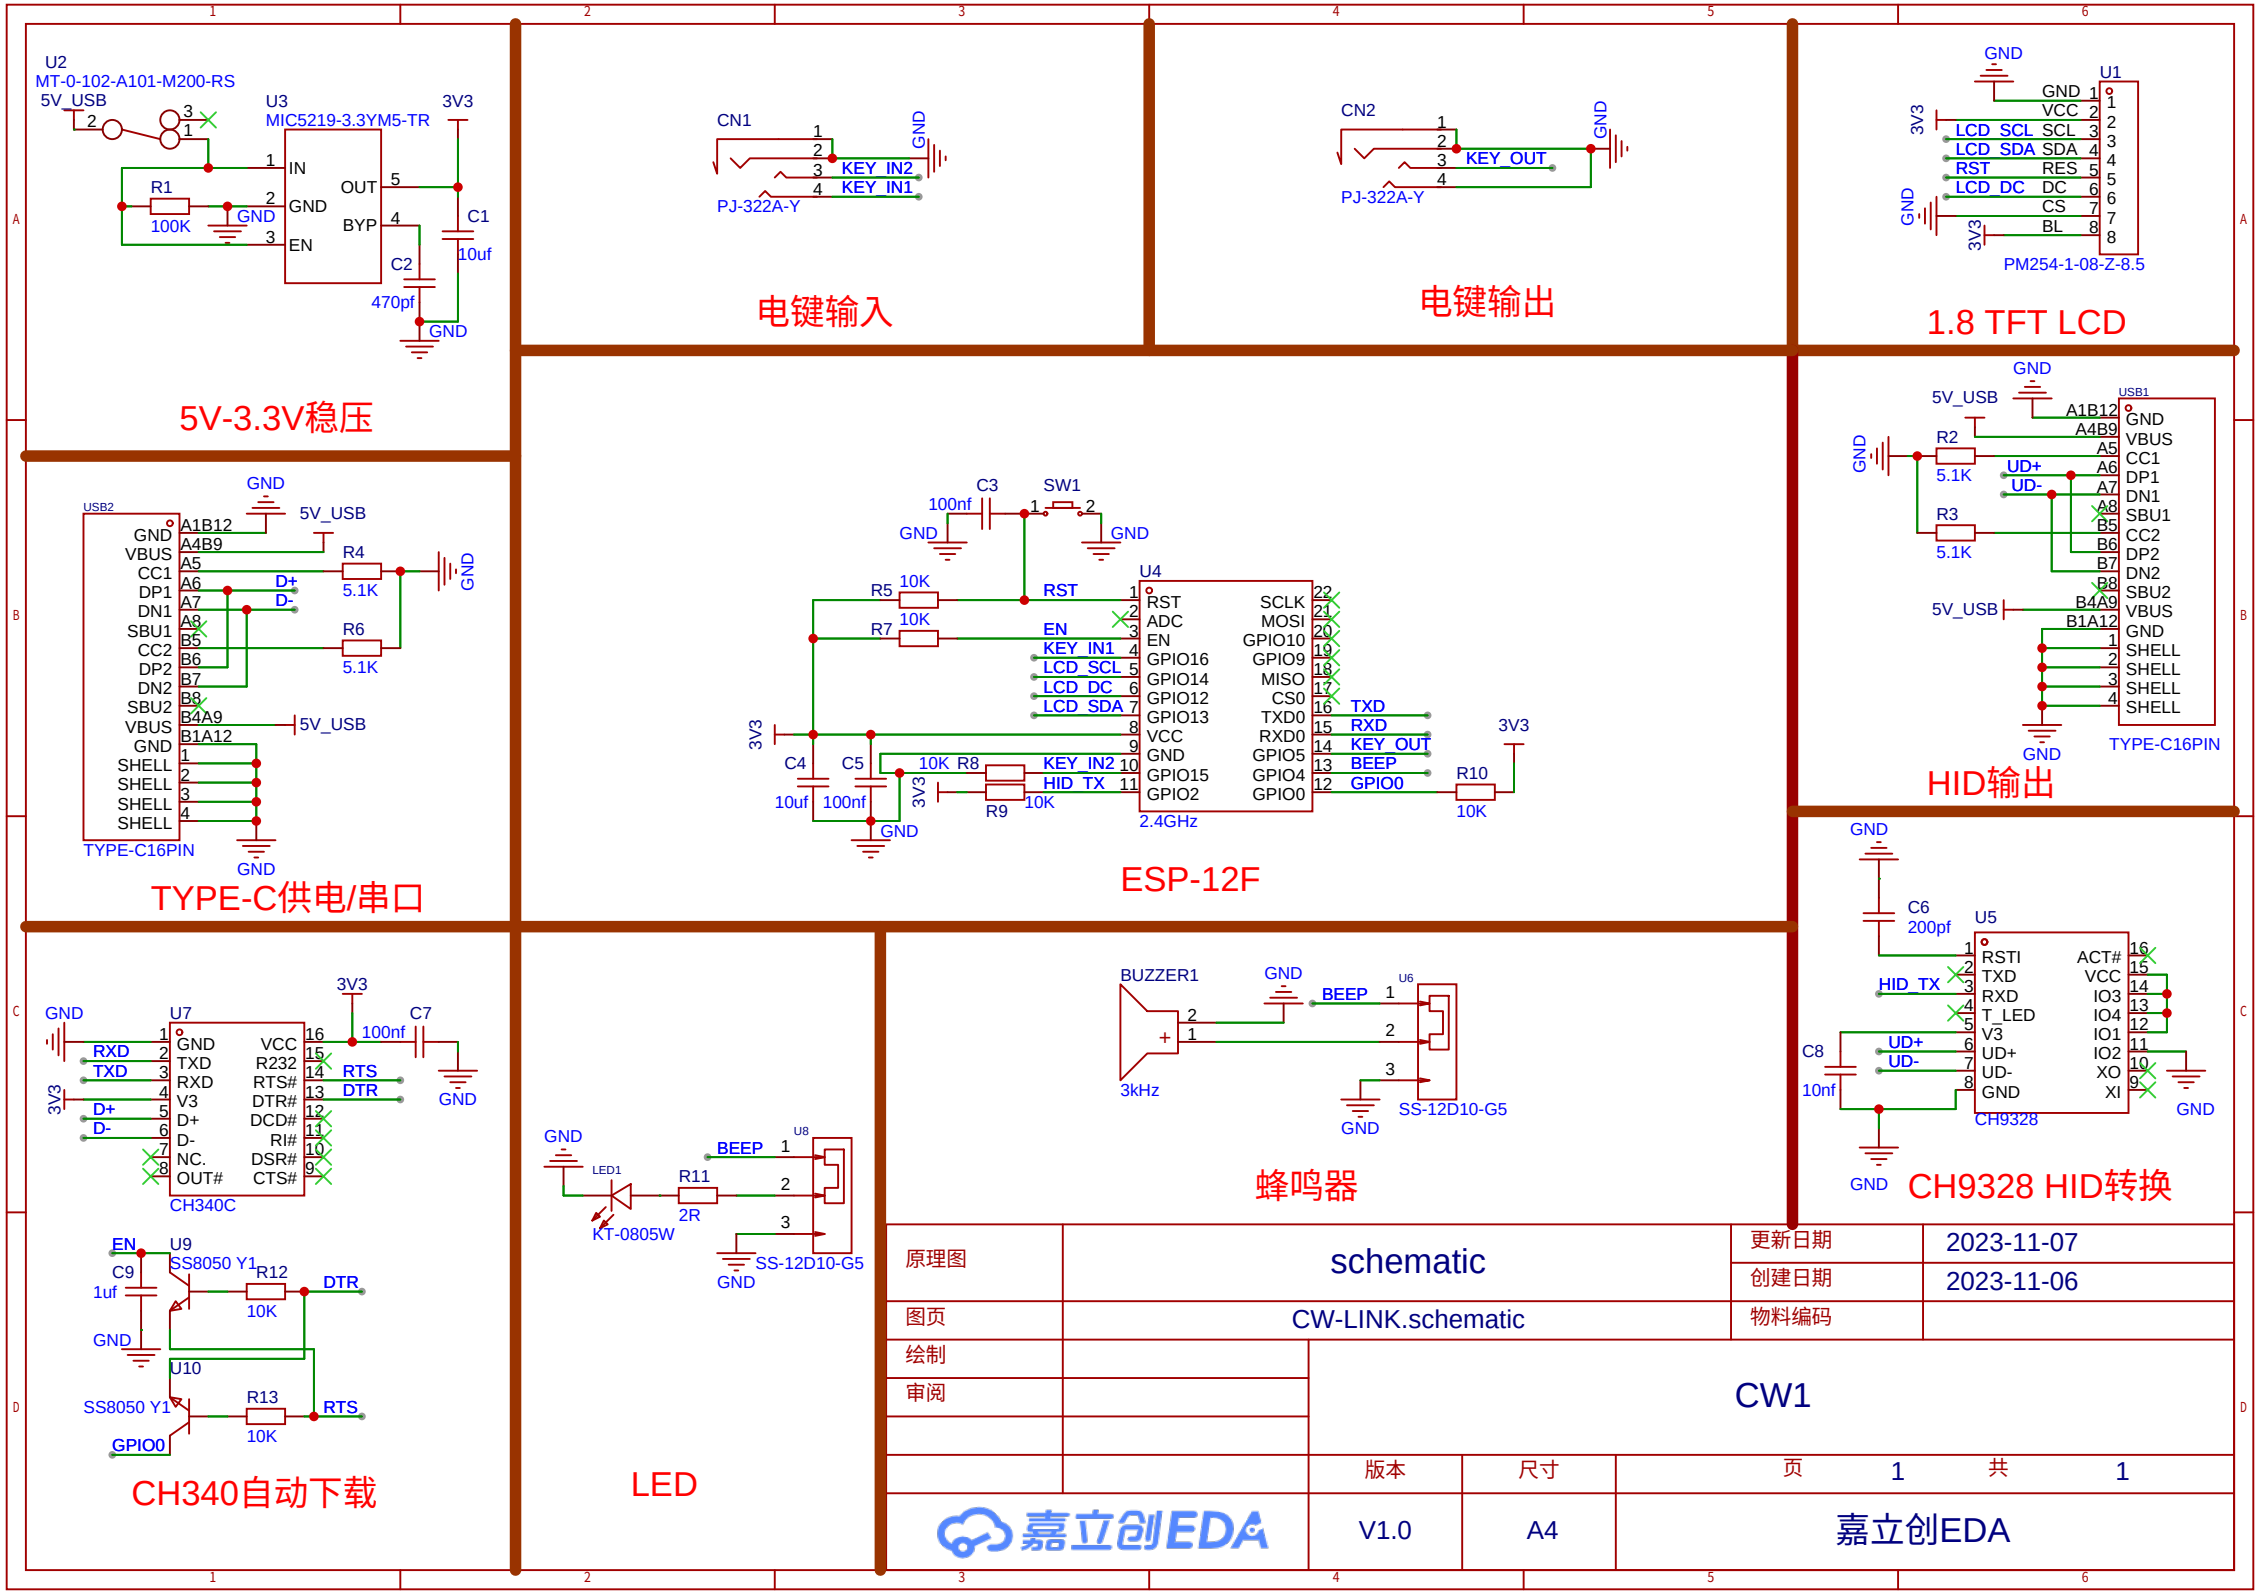
5V-3.3V稳压
U2
MT-0-102-A101-M200-RS
5V_USB
U3
MIC5219-3.3YM5-TR
3V3
IN
GND
EN
OUT
BYP
R1
100K
C1
10uf
C2
470pf
电键输入
CN1
PJ-322A-Y
KEY_IN2
KEY_IN1
电键输出
CN2
KEY_OUT
1.8 TFT LCD
U1
PM254-1-08-Z-8.5
GND
VCC
LCD_SCL
LCD_SDA
RST
LCD_DC
CS
BL
SCL
SDA
RES
DC
TYPE-C供电/串口
USB2
TYPE-C16PIN
A1B12
A4B9
D+
D-
R4
R6
5.1K
ESP-12F
U4
C3
100nf
SW1
R5
R7
10K
RST
EN
KEY_IN1
LCD_SCL
LCD_DC
LCD_SDA
KEY_IN2
HID_TX
TXD
RXD
KEY_OUT
BEEP
GPIO0
R8
R9
R10
C4
C5
10uf
2.4GHz
HID输出
USB1
R2
R3
UD+
UD-
CH340自动下载
U7
CH340C
RTS
DTR
C7
U9
SS8050 Y1
R12
C9
1uf
U10
R13
GPIO0
LED
LED1
KT-0805W
R11
2R
U8
SS-12D10-G5
蜂鸣器
BUZZER1
3kHz
U6
CH9328 HID转换
U5
C6
200pf
C8
10nf
RSTI
ACT#
IO3
IO4
IO1
IO2
XO
XI
原理图
schematic
更新日期
2023-11-07
创建日期
2023-11-06
图页
CW-LINK.schematic
物料编码
绘制
审阅
CW1
版本
尺寸
页
1
共
1
V1.0
A4
嘉立创EDA