



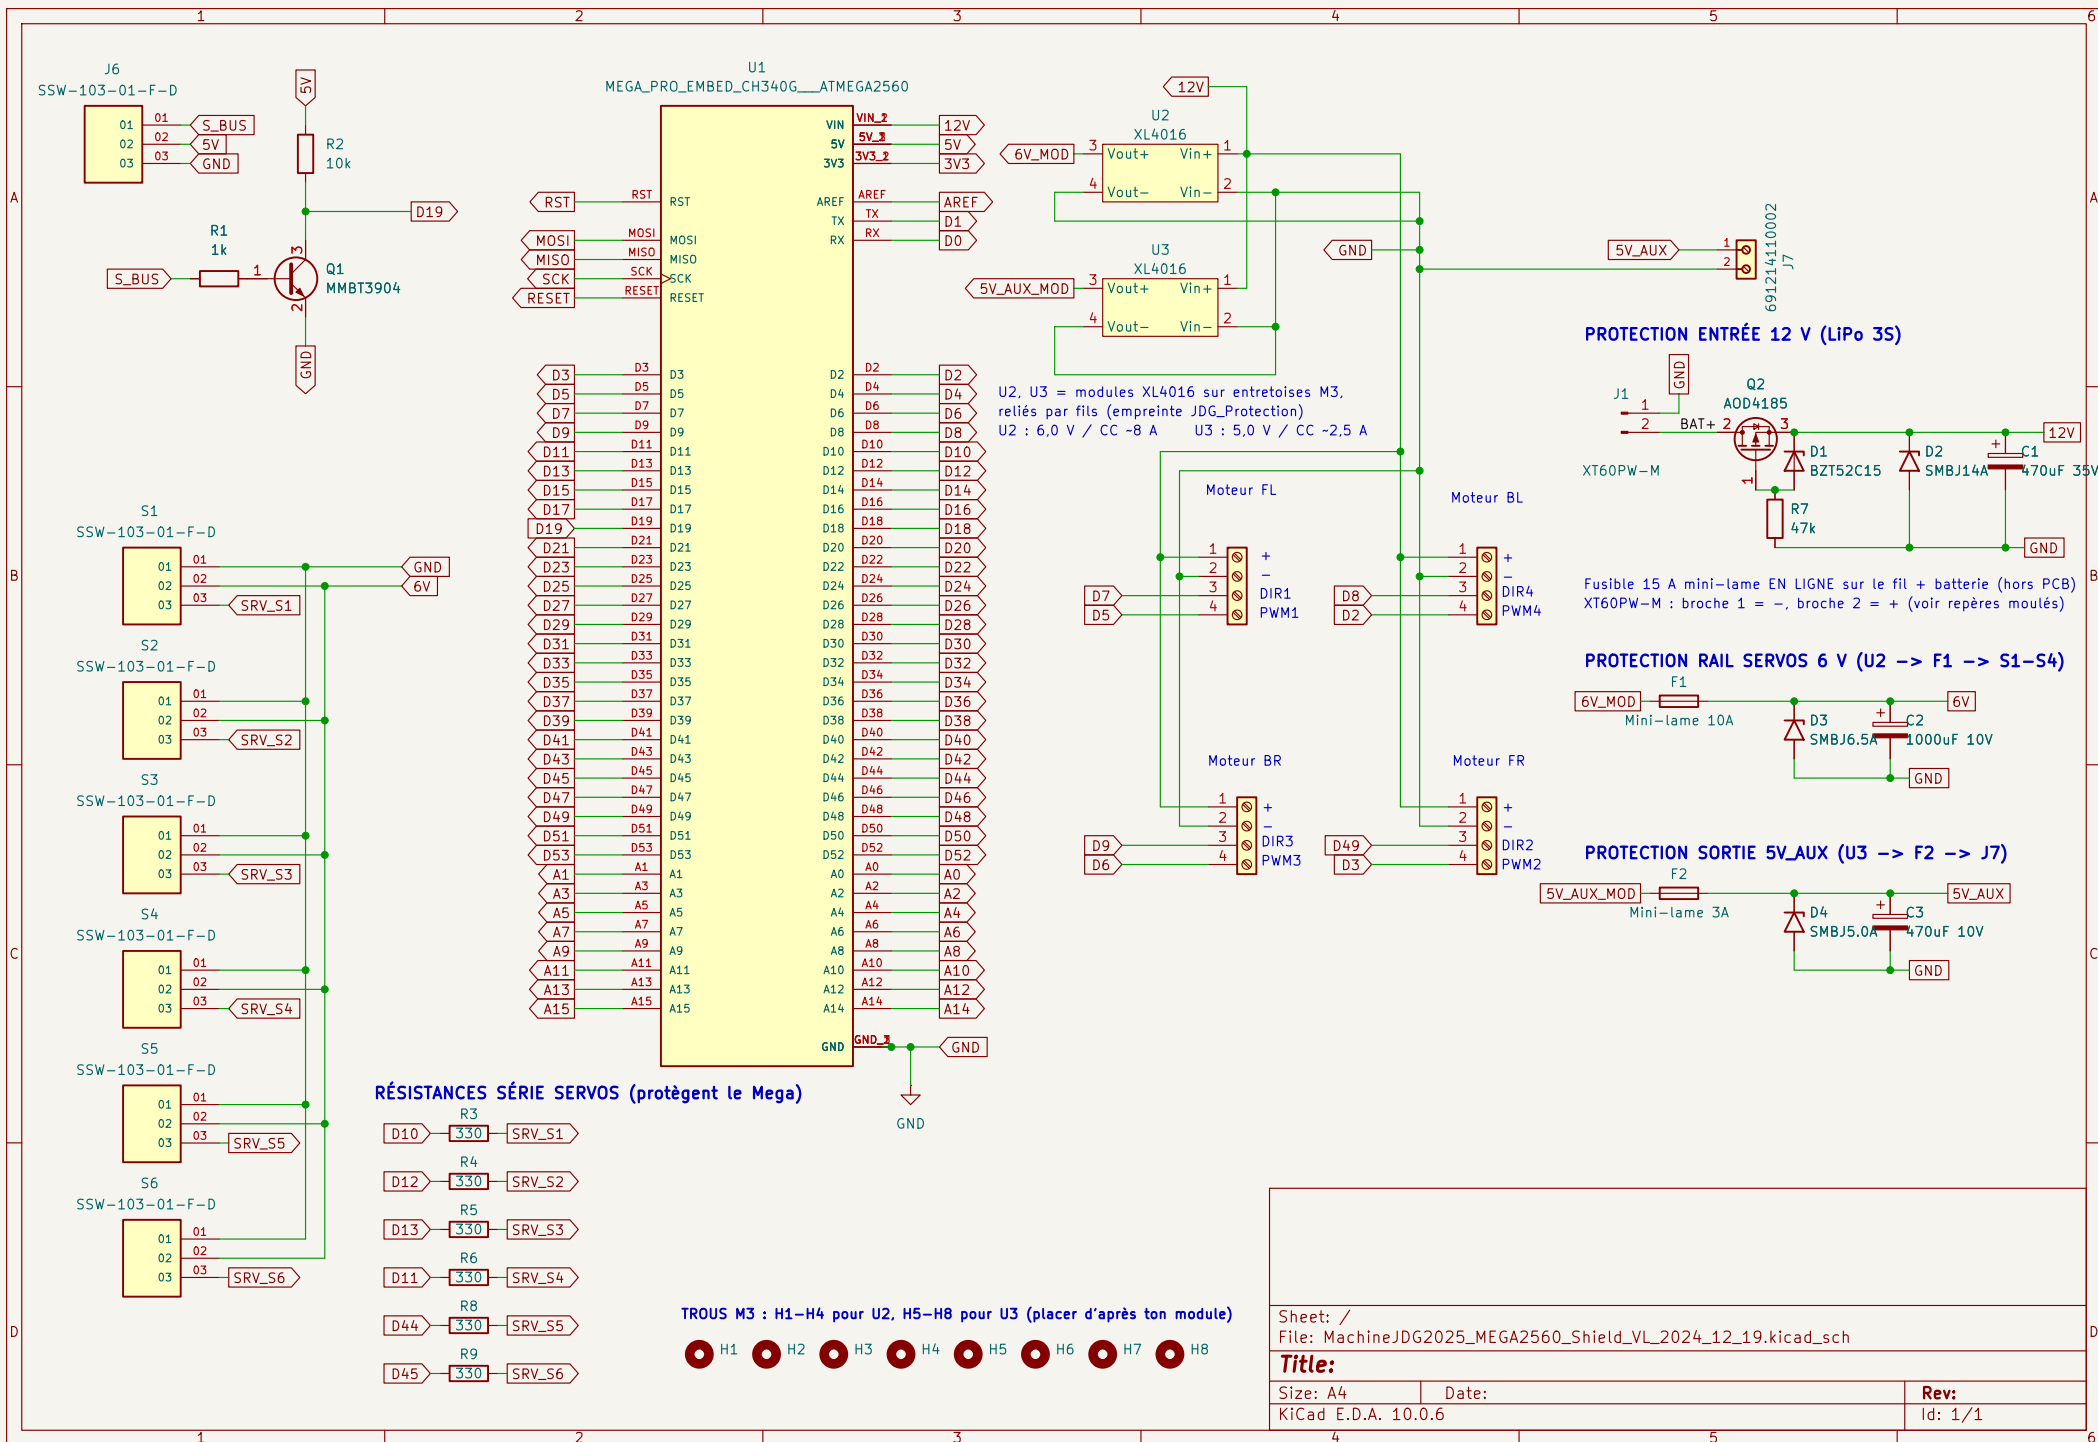


U2, U3 = modules XL4016 sur entretoises M3,
reliés par fils (empreinte JDG_Protection)
U2 : 6.0 V / CC ~8 A U3 : 5.0 V / CC ~2.5 A

PROTECTION ENTRÉE 12 V (LiPo 3S)

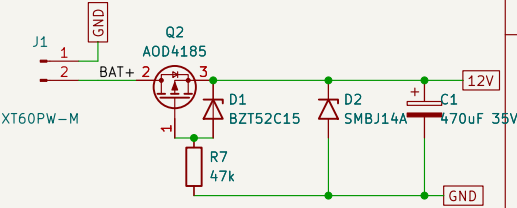


Fusible 15 A mini-lame EN LIGNE sur le fil + batterie (hors PCB)
XT60PW-M : broche 1 = -, broche 2 = + (voir repères moulés)


PROTECTION RAIL SERVOS 6 V (U2 -> F1 -> S1-S4)



PROTECTION SORTIE 5V_AUX (U3 -> F2 -> J7)



RÉSISTANCES SÉRIE SERVOS (protègent le Mega)



TROUS M3 : H1-H4 pour U2, H5-H8 pour U3 (placer d'après ton module)



Sheet: /	
File: MachineJDG2025-MEGA2560_Shield_VL_2024_12_19.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.6	Rev: 1/1