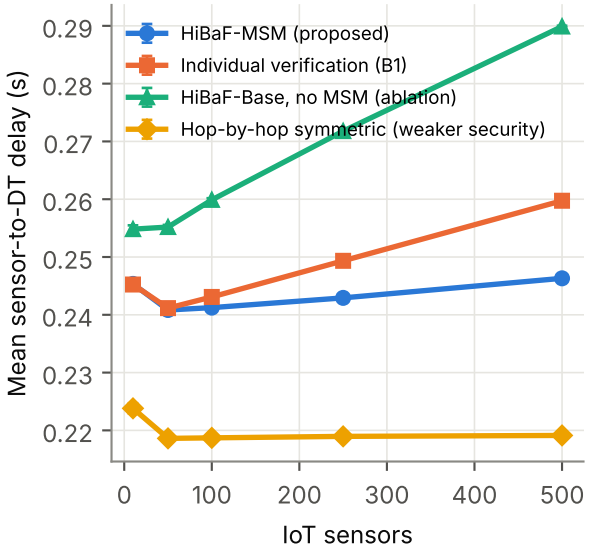
HiBaF-MSM (proposed)
Individual verification (B1)
HiBaF-Base, no MSM (ablation)
Hop-by-hop symmetric (weaker security)
Mean sensor-to-DT delay (s)
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0
100
200
300
400
500
IoT sensors

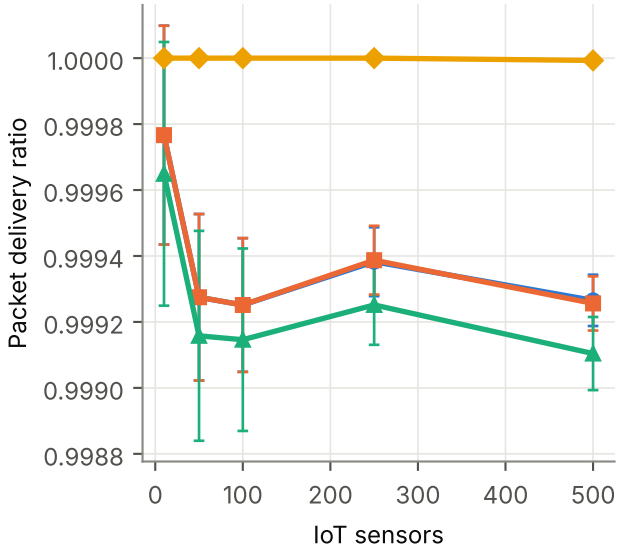
Packet delivery ratio
1.0000
0.9998
0.9996
0.9994
0.9992
0.9990
0.9988
0
100
200
300
400
500
IoT sensors

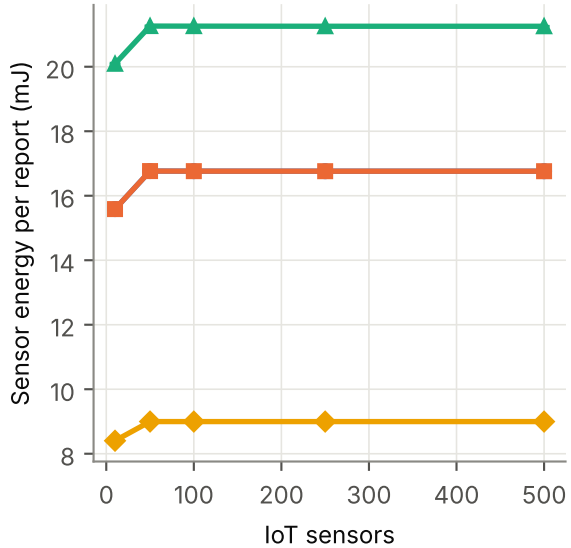
Sensor energy per report (mJ)
20
18
16
14
12
10
8
0
100
200
300
400
500
IoT sensors