

Spirale Métallique

Grâce à ces indications, vous pourrez préparer correctement un fichier d'impression. Utilisez la liste de contrôle pour une vérification rapide, et pour tout doute, lisez les approfondissements.



LISTE DE CONTRÔLE

1 PDF

Veuillez envoyer votre fichier au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).
— voir point 1

2 TRAITS DE COUPE ET REPÈRES

Exportez le PDF sans traits de coupe ni repères.

3 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**.

4 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

5 FOND PERDU ET ZONE DE SÉCURITÉ

Téléchargez le gabarit correspondant au produit commandé, vous y trouverez déjà paramétrés le **fond perdu** (3 mm par côté) et la **zone de sécurité**, à l'intérieur de laquelle positionner les textes et les éléments graphiques importants.
— voir point 5

6 COUVERTURE ET PAGES INTERNES

Téléchargez le gabarit et positionnez votre design graphique.
Le gabarit crée un fichier PDF unique, qui peut être ouvert avec Adobe Illustrator ou d'autres programmes, et qui comprend la couverture et les pages internes, dans la bonne séquence, à page unique.
— voir point 6



7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les tracés vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt**. **Les polices devront être incorporées dans le PDF et ne devront pas être converties en courbes ou tracés.** La taille minimale du caractère (en deçà de laquelle nous ne garantissons pas une parfaite reproductibilité lors de l'impression) est de **6 pt**.
— voir point 7

8 POSITION DE LA SPIRALE ET SENS DE LECTURE

— voir point 8


9 FINITION SPÉCIALE

La finition spéciale ne peut être réalisée **que sur la couverture, pas sur la 4ème de couverture**. Les finitions spéciales doivent être **vectorielles**, en **surimpression**, et positionnées sur un calque **Finishing** dédié. Vous devrez également leur attribuer la **nuance couleur de ton direct Finishing** (0, 50, 100, 0).
— voir point 9

POUR APPROFONDIR

1 PDF


Veillez envoyer votre fichier au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe). Dans la section Envoi fichiers, vous pouvez télécharger **un PDF unique**, comprenant la couverture et les pages internes ou bien **deux PDF séparés**, un avec la couverture et l'autre avec les pages internes.

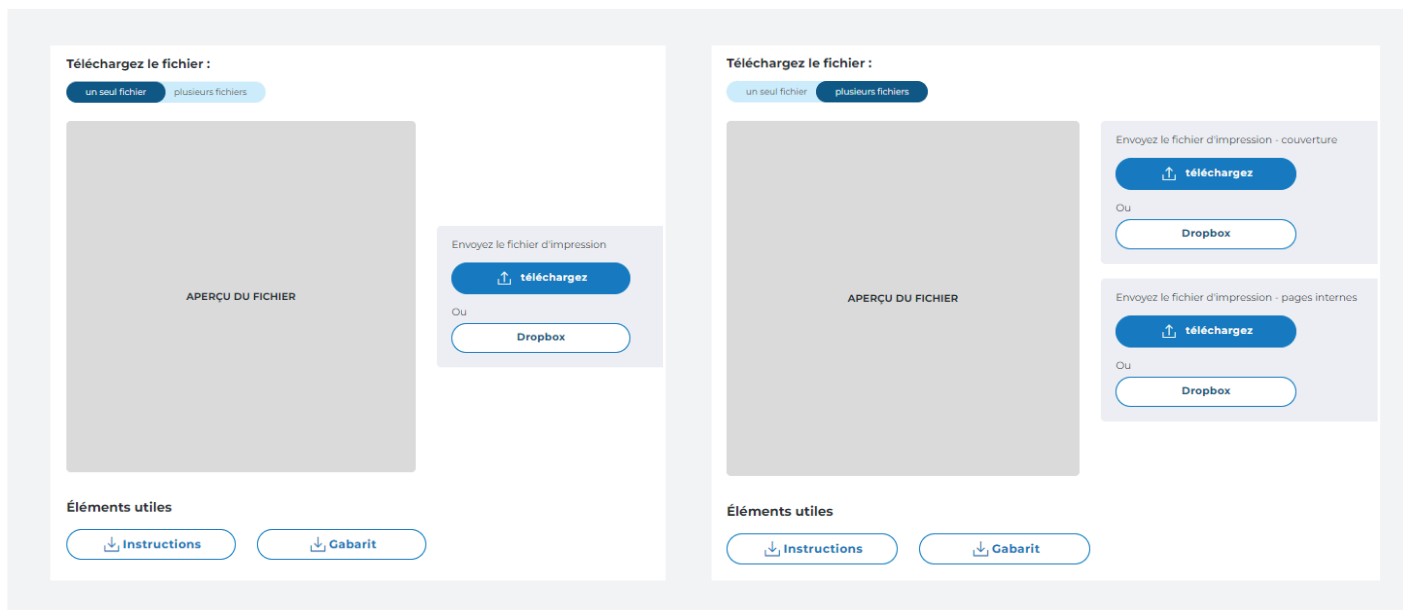

5 FOND PERDU ET ZONE DE SÉCURITÉ

Téléchargez le gabarit correspondant au produit commandé, vous y trouverez déjà paramétrés le **fond perdu** (3 mm par côté) et la **zone de sécurité**, à l'intérieur de laquelle positionner les textes et les éléments graphiques importants.

Il est essentiel d'insérer les textes à l'intérieur de la zone de sécurité pour éviter qu'ils ne soient trop près du trait de coupe ou de la spirale et qu'ils ne soient donc difficiles à lire.

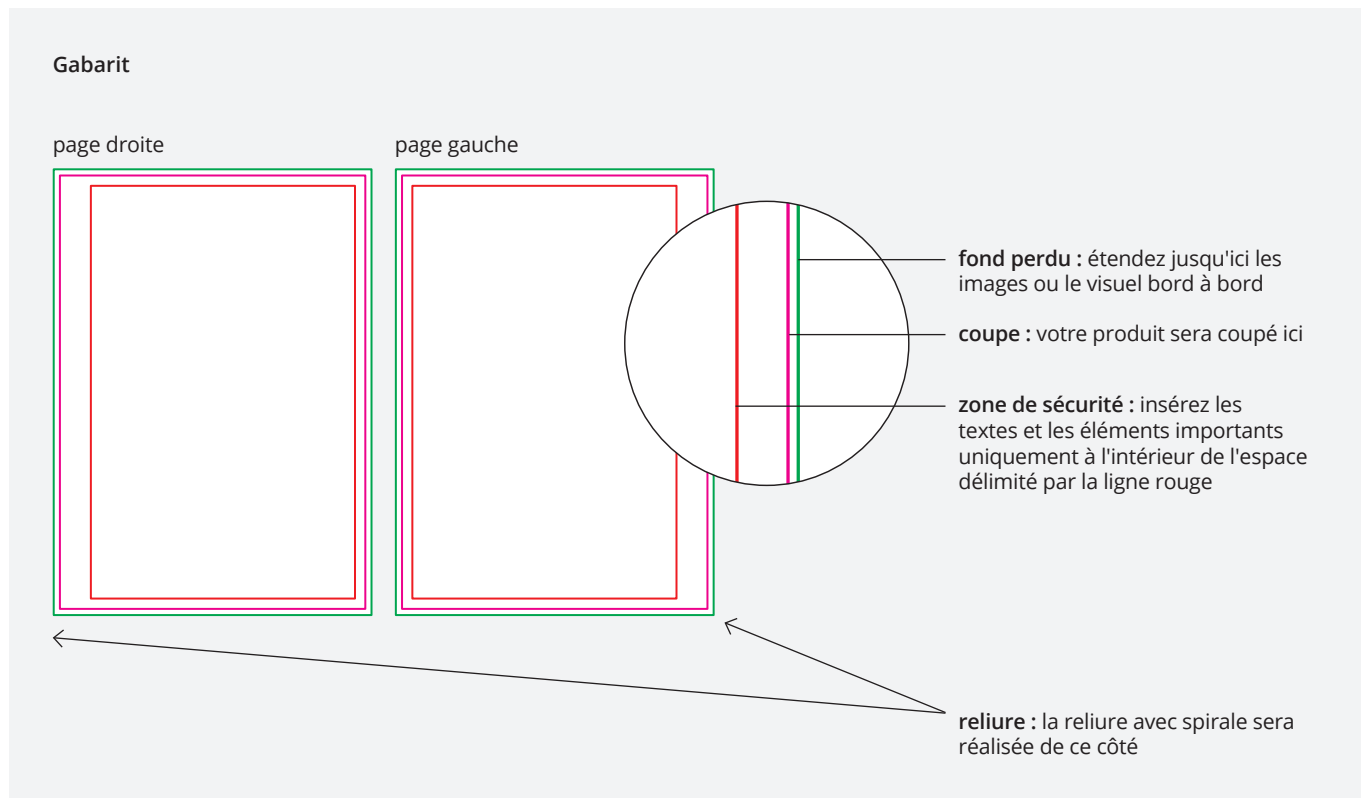

6 COUVERTURE ET PAGES INTERNES

Téléchargez le gabarit et positionnez votre design graphique.


Le gabarit crée un fichier PDF unique, qui peut être ouvert avec Adobe Illustrator ou d'autres programmes, et qui comprend la couverture et les pages internes, dans la bonne séquence, à page unique.




Ou bien, suivez ces indications

Lisez les indications suivantes uniquement si vous décidez de ne pas utiliser le gabarit !

Enregistrez la couverture et les pages internes **au format PDF, à pages uniques et dans l'ordre de lecture**.
Si vous avez sélectionné "impression recto seul", n'insérez pas les faces blanches dans le PDF.

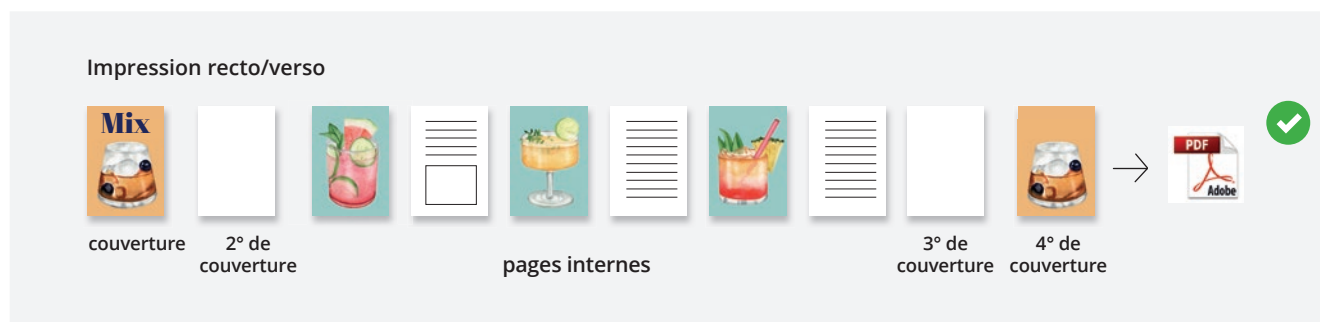

Impression recto seul : comment la quatrième de couverture est créée

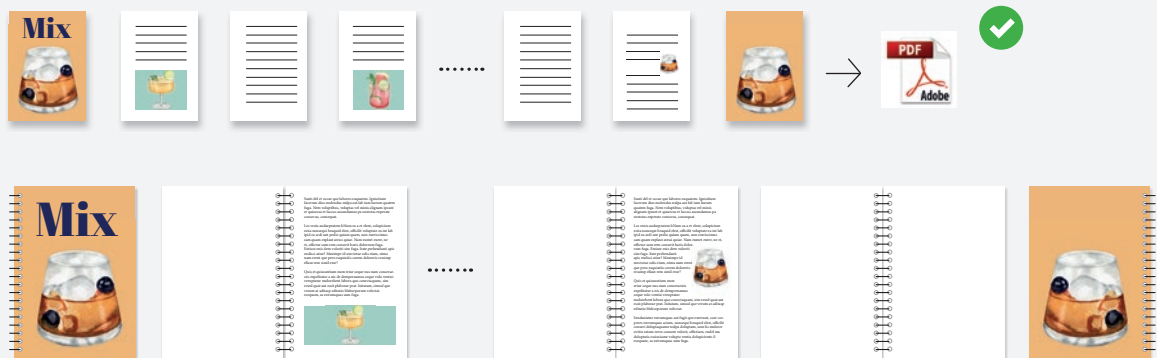


7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les tracés vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt.** Nous vous déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.



Les polices devront être incorporées dans le PDF et ne devront pas être converties en courbes ou tracés. **La taille minimale du caractère (en deçà de laquelle nous ne garantissons pas une parfaite reproductibilité lors de l'impression) est de 6 pt.**

Lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée. La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, veuillez vérifier qu'il n'y a aucun objet ou texte en surimpression dans votre fichier.

Sans surimpression




Avec surimpression




8 POSITION DE LA SPIRALE ET SENS DE LECTURE

Vous pouvez choisir de positionner la spirale sur le côté gauche ou sur la partie supérieure de votre revue.




Spirale sur le côté gauche



Impression recto et verso




Impression recto seul



Spirale sur la partie supérieure (impression recto seul)




En choisissant la reliure dans la partie supérieure, dans le cas d'une impression recto-verso, vous pouvez décider si le sens de lecture doit être à page unique (que chaque face soit lue individuellement) ou à page double (que les faces puissent être lues deux à deux).




Spirale dans la partie supérieure et lecture à page unique (impression recto-verso)




Orientation verticale




Orientation horizontale



Spirale dans la partie supérieure et lecture à page double (impression recto-verso)




Orientation verticale




Orientation horizontale




Dans tous les cas, la rotation de la feuille en impression se fait toujours le long de l'axe vertical : vous pouvez donc envoyer votre fichier dans le sens normal de lecture.




Orientation verticale



Orientation horizontale




La finition spéciale peut être appliquée **uniquement sur la couverture, pas sur 4° de couverture**.

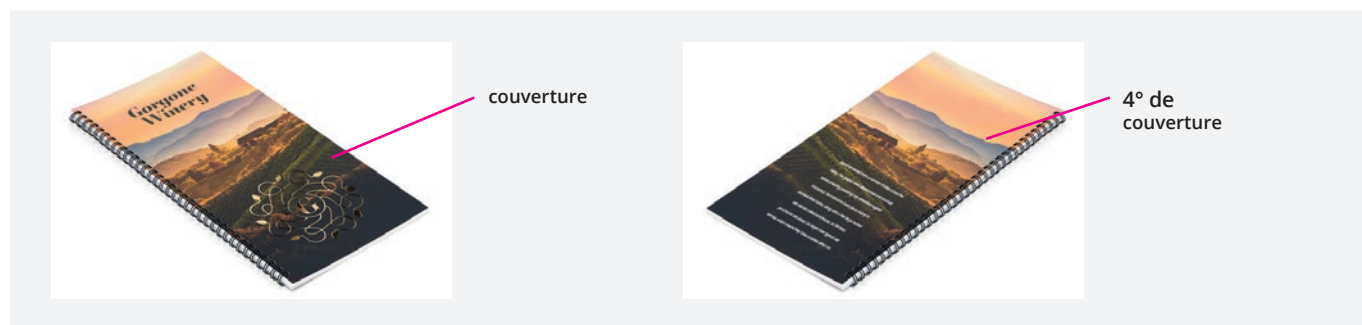

Si vous avez choisi l'option **"Finition spéciale sur la couverture"**, positionnez le visuel dédié sur un nouveau calque, que vous nommerez **"Finishing"**. Le visuel sur le calque Finishing ne doit pas contenir de dégradés, d'effets de tramage ou de transparence, il doit être **vectériel, en surimpression** et avoir comme couleur la **nuance de ton direct "Finishing"**. Cette dernière est déjà présente dans le gabarit téléchargeable sur le site ; sinon vous pouvez suivre ces étapes pour recréer correctement la nuance couleur.

① **CALQUE > EN CRÉER UN NOUVEAU > Finishing**


Sur le panneau **Calques**, créez un nouveau calque au-dessus de Artwork et nommez-le **Finishing**.

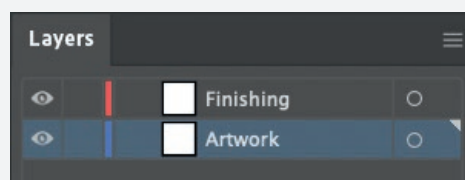

② **NUANCIER > EN CRÉER UNE NOUVELLE > Finishing**

Sur le panneau **Nuancier**, créez une nouvelle nuance et nommez-la **Finishing** ; sélectionnez **Ton direct** comme type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN : 0, 50, 100, 0.

Finishing
Ton direct
CMJN
C : 0 %
M : 50 %
Y : 100 %
K : 0 %

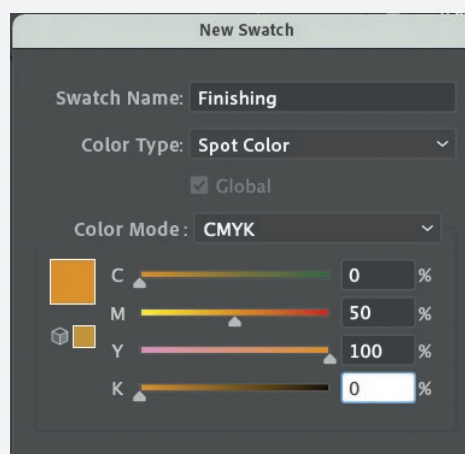


③ **REPLISSAGE > Finishing**

Sur le calque **Finishing**, créez un remplissage vectériel correspondant à la zone où la finition sera effectuée et attribuez-lui le ton direct **Finishing**.

Tous les tracés du calque **Finishing** doivent être **en surimpression**.



④ Enregistrez au format PDF, en gardant les calques séparés.

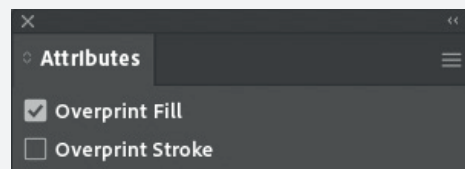

Les finitions spéciales peuvent avoir la forme que vous souhaitez afin que vous ayez une plus grande liberté de création. Nous vous conseillons d'utiliser une police de caractères d'une taille minimale non inférieure à **10 pt** et de **1 pt** pour le trait.



ATTENTION : Insérez la finition spéciale à l'intérieur de la zone de sécurité définie dans le gabarit. **Veillez à ne pas insérer de finitions spéciales au niveau de la coupe**, afin d'éviter toute rupture du vernis ou du laminage.