FICHE TECHNIQUE EMPLOI

Secours sur plan incliné


SMPM 84

DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier


Les accompagnateurs avant sont sur la longe courte + poignée et longe réglable sur le prussik, l'accompagnateur arrière est sur le pontet du baudrier et longe réglable dans le « col de cygne ».


Une fois la traction débutée, les accompagnateurs doivent se mettre le plus possible en tension sur leur poignée d'ascension. Cette tension/opposition à pour effet de déjauger la civière.

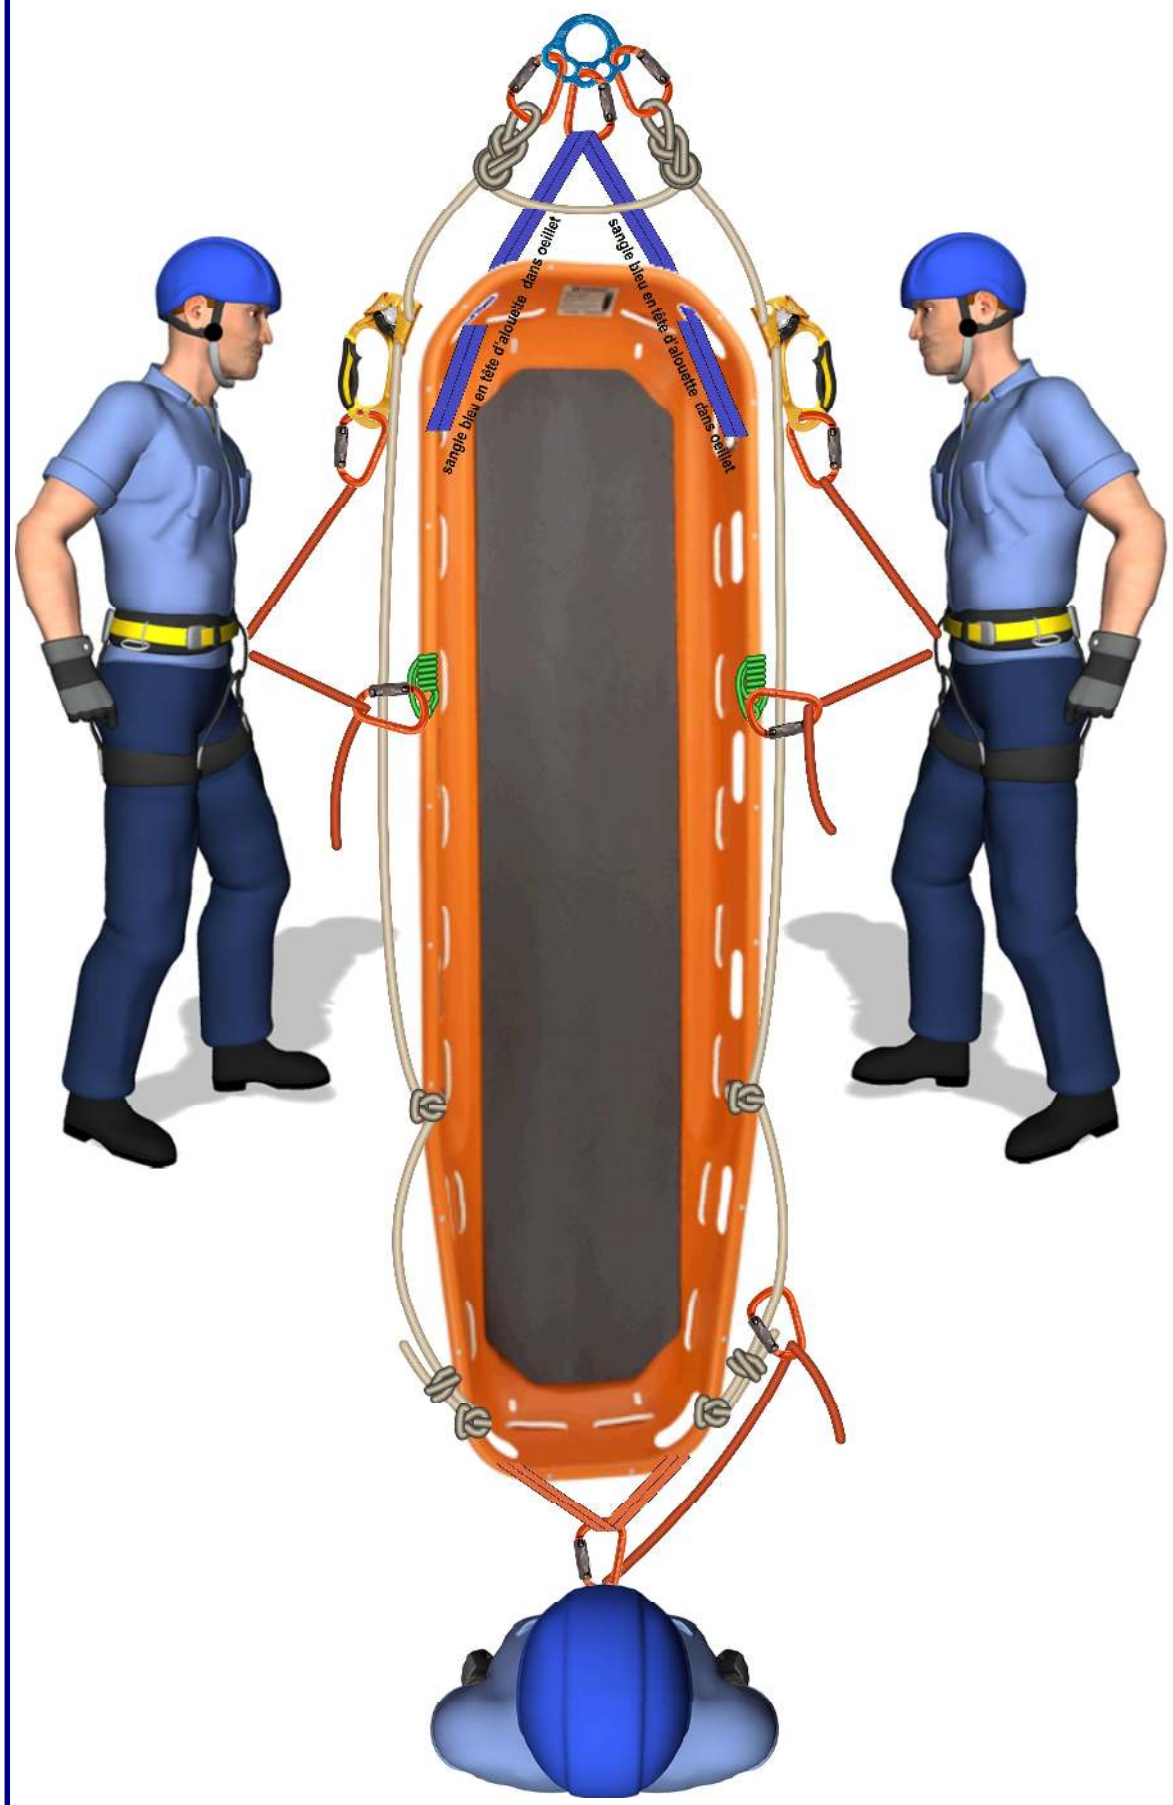


A la descente :

Sur 2 cordes et 2 freins de charges obligatoirement, les 2 freins de charge peuvent être manœuvrés par le même opérateur => *meilleure répartition de la charge sur les freins de charges mais* **Nécessité d'une personne en back-up**

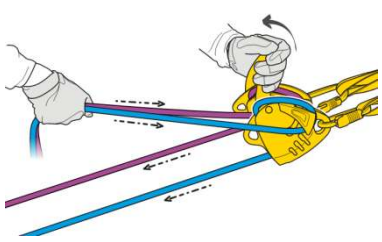



Un système de contre-assurage de la descente peut être ajouté à votre système suivant la situation et votre analyse de risques et permettre de s'affranchir de la personne en back-up.

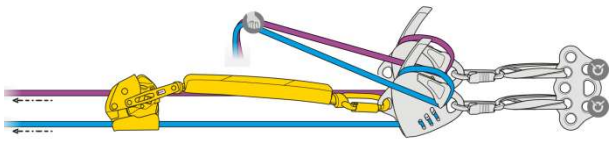

A la montée :

Mouflé avec poulie sur la charge 2:1 (charge à lever supérieure à la capacité nominale des treuils) et fluidifier la remontée.

Corde de sécurité à la diligence du CU suivant le risque, la pente, type de terrain…

ustration created using vRigger