FICHE TECHNIQUE EMPLOI


Poulie de Renvoi Mobile sur cordes tendues

SMPM 84


DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans un VSM ce montage avec ces agrès est à privilégier

- Les amarrages des cordes porteuses doivent être distinct de celui de la traction et de l'opposition, en cas d'utilisation d'un mât de déport celui-ci peut être haubané sur l'amarrage des cordes porteuses
- Une redondance de la PRM peut-être mise en place à la diligence du Chef d'unité

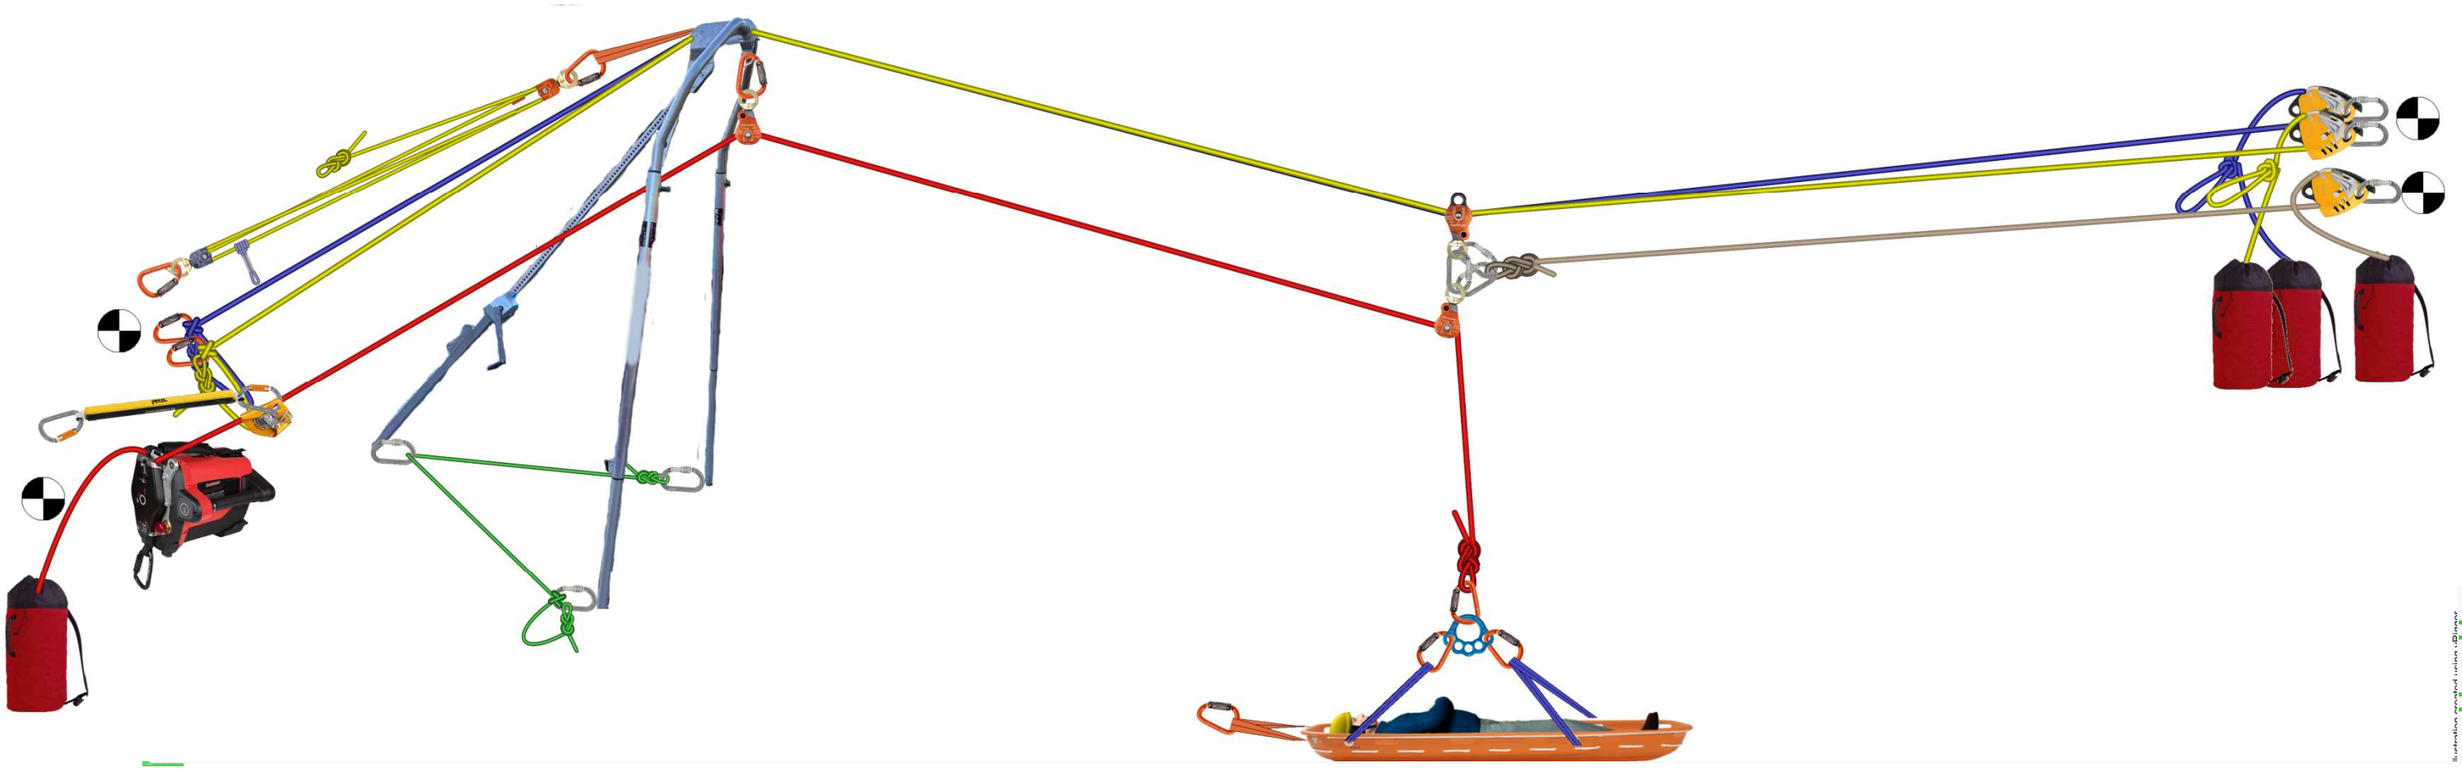


Amarrages côté extrémité corde

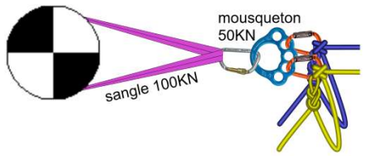


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance

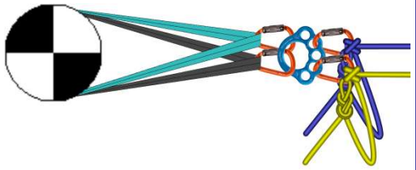

Redondance de chaque agrès


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

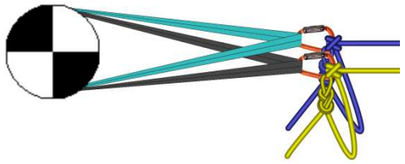

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale


Pas de redondance entre les systèmes

Pas possible de connecter d'autres dispositifs

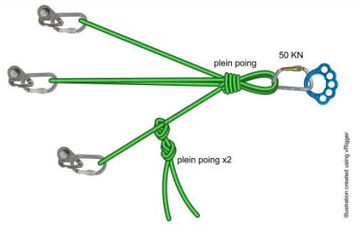

Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

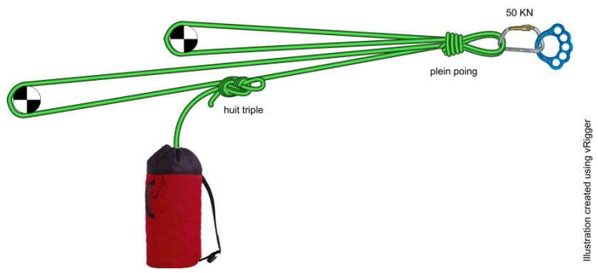

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Amarrages côté : tension de cordes, traction et opposition

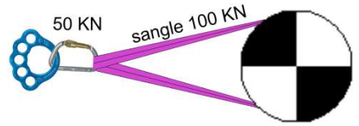


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance




Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

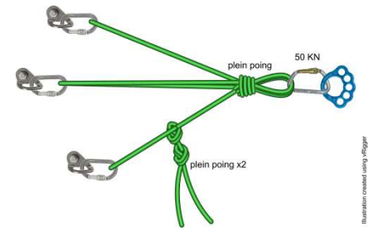

Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

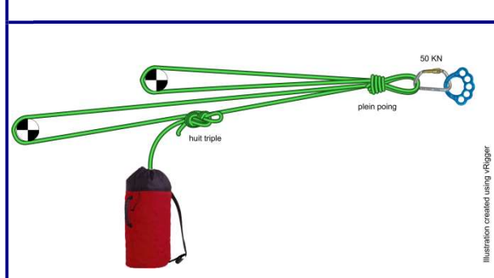

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale