
FICHE TECHNIQUE EMPLOI

Tyrolienne oblique du bas vers le haut avec mât de déport

SMPM 84

DESCRIPTION

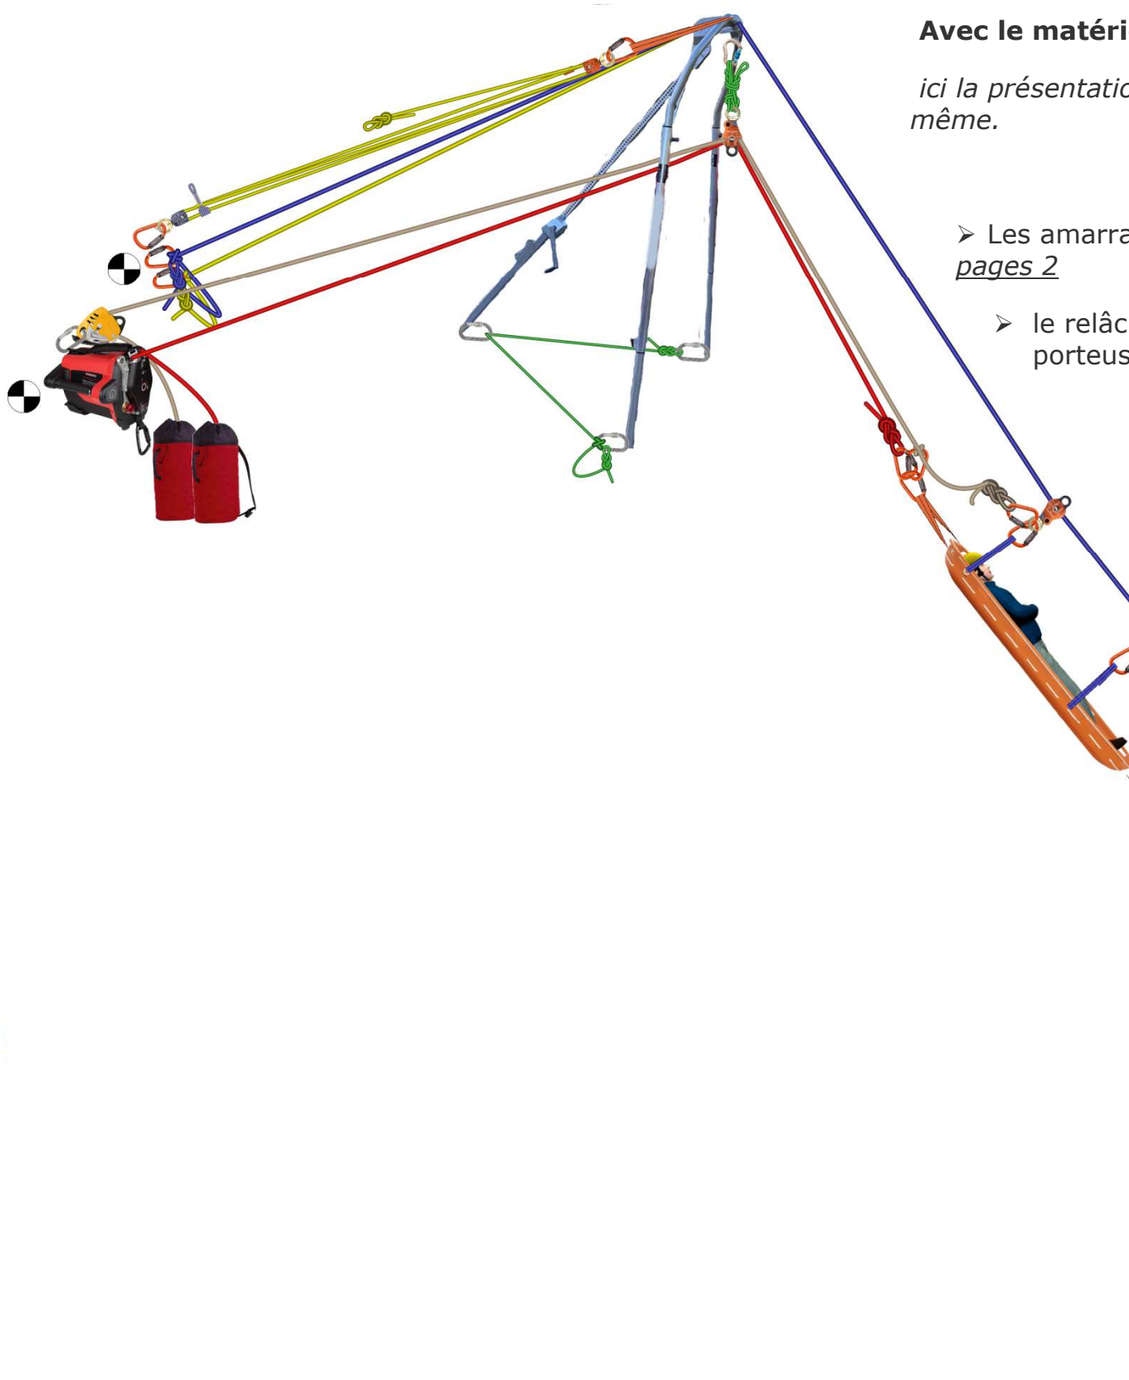


Avec le matériel présent dans un VSM ces montages avec ces agrès sont à privilégier.

ici la présentation est faite avec un mât de déport, sans mât de déport la configuration reste la même.


- Les amarrages des porteuses et du système de relâchement de mouflé sont développés *en pages 2*
- le relâchement mouflé peut être du côté des tensions de cordes ou des extrémités des porteuses ***cf FTE relâchement mouflé***

Amarrage côté extrémité corde

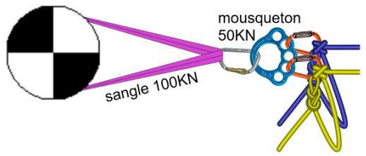


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance

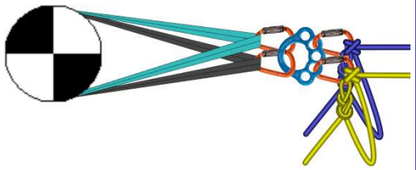

Redondance de chaque agrès


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

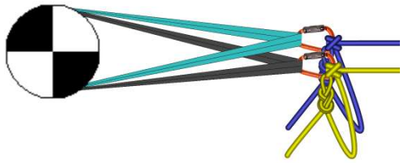

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale


Pas de redondance entre les systèmes

Pas possible de connecter d'autres dispositifs



Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé


Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

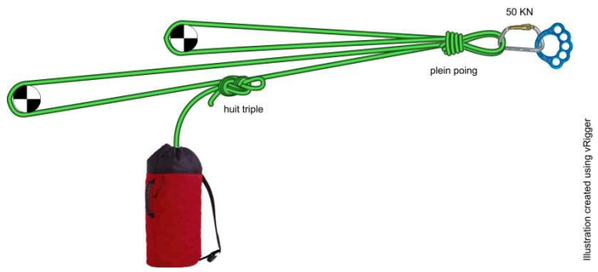

Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Amarrage côté tension de cordes

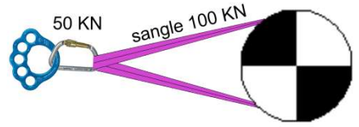


Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale

Pas de redondance



Redondance de chaque agrès

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale

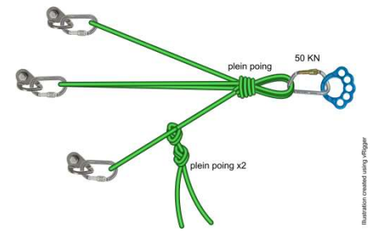

Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale



Amarrage structurel ou naturel doublé
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale