
FICHE TECHNIQUE EMPLOI

# Tyrolienne oblique du haut vers le bas avec mât de déport

SMPM 84

## DESCRIPTION

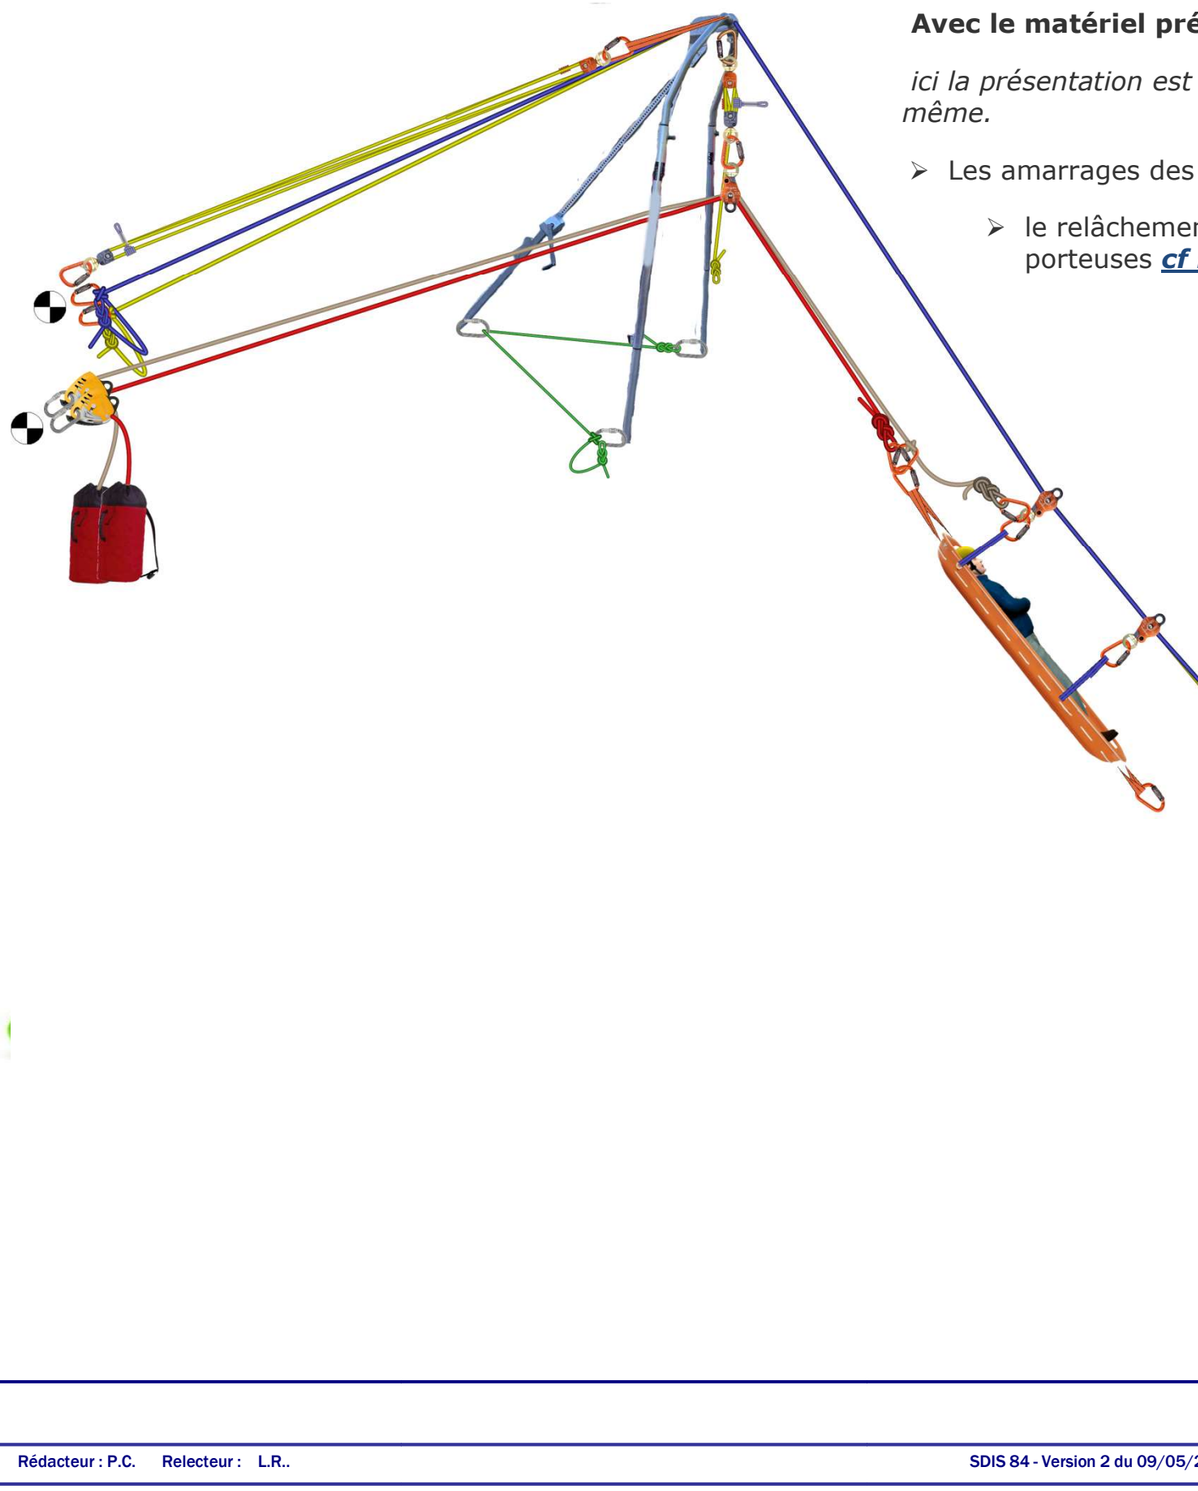



**Avec le matériel présent dans un VSM ces montages avec ces agrès sont à privilégier,**

*ici la présentation est faite avec un mât de déport, sans mât de déport la configuration reste la même.*


- Les amarrages des porteuses et du système de relâchement de mouflé sont développés *en pages 2*
  - le relâchement mouflé peut être du côté des tensions de cordes ou des extrémités des porteuses ***cf FTE relâchement mouflé***

## Amarrage côté extrémité corde

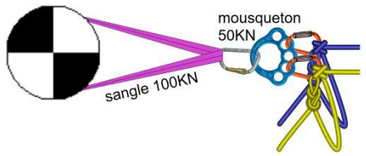



**Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

**Pas de redondance**

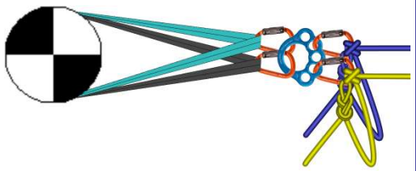

**Redondance de chaque agrès**


**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

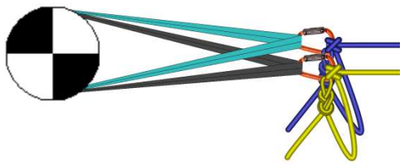

**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**


**Pas de redondance entre les systèmes**

**Pas possible de connecter d'autres dispositifs**




**Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)**
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé


**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

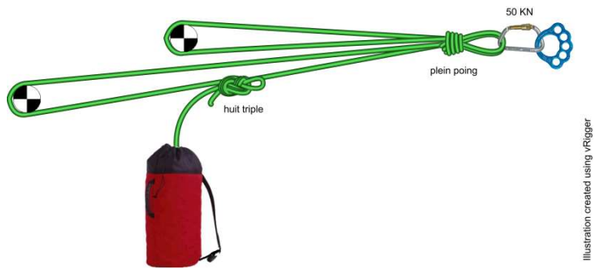


**Amarrage structurel ou naturel doublé**
-répartiteur verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction huit triple ou plein poing doublé

**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

## Amarrage côté tension de cordes

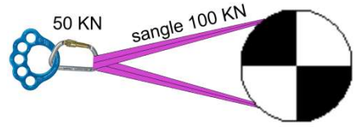



**Agrès utilisés largement en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

**Pas de redondance**



**Redondance de chaque agrès**

**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**

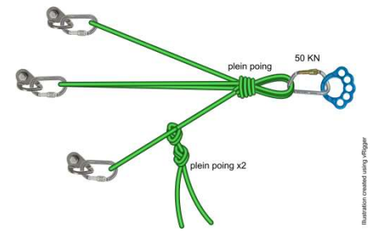


**Amarrage artificiel, 3 points minimum (pulses, plaquettes…)**
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : plein poing doublé

**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**




**Amarrage structurel ou naturel doublé**
-répartiteur : verrouillé avec nœud plein poing
-Nœud jonction : huit triple ou plein poing doublé

**Agrès utilisés en dessous de leurs charges d'utilisation normale**