
FICHE TECHNIQUE EMPLOI

VSMPM AVIGNON ANCRAGES

SMPM 84

DESCRIPTION

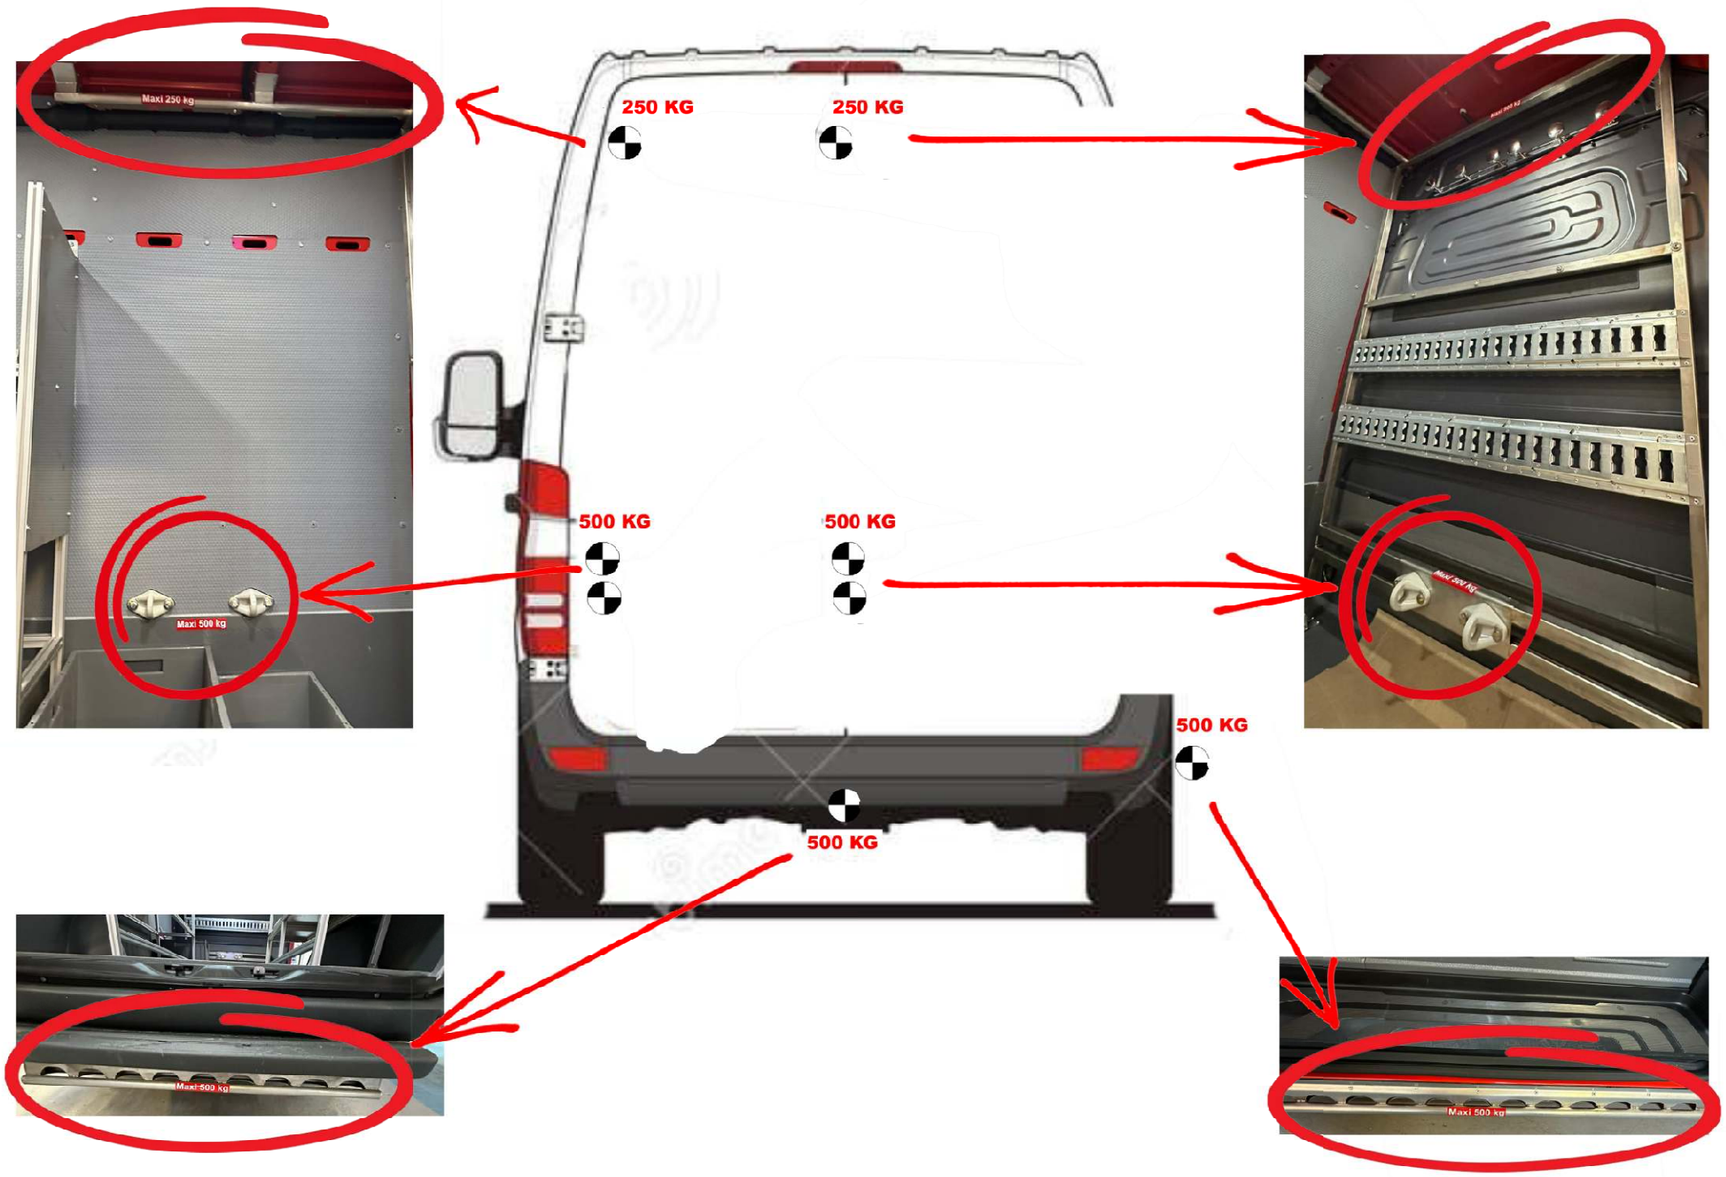

Pour ces ancrages la résistance est de 500kg avec une répartition de la charge sur les 2 anneaux


Illustration created using yRoger

VSMPM AVIGNON SEP NIV'R A L'INTERIEUR

DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

).

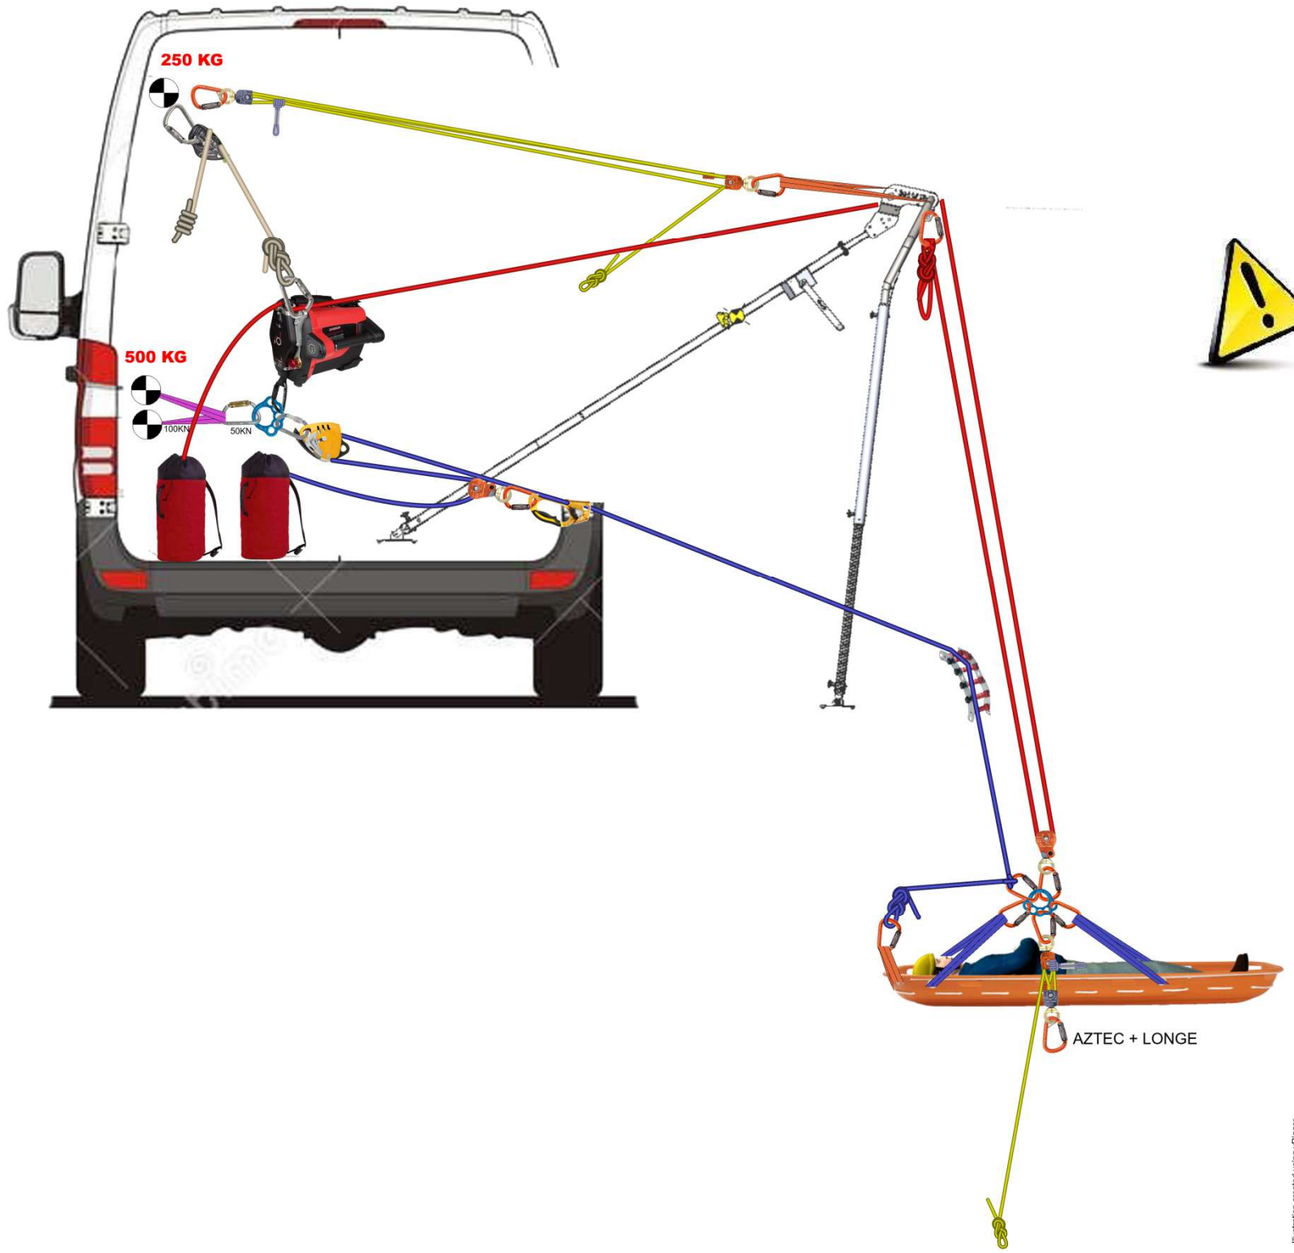

Le pied arrière de la NIV'R est fixé sur le pion d'arrimage qui vient se glisser dans le rail d'arrimage au sol soit en latéral soit arrière.

Les pieds avants ne nécessitent pas d'être reliés entre eux et ou avec le pied arrière






VSMPM AVIGNON SEP NIV'R A L'EXTERIEUR

DESCRIPTION


Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

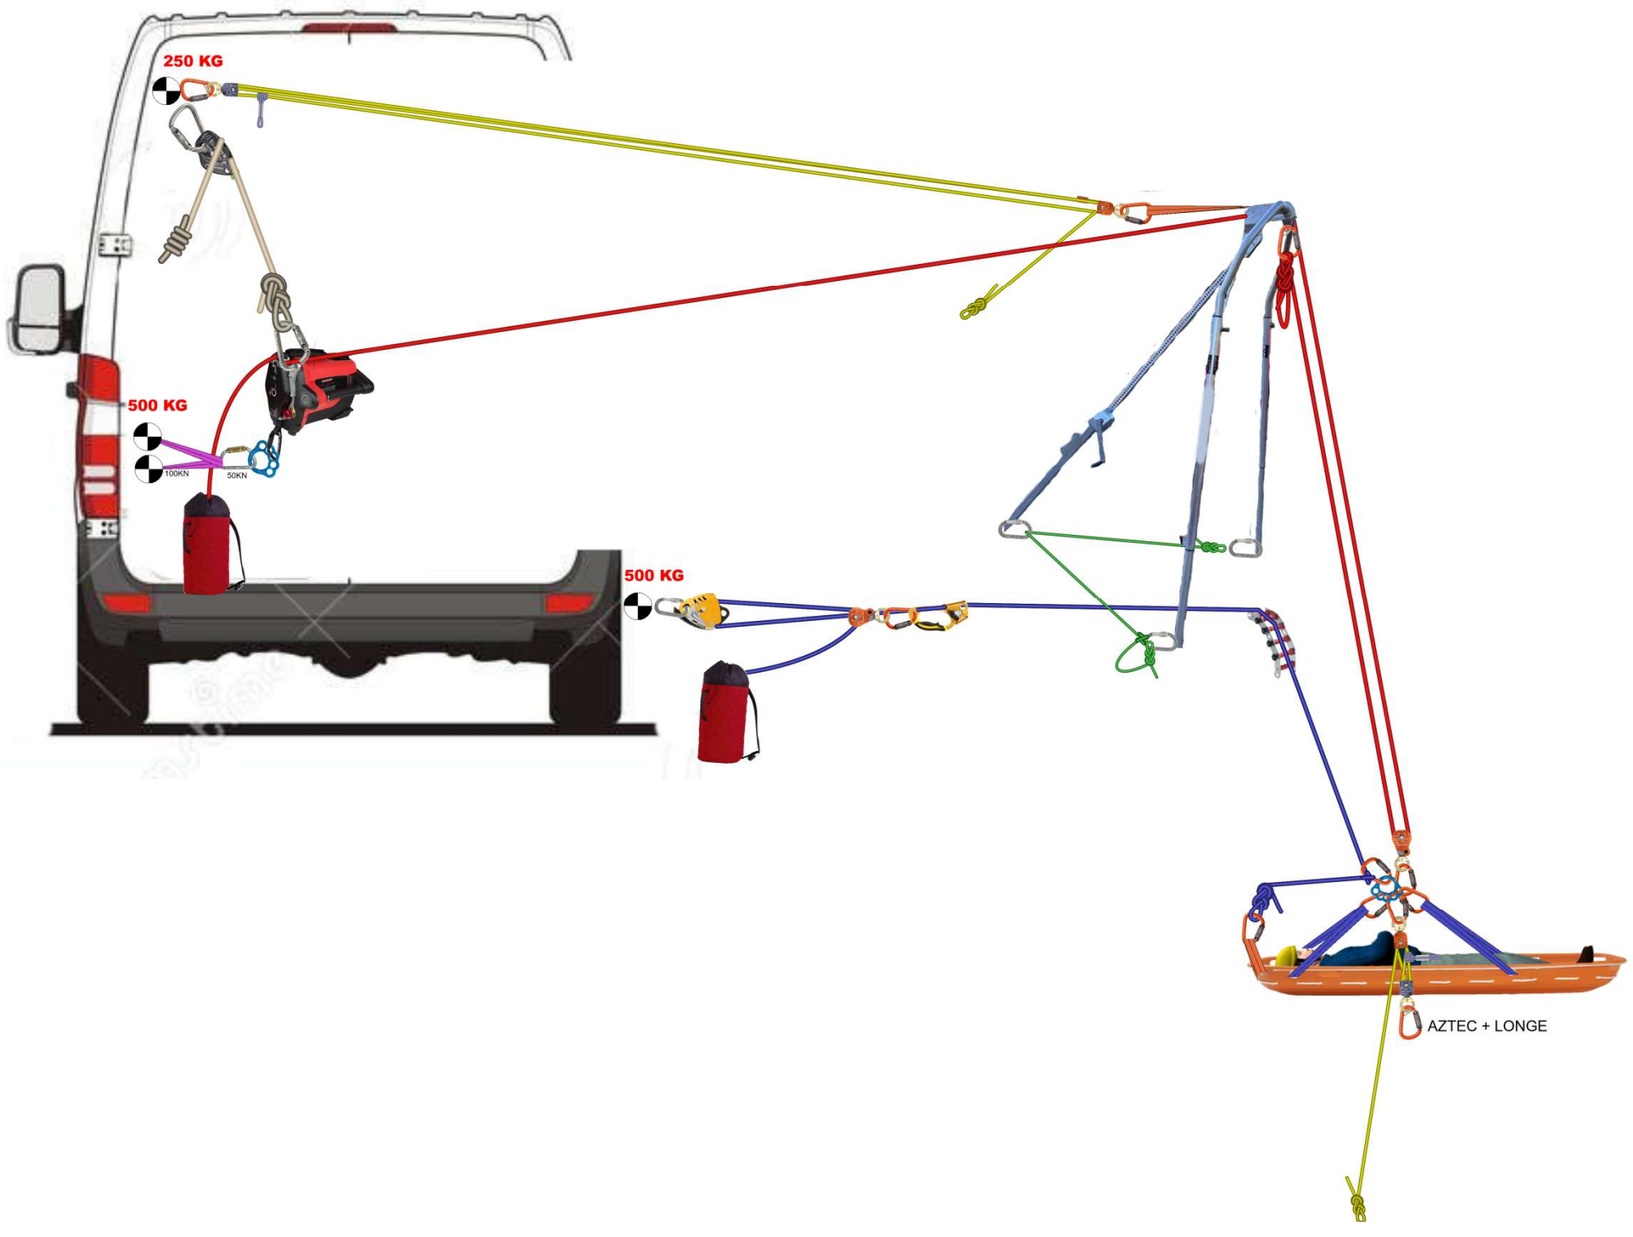

VSMPM AVIGNON TYRO OBLIQUE BAS VERS HAUT NIV'R A L'INTERIEUR

DESCRIPTION


Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

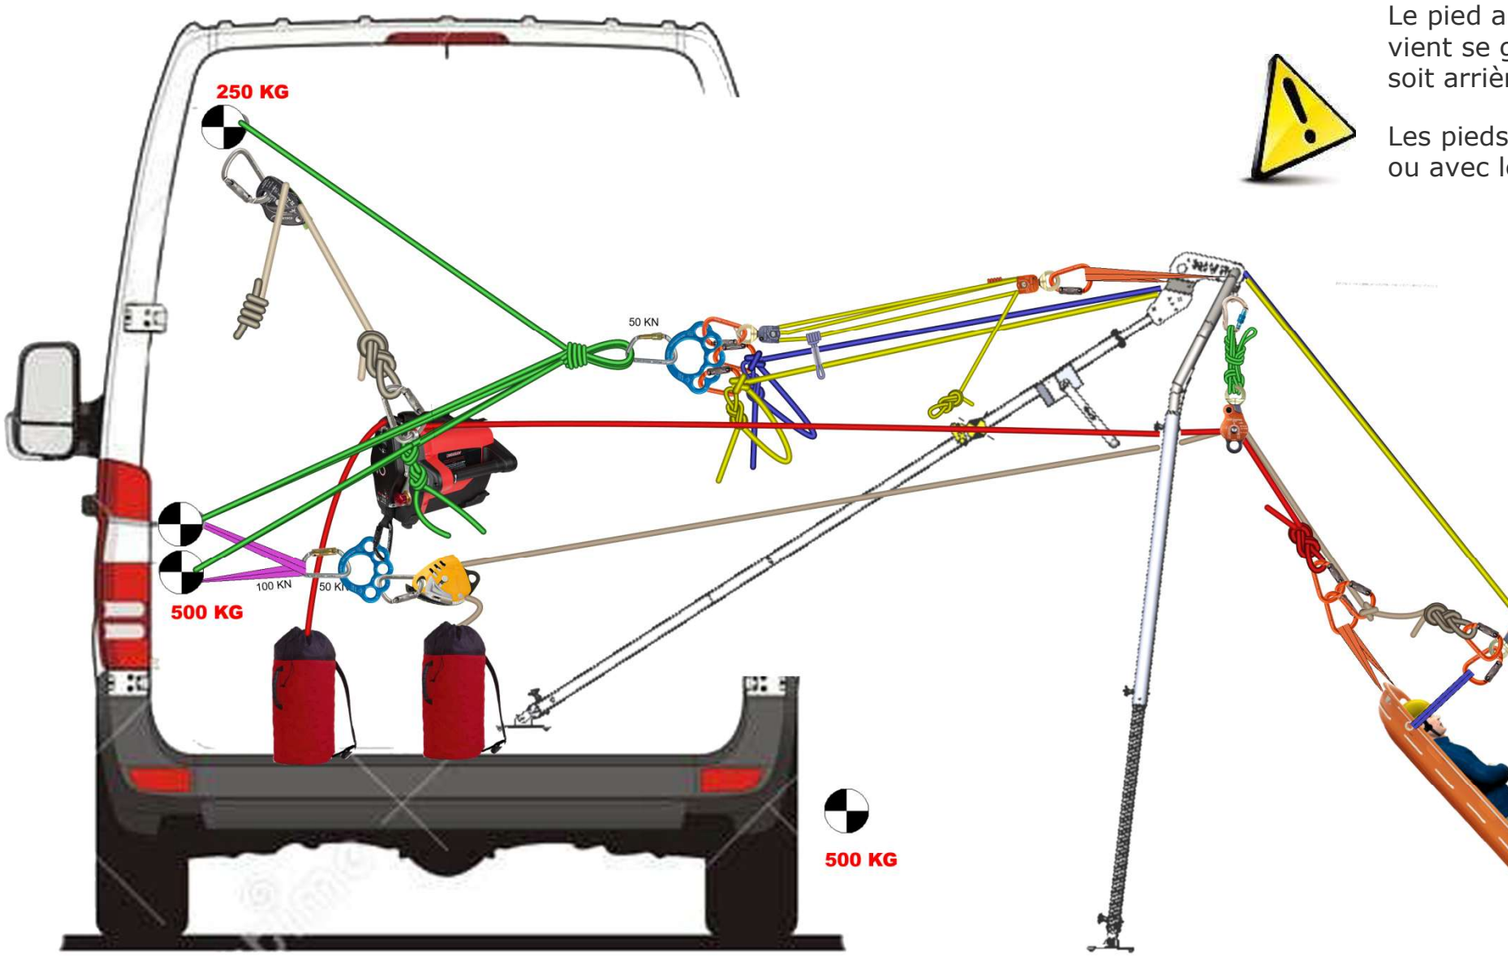

Le pied arrière de la NIV'R est fixé sur le pion d'arrimage qui vient se glisser dans le rail d'arrimage au sol soit en latéral soit arrière.

Les pieds avants ne nécessitent pas d'être reliés entre eux et ou avec le pied arrière



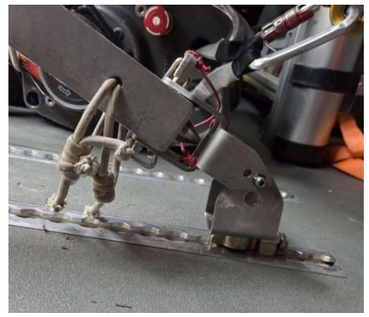


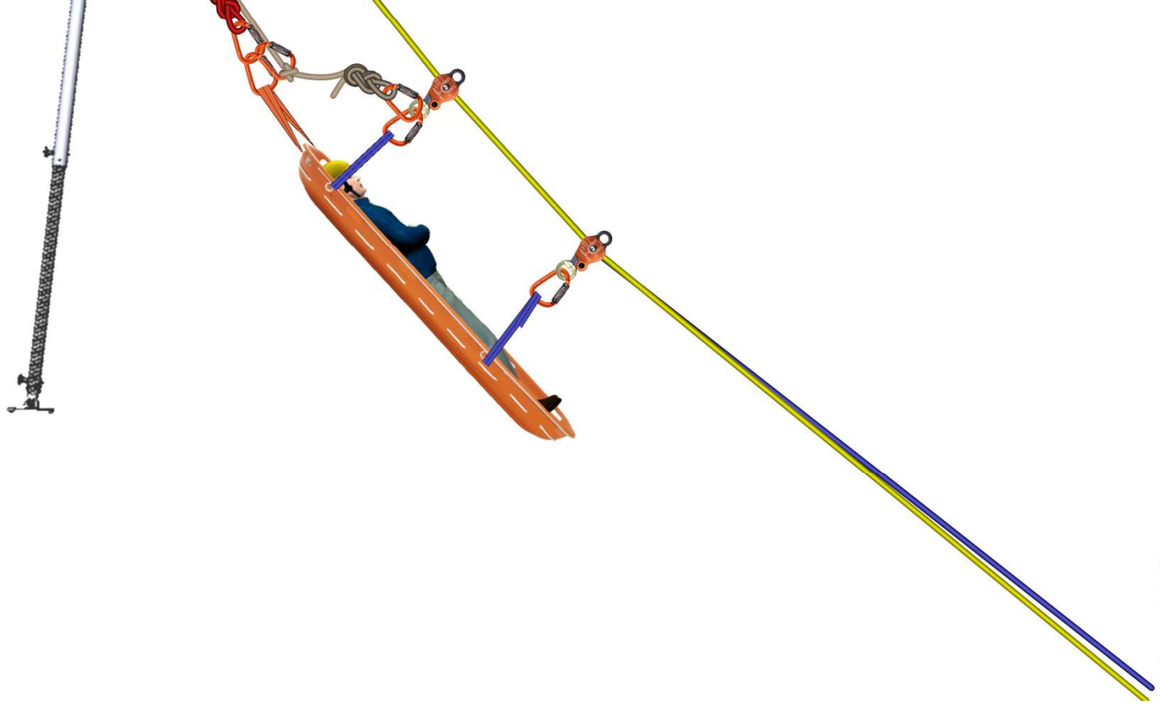


Illustration created using vRiooer

VSMPM AVIGNON TYRO OBLIQUE HAUT VERS BAS NIV'R A L'INTERIEUR


DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

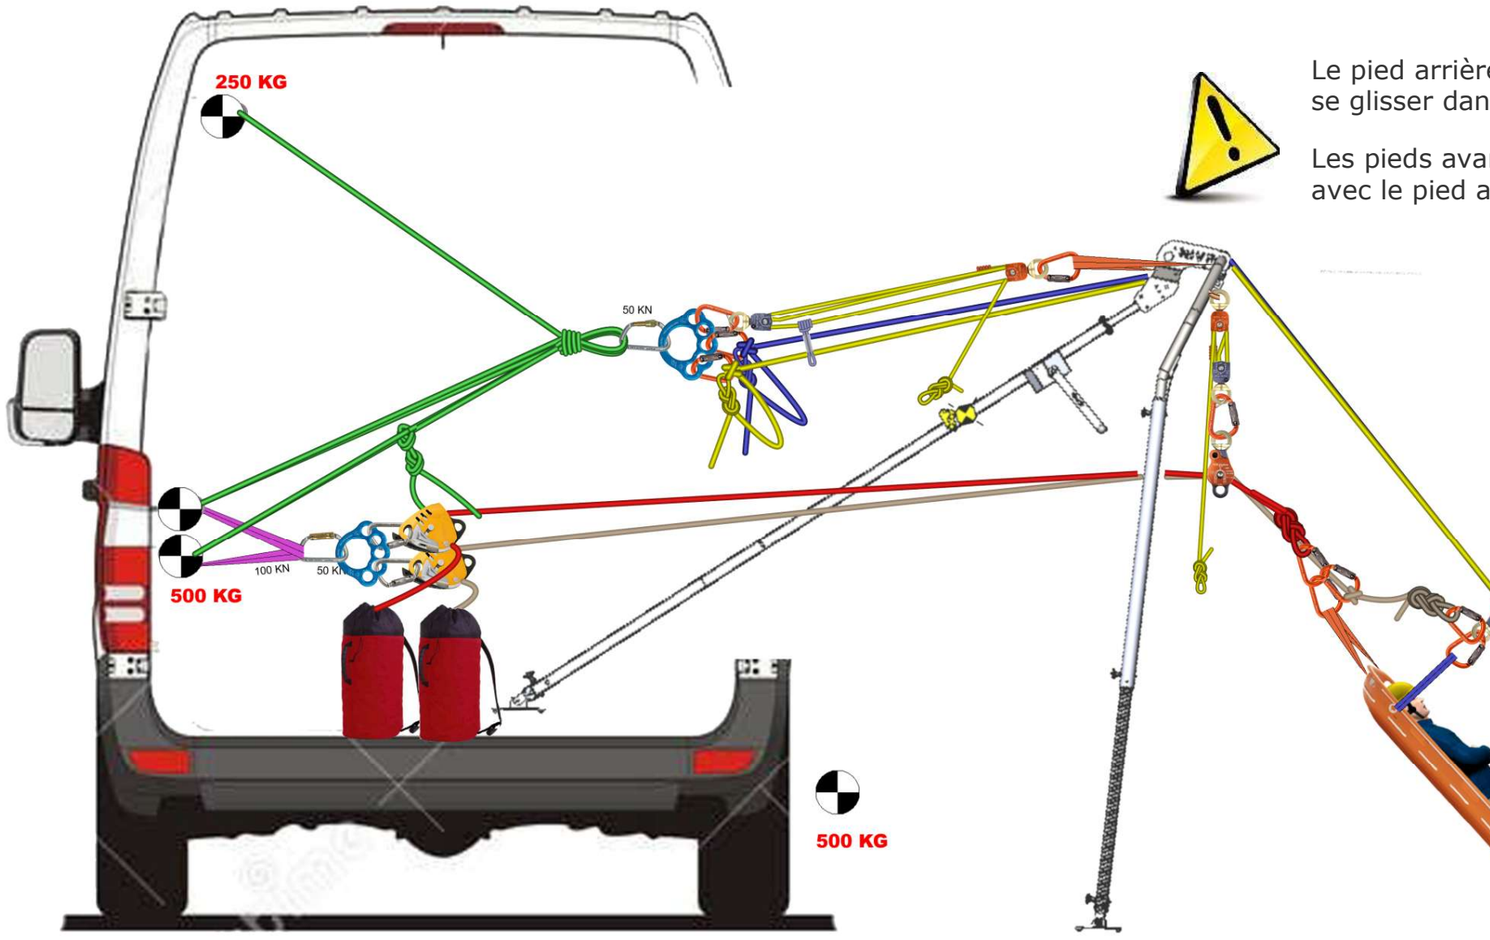

Le pied arrière de la NIV'R est fixé sur le pion d'arrimage qui vient se glisser dans le rail d'arrimage au sol soit en latéral soit arrière.


Les pieds avants ne nécessitent pas d'être reliés entre eux et ou avec le pied arrière

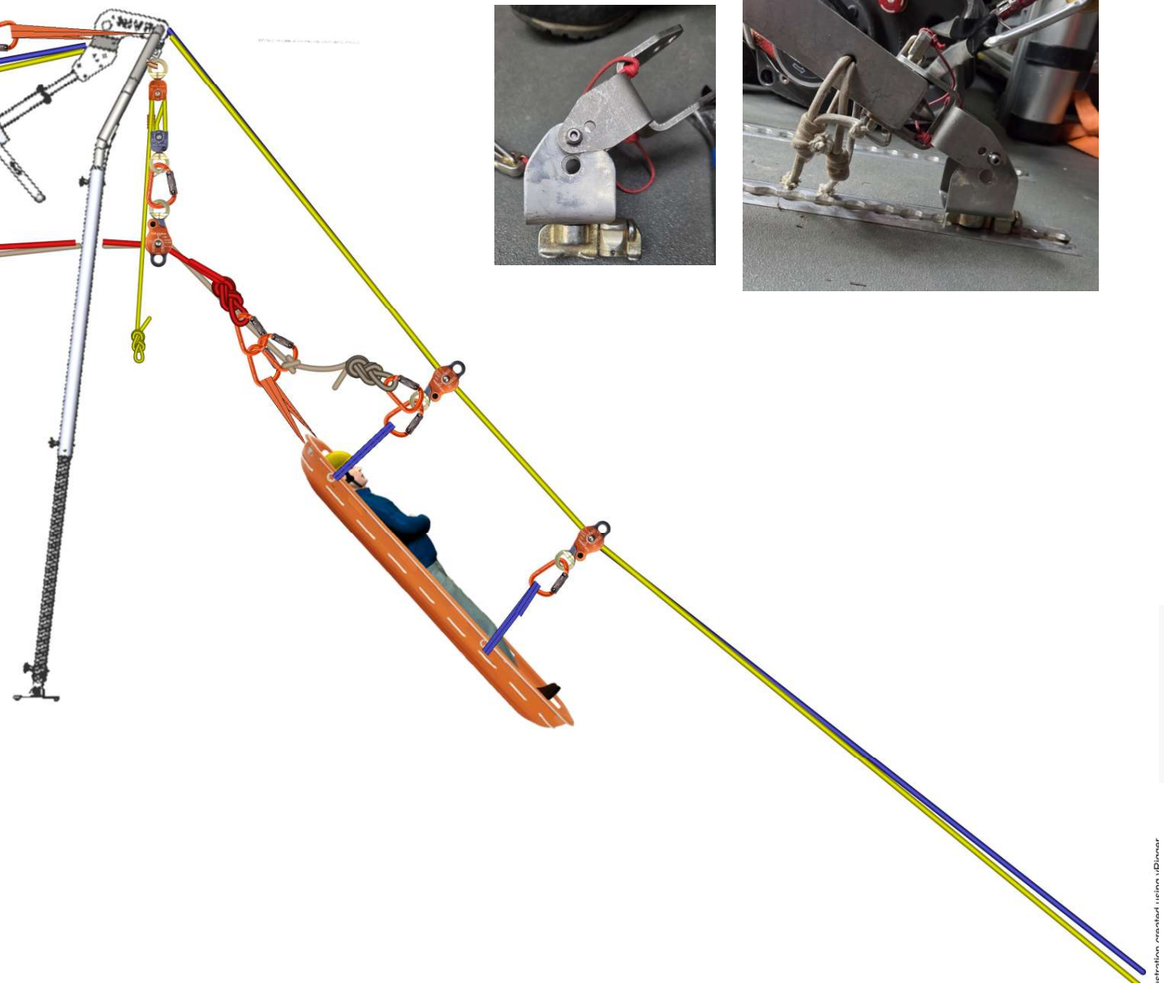

VSMPM AVIGNON TYRO HORIZONTALE NIV'R A L'INTERIEUR

DESCRIPTION


Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

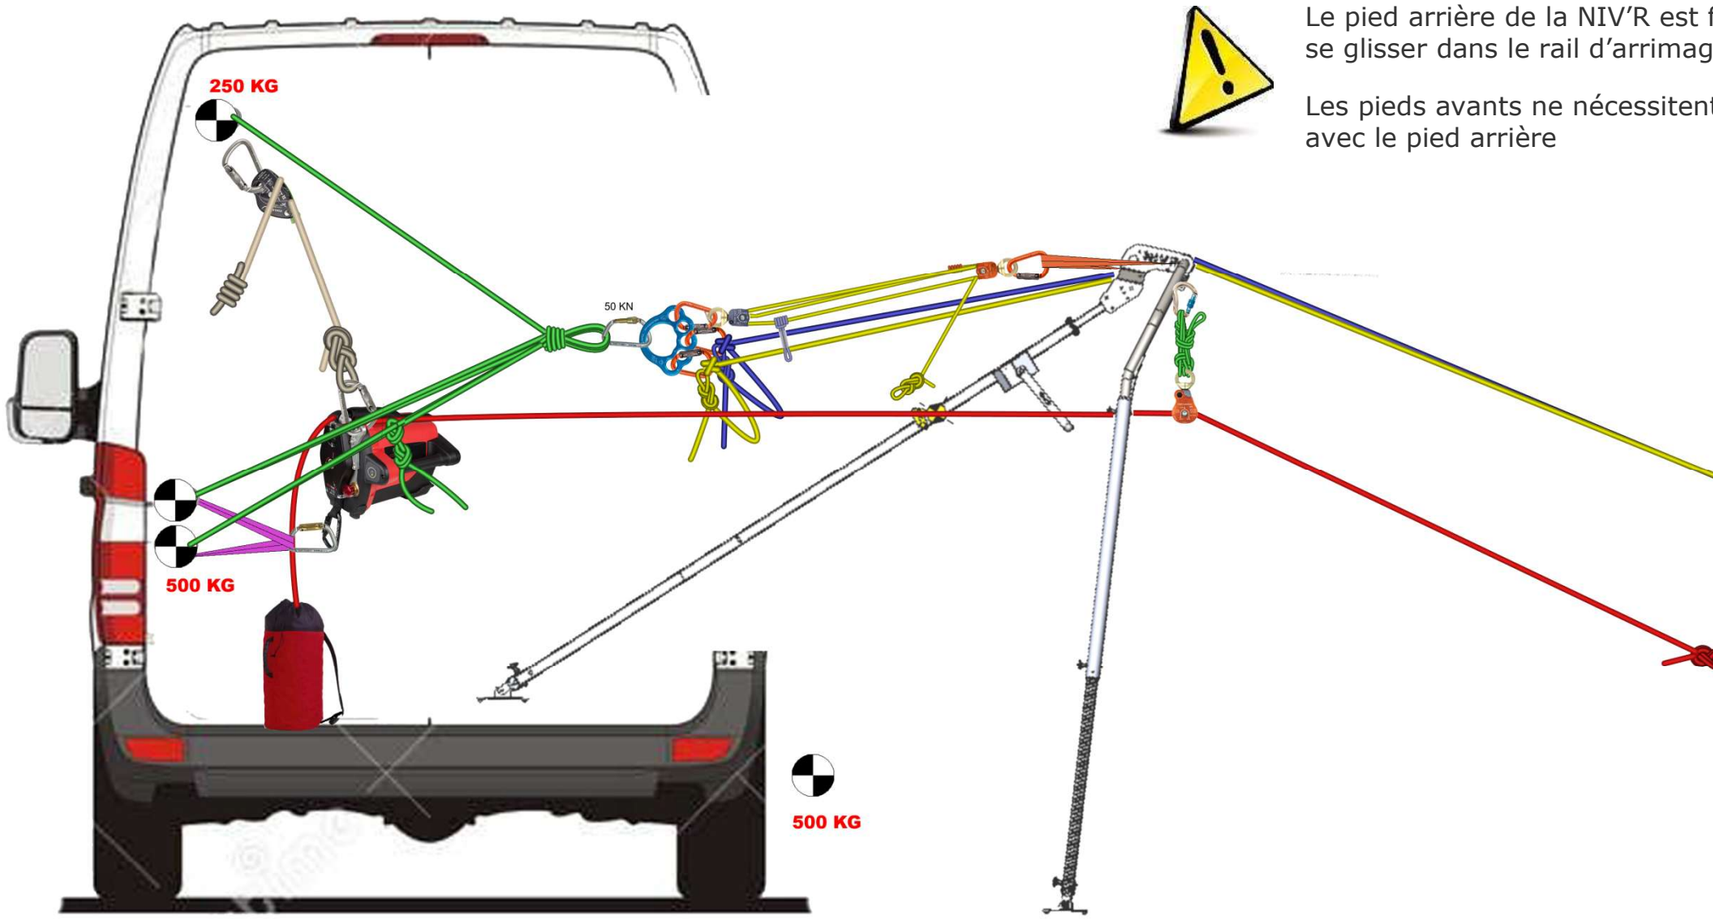


Le pied arrière de la NIV'R est fixé sur le pion d'arrimage qui vient se glisser dans le rail d'arrimage au sol soit en latéral soit arrière.

Les pieds avants ne nécessitent pas d'être reliés entre eux et ou avec le pied arrière



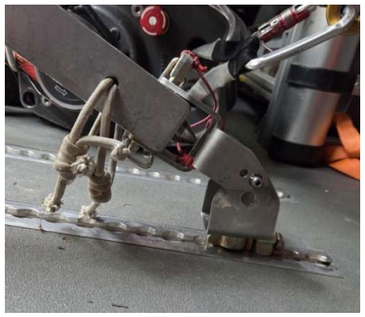

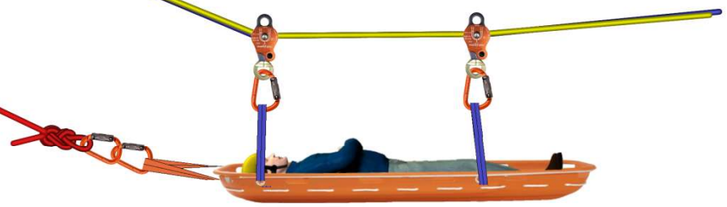

VSMPM AVIGNON TYRO HORIZONTALE NIV'R A L'EXTERIEUR

DESCRIPTION

Avec le matériel présent dans le VSMPM Avignon, la réalisation du dispositif avec ces agrès est à privilégier. Ci-après, voici la configuration lors d'une utilisation latérale du véhicule. Pour une utilisation arrière, la configuration reste la même avec l'utilisation des ancrages de la cloison de la cabine, et ceux du marchepied arrière (cf page 1).

