English

USE

. These slings are specifically manufactured for mountaineering, rock climbing and security.
. All uses for which this product has not been designed are forbidden.
. The various components of the safety chain (harness, rope, karabiners, tape, slings, anchors, belaying devices, descenders) should conform to UIAA or EN Standards.
. Check that this product is compatible with the other components of your equipment.
. It is essential for security that the anchor placement is always correctly positioned and that the user takes care to reduce to a minimum the risk of fall and the length of a fall. (figs. 2 & 3)
. This class B anchor device has been type-tested to the Standard EN795, for use by one person with an energy absorber conforming to EN355
. This product must not be used independently as a fall arrest system.
. Where practicable this product should be treated as Personal Protective Equipment and allocated personally to a competent person for the lifetime of the system.
. If this ring is used with an energy absorber, the total length (ring + connectors + energy absorber) must not exceed 2 meters.
. Users should reduce the amount of slack in the lanyard if there is a risk of falling.
. The lanyard can not be used as a noose.
. When adjusting the lanyard, it is recommended not to move in the area where there is a risk of falling.

PRECAUTIONS

. The slings must be protected from sharp edges and other mechanical hazards.
. Before installation, check the strength of the supports (Minimum strength 12kN) . Check that the material of these supports is compatible with the webbing of the anchor. The anchor point for the fall arrest system should be situated above the position of the user.
. When affected by water or ice they become much more sensitive to abrasion and lose strength: redouble your precautions.
. Their strength is materially reduced by knots made for purposes of use
. The temperature in which they are stored or used must never exceed 80°C. The melting temperature of polyamide is 215°C, that of Dyneema is 140°C and that of polyester is 260° C.
. A full body fall arrest harness is the only permitted appliance for securing the body of a user in a fall arrest system.
. Check that the space around the user's work area does not compromise their safety, particularly underneath the user in the event of a fall
. Before and during use, the possibility of rescue in case of difficulty must be considered.
. Users must ensure that their state of health will not affect their security whilst using the product.
. Check the compatibility of this product with other elements of the system
. When installing as an anchor point, check the strength of the supports and anchorage (12 kN).
. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust met energieabsorbers.
. The unused end of a lanyard combined with an energy absorber must not be attached to the harness.
. Take precautions if the risk assessment before the work shows that loading on ridge is possible.

CARE AND MAINTENANCE

. The slings must not be allowed contact with chemical agents, particularly acids which may destroy the fibers without visible evidence.
. Avoid unnecessary exposure to UV, store the slings in a cool, shaded place, away from dampness and direct heat. For transporting, bear the same considerations in mind.
. If they get dirty, wash in cold, clean water, if necessary using a cleaning agent suitable for delicate fabrics, with a soft synthetic fibre brush. Disinfect only using materials that have no effect on the synthetic materials used.
. To dry, after use or washing, leave in a dry shaded place away from direct heat.
. Before and after each use, check the state of the stitching and the tape, in particular the state of the edges.
. This product must be inspected periodically and meticulously, annually for occasional use. Record the results on the life sheet and note the next inspection date on the product.
. During checks, the legibility of the markings must be verified.S
. Periodic examinations shall be carried out regularly by a competent person and in strict compliance with the manufacturer's periodic review procedures to ensure user safety that is directly related to maintaining the efficiency and durability of the device.
. This product should not be used as lifting equipment.
. All and every modification or repair is forbidden.
. Never hide any deterioration under adhesive tape.
. The product is personal equipment. During any use away from you it may be subject to grave damage, which may not be visible.

LIFETIME

. Lifetime = Time of storage before first use + time in use.
. The working life depends on the frequency and the type of use.
. Abrasion, UV exposure and humidity gradually degrade the properties of the slings.
. Storage time : In good storage conditions this product may be kept for 5 years before first use without affecting its future lifetime duration in use.
. The potential lifetime of this product in use is 10 years.
Attention : This is only a potential lifetime. A sling could be destroyed during its first use. It is the inspections which determine if the product must be scrapped more quickly. Proper storage between uses is essential. The lifetime of the sling in use must never exceed 10 years. The total maximum lifetime (storage before use + lifetime in use) is thus limited to 15 years.
. A sling must be scrapped without delay if :
- it has taken a major fall, approaching fall factor 2,
- on inspection it appears to be damaged,
- it has been in contact with dangerous chemical products,
- if there is the slightest doubt about its security.

WARNING

. It is essential to adhere strictly to the recommendations above.
. The various cases of wrong use shown in this notice are not exhaustive, there are innumerable wrong uses possible, it is not feasible to show them all.
. Caving, work at height, climbing and mountaineering are dangerous activities which can result in grave injury or death.
. Apprenticeship in techniques and competence specific to this product are essential for its use
. This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct control of a competent person.
. Failure to follow these warnings increases the risk of injury or death.
. The use of "second-hand" equipment is strongly discouraged.
. You are responsible for your own actions and decisions.
. It is essential for the security of the user that the seller supplies this user notice in the language of the country where it will be used.
. Where the anchorage device is used as part of a fall arrest system, the user shall be provided with a means to limit the impact force exerted on the user when the fall is stopped to a maximum value of 6 kN.

MEANING OF MARKINGS :

CE : Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE.
0120 : The number of the organisation overseeing the control of manufacturing, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : The number of the organisation overseeing the control of manufacturing : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Control number and serial number : The last 2 digits indicate the year of manufacture.
ℹ Need to read and understand the instructions before use.
L : length of the sling.
EN 566 / EN 795 Class B et EN 354 :
Standard reference.
Notified body for UE type-examination : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GUARANTEE

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.
Responsibility
BEAL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Français

UTILISATION

. Ces anneaux sont spécialement fabriqués pour l'alpinisme, l'escalade et la sécurité.
. Toute utilisation à laquelle ce produit n'est pas destiné est interdite.
. Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, mousquetons, sangles, points d'ancrages, appareils d'assurage, descendeurs) doivent être conformes aux normes U.I.A.A. ou E.N.
. Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.
. Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif d'ancrage soit toujours correctement positionné et que l'utilisateur veille à réduire au maximum le risque de chute et la hauteur de chute (Fig.2 et Fig.3)
. Les dispositifs d'ancrage de classe B ont été soumis aux essais conformément à la norme EN795, pour l'utilisation par une seule personne avec un absorbeur d'énergie conforme à l'EN355.
. Composante d'un système d'arrêt de chutes, ce produit ne doit pas être utilisé comme antichute.
. Cet équipement doit être attribué personnellement à une personne compétente durant toute la vie du système.
. Si cet anneau est utilisé avec un absorbeur d'énergie, la longueur totale (anneau + connecteurs + absorbeur d'énergie) ne doit pas dépasser 2 mètres.
. Les utilisateurs doivent réduire la quantité de mou de la longe en cas de risque de chute.
. La longe ne peut pas être utilisée en nœud coulant.
. Lors du réglage de la longe, il est recommandé de ne pas se déplacer dans la zone où il y a risque de chute.

PRÉCAUTIONS

. Les anneaux doivent être protégés des arêtes tranchantes et autres agressions mécaniques.
. Lors de l'installation, vérifier la solidité des supports (résistance 12 kN). Assurez vous que les matériaux de ces supports soient compatibles avec les sangles d'amarrage. L'ancrage du système d'arrêt des chutes doit être situé au dessus de la position de l'utilisateur.
. Sous l'effet de l'humidité ou du gel, ils deviennent beaucoup plus sensibles à l'abrasion et perdent de leur résistance : multiplier les précautions.
. Leur résistance est nettement réduite par les nœuds formés pour l'utilisation.
. La température d'utilisation ou de stockage ne doit jamais dépasser 80° C. La température de fusion du polyamide est de 215° C, du Dyneema de 140°C et du polyester de 260°C.
. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.
. Veiller à ce que l'espace autour de la zone de travail ne compromette pas la sécurité de l'utilisateur, notament sous l'utilisateur en cas de chute.
. Avant et pendant l'utilisation, les possibilités de secours en cas de difficultés doivent être envisagées.
. Les utilisateurs doivent s'assurer que leur état de santé ne peut pas affecter leur sécurité lors de l'utilisation de ce matériel.
. Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système.
. Lors de l'installation comme point d'ancrage, vérifier la solidité des supports et points d'ancrage (12 kN).
. Ne pas utiliser côte à côte deux longes munies chacune d'absorbeurs d'énergie.
. L'extrémité inutilisée d'une longe combinée à un absorbeur d'énergie ne doit pas être attachée au harnais
. Prendre des précautions si l'évaluation du risque avant les travaux montre qu'une mise en charge sur arête est possible.

ENTRETIEN

. Les anneaux ne doivent pas être mis en contact avec des agents chimiques, principalement des acides qui peuvent détruire les fibres sans que cela soit visible.
. Éviter l'exposition inutile aux U.V. Stocker les anneaux à l'ombre, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur. Pour le transport, respecter les mêmes consignes.
. S'ils sont sales, les laver à l'eau claire et froide, avec éventuellement une lessive pour textiles délicats, en les brossant avec une brosse synthétique. Désinfection à l'aide de produits appropriés seulement, n'ayant aucune influence sur les matières synthétiques.
. S'ils ont été mouillés, en utilisation ou par lavage, les laisser sécher à l'ombre, à l'écart de toute source de chaleur.
. Avant et après chaque utilisation, contrôler l'état des coutures et de la sangle, tout particulièrement l'état des lisières.
. Ce produit doit être contrôlé de manière approfondie, annuellement pour une utilisation occasionnelle. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie et noter la prochaine date d'inspection sur le produit.
. Lors des contrôles la lisibilité des marquages doit être vérifiée.
. Les examens périodiques doivent être effectués régulièrement par une personne compétente et dans le respect strict des modes opératoires d'examen périodique du fabricant pour assurer la sécurité de l'utilisateur qui est directement lié au maintien de l'efficacité et de la résistance de l'équipement.
. Ce produit ne doit pas être utilisé comme équipement de levage.
. Toute modification ou réparation est interdite.
. Ne jamais masquer une détérioration par une bande adhésive.
. Ce produit est un équipement personnel. Durant son utilisation hors de votre présence il peut subir des dommages graves et invisibles.

DURÉE DE VIE

. Durée de vie = durée de stockage avant première utilisation + durée d'utilisation.
. La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation.
. Les sollicitations mécaniques, les frottements, les U.V. et l'humidité dégradent peu à peu les propriétés des anneaux.
. Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée d'utilisation.
. La Durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 ans.
Attention : C'est une durée d'utilisation potentielle. Un anneau peut être détruit à sa première utilisation. C'est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel. La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d'utilisation) est limitée à 15 ans.
. **Un anneau doit être réformé au plus vite :**
- s'il a subi une chute conséquente, de facteur proche de 2
- si à l'inspection il apparaît endommagé,
- s'il a été au contact de produits chimiques dangereux,
- s'il y a un doute sur sa sécurité.

AVERTISSEMENT

. Il faut respecter strictement les recommandations faites ci-dessus.
. Les quelques cas de mauvaise utilisation présentés dans cette notice ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il n'est pas possible d'énumérer.
. La spéléologie, les travaux en hauteur, l'escalade et l'alpinisme sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles.
. L'apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis pour l'utilisation de ce produit.
. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle d'une personne compétente.
. Tout manquement à ces règles accroît le risque de blessure ou de mort.
. L'utilisation de matériel "d'occasion" est fortement déconseillée.
. Vous êtes responsable de vos propres actions et décisions.
. Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse ce mode d'emploi dans la langue du pays d'utilisation du produit.
. Lorsque le dispositif d'ancrage est utilisé dans le cadre d'un système antichute, l'utilisateur doit être équipé d'un moyen de limiter la force d'impact exercée sur l'utilisateur lorsque la chute est arrêtée à une valeur maximale de 6 kN.

SIGNIFICATION DES MARQUAGES :

CE : Conformité au Règlement Européen (2016/425) relatif aux équipements de protection individuelle.
0120 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numéro de l'organisme intervenant dans le contrôle de la fabrication : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
N° de contrôle et n° de lot : les 2 derniers chiffres indiquent l'année de fabrication.
ℹ Nécessité de lire et de comprendre la notice avant utilisation.
L : longueur de l'anneau
EN 566 / EN 795 Classe B et EN 354 :
Référentiel technique
Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTIE BEAL

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dûs aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.
Responsabilité
BEAL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Español

UTILIZACIÓN

. Estos anillos están especialmente fabricados para la práctica del alpinismo y la escalada y para la seguridad.
. Está prohibida cualquier utilización para la que este producto no está destinado.
. Los diferentes componentes de la cadena de seguridad (arnés, cuerda, mosquetones, cintas, puntos de anclaje, aparatos para asegurar, descensores) deben cumplir las normas UIAA o las normas EN.
. Verifique la compatibilidad de este producto con el resto de su material utilizado.
. Para la seguridad es esencial que el dispositivo de anclaje esté siempre correctamente posicionado y que el usuario procure reducir al máximo el riesgo de caída y la altura de caída (Fig. 2 y Fig. 3).
. Este dispositivo de anclaje clase B ha sido sometido a los ensayos conforme a la norma EN795, para ser utilizado por una sola persona con un absorbedor de energía conforme a la EN355.
. Este producto, componente de un sistema anticaídas, no debe ser utilizado como anticaídas.
. Este equipo debe ser atribuido personalmente a una persona competente durante toda la vida del sistema.
. Si este anillo se usa con un absorbedor de energía, la longitud total (anillo + conectores + absorbedor de energía) no debe exceder los 2 metros.
. Los usuarios deben reducir la cantidad de holgura en el lomo si hay riesgo de caídas.
. El cordón no puede ser utilizado como un nudo corredizo.
. Al ajustar el cordón, se recomienda no moverse en el área donde existe riesgo de caída.

PRECAUCIONES

. Deben ser protegidos de las aristas cortantes y cualquier otra agresión mecánica.
. En el momento de la instalación, compruebe la solidez de los soportes (resistencia 12 kN). Asegúrese de que los materiales de estos soportes sean compatibles con las cintas de anclaje. El anclaje del sistema anticaídas debe estar situado por encima de la posición del usuario.
. Bajo los efectos de la humedad o del hielo, el anillo es mucho más sensible a la abrasión y pierde resistencia: multiplique las precauciones.
. Su resistencia se ve muy reducida por los nudos realizados durante la utilización.
. La temperatura de utilización o de almacenamiento no debe ser nunca superior a 80°C. La temperatura de fusión de la poliamida es de 215°C, de la Dyneema es de 140°C y del poliéster es de 260° C.
. Un arnés anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.
. Procure que el espacio alrededor de la zona de trabajo no comprometa la seguridad del usuario, especialmente por debajo del usuario en caso de caída.
. Antes y durante la utilización, debe contemplarse la posibilidad de necesitar ayuda en caso de dificultad.
. Los usuarios deben asegurarse de que su estado de salud no pueda afectar a su seguridad en el momento de utilizar este material.
. Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema.
. Cuando instale como punto de anclaje, verifique la resistencia de los soportes y puntos de anclaje (12 kN).
. No utilice dos elementos de amarre, cada uno provisto de absorbentes de energía.
. El extremo no utilizado de un acollador combinado con un absorbedor de energía no debe estar sujeto al arnés.
. Tome precauciones si la evaluación de riesgos antes del trabajo muestra que es posible cargar en bordes.

MANTENIMIENTO

. El anillo no debe ponerse en contacto con agentes químicos, principalmente los ácidos, ya que pueden destruir las fibras, sin que sea visible.
. Evite la exposición inútil a los rayos UV Guarde los anillos en un lugar oscuro, al abrigo de la humedad y de cualquier fuente de calor. Durante el transporte, ha de tener en cuenta las mismas precauciones.
. Si están sucios, lávelos con agua clara y fría, y eventualmente con jabón para prendas delicadas, con la ayuda de un cepillo sintético. Sólo deben desinfectarse con productos adecuados que no afecten a los materiales sintéticos utilizados.
. Si están mojados, por uso o lavado, déjelos secar a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor.
. Antes y después de cada utilización, realice una revisión el anillo para detectar la existencia de posibles desperfectos en las costuras, en la cinta o en los bordes de la misma.
. Este producto debe ser revisado en profundidad cada año para un uso ocasional.
Registre los resultados en la hoja de vida y anote la próxima fecha de inspección del producto.
. En los controles debe comprobarse la legibilidad de los marcados.
. Los exámenes periódicos deben ser realizados regularmente por una persona competente y en estricto cumplimiento con los procedimientos de revisión periódica del fabricante para garantizar la seguridad del usuario que esté directamente relacionada con el mantenimiento de la eficiencia y la durabilidad del dispositivo.
. Este producto no debe utilizarse como equipo de elevación.
. Cualquier modificación o reparación está prohibida.
. No tape nunca un desperfecto con cinta adhesiva.
. Este producto es un equipo personal. Al ser utilizada sin su presencia, puede sufrir daños graves e invisibles.

VIDA ÚTIL

. Vida útil = tiempo de almacenamiento antes de la primera utilización + tiempo de utilización.
. La vida útil depende de la frecuencia y de la forma de utilización.
. Los esfuerzos mecánicos, los rozamientos, los rayos UV y la humedad degradan poco a poco las propiedades del anillo.
. Tiempo de almacenamiento: en buenas condiciones de almacenamiento, este producto puede guardarse durante 5 años antes de utilizarse por primera vez sin afectar a su futuro tiempo de utilización.
. El tiempo de utilización potencial de este producto es de 10 años.
Atención: Se trata de un tiempo de utilización potencial. Un anillo puede ser destruido en su primera utilización. Es el control el que determina si el producto debe darse de baja antes. Un almacenamiento apropiado entre utilizaciones es esencial. El tiempo de utilización nunca debe superar los 10 años. La vida útil (almacenamiento antes de utilización + tiempo de utilización) está limitada a 15 años.
. El anillo ha de darse de baja lo antes posible:
- si ha sufrido una caída importante, de factor próximo a 2
- si al inspeccionarla aparece dañado
- si ha estado en contacto con productos químicos peligrosos
- si hay cualquier duda sobre su seguridad

ADVERTENCIA

. Deben respetarse estrictamente las recomendaciones anteriores.
. Los ejemplos de mala utilización presentados en esta ficha no son exhaustivos. Existe una gran cantidad de malas utilizaciones que nos es imposible de enumerar.
. La espeleología, los trabajos en altura, la escalada y el alpinismo son actividades peligrosas que pueden provocar heridas graves, incluso mortales
. El aprendizaje de las técnicas y una competencia particular son necesarios para la utilización de este producto.
. Para la utilización de este producto, se requiere un aprendizaje de las técnicas y una aptitud particular.
. Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas o con experiencia o, de lo contrario, el usuario deberá estar bajo el control de una persona competente.
. No tener en cuenta estas reglas aumenta el riesgo de lesiones o muerte.
. La utilización de material de "segunda mano" está totalmente desaconsejada.
. Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.
. Para la seguridad es esencial del usuario que el detallista proporcione estas instrucciones de utilización en la lengua del país de utilización del producto.
. Cuando el dispositivo de anclaje se utiliza como parte de un sistema de detención de caídas, se debe proporcionar al usuario un medio para limitar la fuerza de impacto ejercida sobre el usuario cuando la caída se detiene a un valor máximo de 6 kN.

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS

CE: CE: conformidad de reglamento europeo (2016/425) sobre equipos de protección personal.
0120 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Número del organismo que interviene en el control de la fabricación : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
N° de control y n° de lote : las 2 últimas cifras indican el año de fabricación.
ℹ Necesito leer y entender las instrucciones antes de usar.
L: longitud del anillo
EN 566 / EN795 Clase B y EN 354 :
Normas de referencia.
Organismo notificado que interviene en el examen UE de tipo : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTÍA BEAL

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.
Responsabilidad
BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Italiano

UTILIZZO

. Questi prodotti sono fabbricati in particolare per l'alpinismo, l'arrampicata e la sicurezza.
. Ogni utilizzo a cui questo prodotto non è destinato, è da considerarsi vietato.
. Le diverse componenti di un sistema di assicurazione (imbracatura, corda, moschettoni, fettucce, punti di ancoraggio, apparecchi di assicurazione, discensori, ecc.) devono essere conformi alle norme UIAA o alle norme EN.
. Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del vostro materiale.
. Per la sicurezza dell'utilizzatore è essenziale che il dispositivo di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo sia il rischio di caduta che l'altezza della stessa (Fig. 2 e Fig. 3)
. Qesto dispositivo di ancoraggio classe B è stato testato conformemente alla norma EN795, per l'utilizzo da parte di una sola persona con un assorbitore di energia conforme alla norma EN355.
. Componente di un sistema di arresto di cadute, questo prodotto non deve essere utilizzato come anticaduta.
. Questo dispositivo deve essere attribuito personalmente ad un utilizzatore competente per tutta la durata del sistema.
. Se questo anello viene utilizzato con un assorbitore di energia, la lunghezza totale (anello + connettori + assorbitore di energia) non deve superare i 2 metri.
. Gli utenti devono ridurre l'importo allentata sul lombo se c'è il rischio di cadere.
. Il cordino non può essere utilizzato come cappio.
. Quando si regola il cordino, si raccomanda di non spostarsi nell'area in cui vi è il rischio di cadere.

PRECAUZIONI

. Gli anelli devono essere protetti da spigoli taglienti e da altre aggressioni meccaniche.
. Durante l'utilizzo, verificare la solidità dei supporti (resistenza 12 kN). Assicurarsi che i materiali di questi supporti siano compatibili con le fettucce di ancoraggio. L'ancoraggio del sistema di arresto di cadute deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore.
. Sotto l'effetto dell'umidità o del gelo, gli anelli diventano molto più sensibili all' abrasione e perdono parte della loro resistenza: aumentare le precauzioni.
. La loro resistenza è nettamente ridotta dai nodi formati per l'utilizzo.
. La temperatura di utilizzo o di conservazione non deve mai superare 80°C. La temperatura di fusione della poliammide è di 215 ° C, il Dyneema 140 ° C e il poliestere 260 ° C.
. Un'imbracatura anticaduta è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto di cadute.
. Verificare che lo spazio intorno alla zona di lavoro non comprometta la sicurezza dell'utilizzatore, in particolare al di sotto dell'utilizzatore in caso di caduta.
. Prima e durante l'utilizzo si devono considerare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà.
. Gli utilizzatori devono assicurarsi che il loro stato di salute non possa compromettere la loro sicurezza durante l'utilizzo di questo materiale.
. Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema.
. Quando si installa come punto di ancoraggio, controllare la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio (12 kN).
. Non utilizzare due cordicelle affiancate ciascuno fornito di assorbitori di energia.
. L'estremità non utilizzata di un cordino combinato con un assorbitore di energia non deve essere collegata all'imbracatura.
. Prendi le dovute precauzioni se la valutazione dei rischi prima del lavoro mostra che è possibile caricare in arresto.

MANUTENZIONE

. Gli anelli non devono essere messi a contatto con agenti chimici, soprattutto acidi che possono distruggere le fibre senza che ciò risulti visibile.
. Evitare l'inutile esposizione ai raggi UV. Conservare gli anelli all'ombra, al riparo da umidità e fonti di calore. Per il trasporto rispettare le stesse indicazioni.
. Se sono sporchi, lavarli in acqua fredda, utilizzando eventualmente detersivo per tessuti delicati, strofinandoli con una spazzola sintetica. Disinfezione soltanto con sostanze che non abbiano nessun influsso sui materiali sintetici.
. Quando sono bagnati, dopo l'uso o per lavaggio, lasciarli asciugare all'ombra, lontano da fonti di calore.
. Prima e dopo di ogni utilizzo controllare lo stato delle cuciture e della fettuccia, in particolare lungo i bordi.
. Questo prodotto deve essere controllato accuratamente ogni anno per un utilizzo sporadico. Registrare i risultati sul foglio di vita e annotare la successiva data di ispezione sul prodotto.
. Durante i controlli, verificare la leggibilità delle marcature.
. Gli esami periodici devono essere eseguiti regolarmente da una persona competente e nel rigoroso rispetto delle procedure di revisione periodica del fabbricante per garantire la sicurezza dell'utente direttamente correlata al mantenimento dell'efficienza e della durata del dispositivo.
. Questo prodotto non deve essere utilizzato come attrezzatura di sollevamento.
. E'vietato qualsiasi tipo di modifica o di riparazione.
. Non coprire mai un segno di deterioramento con nastro adesivo.
. Questo prodotto è un equipaggiamento personale e può subire danni gravi e invisibili durante l'utilizzo senza la vostra presenza.

DURATA

. Durata = durata di stoccaggio prima del primo utilizzo + durata di utilizzo.
. La durata dipende dalla frequenza e dal modo di utilizzo.
. Le sollecitazioni meccaniche, gli sfregamenti, i raggi UV e l'umidità a poco a poco degradano le proprietà degli anelli.
. Durata di stoccaggio : in buone condizioni di stoccaggio, questo prodotto può essere conservato per 5 anni prima del primo utilizzo senza compromettere la sua futura durata di utilizzo.
. La durata di utilizzo potenziale di questo prodotto è di 10 anni.
Attenzione : è una durata di utilizzo potenziale. Un anello può subire danni irrimediabili al suo primo utilizzo. Il controllo determinerà se il prodotto deve essere eliminato al più presto. È fondamentale conservare appropriatamente l'anello nel corso del suo utilizzo. Il tempo di utilizzo non deve mai superare 10 anni. La durata (stoccaggio prima di utilizzo + durata di utilizzo) è limitata a 15 anni.
. Gli anelli devono essere scartati al piú presto:
- se hanno subito una forte caduta, di fattore prossimo a 2
- se al controllo oppaiono donnaggiati,
- se sono stati a contatto con prodotti chimici pericolosi.
- se esiste un dubbio sulla sua sicurezza.

AVVERTENZE

. Occorre rispettare rigorosamente le raccomandazioni sopra menzionate.
. I pochi casi di utilizzo improprio presentati in queste istruzioni non sono gli unici possibili. Ci sono numerosissimi utilizzi impropri che non è possibile elencare
. La speleologia, i lavori in quota, l'arrampicata e l'alpinismo sono attività pericolose che possono provocare ferite gravi o mortali.
. L'utilizzo di questo prodotto richiede l'apprendimento di tecniche e una competenza particolare.
. Per l'utilizzo di questo prodotto sono richieste la conoscenza delle tecniche e una competenza specifica.
. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone competenti e addestrate, oppure l'utilizzatore deve essere posto sotto il controllo diretto di una persona competente e addestrata.
. Ogni infrazione a queste regole aumenta il rischio di ferimento o morte.
. L'utilizzo di materiale "d'occasione" è vivamente sconsigliato.
. Solo voi siete responsabili delle vostre proprie azioni e decisioni.
. Per la sicurezza dell'utilizzatore, è fondamentale che il rivenditore fornisca questa modalità d'impiego, redatta nella lingua del paese di utilizzo del prodotto.
. Quando il dispositivo di ancoraggio viene utilizzato come parte di un sistema di arresto caduta, l'utente deve essere dotato di un modo per limitare la forza d'urto esercitata sull'utente quando la caduta viene arrestata fino a un valore massimo di 6 kN.

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE

CE : conformità al regolamento europeo (2016/425) relativo ai dispositivi di protezione individuale.
0120 : Numero dell´ente che interviene nel controllo della produzione, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numero dell´ente che interviene nel controllo della produzione : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
N. di controllo e N. di lotto : le ultime 2 cifre indicano l'anno di fabbricazione.
ℹ È necessario leggere e comprendere le istruzioni prima dell'uso.
L : lunghezza dell'anello
EN 566 / EN 795 Classe B e EN 354 :
Norme di riferimento.
Ente riconosciuto che interviene nell'esame UE tipo APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANZIA BEAL

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.
Responsabilità
BEAL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Deutsch

VERWENDUNG

. Schlingen werden ols Sicherungsmittel fur Bergsteiger und Sportkletterer hergestellt.
. egliche Verwendung dieses Produkts für die es nicht berstimmt ist, ist untersagt.
. Die Teile der Sicherungskette (Klettergurt, Seil, Karabiner, Schlingen, Sicherungsgeräte usw.)müssen den UIAA oder EN Standards entsprechen.
. Versichern Sie sich, daß dieses Produkt mit den anderen Teilen Ihrer Ausrüstung verträglich ist.
. Grundlegend für die Sicherheit ist, dass die Anschlageinrichtung richtig ausgerichtet ist und der Anwender darauf bedacht ist das Risiko eines Sturzes sowie die Sturzhöhe zu minimieren (Fig. 2 und Fig. 3).
. Diese Anschlageinrichtung der Klasse B entspricht den Anforderungen der Norm EN795 und ist für die Verwendung durch eine Person mit einem Falldämpfer nach EN355 zugelassen.
. In einem System zum Schutz gegen Absturz darf dieses Produkt nicht alleine als Schutz gegen Absturz aus der Höhe verwendet werden.
. Dieser Ausrüstungsgegenstand muss für die gesamte Lebensdauer des Systems einer kompetenten Person individuell zugewiesen werden.
. Wenn dieser Ring mit einem Energieabsorber verwendet wird, darf die Gesamtlänge (Ring + Anschlüsse + Energieabsorber) 2 Meter nicht überschreiten.
. Bei Sturzrisiko muss das Verbindungsmittel möglichst straff bleiben.
. Das Schlüsselband kann nicht als Schlinge verwendet werden.
. Es wird empfohlen, sich beim Anpassen des Verbindungsmittels nicht in dem Bereich zu bewegen, in dem die Gefahr eines Absturzes besteht.

VORSICHTSMASSNAHMEN

. Schlingen sollten vor scharfen Kanten und ähnlichem geschützt werden.
. Vergewissern Sie sich bei der Installation der Anschlageinrichtung über die Stabilität der Ankerpunkte (Mindestlast 12 kN). Vergewissern Sie sich, dass das Material der Ankerpunkte mit den Befestigungsschlingen kompatibel ist. Der Ankerpunkt des Systems gegen Absturz aus der Höhe sollte sich möglichst oberhalb des Anwenders befinden.
. Durch Einflüsse von Wasser oder Eis verschleißt die Schlinge stärker und verliert dadurch an Festigkeit : erhöhen Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen!
. Die Festigkeit wird deutlich reduziert, wenn für bestimmte Zwecke Knoten verwendet werden.
. Schlingen dürfen nicht über 80°C gelagert oder gebraucht werden. Der Schmelzpunkt des Polyamids beträgt 215 ° C, das Dyneema 140 ° C und der Polyester 260 ° C.
. Einzig ein Auffanggurt zum Schutz gegen Absturz ist zugelassen um den Körper des Anwenders in einem System zum Schutz gegen Absturz aus der Höhe zu halten.
. Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung um den Arbeitsbereich herum die Sicherheit des Anwenders nicht gefährdet, insbesondere unterhalb des Anwenders für den Fall eines Sturzes.
. Vor und während des Einsatzes muß im Falle auftretender Schwierigkeiten, eine Rettungsmöglichkeit eingeplant werden.
. Anwender müssen sich versichern, dass ihr Gesundheitszustand ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Materials nicht beeinträchtigt.
. Vergewissern Sie sich über die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Teilen des Systems.
. Prüfen Sie bei der Installation als Ankerpunkt die Stärke der Stützen und Verankerungen (12 kN).
. Gebruik ist nicht in der Nähe der Elche, und der Elch wird mit Energieabsorbern getroffen.
. Das unbenutzte Ende eines Verbindungsmittels mit einem Energieabsorber darf nicht am Gurt befestigt werden.
. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Risikobeurteilung vor der Arbeit zeigt, dass eine Beladung auf dem First möglich ist.

WARTUNG UND PFLEGE

. Schlingen dürfen nicht mit Chemikalien wie Säuren in Berührung kommen. Dies kann die Fasern, ohne äußerlich erkennbaren Grund zerstören.
. Vermeiden Sie unnötige UV - Strahlung. Lagern Sie die Schlinge an einem kühlen, dunklen und trockenem Ort ohne direkte Hitzeeinwirkung. Für den Transport gilt dasselbe.
. Sind Schlingen verschmutzt, können sie mit kaltem Wasser eventuell mit einem Feinwaschmittel und einer Kunststoffbürste gereinigt werden. Desinfektion nur mit geeigneten Mitteln, die keinen Einfluß auf Synthetikmaterialien haben.
. Nach dem Waschen müssen Sie an einem dunklen Ort getrocknet werden, fern von jeder Hitzequelle.
. Untersuchen Sie vor und nach jedem Gebrauch die Schlingen und deren Nähte.
. Dieses Produkt sollte jährlich auf gelegentlichen Gebrauch überprüft werden. Notieren Sie die Ergebnisse auf dem Lebensdauerblatt und notieren Sie das Datum des nächsten Produkttests.
. Bei Kontrollen muss die Lesbarkeit der Kennzeichnungen verifiziert werden.
. Regelmäßige Inspektionen müssen regelmäßig von einer qualifizierten Person unter strikter Einhaltung der periodischen Inspektionsverfahren des Herstellers durchgeführt werden, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, die in direktem Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Wirksamkeit und Haltbarkeit des Produkts steht.
. Dieses Produkt sollte nicht als Hebezeug verwendet werden.
. Jede Veränderung des Originalzustandes ist verboten.
. Sichtbare Schäden dürfen nicht mit Klebeband repariert werden.
. Diese Produkt ist persönliche Schutzausrüstung. Bei Verwendung außerhalb Ihrer Anwesenheit können schwere und unsichtbare Schäden auftreten.

LEBENSDAUER

. Lebensdauer = Lagerdauer vor der ersten Inbetriebnahme + Dauer des Gebrauchs.
. Die Lebensdauer einer Schlinge, hängt von der Häufigkeit und der Art des Gebrauchs ab.
. Einflußfaktoren auf die Lebensdauer sind : Mechanische Anforderungen, Mantelabrieb, UV - Strahlung und Feuchtigkeit.
. Lagerdauer : Bei sachgemäßer Lagerung kann dieses Produkt 5 Jahre gelagert werden, ohne seine spätere Gebrauchsdauer zu beeinträchtigen.
. Die Gebrauchsdauer beträgt potentielle 10 Jahre.
Achtung : dies ist die potentielle Gebrauchsdauer, eine Schlinge kann bereits bei seiner ersten Verwendung unbrauchbar werden. Die Überprüfung kann ergeben, dass das Produkt schon früher ausgesondert werden muß. Zwischen dem Gebrauch ist es unerläßlich, daß die Schlinge sachgemäß gelagert wird. Die Gebrauchsdauer darf in keinem Fall 10 Jahre überschreiten. Die Lebensdauer (Lagerung vor der ersten Inbetriebnahme + Gebrauchsdauer) ist auf 15 Jahre beschränkt.
. Schlingen müssen unverzüglich ersetzt werden:
- bei einem größerem Sturz, der dem Sturzfaktor 2 nahekommt,
- wenn bei einer Inspektion sichtbare Schäden aufgefallen sind,
- wenn sie mit gefährlichen Chemikalien in Berührung kamen,
- wenn die Sicherheit nicht zweifelsfrei gewährleistet werde kann.

ACHTUNG

. Die obenstehend aufgeführten Richtlinien sind unbedingt einzuhalten.
. Die verschiedenen, hier aufgeführten Fehlbedienungen, sind nicht vollständig. Es existiert eine Vielzahl an Fehlbedienungen, die wir weder aufzählen noch uns vorstellen können.
. Speläologie, Arbeiten in der Höhe, Klettern und Alpinismus sind gefährliche Aktivitäten, die zu schweren Verletzungen und Tod führen können.
. Das Erlernen der erfolderlichen Techniken und spezifischen Kenntnisse ist für die Verwendung dieses Produkts erforderlich.
. Für die Anwendung dieses Produktes wird ein spezielles Wissen und Praxiskönnen benötigt und vorausgesetzt.
. Nur ausgebildete Personen dürfen dieses Produkt verwenden. Ist dies nicht der Fall, muß der Verwender unter dauernder Kontrolle einer ausgebildeten Person stehen.
. Fehler, entstanden durch Nichtbeachtung dieser Warnungen, erhöhen das Risiko verletzt oder getötet zu werden.
. Vor dem Gebrauch von gebraucht gekauften Artikeln wird gewarnt.
. Sie sind für Ihr Vorgehen und Ihre Entscheidungen immer selbst verantwortlich.
. Für die Sicherheit des Anwenders ist Voraussetzung, dass der Händler diese Gebrauchsanleitung in Landessprache des Anwenders bereitstellt.
. Wenn die Verankerungsvorrichtung als Teil eines Absturzsicherungssystems verwendet wird, muss der Benutzer über ein Mittel verfügen, um die auf den Benutzer ausgeübte Aufprallkraft zu begrenzen, wenn der Fall angehalten wird, auf einen maximalen Wert von 6 kN.

BEDEUTUNG DER BEZEICHNUNGEN :

CE : Einhaltung der europäischen Verordnung (2016/425) für persönliche Schutzausrüstung.
0120 : Nummer der die Fertigung überwachenden Organisation, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Nummer der die Fertigung überwachenden Organisation, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Kontrol N° und Serien N° : Die beiden Letzten Ziffern geben das Herstellungsjahr an.
ℹ Sie müssen die Anweisungen vor Gebrauch lesen und verstehen.
L: Länge der Schlinge.
EN 566 / EN 795 Classe B / EN 354 :
StandardReferenz
Notifizierte UE-Prüfstelle : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTIE

Auf dieses Produkt wird drei Jahre Garantie gewährt gegen alle Material und Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen von der Garantie sind : normale Abnutzung, Veränderungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Schäden, die auf Unfälle zurückzuführen sind, auf Nachlässigkeiten oder auf Verwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.
Haftung

Nederlands

GEBRUIK

. Deze bandlussen werden speciaal ontworpen voor rotsklimmen, alpinisme en voor de veiligheid.
. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor hetgeen waarvoor het is ontworpen.
. De verschillende elementen van een beveiligingsketen (gordel, touw, karabiners, bandlussen, verankeringpunten, afdaal/ zekeringapparaten) moeten voldoen aan de internationale U.I.A.A. of E.N. normen.
. Controleer de verenigbaarheid van dit product met de andere elementen van uw uitrusting.
. Uit oogpunt van veiligheid is het van essentieel belang dat het zekeringspunt altijd correct wordt geplaatst en dat de gebruiker ervoor zorgt dat het risico van vallen en de lengte van de val tot een minimum worden beperkt. (Fig. 2 & 3)
. Deze verankeringsinrichting klasse B is getest conform de norm EN 795, voor gebruik door één persoon met een energieabsorberende inrichting conform EN 355.
. Dit product mag niet afzonderlijk worden gebruikt als valbeveiligingssysteem.
. Waar mogelijk moet dit product worden behandeld als persoonlijke beschermingsmiddelen en persoonlijk worden toegewezen aan een bevoegd persoon voor de levensduur van het systeem.
. Als deze ring wordt gebruikt met een energie absorbeerder, mag de totale lengte (ring + aansluitingen + energieabsorbeerder) niet meer dan 2 meter bedragen.
. Gebruikers moeten de hoeveelheid speling in de vanglijn verminderen als er gevaar voor vallen bestaat.
. Het koord kan niet als strop worden gebruikt.
. Bij het aanpassen van de vanglijn, wordt aangeraden niet te bewegen in het gebied waar het risico van vallen bestaat.

VOORZORGEN

. De bandlussen moeten beschermd worden voor scherpe randen en andere mechanische agressies.
. Controleer voor het aanbrengen de sterkte van de steunpunten (minimale sterkte van 12 kN). Controleer of het materiaal van deze steunpunten compatibel is met de schlinge van het zekeringspunt. Het zekeringspunt voor het valbeveiligingssysteem dient zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker te bevinden.
. Onder invloed van vochtigheid of vorst worden de bandlussen veel gevoeliger aan wrijving en verliezen ze hun weerstand: verdubbel uw voorzorgen.
. Hun kracht wordt aanzienlijk verminderd door knopen gemaakt voor gebruiksdoeleinden
. De temperatuur bij gebruik of opberging mag de 80°C niet overschrijden. De smelttemperatuur van polyamide is 215 ° C, die van Dyneema is 140 ° C en die van polyester is 260 °C.
. Een integraalgordel is het enige toegestane apparaat dat de veiligheid van het lichaam van een gebruiker garandeert binnen een valbeveiligingssysteem.
. Controleer of de ruimte rondom het werkgebied van een gebruiker zijn veiligheid niet in gevaar brengt, met name de ruimte onder de gebruiker in geval van een val.
. Vóór en tijdens het gebruik, moet u de nodige reddingsmogelijkheden voorzien in geval van moeilijkheden.
. Gebruikers moeten er zeker van zijn dat hun gezondheid geen invloed heeft op hun veiligheid tijdens het gebruik van dit product.
. Controleer of dit product compatibel is met de overige onderdelen van het systeem.
. Controleer bij het installeren als ankerpunt de sterkte van de steunen en verankering (12 kN).
. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust met energieabsorbers.
. Het ongebruikte uiteinde van een vanglijn in combinatie met een energieabsorbeerder mag niet aan het harnas worden bevestigd.
. Take precautions if the risk assessment before the work shows that loading on stop is possible.

ONDERHOUD

. De leeflijn mag niet in contact komen met chemische stoffen, in het bijzonder bijtende stoffen die de vezels kunnen vernietigen zonder dat dit zichtbaar is.
. Vermijd onnodige blootstelling aan UV-stralen. Transporteer en berg de leeflijn op in een donkere plaats, beschermd tegen vocht en warmte.
. Als de leeflijn bevuild is, was hem in zuiver en koud water, eventueel met een wasproduct voor delicate weefsels en wrijf hem af met een synthetische borstel. Ontsmet hem enkel met geschikte producten, die geen invloed hebben op synthetische materialen.
. Als hij nat geworden is, bij het gebruik of het wassen, laat hem drogen in een donkere plaats, ver van elke warmtebron.
. Voer vóór en na elk gebruik een grondig nazicht uit van de naden en van het touw.
. Tijdens controles moet de leesbaarheid van de markeringen worden geverifieerd.
. Periodieke onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd door een bevoegd persoon en in strikte overeenstemming met de periodieke beoordelingsprocedures van de fabrikant om de gebruikersveiligheid te waarborgen die rechtstreeks verband houdt met het handhaven van de efficiëntie en duurzaamheid van het apparaat.
. Dit product moet regelmatig en zorgvuldig worden geïnspecteerd, jaarlijks voor incidenteel gebruik. Noteer de resultaten op het levensblad en noteer de volgende inspectiedatum op het product.
. Het is verboden om zelf veranderingen of herstellingen uit te voeren.
. Verberg nooit een verslechtering onder plakband.
. Het is aangeraden dit product nominatief toe te wijzen aan één gebruiker. Indien het uitgeleend wordt, moeten de controles worden versterkt.

LEVENSDUUR

. Levensduur = bergingstermijn vóór eerste ingebruikname + gebruikstermijn.
. De levensduur is afhankelijk van de frequentie en de manier van gebruik.
. Mechanische belasting, wrijving, UV stralen en vochtigheid tasten geleidelijk de eigenschappen van de leeflijn aan.
. Bergingstermijn: onder goede bergingsvoorwaarden kan dit product gedurende 5 jaar worden opgeslagen vóór de eerste ingebruikname zonder zijn toekomstige gebruikstermijn te beïnvloeden.
. De mogelijke levensduur van dit product wanneer het gebruikt wordt, bedraagt 10 jaar.
NB: dit betreft uitsluitend een mogelijke levensduur. Een leeflijn kan van bij het eerste gebruik reeds beschadigd zijn. De controle zal bepalen of het product zo snel mogelijk moet afgeschreven worden. Tussen ieder gebruik is een gepaste berging essentieel. De gebruikstermijn mag nooit de 10 jaar overschrijden. De levensduur (bergingstermijn vóór eerste ingebruikname + gebruikstermijn) is beperkt tot 15 jaar.
. Een leeflijn moet afgeschreven worden:
- als hij een belangrijke val heeft ondergaan, met een valfactor nabij 2.
- als hij beschadigd lijkt bij het nazicht.
- als hij in contact geweest is met gevaarlijke chemische producten.
- als er twijfel bestaat over zijn veiligheid.

VERWITTIGING

. Het is van essentieel belang de bovengenoemde aanbevelingen strikt op te volgen.
. Denkele voorbeelden van verkeerd gebruik geillustreerd in deze bijsluiter, zijn onvolledig. Er bestaan zoveel verkeerde toepassingen dat ze niet allemaal kunnen vermeld worden.
. Speleologie, werken op hoogte, klimmen en alpinisme zijn gevaarlijke activiteiten die kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.
. Een trainingsperiode voor het aanleren van de technieken en specifieke vaardigheden voor dit product zijn een essentieel onderdeel van het gebruik ervan.
. Het aanleren van technieken en specifieke vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit product.
. Dit product mag enkel gebruikt worden door bevoegde of beraden personen, ofwel moet de gebruiker onder toezicht geplaatst worden van een competente persoon.
. Elke inbreuk tegen deze regels verhoogt het risico op ernstige of dodelijke verwondingen.
. Het gebruik van "tweedehands" materiaal is zeer sterk afgeraden.
. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelingen en beslissingen.
. Voor de veiligheid van de gebruiker is het van essentieel belang dat de verkoper deze gebruiksaanwijzing levert in de taal van het land waar het gebruikt zal worden.
. Wanneer de verankeringsinrichting wordt gebruikt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem, moet de gebruiker worden voorzien van een middel om de stootkracht te beperken die op de gebruiker wordt uitgeoefend wanneer de val wordt gestopt tot een maximumwaarde van 6 kN.

BETEKENIS VAN DE MARKERING:

CE : Naleving van de Europese verordening (2016/425) met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.
0120 : Het vermeldde serienummer staat garant voor productcontrole : SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Het vermeldde serienummer staat garant voor productcontrole :
SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Lot-nummer : de 2 laatste cijfers duiden het fabricagejaar aan.
ℹ Noodzaak om vóór gebruik de instructies te lezen en te begrijpen.
L : lengte van de tilband
EN 566 / EN 795 Classe B / EN 354 :
Technische referentie.
Erkend (notified) keuringsorganisme dat instaat voor de UE typekeuring : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTIE

Dit product heeft 3 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten. Deze garantie is uitgesloten bij normale slijtage, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongevallen, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet geschikt is.
Verantwoordelijkheid
BEAL is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of accidentele gevolgen, of eender welke schades die voorvallen bij of voortkomen uit het gebruik van haar producten.

Polski

INSTRUKCJA UŻYTKWANIA

. Pętle z taśmy są przeznaczone do alpinizmu, wspinaczki i zabezpieczania.
. Wszelkie zastosowania, do których ten produkt nie jest przeznaczony, są zabronione.
. Składniki systemu asekuracyjnego (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe i przelotowe, przyrządy asekuracyjne i zjazdowe) muszą być zgodne z normami UIAA lub EN.
. Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami waszego sprzętu.
. Dla bezpieczeństwa ważne jest by taśma stanowiskowa miała prawidłową pozycję oraz by użytkownik do minimum zmniejszył ryzyko upadku oraz jego wysokość (Rys 2 i 3).
. Ta taśma stanowiskowa klasy B została poddana testom zgodnie z normą EN795 i jest przeznaczona do użycia przez tylko przez jedną osobę, razem z absorberem energii zgodnym z EN355.
. Ten produkt jest elementem systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, nie może być używany bez wspomnianego systemu.
. Zaleca się imienne przydzielenie sprzętu, kompetentnej osobie przez cały okres żywotności systemu.
. Jeśli ten pierścień jest używany z pochłaniaczem energii, całkowita długość (pierścień + złącza + absorber energii) nie może przekraczać 2 metrów.
. Użytkownicy powinni zmniejszyć luz w smyczy, jeśli istnieje ryzyko upadku.
. Smycz nie może być używana jako pętla.
. Podczas regulacji smyczy zaleca się, aby nie poruszać się w obszarze, w którym istnieje ryzyko upadku.

UWAGI

. Pętle z taśmy muszą być chronione przed kontaktem z ostrymi krawędziami lub innymi zagrożeniami mechanicznymi.
. Podczas instalacji, należy sprawdzić jakość punktów stanowiskowych (wytrzymałość przynajmniej 12 kN). Sprawdzić czy materiały, z których zrobione są punkty stanowiskowe są kompatybilne z taśmami stanowiskowymi. Punkty zaczepienia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinny znajdować się powyżej użytkownika.
. Pod wpływem wilgoci pętle z taśmy stają się bardziej wrażliwe na zużycie i tracą swoją wytrzymałość – należy zwiększyć środki ostrożności.
. Węzły na pętli z taśmy znacznie zmniejszają jej wytrzymałość.
. Temperatura użytkowana i przechowywana nie może przekraczać 80° C. Temperatura topnienia poliamidu wynosi 215 ° C, a Dyneemy 140 ° C, a poliestru 260 ° C.
. Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem chwytnym ciała, które jest dopuszczone do używania w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
. Należy się upewnić, że przestrzeń wokół miejsca pracy użytkownika nie stwarza dla niego zagrożenia, zwłaszcza podczas upadku.
. Przed i w trakcie używania, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych i przewidzieć niezbędne działania ratownicze.
. Użytkownicy muszą się upewnić, że ich stan zdrowia nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo podczas użytkowania tego sprzętu.
. Sprawdzić kompatybilność produktu z innymi elementami systemu.
. Podczas instalacji jako punkt kotwiczenia należy sprawdzić wytrzymałość podpór i mocowania (12 kN).
. Dowiedz się więcej na ten temat, aby zobaczyć więcej informacji.
. Nieużywany koniec smyczy w połączeniu z pochłaniaczem energii nie może być przymocowany do uprzęży.
. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, jeśli ocena ryzyka przed rozpoczęciem pracy wskazuje, że możliwe jest obciążenie grzbietu.

KONSERWACJA

. Pętle z taśmy nie powinny mieć styczności z czynnikami chemicznymi, w szczególności z kwasami. Taki kontakt może prowadzić do uszkodzenia włókien, które nie zawsze jest widoczne.
. Należy unikać zbędnego wystawiania taśmy na promieniowanie UV. Przechowywać w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Powyższych zasad należy przestrzegać również podczas transportu.
. Zabrudzoną taśmę myć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków piorących do delikatnych tkanin, używając szczotki z włosiem syntetycznym. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków niemających żadnego wpływu na substancje syntetyczne.
. Taśmę mokrą w skutek użytkowania lub mycia należy suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła.
. Przed i po każdym użyciu taśma musi być przejrzana na całej długości i sprawdzona ręcznie, celem wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
. Ten produkt musi być kontrolowany okresowo i skrupulatnie, corocznie do sporadycznego użytku. Zapisz wyniki na karcie życia i zanotuj datę następnego przeglądu na produkcie.
. Podczas kontroli należy sprawdzać czytelność oznaczeń.
. Okresowe badania powinny być przeprowadzane regularnie przez kompetentną osobę i w ścisłej zgodności z procedurami okresowego przeglądu producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika bezpośrednio związane z utrzymaniem wydajności i trwałości urządzenia.
. Ten produkt nie powinien być używany jako sprzęt do podnoszenia.
. Zabrania się modyfikowania produktu bez zgody producenta.
. Nigdy nie maskować uszkodzeń przy pomocy taśmy klejącej.
. Pętla z taśmy jest produktem indywidualnym, należy brać pod uwagę możliwość spowodowania poważnych, choć niewidocznych uszkodzeń przy okazji jej użytkowania przez osoby trzecie.

OKRES UŻYTKOWANIA

. Okres użytkowania = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.
. Zywotność zależy od częstości i sposobu jej używania.
. Różne oddziaływania mechaniczne, tarcie, promieniowanie UV i wilgoć pogarszają stopniowo właściwości pętli z taśmy.
. Czas przechowywania: w dobrych warunkach produkt może być przechowywany przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania.
. Potencjalny czas użytkowania tego produktu wynosi 10 lat:
Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że pętla z taśmy zostanie w istotny sposób uszkodzona już przy pierwszym jej użyciu. Wynik kontroli decyduje czy pętla może być nadal używana. Produkt musi być odpowiednio przechowywany pomiędzy kolejnymi użytkowaniami. Okres użytkowania nie może przekraczać 10 lat. Łącznie okres użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 15 lat.
. **Pętla z taśmy powinna być wymieniona na nową, jeśli:**
- nastąpiło na niej ciężkie odpadnięcie (współczynnik zbliżony do 2)
- przegląd wskazuje na uszkodzenie
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi
- zachodzi obawa co do bezpieczeństwa jej użytkowania.

OSTRZEŻENIE

. Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń.
. W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje wiele możliwości złego użycia produktu. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć.
. Speleologia, prace na wysokości, wspinaczka i alpinizm są niebezpiecznymi aktywnościami, mogącymi prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
. Do posługiwania się tym produktem wymagane jest przeszkolenie i szczególna kompetencja.
. Posługiwać się tym produktem mogą jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i kompetentne.
. Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
. Używanie sprzętu z „drugiej ręki" jest bardzo niewskazane. Sami jesteście odpowiedzialni za wasze działania i ich skutki.
. Dla bezpieczeństwa użytkownika, niezbędne jest by sprzedawca dostarczył instrukcję w języku kraju użytkowania produktu.
. Jeżeli urządzenie kotwiczące jest używane jako część systemu zabezpieczającego przed upadkiem, użytkownik powinien być wyposażony w środki ograniczające siłę uderzenia wywieraną na użytkownika, gdy upadek jest zatrzymany, do maksymalnej wartości 6 kN

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

CE : Zgodność z rozporządzeniem europejskim (2016/425) dotyczącym środków ochrony indywidualnej.
0120: Numer jednostki nadzorującej kontrolę produkcji, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numer jednostki nadzorującej kontrolę produkcji, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Numer seryjny: 2 ostatnie cyfry oznaczają rok produkcji
ℹ Musisz przeczytać i zrozumieć instrukcje przed użyciem.
L: długość procy.
EN566 / EN795 Classe B / EN 354 :
numer europejskiej normy technicznej
Upoważniony organ kontrolny dla certyfikacji UE: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GWARANCJA BEAL

Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.
Odpowiedzialność
BEAL i AMC s.j. nie biorą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

Magyar

HASZNÁLAT

. Ezek a hevedergyűrűk kizárólag hegymászás, sziklamászás és mentés céljára használhatók.
. Tilos minden használati mód, amely a fenti felsorolásban nem szerepel.
. A biztosítóeszközök láncának tagjai (beülőheveder, karabinerek, hevederek, kikötési pontok, biztosító- és ereszkedőeszközök) feleljenek meg a U.I.A.A. vagy az EN előírásainak. Vizsgálja meg, hogy ez az eszköz kompatibilis-e felszerelése többi részével (lásd a többi termék használati utasítását).
. A biztonságos használathoz elengedhetetlen, hogy a kikötési pont megfelelően legyen elhelyezve, és hogy a felhasználó mindent megtegyen a lezuhanás elkerülése és az esetleges esés magasságának csökkentése érdekében (2. ábra és 3. ábra).
. Ez a B típusú kikötési pont az EN795 szabvány előírásainak megfelelően lett bevizsgálva és ennek megfelelően egy személy használhatja egy EN355 szabványnak megfelelő energiaelnyelővel együtt.
. Ez az eszköz kizárólag zuhanás megtartását szolgáló rendszer részeként alkalmazható, és önmagában nem használható zuhanás megtartására!
. Ezt a felszerelési tárgyat személyre szólóan egyetlen kompetens felhasználónak kell kiutalni, aki azt annak teljes élettartama alatt használja.
. Ha ezt a gyűrűt energiaelnyelővel használják, a teljes hossz (gyűrű + csatlakozók + energiaelnyelő) nem haladhatja meg a 2 métert.
. Ha a leesés veszélye fennáll, a felhasználóknak csökkenteniük kell a nyakpántos rés mennyiségét.
. A zsinór nem használható hurokként.
. A nyakpánt beállításakor nem ajánlott mozogni azon a területen, ahol fennáll a leesés veszélye.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

. Ovjuk a hevedergyűrűt az éleken való felfekvéstől és más agresszív külső behatástól.
. A használat során ellenőrizze a biztosítóeszközök szilárdságát (szakítószilárdság 12kN). Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott biztosítóeszközök kompatibilisek a jelen biztosítóhevederrel. A zuhanás megtartását szolgáló rendszer kikötési pontja lehetőleg a felhasználó fölött helyezkedjen el.
. Nedves körülmények között vagy fagyos állapotban a hevedergyűrű érzékenyebb lesz a súrlódásra, és veszít ellenálló képességéből. Ilyenkor fokozott elővigyázatossággal járjon el.
. A használat és a tárolás során a hőmérséklet nem haladhatja meg a 80°-ot. A poliamid olvadási hőmérséklete 215 ° C, a Dyneema 140 ° C, a poliészter pedig 260 ° C.
. Zuhanást megtartó rendszer elemeként kizárólag zuhanás megtartására szolgáló testhevederzetet szabad használni.
. Ugyelni kell arra, hogy a munkavégzés zónájában a felhasználó biztonságát különösen lezuhanás esetén semmi ne veszélyeztesse.
. Használat előtt és a használat során mindig szem előtt kell tartani az esetleges mentés lehetőségeit.
. A felhasználó csak akkor használhatja a terméket, ha saját egészségi állapota nem veszélyezteti biztonságát.
. Ugyeljen arra, hogy a termék kompatibilis legyen a rendszer többi elemével.
. . Horgonyzóhelyként történő felszerelés esetén ellenőrizze a támasztók és a rögzítési pontok szilárdságát (12 kN).
. Megszólalták az elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust találkozott energieabsorbers.
. A heveder fel nem használt végét egy energiaelnyelővel együtt nem szabad a kábelköteghez csatlakoztatni.
. Óvintézkedéseket kell tenni, ha a munka megkezdése előtt a kockázatértékelés azt mutatja, hogy a gerincen történő betöltés lehetséges.

TISZTÍTÁS

. A hevedergyűrű nem érintkezhet vegyi anyagokkal. Különösen óvni kell a savaktól, mivel azok szemmel nem látható károsodásokat idézhetnek elő a szálakban.
. Ovjuk a hevedergyűrűt a káros UV-sugárzástól. Tároljuk sötét, száraz helyen, hőforrástól távol. A szállításra ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
. Szükség esetén hideg vízben mosható. Tisztításához használhatunk kímélő mosószert és puha szintetikus kefét. Fertőtleníteni kizárólag erre a célra készült termékkel szabad, mely a szintetikus anyagot semmilyen módon nem károsítja.
. Ha a terméket használat vagy tisztítás során nedvesség érte, szárítsa sötét, hűvös helyen.
. Minden használat előtt és után ellenőrizze a varratok és a heveder állapotát, különös tekintettel a szélekre.
. alkAlmi használathoz évente alapos időszakos felülvizsgálat szükséges. Jegyezze fel az eredményeket az élettartamra, és jegyezze fel a következő vizsgálati dátumot a terméken.
. A felülvizsgálat során ellenőrizni kell a jelölések olvashatóságát
. A rendszeres vizsgálatokat rendszeresen elvégzi az illetékes személy, és szigorúan betartva a gyártó rendszeres felülvizsgálati eljárásait, hogy biztosítsa a felhasználó biztonságát, amely közvetlenül kapcsolódik az eszköz hatékonyságának és tartósságának fenntartásához.
. Ezt a terméket nem szabad emelőberendezésként használni.
. Tilos a termék szakszervízen kívüli bármilyen változtatása vagy javítása.
. A károsodott részeket soha ne ragassza le ragasztószalaggal.
. A hevedergyűrű egyéni felszerelés. Tulajdonosának távollétében történő használat során szemmel nem látható, súlyos károsodások érhetik.

ÉLETTARTAM

. Élettartam = az első használat előtti tárolás időtartama + használat időtartama. Az élettartam függ a használat módjától és intenzitásától.
. A mechanikus hatások, súrlódás, UV-sugárzás és a nedvesség fokozatosan károsítják a hevedergyűrűt. Tárolás időtartama: optimális tárolási körülmények között a termék első használatbavétele előtti 5 évig tartó tárolása nem befolyásolja a későbbi használat időtartamát.
. Elméletileg jelen termék maximális használati ideje 10 év:
Figyelem: Ez az adat elméleti érték. Adott esetben a termék élettartama egyetlen használatra korlátozódhat. Csakis felülvizsgálat után állapítható meg, hogy a terméket hamarabb le kell-e selejtezni. Kulcsfontosságú a használatok közötti megfelelő tárolás. A használat időtartama semmiképpen nem haladhatja meg a 10 évet. A teljes élettartam (tárolás és használat időtartama együttesen) legfeljebb 15 év.
. A hevedergyűrűt haladéktalanul le kell selejtezni:
- ha komoly, 2-es értékhez közeli tényezőjű esést tartottak meg vele,.
- ha a felülvizsgálat során károsodottnak tűnik,
- ha veszélyes vegyi anyaggal érintkezett.
- ha a használat biztonságosságát illetően bármilyen kétely merül fel.

FIGYELMEZTETÉS

. A fenti szabályokat szigorúan be kell tartani.
. A helytelen használati módok felsorolása ebben a tájékoztatóban nem teljes. A bemutatottakon kívül léteznek más helytelen használati módok, melyeket lehetetlen lenne hiánytalanul felsorolni.
. Abarlangászás, a magasban végzett munkák, a szikla- és hegymászás veszélyes tevékenységek, melyek súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethetnek.
. A szükséges technikák elsajátítása és a megfelelő szaktudás elengedhetetlen feltétele a termék használatának.
. A szükséges technikák elsajátítása és a megfelelő szaktudás elengedhetetlen feltétele a termék használatának.
. A terméket kizárólag képzett és hozzáértő személy használhatja, illetve a felhasználó legyen képzett és hozzáértő személy állandó felügyelete alatt.
. A fenti szabályok be nem tartása súlyos vagy akár halálos balesethez vezethet.
. Használt felszerelés vásárlása és használata szigorúan tilos.
. Mnden felhasználó maga felel tevékenységéért és döntéseiért.
. A felhasználó biztonsága érdekében az eladónak mellékelnie kell a használati utasítást az adott ország nyelvén.
. Ha a rögzítőeszközt egy csökkenő letartóztatási rendszer részeként használják, a felhasználónak olyan eszközt kell biztosítania, amely korlátozza az ütközési erőt a felhasználóra, amikor az esés leáll, legfeljebb 6 kN-nál.

RÖVIDÍTÉSEK:

CE : Az európai rendeletnek való megfelelés (2016/425) az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban.
0120 : A gyártás ellenőrzésében résztvevő szervezet száma, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : A gyártás ellenőrzésében résztvevő szervezet száma, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Ellenőrzés száma és szériaszám: a 2 utolsó számjegy a gyártás évét jelöli
ℹ Használat előtt el kell olvasnia és meg kell érteni az utasításokat.
L : a hevederek hossza.
EN 566 / EN795 Classe B / EN 354 :
Műszaki szabvány
UE minőségtanúsítvány kibocsátására jogosult szerv :APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- Fr
ance, no 0082.

BEAL GARANCIA

Anyag- és gyártási hibák esetén erre a termékre a gyártó 3 év garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre: normális elhasználódásból, nem szakszervizben történt javításból vagy átalakításból, helytelen tárolásból valamint balesetekből, hanyagságból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károk.
Felelősség
A BEAL nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményért, amely a termék használatának közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye.

Português

UTILIZAÇÃO

. Os anéis são especialmente fabricados para o alpinismo, escalada e segurança.
. Toda a utilização para a qual este produto não está destinado está interdita.
. Os diferentes componentes da cadeia de segurança (harnês, corda, mosquetões, fitas, pontos de ancoragem, aparelhos de segurança, descensores) devem estar conformes às normas U.I.A.A. ou E.N.
. Verificar a compatibilidade deste produto com os outros elementos do seu equipamento.
. É essencial para a segurança que o dispositivo de ancoragens esteja correctamente posicionado e que o utilizador cuide para reduzir ao máximo o risco de queda e a altura da queda (Fig.2 e Fig.3).
. Este dispositivo de ancoragem classe B foi sujeito aos ensaios em conformidade com a norma EN795, para a utilização por uma só pessoa com um absorvedor de energia conforme à EN355.
. Componente de um sistema de travamento de quedas, este produto não deve ser utilizado como antiquedas.
. Este equipamento deve estar atribuído nominalmente a uma pessoa competente durante toda a vida do sistema.
. Se este anel for usado com um absorvedor de energia, o comprimento total (anel + conectores + absorvedor de energia) não deve exceder 2 metros.
. Os usuários devem reduzir a folga no cordão se houver risco de queda.
. O cordão não pode ser usado como um laço.
. Ao ajustar o talabarte, recomenda-se não se mover na área onde há risco de queda.

PRECAUÇÕES

. Os anéis devem estar protegidos das arestas cortantes e outras agressões mecânicas.
. Durante a instalação, verificar a solidez dos suportes (resistência 12kN). Assegure-se que os materiais desses suportes são compatíveis com as fitas de amarração. A ancoragem do sitema de travamento de quedas deve estar sitauda acima da posição do utilizador.
. Sob o efeito da humidade ou do gelo, o anel torna se muito mais sensível à abrasão e a perda da sua resistência : multiplicar as precauções.
. A sua resistência é francamente reduzida pelos nós usados durante a sua utilização.
. A temperatura de utilização e de armazenamento não deve nunca ultrapassar os 80º C. A temperatura de fusão da poliamida é de 215 ° C, a da Dyneema é de 140 ° C e a do poliéster é de 260 ° C.
. Um harnês antiquedas é o único dispositivo de preensão do corpo que é permitido utilizar num sistema de travamento de quedas.
. Cuide para que o espaço em torno da zona de trabalho não comprometa a segurança do utilizador, especialmente sob o utiizador em caso de queda.
. Antes e durante a utilização, as possibilidades de resgate em caso de dificuldades devem estar previstas e a postos.
. Os utilizadores devem assegurar que o seu estado de saúde não poderá afectar a sua segurança durante a utilização deste material.
. Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema.
Ao instalar como um ponto de ancoragem, verifique que a resistência dos suportes e ancoragem (12 kN).
. No entanto, há um grande número de pessoas que são capazes de lidar com energias renováveis.
. A extremidade não usada de um talabarte combinada com um absorvedor de energia não deve ser presa ao chicote.
. Tome precauções se a avaliação de risco antes do trabalho mostrar que o carregamento na crista é possível

MANUTENÇÃO

. Os anéis não devem ser postos em contacto com agentes químicos, principalmente ácidos que podem destruir as fibras sem que tal seja visível.
. Evitar a exposição inútil aos U.V. armazenar os anéis à sombra, ao abrigo da humidade e de uma fonte de calor. Para o transporte, respeite os mesmos conselhos.
. Se o anel estiver sujo, lave o com água doce e fria, eventualmente com um detergente para tecidos delicados, escovando o com uma escova sintética. Desinfecção somente com a ajuda de produtos apropriados, que não tenham nenhuma influência sobre matérias sintéticas.
. Se estiver molhado, pela utilização ou aquando da lavagem, deixar secar à sombra, longe de qualquer fonte de calor.
. Antes e depois de cada utilização inspeccionar o estado da costuras e da fita, em particular o estado dos bordos.
. Este produto deve ser controlado de forma aprofundada anualmente para uma utilização ocasional. Registre os resultados na folha de vida e anote a próxima data de inspeção no produto.
. Durante os controles a legibilidade das marcações deve ser verificada.
. Periodic examinations shall be carried out regularly by a competent person and in strict compliance with the manufacturer's periodic review procedures to ensure user safety that is directly related to maintaining the efficiency and durability of the device.
. Este produto não deve ser usado como equipamento de elevação.
. Qualquer modificação ou retoque é interdita.
. No mascarar uma imperfeição com fita adesiva.
. Este produto é um equipamento pessoal. Durante a sua utilização sem ser na sua presença o anel pode ser sujeito a danos graves e invisíveis.

DURAÇÃO DE VIDA

. Duração de vida = duração de armazenamento antes da primeira utilização + duração da utilização.
. A duração de vida depende da frequência e do modo de utilização.
. As solicitações mecânicas, os atritos, os U.V. e a humidade degradam pouco a pouco as propriedades da cordoleta.
. Duração de armazenamento : em boas condições de armazenamento, este produto podem estar em armazém durante 5 anos antes da primeira utilização sem afectar a sua futura duração de utilização.
. A Duração de utilização potencial deste produto é de 10 anos:
Atenção : É uma duração de utilização potencial. Um anel pode ser destruído na sua primeira utilização. É a inspecção que determina se o produto deve ser abatido o mais depressa possível. Entre utilizações, um armazenamento apropriado é essencial. O tempo de utilização não deve nunca ultrapassar os 10 anos. A duração de vida (armazenamento antes da primeira utilização + duração de utilização) está limitada a 15 anos.
. O anel deve ser abatido logo :
- se for sujeita a uma queda consequente, de factor acima do 2.
- se na inspecção parece estar danificado.
- se tiver estado em contacto com produtos químicos perigosos.
- se houver alguma dúvida sobre a sua segurança.

ADVERTÊNCIA

. E necessário respeitar estrictamente as recomendações feitas abaixo.
. Os poucos casos de más utilizações apresentados nesta notícia não são exaustivos. Existe uma multitude de más utilizações que nos é impossível enumerar.
. A espeleo, os trabalhos em altura, a escalada e o alpinismo são actividades perigosas que podem provocar ferimentos graves mesmo mortais.
. A aprendizagem das técnicas e uma competência particular são requeridos para a utilização deste produto.
. A aprendizagem das técnicas e uma competência específica são requeridas para a utilização deste produto.
. Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e avisadas, ou então o utilizador deve estar colocado sob o controle directo de uma pessoa competente.
. Ao não cumprimento de qualquer destas regras acresce o risco de ferimentos ou morte.
. A utilização de material em segunda mão é fortemente desaconselhada.
. Você é responsável pelos seus próprios actos e decisões.
. É essencial para a segurança do utlizador que o revendedor forneça este modo de emprego na língua do país de utilização do produto.

SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES :

CE: Conformidade com o Regulamento Europeu (2016/425) relacionadas com o equipamento de proteção individual.
0120 : Número do organismo interveniente no controle do fabrico, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Número do organismo interveniente no controle do fabrico, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Nº de controle e nº de lote : os 2 últimos números indicam o ano de fabrico
ℹ Precisa ler e entender as instruções antes de usar.
L: comprimento do sling.
EN 566 / EN 795 Classe B / EN 354 : Referência técnica
Entidade Homulgada que faz os exames tipo UE : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTIA BEAL

Este produto está garantido durante 3 anos contra todo o defeito de matéria ou de fabrico. Estão excluídos da garantia : o desgaste normal, as modificações ou retoques, o mau armazenamento, a má manutenção, os danos sofridos devidos a acidentes, a negligências, a utilizações para as quais este produto não está destinado.
Responsabilidade
A BEAL não é responsável pelas consequências directas, indirectas, acidentais ou qualquer outro tipo de danos surgidos ou resultantes da utilização dos seus produtos.

Česky

POUŽITÍ

. Tyto smyčky jsou specificky vyrobeny pro horolezectví, skalní lezení a k zajištění bezpečnosti.
. Jakékoliv použití pro jiný účel, než pro jaký jsou určeny, je zakázáno.
. Jednotlivé součásti zajišťovacího systému (úvazek, lano, karabiny, ploché smyčky, kotvící prostředky, jistící prostředky, slaňovací brzdy) by měly vyhovovat normám UIAA nebo EN.
. Ověřte si, že výrobek je slučitelný s ostatními součástmi vašeho vybavení.
. Pokud smyčku použijete jako polohovací spojovací prostředek, nikdy nevystupujte nad úroveň kotvícího bodu.
. Smyčky, coby kotvící pomůcky třídy B, odpovídají standardu EN795. Při použití jednou osobou spolu s tlumičem pádu splňují EN355.
. Tento produkt nesmí být použit jako nezávislý systém pro zachycení pádu.
. Je-li to možné, měl by být tento produkt považován za osobní ochranný prostředek (OOP) a jako takový by měl být přidělen do péče kompetentní osoby na celou dobu životnosti produktu.
. Pokud se tento kroužek používá s tlumičem energie, nesmí celková délka (kroužek + konektory + absorbér energie) překročit 2 metry.
. Pokud by hrozilo nebezpečí pádu, uživatelé by měli snížit množství vůle na laně.
. Šňůrku nelze použít jako smyčku.
. Při nastavování lana se doporučuje nepohybovat se v prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

. Chraňte smyčku před ostrými hranami a jiným mechanickým poškozením.
. Před použitím zkontrolujte pevnost kotvících bodů (min. pevnost 12kN). Prověřte, zda je materiál kotvících bodů vhodný pro použití s textilní smyčkou. Kotvící bod pro případné zachycení pádu osoby musí být umístěn nad touto osobou, ne níže.
. Pokud jsou smyčky mokré nebo zmrzlé, jsou mnohem citlivější vůči oděru a ztrácí pevnost - zdvojnásobte vaše bezpečnostní opatření.
. Při použití uzlů na smyčce se její pevnost snižuje.
. Teplota při skladování nebo použití nesmí nikdy přesáhnout 80 °C. Teplota tavení polyamidu je 215 °C, materiálu Dyneema 140°C a polyesteru 260°C.
. Při použití smyčky v systému sloužícímu k zachycení pádu osoby je nutné používat výhradně celotělové úvazky k tomu určené.
. Zkontrolujte, zda má uživatel výrobku dostatek prostoru k bezpečnému výkonu, zejména pak nehrozí-li mu v případě pádu nebezpečí zranění o překážky pod ním.
. Před a v průběhu používání tohoto výrobku musíte zvažovat možnost záchrany v případě obtíží.
. Uživatel zodpovídá za to, že jeho zdravotní stav neohrozí jeho bezpečnost při použití tohoto výrobku.
. Před použitím zkontrolujte, zda je tento produkt vhodný pro použití s ostatními částmi vaší výstroje.
. Při montáži jako kotevního bodu zkontrolujte pevnost podpěr a ukotvení (12 kN).
. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust met energieabsorbers.
. Nepoužitý konec lana v kombinaci s tlumičem energie nesmí být připevněn k postroji.
. Proveďte bezpečnostní opatření, pokud posouzení rizik před prací ukáže, že zatížení na hřebenu je možné.

PÉČE A ÚDRŽBA

. Smyčky nesmí přijít do styku s chemikáliemi, zejména s kyselinami, které mohou způsobit narušení vláken bez viditelných známek poškození.
. Vyvarujte se zbytečného vystavování smyček UV záření, skladujte je na chladném, stinném a suchém místě, chraňte je před vlhkem a přímým zdrojem tepla. Stejné podmínky dodržujte i pro přepravu.
. Znečištěné smyčky omyjte ve studené čisté vodě; je-li to nutné, použijte prací prostředek vhodný pro jemné tkaniny a měkký kartáč se štětinami s umělých vláken. K dezinfekci používejte pouze ty prostředky, které nenarušují použité syntetické materiály.
. Mokré smyčky (po použití nebo praní) nechte vyschnout na suchém, stinném místě, mimo dosah přímého zdroje tepla.
. Před každým použitím a po něm zkontrolujte stav stehů a stav pásu, zvláště pak okraje smyčky.
. Tento výrobek musí být pravidelně a pečlivě kontrolován. Jednou ročně při občasném použití. Výsledky zaznamenejte na životnost a poznamenejte si další datum kontroly na výrobku.
. Během kontrol musí být ověřena čitelnost označení.
. Pravidelná vyšetření musí být pravidelně prováděna kvalifikovanou osobou a v přísném souladu s postupy pravidelného přezkoumání výrobcem, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele, která přímo souvisí se zachováním účinnosti a trvanlivosti prostředku.
. Tento výrobek by neměl být používán jako zvedací zařízení.
. Veškeré úpravy nebo opravy jakéhokoliv druhu jsou výslovně zakázány.
. Nikdy nezakrývejte jakékoliv známky opotřebení lepicí páskou.
. Tento výrobek je váš osobní prostředek. Při použití výrobku bez vaší přítomnosti může dojít k jeho vážnému poškození, které nemusí být viditelné.

ŽIVOTNOST VÝROBKU

. Životnost výrobku = doba skladování před prvním použitím + doba používání.
. Skutečná životnost výrobku závisí na frekvenci a způsobu jeho použití.
. Oděr, vystavení UV záření a vlhkost postupně zhoršují vlastnosti smyček.
. Doba skladování - za správných skladovacích podmínek smí být tento výrobek uskladněn po dobu pěti let před jeho prvním použitím, aniž by to ovlivnilo jeho budoucí životnost při používání.
. Životnost tohoto výrobku je 10 let.
Upozornění: jedná se o nejvyšší možnou životnost, smyčka může být poškozena již při jejím prvním použití. O tom, zda výrobek musí být vyřazen dříve, rozhoduje kontrolní inspekce. Správné skladování mezi jednotlivými použitími je důležité. Životnost používané smyčky nesmí nikdy přesáhnout 10 let. Celková maximální životnost (doba skladování před prvním použitím + doba používání) je tedy omezena na dobu 15 let.
. Smyčka musí být bezodkladně vyřazena, pokud:
- zachytila těžký pád blížící se pádovému faktoru 2,
- kontrola zjistí její poškození,
- byla v kontaktu s nebezpečnými chemickými výrobky,
- máte sebemenší pochybnosti o její bezpečnosti.

VAROVÁNÍ

. Je nezbytné dodržovat všechna výše uvedená doporučení.
. Uvedené příklady nesprávného použití tohoto výrobku nejsou zdaleka vyčerpány, existuje nevyčíslitelné množství dalších příkladů nesprávného použití, není však možné je zde všechny uvést.
. Tento výrobek je určen pro horolezectví, vysokohorskou turistiku, speleologii a práci ve výškách, což jsou aktivity ze své podstaty nebezpečné a mohou vést ke zranění či dokonce smrti.
. Používání tohoto výrobku vyžaduje specifické znalosti a výcvik.
. Předpokladem pro používání tohoto výrobku jsou zkušenosti a odborná způsobilost uživatele.
. Tento výrobek může být používán pouze odborně způsobilou a odpovědnou osobou nebo pod přímým dohledem takové osoby.
. Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel zvyšuje riziko poranění nebo smrti.
. Důrazně nedoporučujeme používat výrobky, jejichž úplnou historii neznáte (již použité výrobky z bazaru, atd.).
. Vy sami Jste plně zodpovědní za své jednání a rozhodování.
. Pro bezpečné používání tohoto produktu je nezbytné, aby prodejce zabezpečil přiložení tohoto návodu k použití v jazyce země, ve které bude výrobek používán.
. Je-li kotevní zařízení použito jako součást systému pro zachycení pádu, musí být uživatel vybaven prostředky pro omezení nárazové síly působící na uživatele při zastavení pádu na maximální hodnotu 6 kN.

VÝZNAM ZNAČENÍ:

CE: Shoda s evropským nařízením (2016/425) o osobních ochranných prostředcích.
0120: číslo organizace dohlížející na kvalitu výroby, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : číslo organizace dohlížející na kvalitu výroby, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Kontrolní a výrobní číslo: poslední dvě číslice označují rok výroby
ℹ Před použitím si přečtěte a pochopte pokyny.
L: délka závěsu.
EN 566 / EN 795 Class B / EN 354 :
normy, které výrobek splňuje
Notifikovaný orgán pro UE certifikaci: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

ZÁRUKA:

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, oxidací, změnou a úpravou výrobku, nesprávnou údržbou a skladováním, poškozením při nehodě či z nedbalosti a způsoby použití, pro které výrobek nebyl určen.
Odpovědnost
Společnost BEAL není odpovědná za následky přímé, nepřímé nebo náhodné a za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku.

Romana

UTILIZARE

. Aceste anouri sunt special fabricate pentru alpinism, escalada si securitate.
. Alte utilizari decat cele pentru care au fost concepute sunt interzise.
. Componentele liniei de asigurare (hamuri, coarda, carabiniere, chingi, amaraje, dispozitive de asigurare, coboritoare) trebuie sa fie conforme normelor U.I.A.A. si E.N.
. Verificati compatibilitatea acestui produs cu celelalte componente ale echipamentului.
. Este esential pentru siguranta ca amarajul sa fie corect pozitionat, iar utilizatorul sa reduca la minim riscul de cadere si lungimea caderii (fig. 2 si 3).
. Acest dispozitiv de clasa B a fost supus testelor in conformitate cu norma EN795, pentru a fi utilizat de o singura persoana impreuna cu un absorbitor de energie conform cu EN355.
. Acest produs este o componenta a unui sistem de oprire a caderii si nu trebuie folosit independent sa dispozitiv anticadere.
. Acest echipament trebuie atribuit personal unui utilizator copetent pe durata folosirii sistemului.
. Dacă acest inel este utilizat cu un absorbant de energie, lungimea totală (inel + conectori + absorbant de energie) nu trebuie să depășească 2 metri.
. Utilizatorii ar trebui să reducă cantitatea de slăbiciune din șnur, dacă există riscul căderii.
. Șnurul nu poate fi folosit ca o fâșie.
. La reglarea șnurului, se recomandă să nu vă mutați în zona în care există riscul căderii.

PRECAUTII

. Anoul trebuie protejat de muchiile taioase si de alte agesiuni mecanice.
. Inaite de instalare a se verifica soliditatea suportului (min 12 kN). Asigurati-va ca materialul suportului e compatibil cu chinga de amarare. Punctul de amarare trebuie sa fie mai sus fata de pozitia utilizatorului.
. Datorita umiditatii sau inghetului devine mult mai sensibil la frecare si pierde din rezistenta: mariti precautiile.
. Rezisteanta este redusa simtitor daca se folosesc noduri.
. Temperatura de stocare si utilizare nu trebuie sa depaseasca 80°C. Temperatura de topire a poliamidei este 215°C, a Dynemeei de 140°C, iar a poliesterului de 260°C.
. Un ham anticadere este singurul dispozitiv de prindere permis a fi utilizat intr-un sistem anticadere.
.Verificati ca spatiul din jurul zonei de lucru nu compromite siguranta utilizatorului, in special sub utilizator in caz de cadre.
. Inainte si in timpul utilizarii trebuie luate in considerare posibilitatile de salvare in caz de dificultate.
. Utilizatorii trebuie sa se asigure ca starea lor de sanatate nu le afecteaza securitatea in timpul folosirii acestui produs.
. Verificati compatibilitatea acestui produs cu celelalte componente ale echipamentului.
. Când instalați ca punct de ancorare, verificați rezistența suporturilor și a ancorajului (12 kN).
. Niciunul dintre cei doi nu a reușit să-și schimbe puterea în ceea ce privește energia absorbită.
. Capătul neutilizat al unui șnur combinat cu un absorbant de energie nu trebuie atașat la ham.
. Luați măsuri de precauție dacă evaluarea riscului înainte de efectuarea lucrărilor arată că încărcarea pe creastă este posibilă.

INTRETINERE

. Anourile nu trebuie sa vina in contact cu agenti chimici, in special cu acizi, care pot distruge fibrele fara ca acest lucru sa fie vizibil.
. Evitati expunerea inutila la U.V. Depozitatile la umbra, ferite de umiditate si de surse de caldura. Pentru transport respectati aceleasi conditii.
. Daca sunt murdare se vor spala cu cu apa curata si rece, eventual cu un detergent pentru textile delicate, folosind o perie sintetica. Dezinfectare cu produse corespunzatoare, care nu au influenta asupra materialelor sintetice.
. Daca sunt ude datorita folosirii sau spalarii, se vor lasa la uscat la umbra, departe de orice sursa de caldura.
. Inainte si dupa fiecare utilizare verificati starea cusaturilor si a chingii, in special pe margini.
. Acest produs trebuie să fie bine controlat în fiecare an în caz de utilizare ocazională. Înregistrați rezultatele pe fișa de viață și notați următoarea dată de inspecție a produsului.
. In timpul controlului trebuie verificata lizibilitatea marcajelor.
. Examinările periodice se efectuează periodic de către o persoană competentă și cu respectarea strictă a procedurilor de revizuire periodică ale producătorului pentru a asigura siguranța utilizatorilor care este direct legată de menținerea eficienței și durabilității dispozitivului.
. Acest produs nu trebuie folosit ca echipament de ridicare.
. Orice modificare sau marcare este interzisa.
. Nu mascati o deteriorare cu banda adeziva.
. Acest produs este un echipament individual. In timpul folosirii in lipsa dumneavoastra pot aparea deteriorari grave si invizibile.

DURATA DE VIATA.

. Durata de viata = durata de stocare inainte de prima utilizare + durata de utilizare.
. Durata de viata depinde de frecventa si modul de utilizare.
. Solicitarile mecanice, frecarile, razele U.V. si umiditatea degradeaza putin cate putin proprietatile anoului.
. Durata de stocare: in conditii optime poate fi stocat 5 ani inainte de prima utilizare, fara a afecta viitoarea durata de utilizare.
. Durata de utilizare potentiala este de 10 ani.
Atentie: este o durata potentiala de utilizare. Un anou poate fi distrus de la prima utilizare. Controlul determina daca poate fi scos din uz. Intre utilizari, o depozitare corecta este esentiala. Durata de viata (stocare inaintea utilizarii + durata de utilizare) este limitata la 15 ani.
. Un anou trebuie inlaturat imediat daca:
- a suportat o cadere apropiata de factorul 2;
- la control au fost gasite defecte;
- a fost in contact cu produsi chimici periculosi;
- exista cel mai mic dubiu cu privire la siguranta sa.

AVERTISMENT.

. Trebuie respectate strict recomandarile de mai sus.
. Cele cateva cazuri de folosire defectoasa prezentate nu sunt singurele. Exista o multime de folosiri defectoase imposibil de enumerat.
. Speologia, lucrul la inaltime, escalada si alpinismul sunt activitati periculoase ce pot provoca raniri grave sau chiar mortale.
. Deprinderea tehnicilor si competenta sunt necesare utilizarii acestui produs.
. Acest produs nu trebuie folosit decat de persoane competente si avizate, sau sub stricta supraveghere a unei persoane competente.
. Nerespectarea acestor reguli mareste riscul ranirii sau decesului.
. Utilizarea de material de ocazie este nerecomandata.
. Sunteti responsabili de propriile voastre actiuni si decizii.
. Este esential pentru siguranta utilizatorului ca vanzatorul sa furnizeze aceste instructiuni de folosire in limba tarii in care se va folosi produsul.
. În cazul în care dispozitivul de ancorare este utilizat ca parte a unui sistem de oprire la cădere, utilizatorul trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de limitare a forței de impact exercitate asupra utilizatorului atunci când căderea este oprită la o valoare maximă de 6 kN.

SEMNIFICATIA MARCAJELOR

CE: Conformitatea cu regulamentul european (2016/425) privind echipamentul individual de protecție.
0120: Numarul organismului de control al fabricarii, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Numarul organismului de control al fabricarii, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Nr. de control si nr. de lot: utimele doua cifre indica anul fabricarii.
ℹ Trebuie să citiți și să înțelegeți instrucțiunile înainte de utilizare.
L: lungimea slingului.
EN 566 / EN 795 Clasa B / EN 354 : referential tehnic
Notified body for UE type-examination: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

GARANTIA BEAL

Acest produs este garantat timp de 3 ani impotriva defectelor de material sau de fabricare. Sunt excluse de la garantie: uzura normala, modificari sau retusuri, stocarea improprie, intretinerea improprie, defectele aparute datorita unui accident, neglijentei, utilizarii in alt scop decat cel prevazut.
Responsabilitate
BEAL nu este responsabil de consecintele directe, indirecte, accidentale sau de alt tip de deteriorari survenite sau rezultate din utilizarea produselor sale.

Türkçe

KULLANIMI

. Bu ürün dağcılık, tırmanış ve güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
. Uretim amaçları dışında kullanılması yasaktır.
. Güvenlik ile ilgili tüm malzemelerin (emniyet kemerleri, ipler, karabinler, perlonlar, ara bantlar, iniş aletleri, vb.) UIAA veya EN sertifikası almış olmaları şarttır.
. Bu ürünün hangi malzemelerinizle uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
. Güvenliğin temeli olarak emniyet noktaları doğru konumlandırılmış olmalıdır. Bu yapıldığında, tırmanıcının düşmesi durumuda kullanılan ip uzunluğunun doğru ayarlanması sağlanmış olacaktır.
. Bu B sınıfı emniyet malzemesi, EN795 Standartlarına göre, tek kullanıcılı enerji emici EN355 standartına uygun olarak test edilmiştir.
. Bu ürün, tek başına düşme durdurma sistemi olarak kullanılmamalıdır.
. Bu ürün Kişisel Güvenlik Malzemesi olarak belirlenmelidir.
. Dacă acest inel este utilizat cu un absorbant de energie, lungimea totală (inel + conectori + absorbant de energie) nu trebuie să depășească 2 metri.
. Utilizatorii ar trebui să reducă cantitatea de slăbiciune din șnur, dacă există riscul căderii.
. Șnurul nu poate fi folosit ca o fâșie.
. La reglarea șnurului, se recomandă să nu vă mutați în zona în care există riscul căderii.

ÖNLEMLER

. Bu ürün keskin kenarlardan ve diğer mekanik tehlikelerden korunmalıdır.
. Ürünü kullanırken desteklediği çekeri kontrol ediniz. (Minumum çeker 12kN) Sistemde kullandığınız diğer aletlerle uyumunu kontrol ediniz. Düşme durdurma sistemindeki emniyet durdurması yukarı doğru kullanılmalıdır.
. Kullanım ortamında su ve buz olduğunda aşınma ve çeker kaybı olacaktır: önlemlerinizi iki katına çıkarın.
. Düğümler ürünün kullanım çekerini azaltacaktır.
. Saklama ve kullanım sıcaklığı kesinlikle 80° C'yi geçmemelidir. Erime dereceleri Polyamidin 215° C, Dyneemanın 140° C ve polyesterin 260° C dir.
. Tüm vücut emniyet kemerleri, düşme durdurma sistemlerinde kullanıcıyı koruyan tek kemer türü olduğu için izin verilen tek kemerdir.
. Kullanıcının çevresindeki alanı kontrol edin ve güvenlikten ödün vermeyin. Özellikle düşme durumunda tırmanıcının altındaki alan için.
. Kullanımdan önce ve kullanım sırasında zorluk durumunda kurtarma olasılığı düşünülmelidir.
. Kullanıcılar ürünü kullanırken güvenliğinden kesinlikle emin olmalıdırlar.
. Sistemdeki diğer elementlerle uygunluğunu kontrol ediniz.
. . Bir bağlantı noktası olarak kurarken, desteklerin ve ankrajın (12 kN) gücünü kontrol edin.
. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust met energieabsorbers araya geldi.
. Bir enerji emici ile birleştirilmiş bir kordonun kullanılmayan ucu, kablo demetine bağlanmamalıdır.
. Çalışmadan önce yapılan risk değerlendirmesinde sırtta yüklemenin mümkün olduğunu göstermesi durumunda önlem alın.

BAKIM VE ONARIM

. Gözle görülmeyecek zararlar verebilecek kimyasallardan özellikle asitlerden uzak tutulmalıdır.
. Serin, doğrudan güneş ve UV almayan, rutubetsiz ve oda ısısında saklanmalıdır. Aynı koşullar taşınması sırasında da sağlanmalıdır.
. Kirlendiğinde soğuk su ile sentetik kıllı fırça yardımıyla hassas kumaş temizleyicisiyle yıkanabilir. Yalnızca kullanılan sentetik malzemeler üzerinde etkisi olmayan malzemeler kullanarak dezenfekte edin.
. Kullanımdan veya yıkadıktan sonra sererek oda ısısında kurutun.
. Her kullanımdan önce perlon ve dikişleri, özellikle köşelerin durumunu kontrol edin. If this product is used less, it should be checked carefully once a year. Sonuçları yaşam kağıdına kaydedin ve üründeki bir sonraki muayene tarihini not edin.
. Kontroller sırasında, işaretlerin okunaklılığı doğrulanmalıdır.
. Periyodik muayeneler, yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak ve cihazın verimliliğini ve dayanıklılığını korumakla doğrudan ilgili olan kullanıcı güvenliğini sağlamak için üreticinin periyodik inceleme prosedürlerine sıkı bir şekilde uygun olarak yapılmalıdır.
. Bu ürün kaldırma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır.
. Ürün üzerinde değişiklik ve tamir kesinlikle yapılmamalıdır.
. Bozulmaların görünmesi engellemeyin.
. Bu ürün kişiye özeldir. Bilginiz dışında kullanılırken görünmeyen ölümcül hasarlara maruz kalmış olabilir.

ÖMÜR

. Omür= İlk kullanımına kadar geçen süre + kullanım süresi.
. Kullanım ömrü ürünün nasıl ve ne sıklıkta kullanıldığına göre değişir.
. Aşınma, UV ışınlarına maruz kalma ve rutubet yavaş yavaş bu ürünlerin özelliklerinin azalmasını sağlar.
. Saklama Zamanı: İyi koşullarda, ilk kullanımına kadar (kullanım süresinden azaltmaksızın) 5 yıl saklanabilir.
. Omür: Bu ürün için potansiyel ömür 10 yıldır.
Dikkat: Bu süre sadece potansiyeldir. Ürün ilk kullanımında da hasar görebilir. Bu tespit edildiğinde ürün kullanım dışına çıkarılmalıdır. Kullanımlar sırasında uygun saklama esastır. Kullanılan ürün ömrü 10 yılı asla geçmemelidir. Toplam ömür (saklama süresi + kullanılan ömür) 15 yıl ile sınırlıdır.
. Aşağıdaki durumlarda ürünü gecikmeden atın:
- Düşme faktörü 2 ye yaklaşan önemli bir düşüş yaşandıktan sonra
- İnceleme sonrasında bir hasar bulunduysa
- Kimyasal ürünler ile temas olduysa
- Ürünün güvenliği ile ilgili en küçük şüphe oluştuğunda

UYARILAR

. Yukarıdaki tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır.
. Bu notta tüm kullanım hataları gösterilememiştir. Sayısız kullanım hatası mümkündür.
. Mağaracılık, yüksekte çalışma, tırmanış ve dağcılık ciddi yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli faaliyetlerdir.
. Urünün kullanımı için özel eğitim ve çalışma gereklidir.
. Ürünün kullanımında gerekli teknikler ve yetkinlik için belli bir çıraklık zamanı gereklidir.
. Urün yetkili ve sorumlu biri tarafından kullanılmalı veya kullanıcın başında yetkili bir gözetmen bulunmalıdır.
. Bu uyarılara uymamak ciddi yaralanma ve ölüm riskini arttırır.
. Ikinci el malzeme kullanmayın.
. Uygulama ve kararlarınızın sonuçlarından siz sorumlusunuz.
. Kullanıcı güvenliğinin artması için bu bilgilerin ürünün satıldığı ülke dilinde olması gereklidir.
. Ankraj cihazının düşme durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı durumlarda, kullanıcıya, düşme azami 6 k değerine düştüğünde kullanıcı üzerinde uygulanan darbe kuvvetini sınırlayacak bir araç bulunmalıdır.

İŞARETLERİN ANLAMI

CE : Avrupa Düzenlemesine Uygunluk (2016/425) kişisel koruyucu ekipmanla ilgili.
0120 : Onaylanmış kuruluş numarası, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
0598 : Onaylanmış kuruluş numarası, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
Kontrol ve seri numarası : Son iki numara üretim yılını gösterir.
ℹ Kullanmadan önce talimatları okuyup anlamanız gerekir.
L: askının uzunluğu.
EN 566 / EN 795 B Sınıf / EN 354 : Standart referans
UE standart incelemesini yapan kuruluş: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTİSİ

Bu ürün imalat ve malzeme hatalarına karşı 3 yıl garantilidir. Garantiden istisnalar: Normal aşınma, modifikasyon ve değişikler, hatalı saklama koşulları, yetersiz bakım, kaza yüzünden oluşan hasarlar, ihmal veya yanlış ya da hatalı kullanımlar sonrasında oluşan hasarlar.
Sorumluluk
BEAL, bu ürünün kullanımı sırasında doğrudan, dolaylı veya tesadüfen olabilecek kazalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Svenska

ANVÄNDNING

. Dessa slingor är speciellt framtagna för bergsklättring, klippklättring och säkerhet.

. All användning för vilken denna produkt ej är avsedd är förbjuden.

. De olika komponenterna i säkerhetssystemet (sele, rep, karbiner, tejp, slingor, ankare, säkringsdon, descenders) ska samstämma med UIAA- eller EN-standarder.

. Kontrollera att denna produkt är kompatibel med de andra komponenterna i din utrustning.

. Det är viktigt för säkerheten att ankaret alltid är korrekt placerat och att användaren ser till att minimera risken för fall och längden på ett fall (fig.2 & 3)

. Detta Klass B-ankare har blivit typtestat mot standard EN795, för användning av en person med falldämpare som samstämmer med EN355

. Denna produkt får ej användas oberoende som ett fallskyddssystem.

. När tillämpbart ska denna utrustning behandlas som Personlig Skyddsutrustning och tilldelas en kompetent person under systemets livslängd.

. Om denna ring används med en energiabsorbent får den totala längden (ring + kontakter + energiabsorbent) inte överstiga 2 meter.

. Användare bör minska slacken i lanyard om det finns risk för fallande.

. Snodden kan inte användas som en näsa.

. När du justerar snodden rekommenderas att du inte rör sig i det område där det finns risk för fallande.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

. Slingorna måste skyddas mot vassa kanter och andra mekaniska påfrestningar.

. Före installering, kontrollera hållfastheten i stödpunkterna (minimum 12kN). Kontrollera att materialet i stödpunkterna är kompatibelt med materialet i ankaret. Ankarpunkten för fallskydd systemet bör vara ovanför användaren.

. När de påverkas av snö och is blir de mycket känsligare för nötning och förlorar i hållfasthet: fördubbla säkerhetsmarginalerna.

. Deras hållfasthet reduceras påtagligt av knutar gjorda i användningssyfte.

. Förvara dem aldrig i temperatur över 80° C. Smältpunkten för polyamid är 215° C, för Dyneema 140° C och för polyester 260° C.

. En helkroppsele är den enda tillåtna utrustningen för att skydda kroppen i ett fallskyddssystem.

. Kontrollera att utrymmet kring användarens arbetsområde inte påverkar dess säkerhet, framförallt under användaren, i händelse av ett fall.

. Före och under varje användning ska möjlighet till räddning, om svårigheter uppstår, tas i beaktande.

. Användaren måste intyga att hälsotillståndet inte kommer att påverka säkerheten under användande av produkten.

. Kontrollera produktens kompabilitet med andra delar i systemet.

. När du installerar som en ankarpunkt, kontrollera styrkan på stöd och förankring (12 kN).

. Använd inte bredvid varandra två vanglinjer som är utrustade med energiabsorbenter.

. Den oanvända änden av en snodd i kombination med en energiabsorbent får ej fästas på selen.

. Ta försiktighetsåtgärder om riskbedömningen före arbetet visar att lastning på åsen är möjlig

VÅRD OCH UNDERHÅLL

. Slingorna får inte komma i kontakt med kemikalier, särskilt inte syror vilka kan förstöra fibrerna utan att det syns.

. Undvik onödig exponering för UV-ljus, förvara slingorna mörkt och svalt, skyddade mot fukt och värme. Ovanstående gäller också vid transport.

. O de blir smutsiga, tvätta i kallt, rent vatten med ett skonsamt tvättmedel och en mjuk syntetborste. Desinfecera endast med sådant som inte har någon påverkan på de syntetiska materialen som används.

. Torkning, efter tvätt eller användning, görs på en torr, skuggig och sval plats.

. Före och efter varje användning, kontrollera skicket på sömmar och band, i synnerhet kanterna.

. Denna produkt ska inspekteras en gång per år för engångsbruk. Notera resultaten på livsarken och notera nästa inspektionsdatum på produkten.

. Under kontrollerna måste märkbarheten läsas.

. Periodiska undersökningar ska utföras regelbundet av en behörig person och i strikt överensstämmelse med tillverkarens periodiska granskningsförfaranden för att säkerställa användarsäkerhet som är direkt relaterad till att upprätthålla enhetens effektivitet och hållbarhet.

. Denna produkt ska inte användas som lyftutrustning.

. Alla modifieringar eller reparationer är förbjudna.

. Dölj aldrig skador eller nötning under självhäftande tejp.

. Denna produkt är personlig utrustning. Om den används av någon annan än dig, kan skador uppstå som du inte ser eller får vetskap om.

LIVSLÄNGD

. Livslängd = tid av förvaring innan första användning + tid i bruk.

. Livslängden i bruk beror av användningsfrekvens och typ användning.

. Nötning, UV-ljus och fukt förstör gradvis slingornas egenskaper.

. Förvaringstid: Under bra förutsättningar kan denna produkt förvaras i 5 år innan första användning, utan att dess livslängd under användning påverkas.

. Livslängd: Den potentiella livslängden i användning på denna produkt är 10 år.

Obs: Detta är endast den potentiella livslängden. En slinga kan förstöras vid första användning. Det är besiktning som avgör om produkten ska kasseras tidigare. Korrekt förvaring mellan användningstillfällena är viktigt. Livslängden på slingan under användning får aldrig överstiga 10 år. Den totala maximala livslängden (tid av förvaring innan första användning + tid i bruk) är därför begränsad till 15 år.

. En slinga måste kasseras utan fördröjning om:

- den har tagit ett stort fall, uppemot fallfaktor 2,
- den vid besiktning verkar skadad,
- den har kommit i kontakt med skadliga kemikalier,
- om det finns minsta tvivel om att den är säker.

VARNING

. Det är viktigt att följa rekommendationerna ovan.

. De olika exemplen på felanvändning är inte uttömmande, det finns otaliga exempel på felanvändning och det är inte möjligt att täcka in alla.

. Grottklättring, arbete på höjd, klättring och bergsbestigning är farliga aktiviteter vilka kan resultera i svåra skador eller dödsfall.

. Särskild kunskap och utbildning krävs för att använda denna produkt.

. Lärotid i tekniker och kunskap kopplade till produkten är väsentliga.

. Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarfulla personer, eller de som är under uppsyn av en kompetent person.

. Om dessa varningar inte uppmärksammas finns ökar risken för skador och dödsfall.

. Användning av "andrahandsutrustning" avråds bestämt.

. Du är själv ansvarig för dina handlingar och beslut.

. Det är viktigt för användarens säkerhet att säljaren tillhandahåller denna manual på språket i det land den kommer att användas.

Om förankringsanordningen används som en del av ett fallskyddssystem, ska användaren vara försedd med ett medel för att begränsa den kraftkraft som utövas på användaren när fallet stoppas till ett maximalt värde av 6 kN.

BETYDELSE AV MARKERINGAR

CE : Överensstämmelse med den europeiska förordningen (2016/425) om personlig skyddsutrustning.

0120 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning, SGS 217-221 London Road – Camberley – Surrey – GU15 3EY – United Kingdom

0598 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Kontrollnummer och serienummer: de 2 sista siffrorna indikerar tillverkningsåret.

🛈 Behöver läsa och förstå instruktionerna före användning.

L: Slingans längd.

EN 566 / EN 795 klass B/ EN 354 : Standardreferens

Underrättad organisation för granskning av UE-typ: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTI

Denna produkt har 3 års garanti mot alla defekter i material eller tillverkning. Undantag från garantin: normalt slitage, modifieringar och ändringar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, skador till följd av olyckor, försummelse, olämplig eller felaktig användning.

Ansvar

BEAL ansvarar inte för de konsekvenser, direkta , indirekta eller oavsiktliga, eller någon annan typ av skada som sker eller resulterar från användning av dess produkter.

Norsk

BRUK

. Disse slyngene er spesiallaget for fjellklatring, sportsklatring og sikring.

. All bruk utover det som produktet er beregnet for er forbudt.

. De ulike delene i sikringssystemet (sele, tau, karabinere, flate slynger, slynger, anker, taubremser, nedfiringsbremser) må tilfredsstille kravene i UIAA- eller EN-standarden.

. Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet.

. Det er svært viktig at opphengspunktet alltid er riktig plassert. Brukeren må til enhver tid passe på at risikoen for fall, og fallengden, reduseres til et minimum (figurer 2 & 3)

. Denne klasse-B-forankringsanordningen er godkjent i henhold til NS-EN 795, for bruk av én person sammen med en falldemper som er godkjent i henhold til kravene i NS-EN 355.

. Dette produktet må ikke brukes separat som et fallsikringssystem.

. Når det er mulig bør dette produktet være personlig verneutstyr for en kompetent person, og kun brukes av denne personen under produktets fulle levetid.

. Hvis denne ringen brukes med en energiabsorber, må total lengde (ring + kontakter + energiabsorber) ikke overstige 2 meter.

. Brukere bør redusere mengden av slakk i lanyard hvis det er fare for fallende.

. Lanyard kan ikke brukes som en lute.

. Ved justering av lanyard anbefales det ikke å bevege seg i det området der det er fare for fallende.

FORSIKTIGHETSREGLER

. Slyngene må ikke komme i kontakt med skarpe kanter og må beskyttes mot mekaniske risikoer.

. Sjekk bruddstyrken på sikringene (minimum bruddstyrke 12 kN) før installasjon. Sjekk at materialet i disse sikringene er kompatibelt med båndet på forankringen. Ankerpunktet til fallbeskyttelsessystemet skal være plassert over brukerens posisjon.

. Slynger som er våte eller isete er mer utsatte for å få slitasjeskader, og er mindre slitesterke. Vær derfor ekstra oppmerksom under slike forhold.

. Slyngens styrke reduseres av knuter.

. Slynger må ikke lagres og oppbevares i temperaturer som overskrider 80 °C. Smeltetemperaturen for polyamid er 215 °C, 140 °C for Dyneema og 260 °C for polyester.

. Kun kroppseler er tillatt for bruk ved sikring av personer i et fallsikringssystem.

. Sjekk at området rundt brukerens arbeidsområde er sikkert og ikke setter brukeren i fare. Ved et eventuelt fall er det svært viktig at området under brukeren er sikkert.

. Før og udner bruk må det tas hensyn til potensialet for vanskelige situasjoner som kan oppstå og hvilke redningsmuligheter som finnes.

. Brukeren må forsikre seg om at egen helsetilstand ikke vil påvirke sikkerheten under bruk av produktet.

. Kontroller kompatibiliteten mellom produktet og de andre elementene i systemet.

. Ved installering som et ankerpunkt, kontroller styrken på støtter og forankring (12 kN).

. Ikke bruk ved siden av hverandre to vanglinjer som er utstyrt med energiabsorbenter.

. Den ubrukte enden av en lanyard kombinert med en energiabsorber må ikke festes til selen.

. Ta forholdsregler hvis risikovurderingen før arbeidet viser at lasting på åsen er mulig.

VEDLIKEHOLD

. Slyngene må ikke komme i kontakt med kjemiske stoffer. Dette gjelder spesielt syrer, fordi disse kan ødelegge fibrene uten at det vises.

. Unngå å utsette produktet for unødvendig eksponering for UV-stråler. Oppbevar slyngene på et kaldt og mørkt sted, hvor det ikke utsettes for fuktighet og direkte varme. Det samme gjelder for transport.

. Hvis produktet er skittent, kan det vaskes i rent, kaldt vann. Om nødvendig kan et mildt rengjøringsmiddel for delikate tekstiler og en syntetisk børste brukes. Bruk kun desinfiseringsmidler som ikke påvirker de syntetiske materialene i produktet.

. Hvis produktet er vått etter bruk eller vask, bør det ligge til tørk i skyggen, på god avstand fra eventuelle varmekilder.

. Sjekk alltid båndet og de bærende sømmene, spesielt kantene, før og etter bruk.

. Produktet må kontrolleres regelmessig av en kompetent person. Det anbefales at en slik sjekk utføres en gang i året i sjelden bruk. Ta opp resultatene på livsarket og noter neste inspeksjonsdato på produktet.

. During checks, the legibility of the markings must be verified.

. Periodic examinations shall be carried out regularly by a competent person and in strict compliance with the manufacturer's periodic review procedures to ensure user safety that is directly related to maintaining the efficiency and durability of the device.

. This product should not be used as lifting equipment.

. Enhver form for modifikasjoner eller reparasjoner er forbudt.

. Ikke sett tape over skadde punkter på slyngen.

. Dette produktet er personlig verneutstyr. Dersom du låner det bort eller det brukes uten at du er til stede, vil eventuelle skader på produktet kanskje ikke være synlige for deg.

LEVETID

. Levetid = lagringstid før første gangs bruk + tid i bruk.

. Levetiden på produktet avhenger av brukstype og -intensitet.

. Slitasje, UV-stråler og fuktighet vil gradvis forringe egenskapene til slyngen.

. Lagringstid: Under gode lagringsvilkår kan produktet lagres i 5 år før første gangs bruk, uten at det påvirker fremtidig levetid når den er tatt i bruk.

. Levetid: Den potensielle levetiden til dette produktet, dersom det er i bruk, er 10 år.

Viktig: Dette er den potensielle levetiden. En slynge kan bli ødelagt allerede ved første gangs bruk. Inspeksjoner og kontroller avgjør om produktet må kasseres tidligere. Sikker lagring mellom hver gang produktet er i bruk er svært viktig. Slyngen må aldri brukes i mer enn 10 år. Levetiden til et produkt (lagring før bruk + tid i bruk) er derfor maks 15 år.

. Slyngen må kasseres umiddelbart hvis:

- den har tatt et fall som ligger nært opp til fallfaktor 2
- den er ødelagt eller har skader
- den har vært i kontakt med farlige kjemikalier
- det er tvil rundt slyngens sikkerhet

ADVARSEL

. Det er svært viktig at anbefalingene ovenfor følges.

. Tegningene ovenfor viser bare noen få tilfeller av feil bruk, og er ikke uttømmende. Det er ikke mulig å vise alle eventuelle tilfeller av feil bruk.

. Grottevandring, arbeid i høyden, sportsklatring og fjellklatring er i seg selv farlige aktiviteter som kan medføre alvorlig personskade eller død.

. God kunnskap og trening er en forutsetning for å bruke dette produktet.

. Opplæring i teknikker og bruk av produktet er svært viktig.

. Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under tilsyn av en kompetent person.

. Manglende respekt for disse advarslene øker risikoen for alvorlig personskade eller død.

. "Gjenbruk" av utstyr frarådes på det sterkeste.

. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser.

. For brukerens egen sikkerhet er det svært viktig at denne bruksanvisningen medfølger produktet på det språket som anvendes i brukslandet.

. Når forankringsanordningen brukes som en del av et fallstyringssystem, skal brukeren være utstyrt med et middel for å begrense støtkraften som utøves på brukeren når høsten stoppes til en maksimumsverdi på 6 kN

FORKLARING TIL MERKINGER:

CE : Overensstemmelse med den europeiske forordningen (2016/425) om personlig verneutstyr.

0120: Nummeret på sertifiseringsorganet, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - Storbritannia

0598 : Nummeret på sertifiseringsorganet, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Kontrollnummer og serienummer: De to siste sifrene angir produksjonsåret

🛈 Trenger å lese og forstå instruksjonene før bruk.

L: lengden på slyngen.

EN 566 / EN 795 Klasse B / EN 354 : Standardreferanse

Sertifiseringsorgan for UE-kontroll: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL-GARANTI

Dette produktet har tre års garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: Normal slitasje, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold, skader som skyldes ulykker, uaktsomhet eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Ansvar

BEAL er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre typer skader som følge av bruk av produktene.

Dansk

ANVENDELSE

. Denne syede slynge er specielt fremstillet til mountaineering, klippe klatring og sikring.

. Anvendelse til andre formål, end det produktet er designet til, er forbudt.

. De forskellige elementer i sikkerhedssystemet (seler, reb, karabiner, tape, slynger, ankre, descendere), skal leve op til UIAA eller EN standarder.

. Kontroller at dette produkt er kompatibelt med din øvrige udrustning.

. Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at ankrets placering altid er korrekt og at brugeren altid forsøger at minimere risikoen for fald, samt længden på faldet (fig. 2 og 3)

. Denne type B ankeranordning, er blevet testet efter EN795 normen, til brug for en person med en falddæmper der er godkendt efter EN355.

. Dette produkt må ikke selvstændigt anvendes som faldsikringsudstyr.

. Hvor det er praktisk muligt, skal dette produkt anses som et stykke personligt sikkerhedsudstyr og tildeles personligt til en kompetent person, i hele produktets levetid.

. Hvis denne ring bruges sammen med en energiabsorber, må den samlede længde (ring + tilslutninger + energiabsorber) ikke overstige 2 meter.

. Brugere bør reducere mængden af slap i snoet, hvis der er risiko for at falde.

. Lanyard kan ikke bruges som en snor.

. Ved justering af lanyard anbefales det ikke at bevæge sig i det område, hvor der er fare for at falde.

FORHOLDSREGLER

. Dette produkt skal beskyttes mod skarpe kanter og andre mekaniske påvirkninger.

. Før anvendelse kontrolleres trækstyrken på slyngen (min. 12kN) . Kontroller yderligere, at materialet på slyngen er kompatibelt med ankret. Ankerpunkterne for faldsikring skal altid placeres ovenfor brugeren.

. Ved påvirkning af vand og is reduceres brudstyrken markant. Dobbelte sikringer er nødvendige.

. Brudstyrken formindskes ved knuder på slyngen.

. Dette produkt må aldrig anvendes eller opbevares ved temperaturer over 80°C. Smeltepunktet for Polyamid er 215°C, Dyneema er 140°C og polyester er 260°C.

. En helkropssele er den eneste godkendte type sele til brug i et faldsikringssystem.

. Kontroller at sikkerheden i området omkring brugerens arbejdsplads ikke kompromitterer deres sikkerhed, i særdeleshed under brugeren, i tilfælde af en faldulykke.

. Før og under anvendelse skal en mulig redningssituation altid overvejes.

. Brugere skal altid sikre, at deres helbred ikke påvirker deres sikkerhed, når de anvender produktet.

. Kontroller at produktet er kompatibelt med de øvrige elementer i udrustningen.

. Ved installation som et ankerpunkt skal du kontrollere styrken og forankringens styrke (12 kN).

. Brug ikke ved siden af hinanden to vanglinjer, der hver er udstyret med energiabsorberende.

. Den ubrugte ende af en lanyard kombineret med en energiabsorber må ikke fastgøres til selen.

. Vær forsigtig, hvis risikovurderingen inden arbejdet viser, at lastning på højderyg er mulig.

VEDLIGEHOLDELSE

. Produktet må aldrig udsættes for kemikalier, herunder særligt syre, der kan ødelægge fibrene uden at det kan ses.

. Undgå at udsætte produktet for unødigt UV lys. Opbevar altid produktet mørkt og køligt, væk fra varmekilder, også under transport.

. Hvis produktet bliver beskidt, kan det vaskes i rent koldt vand, hvis nødvendigt kan anvendes et vaskemiddel til særligt sarte materialer. Må kun desinficeres med rensemidler, der ikke angriber det syntetiske materiale.

. For tørring ophænges produktet et tørt og skyggefuldt sted.

. Før og efter brug kontrolleres syninger og materialet, særligt omkring kanterne.

. Dette produkt bør inspiceres regelmæssigt en gang om året til lejlighedsvis brug.

Optag resultaterne på livsarket og noter den næste inspektionsdato på produktet.

. Under kontrollen skal mærkningernes læsbarhed verificeres.

. Periodiske undersøgelser skal udføres regelmæssigt af en kompetent person og i nøje overensstemmelse med fabrikantens periodiske gennemgangsprocedurer for at sikre brugersikkerhed, der er direkte relateret til at opretholde enhedens effektivitet og holdbarhed.

. Dette produkt må ikke bruges som løfteudstyr.

. Alle former for reparationer og ændringer er forbudt.

. Forsøg aldrig at skjule skader eller andre forringelser under påsat tape.

. Dette produkt er et stykke personligt sikkerhedsudstyr. En hver brug af andre brugere, kan medføre skjulte usynlige skader og fejl.

LEVETID

. Levetid = Liggetid på lageret før ibrugtagning + tid i brug.

. Levetiden afhænger i praksis af hvor ofte produktet anvendes, samt hvilket brug det anvendes til.

. Slitage, UV lys og fugtighed nedbryder gradvist produktet.

. Lager tid. Ved optimale opbevaringskonditioner kan produktet opbevares i op til 5 år, før første anvendelsesdato, uden at det influerer på den samlede levetid.

. Levetid: Den potentielle levetid på dette produkt er 10 år.

Bemærk: Der er kun tale om den potentielle levetid. Produktet kan blive ødelagt allerede første gang det anvendes! Det er et eftersyn af det enkelte produkt, der afgør om dette er kassabelt. Korrekt opbevaring er er essentiel for levetiden. Levetiden for slynger der er i brug, må aldrig overstige 10 år. Den totale levetid (tid på lager før ibrugtagning + levetid i brug) er begrænset til 15 år.

. Produktet skal kasseres hvis:

- Den har været udsat for et fald tæt på et faktor 2 fald.
- Hvis det ved inspektion ser skadet ud.
- Hvis det har været i kontakt med kemikalier.
–Hvis der er den mindste tvivl omkring sikkerheden ved brug af produktet.

ADVARSEL

. Det er af afgørende betydning at overholde retningslinjerne beskrevet ovenfor.

. De forskellige typer af forkert brug, beskrevet i dette materiale er ikke fuldt fyldestgørende. Der er utallige typer af fejlagtigt brug, og de kan ikke alle vises her.

. Caving, arbejde i højder, klatring og mountaineering er farlige aktiviteter, der kan medføre store skader og i værste fald død.

. Specialviden og -uddannelse er nødvendigt for at anvende dette produkt.

. Uddannelse i teknikker og kompetencer til netop dette produkt er nødvendigt for korrekt brug.

. Dette produkt må kun anvendes af kompetente og ansvarlige personer, eller af brugere der er under direkte kontrol, af en sådan person.

. Forsømmelse i forhold til disse sikkerhedsforskrifter, kan medføre store skader eller i værste fald død.

. Du er selv ansvarlig for dine egen handlinger og beslutninger.

. Det er af afgørende betydning for sikkerheden for brugeren, at sælgeren videregiver denne information på det pågældende sprog.

. Når forankringsanordningen anvendes som en del af et faldstyresystem, skal brugeren være forsynet med et middel til at begrænse den kræfter, der udøves på brugeren, når faldet er stoppet til en maksimal værdi på 6 kN

DE FORSKELLIGE MÆRKNINGER:

CE: Overensstemmelse med den europæiske forordning (2016/425) vedrørende personlige værnemidler.

0120: Tilsynsførende organisation, SGS 217-221 London Road – Camberley – Surrey – GU15 3EY – United Kingdom.

0598 : Tilsynsførende organisation, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Kontrol nummer og serienummer: De to sidste numre angiver året for produktion

🛈 Behøver at læse og forstå instruktionerne før brug.

L: Slingens længde.

EN 566 / EN 795 Class B / EN 354 : Standard reference

Bemyndiget organisation for UE certificering: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANTI

Der ydes 3 års garanti imod materiale- samt produktionsfejl. Undtagelser for garantien: Almindelig slidtage, modifikationer og ændringer, forkert opbevaring, skader i forbindelse med ulykker, uagtsomhed samt uhensigtsmæssig eller forkert brug.

ANSVAR

BEAL er ikke ansvarlig for konsekvenserne, hverken ved direkte, indirekte og tilfældig brug eller anden type af skader der sker ved brug af dette produkt.

Suomi

KÄYTTÖ

. Nämä nauhalenkit on suunniteltu vuorikiipeilyyn, kalliokiipeilyyn ja turvavarusteeksi.

. Kaikki käyttötarkoitukset, joihin tätä tuotetta ei ole suunniteltu, ovat kiellettyjä.

. Kaikkien turvallisuuteen liittyvien elementtien (valjaat, köysi, sulkurenkaat, nauha, nauhalenkit, ankkurit, varmistuslaitteet, laskeutumislaitteet) tulisi täyttää asianmukaisten UIAA- tai EN-standardien vaatimukset.

. Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva muiden varusteittesi kanssa.

. Turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että ankkuri on oikein asetettu ja käyttäjä toimillaan vähentää putoamisriskin ja -matkan mahdollisimman pieniksi. (Kuvat. 2 & 3)

. Tämä luokan B ankkurointiväline on tyyppitestattu standardin EN795 mukaan: käyttöön yhden henkilön toimesta nykäyksenvaimentimen kanssa EN355 mukaisesti.

. Tätä tuotetta ei tule käyttää itsenäisesti putoamisen pysäyttävänä järjestelmänä.

. Jos mahdollista tätä tuotetta tulee kohdella henkilösuojaimena ja osoitettava henkilökohtaiseen käyttöön koulutetulle ja pätevälle henkilölle järjestelmän eliniän ajaksi.

. Jos tätä rengasta käytetään energianvaimentimen kanssa, kokonaispituus (rengas + liittimet + energianvaimennin) saa olla enintään 2 metriä.

. Käyttäjien on vähennettävä kaulanauhan löysyyttä, jos on olemassa putoamisvaara.

. Kaulanauhaa ei voi käyttää kohinaa.

. Kaulanauhaa säädettäessä ei suositella liikkumista alueella, jossa on putoamisvaara.

VAROTOIMENPITEET

. Nauhalenkit on suojattava teräviltä kulmilta ja muilta mekaanisilta vaaroilta.

. Ennen asennusta, tarkista ankkuripisteiden vahvuus (minimissään 12kN). Tarkista, että ankkuripisteiden materiaali on yhteensopiva ankkurin nauhojen kanssa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän ankkuripisteen tulee mieluiten sijaita käyttäjän yläpuolella.

. Kun järjestelmä on märkä tai jäinen, siitä tulee herkempi kulumiselle ja se menettää lujuuttansa: tee varoitoimet erityisen huolellisesti.

. Lujuus vähenee huomattavasti, jos tehdään solmuja.

. Säilytys- tai käyttölämpötila ei saa ylittää 80 astetta. Polyamidi sulaa 215 °C asteessa, dyneema 140 °C asteessa ja polyesteri 260 °C asteessa.

. Putoamissuojainkokovaljaat ovat ainoa hyväksytty valjasmalli, jolla tuetaan kehoa putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.

. Tarkista, ettei käyttäjää ympäröivä työskentelytila vaaranna hänen turvallisuuttaan, erityisesti käyttäjän alla oleva alue mahdollisessa putoamistilanteessa.

. Ennen käyttöä tulee olla valmiiksi tehty pelastussuunnitelma, jolla voidaan käytön aikana toteuttaa ongelmatilanteessa.

. Käyttäjien on varmistettava, ettei heidän terveydentilansa vaikuta turvallisuuteen tuotetta käytettäessä.

. Varmista tämän tuotteen yhteensopivuus muiden järjestelmän osien kanssa.

. Kun asennat ankkuripisteenä, tarkista tukien ja kiinnityspisteiden lujuus (12 kN).

. Helmikuu nai na elkar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust tapasi energieabsorbers.

. Kaulanauhan käyttämätön pää, joka on yhdistetty energianvaimentimeen, ei saa olla kiinnitetty valjaisiin.

. Huomioi varotoimenpiteet, jos riskinarviointi ennen työn tekemistä osoittaa, että harjanteen kuormitus on mahdollista.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

. Nauhalenkit eivät saa olla kosketuksissa kemikaalien kanssa, erityisesti happojen, koska ne voivat tuhota kuidut ilman näkyvää vahinkoa.

. Vältä tarpeetonta altistumista UV-säteille, säilytä nauhalenkit viileässä varjoisassa paikassa poissa kosteudelta ja suoralta kuumuudelta. Kuljetusta koskevat samat suositukset.

. Jos varusteet likaantuvat, pese ne kylmässä puhtaassa vedessä, tarvittaessa käyttäen pesuainetta, joka sopii herkille kankaille käyttäen pehmeää harjaa, jossa on synteettiset harjakset. Desinfioi vain käyttäen aineita, jotka eivät vaikuta tuotteen synteettisiin materiaaleihin.

. Kuivataksesi käytön tai pesun jälkeen jätä kuivaan varjoisaan paikkaan poissa suoralta kuumuudelta.

. Ennen ja jälkeen käytön tarkista tikkaukset, erityisesti nurkista.

. Tuotetta on tarkastettava säännöllisesti ja tarkasti vuosittain, jos sitä käytetään satunnaisesti. Kirjaa tulokset elinkaarelle ja merkitse seuraava tarkastuspäivä tuotteelle.

. Tarkastusten aikana merkintöjen luettavuus on tarkistettava.

. Toimivaltainen henkilö suorittaa säännölliset tarkastukset säännöllisesti noudattaen tiukasti valmistajan määräaikaisia tarkastusmenettelyjä, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus, joka liittyy suoraan laitteen tehokkuuteen ja kestävyyteen.

. Tätä tuotetta ei saa käyttää nostolaitteena.

. Kaikkien muutosten (myös korjausten) tekeminen tuotteeseen on kiellettyä.

. Älä koskaan peitä kulumia teipillä.

. Tuote on henkilökohtainen varuste. Muussa kuin sinun käytössäsi tuote saattaa altistua suurille vaurioille, jotka eivät välttämättä näy päällepäin.

KÄYTTÖIKÄ

. Käyttöikä = Varastointiaika ennen ensimmäistä käyttöä + aika ensimmäisen käytön jälkeen.

. Totteen käytössäoloaika riippuu käytön tiheydestä ja käyttötavasta.

. Kuluminen, altistuminen UV-säteille sekä kosteus vähitellen heikentävät nauhalenkkien ominaisuuksia.

. Varastointiaika: Hyvissä varastointioloissa tätä tuotetta voi säilyttää 5 vuotta ennen ensimmäistä käyttöä ilman että se vaikuttaa tuotteen käytössäpitoikään.

. Käyttöikä : Tämän tuotten potentiaalinen käyttöikä käytössä on 10 vuotta.

Huomio: Tämä on ainoastaan potentiaalinen elinikä. Nauhalenkki voi tuhoutua ensimmäisessä käytössä. Tarkastukset ja niiden tulokset määrittävät sen, pitääkö tuote hylätä jo aiemmin. Oikeanlainen varastointi käyttöjen välillä on olennaista. Tämän nauhalenkin elinikä ei saa koskaan ylittää 10 vuotta. Maksimielinikä (varastointiaika ennen käyttöä + aika käytössä) on näin ollen rajoitettu 15 vuoteen.

. Nauhalenkki täytyy hylätä välittömästi, jos:

- se on vastaanottanut suuren pudotuksen, lähellä putoamiskerrointa 2
- tarkastettaessa se vaikuttaa vaurioituneelta,
- se on ollut kontaktissa vaarallisten kemiallisten aineiden kanssa,
- jos on olemassa pienikin epäilys sen turvallisuuden suhteen.

VAROITUS

. On äärimmäisen tärkeää noudattaa ylläolevia ohjeita.

. Yllä olevat esimerkit ovat vain osa niistä tavoista, miten tuotetta voidaan väärinkäyttää. Vääriä käyttötapoja on lukemattomia, eikä ole mahdollista erikseen luetella niitä kaikkia.

. Luolastokäyttö, korkeanpaikntyöskentely ja vuorikiipeily ovat kaikki vaarallisia aktiviteetteja, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai kuoleman.

. Tämän tuotteen käyttö vaatii tietoa ja koulutusta.

. Oikeiden tekniikoiden harjoittelu ja oppiminen on olennaista tätä tuotetta käytettäessä.

. Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan alaisia.

. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen kasvattaa vamman tai kuoleman riskiä.

. Emme missään nimessä suosittele sellaisten tuotteiden käyttöä, joiden käyttöhistoriaa ei tunneta. Olet vastuussa omista teoistasi ja päätöksistäsi.

. Turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että myyjä antaa tuotteen ostajalle mukaan tämän ohjeen sen maan kielellä, missä tuote myydään.

. Jos kiinnityslaitetta käytetään osana putoamisen pidätysjärjestelmää, käyttäjälle on annettava keino rajoittaa käyttäjälle kohdistuvaa iskuvoimaa, kun lasku pysäytetään maksimiarvoon 6 kN.

MERKINTÖJEN TARKOITUS

CE: Henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan eurooppalaisen asetuksen (2016/425) noudattaminen

0120: Valmistusta valvova organisaatio, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU153EY - U.K.

0598 : Valmistusta valvova organisaatio : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Kontrollinumero ja sarjanumero: Kaksi viimeistä numeroa ilmaisevat valmistusvuoden

🛈 Lue käyttöohjeet ja ymmärrä ne ennen käyttöä.

L : kelan pituus.

EN 566 / EN 795 Luokka B / EN 354 : Standardinmukaisuudet

UE-tyyppitarkastuksen myöntänyt taho : APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL TAKUU

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee kaikkia materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuun piiriin eivät kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito, onnettomuuksien, välinpitämättömyyden tai väärän/virheellisen käytön aiheuttamat vauriot.

Vastuu

BEAL ei ole vastuussa suorista, välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen tuotteiden käytöstä.

Slovensko

UPORABA

. Zanke so narejene za uporabo v alpinizmu, skalnem plezanju in za varnost.

. Vsa uporaba za katero ta product ni bil narejen je prepovedana.

. Vsi sestavni deli varnostne verige (plezalni pas, vrv, vponke, trakovi, zanke, varovališča, zavorne naprave, naprave za spust) morajo biti v skladu s standardi UIAA in EN.

. Preverite, da je ta proizvod kompatibilen z drugimi deli vaše plezalne opreme .

. Zelo pomembno za varnost je, da je varovališče postavljeno pravilno in da uporabnik poskrbi da je nevarnost padca in dolžina le tega minimalna. (slika 2 in 3)

. Ta B klase proizvod za sidrišče je bil testiran in ustreza Standardu EN795, dag a uporablja ena oseba z absorbcijo energije EN355

. Ta proizvod se ne sme uporabljati ločeno kot system za absorbcijo padca.

. Ta proizvod se smatra kot osebna varovalna oprema in ga mora uporabljati za to usposobljena oseba.

. Če se ta obroč uporablja z energijskim absorberjem, skupna dolžina (obroč + konektor + energijski absorber) ne sme presegati 2 metrov.

. Uporabniki morajo zmanjšati količino ohlapnosti vrvice, če obstaja nevarnost padca.

. Vrvica se ne sme uporabljati kot zanko.

. Pri prilagajanju vrvice je priporočljivo, da se ne premikate v območju, kjer obstaja nevarnost padca.

VARNOSTNI UKREPI

. Zanke morate varovati pred mehanskimi vplivi, še posebej jih ne smete izpostavljati ostrim robovom.

. Pred namestitvijo je potrebno preveriti nosilnost vseh uporabljenih component (minimalno 12kN). Preveriti je potrebno če je material iz katerega so izdelane te komponente kompatibilen z zankami ki jih uporabljamo. Točka sidrišča mora vedno biti višje od samega plezalca.

. Če je bila zanka v stiku z vodo ali ledom, postane mnogo bolj občutljiva na poškodbe, zato bodite pri uporabi še toliko bolj pozorni.

. Moč zanke se zmanjša zaradi vozlov, ki jih naredite na njej med uporabo.

. Zank nikoli ne smete uporabljati in shranjevati pri temperaturi višji od 80ºC. Poliamid se začne taliti pri temperaturi 215ºC, dyneema pri 140ºC, poliester pri 260ºC.

. Preverite da prostor v katerem delate ne ogroža vaše varnosti, še posebej pod vami če pride do padca.

. Pred in med uporabo proizvoda morate vedno imeti v mislih možnost reševanja, če bi prišlo do take situacije.

. Uporabnik mora zagotoviti da njegovo zdravstveno stanje ne bo vplivalo na varnost med uporabo tega produkta.

. Preverite, da je ta proizvod kompatibilen z drugimi deli vaše plezalne opreme.

. Pri vgradnji kot sidrno točko preverite trdnost opore in pritrdišča (12 kN).

. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust izpolnjeni energieabsorbers.

. Neuporabljen konec vrvice v kombinaciji z energijskim absorberjem ne sme biti pritrjen na kabelski snop.

. Upoštevajte previdnostne ukrepe, če ocena tveganja pred delom pokaže, da je mogoče nalaganje na greben.

VZDRŽEVANJE

. Zanke ne smejo priti v stik s kemikalijami., še posebej ne s kislinami, ki lahko uničijo vlakna, ne da bi bilo to vidno.

. Izogibajte se nepotrebni izpostavljenosti UV žarkom. Zanke shranjujte v senci, stran od vlage ali vročine. Vse to upoštevajte tudi pri transportu.

. Če se zanke umažejo, jih operite v hladni sladki vodi z detergentom za občutljive tkanine z mehko sintetično ščetko. Uporabljajte samo čistila, ki ne poškodujejo sintetičnih materialov.

. Zanke po pranju ali uporabi posušite v suhem senčnem prostoru.

. Pred in po vsaki uporabi preverite stanje šivov in trakov, še posebej robov.

. Ta proizvod je treba periodično pregledovati letno ob občasni uporabi.

Rezultate zabeležite na rešilni list in si zapišite naslednji datum pregleda na izdelku.

. Med preverjanji je treba preveriti čitljivost oznak.

. Redne preglede mora redno izvajati pristojna oseba in strogo upoštevati postopke proizvajalca za redne preglede, da se zagotovi varnost uporabnikov, ki je neposredno povezana z ohranjanjem učinkovitosti in trajnosti naprave.

. Ta izdelek se ne sme uporabljati kot dvižna oprema.

. Vse in kakršnekoli spremembe ali popravila zank so prepovedana.

. Nikoli ne lepite zank z lepilnim trakom, da bi popravili poškodbe na zanki.

. Ta proizvod je osebna oprema. Če zanke komu posodite, se lahko poškodujejo, ne da bi bile poškodbe vidne.

ŽIVLJENSKA DOBA

. Življenjska doba = doba shranjevanja pred prvo uporabo + čas uporabe.

. Življenjska doba zanke je odvisna od pogostosti in načina uporabe.

. Obraba, izpostavljenost UV žarkom in vlaga postopoma poslabšujejo lastnosti zanke.

. Čas shranjevanja: Pri dobrih pogojih shranjevanja lahko ta proizvod skladiščite 5 let pred prvo uporabo, ne da bi to vplivalo na življenjsko dobo proizvoda med uporabo.

. Življenjska doba : Povprečna življenjska doba proizvoda je 10 let.

Pozor : Navedene življenjske dobe so nominalne življenjske dobe.Tudi med prvo uporabo se zanke lahko nepopravljivo poškodujejo. S pregledom ugotovite, ali je potrebno zanko predčasno zavreči. Bistveno je pravilno shranjevanje med uporabami. Življenjska doba zanke ne sme nikoli preseči 10 let. Skupna življenjska doba (doba shranjevanja pred prvo uporabo + čas uporabe) je torej omejena na 15 let.

. Zanko morate takoj zavreči :

- če ste doživeli hud padec s faktorjem padca blizu 2,
- če ste pri pregledu ugotovili, da je poškodovana,
- če je bila v stiku s kemičnimi snovmi,
- če obstaja najmanjši dvom, da ni več varna.

OPOZORILO

. Pomembno je da se držite navodil napisanih zgoraj.

. Različni načini nepravilne uporabe omenjeni v teh navodilih, niso vsi možni načini napačne uporabe. Vseh nepravilnih načinov uporabe ni možno našteti.

. Jamarstvo, delo na višini, plezanje, alpinizem in gorništvo so nevarne aktivnosti.

. Za uporabo tega proizvoda je potrebno posebno znanje in usposobljenost.

. Ta proizvod lahko uporablja samo kompetenta in usposobljena oseba.

. Neupoštevanje teh opozoril poveča možnost poškodbe ali smrti.

. Odsvetujemo uporabo 'opreme iz druge roke'.

. Sami ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve.

. Za varnost uporabnika je zelo pomembno, da uvoznik poskrbi za prevod tega navodila v jezik države v kateri se proizvod prodaja.

. Kadar se naprava za pritrditev uporablja kot del sistema za zaustavljanje padca, mora biti uporabniku zagotovljeno sredstvo za omejevanje sile udarca, ki deluje na uporabnika, ko je padanje ustavljeno do največje vrednosti 6 kN.

POMEN OZNAK:

CE : Skladnost z evropsko uredbo (2016/425) o osebni varovalni opremi.

0120: številka pooblaščene organizacije, SGS 217-221 London Road-Camberley-Surrey GU15 3EY, United Kingdom

0598 : številka pooblaščene organizacije, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Kontrolna številka in serijska številka: zadnji dve številki pomenita leto proizvodnje

🛈 Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila.

L : dolžina zanke.

EN 566 / EN 795 Class B / EN 354 : Oznaka standard

Pooblaščena organizacija za izvajanje testov skladnosti s UE direktivami: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANCIJA

Ta proizvod ima garancijo 3 leta na napake v materialu in izdelavi. Garancija ne vključuje: normalne obrabe, sprememb na proizvodu, nepravilnega shranjevanja, slabega vzdrževanja, poškodb zaradi nesreč, malomarnosti oz. nepravilne uporabe.

Odgovornost

BEAL ne odgovarja za posredne, neposredne ali naključne posledice in škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega proizvoda.

Hrvatski

UPORABA

. Ovaj proizvod namjenjen je za planinarenje,penjanje i osiguravanje.

. Zabranjene su sve uporabe za koje ovaj proizvod nije dizajniran.

. Sva propisana oprema koja se koristi u sigurnosnom lancu (pojas, uže, sponke-karabineri, trake za sidrišta i osiguravališta,sprave za osiguravanje i spuštanje) moraju odgovarati UIAA ili EN standardima.

. Prije uporabe provjerite kompatibilnost proizvoda s drugim dijelovima opreme koju koristite.

. Za sigurnost je nužno da se položaj sidra uvijek ispravno pozicionira i da se korisnik pobrine da se na minimum smanji rizik od pada i duljine pada. (sl. 2 i 3)

. Sidreni uređaj klase B testiran je prema standardu EN795, a koristi ga jedna osoba s apsorberom energije koji je u skladu s EN355

. Ovaj proizvod se ne smije se koristiti samostalno kao sustav za zaustavljanje pada.

. Tamo gdje je izvedivo, ovaj proizvod treba tretirati kao osobnu zaštitnu opremu i osobno dodijeliti nadležnoj osobi za vrijeme trajanja sustava.

. Ako se ovaj prsten koristi s apsorberom energije, ukupna duljina (prsten + konektor + apsorber energije) ne smije prelaziti 2 metra.

. Korisnici bi trebali smanjiti količinu labavosti u pojasu ako postoji opasnost od pada.

. Trakica se ne može koristiti kao omča.

. Prilikom podešavanja trake preporuča se ne pomicanje u području gdje postoji opasnost od pada.

MJERE OPREZA

. Čuvati trake dalje od oštrih rubova I mehaničkih oštećenja.

. Prije ugradnje provjerite čvrstoću podupirača (minimalna čvrstoća 12kN). Provjerite je li materijal ovih nosača kompatibilan s tkaninom sidra. Točka sidrenja za sustav za zaustavljanje pada mora se nalaziti iznad položaja korisnika.

. Izbjegavati kontakt trake s vodom ili ledom zbog povećane osjetljivosti na abraziju i pada mehaničkih svojstava:udvostručite mjere opreza.

. Nosivost trake značajno se smanjuje vezanjem čvorova.

. Temperatura na kojoj se proizvod skladišti odn. upotrebljava ne smije prijeći 80°C. Točka taljenja poliamidnih vlakana je 215°C,vlakana od Dyneema materijala 140°C, a poliesterskih vlakana 260° C.

. Prije i za vrijeme upotrebe razmotrite mogućnost spašavanja u slučaju nepredviđenih teškoća. Jedinstveno dopušteno kućište za osiguranje tijela korisnika u sustavu za zaustavljanje pada je cijelo tijelo.

. Provjerite da prostor oko korisničkog radnog područja ne ugrožava njihovu sigurnost, osobito ispod korisnika u slučaju pada

. Prije i tijekom uporabe treba razmotriti mogućnost spašavanja u slučaju poteškoća.

. Korisnici moraju osigurati da njihovo zdravstveno stanje neće utjecati na njihovu sigurnost tijekom korištenja proizvoda.

, Provjerite kompatibilnost ovog proizvoda s drugim elementima sustava

. Prilikom ugradnje kao točke sidrenja provjerite čvrstoću nosača i sidrišta (12 kN).

. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust sastali su se s energijama.

. Neiskorišteni kraj trake u kombinaciji s apsorberom energije ne smije se pričvrstiti na kabelski svežanj.

. Poduzmite mjere opreza ako procjena rizika prije rada pokaže da je moguće utovariti greben.

NJEGA I ODRŽAVANJE

. Ne dozvoliti doticaj traka s kemijskim sredstvima, posebno kiselinama koje mogu uništiti vlakna materijala bez vidljivih oštećenja.

. Izbjegavati nepotrebno izlaganje UV zrakama, skladištiti na tamnom i hladnom mjestu , daleko od vlage i izravnog izvora topline. Prilikom transporta pridržavajte se također prije navedenih pravila.

. U slučaju manjih zaprljanja dozvoljeno je pranje odn.čišćenje četkicom mekih vlakana u čistoj hladnoj vodi uz upotrebu deterdženta odn.sapuna za osjetljive tkanine. Dezinfekcija je dozvoljena samo sredstvima koja ne oštećuju sintetička vlakna.

. Sušenje nakon uporabe ili pranja dozvoljeno je na suhom,sjenovitom mjestu daleko od izravnog izvora topline.

. Prije i nakon svake uporabe provjerite stanje trake, posebno šavove i rubove.

. Ovaj proizvod mora se provjeravati jednom godišnje za povremenu uporabu.

. Tijekom provjera mora se provjeriti čitljivost oznaka.

. Nadležna osoba mora redovito provoditi periodična ispitivanja i strogo se pridržavati postupaka proizvođača za periodične preglede kako bi se osigurala sigurnost korisnika koja je izravno povezana s održavanjem učinkovitosti i trajnosti uređaja.

. Ovaj proizvod se ne smije koristiti kao oprema za dizanje.

. Sve i sve izmjene ili popravci su zabranjene.

. Oštećena mjesta nikad ne sakrivajte ljepljivom trakom.

. Ovoj proizvod je osobna oprema. Uporaba od strane drugih osoba bez vaše kontrole može rezultirati ozbiljnim oštećenjima na proizvodu koja ne moraju nužno biti vidljiva.

VIJEK UPORABE

. Vijek uporabe uključuje vrijeme skladištenja prije prve uporabe kao i vrijeme uporabe proizvoda.

. Radni vijek proizvoda ovisi o učestalosti i vrsti uporabe proizvoda.

. Trenje, izloženost UV zrakama kao i vlazi smanjuju mehanička svojstva odn.nosivost trake.

. Vrijeme skladištenja :U dobrim uvjetima skladištenja ovaj proizvod može se čuvati 5 godina prije prve upotrebe bez utjecaja na njegovo buduće trajanje.

. Životni vijek:

Potencijalni životni vijek proizvoda je 10 godina.

Upozorenje : Navedeni je samo okvirno trajanje proizvoda. Traka može biti uništena tijekom prvog korištenja. Pregledom utvrdite ukoliko proizvod mora biti prijevremeno uklonjen iz uporabe. Pravilno skladištenje između korištenja vrlo je bitno. Vijek uporabe proizvoda ne smije prijeći 10 godina. Ukupni životni vijek proizvoda (vrijeme skladištenja prije prve uporabe + vrijeme uporabe proizvoda) je ograničen na 15 godina.

. Proizvod se mora ukloniti iz uporabe bez odgode ukoliko je:

- podnio velik pad (približno faktoru pada 2),
- pregledom utvrđeno da je proizvd oštećen,
- bio izložen kontaktu s kemikalijama,
- ako postoji i najmanja sumnja u njegovu ispravnost.

UPOZORENJE

. Svi nepropisni načini uporabe nisu prikazanii u uputama jer ih je nemoguće sve prikazati.

. Ovaj proizvod namjenjen je za planinarenje i penjanje.

. Penjanje i planinarenje su opasne aktivnosti.

. Posebna znanja i usavršavanja neophodna su za korištenje ovog proizvoda.

. Ovaj proizvod mora biti korišten samo od strane ovlaštenih i odgovornih osoba, ili one koji su se pod izravnim nadzorom stručne osobe.

. Nepoštivanje ovih upozorenja povećava rizik od ozljeda ili smrti.

. Uporaba nepropisne i neodgovarajuće rabljene opreme nije preporučljiva.

. Vi ste odgovorni za svoje postupke i odluke.

. Ako se uređaj za sidrenje koristi kao dio sustava za zaustavljanje pada, korisniku se mora osigurati sredstvo za ograničavanje sile udara na korisnika kada se zaustavi pad na maksimalnu vrijednost od 6 kN.

ZNAČENJE OZNAKA:

CE : Usklađenost s europskom regulativom (2016/425) o osobnoj zaštitnoj opremi.

0120 : broj nadležnog tijela kontrolu : SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - Ujedinjeno Kraljevstvo

0598 : broj nadležnog tijela kontrolu : SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

Serijski broj: Zadnje 2 znamenke označavaju godinu proizvodnje

🛈 Prije uporabe morate pročitati i razumjeti upute.

L: duljina remena.

EN 566 / EN 795 Class B / EN 354 : Standardna referenca

Ovlašteno tijelo za UE certificiranje: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

BEAL GARANCIJA

Na ovaj proizvod proizvođač daje garanciju od 3 godine na greške u materijalu ili proizvodnji, izuzevši normalno trošenje i habanje,neovlaštene i nedozvoljene izmjene ili promjene na proizvodu, nepropisno skladištenje, loše održavanje, oštećenja nastala prilikom korištenja ili padova, nemara ili nepropisnog ili nepravilnog korištenja.

Odgovornost

BEAL nije odgovoran za posljedice , izravne, neizravne ili slučajne, ili bilo koju drugu vrstu štete nastale upotrebom ili posljedičnim korištenjem svojih proizvoda.

Български

УПОТРЕБА

. Тези примки са предназначени специално за алпинизъм, катерене и обезопасяване.

. Забранено е използването на този продукт не по предназначение.

. Отделните елементи от осигурителната верига (сбруя, въже, карабинери, примки, осигурителни точки, уреди за осигуряване и спускане) трябва да отговарят на стандартите U.I.A.A. или EN.

. Проверете за съвместимостта на този продукт с останалите елементи от оборудването.

. Важно е точката на закрепване на системата да е правилно разположена: потребителят трябва да ограничи максимално риска от падане и височината на падането (фиг.2 и фиг.3).

. Това осигурително устройство клас В е преминало изпитания съгласно стандарт EN795, за да се използва от едно лице в комбинация с поглъщател на енергия EN 355.

. Този продукт е елемент от система елементи срещу падане от височина и не трябва самостоятелно да се използва като средство срещу падане от височина.

. Това средство трябва да бъде зачислено лично на едно компетентно лице за целия срок на годност на системата.

. Ако този пръстен се използва с абсорбер на енергия, общата дължина (пръстен + съединител + енергиен абсорбер) не трябва да надвишава 2 метра.

. Потребителите трябва да намалят количеството на хлабината на въжето, ако има риск от падане.

. Каишката не може да се използва като примка.

. При регулиране на ремъка се препоръчва да не се движите в зоната, където има риск от падане.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

. Примките трябва да се предпазват от остри ръбове и други механични въздействия.

. При поставяне проверявайте стабилността на основата (минимална якост 12 kN). Уверете се, че материалите на основата, върху която поставяте примките, са съвместими с лентите. Препоръчително е точката на закрепване на системата срещу падане да се намира над потребителя.

. Под въздействието на влага или лед примките стават много по-податливи на триене и губят от якостните си качества, бъдете особено внимателни.

. Температурата при употреба или съхранение не трябва никога да превишава 80° C. Температурата на топене на полиамида е 215 ° C, на Dyneema 140 ° C, а на полиестера 260 ° C.

. Предпазният колан за цялото тяло е единственото позволено средство за поставяне върху тялото в една система елементи срещу падане от височина.

. Внимавайте за необходимото свободно пространство около работната зона, особено пространството под ползвателя в случай на падане.

. Преди и по време на употреба трябва да се предвиди възможност за оказване на помощ, в случай на възникнал проблем.

. Потребителите трябва да са в добро здравословно състояние.

. Внимавайте за съвместимостта на това средство с останалите елементи от системата.

. Когато се монтира като опорна точка, проверете здравината на опорите и закрепването (12 kN).

. Gebruik niet naast elkaar twee vanglijnen die elk zijn uitgerust са се срещнали с енергийни уреди.

. Неизползваният край на ремък, комбиниран с абсорбер на енергия, не трябва да се прикрепя към ремъка.

. Вземете предпазни мерки, ако оценката на риска преди работата показва, че е възможно натоварване по билото.

ПОДДЪРЖАНЕ

. Примките не трябва да бъдат в контакт с химически вещества, най-вече киселини, които могат да повредят нишките, без това да е видимо.

. Избягвайте излишно излагане на UV лъчи. Съхранявайте примките на място, защитено от слънчеви лъчи, влага и пряк източник на топлина. Спазвайте същите препоръки и при транспортиране.

. Ако примките са замърсени, изперете ги с чиста и хладка вода, използвайте евентуално препарат за фини тъкани и пластмасова четка. Дезинфекция се извършва само с подходящи препарати, които не оказват отрицателно влияние върху синтетични тъкани.

. Ако примките са намокрени при употреба или след пране, изсушете ги на сянка, далеч от топлинен източник.

. Преди и след всяка употреба проверявайте шевовете, внимавайте особено за състоянието на ръбовете на лентата.

. Този продукт трябва да бъде подложен на щателна проверка веднъж годишно, ако се използва рядко. Запишете резултатите в листа за живот и отбележете следващата дата на инспекцията на продукта.

. По време на проверките трябва да се провери четливостта на маркировките.

. Периодичните прегледи се извършват редовно от компетентно лице и при стриктно спазване на процедурите за периодичен преглед на производителя, за да се гарантира безопасността на потребителя, която е пряко свързана с поддържането на ефективността и дълготрайността на устройството.

. Този продукт не трябва да се използва като повдигащо оборудване.

. Забранени са всякакви модификации или корекции.

. ННикога не залепвайте лепенка върху появил се дефект.

. Този продукт е лично предпазно средство. При употреба от друго лице без ваше присъствие, той може да бъде сериозно повреден и вие да не забележите това.

СРОК НА ГОДНОСТ

. Срокът на годност = времето на съхранение преди първата употреба + времето на употреба.

. Срокът на годност зависи от честотата и начина на използване.

Механичното съприкосновение, триенето, ултравиолетовите лъчи и влагата повреждат постепено качествата на примките.

. Срок на съхранение: ако се държи при подходящи условия, този продукт може да се съхранява до 5 години преди първата употреба, без това да повлияе на последващото му използване.

. Потенциалният срок за употреба на този продукт е 10 години.

Внимание: Това е потенциалният срок на употреба. Една примка може да бъде повредена още при първото й използване. При проверката трябва да се установи дали продуктът трябва да се бракува по-скоро. Когато не се използва, продуктът трябва да се съхранява правилно. Срокът на годност (съхранение преди употреба + срок на употреба) е най-много 15 години.

. Дадена примка трябва незабавно да се бракува, ако:

- понесла е сериозно падане с фактор близък до 2,
- при проверка се констатира дефект,
- била е в контакт с опасни химически вещества,
- съществува съмнение относно нейната безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

. Трябва стриктно да спазвате посочените в листовката указания.

. В тази листовка са показани само няколко примера за неправилна употреба.Съществуват още много начини на неправилно използване, които не е възможно да бъдат изброени.

. Алпинизмът, катеренето, работата на височина и спелеологията са рискови дейности при които могат да се получат тежки наранявания дори с летален изход.

. Използването на този продукт изисква владеене на специални техники.

. Този продукт трябва да се използва само от компетентни и добре обучени лица или ползвателят трябва да е под контрол на компетентно лице.

. Всяко неспазване на тези правила увеличава риска от травми или фатален изход.

. Използването на оборудване „втора ръка" е силно непрепоръчително.

. Вие сами носите отговорност за вашите действия и решения.

. Инструкцията за употреба трябва да се предоставя на ползвателя преведена на официалния за страната език.

. Когато устройството за закрепване се използва като част от система за спиране на падането, потребителят трябва да има средства за ограничаване на силата на удара, упражнявана върху потребителя, когато падането се спре до максимална стойност от 6 kN.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВКАТА:

CE: Съответствие с европейския регламент (2016/425) относно личните предпазни средства.

0120 : Номер на сертифицираща организация - SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Номер на сертифицираща организация SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

N° за контрол и n° на партида: последните 2 цифри посочват годината на производство.

🛈 Трябва да прочетете и разберете инструкциите преди употреба.

L: дължина на прашката.

EN 566 / EN 795: 1996 Клас B / EN354 : Номер на стандарта.

Оторизирана организация, осъществила изпитание UE на типа:

APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16- France, no 0082.

ГАРАНЦИЯ НА BEAL

Този продукт е с тригодишна гаранция относно дефекти в материала и фабрични дефекти. Гаранцията не включва: нормално износване, модификации или поправки, лошо съхранение, лошо поддържане, повреди, дължащи се на произшествия, небрежност, употреба на продукта не по предназначение.

Отговорност

BEAL не носи отговорност за преки, косвени, случайни, или от какъвто и да било характер щети, настъпили в резултат от използването на неговите продукти.

日本語

● 本製品は登山、ロッククライミング及び安全確保のために設計されています。

● 本製品は上記の目的以外の使用はできません。

● 安全確保用の用具(ハーネス、ロープ、カラビナ、テープ、スリング、アンカー、確保器具、下降器具)はUIAA規格とENに適合している必要があります。

● 本製品がご自分の用具と組み合わせて使えることを確認して下さい。

● 安全確保のためには、確保支点が正しく設置され墜落の危険と距離を最小限に抑えられていることに、気を配る必要があります(Fig.2、Fig.3)。

● 本製品(クラスBアンカー器具)はEN795基準の試験を行っており、EN355に適合した衝撃吸収用具と組み合わせて一人にのみ使用できます。

● 本製品を単体で墜落防止用具として使用せず、バックアップを用意して下さい。

● 本製品は個人防護用具として扱い、一人の方が製品寿命まで使用して下さい。

点　検

● 鋭い岩角や器具から保護して下さい。

● 設置前にアンカーの支持強度(最低10kN)を確認して下さい。アンカー自体の素材やアンカーに使用するウェビング類の素材も確認して下さい。アンカー(墜落確保支点)は、使用者よりも上部に位置するようにして下さい。

● 濡れたり凍ったりすると磨耗に弱くなり強度が低下します。十分に予防措置をして下さい。

● 結び目によって強度は低下します。

● 80℃以下の環境で使用、保管して下さい。融点はポリアミド215℃、ダイニーマ145℃、ポリエステル260℃です。

● フルボディハーネスは、墜落確保システムにおける使用者の身体防護の目的にのみご使用下さい。

● 安全のために作業スペースを十分に取って下さい。墜落に備えて使用者の下のスペースには特に配慮して下さい。

● 使用前と使用中には、困難な場合に救助が必要になる可能性があることをご理解下さい。

● 本製品を安全に使用するために、使用中の健康状態には配慮して下さい。

● 本製品と併用する器具の互換性を確認して下さい。

手入れとメンテナンス

● 化学薬品を近づけないで下さい。特に酸性の薬品は、たとえ目視できる症状が無くとも、ナイロン繊維を破壊するおそれがあります。

● 紫外線に長時間晒さないで下さい。直射日光の当たらない、涼しくて乾燥した場所に保管して下さい。またヒーター等の熱源から離して保管して下さい。

● 汚れがひどい時は、きれいな冷水を使って洗って下さい。必要ならばデリケート用洗剤を使い、化繊ブラシで汚れを落として下さい。消毒にはナイロン繊維に影響しない成分を使って下さい。

● 濡らしたり水洗いした後は涼しくて乾燥した場所に陰干しして下さい。

● 使用前後には特にテープ末端の状態をチェックして下さい。

● 結び目は定期的に点検して下さい。

● 適任者による入念な定期点検を行って下さい。使用頻度が高い場合で3ヶ月に1回、使用頻度が低い場合で1年に1回が目安です。

● 本製品は個人で使用する道具です。絶対に他人に貸したりしないで下さい。あなたの目の届かない場所で使われた製品は、たとえ目視できる症状が無くとも、損傷を受けているおそれがあるからです。

製品寿命

● 製品寿命=使い始めまでの保管期間+使い始めてからの期間

● 使い始めてからの製品寿命は使用頻度と使い方に左右されます。

● 摩耗、紫外線、湿度は性能を徐々に低下させます。

● 保管期間:良好な保管環境では、ロープを使い始めるまでに5年が経過していても、その後の製品寿命に影響しません。

● 製品を使用した場合の製品寿命は、最長10年です。

注　意：上記の製品寿命はあくまで最長の場合であり、最初の1回の使用で破断する場合もあります。よく点検し、10年より早く処分するべきかどうかを判断して下さい。適切に保管することが大切です。使い始めた製品を10年以上使うことはできません。本製品の最大寿命(使い始めるまでの保管期間+使い始めてからの期間)は最大15年です。

● 下記のような場合は直ちに破棄して下さい。

-激しい墜落を受け止めた場合
-点検によって傷みが見つかった場合
-化学薬品に触れてしまった場合
-安全性に少しでも不安を感じる場合

警　告

● この取扱説明書において全ての誤用例を紹介しているわけではありません。実際には数え切れないほど多数の誤用例があり、その全てを紹介することはできないからです。

● ケービング、高所作業、クライミング、登山は危険を伴う行為です。

● 本製品を使用するためには特別な知識と訓練が必要です。

● 十分な技術を持った適任者のみが本製品を使用して下さい。または、適任者の管理監督下で設置されなくてはなりません。

● 上記の警告を守らなかった場合、死亡や重傷を負うおそれがあります。

● 中古品は絶対に使用しないで下さい。

● あなたは自分の行動と決定について責任を負います。

● 安全のため、この警告文は各国の言語によって提供されています。

マーキングの意味

CE：ヨーロッパ指令に適合

0120：製造管理認証機関の番号。認証機関はSGS 217-221 London Road-Camberley-Surrey-GU15 3EY-United Kingdom

管理/シリアルナンバー：下2桁が製造年を表します。

EN566：2006、EN795：1996(クラスB)：規格番号と発効年。

CE製品試験の認証機関：APAVE SUDEUROPE-SAS BP3-33370 ARTIGUES pres BORDEAUX France (認証機関番号：0082)

3年間保証

品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合、ご購入日から3年間、無償で交換いたします。ただし下記の場合は保証の対象外となります：通常の摩耗、改造や修正を加えた場合、不適切な保管・手入れ不足・事故・不注意・不適切な使い方等によって生じた損傷

免　責

直接的、間接的、偶発的を問わず、本製品を使用したことによって生じたいかなる損害に対しても、ベアール社は責任を負いません。

EN566

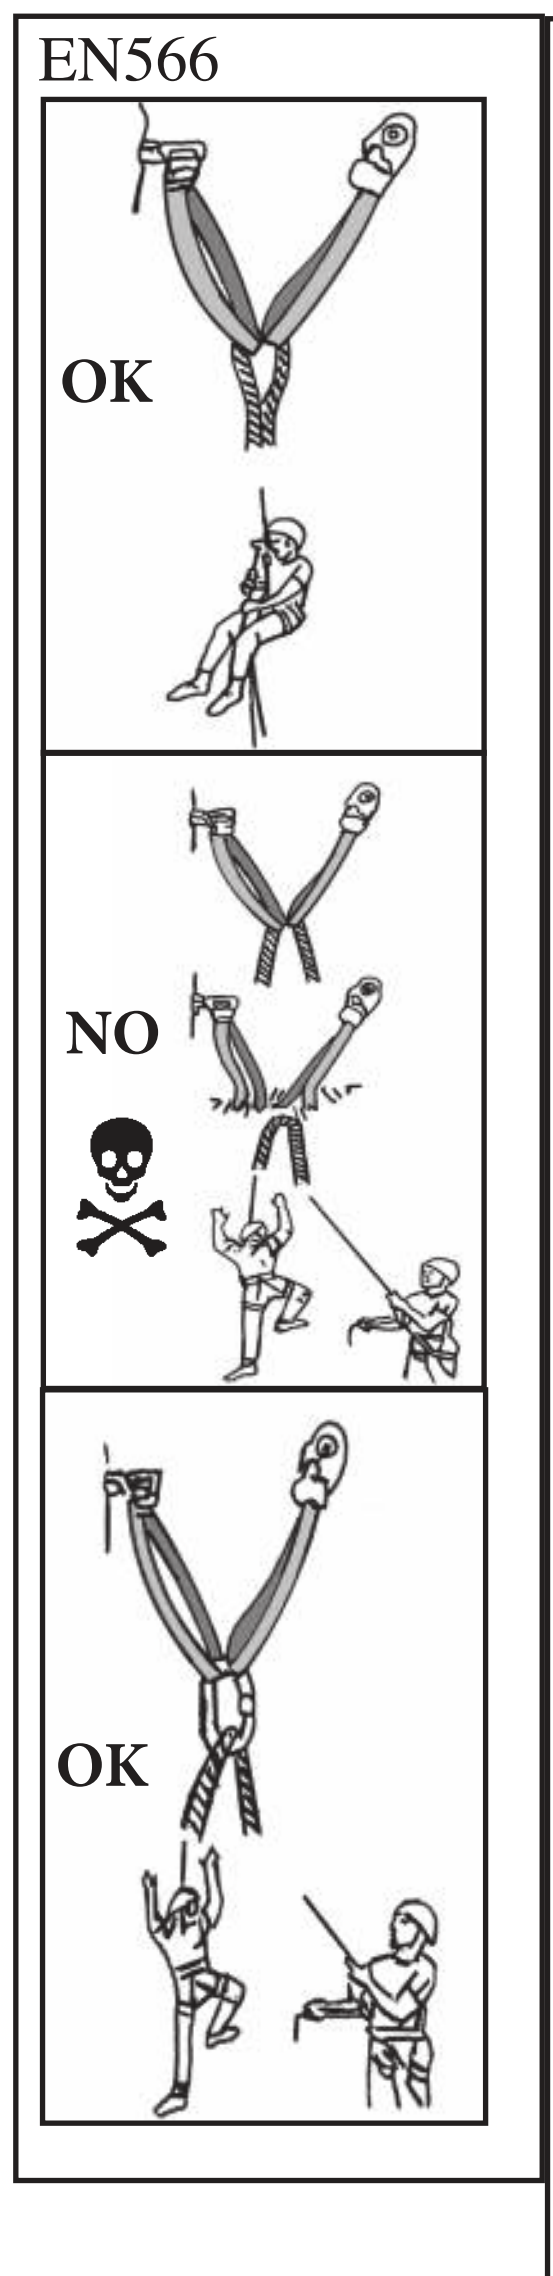

Précautions d'utilisation



Fig. 3



Fig. 2



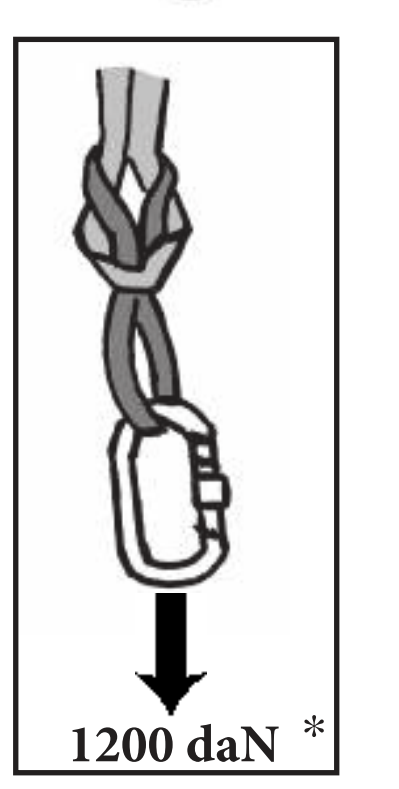

*Essais réalisés hors certification CE

EN795B

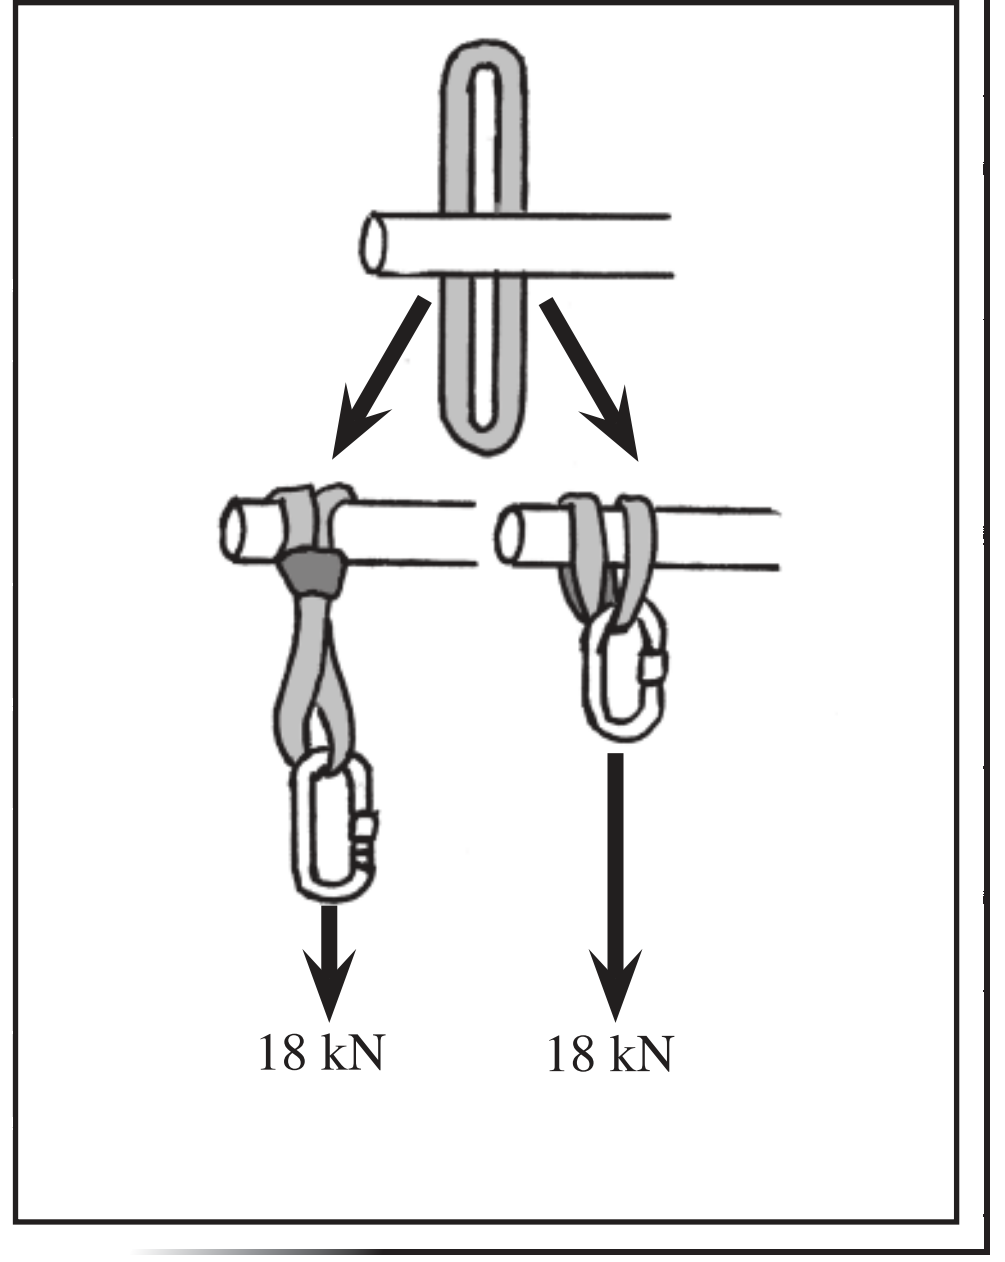

EN354

Fig. 1

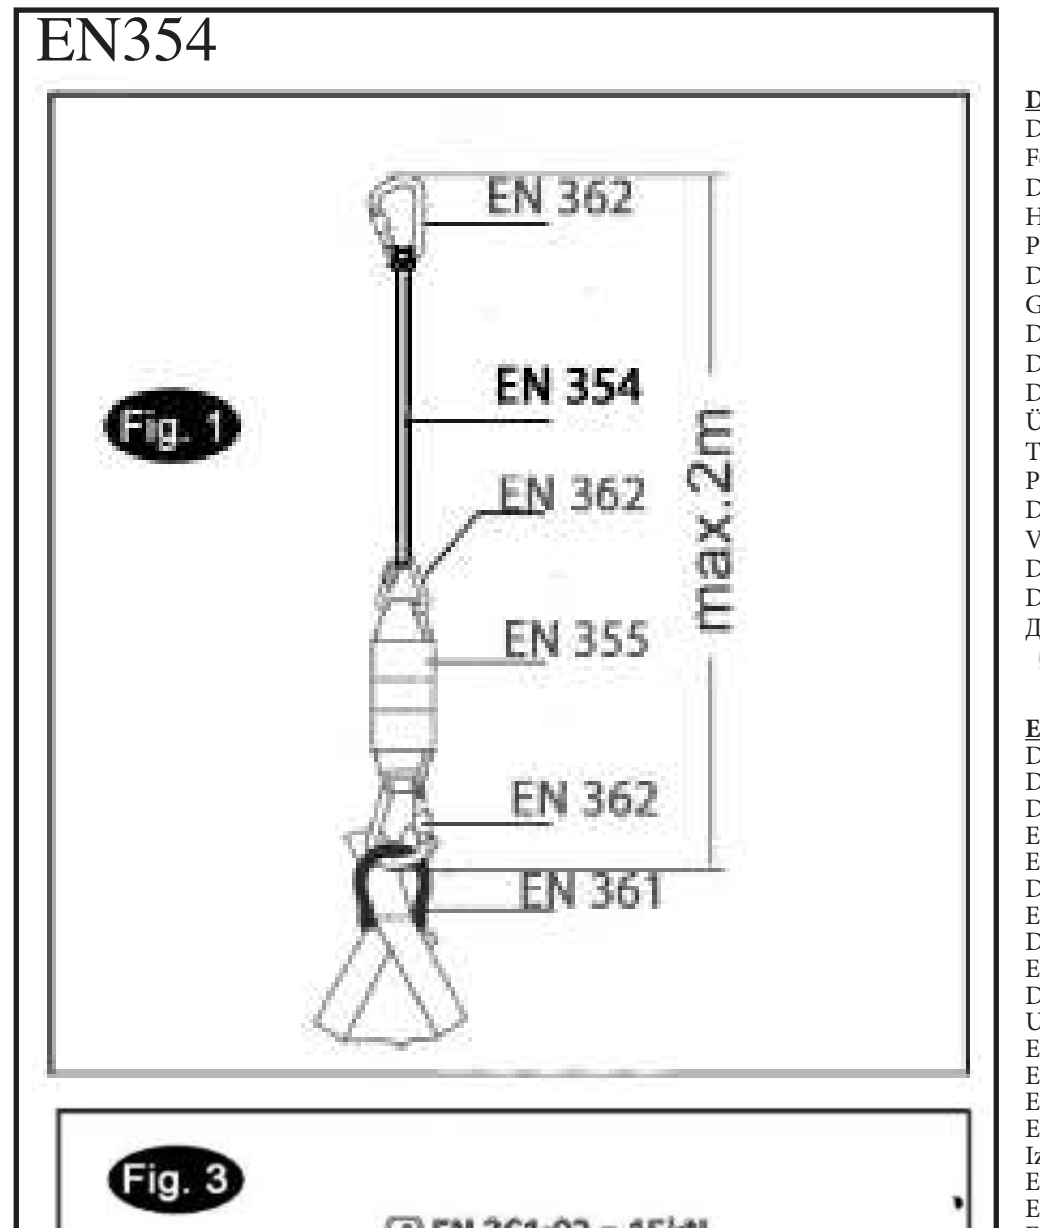

Fig. 3

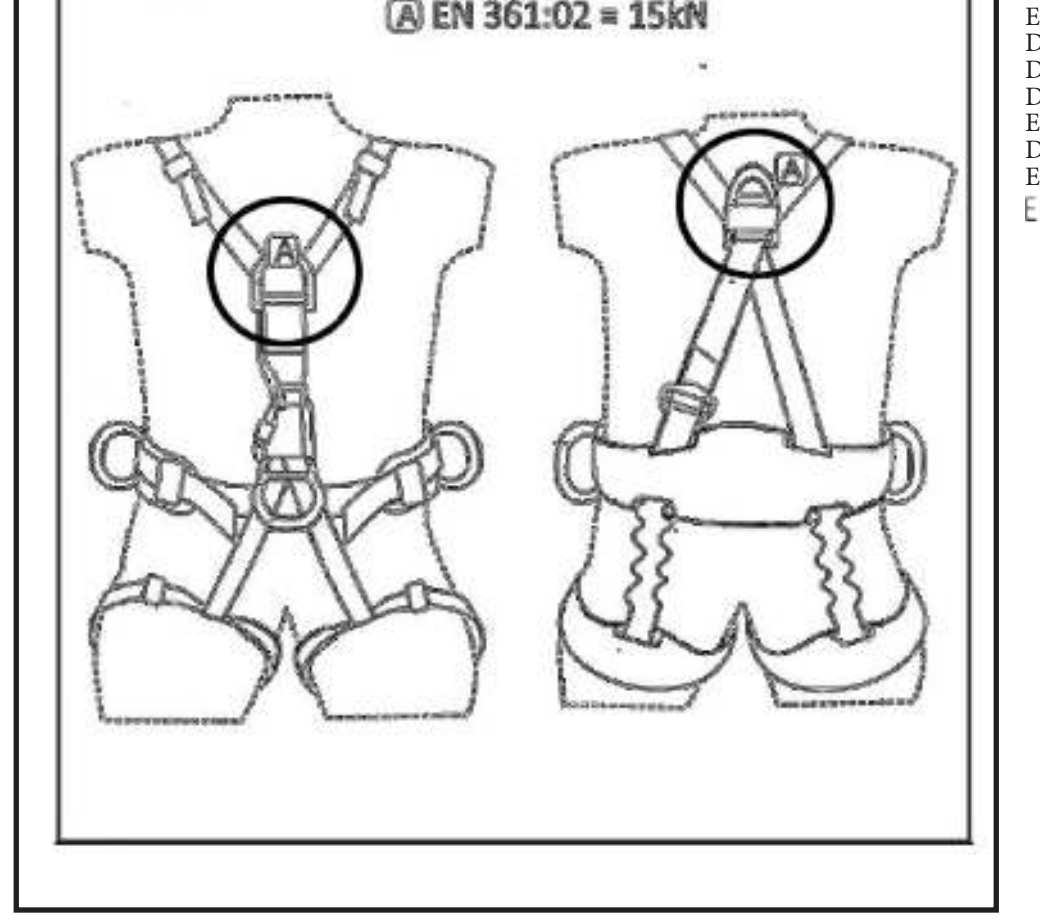

Ets BEAL - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne FRANCE
Tél : 33 (0)4 74 78 88 88
Fax : 33 (0)4 74 85 27 76
http://www.beal-planet.com

Equipment Record
Fiche de contrôle

Individual Number / N° inviduel / **N° indivual /** N. Indiduale / **Individuelle Nummer** ① Key IdN	**Date of purchase /** Date d'achat / **Fecha de compra /** Data di acquisto ②
Year of manufacture Année de fabrication **Año de fabricatión** Anno di fabbricazione **Herstellungsjahr** ③	**Date of first use** Date de première utilisation **Fecha de primera utilización** Data del primo utilizzo **Datum der ersten Verwendung** ④
Controller Contrôleur **Interventor** Controllore ⑤	**User** Utilisateur **Usario** Utilizzatore **Benutzer** ⑥

Comments / Commentaires **/ Comentarios /** Note **/ Bemerkungen** ⑦

⑧ **Date** Date **Fecha** Data **Datum** **Data**	⑨ **Decision** Décision **Decisión** Decisione **Entscheidung** Veredito	⑩ **Comments** Commentaires **Comentarios** Note **Bemerkungen** Comentários	⑪ **Date of the next inspection** Date du prochain contrôle

SLINGS / ANNEAUX / ANILLOS
ANELLI / SCHLINGEN / BANDLUSSEN
PĘTLE / HEVEDERGYŰRŰK / ANEIS /
SMYČKY / ANOURI / ARABANT

- **Before any use, read this notice carefully and then retain it.**
- **Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.**
- **Antes de cada utilización, lea atentamente esta ficha técnica y guárdela.**
- **Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.**
- **Lesen Sie vor jedem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.**
- **Lees voor elk gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing en bewaar ze.**
- **Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją.**
- **Használat előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és őrizze meg azt**
- **Antes de qualquer utilzação, leia atentamente esta notícia técnica e conserve-a.**
- **Před použitím výrobku pozorně pročtěte tyto instrukce a uschovejte je**
- **Inaintea utilizarii cititi cu atentie aceasta notita si pastrati-o**
- **Kullanım öncesi bu kılvuzu dikkatlice okuyun ve saklayın**

Garantie 3 ans	Garantie 3 Jahre	Garantia 3 anos
3 year guarantee	3 jaar garantie	Záruka 3 roky
Garantía 3 años	Gwarancja 3 lata	Garantie 3 ani
Garanzia 3 anni	3 év garancia	3yıl garanti

Date of manufacture MM/YY
Date de fabrication MM/AA
Fecha de fabricación MM/AA
Data di produzione MM/AA
Herstellungsdatum MM/JJ
Productiedatum MM/JJ
Data produkcji MM / RR
Gyártás dátuma HH/ÉÉ
Data de fabricação MM/AA
Datum výroby MM / YY
Data fabricării LL/AA
Üretim tarihi: MM / YY
Tillverkningsdatum MM / ÅÅ
Produksjonsdato MM/YY
Dato for fremstilling MM / ÅÅ
Valmistuspäivä MM / YY
Datum izdelave MM / LL
Datum proizvodnje MM / GG
Дата на производство ММ/ГГ
[illegible] MM / YY

EU declaration of conformity available on /
Déclaration UE de conformité disponible sur /
Declaración de conformidad de la UE disponible en /
Dichiarazione di conformità UE disponibile su /
EU-Konformitätserklärung verfügbar auf /
EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op/
Deklaracja zgodności UE dostępna na /
EU megfelelőségi nyilatkozat letölthető /
Declaração de conformidade da UE disponível em /
EU prohlášení o shodě k dispozici na /
Declarația de conformitate UE disponibilă la /
AB uygunluk beyanı /
EU försäkran om överensstämmelse finns på /
EU-samsvarserklæring tilgjengelig på /
EU-overensstemmelseserklæring tilgængelig på /
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla /
Izjava EU o skladnosti, ki je na voljo na /
EU izjava o sukladnosti dostupna na /
ЕС декларация за съответствие на която е налична на /
Déclaration UE de conformité disponible sur /
Declaration UE de conformité disponible sur /
Dichiarazione di conformità UE disponibile su /
Declaración de conformidad de la UE disponible en /
EU-Konformitätserklärung verfügbar auf /
EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op /
[illegible]

http://www.beal-planet.com

Type d'anneau / Sling Type	Matière / Material	Charge de rupture / Breaking strength	Norme / Standard
Tub 16 mm	Nylon	2200 daN (Kg)	EN 566 : 2017
Tub 26 mm	Nylon		EN 566 : 2017 / EN 354 : 2010 Conformity to EU directive 89/686
Flat 18 mm	Nylon		EN 566 : 2017 / EN 795 B:2012 A1:2000 EN 354 : 2010 Conformity to EU directive 89/686
Flat 26 mm	Nylon		EN 566 : 2017
Flat 30 mm	Nylon		EN 566 : 2017
Dyn. 6 mm	Dyneema		EN 566 : 2017
Dyn. 10 mm	Dyneema		EN 566 : 2017 / EN 795B : 2012 A1:2000 / EN 354 : 2010
Express 18 mm	Nylon		EN 566 : 2017

03/2019