PETZL®

3 year guarantee Made in France


STOP

CE 0082 EAC 326 g

EN 341 classe A

individually tested

(EN) Descender with assisted braking for single rope.
(FR) Descendeur à freinage assisté pour corde simple.




9 ⩽ ∅ ⩽ 12 mm



⚠ WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.
Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.



Individual number / *Numéro individuel*

00 000 AA 0000

CE 0082

Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI

Notified body intervening for the CE type examination
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type

APAVE SUD Europe SAS
BP3 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France
N°0082

Year of manufacture
Année de fabrication

Production date
Jour de fabrication

Control


Incrementation

PETZL
F-38920 Crolles
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl
Made in France

PETZL Fondation
Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG


1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)


2. Nomenclature of parts / *Nomenclature*

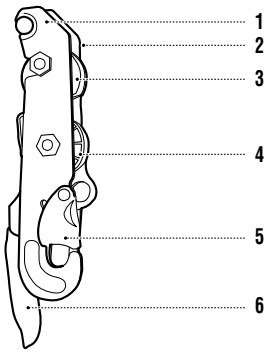

3. Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier

Example / *Exemple*

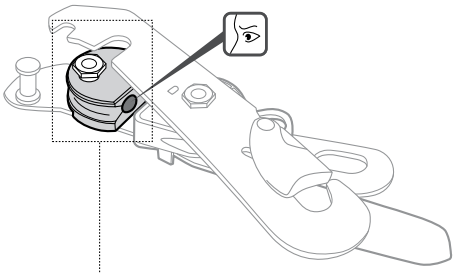

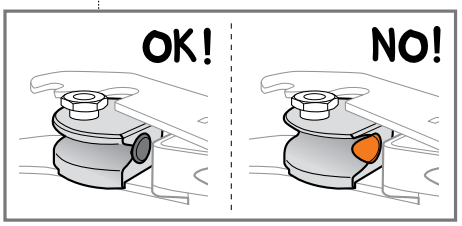

Complete inspection checking on:
Procédure de vérification complète sur :
http://www.petzl.com/en/ppe-checking

Spare parts / *Pièces détachées*



D09100



D09150



Glue




13 / 14

20 Nm


4. Compatibility (text part)
Compatibilité (partie texte)


5. Setting up of the descender / *Mise en place du descendeur*

On the harness / *Sur le harnais*

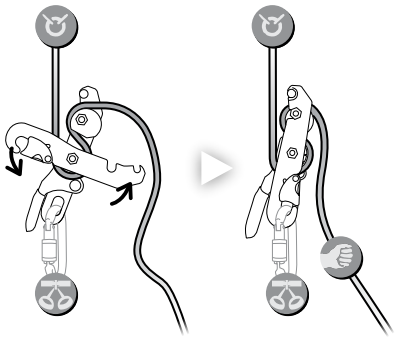


On an anchor / *Sur un amarrage*

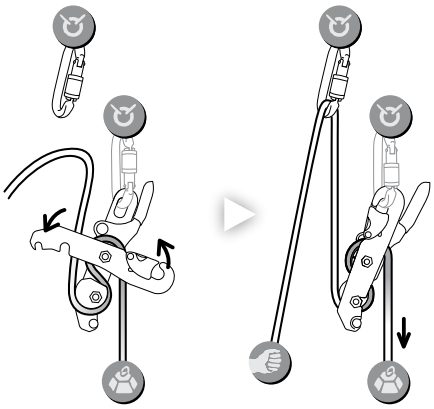


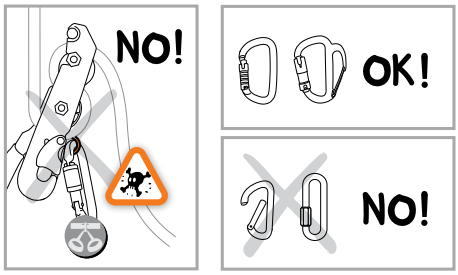

6. Function test / *Test de fonctionnement*


6A. Device on the harness / *Appareil sur le harnais*

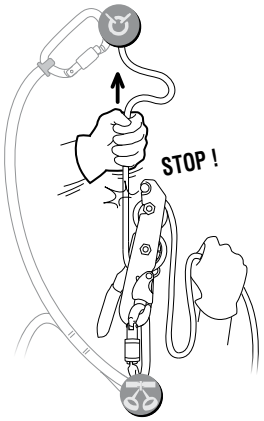

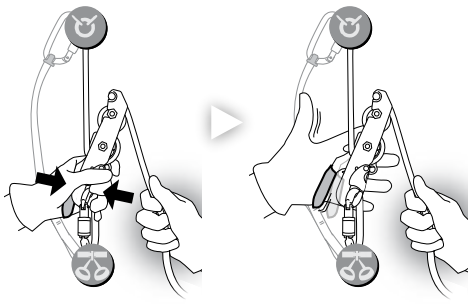


6. Function test / *Test de fonctionnement*


6B. Device on the anchor / *Appareil sur l'amarrage*

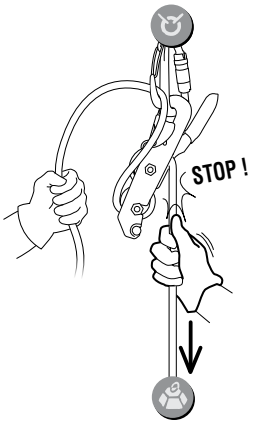


7. Descent / *Descente*

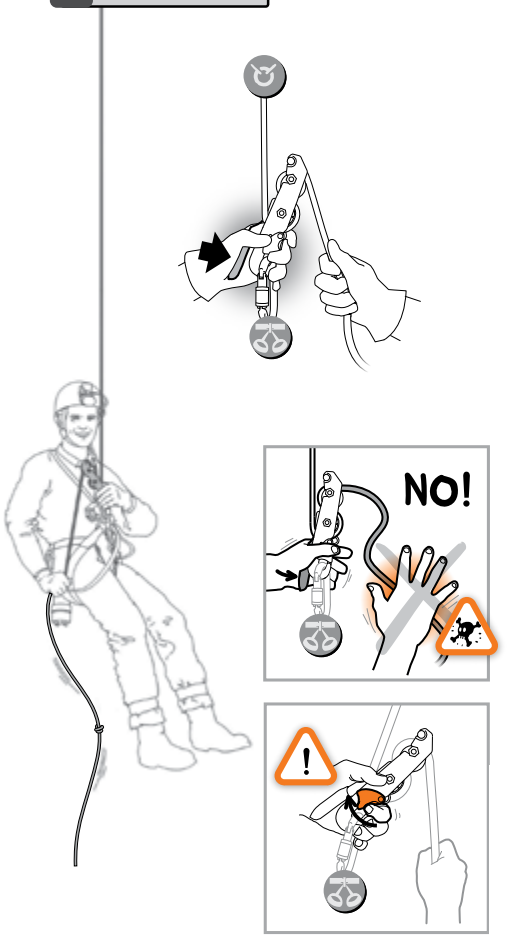

7A. Additional braking / *Freinage supplémentaire*

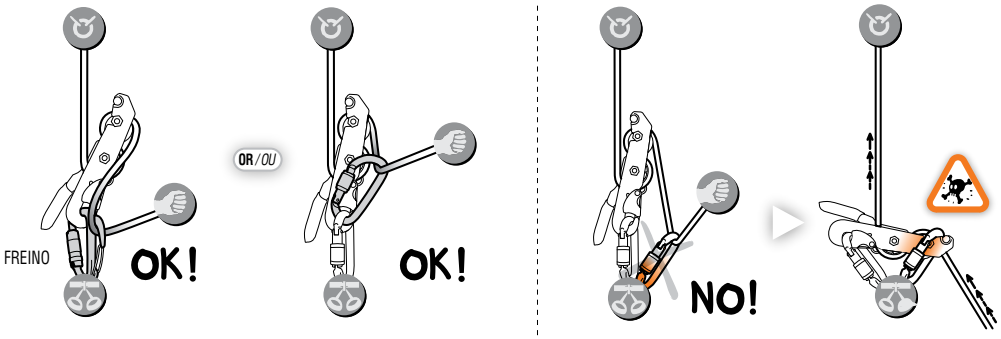


7B. Disabling the self-braking function: exceptional use / *Suppression de l'autofreinage : usage exceptionnel*

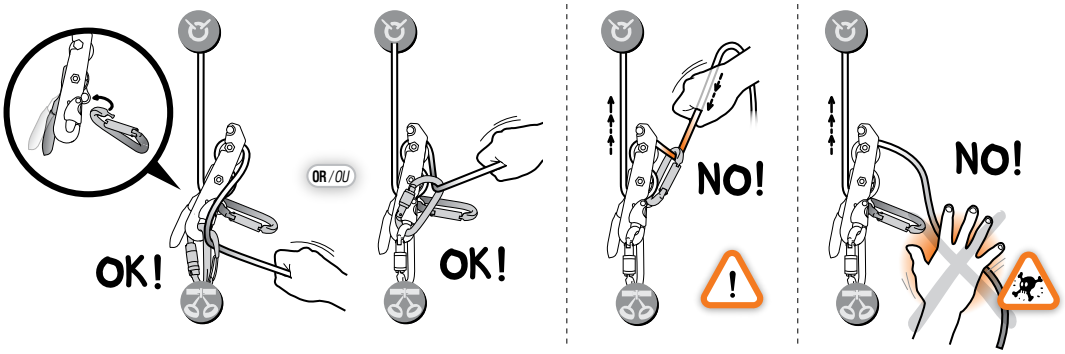


7C. Stopping with hands free / *Arrêt mains libres*

Short duration tie-off / *Clé de blocage pour arrêt de courte durée*

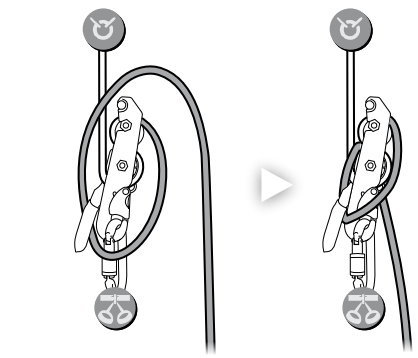


Long duration tie-off / *Clé de blocage pour arrêt de longue durée*

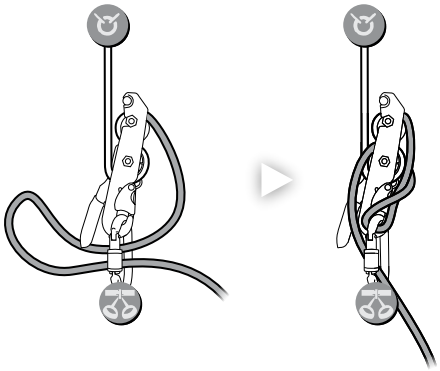


8. Rescue evacuation - EN 341 class A (1997)
Secours-évacuation - EN 341 classe A (1997)

8A. Rescue evacuation from a fixed anchor-point
Secours évacuation sur point fixe

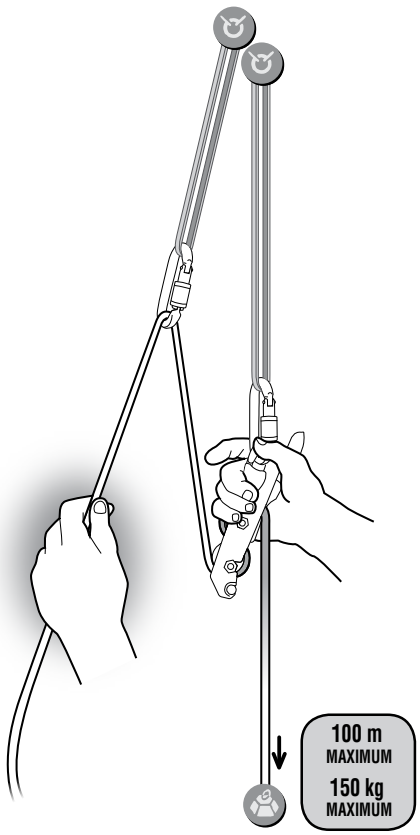


9. Heavy loads, exceptional uses for experts only
Charges lourdes, usages exceptionnels réservés aux experts


Expert use only
Usage réservé uniquement aux experts

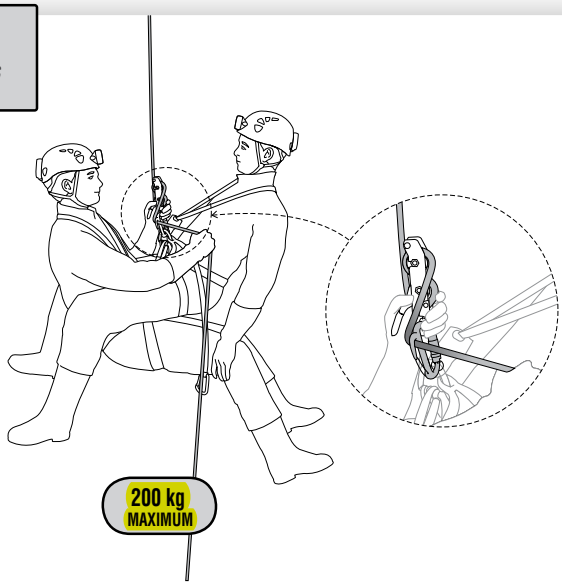


10. Other uses / *Autres usages*

Progress capture and hauling
Renvoi anti-retour et mouflage

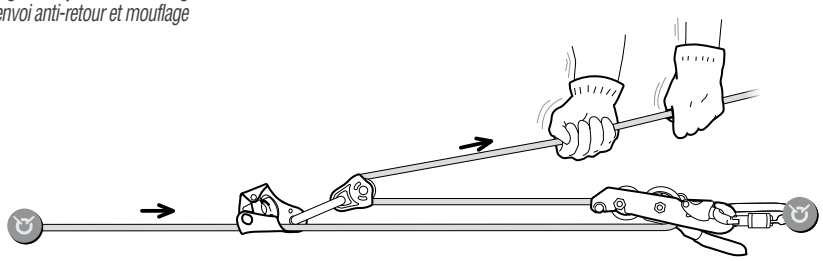





(EN) Temperature
(FR) Température
(DE) Temperatur
(IT) Temperatura
(ES) Temperatura
(PT) Temperatura
(NL) Temperatuur
(SE) Temperatur
(DK) Temperatur
(FI) Lämpötila
(NO) Temperatur
(RU) Температура
(CZ) Teplota
(PL) Temperatura
(SI) Temperatura
(HU) Hőmérséklet
(BG) Температура
(JP)気温
(KR) 온도
(CN) 温度
(TH) อุณหภูมิ



(EN) Storage and transport
(FR) Rangement et transport
(DE) Lagerung und Transport
(IT) Sistemazione e trasporto
(ES) Almacenamiento y transporte
(PT) Armazenamento e transporte
(NL) Opbergen en vervoeren
(FI) Säilytys ja kuljetus
(NO) Lagring og transport
(RU) Хранение и транспортировка
(CZ) Skladování a doprava
(PL) Pakowanie i transport
(SI) Shranjevanje in transport
(HU) Tárolás, szállítás
(BG) Транспорт и съхранение
(JP) 持ち運びと保管方法
(KR) 보관과 운송
(CN) 运输及储存
(TH) การขนส่งและการเก็บรักษา



(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento
(ES) Secado
(PT) Secagem
(NL) Het drogen
(SE) Torkning
(FI) Kuivaus
(NO) Tørking
(RU) Сушка
(CZ) Sušení
(PL) Suszenie
(SI) Sušenje
(HU) Szárítás
(BG) Сушене
(JP) 乾燥
(CN) 使干燥
(TH) ทำให้แห้ง



(EN) Cleaning Disinfection
(FR) Nettoyage Désinfection
(DE) Reinigung Desinfektion
(IT) Pulizia Disinfezione
(ES) Limpieza Desinfección
(PT) Limpeza Desinfecção
(NL) Reiniging Ontsmetting
(SE) Rengöring Desinficering
(FI) Puhdistus Desinfiointi
(NO) Rengjøring Desinfisering
(RU) Чистка Дезинфекция
(CZ) Čištění Desinfekce
(PL) Czyszczenie Dezynfekcja
(SI) Čiščenje/razkuževanje
(HU) Tisztítás
(BG) Почистване Дезинфекция
(JP) 手入れ方法 消毒
(CN) 清洗 消毒
(TH) ทำความสะอาดโดย ไซสารฆ่าเชื้อ



(EN) Maintenance
(FR) Entretien
(DE) Wartung
(IT) Manutenzione
(ES) Mantenimiento
(PT) Manutenção
(NL) Onderhoud
(SE) Underhåll
(FI) Huolehtiminen
(NO) Vedlikehold
(RU) Техническое обслуживание
(CZ) Údržba
(PL) Konserwacja
(SI) Vzdrževanje
(HU) Karbantartás
(BG) Поддържане
(JP) メンテナンス
(CN) 保养
(TH) การซ่อมแซม



(EN) Dangerous products
(FR) Produits dangereux
(DE) Gefährliche Produkte
(IT) Prodotti pericolosi
(ES) Productos peligrosos
(PT) produtos perigosos
(NL) Gevaarlijke producten
(SE) Farliga produkter
(FI) Vaarlliset tuotteet
(NO) Farlige produkter
(RU) Опасная продукция
(CZ) Nebezpečné výrobky
(PL) Produkty niebezpieczne
(SI) Nevarne kemikalije
(HU) Veszélyes termékek
(BG) Опасни продукти
(JP) 有害物質
(CN) 危险产品
(TH) วัตถุอันตราย

(FR) FRANÇAIS

Seules les techniques présentées non barrées et/ou sans tête de mort sont autorisées. Prenez régulièrement connaissance des dernières mises à jour de ces documents sur notre site www.petzl.com
En cas de doute ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de PETZL.
STOP
Descendeur à freinage assisté pour corde simple.

1. Champ d'application

Descendeur à freinage assisté pour corde à simple particulièrement adapté à la spéléologie.
Secours-évacuation (EN 341 classe A).
Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

ATTENTION
Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.
Vous êtes responsable de vos actes et de vos décisions.
Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Responsabilité

ATTENTION, une formation est indispensable avant utilisation. Cette formation doit être adaptée aux pratiques définies dans le champ d'application.
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.
L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité.
Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir suite à une mauvaise utilisation de nos produits de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

2. Nomenclature

(1) Flasque mobile, (2) Flasque fixe, (3) Galet, (4) Came, (5) Cliquet de sécurité, (6) Poignée.
Matériaux principaux :
Galets en acier et aluminium, came en acier.

3. Contrôle, points à vérifier

Avant toute utilisation
Vérifiez sur le produit l'absence de fissures, déformations, marques, corrosion etc.
Surveillez l'état d'usure du produit en particulier la came et le galet (gorge).
Contrôlez le fonctionnement du ressort de la came.
Vérifiez l'absence de déformation et d'usures des flasques.
Vérifiez les éléments de verrouillage (cliquet de sécurité, écrous).
Vérifiez l'absence de corps étrangers (sable...) dans le mécanisme et l'absence de lubrifiant sur le passage de la corde.
Consultez le détail du contrôle à effectuer pour chaque EPI sur le site www.petzl.com
En cas de doute, contactez PETZL.
Pendant l'utilisation
Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans chacune de vos applications (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).
Cordes
Corde statique, semi-statique (EN 1891) ou dynamique (EN 892) de diamètre 9 à 12 mm.
ATTENTION, certaines cordes peuvent être glissantes et réduire l'efficacité du freinage du STOP (cordes neuves, gelées, mouillées, boueuses...).
Cordes de 8 à 9 mm
Le STOP n'est pas certifié pour les cordes de diamètre inférieur à 9 mm. Attention, pour ces diamètres de corde, la fonction autofreinante peut être annulée. Il peut être utilisé comme un descendeur simple avec obligatoirement un moyen de freinage supplémentaire (voir schéma 7A). Vérifiez la compatibilité de la corde avec l'utilisation recherchée.

5. Mise en place du descendeur

Connectez le STOP avec un mousqueton à verrouillage sur votre harnais, ou sur un amarrage. Ouvrez le flasque mobile. Positionnez la corde dans le sens indiqué par les pictogrammes gravés dans l'appareil. Fermez le flasque mobile et le cliquet de sécurité sur le mousqueton verrouillé.

6. Test de fonctionnement

Avant chaque utilisation, vérifiez le placement de la corde et le fonctionnement de l'appareil. Ce test doit toujours être effectué en étant contre-assuré.
6A. Appareil sur le harnais
Longez-vous. Mettez-vous en tension progressivement sur l'appareil, en maintenant la corde côté freinage. De l'autre main, appuyez sur la poignée et vérifiez que la came est libre de mouvement. Quand vous relâchez la poignée, le STOP freine, puis bloque la corde.*
6B. Appareil sur l'amarrage
Tirez fortement sur la corde côté charge, l'appareil doit bloquer la corde et la came doit pivoter.*
*Sinon, vérifiez le sens de la corde.
ATTENTION, si votre appareil ne fonctionne toujours pas (glissement de la corde), rebutez-le, ou remplacez les éléments de freinage démontables (pièces détachées : came ou galet).
ATTENTION, aucun élément extérieur ne doit bloquer l'appareil ou l'un de ses composants (came, poignée). Toute entrave de l'appareil annule le freinage.

7. Descente

Pour descendre, pressez la poignée d'une main, en tenant la corde côté freinage de l'autre main. Vous régulez votre descente en serrant plus ou moins la corde côté freinage. Le relâchement de la poignée aide à s'arrêter.
Attention, tenez toujours la corde côté freinage.
Attention, avec une corde sèche, charges lourdes ou descentes répétées, la température des pièces pouvant être touchées, peut dépasser les 48 °C. Dans ce cas, l'utilisation de gants est recommandée.
7A. Freinage supplémentaire
Passez le brin de la corde, côté freinage, dans un mousqueton simple ou un FREINO.
7B. Suppression de l'autofreinage : usage exceptionnel
Utilisez obligatoirement un moyen de freinage supplémentaire.
7C. Arrêt mains libres
- Clé de blocage arrêt de courte durée.
- Clé de blocage arrêt de longue durée.

8. Secours-évacuation - EN 341 classe A (1997)

Diamètre de corde autorisé : 10-11 mm (corde statique, semi-statique EN 1891, ou dynamique EN 892).
Descente de hauteur maximum : 100 m.
Charge de travail normale : 30-150 kg.
Les charges supérieures à 150 kg ne sont pas recommandées en raison de possibles forces d'impact élevées sur les autres éléments du système.
8A. Secours-évacuation sur point fixe
Appareil sur l'amarrage : la corde côté freinage doit passer dans un mousqueton de freinage.
8B. Secours-évacuation sur harnais
Appareil sur le harnais : veillez à être bien calé, longé et ajoutez un mousqueton de freinage.

9. Charges lourdes, usages exceptionnels réservés aux experts

Dans des cas exceptionnels, par exemple les descentes accompagnées, la charge maximum de travail - indiquée dans la norme EN 341 - peut être insuffisante. Des tests de descente sans choc, réalisés en laboratoire, ont montré, qu'utilisé avec précaution, le STOP peut supporter une charge ne dépassant pas les 200 kg.
ATTENTION, ces manipulations ne doivent être faites que par des sauveteurs entraînés à cette pratique. Charge maximum : 200 kg. Aucun choc toléré. Freinage supplémentaire obligatoire.
ATTENTION, pour les charges lourdes, l'efficacité de freinage du STOP peut être considérablement réduite avec certaines cordes (cordes neuves, petit diamètre...).

10. Autres usages

- Renvoi anti-retour et mouflage.

11. Informations normatives complémentaires (EN 365)

Plan de secours
Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.
Amarrages
L'amarrage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 10 kN).
Divers
- Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.
- ATTENTION DANGER, veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux abrasifs ou pièces coupantes.
- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.
- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.
- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

12. Généralités Petzl

Durée de vie / Mise au rebut

Pour les produits Petzl, plastiques et textiles, la durée de vie maximale est de 10 ans à partir de la date de fabrication. Elle n'est pas limitée pour les produits métalliques.
ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation : milieux agressifs, milieu marin, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques, etc.).
Un produit doit être rebuté quand :
- Il a plus de 10 ans et est composé de plastique ou textile.
- Il a subi une chute importante (ou effort).
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements, etc.).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Vérification du produit

En plus des contrôles avant chaque utilisation, faites réaliser une vérification approfondie par un vérificateur compétent. Cette fréquence de la vérification doit être adaptée en fonction de la législation applicable, du type et de l'intensité d'utilisation. Petzl vous conseille une vérification au minimum tous les 12 mois.
Ne retirez pas les étiquettes et marquages pour garder la traçabilité du produit.
Les résultats des vérifications doivent être enregistrés sur une fiche de suivi : type, modèle, coordonnées fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques ; notes : défauts, remarques, noms et signatures : utilisateur, contrôleur.
Voir exemple sur www.petzl.fr/epi

Stockage, transport

Stockez le produit au sec à l'abri des UV, produits chimiques, dans un endroit tempéré, etc. Nettoyez et séchez le produit si nécessaire.

Modifications, réparations

Les modifications et réparations sont interdites hors des ateliers de Petzl (sauf pièces de rechange).

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

PETZL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Traçabilité et marquage

a. Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
b. Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type
c. Traçabilité : datamatrix = référence produit + numéro individuel
d. Diamètre
e. Numéro individuel
f. Année de fabrication
g. Jour de fabrication
h. Contrôle ou nom du contrôleur
i. Incrémentation
j. Normes