



OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌ERO161C型反渗透直饮水机
怡口牌ERO161A型/ERO162A型反渗透直饮水机

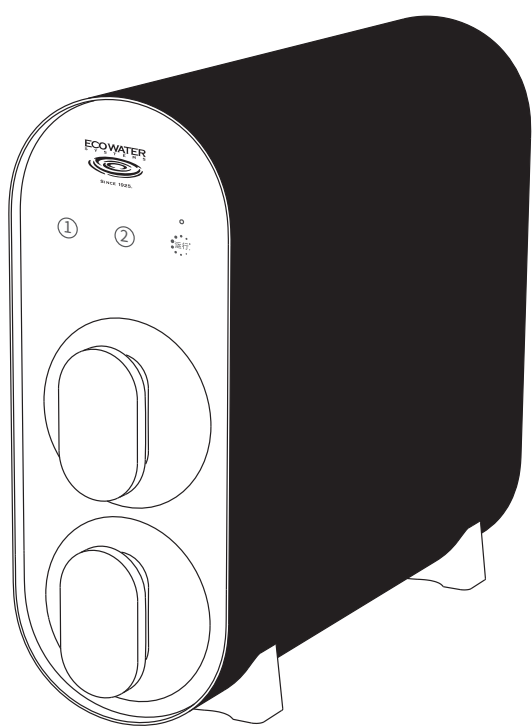

ERO161C型

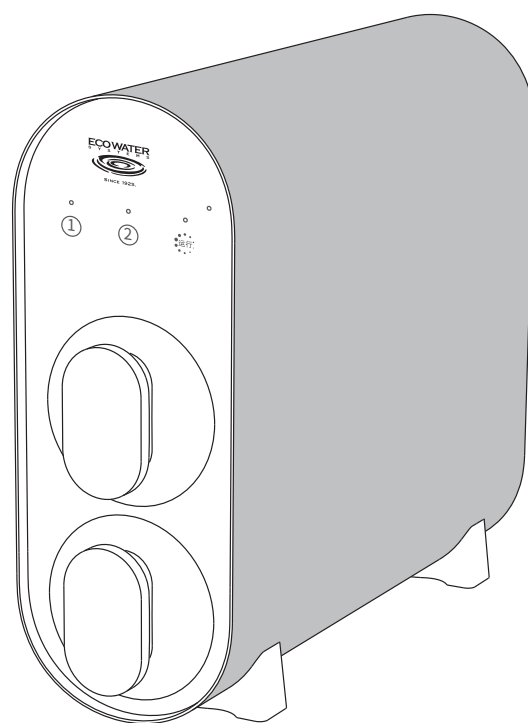

ERO161A型/ERO162A型



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录

安全须知	1
产品介绍	2
机器尺寸	2
产品配件	2
产品功能	2
功能示意图	3
滤芯名称及建议更换周期	3
电气原理图	4
水处理工艺图	4
技术规格	5
安装提示	6
安装前准备工作	6
安装进水三通球阀	6
安装水龙头	7
部件连接	7
首次安装滤芯	8
首次使用	8
显示功能说明	8
滤芯更换方法	9
产品维护	9
常见故障与维修	10
常见故障及处理	10
故障排除	10
有害物质声明	11
质保条款	12
产品保养及维修记录	13

 安全须知

 **警告:**此标志提醒用户该操作带有危险电压或对身体有害。


 **注意:**此标志提醒用户该操作为本产品的重要操作维修说明。

- 产品在制水时，会有轻微振动和声音，属于正常现象。
 - 当进水水质不符合市政自来水标准时，应在本产品前加装预处理装置，否则滤芯的使用寿命无法得到保障。
 - 本直饮水机进水水压要求为0.1-0.4MPa，当进水水压不满足要求时，请对应安装增压或减压装置。
 - 若机器发生故障，应立即切断电源并关闭水源，切勿将故障机器处于工作状态。
 - 请勿使用未经厂商许可的其它配件，若因此造成机器故障，保修将自动终止。
 - 请按照产品说明书要求进行安装和使用。
 - 本产品只能在厂商授权的维修中心维修，若选择非授权的维修中心维修，易引发其它不安全因素。
 - 请定期清洗和更换滤芯。
 - 更换滤芯时请切断电源并关闭进水三通球阀。
 - 当需要清洁机器时，请勿直接洒水清洗机器或者将直饮水机放置水中清洗。
 - 请勿使用挥发性液体如：酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。
 - 请勿对本产品施加很大压力或者冲击力。
 - 切勿使用超过5-38℃以外的进水水源，以免降低滤芯使用寿命。
 - 当进水水温低于5℃时，关掉进水三通，打开水龙头放水约1分钟，让直饮水机内部水从浓水管排出，防止结冰损坏机器。
 - 避免存放在强烈阳光照射地方，易造成直饮水机部件老化。
-
- 本产品不建议用户自行安装，请务必联系客服，预约专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。
 - 适配器需竖装在墙面或者柜板上，切勿将适配器平放于橱柜底部。
 - 请勿使用破损的电源或插头，以及松动的插座。
 - 若电源线损坏，为了避免危险，必须由指定的专业售后维修技术人员进行更换。
 - 请勿用湿手触碰电源插头。
 - 切勿在高水压条件下使用。
 - 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近直饮水机。
 - 儿童及无行为能力人请在监护人指导下使用本产品。
 - 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电。
 - 需使用随直饮水机附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
 - 器具只能用所提供的电源供电。


特别提醒: 本产品如有连接管线机需求，建议适配怡口牌最新型号管线机；如连接其他品牌型号管线机，可能会出现异常，需及时联系售后咨询处理。

产品介绍

一、机器尺寸

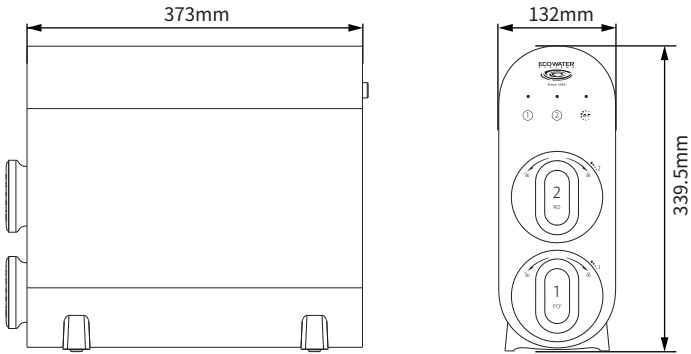

二、产品配件

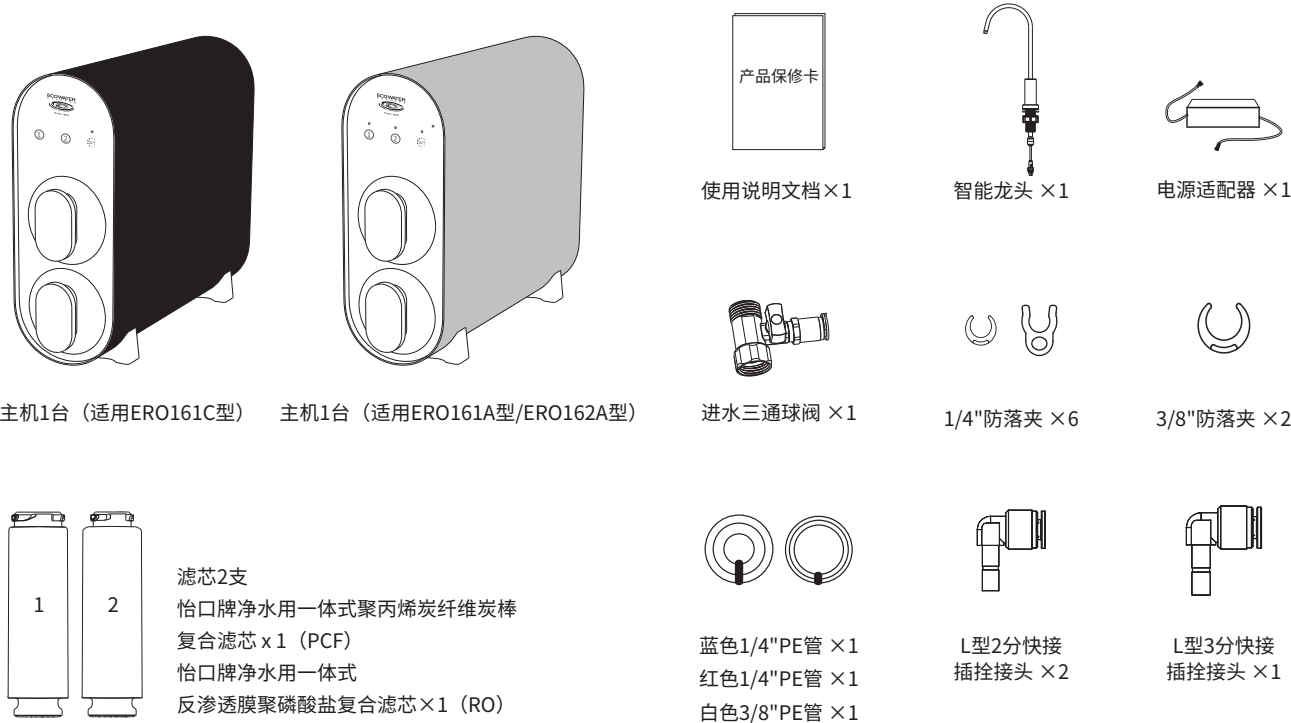


三、产品功能


本产品为以反渗透膜过滤为核心工艺（过滤精度为0.0001微米），市政自来水经过3级过滤2根高品质复合滤芯净化处理后，主要去除了自来水中可能存在的铁锈、悬浮物、余氯及消毒副产物、有机物、硬度离子、重金属、病菌等对人体健康有害的物质，出水水质可达直接饮用纯净水标准。

末端的优质活性炭还能进一步去除异味，提升水质新鲜纯净口感。

四、功能示意图

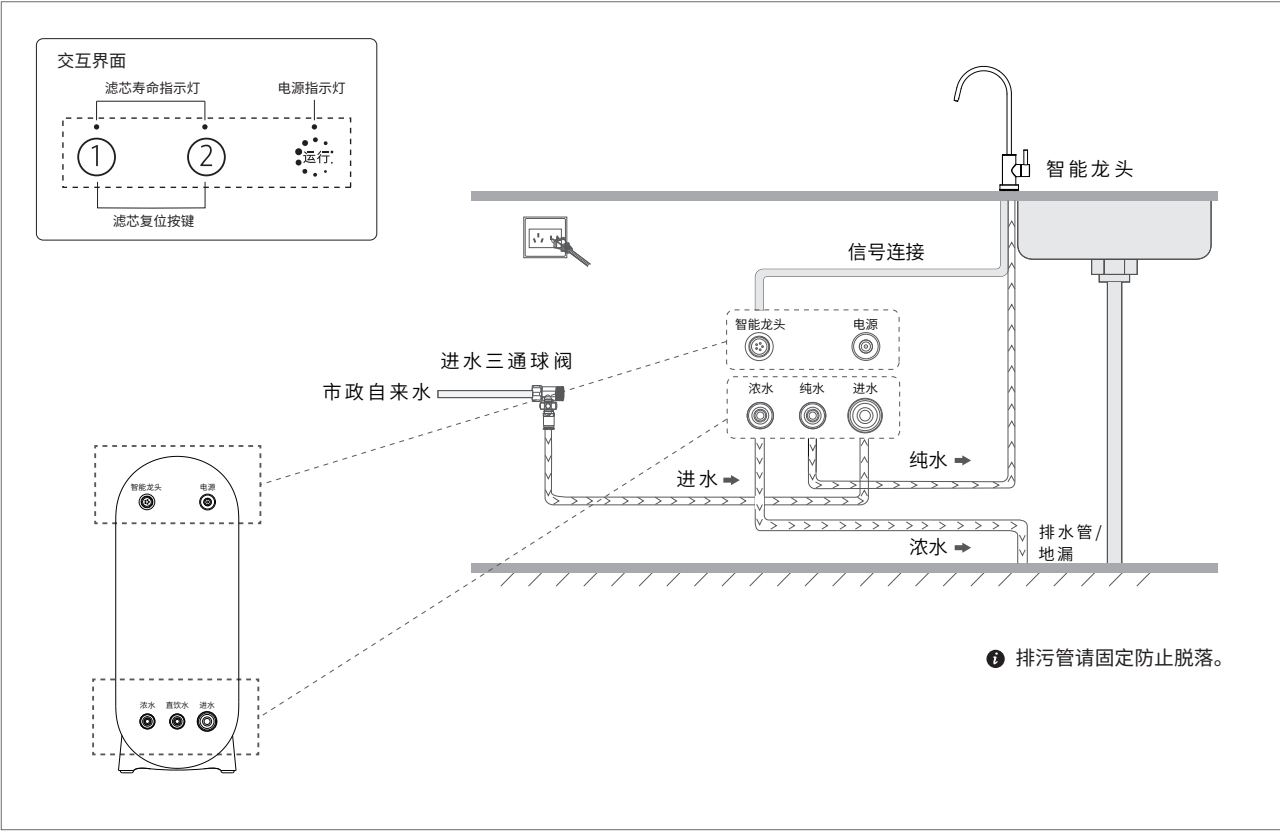


五、滤芯名称及建议更换周期

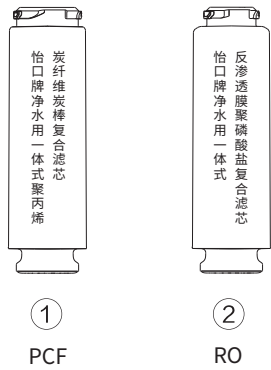


滤芯	滤芯名称	过滤功能	建议更换周期
①	怡口牌净水用一体式聚丙稀碳纤维炭棒复合滤芯 (PCF)	可有效滤除泥沙、铁锈、悬浮物，吸附水中余氯、异味。	6~12个月
②	怡口牌净水用一体式反渗透膜聚磷酸盐复合滤芯 (RO)	滤除水中砷、镉、铬（六价）、铅、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳、三氯甲烷。	24~36个月

❗ 建议滤芯更换周期为预计周期，因各地区水质、水温及使用量等因素存在差异，导致实际使用周期有所不同，该建议更换周期仅作参考。

六、电气原理图

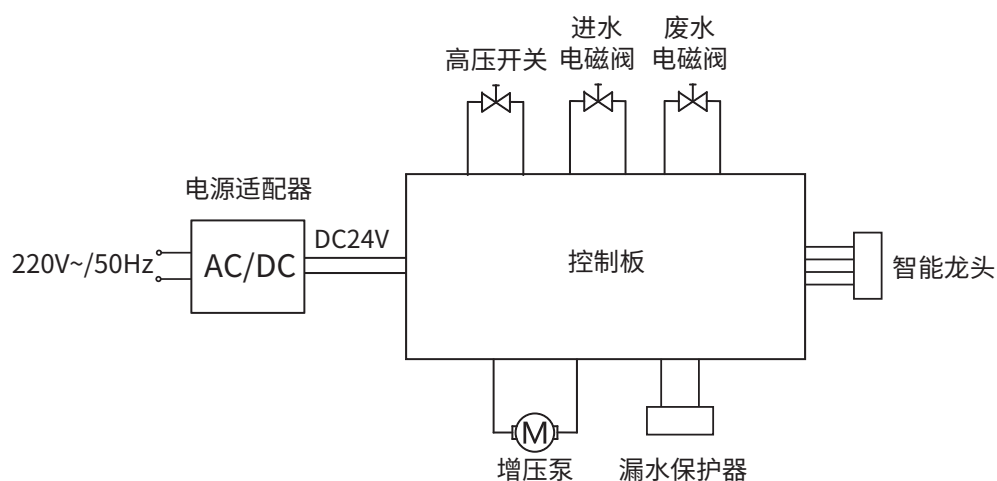

七、水处理工艺图

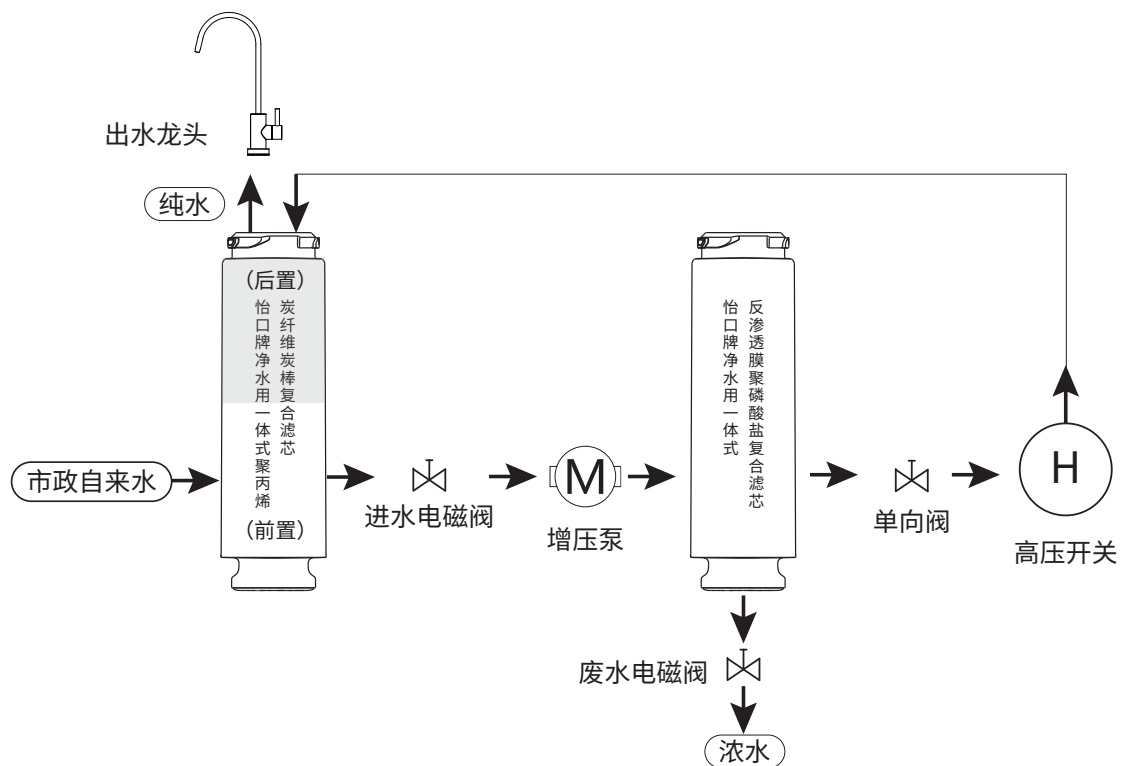

八、技术规格

产品名称	怡口牌ERO161C型反渗透直饮水机
产品型号	ERO161C型
额定功率	72W
净水流量	1.0L/min
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定总净水量	4000L
进水压力	0.1-0.4MPa
工作压力	0.4-0.9MPa
适用水温	5-38℃
环境温度	4-40℃
适用水源	市政自来水
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001) 要求
产品执行标准号	Q/320583 AYYK011-2022《反渗透直饮水机》
卫生许可批准文号	(苏)卫水字 (2024) 第3201-1001号
水效等级	符合GB 34914-2021 《净饮水机水效限定值及水效等级》标准的1级水效

*此为符合 GB5749-2022 市政自来水条件，按照三口之家正常使用时估算的平均经验值，仅供参考，各地水质情况及使用频率均会导致实际更换周期不一样，请根据实际使用情况更换滤芯。
*经检验，ERO161C所检项目符合GB34914-2021的相关要求，额定总净水量4000L，净水产水率65%以上，其水效等级为1级；

产品名称	怡口牌ERO161A型反渗透直饮水机	怡口牌ERO162A型反渗透直饮水机
产品型号	ERO161A型	ERO162A型
额定功率	72W	96W
净水流量	1.0L/min	1.5L/min
额定电压/频率	220V~ 50Hz	
额定总净水量	4000L	6000L
进水压力	0.1-0.4MPa	
工作压力	0.4-0.9MPa	
适用水温	5-38℃	
环境温度	4-40℃	
适用水源	市政自来水	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001) 要求	
产品执行标准号	Q/320583 AYYK011-2022《反渗透直饮水机》	
卫生许可批准文号	(苏)卫水字 (2024) 第3201-1001号	(苏)卫水字 (2024) 第3201-1004号
水效等级	符合GB 34914-2021 《净饮水机水效限定值及水效等级》标准的1级水效	

*此为符合 GB5749-2022 市政自来水条件，按照三口之家正常使用时估算的平均经验值，仅供参考，各地水质情况及使用频率均会导致实际更换周期不一样，请根据实际使用情况更换滤芯。
*经检验，ERO161A所检项目符合GB34914-2021的相关要求，额定总净水量4000L，净水产水率65%以上，其水效等级为1级；
ERO162A所检项目符合GB34914-2021的相关要求，额定总净水量6000L，净水产水率65%以上，其水效等级为1级。

安装提示


一、安装前的准备工作

用户购买怡口牌反渗透直饮水机后，应请专业安装人员对产品进行安装与调试。
安装之前请确认包装箱内的附件是否完整。


- 1、将包装打开，取出主机及零件包。
- 2、检查整机机身、包装箱及保修联的序列号是否一致。
- 3、确认整机的摆放位置及空间并预留一个两脚插座。
- 4、确认进水水压，水压要求为：0.1-0.4MPa。

i 在安装前需关闭进水水源，以免发生漏水现象。

二、安装进水三通球阀

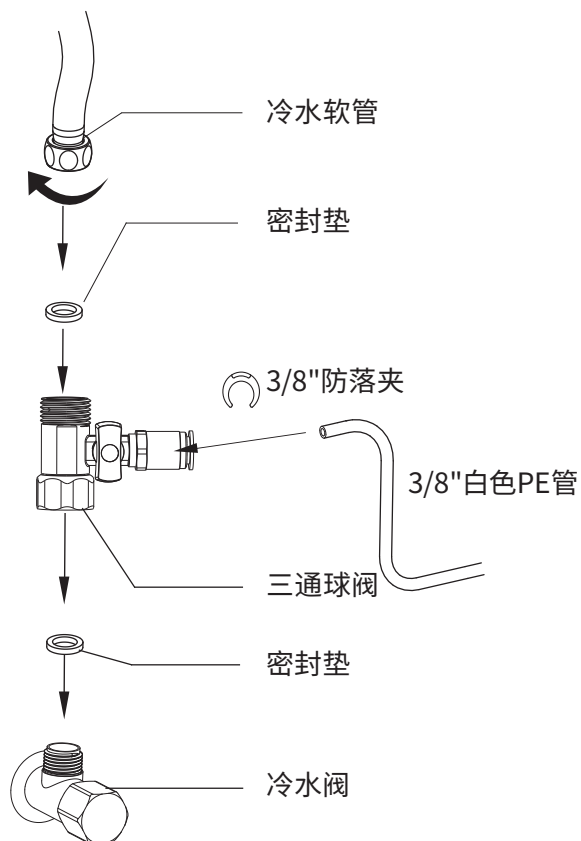


三、安装水龙头

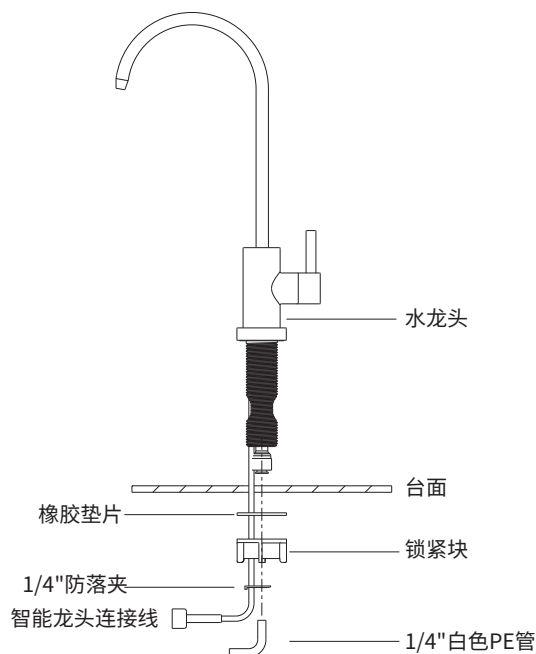

❗ 在水槽或台面上选择合适安装位置，安装位置的半径3.8cm内需要平整，钻一个直径约30mm孔（或者水槽上找到合适安装孔位）。

四、部件连接(参照功能示意图)



拔除进出水口处白色和蓝色堵头，依次把PE管和机器背面标识的接口连接起来；取红色浓水管连接固定至排水管或地漏上。

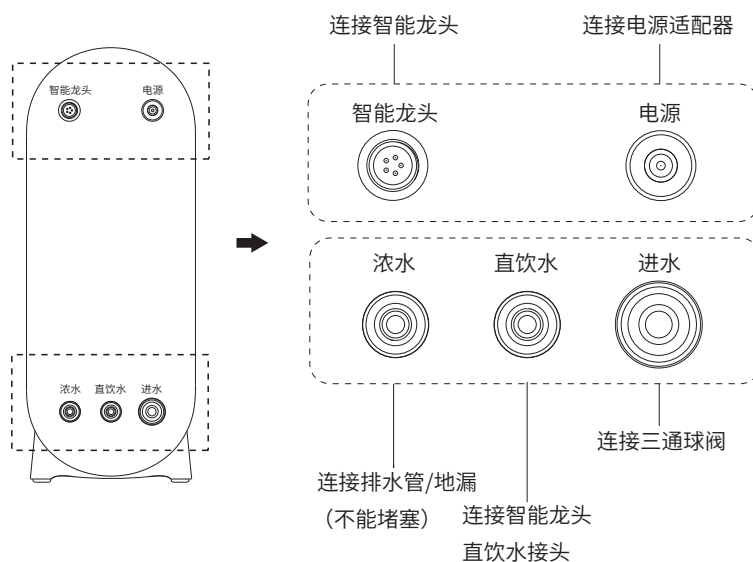

❗ 水管安装完毕，请务必安装蓝色防落夹。各个管线按背面标识连接，连接完毕后再次确认一次。


五、首次安装滤芯

- 1、新滤芯沿顺时针方向旋转，锁扣与 $\odot$ 图标对齐。
- 2、依次完成其余滤芯安装。

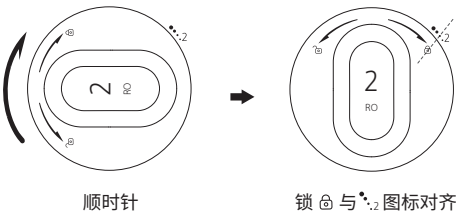

六、首次使用

打开进水三通球阀，然后插上电源。

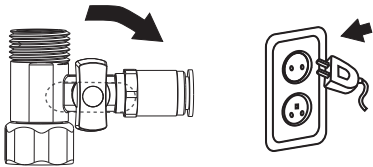


滤芯冲洗

首次使用或更换滤芯时，须把滤芯冲洗干净。

由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成分(主要成分为食品级甘油)，为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多使用机器，过滤后的水暂不建议饮用，可用于厨房清洗用水。

若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时，打开水龙头连续制水20分钟并排掉，操作步骤循环7次以上方可直接饮用。

七、显示功能说明

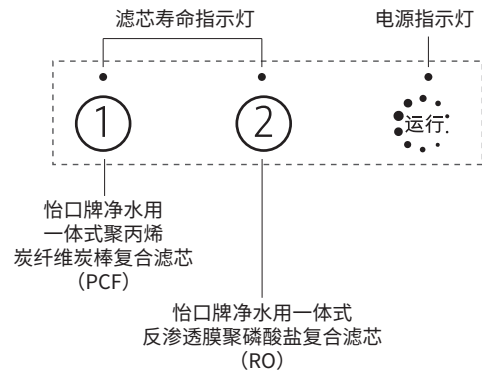

主机显示功能说明


指示灯	显示形式	显示说明
① ②	长亮 (蓝色)	滤芯正常
	闪烁 (红色)	滤芯寿命即将到期，请提前准备滤芯更换
	长亮 (红色)	滤芯寿命已到期
运行	不亮	电源未接通
	闪烁 (红色)	连续制水故障
	长亮 (红色)	漏水故障
	长亮 (蓝色)	正在运行

龙头显示功能说明


指示灯	显示形式	显示说明
	长亮 (蓝色)	滤芯正常
	闪烁 (红色)	滤芯寿命即将到期，请提前准备滤芯更换
	长亮 (红色)	滤芯寿命已到期

滤芯更换方法


1、关闭进水三通球阀，拔掉电源。

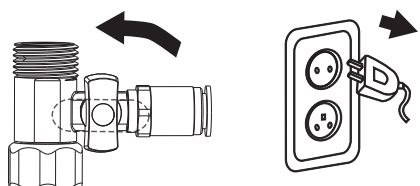

2、将待更换滤芯沿逆时针方向旋转取下。

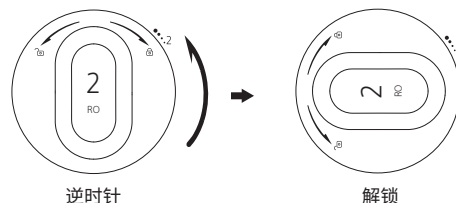


3、新滤芯沿顺时针方向旋转，锁与 $\cdot\cdot\cdot 2$ 图标对齐。

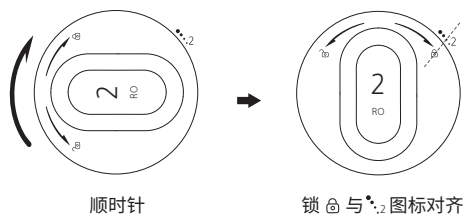

4、滤芯复位方法

长按对应滤芯3S，和弦音响一声，图标恢复蓝色长亮，滤芯复位成功。

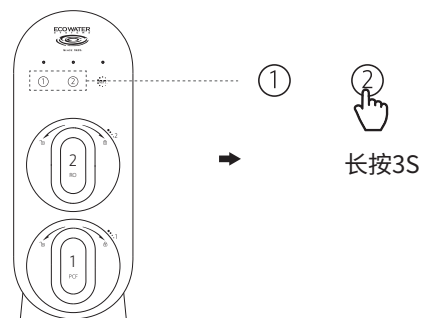

5、机器冲洗方法

安装完毕后，首次使用应对各级滤芯进行冲洗，冲洗方法参考首次使用的滤芯冲洗方法。

产品维护

日常维护

直饮水机机身保养

- 1、请用柔软的布进行擦拭。
- 2、对于顽固的污渍或灰尘，请稍微沾点温水用软布进行擦拭。
- 3、请勿使用挥发性液体如：酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。

长期不使用直饮水机

- 1、请关闭进水三通球阀并拔掉电源。
- 2、再次使用前，请打开进水三通球阀，插上电源，启动直饮水机。
- 3、打开净水龙头，刚开始出水可能会有细微炭粉或气泡状属正常现象，冲洗整机10~20分钟即可正常使用。

i 在使用过程中，禁止在直饮水机旁放置易燃易爆物品，以免发生危险。

常见故障与维修

一、常见故障及处理

如果使用时间没有达到说明书中建议更换滤芯的周期，而出现以下现象时，请按如下说明更换相应滤芯。如仍没有改善，请与当地怡口净水经销商联系进行处理。

- 1、出水明显变缓慢：可能是滤芯受污染物堵塞，更换第1级复合滤芯。如果出水流速仍未得到改善，再更换第2级反渗透膜滤芯。
- 2、出水中TDS（总溶解固体）增高：请对自来水和处理出水都进行测试并记录，以便确定系统性能。并更换第1，第2级滤芯。
- 3、出水有氯的味道或其他异味：更换第1，第2级滤芯。

二、故障排除

故障现象	故障原因	故障排除方法
直饮水机不启动	电源未接通或开关未打开	检查电源插头是否松动或未插上，电源开关是否打开
	适配器故障	立即切断电源，并请联系售后人员
直饮水机漏水	部件损坏	立即切断电源并关闭进水三通球阀，并请联系售后人员
	滤芯或水管未连接到位	检查滤芯是否安装到位，水管连接是否松动
直饮水机启动水龙头不出水	冷水阀或者三通球阀未打开	请打开对应阀门
直饮水机启动水龙头流量小	水管弯折	检查进水、浓水和纯水的水管
	进水三通球阀没完全打开	检查进水三通球阀是否完全打开
	滤芯堵塞	更换滤芯或者请联系售后人员
出水水质差	滤芯失效	更换滤芯或者请联系售后人员
	进水水质差	请确认市政自来水水质情况，考虑加装预处理装置
直饮水机不停机或者反复启停	水龙头未完全关闭	请完全关闭水龙头

注意:本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。
如有内容更新，请以最新版本为准，恕不另行通知。产品图片仅供参考，以实物为准。

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求, 我司经过内部详细排查后, 按部件分类, 声明如下。

电器产品名称：反渗透直饮水机						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电子组（器）件	×	○	○	○	○	○
滤芯件	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○
水龙头	○	○	○	○	○	○
三通球阀配件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规范的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 标记“×”部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。  在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。 圈内数字表示正常使用状态下产品的环保使用年限。 						

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起3年内，本直饮水产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。（滤芯为易耗品）不在此保证范围之内。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在8:00~22:00（7*14小时，全年无休）时间段接洽怡口中国总部服务热线400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编：215300



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

制造商：昆山怡口净水系统有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房

生产企业：溢泰（南京）环保科技有限公司

地址：南京市江宁经济技术开发区爱涛路19号