


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 ESF102-M 型前置过滤器

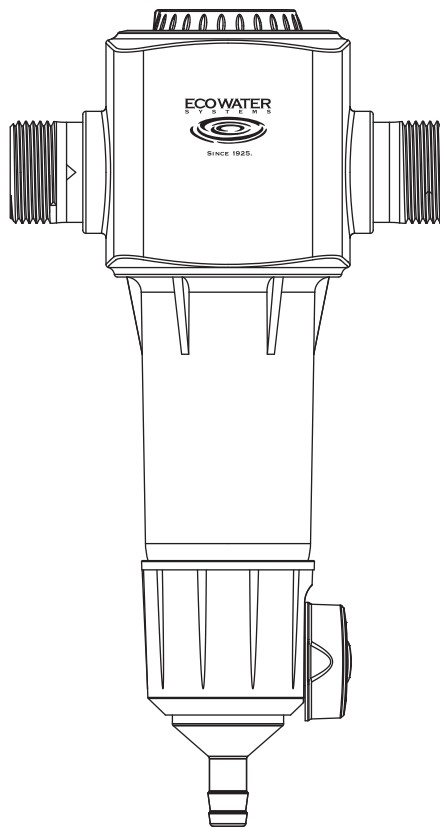

ESF102-M



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录


安全须知.....	1
产品介绍.....	2
安装前准备.....	5
安装提示.....	6
安装要求.....	6
安装示意图.....	7
安装完成.....	7
使用方法.....	8
质保条款.....	10
产品保养及维修记录.....	11
产品保修卡.....	12

 安全须知

- 请在安装使用本产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作！
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议由具有合格资质的施工单位或人员来完成！
- 本产品仅适用于市政自来水，且必须安装在有地漏的环境下！
- 如安装在有热水管道的前面，必须加装单向阀，防止热水回流，高温热水容易使塑料老化开裂！
- 严禁安装在室外及阳光照射的环境下，塑料在阳光照射及高温下，会加速老化，产品安全将受到严重影响！
- 严禁将本产品安装在温度过高和过低的地方，产品使用水流温度为 5℃ ~ 38℃，环境温度为 4℃ ~ 38℃。本产品不适合于处理热水，故请勿将本品与热水管直接连接！
- 请勿让滤芯外壳接触化学溶剂或其他可能对其表面造成损伤的物品！

产品介绍

一. 产品尺寸

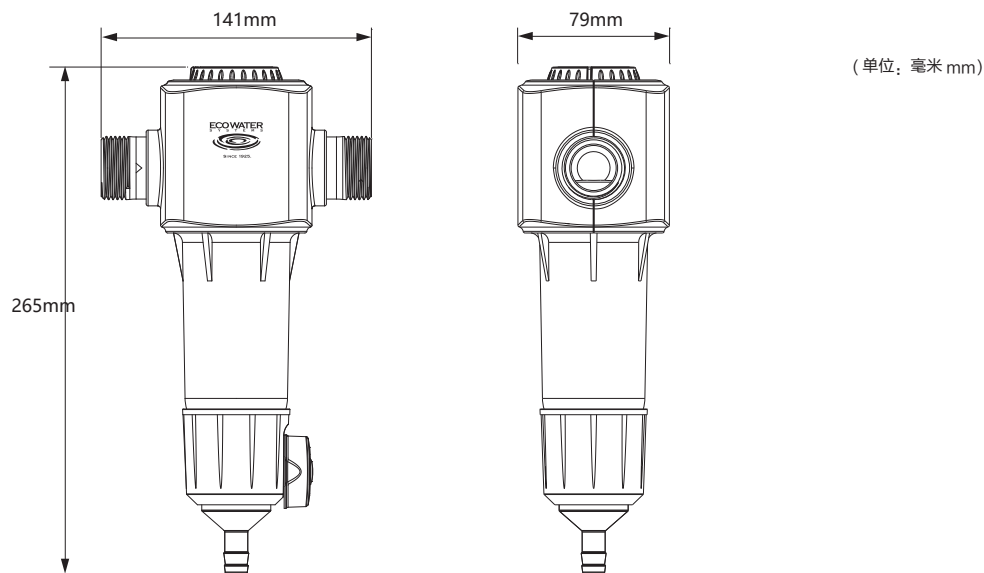

怡口牌 ESF102-M 型前置过滤器

二. 产品组件

本产品的所有组件都包含在彩盒内，装箱清单如下：

- (1) 前置过滤器主机（1只）
- (2) 不锈钢固定支架与螺钉（1付）
- (3) 排污软管（1根 1.5米）及抱箍（1只）
- (4) 扳手（1只）
- (5) 说明书（内含装箱清单文字说明及保修卡）
- (6) 合格证

三. 产品功能

本产品怡口牌ESF102-M型手动冲洗前置过滤器装置，需连接在房屋自来水总进水处，它能滤除自来水源中大于100 μ m的悬浮颗粒并定期设置手动冲洗，将截获的污垢从下部排水管冲出。

注意：本产品可用于减少水中含有的沙粒、砾石、碎屑、铁锈以及其他水中悬浮物。但如果水源中本身含有粘性沉淀物，如淤泥、黏土等，您有必要选定周期将过滤器拆开并清洗里面的滤网（注明：滤网是耗材，需定期清洗或更换，根据使用环境不同，如有损坏，请及时更换）。

- 手动冲洗装置
本机配有手动冲洗装置，清洗周期因各地水质而定，建议至少每个月冲洗一次。
- 月度记忆功能
本机配置有月度记忆盘及调节扭，可进行 1~12 月份调节，辅助客户记忆冲洗月份。
- 本机配置有压力表可时刻显示用水环境的水压值。
- 抗紫外线功能
本机采用具有防紫外线功能的加强型滤壳，有效防止产品因安装在太阳光强烈的环境下而产生老化破裂。
- 强烈建议请将本产品安装在阴凉处！
- 过滤精度
本机使用的过滤网为不锈钢网，过滤精度 100 微米（ μm ），整机质保 3 年。


四. 产品规格及技术参数

产品名称	怡口牌ESF102-M型前置过滤器
净水流量	2m ³ /h
额定总净水量	30m ³
工作压力	0.15MPa~0.68MPa
使用水质/水温	市政自来水 / 5℃~38℃
适用环境温度	4℃~38℃
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）要求
手动冲洗周期	每月至少一次
手动清洗耗时	约 30 秒
单次冲洗排水	约 5 升（在 0.2MPa）
进出水口径	DN25×DN25
卫生许可批准文号	（苏）卫水字（2021）第3200-0014号
执行标准	Q/320583 AYYK006-2020 前置过滤器
注意事项	1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗 2. 按说明书要求设置定期冲洗周期，视过滤效果更换滤芯

五. 产品水处理工艺

市政自来水 → 不锈钢网滤芯 → 净化水

六. 结构示意图

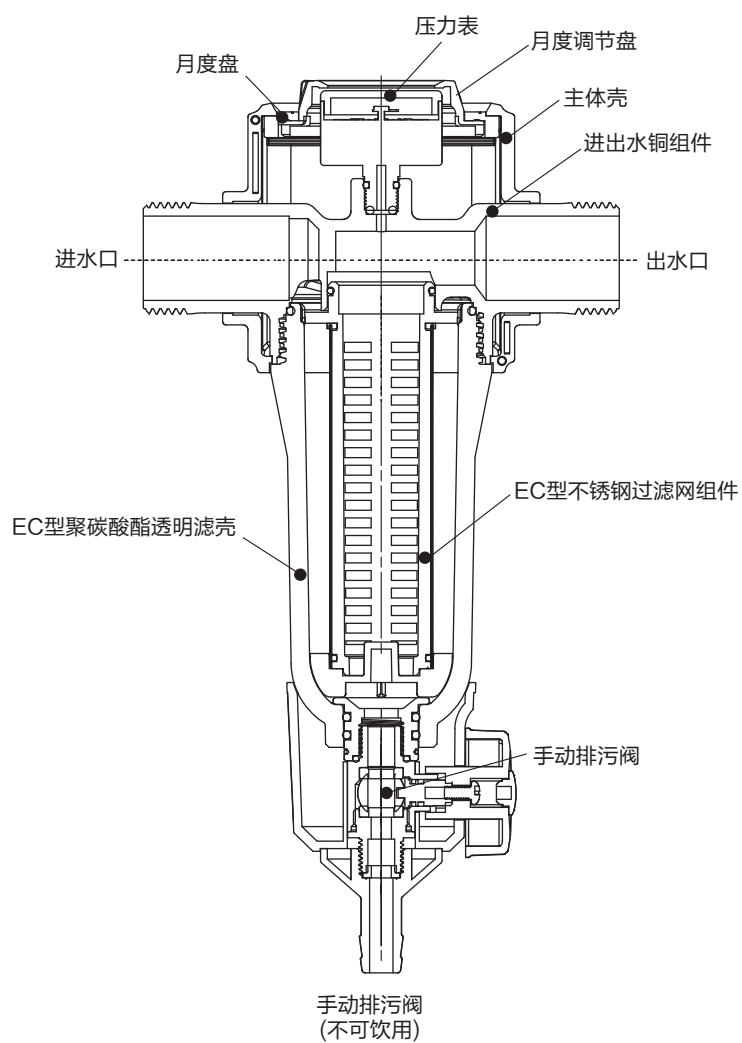


安装前准备

一. 选择安装点

须将本机安装在家庭或需要净化过滤地方的总进水端（水表之后），这样才能对所有用水进行过滤。
特别注意：禁止将设备安装在室外或阳光直射的环境下，否则怡口公司不予承担任何责任！

如果使用地加装了其它的软水机或热水器，确保将本机装在所有涉水设备之前，如图 1 所示。

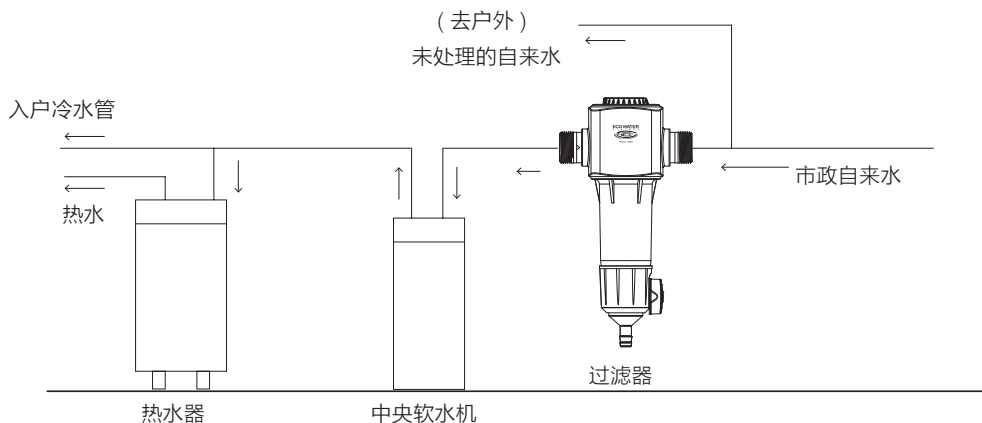


(图 1)

二. 确保过滤器竖直安装

为使过滤器能够正常运作，本机须将滤芯朝下竖直安装，并尽可能将其装在进出水管水平固定的一段中间。如果管路是竖直的，那么需要使用 90°的弯头设置一个右图 2 所示的管路和水平段。

滤芯下面至少留出 15cm 的距离，以便在清洁和更换滤网时取下滤芯外壳。如图 2 所示。

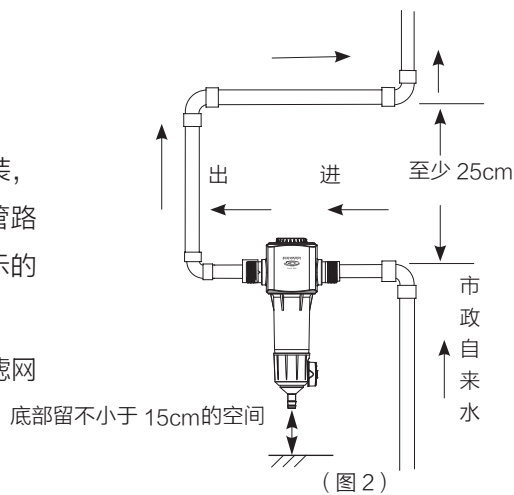


(图 2)

三. 固定支架

本机配有不锈钢安装固定支架，用于将本机固定在管路墙体或框架结构上。参见图 3。

在将主机安装在管路上之前，须先将固定支架安装好，然后将本机与固定支架定好位后，再进行进出水管路的安装。

注意：如果在安装固定支架之前先安装进出水管接头，那么在装好后就无法再将固定支架加上去。

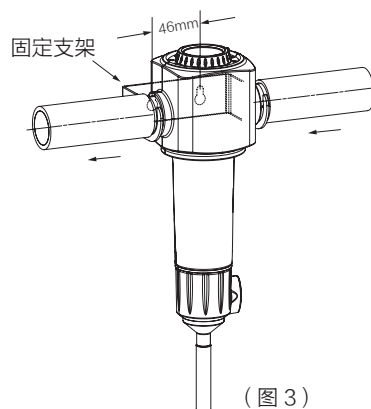

(图 3)

安装提示

一. 安装要求

(一). 施工规范

所有的管道施工过程都应该遵守国家和当地政府主管部门的有关规定。

(二). 空气间隙要求


冲洗过程中排出的污水需要经排水管妥善排出。最好配置有临近本机的地漏，洗衣机的排水口，标准的空调或雨水排水管均可。排水软管必须固定好，因为在冲洗阶段水流会以很高的速度从排水口冲出，并且要在排水口末端和地漏之间留出约 4 厘米的空气间隙，这个间隙用来防止因虹吸而导致废水从排水口倒吸回过滤器。

注：不可将排水直接插入地漏！

(三). 排水管安装要求

使用附送的排水软管，根据实际安装需要截取合适的长度。避免排水管长度过长。使排水管尽可能的短而直，并避免抬高排水管。否则会影响冲洗效率，尤其是在供水水压较低的情况下，排水设备必须要能够处理 19 ~ 38 升 / 分的流速（具体的排水速度取决于供水压力），且要能够处理掉本机冲洗过程中排出的沉淀物。

二. 安装示意图（图 4）

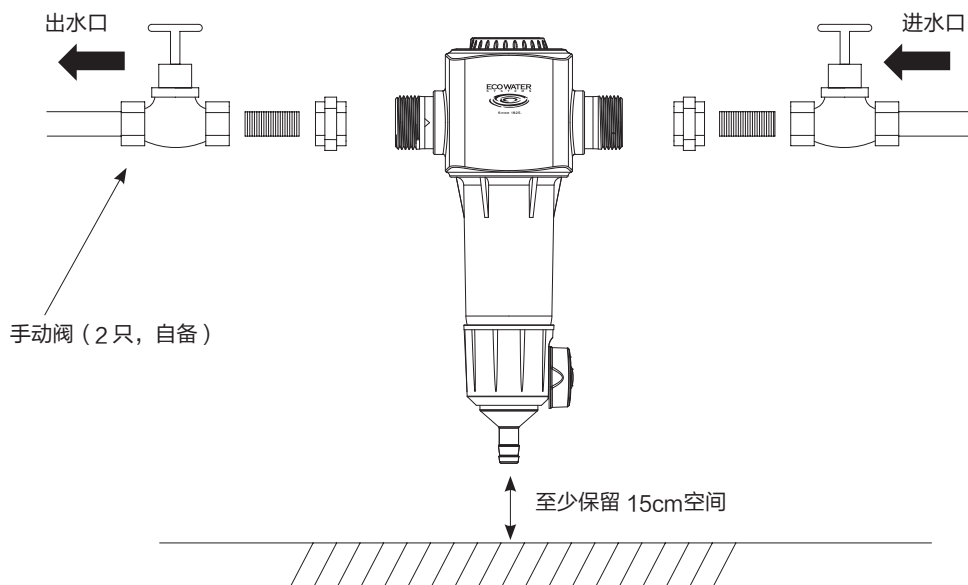

(图 4)

三. 安装完成


(一). 安装排水管

在向系统通水之前请完成下面的步骤：

1. 在附送的排水软管上量取合适的长度连接到主体上下部的排污口上。(图 5)
2. 将排水软管末端伸向地漏，并将其固定，以防在冲洗过程中引起排水软管震动，预留空气间隙约4cm。(图 5)

(二). 查漏

1. 在安装步骤完成后，将总供水管路的阀门打开。
2. 在检查所有安装过程中涉及的管道接口是否漏水。

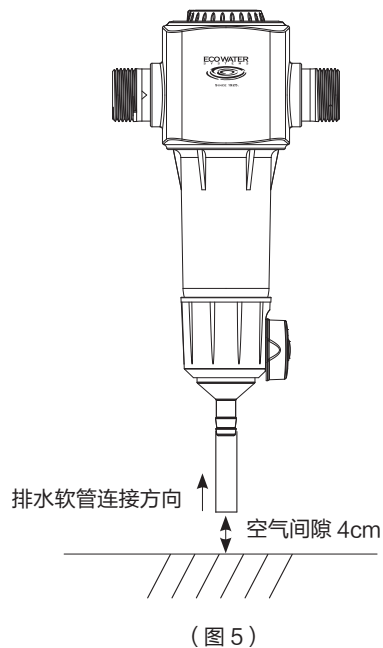



(图 5)

使用方法

一. 手动冲洗操作

1. 请按箭头方向旋转（图 6）冲洗开关手柄，进行冲洗。
2. 冲洗时间约 30 秒左右，请按箭头方向旋转（图 7）关闭开关，完成冲洗。

* 建议至少每个月冲洗一次，本产品机头部分还配有转盘式月度记忆器，您可在完成手动冲洗后，将转盘拨动至当月，以提醒自己当月已完成冲洗。

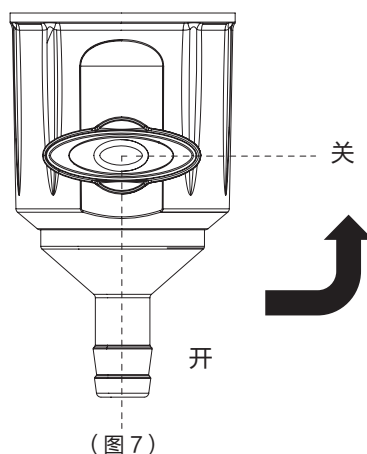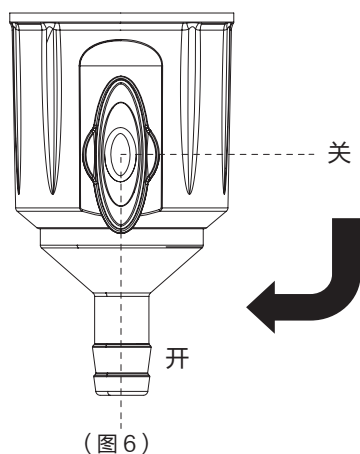


二. 维护及保养说明

清洗滤网

某些情况下手动清洗滤网是必要的。特别是当进水中含有较多泥沙时，这时需要将滤芯外壳取下并多次清洗滤网，为防止大量泥沙堵塞排污口，我们推荐人工清洗滤网。


1. 在关闭总进水阀前，准备一桶干净的水用来清洗滤网；
2. 关闭本机管路上游的房屋总供水；
3. 开启房间内的任一冷水管水龙头（只要是位于本机管路下游即可）为本机泄压，然后关闭该水龙头；
4. 逆时针方向从机身上拧下滤网外壳（如图 8 所示）。注意当拧下外壳时里面积存的水将会溢出；拧前打开排污阀开关泄压。
5. 拉动滤网组件将其从机头上取下；
6. 用事先准备好的水清洗滤网。如有必要，用刷子刷洗沾在滤网上的污物；

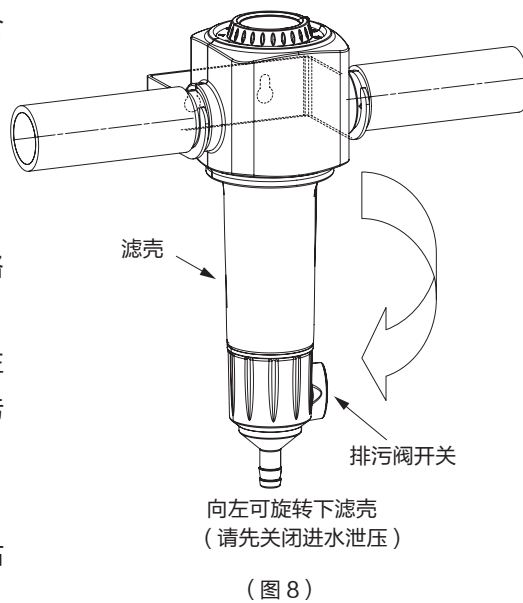

7. 确保 O 型圈在滤网组件上的正确位置上（见图 9）并且在密封区域内没有沾染杂物。然后顺着排水竖管将滤网套筒向上推直到固定到机头上；
8. 确保滤芯套筒上有一个大的 O 型圈（见图 9）并且在螺纹及咬合区域没有杂物和其他颗粒沉淀，然后顺着滤网顺时针将套筒拧上。注意不要拧得过紧；
9. 将通往房屋总供水管的水龙头打开；
10. 当看到第 10 步中打开的水龙头出水流畅稳定后，将其关闭；
11. 检查外壳螺纹处是否漏水，如果需要再拧紧一些。
12. 完成清洗。

注意事项

1. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
2. 按说明书要求定期清洗更换滤芯。

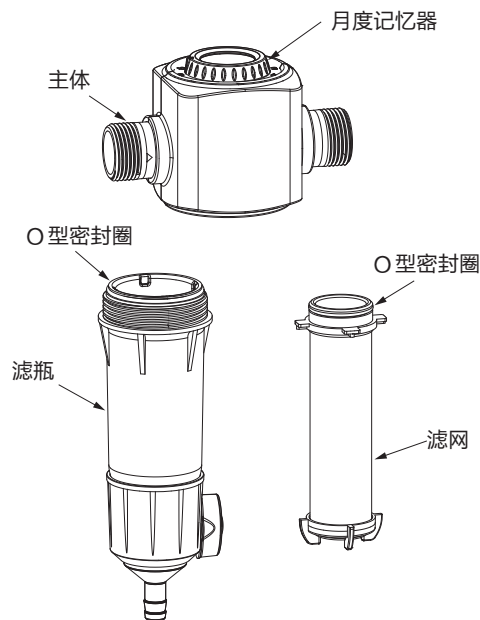

(图 9)

注意：本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。如有内容更新，请以最新版本为准，恕不另行通知。产品图片仅供参考，以实物为准。

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起3年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300



怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期三年期的免费保修服务。

如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：_____ 卡号：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

销售人员：_____



一、请消费者仔细阅读以下保修条款

1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____



裁去区域

回执单（怡口公司联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____





服务热线：400-887-0190
www.ecowater.com.cn

生产企业：昆山怡口净水系统有限公司（E） 电话：400-887-0190
地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编：215300
生产企业：海宁市水享净水设备有限公司（H） 电话：400-161-6818
地址：海宁市农发区启辉路5号 邮编：314400
本批次产品生产企业请参照序列号