


型号	谐波速比	输出转速	额定转矩	峰值扭矩	背隙	工作温度	噪音	寿命	重量
/	/	RPM	Nm	Nm	Arc sec	℃	dB	h	g
CE-RB-R58-101	101：1	30	20	45	<30	-20-50	≤60	5000	460

速度环编码器	位置环编码器	通讯协议	额定电压	额定电流	峰值电流	反电动势常数	扭矩常数
bit	bit	/	V	A	A	V/krpm	Nm/A
21	21	CAN	48	3.5	10.8	5.3	0.086

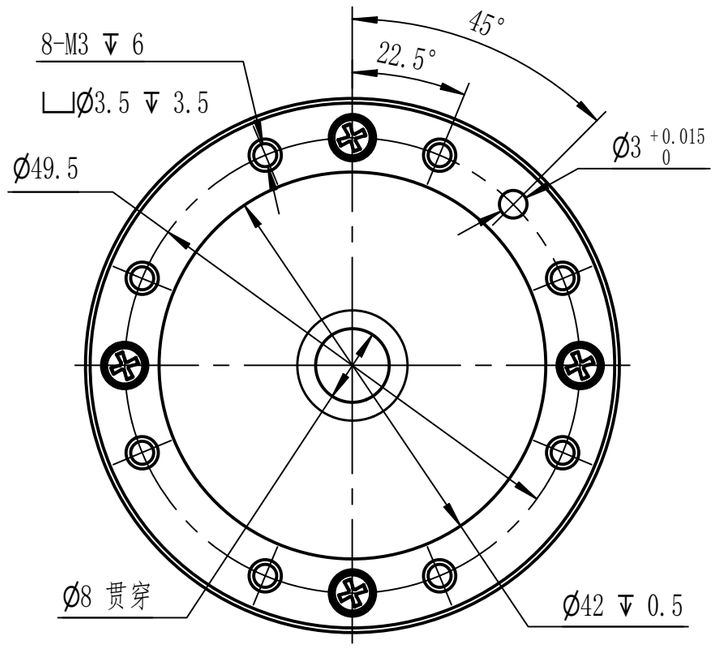

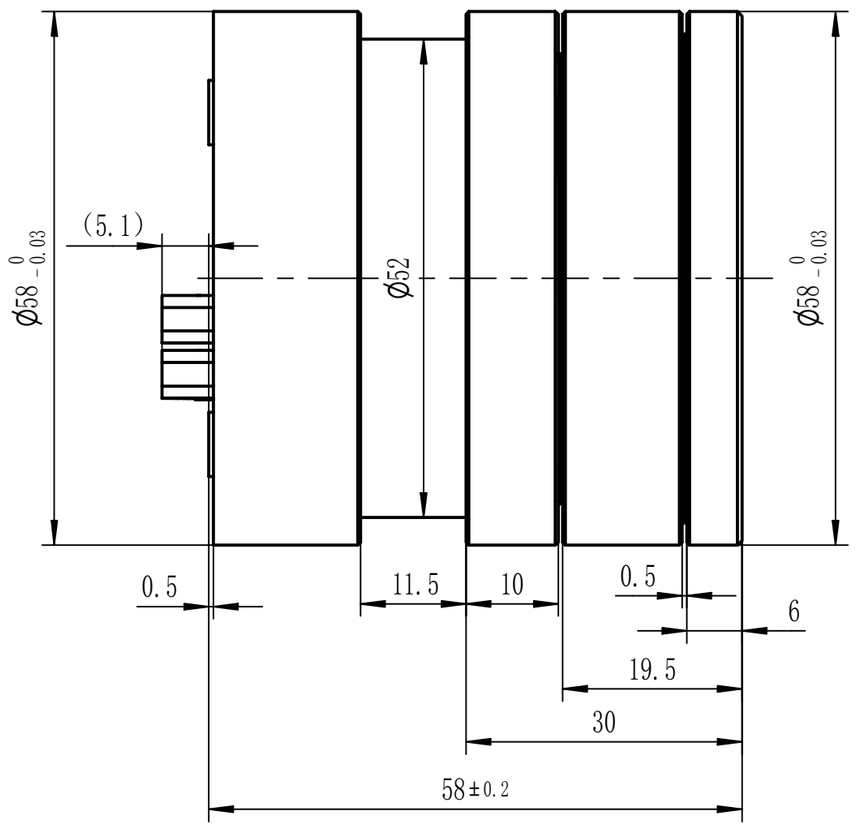

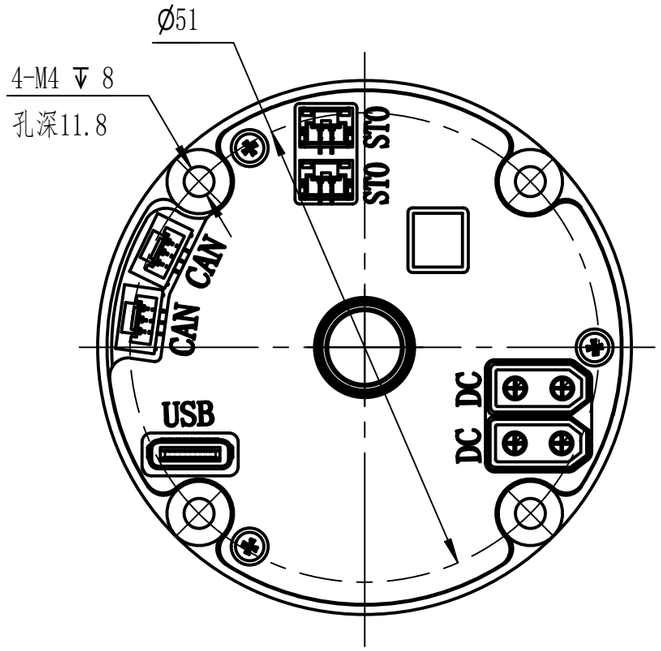

未注形位公差要求（GB/T 1184-1996-H/K）					
直线度与平面度		垂直度（H/K）	0.2/0.4	平行度	尺寸，直线度平面度公差最大值
0-10	0.02/0.05	对称度（H/K）	0.5/0.6	同轴度	等于径向跳动公差
10-30	0.05-0.1	圆跳动（H/K）	0.1/0.2	圆柱度	由圆度，直线度和平行度公差综合反应，也可采用包容原则
30-100	0.1-0.2	圆度（H/K）	直径公差且小于等于圆跳动		

未注尺寸公差要求（GB/T 1804-2000-f/m）					
线性尺寸(f/m)		倒角尺寸(f/m一致)		角度尺寸(f/m一致)	
0.5-6	±0.05/±0.1	0.5-3	±0.2	0°-10°	±1°
6-30	±0.1/±0.2	3-6	±0.5	10°-50°	±0.5°
30-120	±0.15/±0.3	6-30	±1	50°-120°	±0.33°

项目	签名	年、月、日
设计	董华江	2026-03-19
工艺		
审核		
批准		

材质

第一视角	重量	比例
	无	1.5 ： 1
	版本	A0

无锡巨蟹智能驱动科技有限公司

名称：人形关节模组

零件代号：CE-RB-R58-101-Lite-C0-I