



PASTAS
TEXTURIZADAS



PASTAS
FINAS

DESCRIPCIÓN

Las pastas finas en construcción son recubrimientos utilizados para lograr acabados lisos, uniformes y decorativos en muros y plafones. Se aplica como capa final sobre revoques o emboquillados y permite preparar la superficie para pintura, texturizado o recubrimientos especiales

VENTAJAS DE USO:

Proporcionan superficies lisas y estéticas. Buena adherencia a muros de block, tabique, yeso o concreto.

Facilitan la aplicación de pintura y otros acabados.

Tiempos de secado relativamente rápidos.

Se pueden lijar para obtener mejor acabado.

DESVENTAJAS DE USO:

Requieren mano de obra especializada para acabados perfectos.

Pueden fisurarse si se aplican en capas demasiado gruesas.

Sensibles a la humedad si no se protegen adecuadamente.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

20 kg, 25 kg, 40 kg o 50 kg

Cubetas de 4 L, 19 L o 20 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://mex.sika.com/es/construccion/acabados-para-muros-y-fachadas/estucos/bexel-estuco-pasta-fina.html>

<https://uniblock.com.mx/productos/recubrimiento-extra-fino-para-muros-de-block-pasta-fina-uniblock-20kg>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Las pastas texturizadas son recubrimientos decorativos utilizados para dar textura, relieve y efectos especiales en muros y plafones. Se aplican tanto en interiores como en exteriores y permiten crear acabados rústicos, modernos o artísticos.

VENTAJAS DE USO:

Permiten crear una gran variedad de efectos decorativos.

Alta resistencia a golpes y rayones comparada con pintura tradicional.

Ayudan a disimular imperfecciones en los muros.

Pueden ser lavables y resistentes a la intemperie (según el tipo). Aplicación relativamente sencilla con llana, rodillo o brocha.

DESVENTAJAS DE USO:

Su costo es mayor que el de una pintura convencional.

Pueden requerir mano de obra especializada para acabados complejos

Una vez aplicada, es más difícil de retirar o cambiar. Algunas texturas pueden atrapar polvo si no son selladas adecuadamente.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

4 L, 10 L, 19 L, 20 L

20 kg, 25 kg, 40 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://www.cemix.com/pasta-texturizada-para-que-sirve>

<https://www.comex.com.mx/texturas-y-efectos?srsltid=AfmBOooEC7IV2HjOUKDCIBFp8ovDpdIlzMSrScIjUIVLFOLK2C8gpyFS>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



PASTAS

PASTAS
IMPERMEABLES



PASTAS

PASTAS DE
APLANADO

DESCRIPCIÓN

Las pastas de aplanado son recubrimientos utilizados en construcción para nivelar, alisar y corregir imperfecciones en muros y plafones antes de aplicar acabados finales como pintura, pasta fina o texturas.

VENTAJAS DE USO:

Nivelan y uniforman superficies irregulares.
Proporcionan una base resistente para acabados posteriores.
Buena adherencia a muros de block, tabique y concreto.
Compatibles con una amplia variedad de recubrimientos.
Algunas versiones ya vienen premezcladas para facilitar la aplicación.

DESVENTAJAS DE USO:

Requieren mano de obra con experiencia para obtener un acabado uniforme.
Si se aplican en capas muy gruesas pueden generar fisuras.
El tiempo de secado puede ser más prolongado que en pastas finas o acrílicas.
Las mezclas tradicionales requieren preparación en obra, lo que puede afectar la calidad si no se hace correctamente.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



PASTAS

DE
APLANADO

MEDIDAS COMERCIALES:

Sacos: 20 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg

Cubetas de 19 L, 20 L, 28 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://www.cemix.com/producto/pasta-fina-plus>

<https://mex.sika.com/es/construccion/acabados-para-muros-y-fachadas/recubrimientos-arquitectonicos/acrilicos/sika-estuka-acrilico.html>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Las pastas impermeabilizantes son recubrimientos diseñados para proteger superficies contra la humedad y filtraciones de agua. Se aplican en techos, muros, cimentaciones, terrazas y áreas expuestas a la intemperie.

VENTAJAS DE USO:

Evitan filtraciones de agua en techos y muros.
Protegen estructuras contra humedad, hongos y eflorescencias.
Fáciles de aplicar con brocha, llana o rodillo.
Las versiones acrílicas ofrecen buena elasticidad y resistencia a la intemperie. Las versiones cementicias funcionan bien en superficies bajo tierra o en contacto con agua.

DESVENTAJAS DE USO:

Requieren preparación adecuada de superficie para garantizar adherencia. En zonas con movimientos estructurales pueden necesitar refuerzo con malla. Las versiones cementicias necesitan mezclado y secado controlado. Es necesario aplicar varias capas para asegurar la impermeabilidad.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



PASTAS

IMPERMEABLES

MEDIDAS COMERCIALES:

Sacos de 20 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg

Cubetas de 4 L, 10 L, 19 L, 20 L

INFORMACIÓN TÉCNICA



https://sikacenter.store/?gad_source=1&gad_campaignid=11296524182&gclid=CjKCKiArOvIBhDLARIsAPwJXOYnb1Jo_SQpuw8ss6vw-NPymulPpAdDgl3idh5UWNn8MGEZpJPjH4aAr5VEALw_wcB

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



PASTAS
PASTAS
DECORATIVAS



TEXTURIZADOS
A DESTUK

DESCRIPCIÓN

Las pastas decorativas son recubrimientos utilizados para crear acabados estéticos en muros y plafones, tanto en interiores como en exteriores. Permiten lograr efectos especiales como marmoleado, envejecido, textura lisa, granular, metálica, estuco veneciano, entre otros

VENTAJAS DE USO:

Permiten una amplia variedad de acabados y efectos decorativos.

Ocultan pequeñas imperfecciones en las superficies. Son durables y resistentes a la limpieza (según formulación). Disponibles en colores listos o para entintar.

Fáciles de aplicar con llana, espátula, rodillo o brocha.

DESVENTAJAS DE USO:

Su costo es mayor que el de la pintura tradicional. Acabados complejos requieren mano de obra especializada.

Una vez aplicadas, son más difíciles de retirar o modificar.

Algunas pueden necesitar selladores o barnices protectores.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

4 L, 10 L, 19 L, 20 L
20 kg, 25 kg, 40 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://sikamart.com.mx/producto/sika-estuka-acrilico-f-blanco-cubeta-27-kg>

<https://www.cemix.com/pastas-decorativas-para-muros>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento formulado a base de cemento, agregados minerales de granulometría controlada, aditivos especiales y microfibras sintéticas o naturales, diseñado para dar acabados texturizados o lisos en muros y plafones


VENTAJAS DE USO:

- Aportan valor estético y sensación de relieve visual.
- Ocultan imperfecciones en muros o pisos.
- Mejoran aislamiento térmico y acústico en algunos casos.
- Antideslizantes, ideales para exteriores y zonas húmedas.
- Gran variedad de diseños y colores.

DESVENTAJAS DE USO:

- Mayor costo y mantenimiento que los acabados lisos.
- Pueden acumular polvo o humedad si no se sellan correctamente.
- Requieren aplicación especializada o maquinaria en ciertos tipos.
- En exteriores, pueden deteriorarse si no tienen protección UV o sellador adecuado.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.

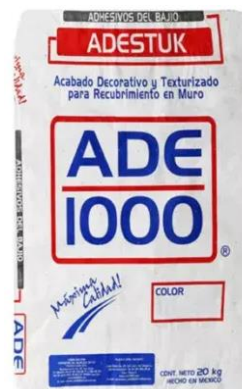

MEDIDAS COMERCIALES:

- Bolsas de **3 kg**
- Saco de **15 kg**
- Cubetas de **20 kg** (algunas versiones listas para usar)

INFORMACIÓN TÉCNICA




MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



TEXTURIZADOS

YESO
TEXTURIZADO

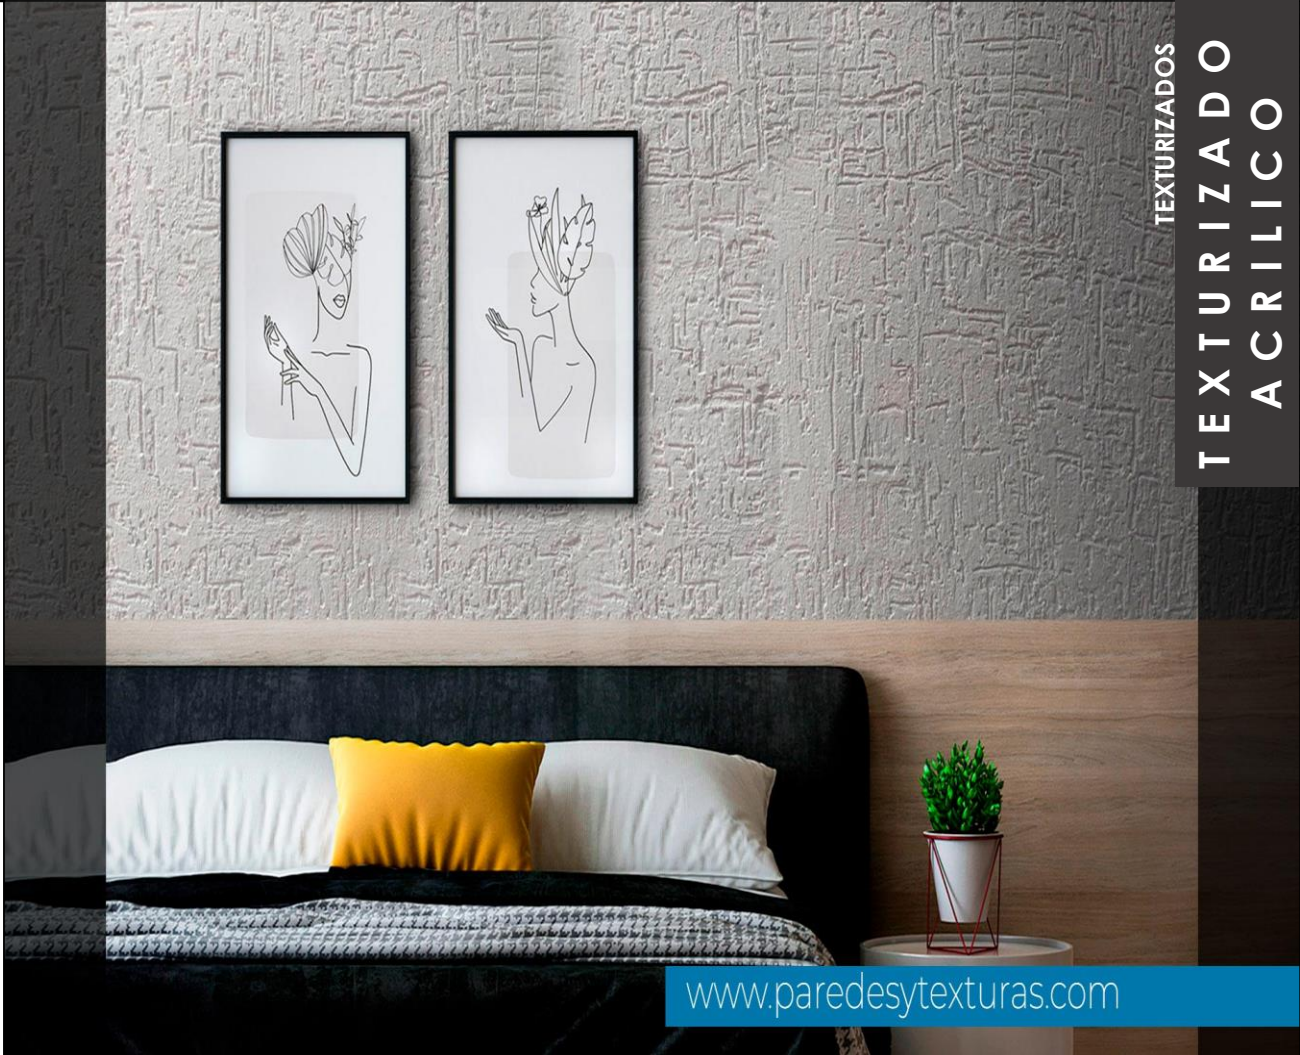

TEXTURIZADOS

TEXTURIZADO
ACRILICO

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento a base de yeso modificado con aditivos que permiten crear texturas decorativas sobre muros y plafones interiores

- Se aplica en interiores.
- Sobre muros de block, tablaroca, aplanados, incluso paneles de fibrocemento.
- Se coloca con llana metálica, rodillo, flota, o herramientas para generar textura.
- Se puede pintar después de secar.

VENTAJAS DE USO:

El tabicón ofrece ventajas como costo reducido, mayor rapidez en la construcción al cubrir más superficie por pieza, y buena resistencia y durabilidad.

DESVENTAJAS DE USO:

- No es adecuado para exteriores.
- Sensible a la humedad.
- Es menos resistente al golpe que los texturizados cementosos.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

- Cubetas de 19 L y 4 L.
- Rendimiento: 1.5–2.8 m²/L dependiendo de la textura.

INFORMACIÓN TÉCNICA

[Panel W – El sistema de construcción más resistente](#)

[Paneles de yeso | Materiales de Construcción](#)

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

TEXTURIZADOS
YESO
TEXTURIZADO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo compuesto de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos. Es uno de los texturizados más usados en **exteriores** por su alta durabilidad.

VENTAJAS DE USO:

- Muy resistente a humedad y sol.
- Gran variedad de colores integrados.
- No necesita pintura adicional.
- Fácil mantenimiento.

DESVENTAJAS DE USO:

- Más costoso.
- Requiere superficie bien preparada.
- Se debe sellar la base previamente.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

- 1 Cubetas de 19 L y 4 L.
- Rendimiento: 1.5–2.8 m²/L dependiendo de la textura.

INFORMACIÓN TÉCNICA

[Texturi Ultraligera, 20% más ligera | Comex](#)

[Texturizados acrílicos, acabados decorativos, pinturas texturizadas – Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V.](#)


MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

TEXTURIZADOS
TEXTURIZADO
ACRILICO



TEXTURIZADOS

**ESTUCO
CEMENTOSO**

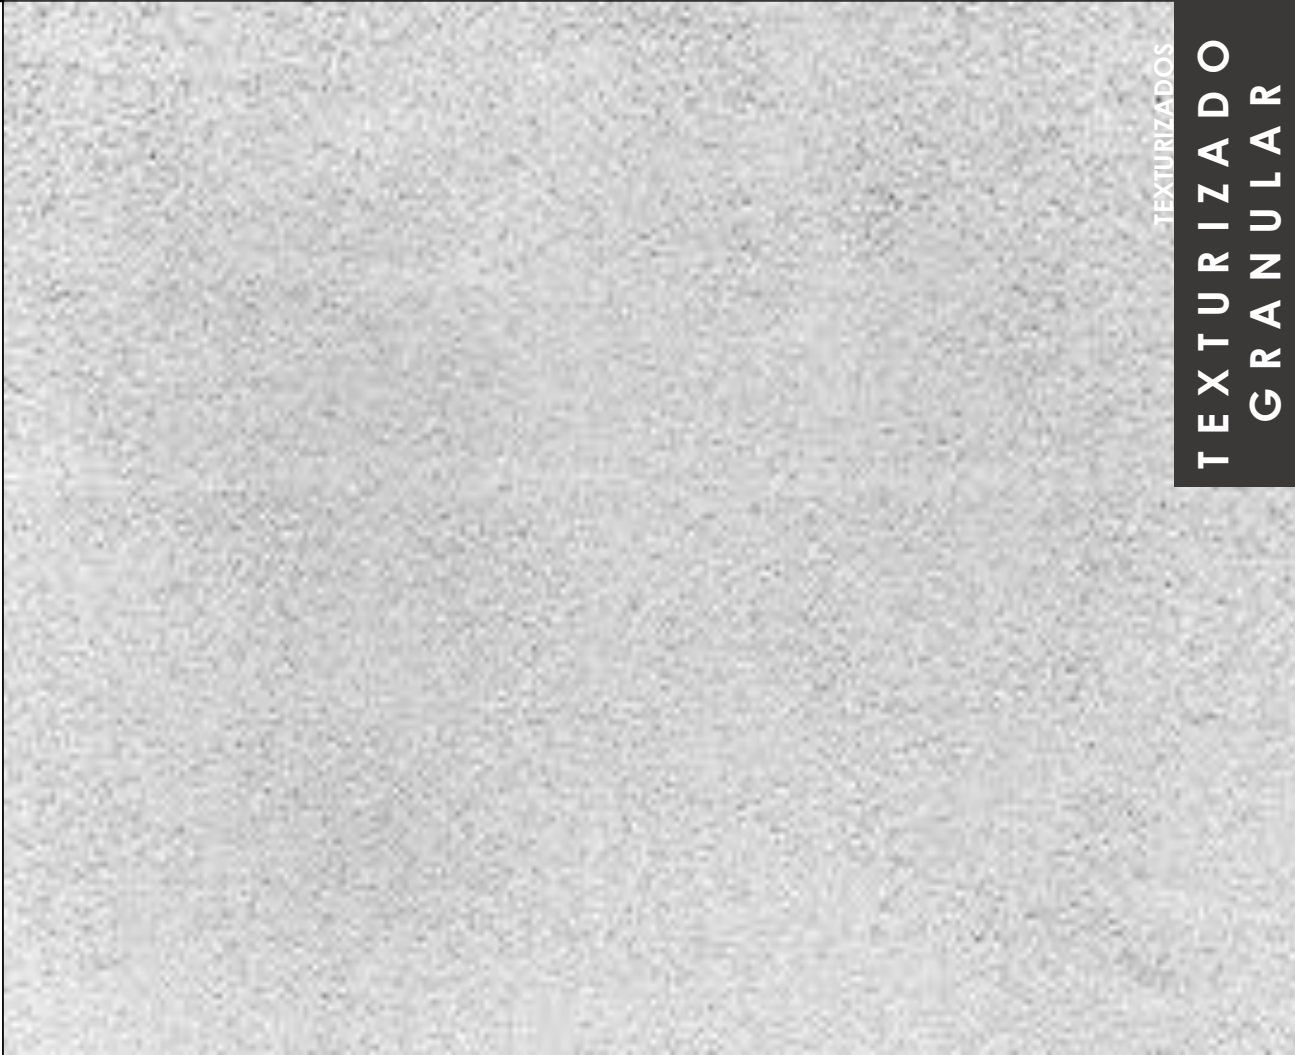

TEXTURIZADOS

**TEXTURIZADO
GRANULAR**

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento a base de cemento modificado con polímeros, cargas minerales y aditivos.

- En interiores y exteriores.
- En muros de block, concreto aparente, tabicón, ladrillo, panel estructural.
- Aplicado con llana para crear texturas desde lisas hasta rústicas.

VENTAJAS DE USO:

- Muy durable.
- Resistente al clima.
- Apto para fachadas grandes.

DESVENTAJAS DE USO:

- Tiempo de secado mayor.
- Puede fisurarse si la base no está bien preparada.
- Requiere mano de obra capacitada.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

Sacos de 25 kg, 30 kg, 40 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

[Estucos y Acabados para Muro | Construrama - Construrama Construcabados](#)

[Fester - Líder en soluciones para la construcción](#)

[Estuco Cemix Adeblok Plus repelente al agua - No se agrieta](#)

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico con granulometrías variadas (fina, media, gruesa).

Se usa en:

- Fachadas, bardas, escuelas, locales, muros interiores decorativos.
- Se aplica con llana metálica.

VENTAJAS DE USO:

- Duradero.
- No requiere pintura.
- Resistencia alta a impactos

DESVENTAJAS DE USO:

- Difícil de reparar sin que se note.
- Aplicación más pesada por su granulometría.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

Cubetas de 19 L y 4 L..
Presentación Fino / Medio / Grueso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

[TEXTURIZADO GRANO FINO BLANCO – Tiendasayer](#)

[Mortex Textura Granular - Pasta tipo tirol | Mapei | Mapei](#)