


A

√ Ra 40(√)

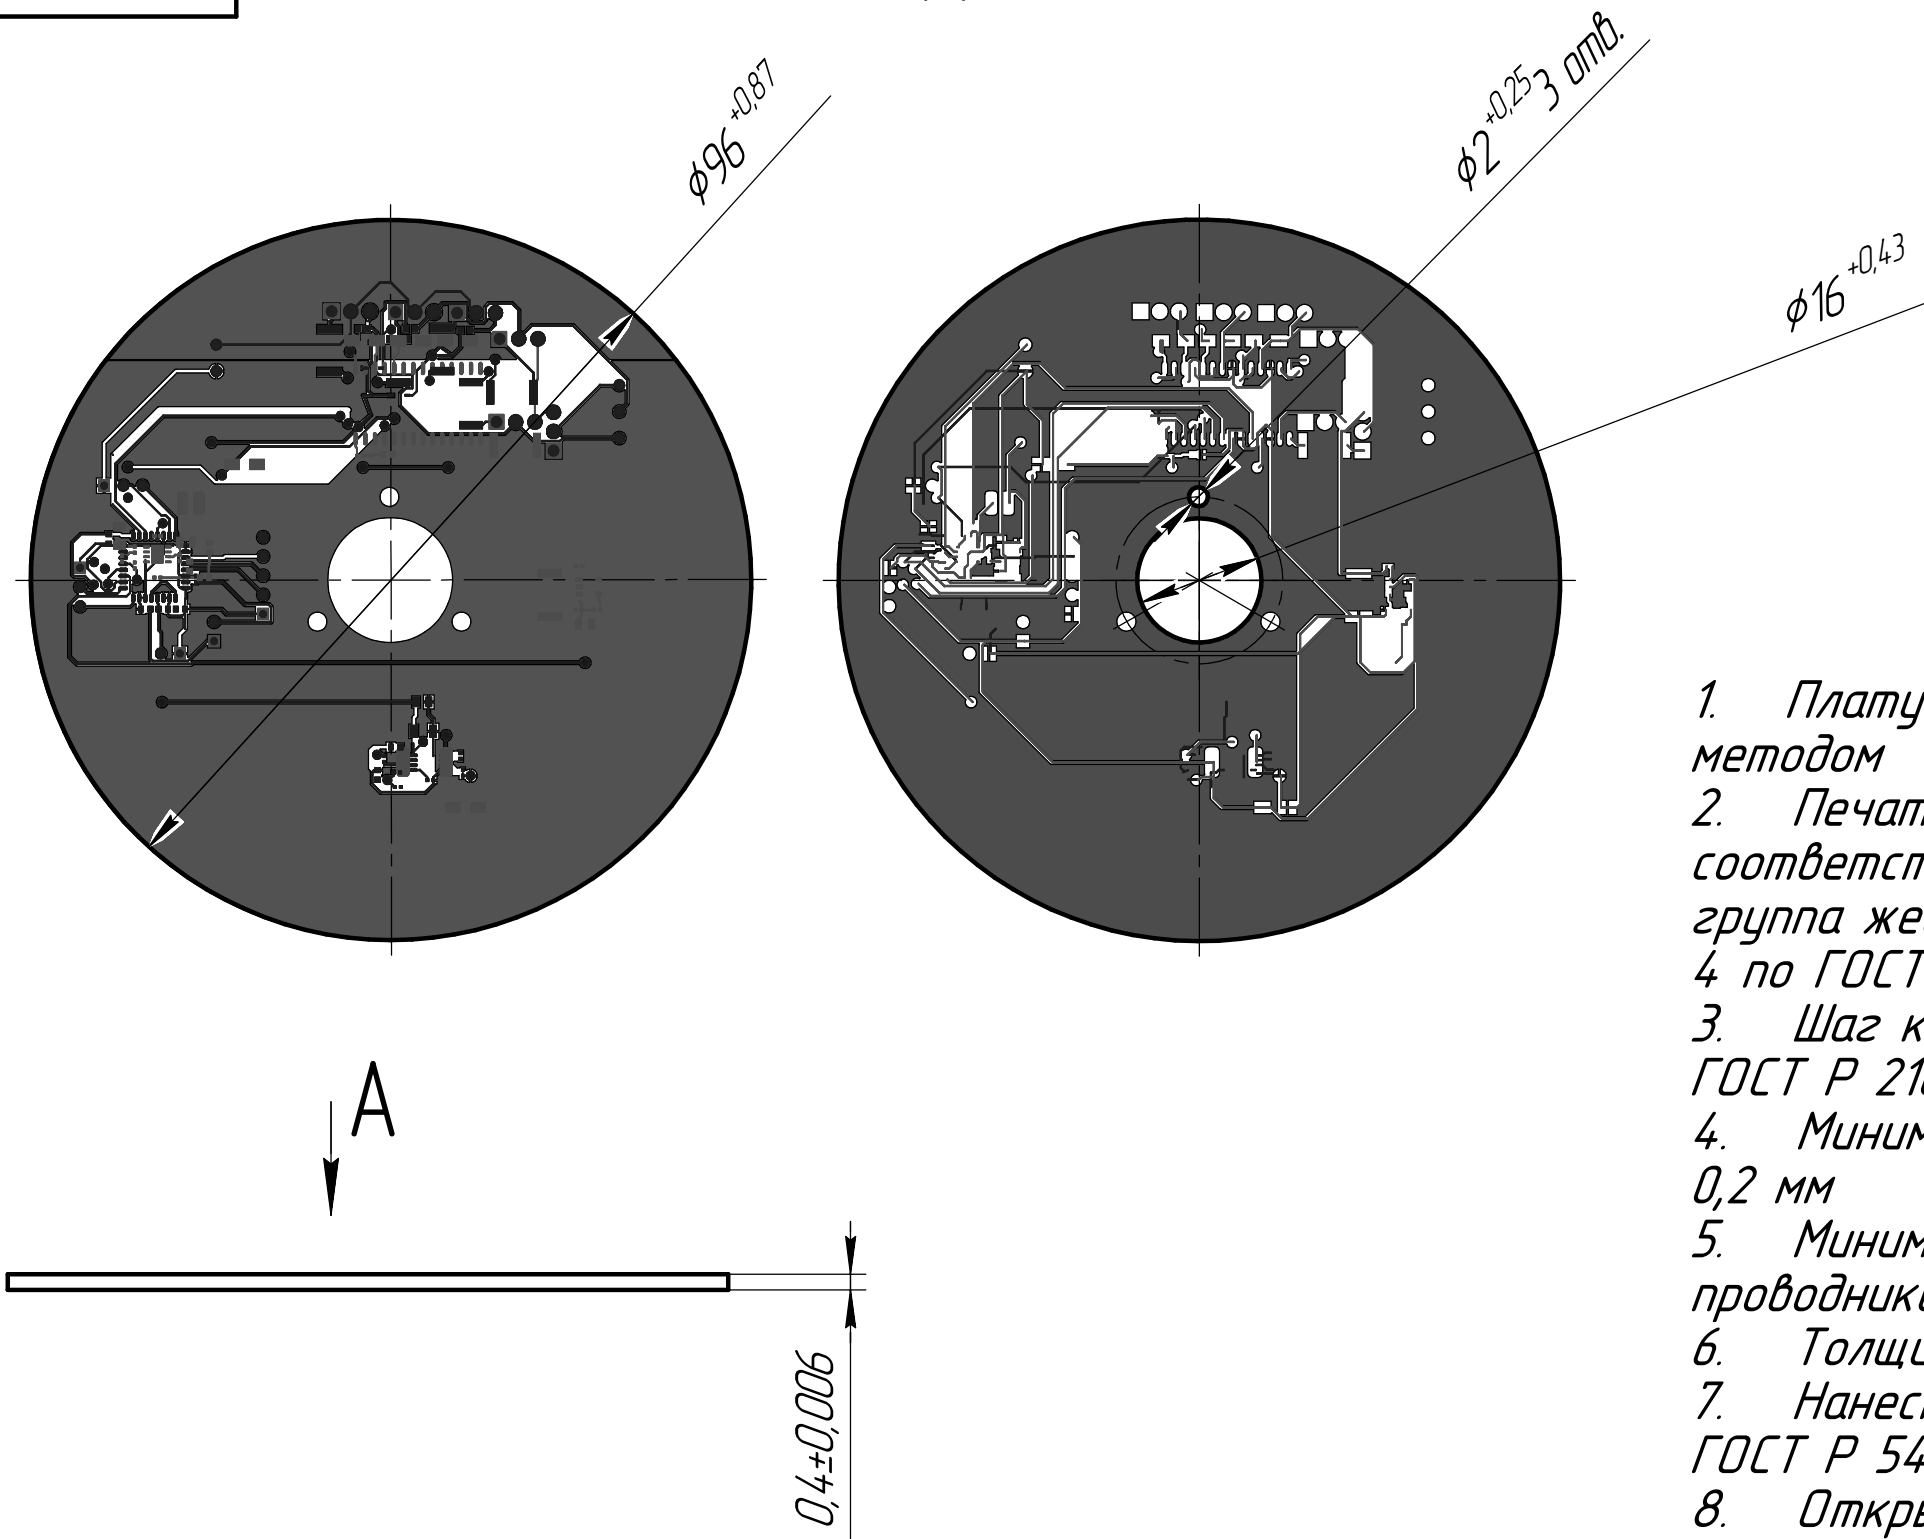

1. Плату изготовить комбинированным методом
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 3. Класс точности 4 по ГОСТ Р 53429-2009
3. Шаг координатной сетки 0,1 мм ГОСТ Р 21040-97
4. Минимальная ширина проводника 0,2 мм
5. Минимальное расстояние между проводниками 0,2 мм
6. Толщина слоя металлизации 70 мкм
7. Нанести маску зеленого цвета по ГОСТ Р 54849-2011
8. Открытые от маски участки залудить припоем

ПОС-61 ГОСТ 21931-76

					СМ7.18.00.01				
					Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.	Умрихин Н. Р.								
Проб.	Бошляков А.А.								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Стеклотекстолит фольгированный	МГТУ им. Н.Э.Баумана			
Утв.					FR-4 ГОСТ 26246.5-89	Кафедра СМ7			
						Группа СМ7-72			

Копировал

Формат А3