规　格　书

客　　户：_____

Customer

规格型号：　　ES08MD　Ⅱ舵机

Part　No. _____


客户确认 Customer Approved	料号 Part No.		签章 Signatures	日期 Date
EMAX Approved	拟制 Drawn	审核 Check	批准 Approved	批准日期 Date

電 氣 特 性 Electrical Specification (Function of the Performance)：			
No.	Item	4.8V	6.0V
1	空載速度（±10%） Operating speed (at no load) ±10%	0.14 sec/60°	0.12 sec/60°
2	空載電流 Running current (at no load)	200mA Max	250mA Max
3	最大扭力 Stall torque (at locked)	1.6kg.cm Max	2.0kg.cm Max
4	最大電流 Stall current (at locked)	0.9 A Max	1.1 A Max
機 械 特 性 Mechanical Specification：			
No.	Item	Specification	
1	外觀尺寸 Overall Dimensions	见成品图	
2	重量 Weight	13±1 g	
3	端子规格 Connector wire gauge	JR	
4	3P 長度(单位：㎜) Connector wire length	250±8(不含端子)	

控 制 特 性 Control Specification：		
No.	Item	Specification
1	控制系統 Control system	PWM
2	操作角度 Operating travel	90° ±10°(when 1000-2000 μ sec)
3	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
4	旋轉方向 Rotating direction	Counter Clockwise / Pulse Traveling 1500 to 1900 μ sec
5	脈波寬度範圍 Pulse width range	900-2100 μ sec
6	可作動角度範圍 Maximum travel	110° ±10°(900-2100μ sec)

No.:	CHANGE ITEM	CHANGE BEFORE	CHANGE AFTER	DATE	CHANGER

成品图 V1.0

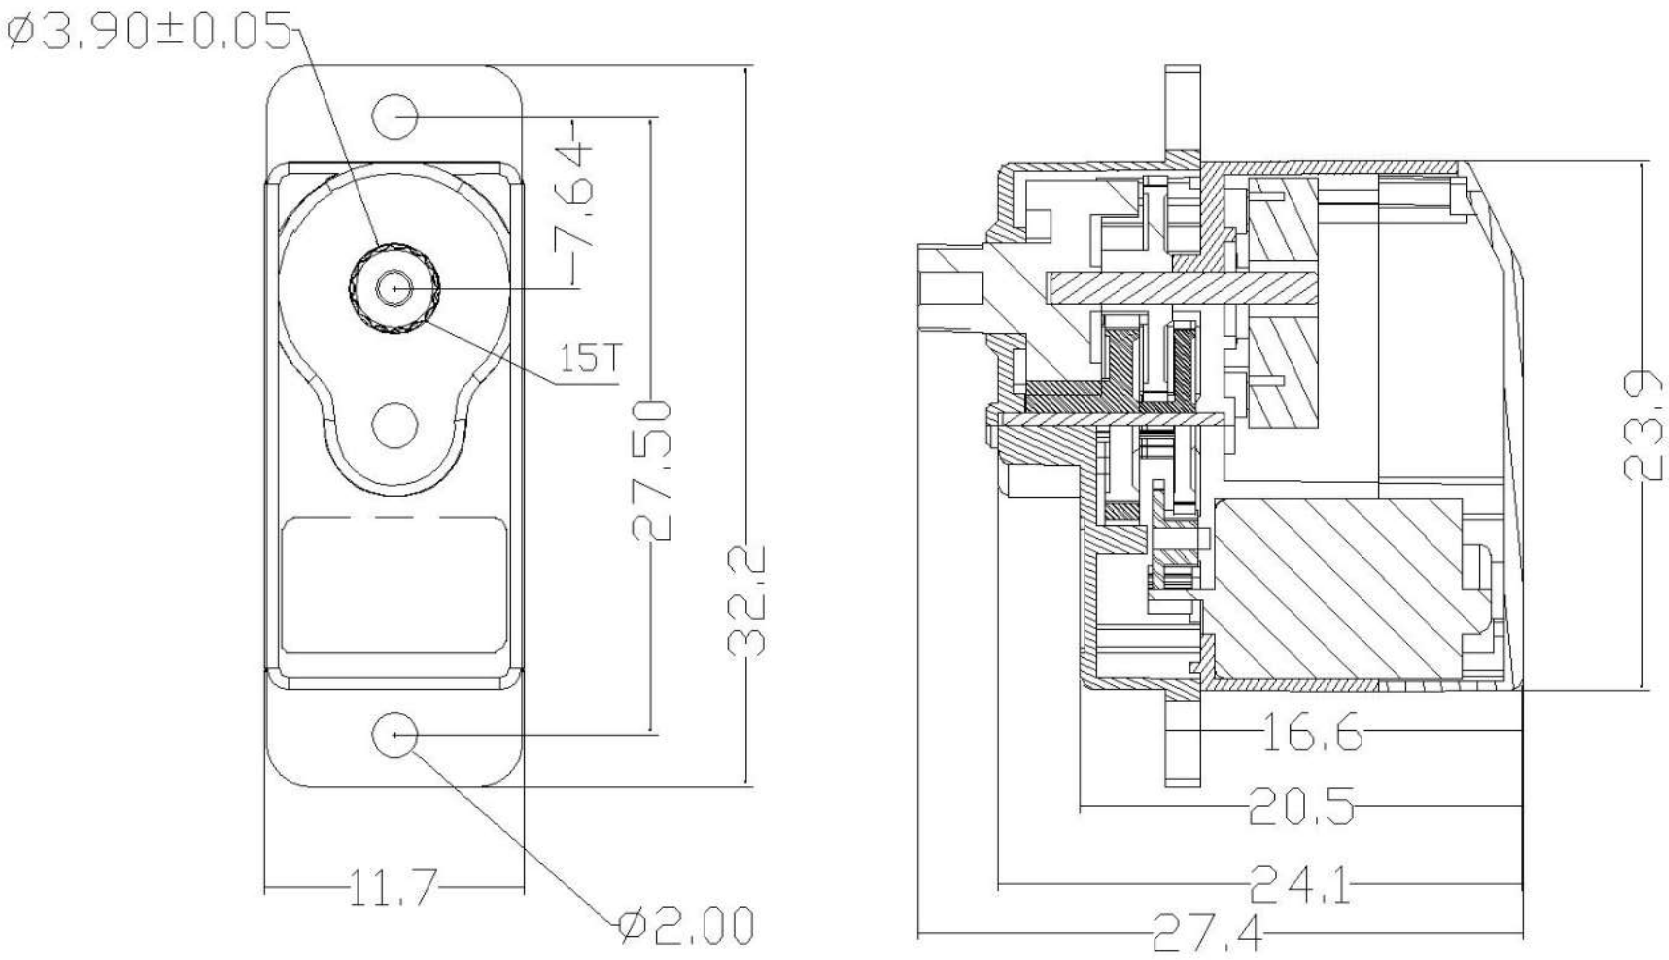

TITLE: ES08MD II		Date: 2016/08/29		Sheet: 1/1		Units: mm
Dr.by: YC	Ck.by:	App.by:	Tol.: ××.×±0.2	Scale: N.A.		