

عازل مركبين

توصيف المنتج :

- هو نظام عزل مركبين لبولييمرات المعدلة ضد الماء يتألف من :
الاسمنت و المواد المدنة الجافة
البوليميرات : وهي المادة السائلة التي تضاف للاسمنت لرفع الاداء وتقوية نظام الحماية
يضاف اليه مواد بلاستيكية مستحلبة ومواد مدنة لتشكل مع الاسمنت .

مميزات المنتج :

- عزل فعلي للماء والضغط الهيدروليكي - تركيبة متوافقة مع الخرسانة واليافس .
- غير سام - مناسب لخزانات الشرب بعد الاختبار - مقاوم للتشقق والتمكاش الحراري .

شروط التطبيق :

- خلط كامل المحتوي (بودرة + سائل) تدريجيا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة .
- يطبق الطبقة الأولى على سطح نظيف وخالي من الغبار - يترك ليجف قبل تغطية السطح أو تعبئته بالمياه .

معدل التغطية النظري :

- ١,٥-١,٢ م^٢/كغ حسب خشونة السطح .



عازل بلاستيكي

توصيف المنتج :

- عبارة عن خليط من البولييرات المركزة ذات أساس أكريليكي .

مميزات المنتج :

- مقاوم للماء والأشعة فوق البنفسجية , مرونة عالية ومقاومة لتشقق والتفشر .
- يدوم لسنوات دون تغيير اللون .

شروط التطبيق :

- تحضير السطح يجب أن يكون السطح رطباً ونظيفاً من الأتربة والغبار والشحوم وخالي من التشققات والحفر .

الخصائص :

- زمن الجفاف 4-6 ساعات بين الطبقات .

معدل التغطية النظري :

- حتى ١2 م^٢/نكل (حسب نوع السطح وخشونته)



عازل حجر شفاف

توصيف المنتج :

- هو عبارة عن مواد بلاستيكية تلتصق في مسامات السطح المراد عزله ولا يؤثر على لون الحجر أو الغرانيت الطبيعي .

مميزات المنتج :

- تمتاز المادة بالمقاومة المائية للعوامل الجوية الخارجية . أوائسها ثابتة وحقيقية .
- قوة لئاذ واللتاص عالية وسهلة التنفيذ .

شروط التطبيق :

- تحضير السطح يجب أن يكون السطح رطباً ونظيفاً من الأتربة والغبار والشحوم وخالي من التشققات والحفر .

الخصائص :

- زمن بداية الجفاف ١5 دقيقة .

معدل التغطية النظري :

- عبوة ١2 كغ (الحجم ١4)
- يغطي مساحة 80-90 متر مربع .



طينة بلاستيكية مجرحة

توصيف المنتج :

- طينة الغرافت المجرحة لكساء واجهات الأبنية البيتوتية الخارجية والديكورات الداخلية بأنوان متعددة
ذات مظهر لائق تمد فوق بطانة اسمنتية متوسطة النعومة .

مميزات المنتج :

- أنوان واقعية وثابتة , تطبيق سهل وسريع , مظهر زخرفي عصري أو كلاسيكي .
- مقاومة ممتازة للرطوبة والحرارة , صديقة للبيئة وأمنة داخليا وخارجيا .

شروط التطبيق :

- يجب أن يكون السطح المراد تجديده خالي من الأتربة والأجسام الطفيلية (وأن يكون جافاً) .

الخصائص :

- عبوة ١٦ كغ (الحجم ١٤ لتر) يغطي مساحة ٦-٥ متر مربع - السماكة المقترحة ٣ مم .



طينة غرافت اسمنتية

توصيف المنتج :

- طينة الغرافت المجرحة لكساء واجهات الأبنية البيتوتية الخارجية والديكورات الداخلية بأنوان متعددة
ذات مظهر لائق تمد فوق بطانة اسمنتية متوسطة النعومة .

مميزات المنتج :

- أنوان واقعية وثابتة , تطبيق سهل وسريع , مظهر زخرفي عصري أو كلاسيكي .
- مقاومة ممتازة للرطوبة والحرارة , صديقة للبيئة وأمنة داخليا وخارجيا .

شروط التطبيق :

- يجب أن يكون السطح المراد تجديده خالي من الأتربة والأجسام الطفيلية (وأن يكون جافاً) .

الخصائص :

- كيس ١٨ كغ معدل التغطية بين ٥ و ٧ متر مربع

- كيس ٥٠ كغ معدل التغطية بين ١٢ و ١٦ متر مربع



طينة غرانيت

توصيف المنتج :

- خليط بلاستيكي شفاف ذو مرونة عالية يخلط مع كسر الاحجار الطبيعية يستخدم لواجهات البيتوتية كطبقة
صلاء ذات مظهر رائع متوفر بعدة نقوشات من الرخام والاحجار الكريمة .

مميزات المنتج :

- ١6 تركيبة لونية ونقوشات حجرية تلاسب مختلف الأنواق , جاهزة لتطبيق دون تحضيرات معقدة .
- مقاومة للرطوبة , الحرارة , الأشعة فوق البنفسجية , صديقة للبيئة وأمنة داخليا وخارجيا .

شروط التطبيق :

- يجب أن يكون السطح المراد تجديده خالي من الأتربة والأجسام الطفيلية (وأن يكون جافاً) .

الخصائص :

- يعطي البناء مظهر جميل .

معدل التغطية النظري :

- عبوة ١٦ كغ (الحجم ١٤ لتر) يغطي مساحة ٣,٥ م^٢ , السماكة ٢ مم .



Katanbuild

INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS




0933478343 - 0956144445

MAIL:osamaahd19800

العنوان : دمشق - جرمانا

مؤسسة قطان التجارية

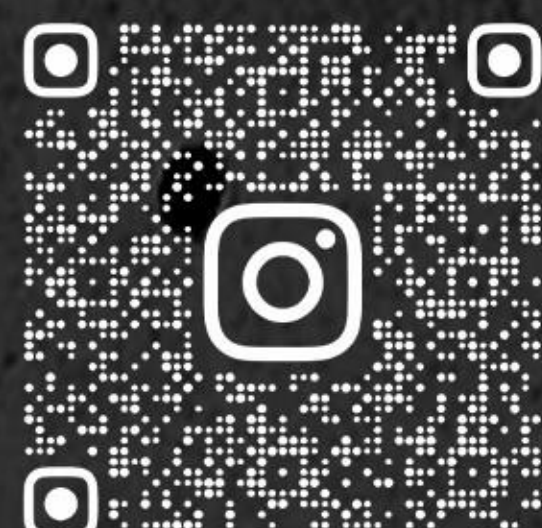

روبة

لواصف

لواصف

لاصق خاص للسيراميك C1

توصيف المنتج :

ملاط لاصق قليل الانزلاق قابل للتطبيق لمدة طويلة اسمنتية الاساس .

قوة التصاق مناسبة للمقاطع الصغيرة والمتوسطة .
مقاوم للظروف المناخية قابل لتشغيل لمدة طويلة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لاعمال تثبيت السيراميك الداخلي بأحجام متوسطة .

الأوزان المتوفرة : ١٨ كغ / ٢٠ كغ



لاصق خاص للديكور

توصيف المنتج :

ملاط لاصق قليل الانزلاق قابل للتطبيق لمدة طويلة اسمنتية الاساس .

قوة التصاق مناسبة للمقاطع الصغيرة والمتوسطة .
مقاوم للظروف المناخية .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لاعمال الخاصة بالديكور .

الأوزان المتوفرة : ١٨ كغ



لاصق للاستخدامات الخارجية C2TES1

توصيف المنتج :

ملاط لاصق قليل الانزلاق قابل للتطبيق لمدة طويلة اسمنتية الاساس ذو مرونة عالية .
قوة التصاق عالية مقاوم للظروف المناخية مقاوم للانزلاق قابل لتشغيل لمدة طويلة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لاعمال تثبيت الحجر الخارجي بأبعاد متنوعة وكبيرة .

الأوزان المتوفرة : ٢٠ كغ



لاصق خاص للمساح C2TE

توصيف المنتج :

ملاط لاصق قليل الانزلاق قابل للتطبيق لمدة طويلة اسمنتية الاساس ذو مرونة عالية .
قوة التصاق عالية مقاوم للظروف المناخية مقاوم للانزلاق قابل لتشغيل لمدة طويلة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لاعمال تثبيت سيراميك المساح .

الأوزان المتوفرة : ٢٠ كغ



لاصق خاص للجرانيت C1TE

توصيف المنتج :

ملاط لاصق قليل الانزلاق قابل للتطبيق لمدة طويلة اسمنتية الاساس .

قوة التصاق عالية مقاوم للظروف المناخية مقاوم للانزلاق قابل لتشغيل لمدة طويلة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لاعمال تثبيت الجرانيت بأحجام متعددة .

الأوزان المتوفرة : ٢٠ كغ



روبة مطاطية CG2

توصيف المنتج :

مادة اسمنتية لحشو فواصل السيراميك والرخام والحجر الطبيعي

مميزات المنتج:

يستخدم في الأماكن الداخلية في حشو فواصل السيراميك

الأوزان المتوفرة : ٥ كغ

