
Bandas Intralox Serie 1400

COTIZAR

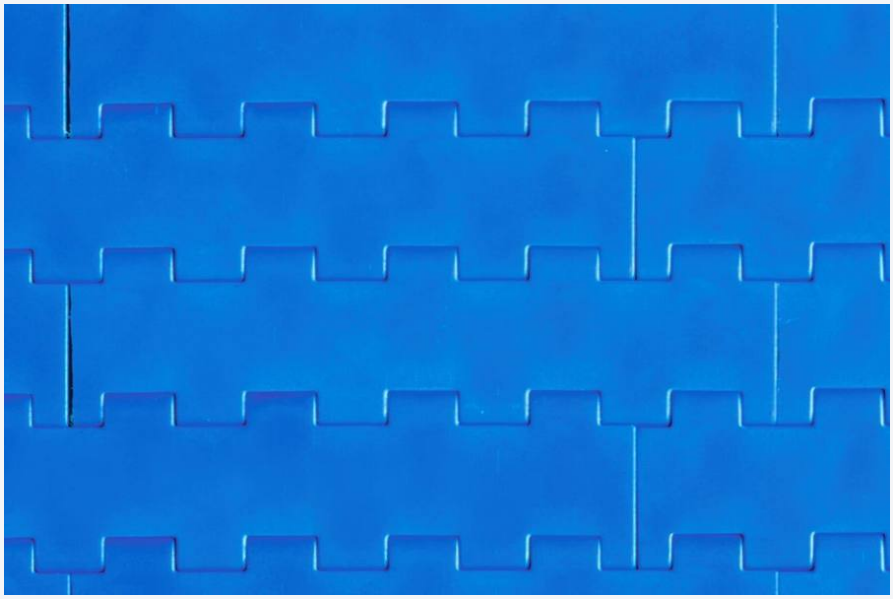

Banda plástica modular Intralox Serie 1400. El estilo Flat Top (Belt Finder) tiene superficie lisa cerrada, bordes flush y retención Slidelox. Paso de 1 in para transferencias cortas; el fabricante la indica para manejo de envases. Sprockets plásticos; la mayoría split. También hay Flush Grid (21 % abierta) y Flat Friction Top.

Datos técnicos

Serie	Intralox Serie 1400 — banda plástica modular
Paso	1,00 in (25,4 mm)
Flat Top	Área abierta 0 %; ancho mín. 5 in (127 mm); incrementos 1,00 in (25,4 mm)
Bisagra / varilla	Bisagra cerrada; Slidelox, varilla unheaded Ø 0,24 in (6,1 mm)
Resistencia Flat Top	Acetal 2.500 lbf/ft (36.500 N/m); PP 1.800 lbf/ft (26.300 N/m)
Temperatura Flat Top	Acetal −50 a 200 °F (−46 a 93 °C); PP 34 a 220 °F (1 a 104 °C)