
Bandas Intralox Serie 900

COTIZAR

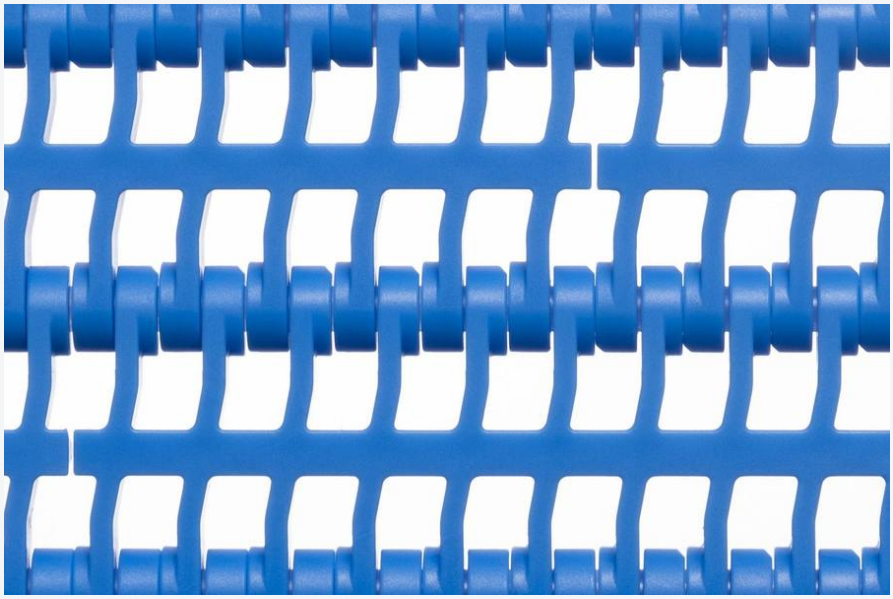

Banda plástica modular Intralox Serie 900. El estilo Flush Grid (Belt Finder) tiene 38 % de área abierta para drenaje y enfriamiento, superficie superior lisa y bordes flush. Hay Raised Rib (nervios 4,7 mm) para placas de transferencia de dedos, y material Hi-Temp.

Datos técnicos

Serie	Intralox Serie 900 — Flush Grid / Raised Rib
Paso	1,07 in (27,2 mm)
Flush Grid	Área abierta 38 %; apertura aprox. 0,24 × 0,28 in (6,1 × 7,1 mm)
Ancho	Mín. 2 in (51 mm); incrementos 0,33 in (8,4 mm)
Bisagra / varilla	Bisagra abierta; snap-lock, varilla headed Ø 0,18 in (4,6 mm)
Resistencia Flush Grid PP	700 lbf/ft (10.200 N/m); 34 a 220 °F (1 a 104 °C)