
Bandas Intralox ARB™

COTIZAR

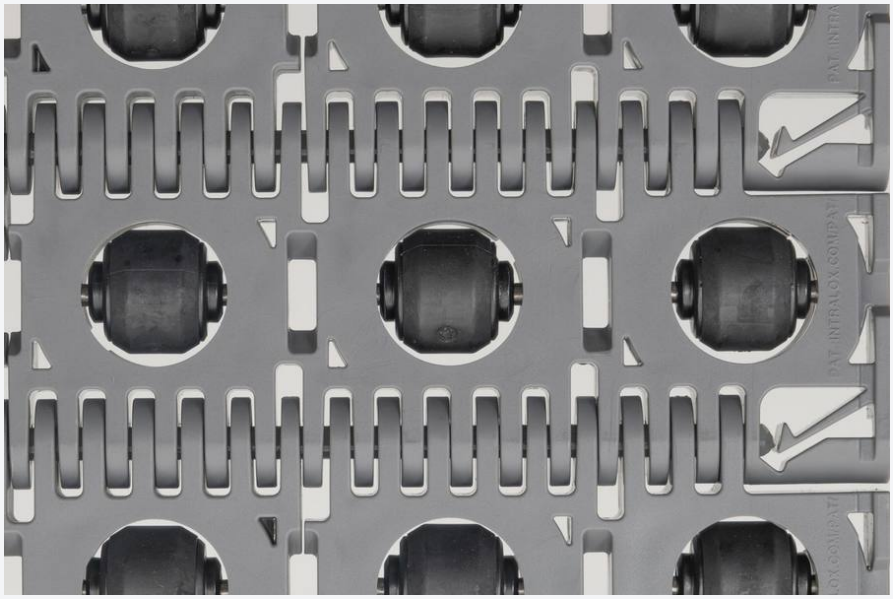

Banda modular Intralox con tecnología Activated Roller Belt™ (ARB™). La Serie 400 0-Degree Angled Roller (Belt Finder) lleva rodillos de poliuretano embebidos, alineados con el avance. Con rodillos activos el producto avanza más rápido que la banda; en reposo viaja a la velocidad de la banda. Hay ángulos 0°, 30°, 45°, 60° y 90° según estilo.

Datos técnicos

Tecnología	Activated Roller Belt™ (ARB™) — Serie 400
Paso	2,00 in (50,8 mm)
Rodillos	Poliuretano (núcleo acetal); ejes inoxidable; paso entre rodillos 2,0 in (50,8 mm)
Área abierta	11 % (0-Degree / 90-Degree Angled Roller)
Ancho	Mín. 6 in (152 mm); incrementos 2,00 in (50,8 mm)
Resistencia	PP/PU 1.600 lbf/ft (23.400 N/m); 34 a 200 °F (1 a 93 °C) negro