
Bandas Intralox Serie 800

COTIZAR

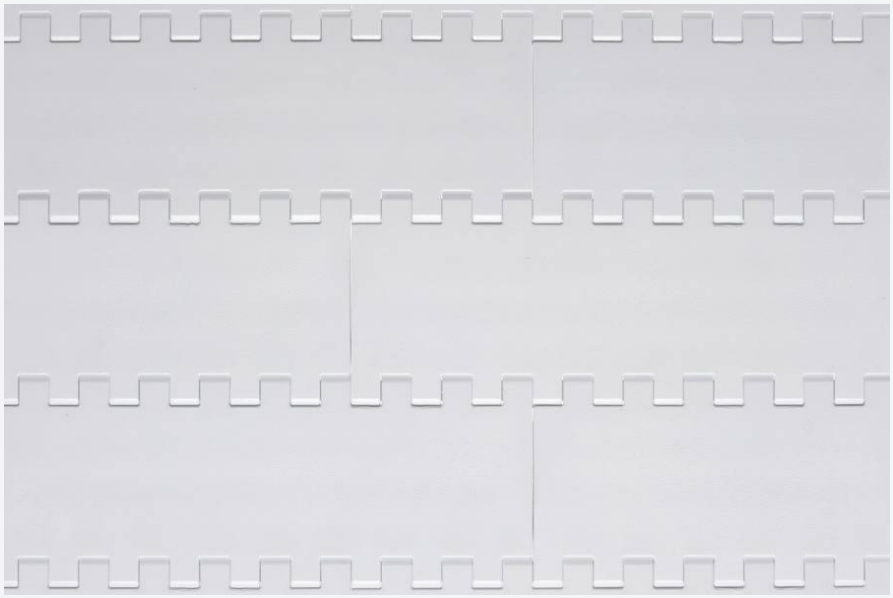

Banda plástica modular Intralox Serie 800. El estilo Flat Top (Belt Finder) tiene superficie cerrada, bordes flush y barra de arrastre inferior que aleja agua y residuos. Uso publicado: cargas pesadas o abrasivas y proceso de carne y aves. También hay Flush Grid (27 % abierta) y Perforated Flat Top (18 % abierta).

Datos técnicos

Serie	Intralox Serie 800 — banda plástica modular
Paso	2,00 in (50,8 mm)
Flat Top	Área abierta 0 %; ancho mín. 2 in (51 mm); incrementos 0,66 in (16,8 mm)
Bisagra / varilla	Bisagra abierta; retención snap-lock, varilla headed Ø 0,24 in (6,1 mm)
Otros estilos	Flush Grid 27 % abierta; Perforated Flat Top 18 % abierta
Resistencia Flat Top PP	1.000 lbf/ft (14.600 N/m); 34 a 220 °F (1 a 104 °C)